

Carica batt. switching automatico 10A 12/24V 4-240Ah CE



8059174955908

Codice 702911

Modello SX-2



LiFePO4 12V
10-80Ah



PIOMBO 12-24V
4-240Ah



ACCESSORI IN DOTAZIONE



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1.5A	
Consumo a vuoto	< 2W	
Corrente inversa	< 10mA	
Corrente di carica massima	Batterie piombo 12V	10A
	Batterie piombo AGM+ 12V	
	Batterie piombo 24V	
	Batterie LiFePO4 12.8V	5A
	Modalità power supply	
	Batterie piombo (modalità SMALL)	1.5A
Tensione di fine carica NORMAL	Batterie piombo 12V	14.4V
	Batterie piombo 24V	28.8V
Tensione di fine carica COLD / AGM	Batterie piombo 12V	14.7V
	Batterie piombo 24V	29.4V
Tensione di fine carica batterie LiFePO4 12.8V		14.5V
Tipi di batterie ricaricabili	Wet, MF, AGM, GEL e LiFePO4	
Tipo di controllo della carica	Corrente Costante (CC)	
Tensione di rilevamento batteria	Batteria al piombo da 12V	3.7V~14V
	Batteria al piombo da 24V	14V~28V
	Batteria LiFePO4 12.8V	11.6V~13.8V
Capacità consigliate(*)	Batteria al piombo da 12V	4Ah~240Ah
	Batteria al piombo da 24V	10Ah~120Ah
	Batteria LiFePO4 12.8V	10Ah~80Ah
Protezioni	Cortocircuito, inversione di polarità (>1.5V), sovratensione batteria, temperatura elevata, tempo massimo (50h).	
Funzione 0V battery	In standby, impulsi 16.5V 120mA finché Vbat>2.0V	
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C	
Temperatura di stoccaggio	-30°C ~ 60°C	
Grado di protezione IP	IP65	
Classe di isolamento	Classe II	
Lunghezza cavi	Ingresso AC: 180 cm	Uscita: 150 cm
Lunghezza cavi accessori	40cm	
Dimensioni	260.7x107.2x65.6mm	
Peso (accessori esclusi)	1075g	

CONTROLLO TRAMITE APP



- Il caricabatteria SX-2 può essere gestito tramite App su sistemi Apple iOS 8.0 o successivi e sistemi Android 4.4 o successivi.
- Per installare la App cercare "AP charger 2.0" in App Store o Google Play.



Utilizzo della App

1. Aprire la App, fare tap sull'icona + nell'angolo in alto a destra della schermata principale per aggiungere il dispositivo (caricabatteria) da gestire.
2. Fare tap sull'icona "My Device" al centro dello schermo per entrare nella pagina in cui si trova l'elenco dei dispositivi aggiunti e selezionare quello che si vuole gestire.

Nota: tramite la App "AP charger 2.0" è possibile gestire anche l'accessorio opzionale switching HUB con 3 uscite SX-HUB.

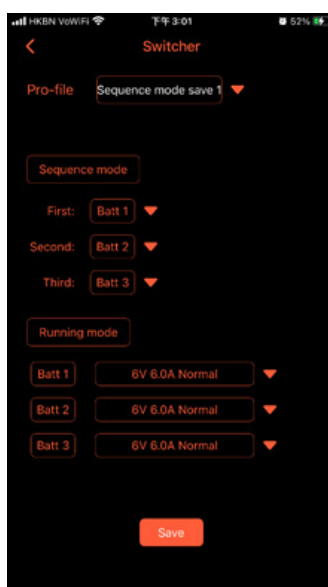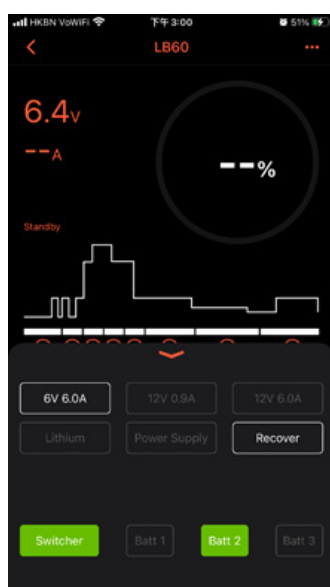

ACCESSORIO OPZIONALE

Switching HUB con 3 uscite per collegare al caricabatteria fino a 3 batterie.

Codice prodotto: 702909
Nome prodotto: SX-HUB

