

## Striscia LED COB 5 metri 3000K 12V 15W/m 1300lm/m IP20




8059174952105

Codice **927004**  
Modello **LSC12V-3000K**



### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Tensione d'ingresso</b>	12V DC
<b>Corrente al metro</b>	1,25A/m
<b>Temperatura di lavoro</b>	-20°C ~ 40°C
<b>Numero di LED</b>	528 LED/m
<b>Potenza</b>	15W/m
<b>Potenza@50cm</b>	7.5W
<b>Collegamento in serie</b>	5m max (*)
<b>Temperatura di colore</b>	3000K
<b>Flusso luminoso</b>	1500lm/m
<b>Flusso luminoso@50cm</b>	750lm
<b>Efficienza</b>	100lm/W
<b>CRI</b>	90
<b>Vita utile</b>	54000h
<b>Cicli di accensione</b>	27000
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20
<b>Dimensioni</b>	10x1,6x5000mm
<b>Peso</b>	12g/m

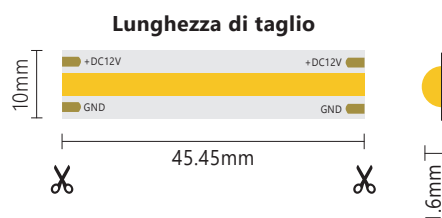

(\*) **Nota:** per lunghezze maggiori dividere la serie in due o più parti di massimo 5m e collegarle in parallelo.

### ACCESSORI OPTIONAL

Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza Massima Collegabile
927050	STS01	Connettore rapido per strisce LED	N/A
927051	WS02	Connettore con cavo per strisce LED	N/A
927052	SWS03	Cavo con connettori di giunzione per strisce LED	N/A
927053	WM04	Cavo connettore maschio DC + fili spelati	N/A
927054	WF05	Cavo connettore femmina DC + fili spelati	N/A
927055	DIM-LSC01	Dimmer per strisce LED	10 metri
927057	DIM-LSC03	Dimmer per strisce LED + telecomando	8 metri
927058	DIM-LSC04	Controller LED Smart Tuya RGB-W	20 metri
927060	ALU-PR01	Profilo di alluminio piatto con copertura opaca 2m	N/A
927062	ALU-PR03	Profilo di alluminio angolare con copertura opaca 2m	N/A
927064	ALU-PR04	Profilo di alluminio da incasso con copertura opaca 2m	N/A

**NOTA:** oltre agli accessori elencati nella Tabella **ACCESSORI OPTIONAL**, AlcaPower Distribuzione offre una vasta gamma di alimentatori per illuminotecnica e alimentatori consumer utilizzabili per l'alimentazione delle strisce LED. Fare riferimento al sito [www.alcapower.com](http://www.alcapower.com) oppure al vostro rivenditore di fiducia per la selezione dell'alimentatore e degli accessori adatti alle vostre esigenze.