

## Striscia LED Snake Flex 5m IP65 230V 12W/m - BLU




8059174956974

Codice **927206**

Modello **SF230V5M-B**


### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tensione d'ingresso       | 220-240V AC 50Hz  |
| Fattore di sfasamento     | 0.9   |
| Classe di isolamento      | Isolamento in classe II  |
| Corrente                  | 0.054A/m  |
| Temperatura di lavoro     | -20 ~ 45°C  |
| Tipo di LED               | SMD 2835  |
| Potenza                   | 12W/m   |
| Collegamento in serie     | 20m max   |
| Colore                    | Blu   |
| Vita utile                | 25000h  |
| Cicli di accensione       | 12500   |
| Grado di protezione IP    | IP65  |
| Materiale                 | silicone  |
| Angolo curvatura*         | ≥45°  |
| Raggio di curvatura*      | ≥7.5cm  |
| Dimensioni striscia (LxH) | 10x10mm   |
| Lunghezza bobina          | 5m  |
| Peso                      | 100g/m  |



PROFILO  
SNAKE  
INCLUSO

 DIMMERABILE

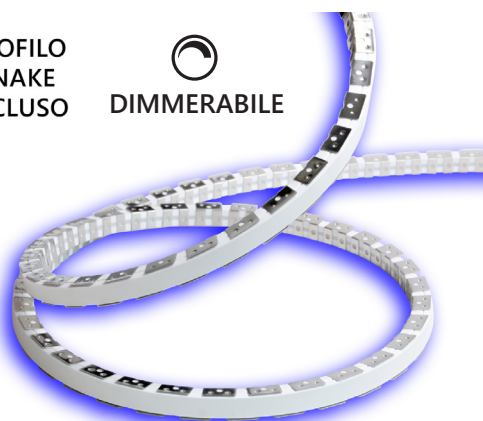

IP65





230V AC

# BLU

\* Può essere curvata sia in orizzontale che in verticale.

Lunghezza segmento



### ACCESSORI OPTIONAL

| Codice | Modello   | Descrizione                               |
|--------|-----------|---|
| 927212 | SF-CR230  | Connettore rapido per striscia Snake Flex |
| 927213 | SF-TAP230 | Kit cappucci per striscia Snake Flex      |
| 927214 | SF-PRO1   | Profilo Flex da incasso 2 metri           |
| 927217 | ALU-PR09  | Profilo alluminio per Snake Flex 2 metri  |
| 927067 | SIL220    | Tubetto di colla siliconica               |