

HEM IP65 MILKY 5m 4000K 230V 15W/m 1400lm/m




8059174956578

Codice **927331**
Modello **HEM230V-5N**




DIMMERABILE

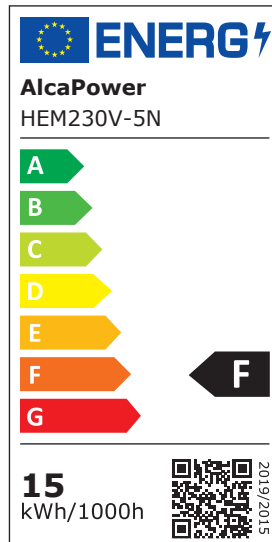

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Tensione d'ingresso | 220-240V AC 50Hz |
| Fattore di sfasamento | 0.9 |
| Classe di isolamento | Isolamento in classe II |
| Corrente al metro | 0.072A/m |
| Temperatura di lavoro | -20 ~ 50°C |
| Numero di LED | 286 LED/m |
| Potenza | 15W/m |
| Collegamento in serie | 50m max |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Flusso luminoso | 1500lm/m |
| Efficienza | 100lm/W |
| CRI | 80 |
| Vita utile | 15000h |
| Cicli di accensione | 7500 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Dimensioni striscia | 9.8x4.5mm |
| Lunghezza bobina | 5m |
| Dimensione PCB | 8mm |
| Peso | 43g/m |

★ ALTA EFFICIENZA ★

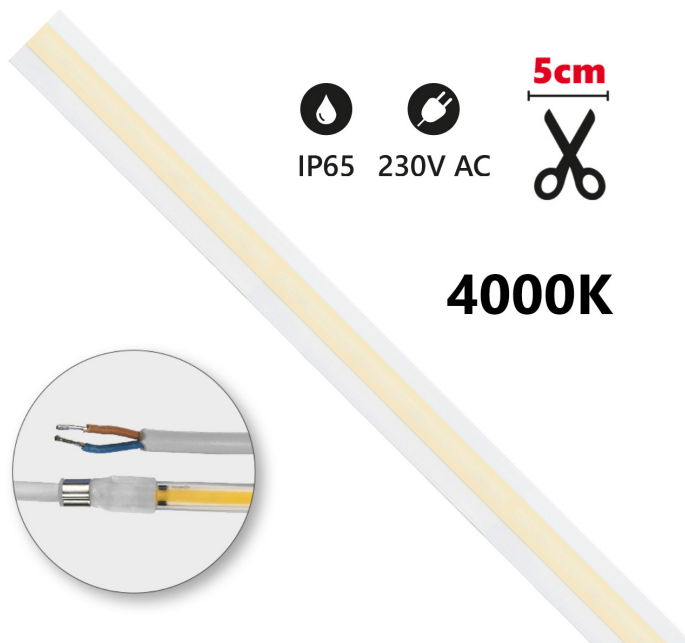

ACCESSORI OPTIONAL

| Codice | Modello | Descrizione |
|--------|-----------|---|
| 927078 | CA220V2 | Cavo di alimentazione con spina |
| 927079 | CA220SW | Cavo spina 1m per strisce LED 220V con interruttore |
| 927065 | CLIP220 | Clip per il fissaggio della striscia LED |
| 927066 | TA220 | Cappuccio di terminazione della striscia LED |
| 927067 | SIL220 | Tubetto di colla siliconica |
| 927072 | WI220 | Cavetto 12cm per alimentazione |
| 927049 | ANG220 | Connettore di giunzione ad angolo |
| 927080 | GIU220N | Connettore di giunzione per strisce LED 220V |
| 927082 | FI220R | Cavo di giunzione con 2 connettori |
| 927083 | FI220S | Cavo connettore + fili spletati |
| 927059 | DIM-L220S | Smart Dimmer 220-240V AC |
| 927081 | ALU-PR05 | Profilo Alluminio lineare con copertura opaca - 2m |
| 927092 | ALU-PR08 | Profilo Alluminio cartongesso copertura opaca - 2m |

