AlcaPower®

www.alcapower.com

Sensor Switch Controller 100-240V AC 300W 3 Input

Codice 927123


Modello SSC1

8059174957681


Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso	100~240Vac
Tensione di uscita	100~240Vac
Potenza massima di uscita	300W
Classe di isolamento	Classe II
Distanza di rilevamento sensore Door Trigger	5~8cm
Distanza di rilevamento sensore Hand Shake	5~8cm
Distanza di rilevamento sensore PIR	2.5~3m
Temperatura operativa	-10~55°C
Umidità operativa	15~85% RH (non-condensing)
Grado di protezione	IP20
Colore del case	Nero
Dimensioni centralina	80x40x15mm
Peso centralina	36g
Dimensioni sensori	Ø12.4x13mm
Lunghezza cavo sensori (*)	1500mm



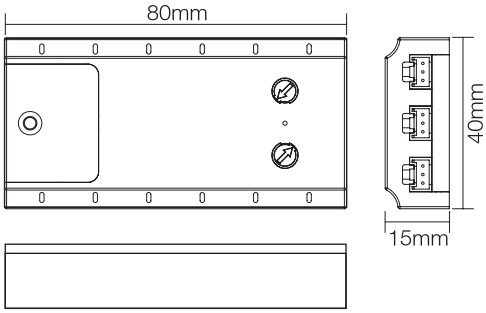

(*) Nota: Il cavo dei sensori può essere esteso fino a 5 metri.

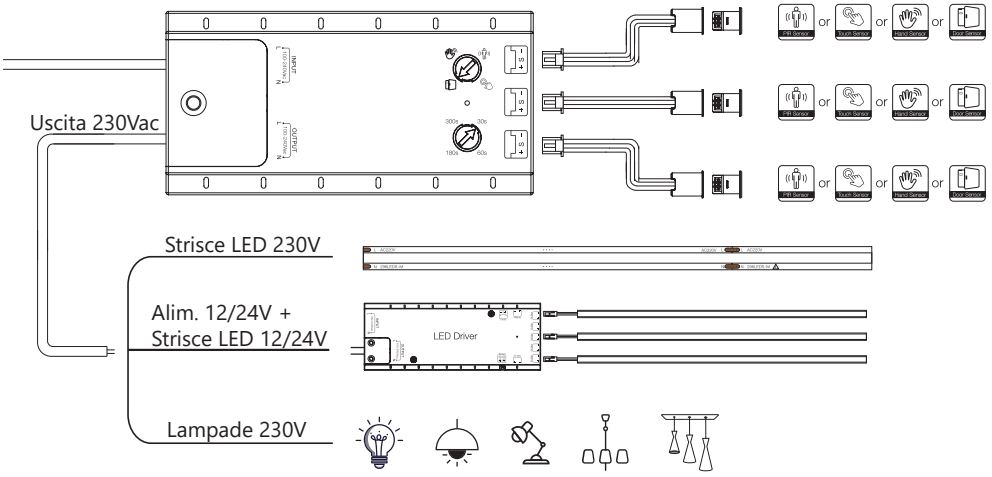

Documento di proprietà di AlcaPower Distribuzione Srl - Corso di Porta Vittoria 18, 20122 Milano, It - P. Iva 02237430034 www.alcapower.com - © Tutti i diritti sono riservati

Sensori non inclusi con la centralina e acquistabili a parte



927124 S-DR
Door Trigger / Sensore apertura porta
Questa sensore permette di accendere la luce ogni volta che il sensore non è coperto da un oggetto.



927125 S-HS
Hand shaking / Sensore movimento mano
Questa sensore permette di accendere/spegnere la luce con il passaggio o movimento della mano in prossimità del sensore, senza alcun contatto fisico.




927126 S-TO
Sensore Touch
Questa sensore permette di accendere/spegnere la luce con un semplice tocco.




927127 S-PIR
Sensore di movimento PIR
Rileva la presenza e il passaggio di persone nell'area circostante, azionando automaticamente l'accensione della luce per il tempo impostato sulla centralina (30s, 60s, 180s o 300s).

- **Aggancio per sensori:**



- **Sensori:**

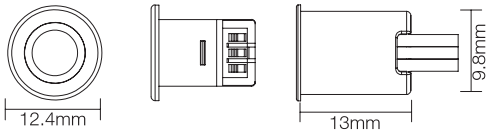

Documento di proprietà di AlcaPower Distribuzione Srl - Corso di Porta Vittoria 18, 20122 Milano, It - P. Iva 02237430034 www.alcapower.com - © Tutti i diritti sono riservati