AlcaPower® www.alcapower.com

Codice 929610 Modello SOL10-PRO
Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Svitare le quattro viti su entrambi i lati per separare le pareti laterali:

2. Scollegare il connettore della batteria:

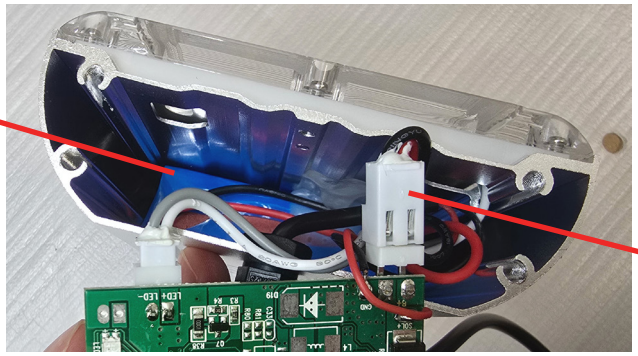

3. Rimuovere l'adesivo con cui è fissata la batteria utilizzando un cacciavite di plastica; prestare attenzione a non danneggiare o forare la batteria.

4. Sfilare la batteria dal lato libero e sostituirla con equivalente:

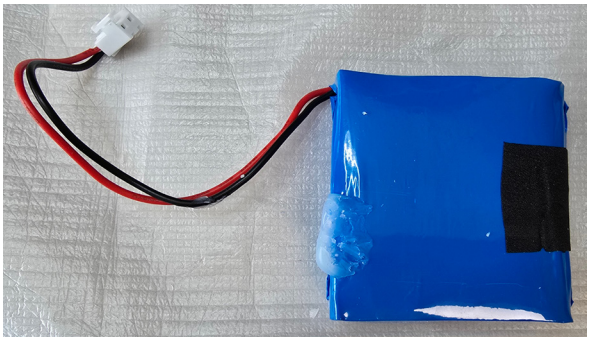

Tipo: **Pacco batteria Li-Ion con BMS**
Tensione: **11,1V**
Capacità: **2600mAh**
Formato: **18650 x3**
(3 elementi 18650 da 3,7V 2600mAh in serie)

⚠ **IMPORTANTE**: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Infilare la nuova batteria nel corpo del proiettore e fissarla con adesivo siliconico. Collegare il connettore della batteria alla scheda elettronica e procedere al riassemblaggio del proiettore.

6. Smaltire correttamente la batteria esausta.

Documento di proprietà di AlcaPower Distribuzione Srl - Corso di Porta Vittoria 18, 20122 Milano, It - P. Iva 02237430034 www.alcapower.com - © Tutti i diritti sono riservati