

## HEM IP65 MILKY 50m 4000K 230V 15W/m 1500lm/m




Codice **927337**  
Modello **HEM230V-50N**

8059174956639



DIMMERABILE

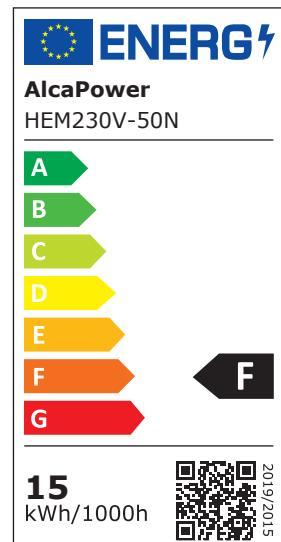

### CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Isolamento in classe II <input checked="" type="checkbox"/>
Corrente al metro	0.072A/m
Temperatura di lavoro	-20 ~ 50°C
Numero di LED	260 LED/m
Potenza	15W/m
Collegamento in serie	50m max
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso	1500lm/m
Efficienza	100lm/W
CRI	80
Vita utile	15000h
Cicli di accensione	7500
Grado di protezione	IP65
Dimensioni striscia	9.5x5.5mm
Lunghezza bobina	50m
Dimensione PCB	8.5mm
Peso	43g/m

IP65 230V AC

★ ALTA EFFICIENZA ★

**4000K 1500lm**

5cm



### ACCESSORI OPTIONAL

Codice	Modello	Descrizione
927078	CA220V2	Cavo di alimentazione con spina
927079	CA220SW	Cavo spina 1m per strisce LED 220V con interruttore
927065	CLIP220	Clip per il fissaggio della striscia LED
927066	TA220	Cappuccio di terminazione della striscia LED
927067	SIL220	Tubetto di colla siliconica
927072	WI220	Cavetto 12cm per alimentazione
927049	ANG220	Connettore di giunzione ad angolo
927080	GIU220N	Connettore di giunzione per strisce LED 220V
927082	FI220R	Cavo di giunzione con 2 connettori
927083	FI220S	Cavo connettore + fili spletati
927059	DIM-L220S	Smart Dimmer 220-240V AC
927081	ALU-PR05	Profilo Alluminio lineare con copertura opaca - 2m
927092	ALU-PR08	Profilo Alluminio cartongesso copertura opaca - 2m

### Lunghezza segmento

