

Proiettore LED Stradale 30W 2700lm 4000K



8055323217330

Codice **930128**

Modello **ST30**

Caratteristiche elettriche

Ingresso: 100-240V AC 50/60Hz, 0.14A max (230V AC).

Corrente d'avvio (inrush): 30A.

Potenza assorbita: 30W.

Fattore di potenza: >0.95.

Temperatura di lavoro: da -25°C a 50°C.

Caratteristiche illuminotecniche

Temperatura di colore: 4000K.

Flusso luminoso: 2700lm.

Angolo di apertura: 110°.

CRI: >70.

Tipo di LED: SMD 5730.

Numero di LED: 60.

Cicli di accensione: 25000

Vita utile: 50000 ore.



Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio.

Copertura ottica in vetro.

Grado di protezione IP: IP65.


Grado di robustezza meccanica: IK07.

Adatto per pali con diametro: da 48 a 60mm.

Dimensioni (LxDxH): 400x180x55mm

Peso: 1.9Kg circa.

CURVE DI DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
(UNITA' DI MISURA CD)

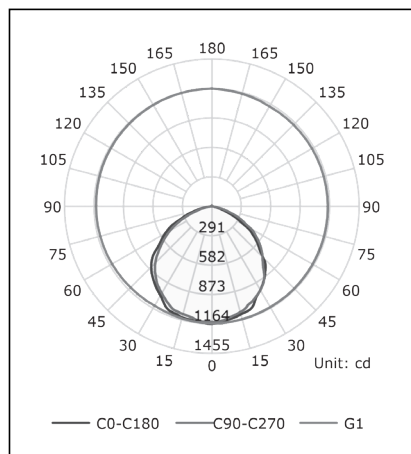

CURVE LUX/DISTANZA

