



AUTOMOTIVE 2026





L’approccio di AlcaPower si basa su un modello di business che combina progettazione italiana – con un’ enfasi sull’innovazione e sull’adattabilità alle esigenze del mercato – e una supply chain internazionale, con produzione in Asia (come comune nel settore), per mantenere costi competitivi. La distribuzione avviene principalmente attraverso un canale B2B, rivolgendosi a grossisti e rivenditori specializzati, senza una vendita diretta al consumatore finale.

Dal sito ufficiale e dai cataloghi , emerge che l’azienda punta su una combinazione di affidabilità tecnica, prezzi competitivi e un servizio clienti orientato al supporto professionale, come la consulenza pre- e post-vendita. La storia dell’azienda, legata all’evoluzione di RMS dal 1975, rafforza questa vocazione tecnica e la specializzazione nel mercato elettrico e dell’elettronica.

AUDIO/VIDEO

Monitor LCD	3
Sensori di parcheggio	7
Telecamere	8

ALIMENTAZIONE

Inverter IPC	28
Inverter onda pura	32
Inverter onda ricostruita	39
Riduttori di tensione	46

BATTERIE e CARICATORI

Avviatori	13
Air Pump	16
Carica batterie switching	18
Caricatori per batterie PB	50
Caricatori per batterie Li-ion	51
Ermetiche al piombo	59
Ermetiche al piombo cicliche	53
Ermetiche Li-Ion	52
EV Charger	25

ILLUMINOTECNICA

Controller e Smart Controller	98
Lampadine LED	101
Proiettori 12/24V	106
Strisce LED COB dimmerabili	74
Strisce LED SOB dimmerabili	71

SOLAR SOLUTIONS

KIT Fotovoltaici a isola	48
--------------------------	----





Monitor LCD 12" a colori



- ACCESSORI
IN DOTAZIONE
- Telecomando
 - Adattatore da rete



Schermo	Display LCD TFT 12"
Formato	4:3
Risoluzione massima	1024x768
Angolo di visuale	Superiore: 20°; Inferiore: 25°; Destra/Sinistra: 45°
Menu	OSD
Formato video ingressi RCA e BNC	PAL - NTSC - SECAM (riconoscimento automatico)
Ingresso video	1Vp-p 75Ω
Ingresso audio	2Vp-p (2 vie)
Altoparlanti interni	8Ω 2W per 2 altoparlanti
Uscita per gli auricolari	15mW
Connessioni	1 ingresso video BNC, 1 ingresso video RCA, 2 ingressi audio RCA (sinistra/destra), 1 ingresso VGA, 1 ingresso HDMI, 1 ingresso audio per PC (jack 3.5mm), 1 uscita audio per auricolari (jack 3.5mm), 1 presa per chiavetta USB.
Potenza assorbita	10W max
Adattatore AC	Ingresso: 110-240V AC 50/60Hz Uscita: 12V DC 2A
Dimensioni	302x256x43mm
Peso	1kg circa

Codice	Modello		Classe En.	Min Qty	Prezzo
970030	K-M128HD	Monitor LCD a colori 12"		1pz	€. 224,90



Specchietto retrovisore con monitor LCD 7" integrato



Installabile sopra allo specchietto retrovisore già esistente.

Formato	16:9
Schermo	TFT LCD 7" RGB
Risoluzione	800x480
Alimentazione	12V DC
Potenza assorbita	circa 7,5W
Corrente assorbita	625mA max
Conessioni	AV1/AV2
Dimensioni e peso	250x108.6x22.8mm / 383g



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970053	K-M7005	Specchietto retrovisore con monitor 7" integrato	1pz	€. 148,40

Prolunga RCA-RCA - 6 metri



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
970084	CAVO6	1pz	€. 10,40

Prolunga RCA-RCA - 15 metri



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
970066	CAVO15	1pz	€. 23,50

Prolunga RCA-RCA
e alimentazione - 20 metri



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
970062	CAVO20	1pz	€. 31,10



Monitor LCD 7" a colori



- ACCESSORI
IN DOTAZIONE
- Staffa di supporto
 - Biadesivo
 - Cavo A/V
 - Adattatore AC
 - Cavo HDMI
 - Cavo VGA
 - Telecomando

Schermo	Display LCD TFT 7"
Formato	16:9
Menu	OSD
Sistema colori	PAL - NTSC selezione automatica
Ingresso alimentazione	12/24V DC
Potenza assorbita	5W max
Connessioni	HDMI, VGA, video composito, audio
Dimensioni	180x120.63x31mm
Peso	332g

Codice	Modello		Classe En.	Min Qty	Prezzo
970025	TM-70H	Monitor LCD a colori 7"		1pz	€. 163,90

Monitor LCD 5" a colori



- ACCESSORI
IN DOTAZIONE
- Mascherina da incasso
 - Staffa di supporto
 - Biadesivo
 - Adatt. veicolare 12/24V
 - Cavo A/V e alimentazione
 - Telecomando

Formato	4:3
Schermo	TFT LCD 5" RGB
Risoluzione	640x480
Alimentazione	adattatore da auto 12V DC
Potenza assorbita	circa 8W
Corrente assorbita	650mA max
Connessioni	AV1/2, uscita auricolari, presa di collegamento alimentazione esterna; connettore sensore retromarcia
Dimensioni	163x125x30.5mm
Peso	circa 430g (+ mascherina da incasso)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970026	K-M50	Monitor LCD a colori 5"	1pz	€. 142,20



Sensori di parcheggio



Il display digitale, grazie all’indicazione sia a barre luminose che in cifre, aiuta il guidatore a conoscere la distanza tra l’autoveicolo e l’ostacolo.




Presenza Ostacoli
Bep... Bep... Bep..
a lunghi intervalli



Ostacolo vicino
Bep.. Bep.. Bep.. Bep..
ad intervalli brevi



Pericolo
Bep. Bep. Bep. Bep. Bep..
a brevissimi intervalli

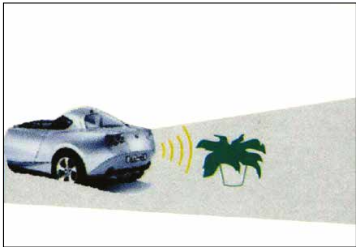

Tensione di alimentazione	da 9V a 18V DC
Temperatura di esercizio	da -30°C a 80°C
Distanza massima indicata dal display	1.8m
Rilevamento muri	< 1.8m
Rilevamento automezzi	< 1.8m
Rilevamento persone	< 1m
Rilevamento pali (ø0,4 - 1 m)	1.2m
Lunghezza cavo del display	15m

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
970050	AP2616-S	Sensori di Parcheggio	argento	1pz	€. 49,90
970051	AP2616-B	Sensori di Parcheggio	nero	1pz	€. 49,90





Telecamera CMOS da innesto



PROLUNGA 6 METRI
IN DOTAZIONE

Sensore	CCD a colori – 1/3 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell’ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 Lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150 mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø18.5mx23.7mm
Peso	27g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970055	AP2612	Telecamera CCD innesto, con mirror e visione notturna	1pz	€ 61,90

Telecamera CMOS da innesto



PROLUNGA 6 METRI
IN DOTAZIONE

Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell’ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø31.4mx35mm
Peso	55g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970054	AP2611	Telecamera CMOS innesto, orientabile, funzione mirror e visione notturna	1pz	€ 41,40



Telecamera PAL/NTSC a bulbo

- Tagliare il filo verde per disattivare la funzione linee di profondità.
- Tagliare il filo bianco per disattivare la funzione mirror.



PROLUNGA 6 METRI
IN DOTAZIONE



Sensore	1/4" a colori
Sistema Video	PAL / NTSC
Pixel Effettivi	628x586 (PAL), 510x496 (NTSC)
Otturatore ottico	625 linee, 25 campi/sec
Visione	Mirror / Normale
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	170°
Uscita video	1Vp-p 75Ohm
Illuminazione minima	0.3lx
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC- Off)
Alimentazione	12V DC $\pm$ 10%
Corrente assorbita	$\leq$ 120mA
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	$\varnothing$ 18.5mmx22mm
Peso	18g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970049	EYE04	Telecamera PAL/NTSC a bulbo con funzione mirror e linee profondità	1pz	€. 56,50

1/3 CCD Telecamera 8 IR per la retromarcia



PROLUNGA 6 METRI
IN DOTAZIONE



Sensore	CCD Sony da 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	976Hx596V
Risoluzione	650 linee TV
Visione	Mirror
N° di LED infrarossi	10
Illuminazione minima	0 lux / (LED infrarossi accesi)
Angolo dell'ottica	120°; f=2.8mm
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC-OFF)
Uscita video	Connettore RCA, 1.0Vp-p, 75ohm
Corrente assorbita	$\leq$ 200mA
Alimentazione	12V DC
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	54x52.5x55.5mm
Peso	Circa 285g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970061	AP2620	1/3 CCD Camera a colori 8 IR per retromarcia - NERA	1pz	€. 111,10
970059	AP2620W	1/3 CCD Camera a colori 8 IR per retromarcia - BIANCA	1pz	€. 111,10



Telecamera Doppia Ottica CCD



PROLUNGA 15 METRI
IN DOTAZIONE

Sensore	CCD Sony a colori - 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	752x582
Risoluzione	600 linee TV
Visione	Mirror
Angolo dell'ottica	120° / 45°
Lente	2,8mm / 8mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Corrente assorbita	< 150mA per telecamera
Illuminazione minima	0 lux IR accesi
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Dimensioni	100.7x66.8x78mm
Peso	522g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970052	AP2615	Telecamera Doppia Ottica CCD con funzione mirror	1pz	€. 250,00

1/3 CCD Telecamera 18 IR per Motorhome



PROLUNGA 20 METRI
IN DOTAZIONE

Sensore	1/3" CCD - Sony a colori
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	512x582 pixels
Risoluzione	600 Linee TV
Divisione	Mirror
Uscita video	1.0Vp-p / 75Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48db
Illuminazione minima	0 lux (IR ACCESI)
Corrente assorbita	300mA massimo
Tensione di alimentazione	Da 10V DC a 15V DC
Corrente assorbita	250mA (co IR accesi)
Potenza consumata	3W (con IR accesi)
Peso	386g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970060	AP2610	1/3 CCD Camera a colori 18 IR per Motor Home	1pz	€. 148,50





Avviatore d'emergenza 800A con funzione power bank e torcia

12
VOLT

800
A



Batteria interna	Li-ion QDSP
Capacità batteria interna	26.64Wh
Ingresso per la carica della batteria	USB Type-C 5V DC 2A
Uscita USB Type-C (IN/OUT)	
Uscita USB Fast Charge	5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A
Tempo massimo di ricarica	4 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	400A
Corrente di spunto	800A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Torcia LED	Alta luminosità
Dimensioni	138x80x34mm
Peso	350g circa

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702893	PJ-1PRO	Avviatore d'emergenza 800A + Power Bank Quick Charge + torcia	1pz	€ 126,90



Avviatore d'emergenza 2000A con funz. power bank e lanterna



12

VOLT

2000


A



Batteria interna	Li-ion QDSP
Capacità batteria interna	59.2Wh
Ingresso per la carica della batteria	18V 1A
Uscita USB	5V 2.4A
Tempo massimo di ricarica	5 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	1000A
Corrente di spunto	2000A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Lanterna LED	Alta luminosità
Dimensioni	120x260.41x132.78mm
Peso	1410g circa



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702894	PJ-2	Avviatore d'emergenza 2000A + Power Bank + lanterna	1pz	€ 255,00



Avviatore d'emergenza 12-24V 4000A con funzione power bank e torcia




12-24
VOLT

4000
A



Batteria interna	Li-ion QDSP
Capacità batteria interna	155.4Wh
Ingresso per la carica della batteria	18V 2A
Uscita USB	5V 2.4A
Tempo massimo di ricarica	3.5 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12-24V DC
Corrente nominale	2000A
Corrente di spunto	4000A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Torcia LED	Alta luminosità
Dimensioni	273x202x109.5mm
Peso	2.2kg

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

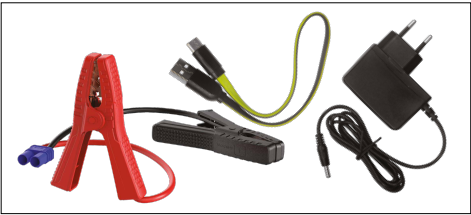

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702892	PJ-4	Avviatore d'emergenza 12-24V 4000A PowerBank + Torcia	1pz	€ 355,50




Compressore 150 PSI + Power Bank + Torcia



Batteria interna	14.8Wh / 7.4V / 2x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh
Ingresso ricarica batteria	USB Type-C 5V DC 2A max
Uscita USB powerbank	USB Type-A 5V DC 2A max
Pressione di gonfiaggio	2~150psi (0.15~10bar)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~45°C
Dimensioni	153x67x43.5mm
Peso	444g



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

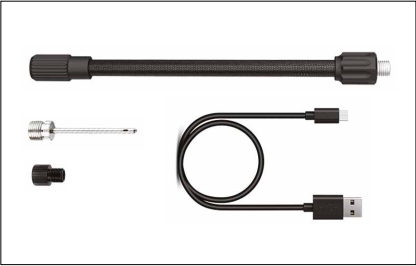


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702880	PA-1	Compressore 150 PSI + Power Bank + Torcia	1pz	€ 69,00



Compressore 160 PSI + Power Bank + Torcia



Batteria interna	22.2Wh / 11.1V / 3x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh
Ingresso ricarica batteria	USB Type-C 5V DC 2A / 9V DC 1.5A
Uscita USB powerbank	USB Type-A 5V DC 2A max
Pressione di gonfiaggio	2~160psi (0.1~11bar)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~45°C
Dimensioni	160x63x62mm
Peso	576g



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702881	PA-2	Compressore 160 PSI + Power Bank + Torcia	1pz	€. 109,00





Carica batterie switching automatico



6-12
VOLT

2.5
A



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 500mA
Corrente di carica	2500mA max per batterie piombo 2500mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	113.6x68.4x34mm
Peso	190g
	CAPACITÀ CONSIGLiate
Piombo 6V	da 4Ah fino a 50Ah
Piombo 12V	da 4Ah fino a 50Ah
LiFePo4	da 2Ah fino a 15Ah



Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera auto-
matica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 8 modalità di carica.




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702908	SX-3	Carica batterie switching automatico 2.5A 6V/12V 1.2-50Ah LiFePO4	1pz	€ 34,50




Carica batterie switching automatico



LiFePO4 12.8V
8-50Ah



PIOMBO 6V
12-120Ah



PIOMBO 12V
1.2-120Ah



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO



Può essere gestito tramite App su sistemi Apple e Android. Cerca **AP charger 2.0** in App Store o Google Play.



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1A
Corrente di carica	6000mA max per batterie piombo 6000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	194.6x81.2x41.5mm
Peso	505g
CAPACITÀ CONSIGLiate	
Piombo 6V	da 12Ah fino a 120Ah
Piombo 12V	da 1,2Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 8Ah fino a 50Ah

FUNZIONE DI RIATTIVAZIONE DA 0V PER BATTERIE LiFePO4

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore. Rilevamento automatico della tensione della batteria. 8 modalità di carica.



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702907	SX-1	Carica batterie switching automatico 6A 6V/12V 1.2-150Ah LiFePO4	1pz	€ 62,20




Carica batterie switching automatico




12-24
VOLT

10
A



PIOMBO 12-24V
4-240Ah



LiFePO4 12.8V
10-80Ah



- ALIMENTATORE
- 100% AUTOMATICO

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1.5A
Corrente di carica	10A max per batterie piombo 12V 5A max per batterie piombo 24V 5A max per batterie LiFePo4 12.8V
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	260.7x107.2x65.6mm
Peso	1075g
	CAPACITÀ CONSIGLiate
Piombo 12V	da 4Ah fino a 240Ah
Piombo 24V	da 10Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 10Ah fino a 80Ah




FUNZIONE DI RIATTIVAZIONE DA 0V PER BATTERIE LiFePO4

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore. Rilevamento automatico della tensione della batteria. 10 modalità di carica.




Può essere gestito tramite App su sistemi Apple e Android.
Cerca **AP charger 2.0** in App Store o Google Play.

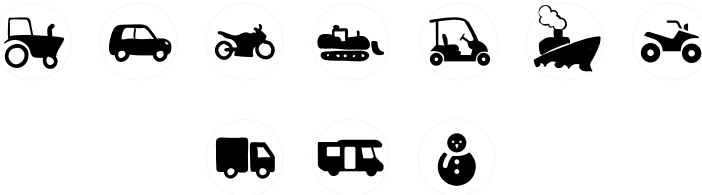

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702911	SX-2	Carica batterie switching automatico 10A 12/24V 5-240Ah LiFePO4	1pz	€ 99,00



Può essere gestito tramite App
su sistemi Apple e Android,
Cerca **AP charger 2.0**
in App Store o Google Play.






AppStore (iOS)




GooglePlay (Android)

ATTENZIONE: SOLO QUANDO È COLLEGATO CON SX-1 e SX-2

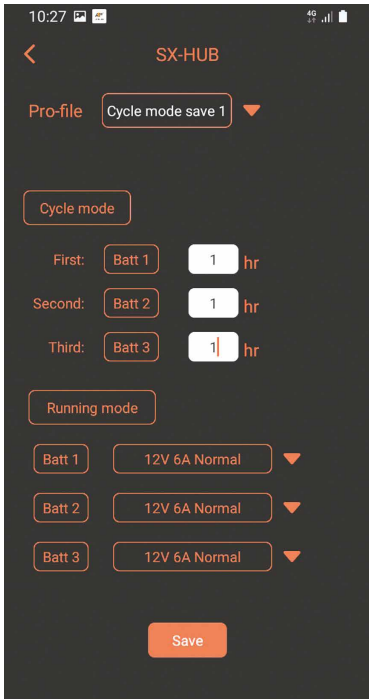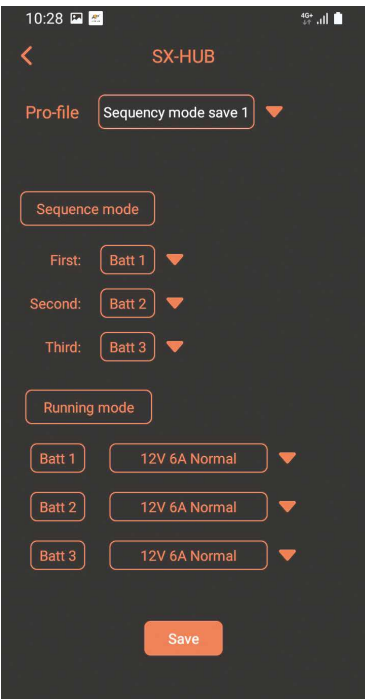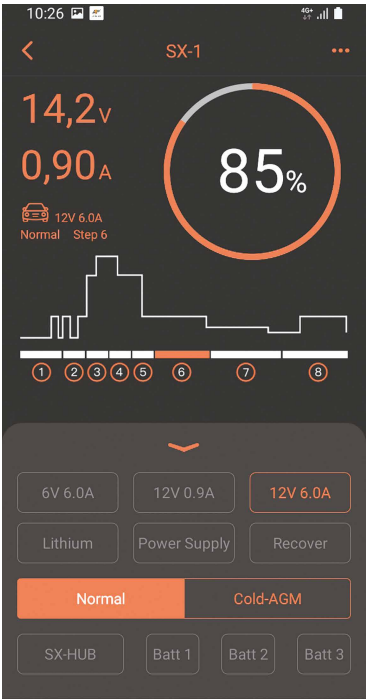



Switching Hub 3 uscite



Può essere gestito tramite App su sistemi Apple e Android, Cerca **AP charger 2.0** in App Store o Google Play.

ATTENZIONE: SOLO QUANDO È COLLEGATO CON SX-1 e SX-2

Unicamente compatibile con i carica batterie AlcaPower SX-1 e SX-2.

Ingresso	6-V/12V/24V
Consumo a vuoto	<30mA
Corrente di carica massima per ciascuna uscita	10A
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 65°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 85°C
Grado di protezione IP	IP65
Dimensioni	115X102.5X19.2MM
Peso	83g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702909	SX-HUB	Switching Hub 3 uscite	1pz	€ 24,00

Cavo con pinze coccodrillo per caricabatterie SX



Compatibile solo con SX-1 e SX-3

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708026	CABLE1-SX	1pz	€ 9,80

Cavo con occhielli per caricabatterie SX




Compatibile solo con SX-1 e SX-3

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708034	CABLE2-SX	1pz	€ 8,60



Carica batterie switching automatico



PIOMBO 6-12V
1.2-60Ah

6-12
VOLT

1
Ah

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 180mA
Corrente di carica	1000mA max per batterie piombo
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM e Gel - 6V/12V
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	47.3x82x34.7mm
Peso	195g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V e 12V	da 1.2Ah fino a 60Ah


Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 4 modalità di carica.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
702923	CX-3 Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1,2-60Ah	5pz	€ 32,50



Tester per batterie 12V e 24V con Display LCD

Ingresso	da 5V DC a 40V DC $\pm$ 0,5V
Batterie collegabili	12V e 24V di tensione nominale
Retroilluminazione	1 LED di colore BLU
Temperatura di stoccaggio	da -25°C a + 60°C
Temperatura di funzionamento	da 0°C a + 25°C
Dimensioni	75,7x49,2x19mm
Peso	46g



- INDICAZIONI DISPLAY LCD
- Batteria in profonda scarica
 - Stato di carica della batteria
 - Lettura reale della tensione della batteria
 - Batteria in carica

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708011	AP336 Tester per batterie 12V e 24V con LCD Display	1pz	€ 22,70



Carica batterie switching automatico



12-24
VOLT


26
A




LiFePO4 16V
25-250Ah



LiFePO4 12.8V
30-200Ah



PIOMBO 12-24V
25-500Ah

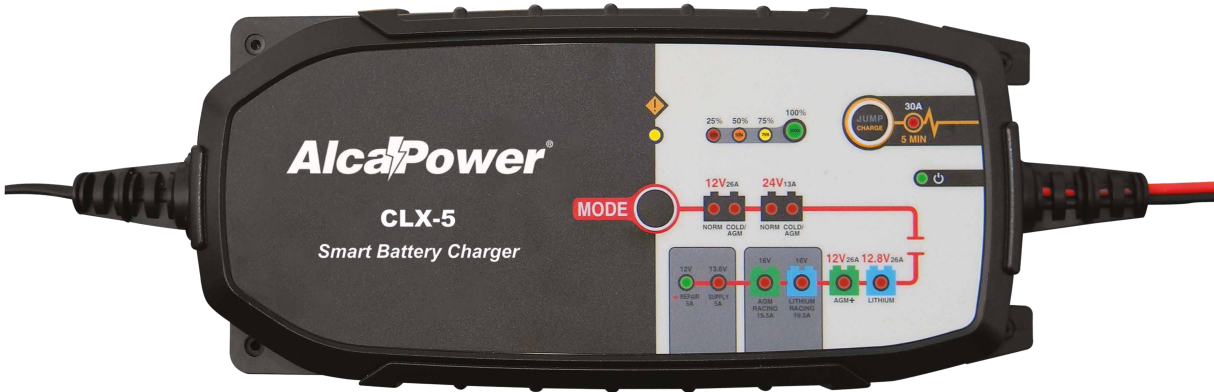

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 2.5A
Corrente di carica	26A max per batterie piombo 12V 19.5A max per batterie piombo 16V 13A max per batterie piombo 24V 26A max per batterie LiFePo4 12.8V 19.5A max per batterie LiFePo4 16V
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	321.0x144.5x77.5mm
Peso	1750g
Grado di protezione	IP65
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 12V	da 50Ah a 500Ah
Piombo 16V	da 25Ah a 250Ah
Piombo 24V	da 25Ah a 250Ah
LiFePo4 12.8V	da 30Ah a 200Ah
LiFePo4 16V	da 25Ah a 250Ah


Automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore. Rilevamento automatico della tensione della batteria. 12 modalità di carica.



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702928	CLX-5	Carica batterie switching automatico 26A 12/24V 25-500Ah LiFePO4	1pz	€ 256,40



Carica batterie per auto elettriche

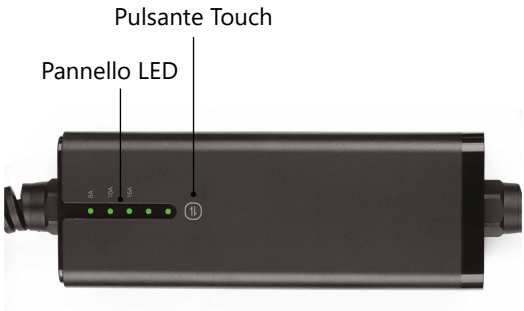

Tensione nominale	100-250V AC
Potenza	da 1.84kW a 3.68kW (a seconda dalla corrente di carica impostata)
Corrente nominale	impostabile tra 8A, 10A e 16A
Connettore di ricarica	IEC 62196-2 Type 2 femmina con cavo 4,2m
Cavo d'ingresso	Spina Schuko con cavo da 30cm
Grado di protezione	IP66 (caricatore), IP54 (connettore di ricarica), IP20 (Schuko)
Temperatura di lavoro	-25°C ~ +55°C
Umidità di lavoro	0-95%
Dimensioni	195x70x50mm
Peso	3kg

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800061	EV20	Carica batterie per auto elettriche 16A 250V	1pz	€ 253,80



Caricatore switching per batterie Li-Ion

- 29.4volt

COD 701040

3

A
- 42volt

COD 701041

2

A
- 54.6volt

COD 701042

2

A



ACCESSORI
OPTIONAL

701030, 701031, 701032, 701033 e 701034



	701040	701041	701042
Ingresso	100-240V AC - 50/60 Hz		
Tensione di uscita	29,4V DC	42V DC	54.6V DC
Corrente di carica	3000mA max	2000mA	2000mA
Numero di celle	7S	10S	13S
Pacco batteria	Li-Ion 24V	Li-Ion 36V	Li-Ion 48V
Dimensioni	172.7x72.7x36.6mm		

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
701040	LI24V3	Caricatore 29.4V 3A per pacchi batterie Li-Ion 24V-7S	24V DC	1pz	€ 59,00
701041	LI36V3	Caricatore 42V 2A per pacchi batterie Li-Ion 36V-10S	36V DC	1pz	€ 59,00
701042	LI48V2	Caricatore 54.6V 2A per pacchi batterie Li-Ion 48V-13S	48V DC	1pz	€ 69,50



ACCESSORIO OPTIONAL  Connettore XLR 3 pin <table><tr><th>Codice</th><th>Modello</th></tr><tr><td>701030</td><td>C001</td></tr></table><table><tr><th>MinQty</th><th>Prezzo</th></tr><tr><td>1pz</td><td>€. 7,70</td></tr></table>	Codice	Modello	701030	C001	MinQty	Prezzo	1pz	€. 7,70	ACCESSORIO OPTIONAL  Connettore coassiale 8.5mm - PIN 3.2mm <table><tr><th>Codice</th><th>Modello</th></tr><tr><td>701031</td><td>C002</td></tr></table><table><tr><th>MinQty</th><th>Prezzo</th></tr><tr><td>1pz</td><td>€. 8,80</td></tr></table>	Codice	Modello	701031	C002	MinQty	Prezzo	1pz	€. 8,80	ACCESSORIO OPTIONAL  Connettore 3-port inline <table><tr><th>Codice</th><th>Modello</th></tr><tr><td>701032</td><td>C003</td></tr></table><table><tr><th>MinQty</th><th>Prezzo</th></tr><tr><td>1pz</td><td>€. 7,20</td></tr></table>	Codice	Modello	701032	C003	MinQty	Prezzo	1pz	€. 7,20	ACCESSORIO OPTIONAL  Cavo con pinze coccodrillo <table><tr><th>Codice</th><th>Modello</th></tr><tr><td>701033</td><td>C004</td></tr></table><table><tr><th>MinQty</th><th>Prezzo</th></tr><tr><td>1pz</td><td>€. 4,50</td></tr></table>	Codice	Modello	701033	C004	MinQty	Prezzo	1pz	€. 4,50	ACCESSORIO OPTIONAL  Cavo connettore 8x5,5mm - PIN 1,5mm <table><tr><th>Codice</th><th>Modello</th></tr><tr><td>701034</td><td>C005</td></tr></table><table><tr><th>MinQty</th><th>Prezzo</th></tr><tr><td>1pz</td><td>€. 8,80</td></tr></table>	Codice	Modello	701034	C005	MinQty	Prezzo	1pz	€. 8,80
Codice	Modello																																											
701030	C001																																											
MinQty	Prezzo																																											
1pz	€. 7,70																																											
Codice	Modello																																											
701031	C002																																											
MinQty	Prezzo																																											
1pz	€. 8,80																																											
Codice	Modello																																											
701032	C003																																											
MinQty	Prezzo																																											
1pz	€. 7,20																																											
Codice	Modello																																											
701033	C004																																											
MinQty	Prezzo																																											
1pz	€. 4,50																																											
Codice	Modello																																											
701034	C005																																											
MinQty	Prezzo																																											
1pz	€. 8,80																																											

Caricatore switching per batterie al **piombo**



28.8volt COD 701043	3 A
43.2volt COD 701044	2 A

ACCESSORI
OPTIONAL


701030, 701031, 701032, 701033 e 701034



	701043	701044
Ingresso	100-240V AC - 50/60 Hz	
Tensione di uscita	28,8V DC	43,2V DC
Corrente di carica	3000mA	2000mA
Pacco batteria	Piombo 24V	Piombo 36V
Dimensioni	172.7x72.7x36.6mm	



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
701043	P24V3	Caricatore switching per batterie al piombo 24V 3A	24V DC	1pz	€. 55,30
701044	P36V2	Caricatore switching per batterie al piombo 36V 2A	36V DC	1pz	€. 55,30

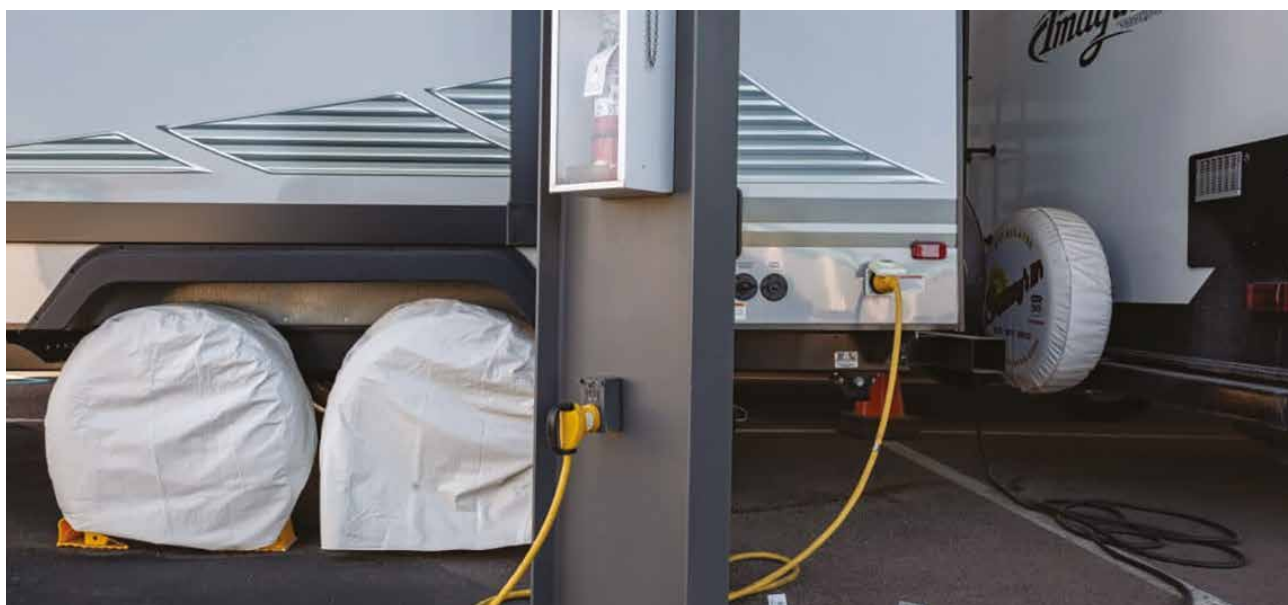



Inverter onda sinusoidale pura con **Priority Switch**, carica batterie e UPS



12volt
COD 912314
1000
WATT

24volt
COD 924314
1000
WATT

Controllo remoto per
inverter serie IPC - 5m
OPTIONAL



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
912004	REMOTE IPC	1pz	€ 24,10




Cavo ingresso 230V VDE




Cavo con occhielli

CARATTERISTICHE INVERTER

	912314	924314
Tensione d'ingresso	10-15V DC	20-30V DC
Tensione d'uscita	220V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2x 5V DC - 2.1A	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura	
Efficienza	>90%	
Consumo a vuoto	0.45A	
Funzione UPS	Tempo di intervento <8ms	
Dimensioni	330x230x100mm	
Peso	3.6Kg	



PIOMBO 12V



LiFePO4 12V

FUNZIONE CARICA BATTERIE

Tensione d'ingresso	170-260V DC
Corrente di carica	10A
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912314	IPC1000-12	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 1000W	12V DC	1pz	€ 475,00
924314	IPC1000-24	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 1000W	24V DC	1pz	€ 475,00



Inverter IPC onda pura



Inverter onda sinusoidale pura con **Priority Switch**, carica batterie e UPS

12volt

COD 912316

2000

WATT

24volt

COD 924316


2000

WATT



CARATTERISTICHE INVERTER

	912316	924316
Tensione d'ingresso	10-15V DC	20-30V DC
Tensione d'uscita	220V AC $\pm$ 10%, 50Hz $\pm$ 3Hz	
Uscita USB	2x 5V DC - 2.1A	
Potenza d'uscita	2000W	
Potenza di spunto	4000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura	
Efficienza	>90%	
Consumo a vuoto	< 0.75A	
Funzione UPS	Tempo di intervento <10ms	
Dimensioni	395x230x108mm	
Peso	5.7Kg	



FUNZIONE CARICA BATTERIE

Tensione d'ingresso	170-260V DC
Corrente di carica	15A
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4






Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912316	IPC2000-12	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 2000W	12V DC	1pz	€ 912,50
924316	IPC2000-24	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 2000W	24V DC	1pz	€ 912,50



Gli inverter con funzione **Priority Switch / ByPass** hanno un ingresso per la 230V AC ed uno per la batteria. La funzione **Priority Switch / ByPass** alimenterà l'applicazione/carico dando precedenza all'ingresso 230V AC, contestualmente provvederà a caricare la batteria collegata all'inverter. In assenza dell'ingresso 230V AC, l'inverter alimenterà il carico ad esso collegato prelevando energia dalla batteria.

La commutazione tra i due ingressi è completamente automatica ed il ByPass è presente anche da inverter spento. La funzione carica batteria è inseribile o disinseribile tramite selettore.

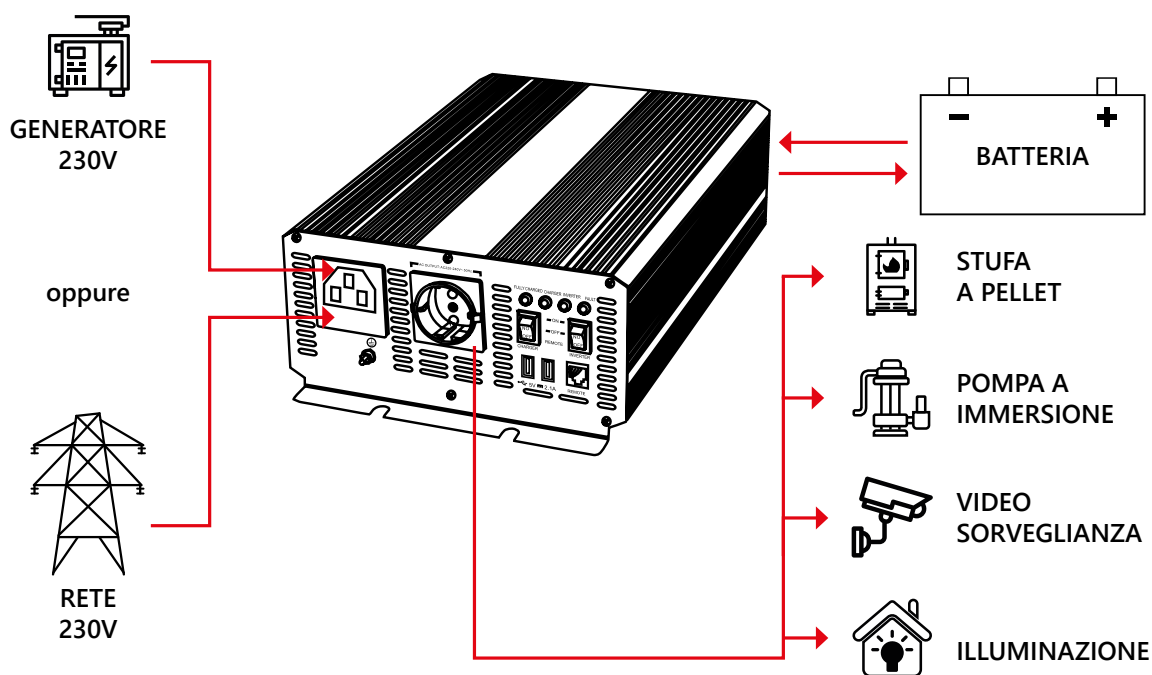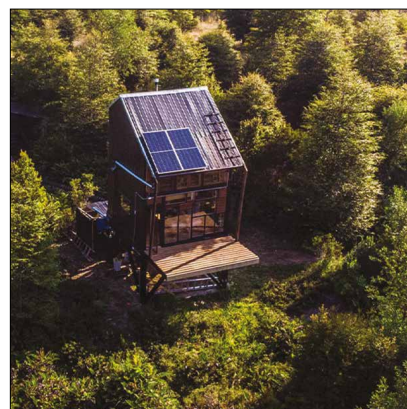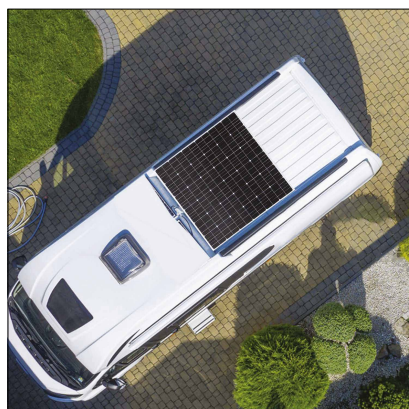





Inverter onda sinusoidale pura




12volt
COD 912130

300
WATT

24volt
COD 924130

300
WATT

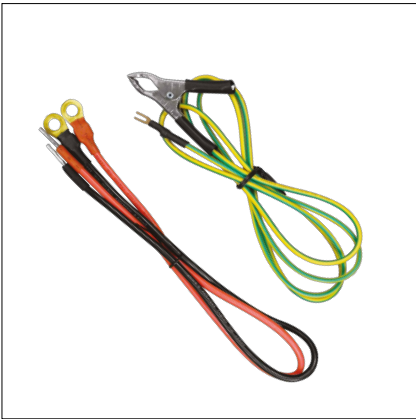


Controllo Remoto per
Inverter Onda Pura

OPTIONAL



Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	12V	1pz	€. 14,50
924125	RC24V-P	24V	1pz	€. 14,50

	912130	924130
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 0.5Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	300W	
Potenza di spunto	600W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	205x202x70mm	
Peso	circa 1.5Kg	

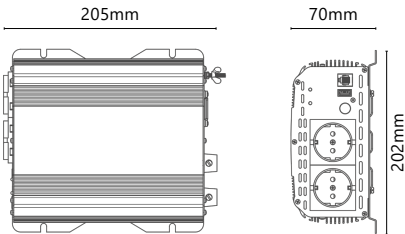

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912130	IRP300-12	Inverter Sinusoidale Pura 300W	12V DC	1pz	€. 154,90
924130	IRP300-24	Inverter Sinusoidale Pura 300W	24V DC	1pz	€. 154,90



Inverter onda sinusoidale pura

12volt

COD 912160

600

WATT

24volt


COD 924160

600

WATT



	912160	924160
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 0.5Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	600W	
Potenza di spunto	1200W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	230x205x90mm	
Peso	circa 2.2Kg	

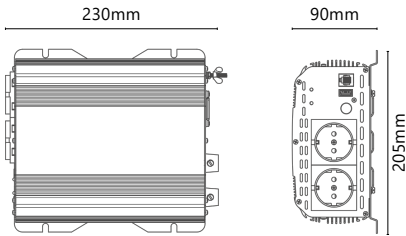

Controllo Remoto per
Inverter Onda Pura

OPTIONAL



Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	12V	1pz	€. 14,50
924125	RC24V-P	24V	1pz	€. 14,50

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912160	IRP600-12	Inverter Sinusoidale Pura 600W	12V DC	1pz	€. 265,00
924160	IRP600-24	Inverter Sinusoidale Pura 600W	24V DC	1pz	€. 265,00



Inverter onda sinusoidale pura



12volt

COD 912210

1000


WATT

24volt

COD 924210

1000

WATT

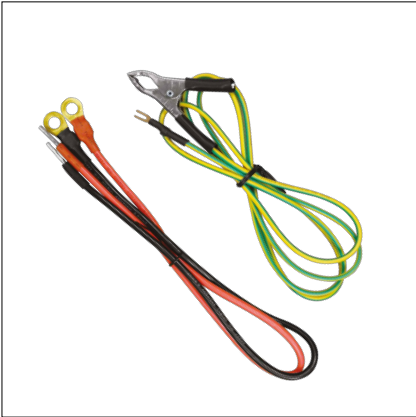


Controllo Remoto per Inverter Onda Pura

OPTIONAL



Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	12V	1pz	€ 14,50
924125	RC24V-P	24V	1pz	€ 14,50

	912210	924210
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	316x205x95mm	
Peso	circa 3.3Kg	

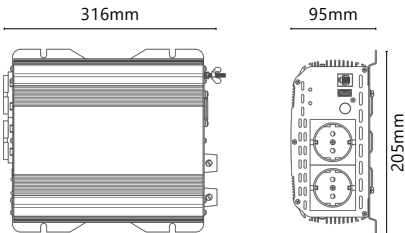

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912210	IRP1000-12	Inverter Sinusoidale Pura 1000W	12V DC	1pz	€ 366,00
924210	IRP1000-24	Inverter Sinusoidale Pura 1000W	24V DC	1pz	€ 366,00



Inverter onda sinusoidale pura

12

VOLT

1500

WATT





Consigliato per condizionatori e pompe di calore automotive.

Tensione d'ingresso	10-15.5V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Uscita USB	5V DC, 2.1A max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	4500W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<3% circa
Efficienza	>90%
Consumo a vuoto	< 1A circa
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	372x230x108mm
Peso	circa 5.8kg



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

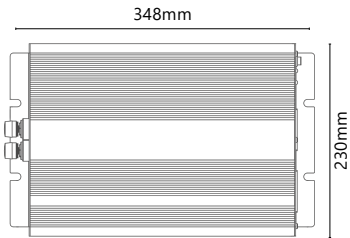


Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912216	PSW1500-12	Inverter Sinusoidale Pura 1500W	12V DC	1pz	€ 620,00



Inverter onda sinusoidale pura

24
VOLT

1500
WATT

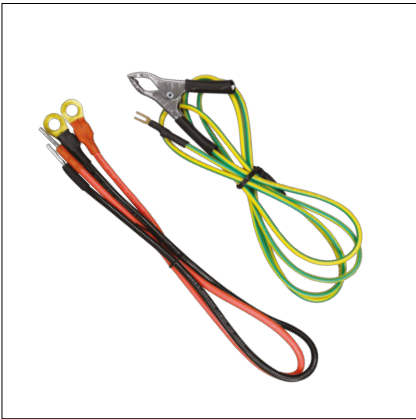


Tensione d'ingresso	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Uscita USB	5V DC, 500mA max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	3000W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5% circa
Efficienza	>80%
Consumo a vuoto	< 1A
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	316x205x95mm
Peso	circa 3.5Kg

Controllo Remoto per
Inverter Onda Pura

OPTIONAL



Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	12V	1pz	€. 14,50
924125	RC24V-P	24V	1pz	€. 14,50

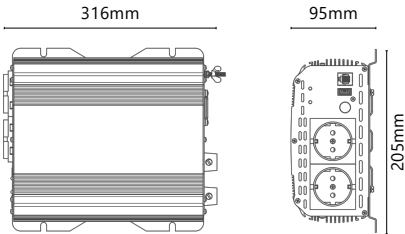

Codice	Modello	In	Min Qty	Prezzo
924215	IRP1500-24	Inverter Sinusoidale Pura 1500W	24V DC	1pz €. 470,00



Inverter onda sinusoidale pura con display LCD

12volt

COD 912231

3000

WATT

24volt


COD 924231

3000

WATT



	912231	924231
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2 x 5V DC, 2.1A max	
Potenza d'uscita	3000W	
Potenza di spunto	6000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 2A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	498x288x142mm	
Peso	circa 8.87Kg	

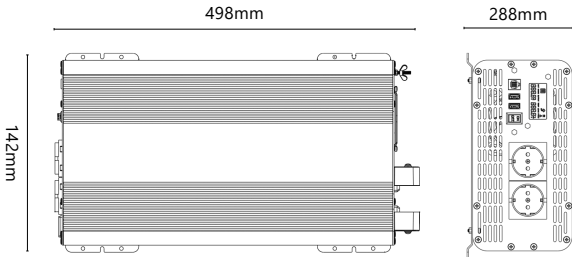

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912231	IRP3000D-12	Inverter Sinusoidale Pura 3000W	12V DC	1pz	€ 1.100,00
924231	IRP3000D-24	Inverter Sinusoidale Pura 3000W	24V DC	1pz	€ 1.150,00





Inverter onda ricostruita

12volt

COD 912015

150

WATT

24volt


COD 924015

150

WATT



	912015	924015
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	150W	
Potenza di spunto	300W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 0.45A	< 0.3A
Fusibile d'ingresso DC	1 da 15A	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	152x103x61mm	
Peso	circa 580g	

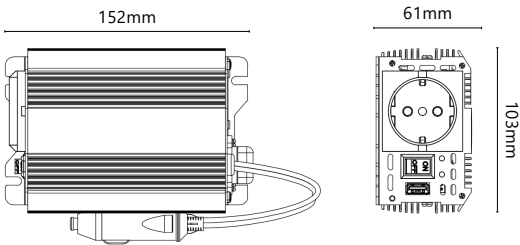

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912015	IRS150-12	Inverter Soft Start 150W	12V DC	1pz	€. 55,30
924015	IRS150-24	Inverter Soft Start 150W	24V DC	1pz	€. 57,60



Inverter onda ricostruita



12volt
COD 912030


300
WATT

24volt
COD 924030

300
WATT



	912030	924030
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	300W	
Potenza di spunto	600W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.45A	< 0.45A
Fusibile d'ingresso DC	1 da 40A	1 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	180x102x59mm	
Peso	circa 756g	

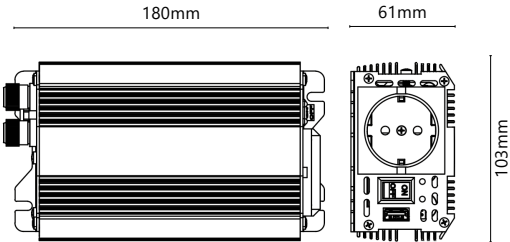

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912030	IRS300-12	Inverter Soft Start 300W	12V DC	1pz	€ 70,00
924030	IRS300-24	Inverter Soft Start 300W	24V DC	1pz	€ 73,30



Inverter onda ricostruita

12volt

COD 912060

600

WATT

24volt


COD 924060

600

WATT



	912060	924060
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC $\pm$ 10%, 50Hz $\pm$ 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	600W	
Potenza di spunto	1200W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.3A	< 0.3A
Fusibile d'ingresso DC	2 da 35A	2 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	230x102x59mm	
Peso	circa 1Kg	

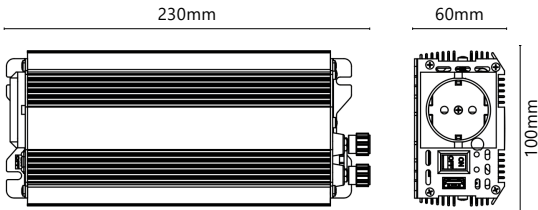

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912060	IRS600-12	Inverter Soft Start 600W	12V DC	1pz	€ 102,50
924060	IRS600-24	Inverter Soft Start 600W	24V DC	1pz	€ 109,00



Inverter onda ricostruita




12volt
COD 912100

1000
WATT

24volt
COD 924100

1000
WATT

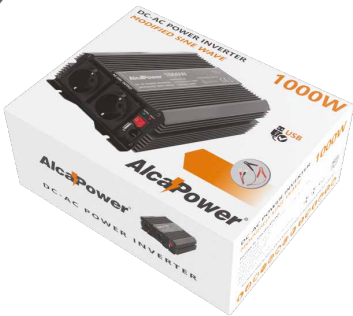


Controllo Remoto per
Inverter Soft Start

OPTIONAL



Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912005	RC12V-S	12V	1pz	€. 14,50
924005	RC24V-S	24V	1pz	€. 14,50

	912100	924100
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.35A	< 0.35A
Fusibile d'ingresso DC	3 da 40A	3 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	237x165x70mm	
Peso	circa 1.8Kg	

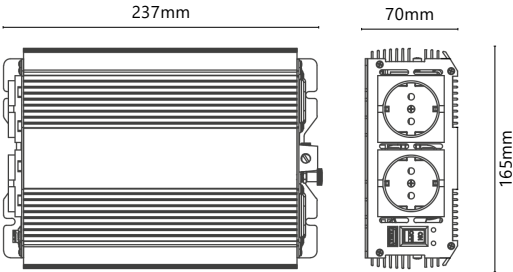

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912100	IRS1000-12	Inverter Soft Start 1000W	12V DC	1pz	€. 195,00
924100	IRS1000-24	Inverter Soft Start 1000W	24V DC	1pz	€. 205,00



Inverter onda ricostruita

12volt

COD 912150

1500

WATT

24volt



COD 924150

1500

WATT



	912150	924150
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC $\pm$ 10%, 50Hz $\pm$ 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1500W	
Potenza di spunto	3000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.4A	< 0.4A
Fusibile d'ingresso DC	5 da 35A	5 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	267x165x70mm	
Peso	circa 2.2Kg	

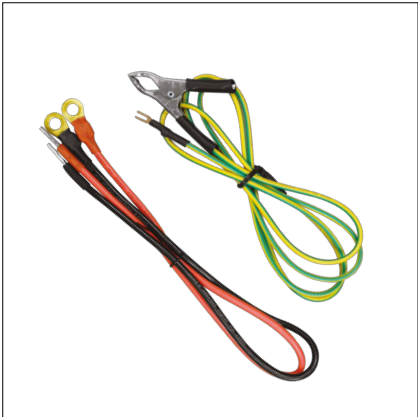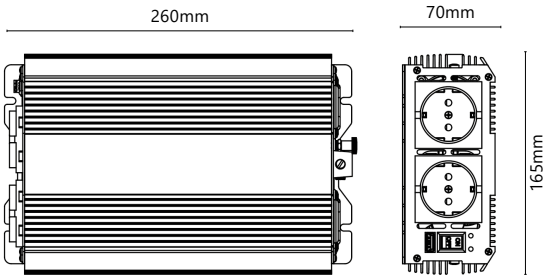

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912150	IRS1500-12	Inverter Soft Start 1500W	12V DC	1pz	€ . 263,00
924150	IRS1500-24	Inverter Soft Start 1500W	24V DC	1pz	€ . 279,00



Inverter onda ricostruita




12volt
COD 912200

3000
WATT

24volt
COD 924200

3000
WATT

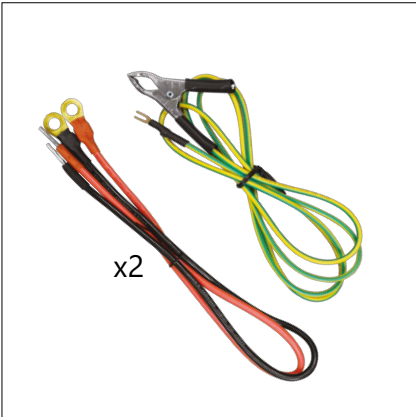


	912200	924200
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	3000W	
Potenza di spunto	6000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.5A	< 0.4A
Fusibile d'ingresso DC	9 da 40A	5 da 35A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	407x220x100mm	
Peso	circa 6Kg	

Controllo Remoto per
Inverter Soft Start

OPTIONAL

Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912005	RC12V-S	12V	1pz	€. 14,50
924005	RC24V-S	24V	1pz	€. 14,50

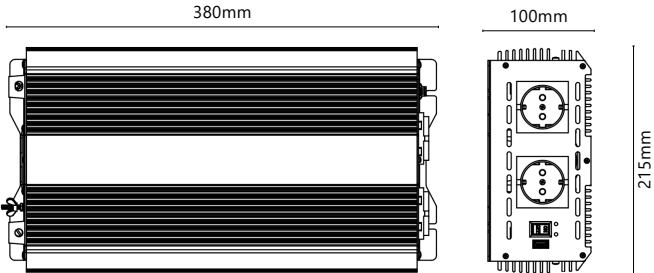

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912200	IRS3000-12	Inverter Soft Start 3000W	12V DC	1pz	€. 625,00
924200	IRS3000-24	Inverter Soft Start 3000W	24V DC	1pz	€. 650,00





Riduttore di tensione

12
VOLT

10
A

120
WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC $\pm 5\%$
Corrente d'uscita nominale	10A
Massima corrente d'uscita	12A
Potenza nominale	120W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	$\leq 70\text{mA}$
Dimensioni	120x91x47mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901161	K2410	1pz	€ 41,50

Riduttore di tensione

12
VOLT

15
A

180
WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC $\pm 5\%$
Corrente d'uscita nominale	15A
Massima corrente d'uscita	18A
Potenza nominale	180W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	$\leq 100\text{mA}$
Dimensioni	150x91x47mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901162	K2415	1pz	€ 52,00

Riduttore di tensione

12
VOLT

30
A

360
WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC $\pm 5\%$
Corrente d'uscita nominale	30A
Massima corrente d'uscita	32A
Potenza nominale	360W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	$\leq 100\text{mA}$
Dimensioni	150x91x47mm




Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901163	K2430	1pz	€ 73,90






KIT Fotovoltaico 110W per camper, barche e caravan

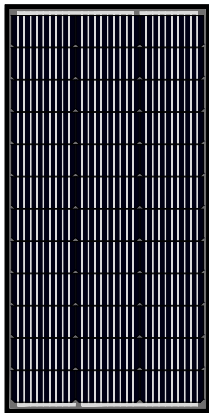

800072	Pannello Solare Monocristallino 110W, 36 celle, 1075x540x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
800107	Scatola di ingresso cavi curva a doppio foro	1pz
800105	KIT 5pz per supporto angolare nero ABS	1pz
800127	Prolunga solare cavo singola testa 4.5m	1pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800089	FV-KIT-110W-M KIT Fotovoltaico 110W per camper, barche e caravan	1pz	€ 238,90

KIT Fotovoltaico 200W per camper, barche e caravan

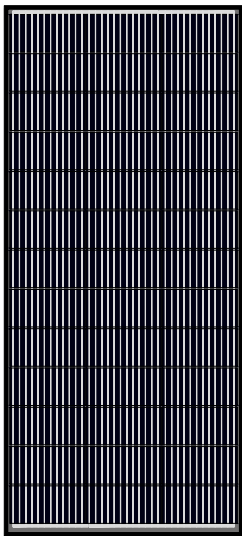

800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
800107	Scatola di ingresso cavi curva a doppio foro	1pz
800106	KIT 7pz per supporto angolare nero ABS	1pz
800127	Prolunga solare cavo singola testa 4.5m	1pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800087	FV-KIT-200W-M KIT Fotovoltaico 200W per camper, barche e caravan	1pz	€ 345,70



Caricatore per batterie al piombo



2-12
VOLT

600
mA



Ingresso	100-240V AC / 50-60Hz
Uscita	2-6-12V DC - 600mA
Capacità consigliata	12Ah max

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702002	AP2612C	Caricatore per batterie al piombo 2V/6V/12V 600mAh	1pz	€. 20,00

Caricatore per batterie al piombo



6
VOLT

600
mA



Ingresso	100-240V AC - 120mA
Potenza max di uscita	4,32W
Corrente di carica	0,6A +/- 10%
Tensione di carica	6,8 - 7,2V DC
Carica alla max corrente	da 3V a 6,8V DC
Dimensioni	68.4x38.7x68.4mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702010	AP6C06	Caricatore per batterie al piombo 6V 600mAh	1pz	€. 19,30

Caricatore per batterie al piombo



12
VOLT

1000
mA



Ingresso	100-240V AC - 340mA
Potenza max di uscita	14,4W
Corrente di carica	1,0A +/- 10%
Tensione di carica	14,4V DC +/- 04V DC
Carica alla max corrente	da 6,0 a 14,4V DC
Dimensioni	76.5x42.4x72.2mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702011	AP12C10	Caricatore per batterie al piombo 12V 1000mAh	1pz	€. 19,90



Caricatore per batterie Li-ion



Ingresso	100-240V AC 50/60Hz 0.5A
Uscita	12.6V DC 2A
Connettore d'uscita	5.5x2.1mm
Cavo d'uscita	183cm
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	71.5x43.3x29mm (spina esclusa)
Peso	115g



12.6
VOLT

2
A



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701047	AP12LI-ION	Caricatore 2A per batterie Li-Ion 12V	1pz	€ 23,50

Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri



5.5x2.1mm



Ingresso	100-240V AC - 50/60Hz
Uscita	3.7V/8.4V/11.1V/14.8V DC
Corrente	3.7V 1A/1 cella 7.4V 1A/2 celle 11.1V 1A/3 celle 14.8V 1A/4 celle
Dimensioni	100x51x31mm
Peso	125g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700001	AP3714	Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri	1pz	€ 27,70





Batteria ermetica **Li-ion**

12
VOLT

10
Ah



Faston T2




CARICABATTERIE
CONSIGLIATO



Tensione	11.1V
Capacità	10Ah
Polo	Faston T2
Dimensioni	150x95x66mm
Peso	550g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202904	LI12V10A	Batteria Ermetica Li-ion 11.1V 10Ah	1pz	€ 68,10


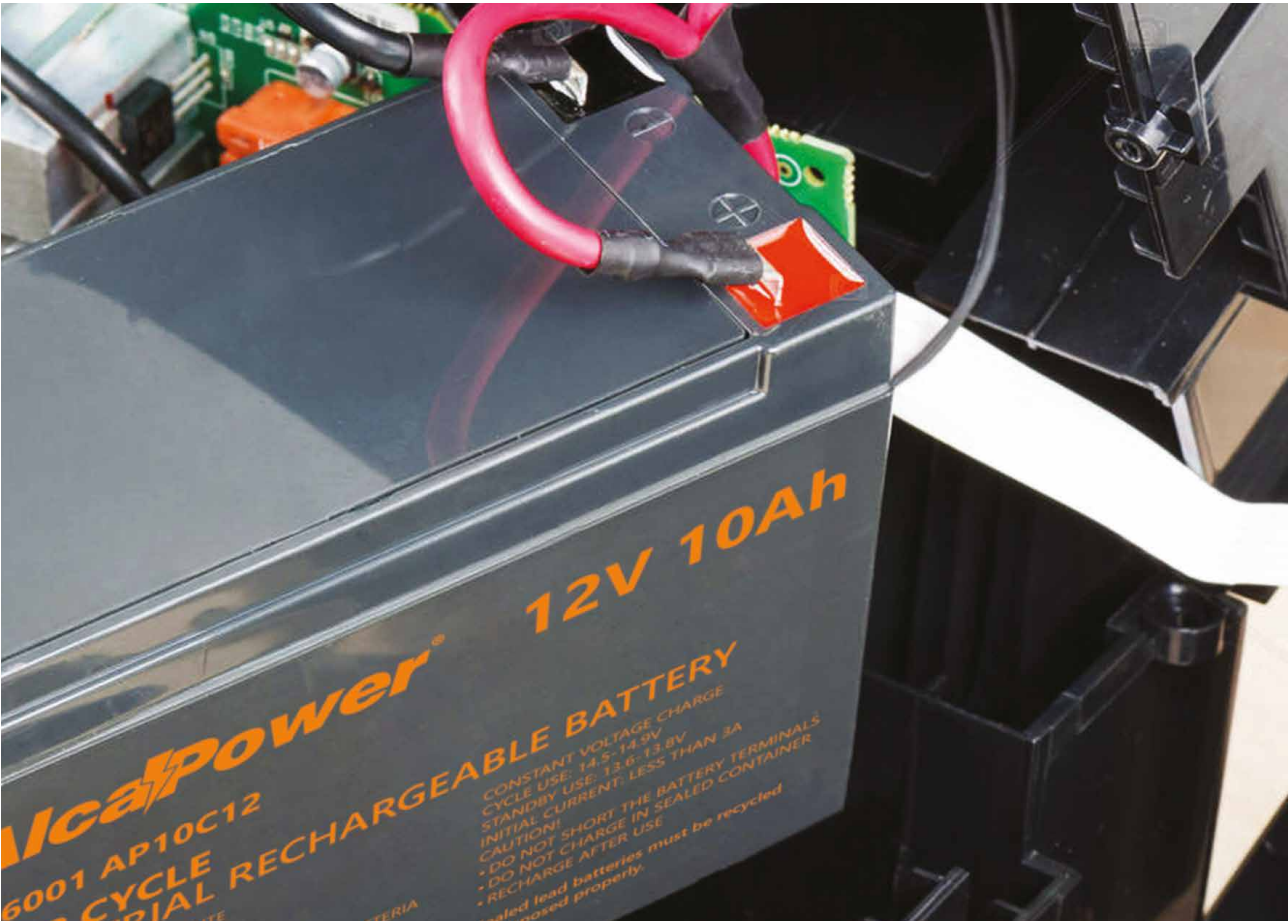


Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12
VOLT

10
Ah

Faston T2

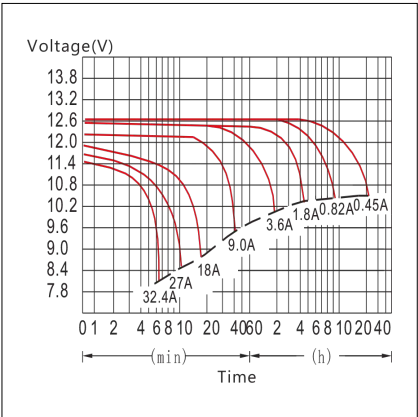

Tensione	12V
Capacità	10Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206001	AP10C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 10Ah	1pz	€ 38,70



Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12


VOLT

14


Ah



Faston T2



Tensione	12V
Capacità	14Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x97mm

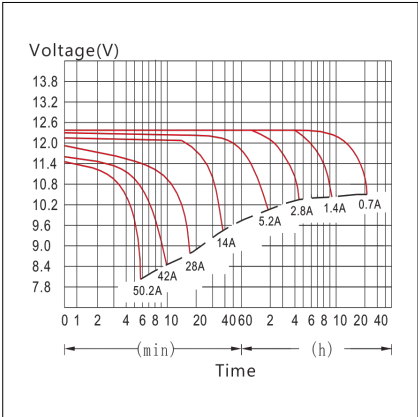

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206005	AP14C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 14Ah	1pz	€ 60,40

Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12


VOLT

22


Ah



Terminali T3



Tensione	12V
Capacità	22Ah
Terminali	T3
Dimensioni	181x167x77mm

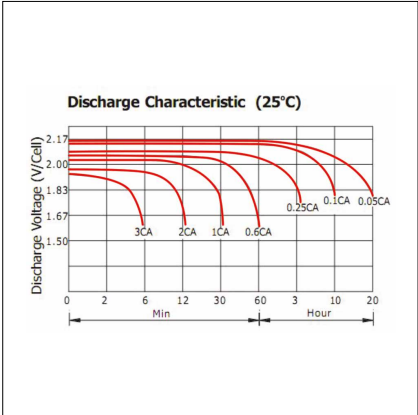


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206012	AP22C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 22Ah	1pz	€ 79,70



Batteria ermetica al piombo EV

12
VOLT

22
Ah

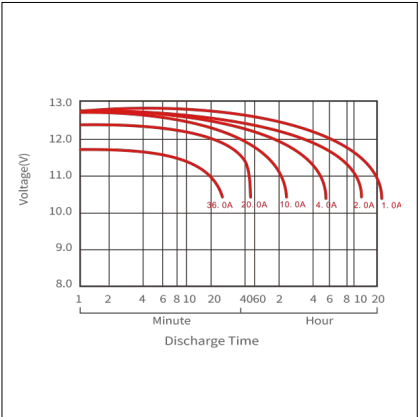



Tensione	12V
Capacità	22Ah
Terminali	a vite Ø9.8-M5
Dimensioni	180x170x77mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206013	AP22EV12	Batteria ermetica al piombo EV 12V 22Ah	2pz	€ 91,50

Batteria ermetica al piombo ciclica

12
VOLT

26
Ah

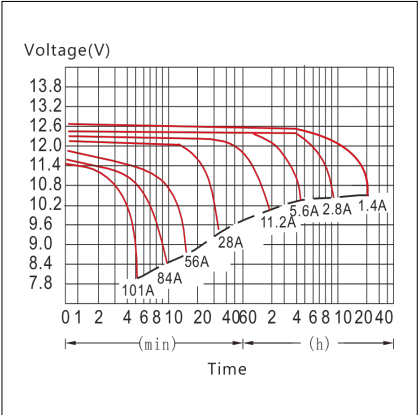

Tensione	12V
Capacità	26Ah
Terminali	a vite (M5)
Dimensioni	166x125x175mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206015	AP26C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 26Ah	1pz	€ 123,00



Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12



VOLT

36

Ah



a vite (M6)

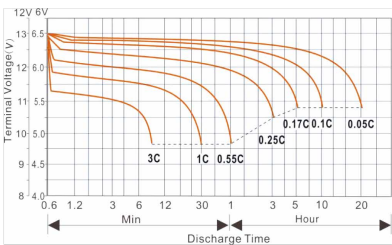

Tensione	12V
Capacità	36Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	195x155x130mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206016	AP36C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 36Ah	1pz	€. 134,40



Batteria ermetica al piombo **EV**

12



VOLT

45

Ah



a vite (M5)

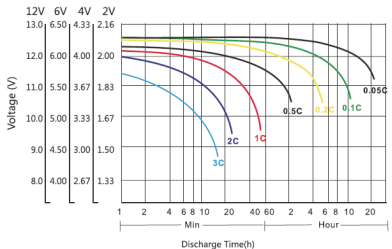

Tensione	12V
Capacità	45Ah
Terminali	a vite (M5)
Dimensioni	223x121x174mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206014	6-EVF-45	Batteria ermetica al piombo EV 12V 45Ah	1pz	€. 194,20



Batteria ermetica al piombo **ciclica**



a vite (M6)

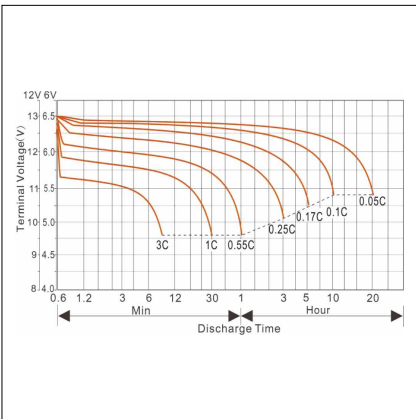

12
VOLT

50
Ah



Tensione	12V
Capacità	50Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	198x173x167mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206019	AP50C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 50Ah	1pz	€ 187,40

Batteria ermetica al piombo **ciclica**



a vite (M6)

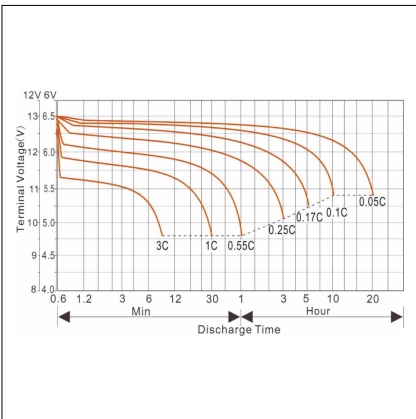

12
VOLT

55
Ah

Tensione	12V
Capacità	55Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	230x210x139mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206021	AP55C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 55Ah	1pz	€ 202,10





Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12
VOLT

80
Ah



a vite (M6)

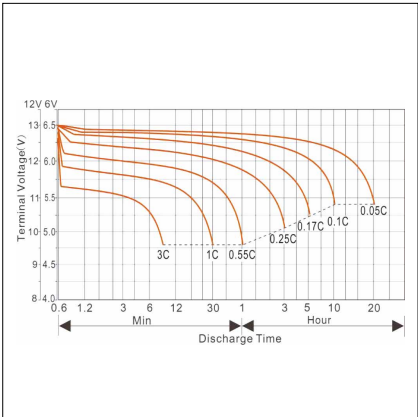

Tensione	12V
Capacità	80Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	260x213x169mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206024	AP80C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 80Ah	1pz	€ 287,70



Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12
VOLT

100
Ah



a vite (M8)

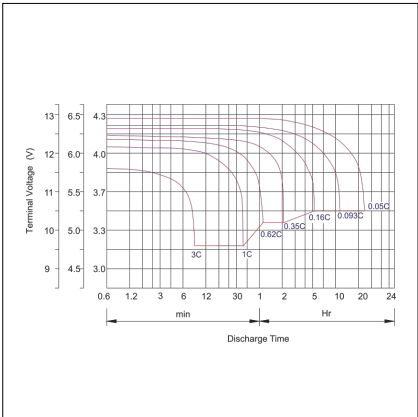

Tensione	12V
Capacità	100Ah
Terminali	a vite M8
Dimensioni	306x168x210mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206030	AP100C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 100Ah	1pz	€ 409,90



204033 AP12V7.2AH

INDUSTRIAL RECHARGEABLE BATTERY

CARICA A TENSIONE COSTANTE

USO CICLO: 1,5-14,9V

USO STANDBY: 13,6-13,8V

CORRENTE INIZIALE: INFERIORE A 2,1A

ATTENZIONE!

- NON CORTOCIRCUITARE I TERMINALI DELLA BATTERIA
- NON CARICARE IN CONTENITORI SIGILLATI
- RICARICARE DOPO L'USO

Le batterie al piombo sigillate devono essere riciclate o smaltite correttamente.

CONSTANT VOLTAGE CHARGE

CYCLE USE: 14.5-14.9V

STANDBY USE: 13.6-13.8V

INITIAL CURRENT: LESS THAN 2.1A

CAUTION!

- DO NOT SHORT THE BATTERY TERMINALS
- DO NOT CHARGE IN SEALED CONTAINER
- RECHARGE AFTER USE

Sealed lead batteries must be recycled or disposed properly.




Batteria ermetica al piombo

6


VOLT

1.3


Ah



Faston T1



Tensione	6V
Capacità	1.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	98x52x25mm

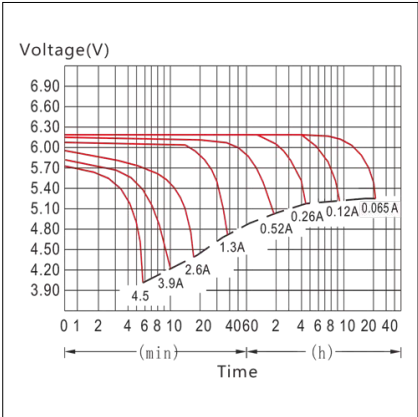

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204002	AP6V1,3AH	Batteria ermetica al piombo 6V 1.3Ah	1pz	€ 7,90


Batteria ermetica al piombo

6


VOLT

3.3


Ah



Faston T1



Tensione	6V
Capacità	3.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	133x60x34mm

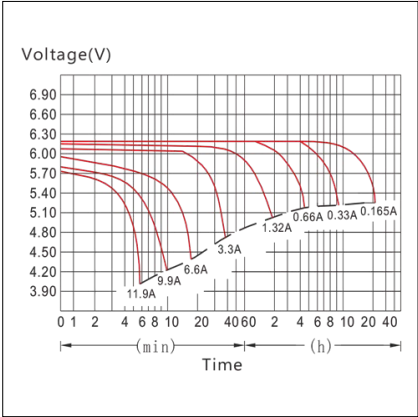

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204006	AP6V3AH	Batteria ermetica al piombo 6V 3.3Ah	1pz	€ 14,90






Batteria ermetica al piombo

6
VOLT

3.2
Ah

Faston T1

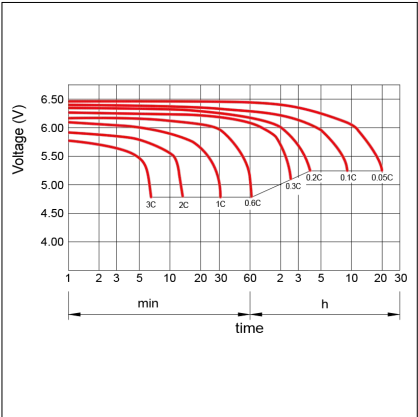

Tensione	6V
Capacità	3.2Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	33x66x103mm




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204008	AP6V3,2AH	Batteria ermetica al piombo 6V 3.2Ah	1pz	€ 11,40

Batteria ermetica al piombo

6
VOLT

5
Ah

Faston T1

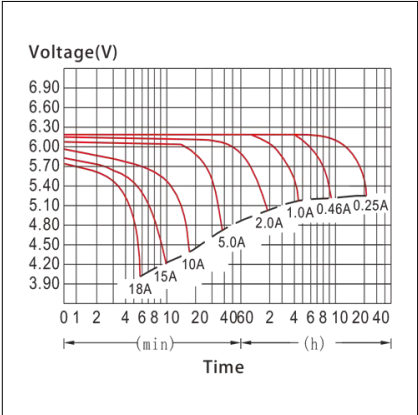

Tensione	6V
Capacità	5Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	70x101x48mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204011	AP6V5AH	Batteria ermetica al piombo 6V 5Ah	1pz	€ 9,60




Batteria ermetica al piombo

6


VOLT

7


Ah

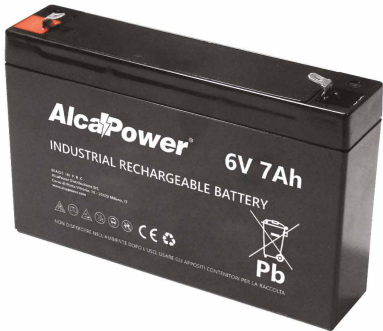

Faston T1



Tensione	6V
Capacità	7Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	151x94x34mm

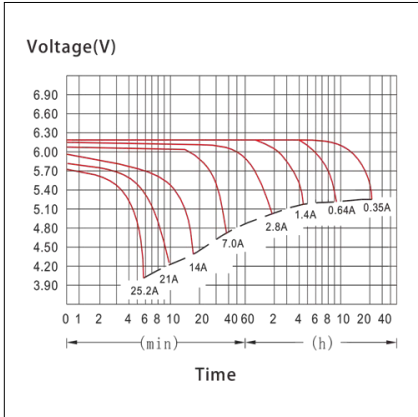

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204012	AP6V7AH	Batteria ermetica al piombo 6V 7Ah	1pz	€ 15,10

Batteria ermetica al piombo

6


VOLT

12


Ah



Faston T1



Tensione	6V
Capacità	12Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x93x50mm

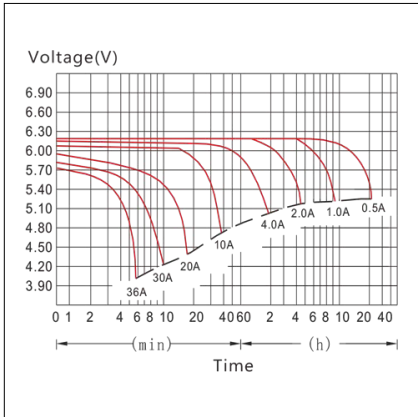

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204014	AP6V12AH	Batteria ermetica al piombo 6V 12Ah	1pz	€ 23,10





Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

1.3
Ah

Faston T1

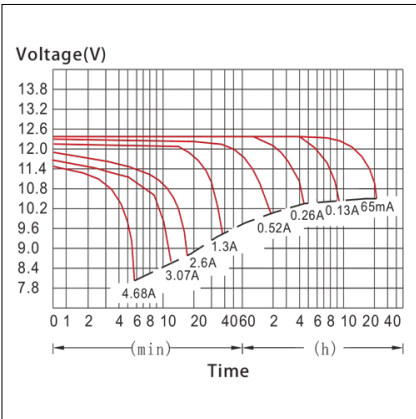

Tensione	12V
Capacità	1.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	98x51x45mm




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204018	AP12V1,3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 1.3Ah	1pz	€ 11,40

Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

2.3
Ah

Faston T1

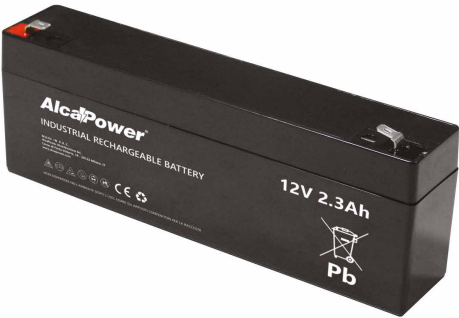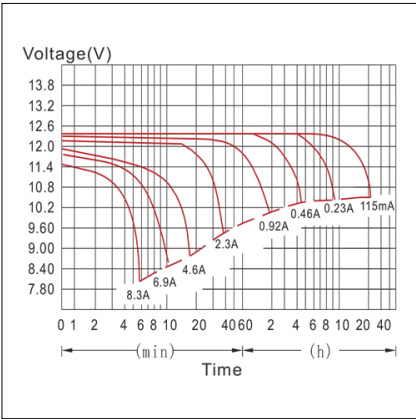

Tensione	12V
Capacità	2.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	178x60x34mm


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204022	AP12V2,3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 2.3Ah	1pz	€ 14,00




Batteria ermetica al piombo

12
VOLT


2.9
Ah



Faston T1



Tensione	12V
Capacità	2.9Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	70x47x99mm

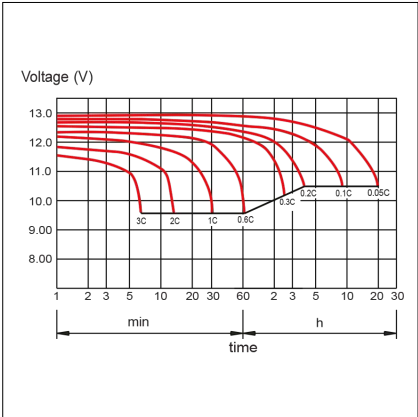


Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204023	AP12V2.9AH-S Batteria ermetica al piombo 12V 2.9Ah	1pz	€ 24,00


Batteria ermetica al piombo

12
VOLT


2.9
Ah



Faston T1



Tensione	12V
Capacità	2.9Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	79x56x99mm

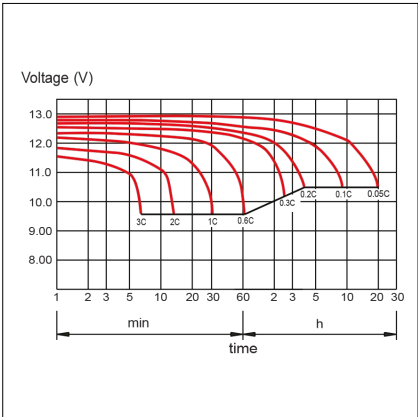

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204024	AP12V2.9AH Batteria ermetica al piombo 12V 2.9Ah	1pz	€ 24,00



Batteria ermetica al piombo



12

VOLT

3.3

Ah

Faston T1

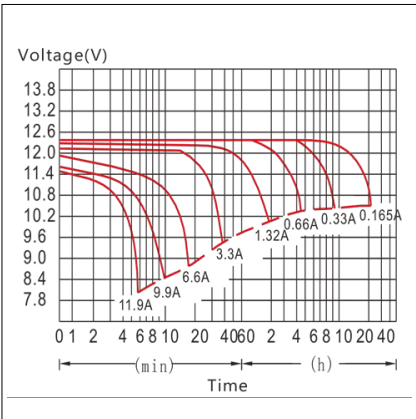

Tensione	12V
Capacità	3.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	134x66x67mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204026	AP12V3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 3.3Ah	1pz	€ 23,80

Batteria ermetica al piombo




12

VOLT

5

Ah

Faston T1

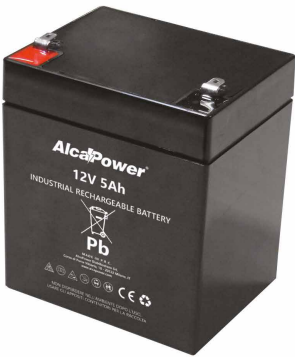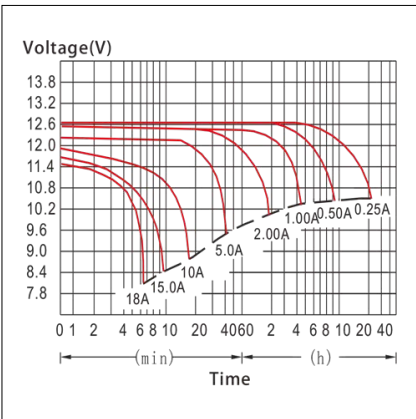

Tensione	12V
Capacità	5Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	90x101x70mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204031	AP12V5AH	Batteria ermetica al piombo 12V 5Ah	1pz	€ 20,50



Batteria ermetica al piombo

12


VOLT

6


Ah



Faston T1



Tensione	12V
Capacità	6Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x94x50mm

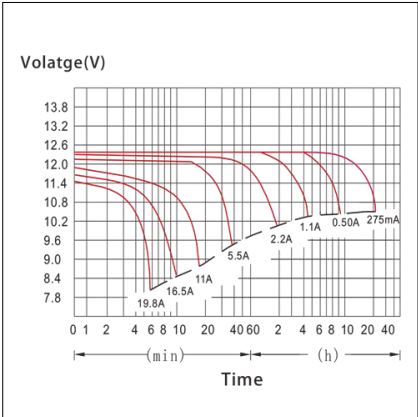

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204032	AP12V6AH	Batteria ermetica al piombo 12V 6Ah	1pz	€ 24,90


Batteria ermetica al piombo

12


VOLT

7.2


Ah



Faston T1



Tensione	12V
Capacità	7.2Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm

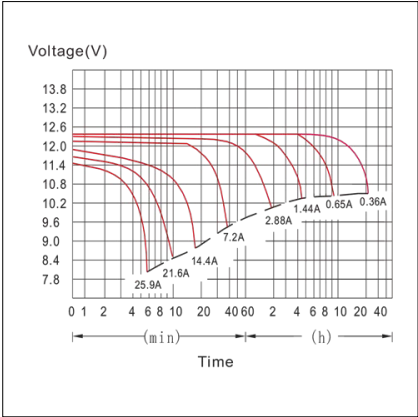

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204033	AP12V7,2AH	Batteria ermetica al piombo 12V 7.2Ah	8pz	€ 22,90





Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

10
Ah

Faston T2

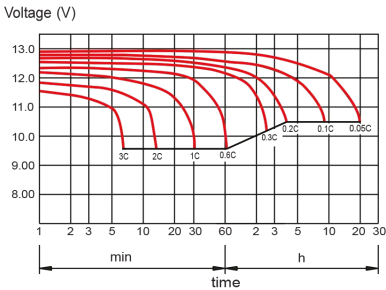


Tensione	12V
Capacità	10Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204036	AP12V10AH	Batteria ermetica al piombo 12V 10Ah	10pz	€. 29,00

Batteria ermetica al piombo




Faston T1



12
VOLT

10
Ah

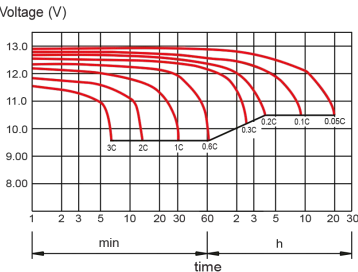

Tensione	12V
Capacità	10Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204037	AP12V10AH-T1	Batteria ermetica al piombo 12V 10Ah - T1	8pz	€. 29,00



Batteria ermetica al piombo

12


VOLT

12


Ah



Faston T2



Tensione	12V
Capacità	12Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x97mm

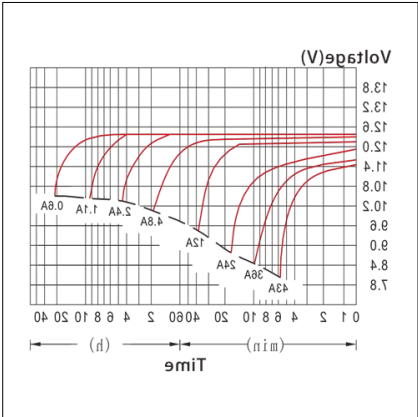

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204038	AP12V12AH	Batteria ermetica al piombo 12V 12Ah	1pz	€. 44,00


Batteria ermetica al piombo

12


VOLT

18


Ah

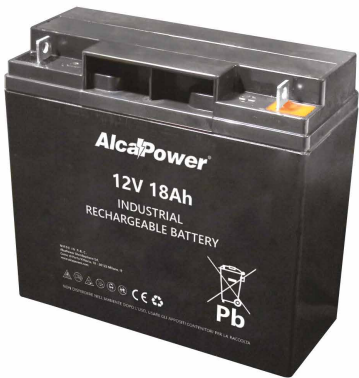

Terminali T3



Tensione	12V
Capacità	18Ah
Terminali	T3
Dimensioni	180x167x75mm

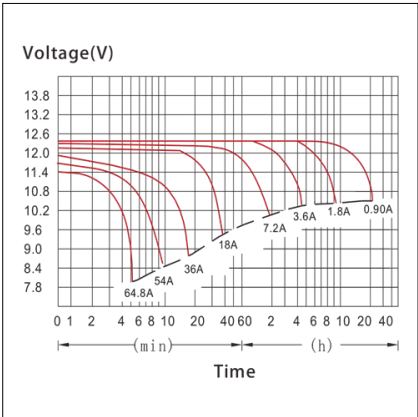

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204042	AP12V18AH	Batteria ermetica al piombo 12V 18Ah	2pz	€. 67,90





Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

26
Ah

a vite (M5)

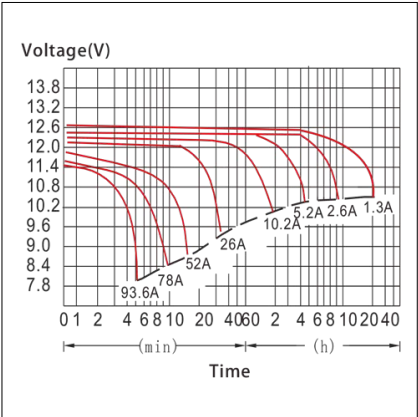

Tensione	12V
Capacità	26Ah
Terminali	a vite (M5)
Dimensioni	166x125x175mm




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204046	AP12V26AH	Batteria ermetica al piombo 12V 26Ah	1pz	€ 110,00

Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

44
Ah

a vite (M6)

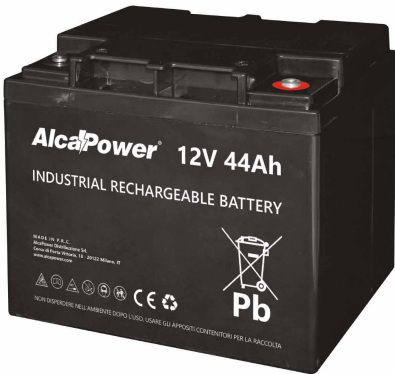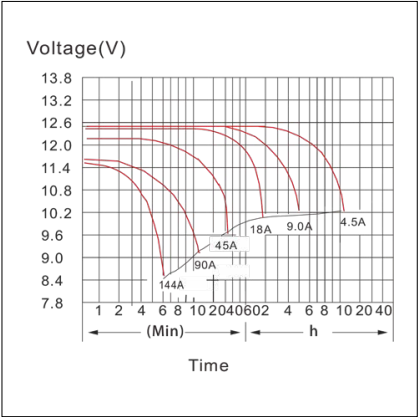

Tensione	12V
Capacità	44Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	196x173x165mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204050	AP12V44AH	Batteria ermetica al piombo 12V 44Ah	1pz	€ 200,00



Batteria ermetica al piombo

12


VOLT

65


Ah



a vite (M6)



Tensione	12V
Capacità	65Ah
Terminali	a vite M6
Dimensioni	347x176x168mm

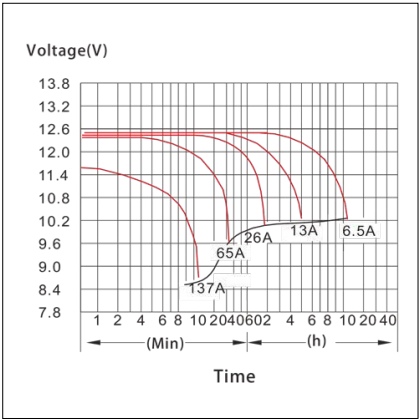

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204054	AP12V65AH	Batteria ermetica al piombo 12V 65Ah	1pz	€ . 265,00


Batteria ermetica al piombo

12


VOLT

100


Ah

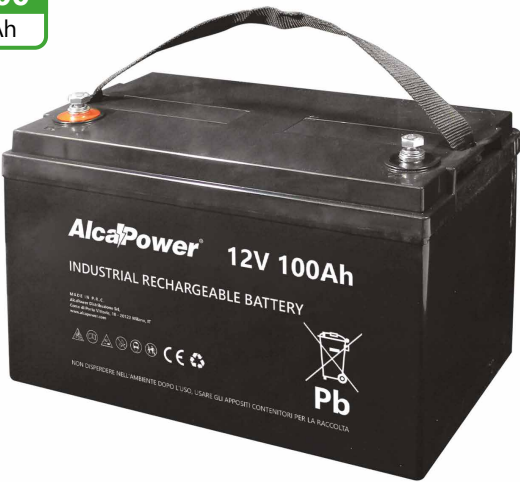

a vite (M8)



Tensione	12V
Capacità	100Ah
Terminali	a vite M8
Dimensioni	330x220x171mm

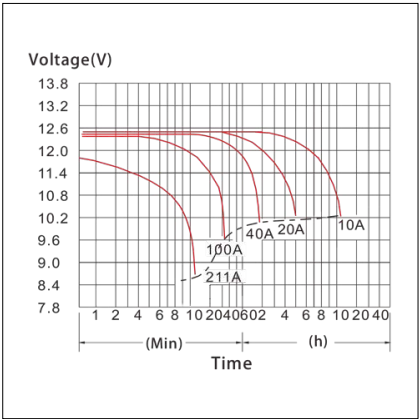

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204058	AP12V100AH	Batteria ermetica al piombo 12V 100Ah	1pz	€ . 365,00





Strisce LED SOB

AlcaPower®



DIMMERABILE

Striscia LED SOB 24V - 5 metri




- 15
w/m

2000lm/m
COD 927098
- 15
w/m

2100lm/m
COD 927099
- 15
w/m

2100lm/m
COD 927115

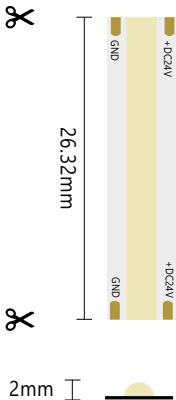

	927098	927099	927115
Ingresso	24V DC		
Corrente	0.625A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	SOB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2000lm/m	2100lm/m	
Efficienza	133lm/W	140lm/W	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP20		
Classe energetica	E		
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1.6x5000mm		
Peso	12g/m		



LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.


ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927098	SOB15W-3000K	Striscia LED SOB 24V 15W/m 2000lm/m CRI90 - 5m	3000K	A++ E	1pz	€ 62,90
927099	SOB15W-4000K	Striscia LED SOB 24V 15W/m 2100lm/m CRI90 - 5m	4000K	A++ E	1pz	€ 62,90
927115	SOB15W-6000K	Striscia LED SOB 24V 15W/m 2100lm/m CRI90 - 5m	6500K	A++ E	1pz	€ 62,90



Striscia LED SOB 24V - 5 metri

DIMMERABILE

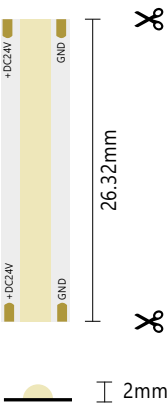

15
w/m


2000lm/m
COD 927116

15
w/m

2100lm/m
COD 927117

15
w/m

2100lm/m
COD 927118

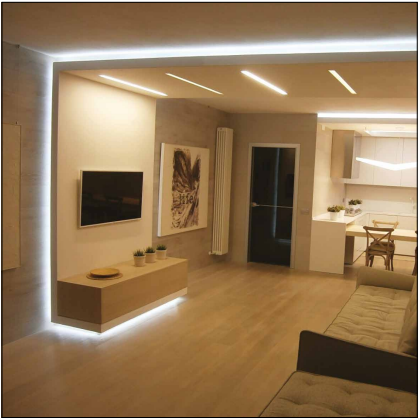

	927116	927117	927118
Ingresso	24V DC		
Corrente	0.625A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	SOB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2000lm/m	2100lm/m	
Efficienza	133lm/W	140lm/W	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Classe energetica	E		
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1.6x5000mm		
Peso	12g/m		

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.
ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com


Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927116	SOB15W-3000K-IP	Striscia LED SOB IP65 24V 15W/m 2000lm/m CRI90 - 5m	3000K	A+ E	1pz	€ 75,00
927117	SOB15W-4000K-IP	Striscia LED SOB IP65 24V 15W/m 2100lm/m CRI90 - 5m	4000K	A+ E	1pz	€ 75,00
927118	SOB15W-6500K-IP	Striscia LED SOB IP65 24V 15W/m 2100lm/m CRI90 - 5m	6500K	A+ E	1pz	€ 75,00





Striscia LED COB **SURFACE 24V** - 5 metri

DIMMERABILE



PCB
15mm

25
w/m

2600lm/m
COD 927041

25
w/m

2750lm/m
COD 927042

25
w/m

2750lm/m
COD 927043



	927041	927042	927043
Ingresso	24V DC		
Corrente	1,04A/m		
Potenza	25W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2600lm/m	2750lm/m	
Efficienza	104lm/w	110lm/w	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP20		
Classe energetica	F		
Consumo	25kWh/1000h		
Dimensioni	15x1,6x5000mm		
Peso	33g/m		

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927041	LSC25W-3000K	Striscia LED COB SURFACE 24V 25W/m 2600lm/m IP20 - 5m	3000K	A+ F	1pz	€ 75,70
927042	LSC25W-4000K	Striscia LED COB SURFACE 24V 25W/m 2750lm/m IP20 - 5m	4000K	A+ F	1pz	€ 75,70
927043	LSC25W-6500K	Striscia LED COB SURFACE 24V 25W/m 2750lm/m IP20 - 5m	6500K	A+ F	1pz	€ 75,70



Strisce LED COB



DIMMERABILE


Striscia LED COB 12V - 5 metri



15 w/m 1350lm/m COD 927004

15 w/m 1500lm/m COD 927005

15 w/m 1500lm/m COD 927006



1.6mm



	927004	927005	927006
Ingresso	12V DC		
Corrente	1.25A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1300lm/m	1500lm/m	
Efficienza	87lm/W	93lm/W	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C + 40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP20		
Classe energetica	G	F	
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1,6x5000mm		
Peso	12g/m		



LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.


ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927004	LSC12V-3000K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1300lm/m IP20 - 5m	3000K	A+G	1pz	€ 62,70
927005	LSC12V-4000K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	4000K	A+G	1pz	€ 62,70
927006	LSC12V-6500K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	6500K	A+G	1pz	€ 62,70



Striscia LED COB 12V - 5 metri

DIMMERABILE

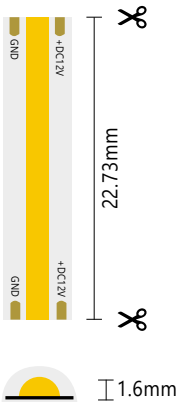


- 15
w/m

1300lm/m
COD 927007
- 15
w/m

1500lm/m
COD 927008
- 15
w/m

1500lm/m
COD 927009

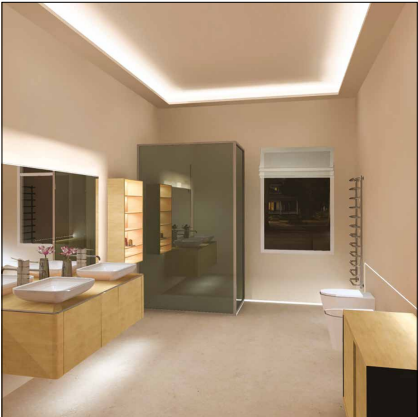

	927007	927008	927009
Ingresso	12V DC		
Corrente	1.25A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1300lm/m	1500lm/m	
Efficienza	87lm/W	93lm/W	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Classe energetica	G	F	
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1,6x5000mm		
Peso	12g/m		

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927007	LSC12V-3000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1300lm/m IP65 - 5m	3000K		1pz	€ 71,00
927008	LSC12V-4000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP65 - 5m	4000K		1pz	€ 71,00
927009	LSC12V-6500K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP65 - 5m	6500K		1pz	€ 71,00



Strisce LED COB

AlcaPower®

DIMMERABILE


Striscia LED COB 24V - 5 metri




15 w/m 1450lm/m COD 927001

15 w/m 1500lm/m COD 927002

15 w/m 1500lm/m COD 927003



	927001	927002	927003
Ingresso	24V DC		
Corrente	0,625A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6000K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1450lm/m	1500lm/m	
Efficienza	97lm/W	100lm/W	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP20		
Classe energetica	G	F	F
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1,6x5000mm		
Peso	12g/m		

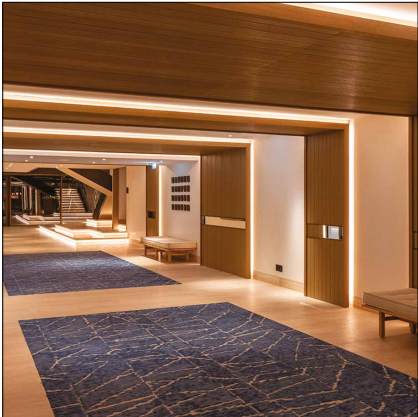

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927001	LSC15W-3000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1450lm/m IP20 - 5m	3000K	A+ G	1pz	€ 57,70
927002	LSC15W-4000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	4000K	A+ F	1pz	€ 57,70
927003	LSC15W-6000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	6000K	A+ F	1pz	€ 57,70



Striscia LED COB 24V - 5 metri

DIMMERABILE



15
w/m

1450lm/m
COD 927037

15
w/m

1400lm/m
COD 927038

15
w/m

1500lm/m
COD 927039



	927037	927038	927039
Ingresso	24V DC		
Corrente	0,625A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6000K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1450lm/m	1400lm/m	1500lm/m
Efficienza	97lm/W	93lm/W	100lm/W
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Classe energetica	G	F	F
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1,6x5000mm		
Peso	12g/m		

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927037	LSC15W-3000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1450lm/m IP65 - 5m	3000K		1pz	€ 65,50
927038	LSC15W-4000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1400lm/m IP65 - 5m	4000K		1pz	€ 65,50
927039	LSC15W-6500K-IP	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP65 - 5m	6000K		1pz	€ 65,50



Strisce LED COB SLIM

AlcaPower®



DIMMERABILE

Striscia LED COB SLIM 12V - 5 metri




6
w/m

600lm/m
COD 927100

6
w/m

650lm/m
COD 927101

PCB
I 5mm

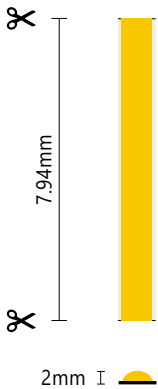

	927100	927101
Tensione d'ingresso	12V DC	
Corrente	0.5A/m	
Potenza	6W/m	
Numero di LED	504 LED/m	
Angolo del fascio	180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K
Collegamento in serie	2m max se alimentata su un solo lato. 5m max se alimentata da entrambi i lati.	
Flusso luminoso (Φ _{360°})	600lm/m	650lm/m
Efficienza	100lm/W	108lm/W
Dimmerabile	Sì	
CRI	80	
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C	
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione	IP20	
Classe energetica	F	
Consumo	6kWh/1000h	
Dimensioni	5x2x5000mm	
Peso	10g/m	

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com





Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927100	LSC6W-3000K-12V	Striscia LED COB SLIM IP20 12V 6W/m 600lm/m - 5m	3000K	A F	1pz	€ 41,60
927101	LSC6W-4000K-12V	Striscia LED COB SLIM IP20 12V 6W/m 650lm/m - 5m	4000K	A F	1pz	€ 41,60



Striscia LED COB SLIM 24V - 5 metri

DIMMERABILE

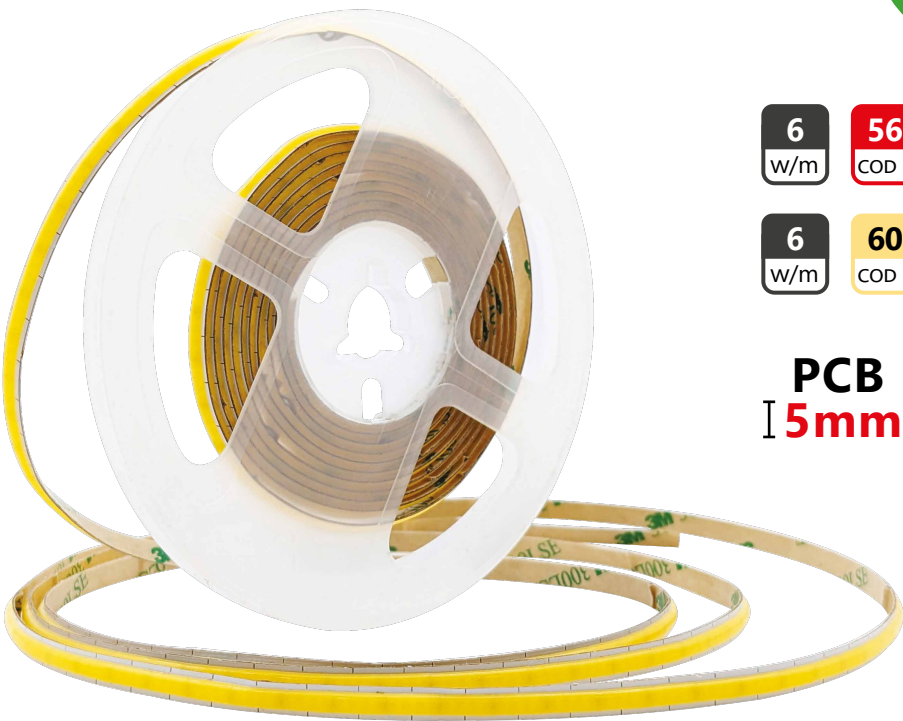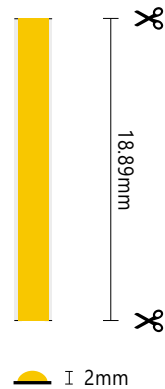

6 w/m

560lm/m
COD 927102

6 w/m

600lm/m
COD 927103

PCB
I 5mm



	927102	927103
Tensione d'ingresso	24V DC	
Corrente	0.25A/m	
Potenza	6W/m	
Numero di LED	504 LED/m	
Angolo del fascio	180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K
Collegamento in serie	5m max	
Flusso luminoso (Φ _{360°})	560lm/m	600lm/m
Efficienza	92lm/W	100lm/W
Dimmerabile	Sì	
CRI	80	
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C	
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione	IP20	
Classe energetica	F	
Consumo	6kWh/1000h	
Dimensioni	5x2x5000mm	
Peso	10g/m	

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927102	LSC6W-3000K-24V	Striscia LED COB SLIM IP20 24V 6W/m 560lm/m - 5m	3000K	A F	1pz	€ 39,20
927103	LSC6W-4000K-24V	Striscia LED COB SLIM IP20 24V 6W/m 600lm/m - 5m	4000K	A F	1pz	€ 39,20



Strisce LED COB


AlcaPower®

DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri



TEMPERATURA DI COLORE VARIABILE

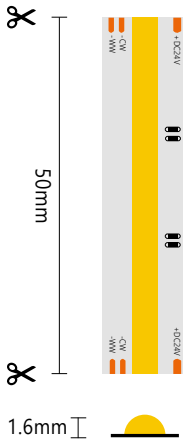



Ingresso	24V DC
Corrente	0.66A/m
Potenza al metro	8W (2700K) / 8W (6500K) 16W (2700K+6500K)
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore variabile	2700 ~ 6500K
Collegamento in serie	5m max
Flusso luminoso al metro (Φ _{360°})	640lm (2700K) / 800lm (6500K) 1440lm (2700K+6500K)
Dimmerabile	Sì
CRI	90
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe Energetica	G
Consumo	16kWh/1000h
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927018	LSC24V-CCT	Striscia LED COB IP20 5 metri 2700K-6500K 24V 8+8W/m	●●● CCT	A G	1pz	€ 83,50




Controllo remoto per strisce LED 24V CCT

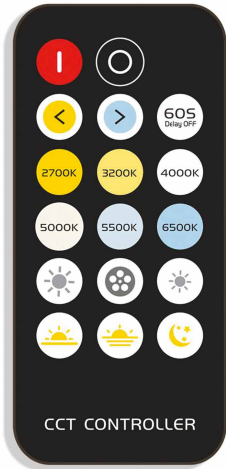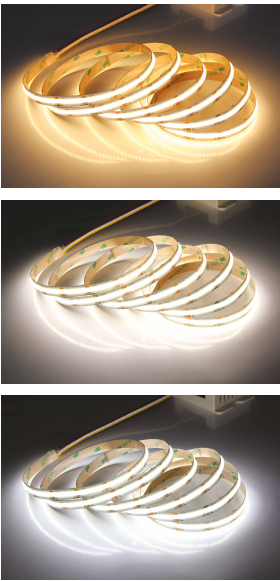

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Corrente d'uscita max	2ch *3A
Potenza	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)
Consumo a vuoto	<10mA (12V)
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Distanza di trasmissione del telecomando	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	433.92MHz
Giochi di luce disponibili	6
Batteria telecomando	CR2025
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	56x17.1x10.7mm controller / 86x36x8mm telecomando
Peso	17g dimmer / 16g telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927075	RC-CCT	Controllo remoto per strisce LED 24V CCT	1pz	€. 13,70

Connettore rapido per controller e strisce LED CCT

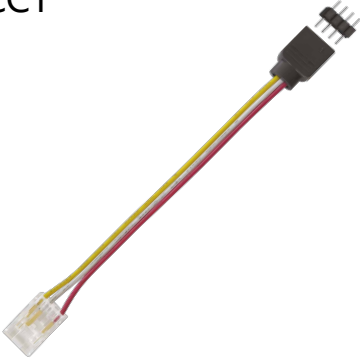

Cavo con connettori di giunzione per strisce CCT



Connettore angolare 90° 3 PIN per strisce CCT



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927073	CR24CCT	5pz	€. 3,10

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927077	CC24CCT	5pz	€. 2,70

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927046	ANG03	5pz	€. 6,20



Strisce LED COB


AlcaPower®

DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri




13
w/m

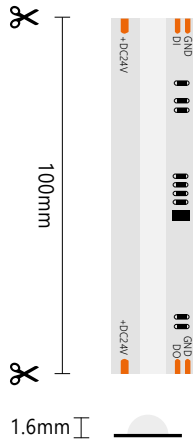

Con l'apposito controllo remoto (COD. 927048, NON incluso nella confezione) e l'app dedicata è possibile regolare la luminosità ed impostare giochi di luce vari.



	927036	927014
Tensione d'ingresso	24V DC	
Corrente al metro	0.542A/m	
Temperatura di lavoro	-20 ~ 40°C	
Flusso luminoso al metro	1040lm/m	1100lm/m
Temperatura di colore	3000K	4000K
Potenza	13W/m	
CRI	90	
IC LED driver	UCS1903	
Angolo	180°	
Vita utile	50000h	
Cicli di accensione	25000	
Grado di protezione IP	IP20	
Dimensioni	12x1.6x5000mm	
Peso	12g/m	

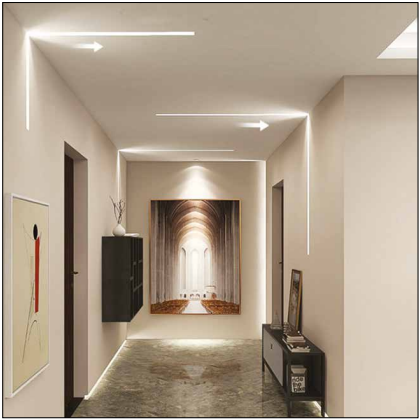


DIGITAL DYNAMIC

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927036	LSC24V-3000K-DIGITAL	Striscia LED COB IP20 5 metri DYNAMIC	3000K	A G	1pz	€ 82,40
927014	LSC24V-4000K-DIGITAL	Striscia LED COB IP20 5 metri DYNAMIC	4000K	A G	1pz	€ 82,40



Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL WHITE

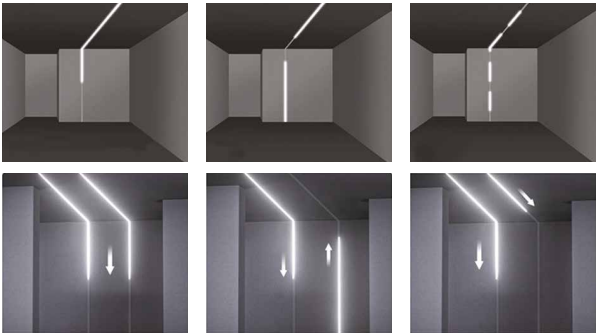

ESEMPI di ILLUMINAZIONE




- Il controller può essere gestito tramite APP su sistemi Apple iOS versione 10.0 o maggiore e sistemi Android versione 4.4 o maggiore.
- Per installare la App cercare "BanlanX" in App Store o Google Play oppure utilizzare il QR code qui a lato.



Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC 4A max
Tipo di chip (IC) LED controllabile	1903 IC
Numero massimo di punti LED (IC) controllabili	1800
Potenza	20W (5V), 48W (12V), 96W (24V)
Consumo a vuoto	<10mA
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Distanza di trasmissione del telecomando	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	2.4GHz
Giochi di luce disponibili	10
Giochi di luce sincronizzati con la musica disponibili	5
Batteria telecomando	CR2025
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	54.7x26.3x11.7mm controller / 86x39x8mm telecomando
Peso	23g controller / 15 telecomando


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927048	RC-DIG4	Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL WHITE	1pz	€. 24,80

Connettore per strisce LED COB 24V DIGITAL

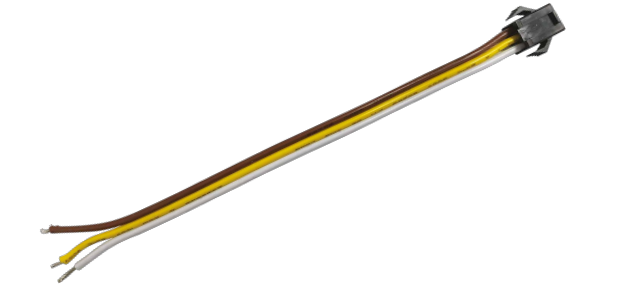

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927074	C24D	5pz	€. 1,20

Connettore angolare 3 PIN per strisce DIGITAL

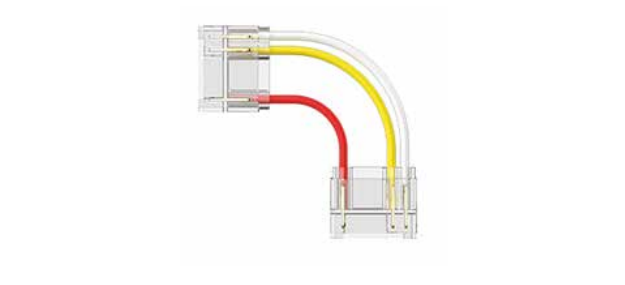

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927044	ANG05	5pz	€. 7,00



DIMMERABILE

Striscia LED COB Monocromatica 24V - 5m



15
WATT

COD 927010

15
WATT


COD 927011

15
WATT

COD 927012

15
WATT

COD 927013

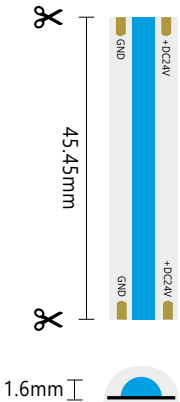

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com


	927010	927011	927012	927013
Ingresso	24V DC			
Corrente	0,625A/m			
Potenza	15W/m			
Tipo di LED	COB			
Angolo del fascio	180°			
Collegamento in serie	5m max			
Colore dei LED	Blu	Rosso	Giallo	Verde
Dimmerabile	Sì			
Temp. di lavoro	-20°C +40°C			
Vita utile	50000h			
Cicli di accensione	25000			
Grado di protezione	IP20			
Dimensioni	10x1,6x5000mm			
Peso	12g/m			

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927010	LCS15W-B	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Blu	1pz	€ 62,70
927011	LCS15W-R	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Rosso	1pz	€ 62,70
927012	LCS15W-Y	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Giallo	1pz	€ 62,70
927013	LCS15W-G	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Verde	1pz	€ 62,70



Striscia LED COB RGB 24V - 5 metri

DIMMERABILE

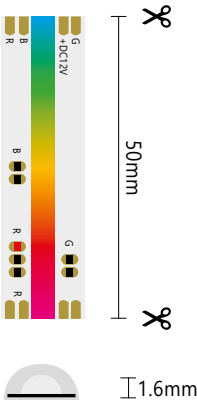

Ingresso	24V DC
Corrente	0.625A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927016	LSC24V-RGB	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 24V 15W/m IP20	RGB	1pz	€ 78,70



Strisce LED COB


AlcaPower®

DIMMERABILE Striscia LED COB RGB 12V - 5 metri



15
w/m


RGB
COD 927015



1.6mm



Ingresso	12V DC
Corrente	1.28A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

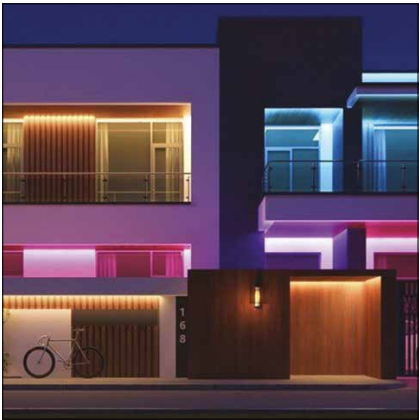

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.


ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
927015	LSC12V-RGB-IP	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 12V 15W/m IP65	RGB	1pz € 85,30



Striscia LED COB RGB 24V - 5 metri

DIMMERABILE

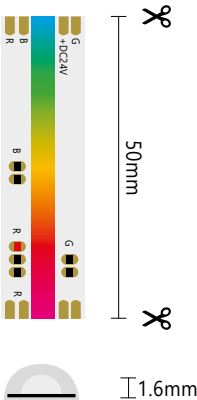

Ingresso	24V DC
Corrente	0.625A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
927040	LSC24V-RGB-IP	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 24V 15W/m IP65	RGB	1pz € 85,30



Strisce LED COB


AlcaPower®

DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri



14 w/m
RGBIC
COD 927017

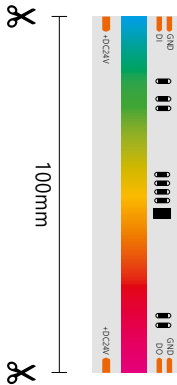

1.6mm



Ingresso	24V DC
Corrente	0.583A/m
Potenza	14W/m
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
IC LED Driver	UCS1903
Flusso luminoso (W) (Φ_{360°)	350lm/m
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	12x1,6x5000mm
Peso	12g/m





DIGITAL
DYNAMIC

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
927017	LSC24V-DIGITAL	Striscia LED COB IP20 5 metri DIGITAL-RGBIC 24V 14W/m	RGB	1pz € 92,70



Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL

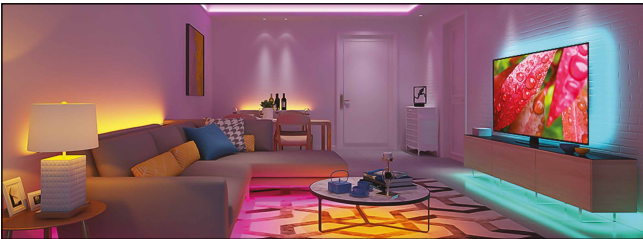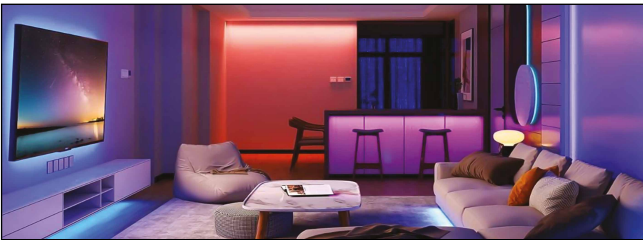

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Tipo di chip (IC) LED controllabile	1903 IC
Numero max di punti LED (IC) controllabili	2048
Potenza	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)
Consumo a vuoto	<10mA
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm ♂-♀
Distanza di trasmissione del telecomando	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	433.92MHz
Giochi di luce disponibili	358
Batteria telecomando	CR2025
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	33x12.6x6.21mm controller / 86x39x8mm telecomando
Peso	11g dimmer / 13 telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927076	RC-DIG	Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL	1pz	€ 13,70

Connettore per strisce LED COB 24V DIGITAL

Connettore angolare 90° 4 PIN per strisce RGB



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927074	C24D	5pz	€ 1,20

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927047	ANG04	5pz	€ 7,00



AlcaPower®

DIMMERABILE


Striscia LED COB RGB-W 24V - 5 metri





4
w/m

RGB-W
COD 927095

300
LUMEN

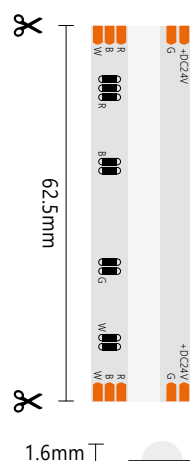

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente	0.67A/m
Potenza	12W (RGB) / 4W (4000K)
Numero di LED	896 LED/m
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore (W)	4000K
Flusso luminoso (W) (Φ_{360°)	300lm/m
Dimmerabile	Sì
CRI (W)	90
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	G
Consumo	4kWh/1000h
Dimensioni	12x1.6x5000mm
Peso	16g/m

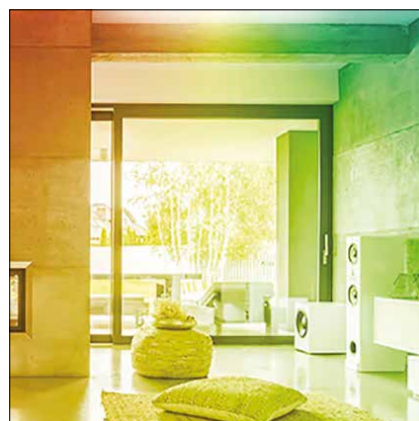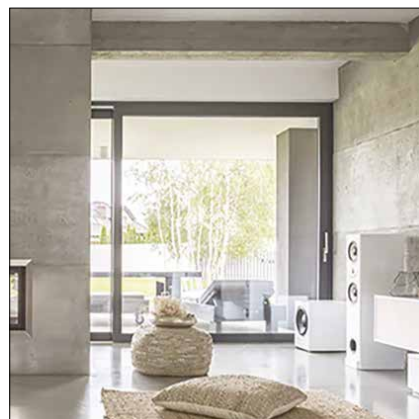

ATTENZIONE:


La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927095	LSC24V-RGBW	Striscia LED COB IP20 5m RGBW 24V 12+4W/m	4000K	A G	1pz	€ 88,90



Striscia LED COB RGB-W 24V - 5 metri

DIMMERABILE

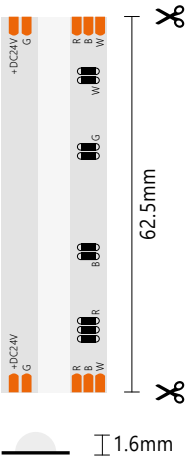

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente	0.67A/m
Potenza	12W (RGB) / 4W (4000K)
Numero di LED	896 LED/m
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore (W)	4000K
Flusso luminoso (W) (Φ _{360°})	300lm/m
Dimmerabile	Sì
CRI (W)	90
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	G
Consumo	4kWh/1000h
Dimensioni	12x1.6x5000mm
Peso	16g/m

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.


ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927096	LSC24V-RGBW-IP	Striscia LED COB IP65 5m RGBW 24V 12+4W/m	4000K	A+ G	1pz	€ 95,80



Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m

Profilo alluminio da incasso con copertura opaca - 2m

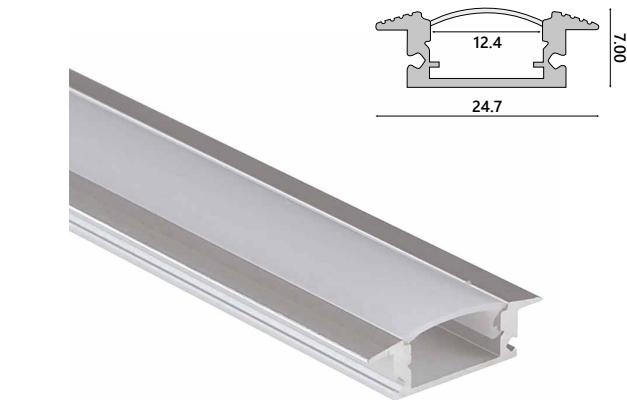

COMPATIBILITÀ

✓ Strisce LED COB 12-24V PCB 12mm max

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927060	ALU-PR01	10pz	€. 15,00

COMPATIBILITÀ



✓ Strisce LED COB 12-24V PCB 12mm max

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927064	ALU-PR04	5pz	€. 14,00

Profilo alluminio angolare con copertura opaca - 2m

Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m

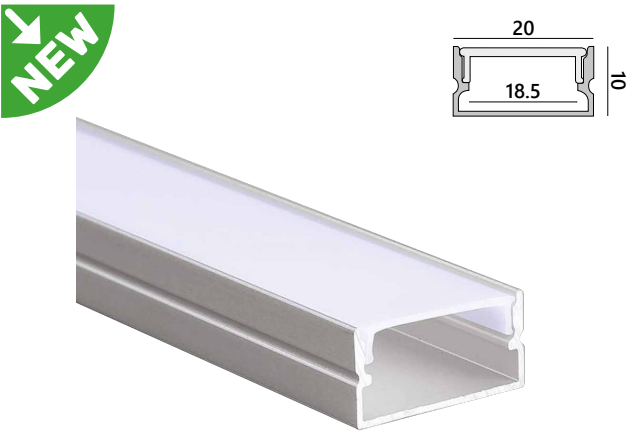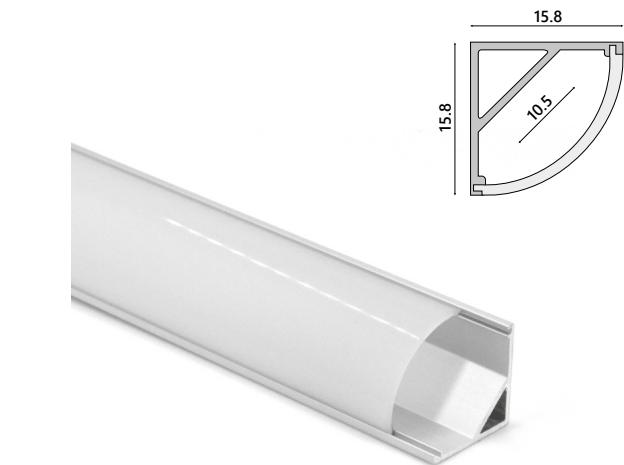

COMPATIBILITÀ

✓ Strisce LED COB 12-24V PCB 10mm max

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927062	ALU-PR03	5pz	€. 14,80

COMPATIBILITÀ


✓ Strisce LED COB 230V
✓ Strisce LED COB 12-24V PCB 15mm max

Potenza dissipabile	30W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927090	ALU-PR06	5pz	€. 16,00



Profilo alluminio per cartongesso con copertura opaca - 2m

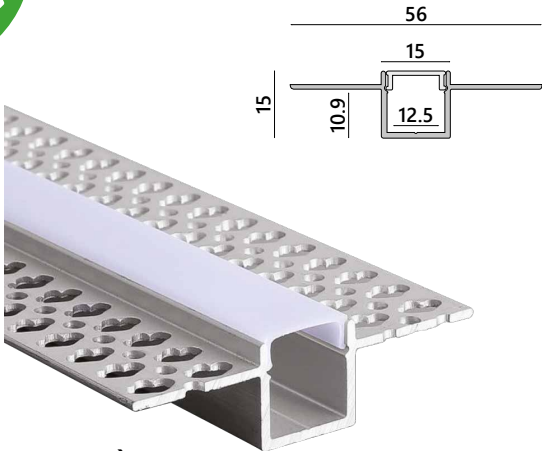


COMPATIBILITÀ

✓ Strisce LED COB 12-24V PCB 12mm max

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927091	ALU-PR07	5pz	€. 25,80

Profilo alluminio per cartongesso con copertura opaca - 2m

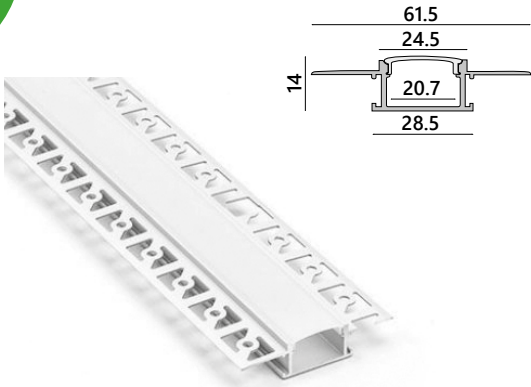

COMPATIBILITÀ

- ✓ Strisce LED COB 230V
- ✓ Strisce LED COB 24V PCB 15mm (25W)

Potenza dissipabile	30W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927092	ALU-PR08	5pz	€. 29,90

Cavo connettore maschio DC + fili spelati per strisce 12-24V

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927053	WM04	10pz	€. 1,40

Cavo con connettori di giunzione per strisce 12-24V

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927052	SWS03	10pz	€. 3,40

Connettore angolare 90° 2 PIN per strisce 12-24V



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927045	ANG02	5pz	€. 5,50

Cavo connettore femmina DC + fili spelati per strisce 12-24V

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927054	WF05	5pz	€. 1,40

Connettore con cavo per strisce 12-24V

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927051	SW02	10pz	€. 1,70

Connettore rapido per strisce 12-24V



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927050	STS01	10pz	€. 1,20



Connettore con cavo per strisce LED COB SLIM



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927106	WS03	10pz	€. 2,70

Connettore rapido di giunzione per strisce LED COB SLIM



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927104	STS02	10pz	€. 2,00

Cavo con connettori di giunzione per strisce LED COB SLIM



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927108	SWS05	5pz	€. 3,50

Connettore angolare 5 PIN per strisce LED COB RGB-W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927114	ANG06	5pz	€. 6,40

Connettore rapido di giunzione per strisce LED COB RGB



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927111	STS04	10pz	€. 2,20

Connettore rapido di giunzione per strisce LED COB RGB-W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927105	STS03	10pz	€. 2,40

Connettore con cavo per strisce LED COB RGB



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927112	WS05	10pz	€. 2,90

Connettore con cavo per strisce LED COB RGB-W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927107	WS04	10pz	€. 3,10

Cavo con connettori di giunzione per strisce LED COB RGB



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927113	SWS06	5pz	€. 3,90


Cavo con connettori di giunzione per strisce LED COB RGB-W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927109	SWS04	5pz	€. 4,10




Connettore multifunzione per strisce 10mm

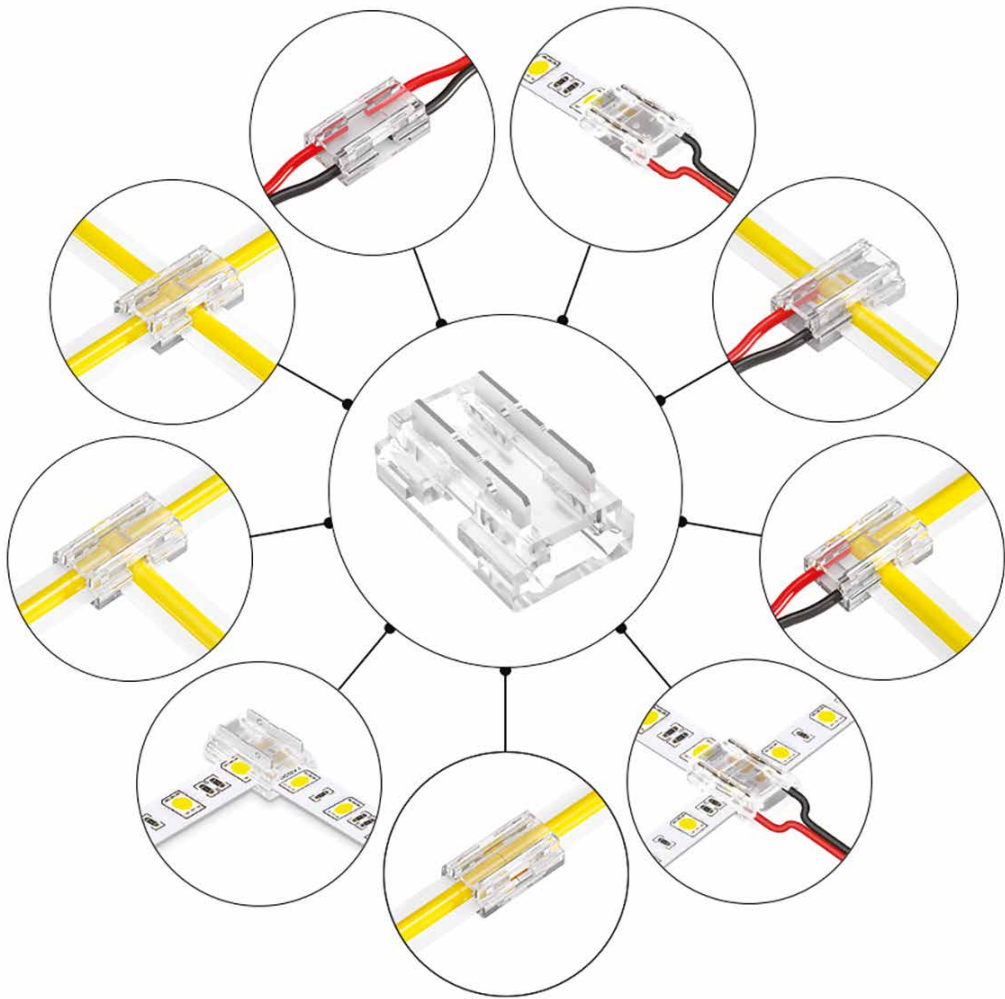

Connettore 9 in 1

Adatto per strisce LED COB e LED SMD.


Grado IP	IP20
Tensione e corrente di lavoro	3~24V DC, 5A max
Spessore PCB striscia LED	0.25~0.35mm
Larghezza striscia LED	10mm
AWG cavo collegabile	22~20AWG, sezione 0.32~0.53mm², diametro esterno 1.6~1.8mm,
Temperatura di lavoro	-10 ~ 45°C
Temperatura di deformazione	80°C
Dimensioni	17.4x11.6x5.3mm




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927110	BEETLE10	Connettore multifunzione per strisce 10mm	10pz	€. 2,40



Controller LED Smart Tuya RGB-W

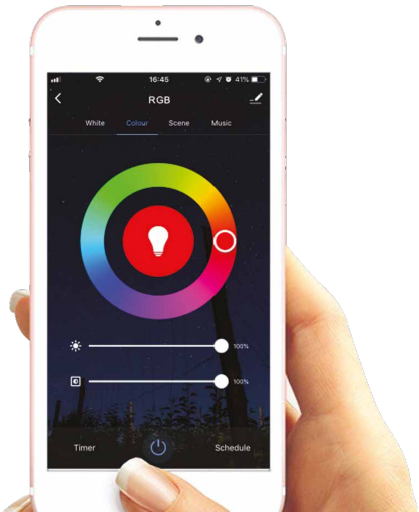

Grado PWM	4000 passi
Selezione diretta del colore	7 tasti
Protezioni	Sovraccarico e surriscaldamento
Tensione	12-24V DC
Frequenza	433,92 MHz
Distanza di ricezione del telecomando	>15m in campo aperto
Protocollo Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g
Corrente nominale di uscita	4x3A
Dimensioni controller	87x24x15mm
Dimensioni telecomando	86.5x36x8mm

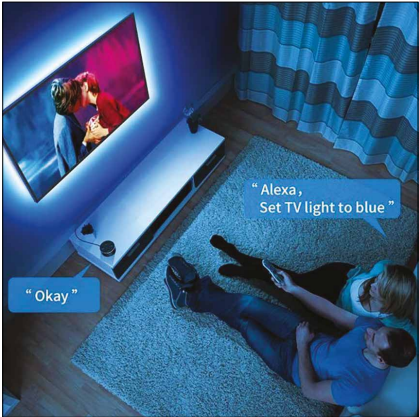


	APP	Telecomando
Colore	16Mega	30 colori
Luminosità	100 livelli	10 livelli
Effetto dinamico	No	34 modalità
Velocità effetto	No	10 livelli
Funzione scena	definita dall'utente	No
Funzione timer	definita dall'utente	No
Rilevamento della musica	Sì	No


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927058	CON-LSC04	Controller LED Smart Tuya RGB-W	1pz	€ 53,50



Dimmer per strisce LED

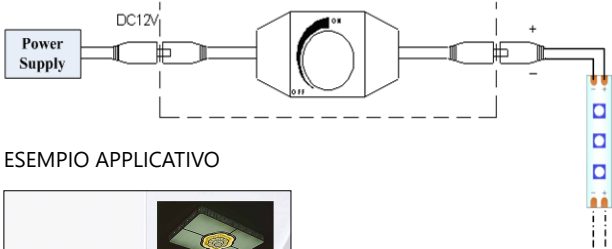


ESEMPIO APPLICATIVO



Tensione di lavoro	12 ~ 24V DC ±10%
Corrente d'uscita max	<6A
Canali d'uscita	1
Potenza	72W (12V); 144W (24V)
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	61x33x32mm
Peso	30g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927055	DIM-LSC01	Dimmer per strisce LED	1pz	€. 13,80

Dimmer per strisce LED con telecomando

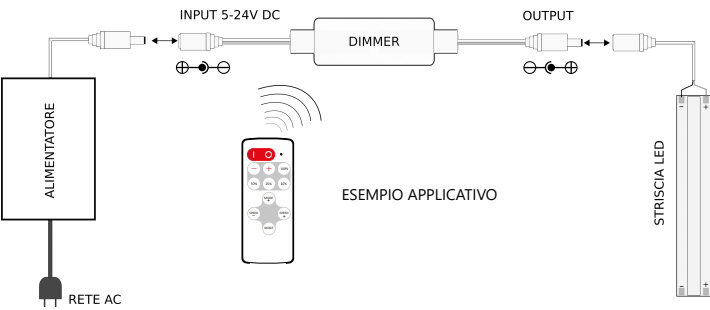

ESEMPIO APPLICATIVO

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Corrente d'uscita max	5A
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Connettore uscita DC	maschio 5.5x2.1mm
Giochi di luce	8 giochi, 10 livelli di velocità per ciascun gioco
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	50x15x7mm dimmer 86x36x8mm telecomando

Peso	11g dimmer 17g telecomando
------	-------------------------------



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927057	DIM-LSC03	Dimmer per strisce LED con telecomando	1pz	€. 20,50



Smart Dimmer




Smart Dimmer 12-60V DC 300W


300
WATT



Tensione nominale	12-60V DC
Potenza nominale	300W
Carico collegabile	Sorgenti LED 12V: 96W 8A Sorgenti LED 24V: 192W 8A Sorgenti LED 36V: 252W 7A Sorgenti LED 48V: 288W 6A Sorgenti LED 60V: 300W 5A Lamp. alogene 12V: 48W 4A Lamp. alogene 24V: 96W 4A Lamp. alogene 36V: 126W 3.5A Lamp. alogene 48V: 144W 3A Lamp. alogene 60V: 150W 2.5A
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

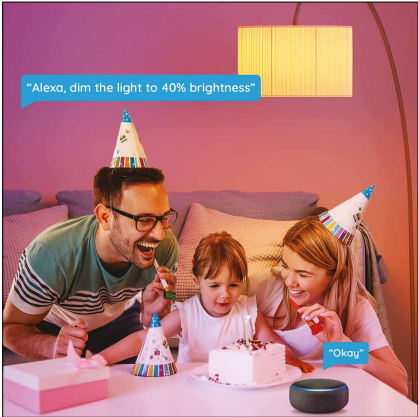

	Pulsante	App
Connessione alla rete	✓	✗
Accendere / Spegnerle le luci	✓	✓
Regolazione luminosità (dimming)	✓	✓
Regolare alla massima luminosità	✓	✓
Impostare la minima luminosità	✓	✓
Impostazione luminosità massima	✓	✓
Ripristino livelli min/max luminosità	✓	✗
Schedule on/off	✗	✓
Condividi dispositivo	✗	✓
Controllo gruppo	✗	✓

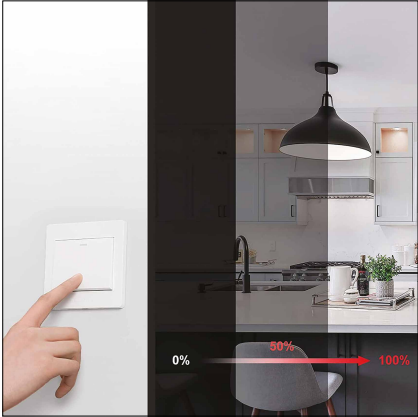

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927094	DIM-LSC05	Smart Dimmer 12-60V DC 300W	1pz	€ 32,50



Dicroica GU5.3

7

WATT

560lm

COD 929919

560lm

COD 929849

560lm

COD 929848

Tensione	10-14V
Potenza	7W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	560lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU5.3
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	7kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	45W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929919	AP07DC12	Lampadina Dicroica MR16 7W 560lm	3000K	A T G F	5pz	€ 6,50
929849	AP07DN12	Lampadina Dicroica MR16 7W 560lm	4000K	A T G F	5pz	€ 6,50
929848	AP07DF12	Lampadina Dicroica MR16 7W 560lm	6000K	A T G F	5pz	€ 6,50



Dicroica GU5.3

6
WATT

450lm
COD 929984

450lm
COD 929983

450lm
COD 929982



Tensione	10-14V
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	450lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU5.3
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	39W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929984	AP06DC12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	3000K	A t G	5pz	€. 3,50
929983	AP06DN12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	4000K	A t G	5pz	€. 3,50
929982	AP06DF12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	6000K	A t G	5pz	€. 3,50

Dicroica GU4

3
WATT

250lm
COD 929860



Tensione	9-20V
Potenza	3W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	250lm
Angolo del fascio	36°
Attacco	GU4
Formato	MR11
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	3kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	35W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929860	MR11N3	Lampadina Dicroica MR11 3W 250lm	4000K	A t G	5pz	€. 6,50



Bispina G4

2

WATT

240lm

COD 929853

250lm

COD 929854

200lm

COD 929855

Tensione	12V DC / AC
Potenza	2W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	250lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	G4
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	2kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	20W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929853	G4C18	Lampadina Bispina G4 2W 240lm	3000K	A t g F	10pz	€. 6,50
929854	G4N18	Lampadina Bispina G4 2W 250lm	4000K	A t g F	10pz	€. 6,50
929855	G4F18	Lampadina Bispina G4 2W 200lm	6000K	A t g F	10pz	€. 6,50

Bispina G4 Round

1.8

WATT

170lm

COD 929896

170lm

COD 929874

Tensione	9-30V DC / AC
Potenza	1.8W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	170lm
Angolo del fascio	120°
Attacco	G4
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	2kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	18W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929896	AP930G4C	Lampadina Bispina G4 Round 1.8W 170lm	3000K	A t g F	5pz	€. 6,50
929874	AP930G4F	Lampadina Bispina G4 Round 1.8W 170lm	6000K	A t g F	5pz	€. 6,50




Lampadina LED Classica A60 9-30V AC/DC



10
WATT

1000lm
COD 940066

1000lm
COD 940067

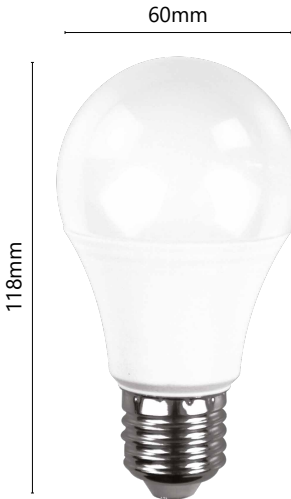

Tensione	9-30V AC/ DC
Potenza	10W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1000lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	60W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940066	AP930C2	Lampadina Classica A60 10W 1000lm 9-30V AC/DC	3000K	A T G F	5pz	€ 7,60
940067	AP930C2	Lampadina Classica A60 10W 1000lm 9-30V AC/DC	4000K	A T G F	5pz	€ 7,60



Lampadina LED Mini Sfera G45 9-30V AC/DC



6

WATT

510lm

COD 930361

Tensione	9-30V AC/ DC
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	510lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930361	AP930MSN	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm 9-30V AC/DC	4000K	A t G	5pz	€. 5,00



Lampadina LED Oliva C35 9-30V AC/DC



6

WATT

510lm

COD 930362

Tensione	9-30V AC/ DC
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	510lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930362	AP930ON	Lampadina Oliva C35 6W 510lm 9-30V AC/DC	4000K	A t G	5pz	€. 5,00





Proiettore LED 9-30V AC/DC

10



WATT

850

LUMEN



Valvola compensatrice e anticondensa

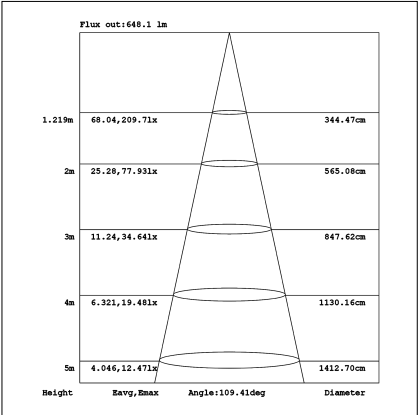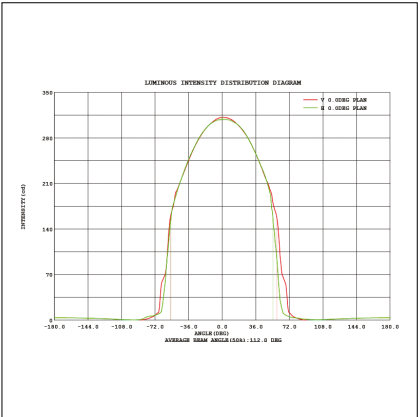

Tensione d'ingresso	9-30V AC/DC
Corrente d'ingresso	0.83A max
Potenza assorbita	10W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	850lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	12
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	103x83x24mm
Peso	200g circa

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930136	ADC10W Proiettore LED 9-30V AC/DC 10W 850lm	4000K	A T G	1pz	€ 14,00



Proiettori LED 12/24V



Proiettore LED 9-30V AC/DC



30
WATT



2550
LUMEN



Valvola compensatrice e anticondensa



Tensione d'ingresso	9-30V AC/DC
Corrente d'ingresso	2.5A max
Potenza assorbita	30W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2550lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	36
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	159x122x26mm
Peso	430g circa

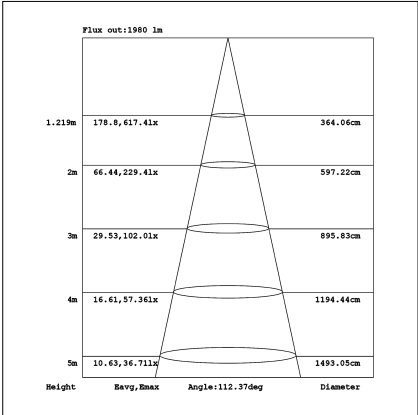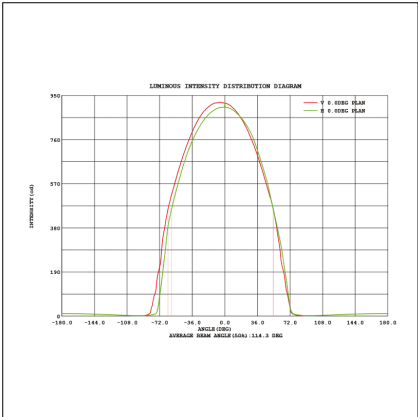

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930137	ADC30W Proiettore LED 9-30V AC/DC 30W 2550lm	4000K	A	1pz	€ 32,00



Proiettore LED 9-30V AC/DC

50



WATT

4500

LUMEN



Valvola compensatrice e anticondensa

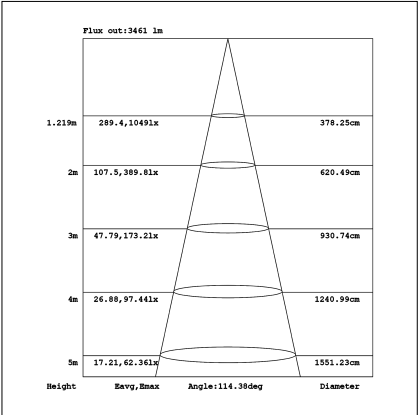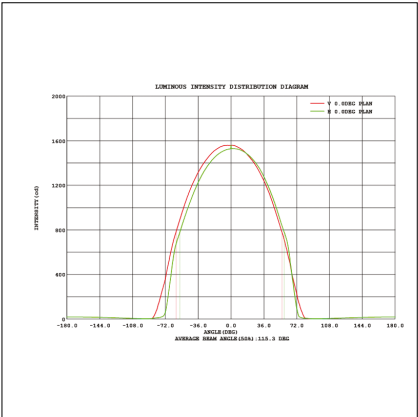

Tensione d'ingresso	9-30V DC
Corrente d'ingresso	4.16A max
Potenza assorbita	50W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	4500lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	60
Temperatura di lavoro	Da -25°C a + 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	205x160x33.5mm
Peso	circa 680g

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930218	ADC50W Proiettore LED 12/24V 50W 4500lm	4000K	F	1pz	€ 45,20

www.alcapower.com

AlcaPower Distribuzione s.r.l.

Via Cilavegna 25, 28071 Borgolavezzaro (NO) - Italy

