AlcaPower®

2024

L'azienda

AlcaPower Distribuzione Srl, proprietaria dei marchi AlcaPower e HT Light Italy, è un team formato da persone giovani, figlia di una precedente esperienza trentennale nella progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche dedicate all'alimentazione, agli strumenti di misura ed alla radiocomunicazione.

Il programma vendita è in costante crescita, si specializza e sviluppa principalmente in cinque settori: alimentazione, batterie, audio video, automotive, prodotti ad energia solare ed illuminotecnica LED.
Oltre 3000 clienti, tra rivenditori e distributori di elettronica di consumo, automotive e materiale elettrico scelgono ogni giorno i prodotti a marchio AlcaPower ed HT-Light per affidabilità, qualità e performance, sempre selezionati e controllati con cura, grazie all'esperienza ed alla serietà della nostra azienda.

Il personale interno all'azienda è sempre disponibile sul territorio per offrire alla clientela servizi di post-vendita, assistenza tecnica e supporto merchandising personalizzato, oltre che la ricerca di prodotti personalizzati secondo specifiche tecniche ed indicazioni del cliente.

9000m^3 di magazzino automatizzato direttamente collegato al sito internet offrono la ricezione veloce della merce ordinata.

Ricerca e sviluppo

AlcaPower è orientata ad offrire sempre prodotti attuali, rispondenti in pieno alle più recenti normative, con performance tecniche sempre più ottimali.
Un valore aggiunto per la nostra clientela.

Qualità e controllo

Ogni nostro prodotto è controllato più volte, a partire dal momento della progettazione, durante la fase di produzione, prima dell'uscita della fabbrica e al momento dell'arrivo nel nostro magazzino.

Progettazione illuminotecnica

A supporto dei nostri prodotti illuminotecnici e a servizio della nostra clientela, AlcaPower si rende disponibile allo sviluppo di progetti per l'installazione dei corpi illuminanti su specifiche richieste dal cliente in Attacco all'area da illuminare.

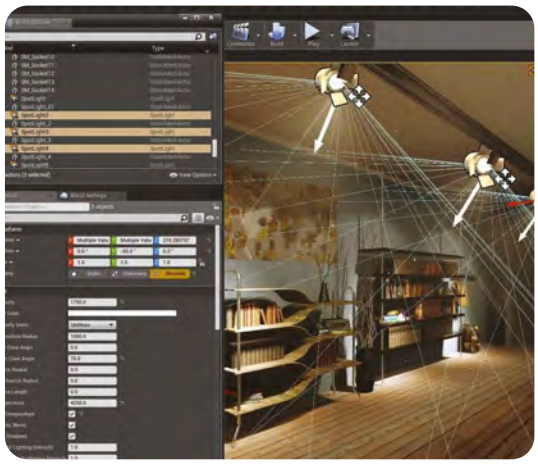

Ambiente e innovazione

AlcaPower seleziona unicamente prodotti che rispondano alle più recenti normative, per ridurre al minimo i consumi dell'energia elettrica, oltre ad aderire ai più importanti sistemi collettivi nazionali per la gestione ed il riciclaggio dei RAEE e delle batterie.

B2B

Responsive su qualsiasi dispositivo, il nostro sito offre ai nostri clienti strumenti all'avanguardia che permettono di essere sempre aggiornati in tempo reale su nuovi prodotti, quotazioni ed offerte, disponibilità di magazzino, stato di evasione degli ordini, gestione di documenti, creazione di liste preferiti, ma anche strumenti per il supporto alla vendita.

LISTINO METEL

1999-2019 METEL

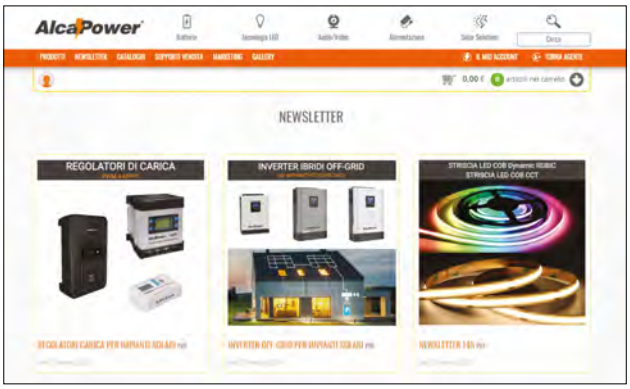

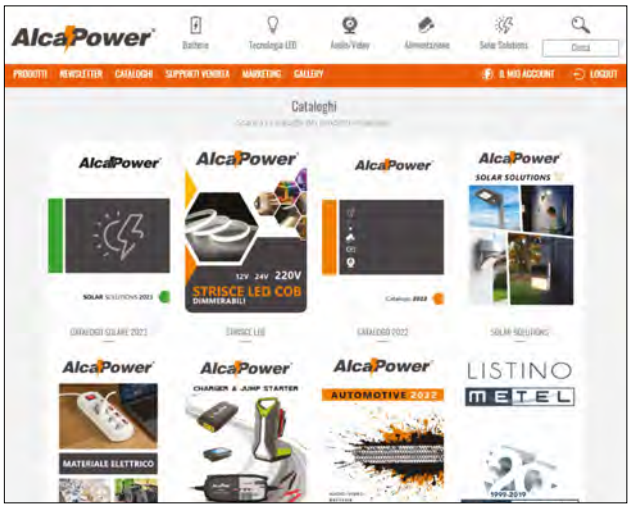

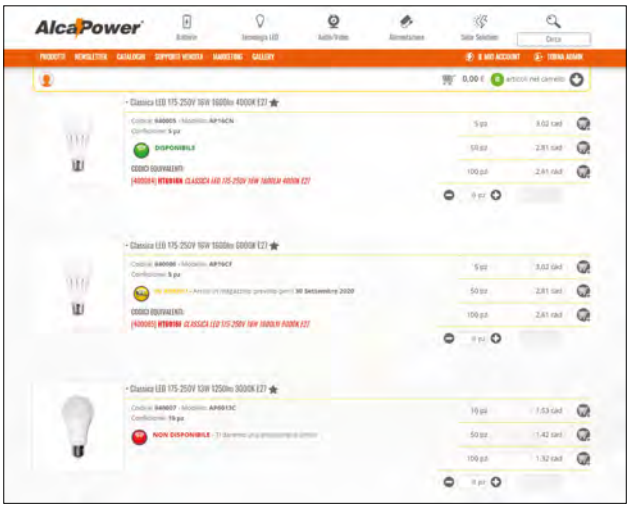

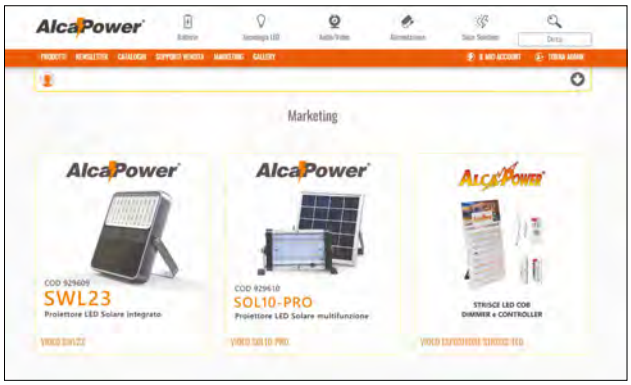

Indice

AlcaPower

STRISCE LED COB

Strisce LED COB 12V/24V 19
Strisce LED COB 24V CCT 24
Strisce LED COB 220V 12
Strisce LED COB 220V Milky 8
Strisce LED COB Digital Dynamic 26-32
Strisce LED COB RGB 29

PROIETTORI LED

12/24V 173
Bianchi e neri 153
Con fotocellula crepuscolare 169
Con sensore di presenza (PIR) 165
UFO e High Bay 184
Stradali 180

ILLUMINOTECNICA

Barre 136
Cornici 199
Lampade da parete 151
Lampade da tavolo 48
Lampade d'emergenza 206
Lampade notturne 208
Pannelli 201
Punti luce e KIT 140
Sensori crepuscolari 177
Sensori di presenza 178
Sensori microonde 176
Smart Controller 44
Torce 211

LAMPADINE LED

Bispina 121
Colorate 98
Dicroiche 116
HT Light Italy 128
Lineari 123
Opali 102
Pendenti e cavi tessili 99
Portafaretti e accessori 124
Vetro trasparente 72
Vetro trasparente dimmerabile 69
Vetro Classic 82
Vetro Frost 89
Vetro Edison 93
Vetro StyLED 96

PLAFONIERE LED

Plafoniere CCT 57
Plafoniere Design 64
Plafoniere Rail IP44 192
Plafoniere IP65 195
Plafoniere T5 IP20 131

ALIMENTAZIONE

Adattatori 228
Accessori tablet e smartphone 270
Adattatori Type-C 266
Adattatori USB 268
Adattatori veicolari 283
Alimentatori dedicati notebook 260
Alim. per ultrabook e tablet 251
Alimentatori industriali con UPS 232
Alimentatori industriali SLIM 234
Alimentatori per illuminotecnica 241
Alimentatori switching IP67 246
Alimentatori universali notebook 253
Inverter IPC 323
Inverter onda pura 327
Inverter onda ricostruita 334
Monotensione 278
Multiprese 221
Multitensione 274
Power Delivery Charger 265
Prese 229
Prolunghe 230
Qualcomm 3.0 267
Riduttori di tensione 341
Spine 229

SOLARI

Inverter Hybrid OFF-Grid 302
Batterie d'accumulo LiFePO4 306
KIT FV a isola 314
KIT FV per camper, barche e caravan 321
KIT FV per videosorveglianza 319
KIT FV Hybrid OFF-Grid 308
Pannelli Black Solar e accessori 285
Proiettori 142
Regolatori di carica 297

AUDIO/VIDEO

Adattatori HDMI 409
Cavi HDMI 1.4 408
Cavi HDMI 2.0a 407
DVR 400
Monitor LCD 398
Sensori di parcheggio 401
Telecamere 402

BATTERIE

Alcaline VARTA 354
Batterie Litio VARTA 353
BMS 356
EnerReady ricaricabili 343
Ermetiche al piombo 366
Ermetiche al piombo cicliche 363
Ermetiche al piombo EV 364
Ermetiche Li-Ion 361
Li-SOCL2 High Energy 350
Li-SOCL2 High Power 352
Ricaricabili 346
Ricaricabili consumer 345
Ricaricabili Li-Ion 357
Ricaricabili LiFePO4 356

CARICATORI

Air Pump 376
Avviatori 380
Carica batterie 394
Carica batterie switching 382
Caricatori per batterie Pb e Li-Ion 392
EV Charger 389

SUPPORTO VENDITA

Supporto vendita 410
Guida rapida 416

Strisce LED COB

AlcaPower

NEW DIMMERABILE

Striscia LED COB 220V - 5 metri

IP65

12 w/m — 1100lm/m COD 927084

12 w/m — 1150lm/m COD 927085

12 w/m — 1250lm/m COD 927086

MILKY

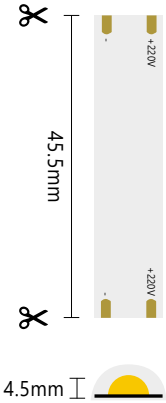

5cm

Packaging: scatola

★ ALTA EFFICIENZA ★

	927084	927085	927086
Tensione d'ingresso		220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento		0.9	
Corrente		0.055A/m	
Potenza		12W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		120°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie		50m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1100lm/m	1150lm/m	1250lm/m
Efficienza	92lm/W	96lm/W	104lm/W
Dimmerabile		Sì	
CRI		80	
Temperatura di lavoro		-20°C +50°C	
Vita utile e cicli		20000h / 10000 cicli	
Grado di protezione		IP65	
Classe energetica		F	
Consumo		12kWh/1000h	
Dimensioni		9.8x4.5x5000mm	
Peso		43g/m	

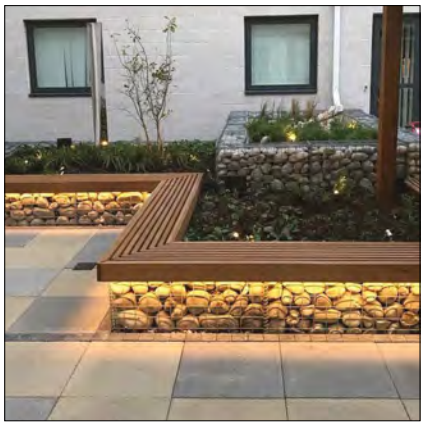

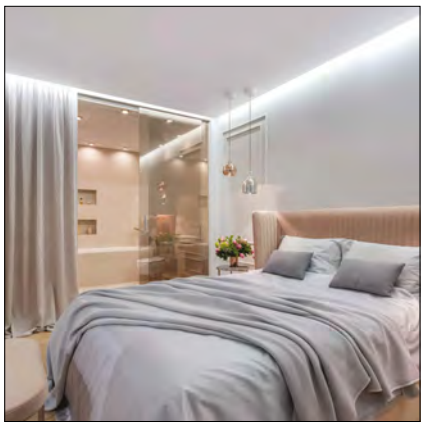

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927084	HEM230V5M-3000K	Striscia LED COB 220V 12W/m 1100lm/m IP65 **MILKY** - 5m	3000K	F	1pz	€ 89,20
927085	HEM230V5M-4000K	Striscia LED COB 220V 12W/m 1150lm/m IP65 **MILKY** - 5m	4000K	F	1pz	€ 89,20
927086	HEM230V5M-6500K	Striscia LED COB 220V 12W/m 1250lm/m IP65 **MILKY** - 5m	6500K	F	1pz	€ 89,20

Prezzi IVA esclusa

IP65

Striscia LED COB 220V - 20 metri

DIMMERABILE

NEW



4.5mm

Packaging: scatola

12 w/m — 1100lm/m COD 927087

12 w/m — 1150lm/m COD 927088

12 w/m — 1250lm/m COD 927089

MILKY

5cm

★ ALTA EFFICIENZA ★

	927087	927088	927089
Tensione d'ingresso		220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento		0.9	
Corrente		0.055A/m	
Potenza		12W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		120°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie		50m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1100lm/m	1150lm/m	1250lm/m
Efficienza	92lm/W	96lm/W	104lm/W
Dimmerabile		Sì	
CRI		80	
Temperatura di lavoro		-20°C +50°C	
Vita utile e cicli		20000h / 10000 cicli	
Grado di protezione		IP65	
Classe energetica		F	
Consumo		12kWh/1000h	
Dimensioni		9.8x4.5x20000mm	
Peso		43g/m	

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927087	HEM230V20M-3000K	Striscia LED COB 220V 12W/m 1100lm/m IP65 **MILKY** - 20m	3000K	F	1pz	€ 352,40
927088	HEM230V20M-4000K	Striscia LED COB 220V 12W/m 1150lm/m IP65 **MILKY** - 20m	4000K	F	1pz	€ 352,40
927089	HEM230V20M-6500K	Striscia LED COB 220V 12W/m 1250lm/m IP65 **MILKY** - 20m	6500K	F	1pz	€ 352,40

Strisce LED COB

AlcaPower

NEW DIMMERABILE

Striscia LED COB 220V - 5 metri

IP65

14 w/m — 1080lm/m COD 927033

15 w/m — 1130lm/m COD 927034

15 w/m — 1230lm/m COD 927035

16,6cm



4.5mm

Packaging: scatola

MILKY

	927033	927034	927035
Tensione d'ingresso	220-230V AC 50Hz		
Fattore di sfasamento	0.9		
Corrente	0.064A/m	0.068A/m	
Potenza	14W/m	15W/m	
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	50m max		
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1080lm/m	1130lm/m	1230lm/m
Efficienza	77lm/W	75lm/W	82lm/W
Dimmerabile	Sì		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	-20°C +50°C		
Vita utile e cicli	20000h / 10000 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Classe energetica	G		
Consumo	14kWh/1000h	15kWh/1000h	
Dimensioni	9.8x4.5x5000mm		
Peso	43g/m		

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927033	LSC220V5M-3000K	Striscia LED COB 220V 14W/m 1080lm/m IP65 **MILKY** - 5m	3000K	G	1pz	€ 83,60
927034	LSC220V5M-4000K	Striscia LED COB 220V 15W/m 1130lm/m IP65 **MILKY** - 5m	4000K	G	1pz	€ 83,60
927035	LSC220V5M-6000K	Striscia LED COB 220V 15W/m 1230lm/m IP65 **MILKY** - 5m	6500K	G	1pz	€ 83,60

Prezzi IVA esclusa

Striscia LED COB 220V - 20 metri

IP65

DIMMERABILE

NEW



4.5mm

Packaging: scatola

14 w/m — 1080lm/m COD 927019

15 w/m — 1130lm/m COD 927029

15 w/m — 1230lm/m COD 927031

16,6cm

MILKY

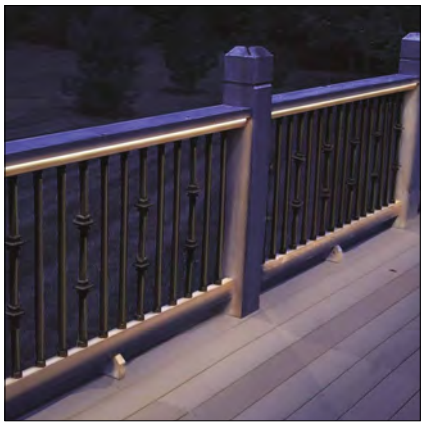

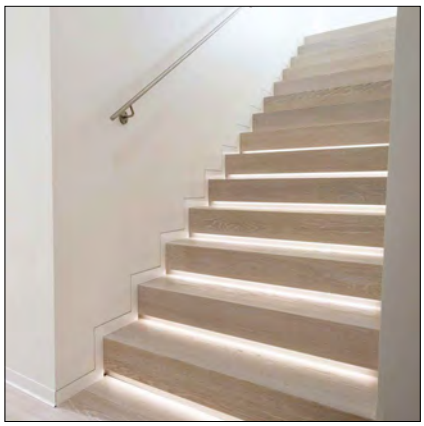

	927019	927029	927031
Tensione d'ingresso	220-230V AC 50Hz		
Fattore di sfasamento	0.9		
Corrente	0.064A/m	0.068A/m	
Potenza	14W/m	15W/m	
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	50m max		
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1080lm/m	1130lm/m	1230lm/m
Efficienza	77lm/W	75lm/W	82lm/W
Dimmerabile	Sì		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	-20°C +50°C		
Vita utile e cicli	20000h / 10000 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Classe energetica	G		
Consumo	14kWh/1000h	15kWh/1000h	
Dimensioni	9.8x4.5x20000mm		
Peso	43g/m		

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927019	LSC220V20M-3000K	Striscia LED COB 220V 14W/m 1080lm/m IP65 **MILKY** - 20m	3000K	G	1pz	€ 321,20
927029	LSC220V20M-4000K	Striscia LED COB 220V 15W/m 1130lm/m IP65 **MILKY** - 20m	4000K	G	1pz	€ 321,20
927031	LSC220V20M-6000K	Striscia LED COB 220V 15W/m 1230lm/m IP65 **MILKY** - 20m	6500K	G	1pz	€ 321,20

AlcaPower

DIMMERABILE

Striscia LED COB 220V - 5 metri

IP65

14 w/m — 1200lm/m COD 927023

15 w/m — 1300lm/m COD 927024

15 w/m — 1350lm/m COD 927025

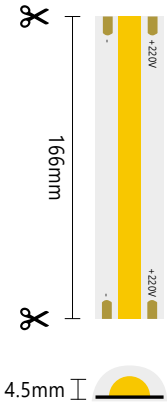

16,6cm

	927023	927024	927025
Tensione d'ingresso	220-230V AC 50Hz		
Fattore di sfasamento	0.9		
Corrente	0.064A/m	0.068A/m	
Potenza	14W/m	15W/m	
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	50m max		
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1200lm/m	1300lm/m	1350lm/m
Efficienza	85lm/W	87lm/W	90lm/W
Dimmerabile	Sì		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	-20°C +50°C		
Vita utile e cicli	20000h / 10000 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Classe energetica	F		
Consumo	14kWh/1000h	15kWh/1000h	
Dimensioni	9.8x4.5x20000mm		
Peso	43g/m		

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927023	LSC220V5-3000K	Striscia LED COB 220V 14W/m 1200lm/m IP65 - 5m	3000K	F	1pz	€. 74,90
927024	LSC220V5-4000K	Striscia LED COB 220V 15W/m 1300lm/m IP65 - 5m	4000K	F	1pz	€. 74,90
927025	LSC220V5-6000K	Striscia LED COB 220V 15W/m 1350lm/m IP65 - 5m	6500K	F	1pz	€ 74,90

Prezzi IVA esclusa

Striscia LED COB 220V - 20 metri

IP65

DIMMERABILE



14 w/m — 1200lm/m COD 927026

15 w/m — 1300lm/m COD 927027

15 w/m — 1350lm/m COD 927028

16,6cm

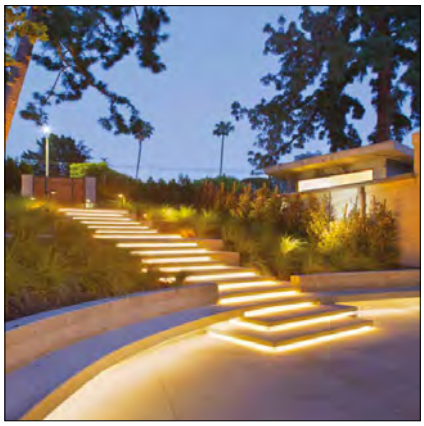

	927026	927027	927028
Tensione d'ingresso	220-230V AC 50Hz		
Fattore di sfasamento	0.9		
Corrente	0.064A/m	0.068A/m	
Potenza	14W/m	15W/m	
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	50m max		
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1200lm/m	1300lm/m	1350lm/m
Efficienza	85lm/W	87lm/W	90lm/W
Dimmerabile	Sì		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	-20°C +50°C		
Vita utile e cicli	20000h / 10000 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Classe energetica	F		
Consumo	14kWh/1000h	15kWh/1000h	
Dimensioni	9.8x4.5x20000mm		
Peso	43g/m		

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927026	LSC220VN-3000K	Striscia LED COB 220V 14W/m 1200lm/m IP65 - 20m	3000K	F	1pz	€. 269,50
927027	LSC220VN-4000K	Striscia LED COB 220V 15W/m 1300lm/m IP65 - 20m	4000K	F	1pz	€. 269,50
927028	LSC220VN-6000K	Striscia LED COB 220V 15W/m 1350lm/m IP65 - 20m	6500K	F	1pz	€. 269,50

NEW Cavo Spina per strisce LED 220V **V2**

Compatibile con i codici:
927023, 927024, 927025, 927026, 927027, 927028, 927019, 927029, 927031, 927033, 927034, 927035.

Ingresso	220-230V AC 50Hz
Uscita	220-230V DC 8A
Potenza	1300W
Fattore di sfasamento	0.9

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927078	CA220V2	Cavo Spina per strisce LED 220V V2	1pz	€. 12,60

NEW Cavo spina 1m con interruttore per strisce LED 220V

con connessione GUIDATA,
RAPIDA e SICURA

Compatibile con i codici:
927023, 927024, 927025, 927026, 927027, 927028, 927019, 927029, 927031, 927033, 927034, 927035.

Ingresso	220-230V AC 50Hz
Uscita	220-230V DC 8A
Potenza	
Fattore di sfasamento	0.9

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927079	CA220SW	Cavo spina 1m con interruttore per strisce LED 220V	1pz	€. 24,80

Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m

NEW

Larghezza esterna: 30mm
Larghezza interna: 25mm
Altezza: 20mm
Accessori: 4 supporti + 4 tappi

Possibilità di inserire 1 striscia LED 220V, oppure fino a 2 strisce LED 12V o 24V.



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927081	ALU-PR05	Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m	5pz	€. 22,10

Connettore angolare 90° per strisce LED 220V

NEW

Dimensioni interne:
12x6mm

Dimensioni esterne:
15x8.5mm

con connessione GUIDATA, RAPIDA e SICURA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927049	ANG220	10pz	€. 8,00

Cavo connettore più fili spelati per strisce LED 220V

NEW

Lunghezza: 20cm (connettore incluso)

con connessione
GUIDATA, RAPIDA
e SICURA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927083	FI220S	5pz	€. 7,80

Connettore di giunzione per strisce LED 220V

NEW

Larghezza: 15mm
Altezza: 8.6m
Lunghezza: 35.5mm

con connessione GUIDATA, RAPIDA e SICURA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927080	GIU220N	10pz	€. 7,40

Cavo di giunzione con 2 connettori per strisce LED 220V

NEW

Lunghezza: 21cm (connettori inclusi)

con connessione
GUIDATA, RAPIDA
e SICURA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927082	FI220R	5pz	€. 9,80

Accessori per strisce LED

Tappo di chiusura per strisce LED 220V

Larghezza: 12.5mm (esterna), 9mm (interna)
Altezza: 7mm (esterna), 4mm (interna)
Lunghezza: 11mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927066	TA220	10pz	€. 1,50

Cavo 12cm per punti di alimentazione

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927072	WI220	10pz	€. 0,80

Clip per strisce LED 220V

Larghezza: 27mm (totale), 14mm (interna)
Altezza: 6mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927065	CLIP220	10pz	€. 0,30

Tubetto 50ml sigillante/silicone

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927067	SIL220	1pz	€. 8,20

Prezzi IVA esclusa

Strisce LED COB

Il vantaggio delle strisce LED COB rispetto alle strisce LED SMD tradizionali è un'illuminazione lineare continua ed uniforme, senza alcun punto scuro. Sono inoltre più flessibili e pieghevoli e la distribuzione del calore è più uniforme con il risultato di maggior affidabilità e durata nel tempo.

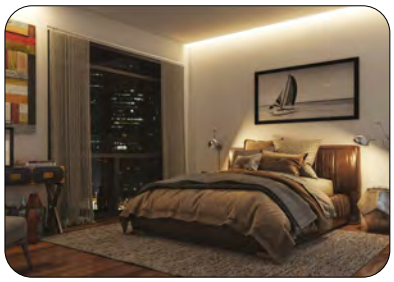

Camera da letto

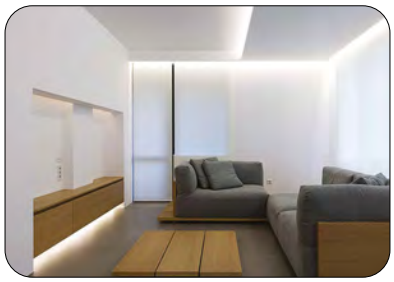

Salotto

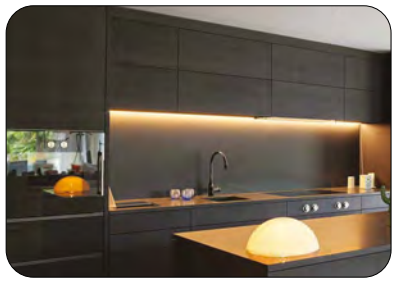

Cucina

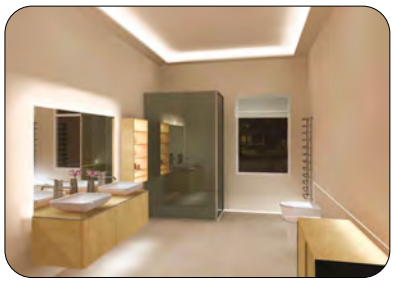

Bagno

Ufficio

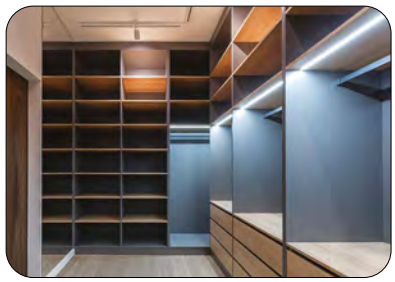

Guardaroba

Scale

Vetrine

Esterni (solo IP65)

Esposizioni

Bar e Ristoranti

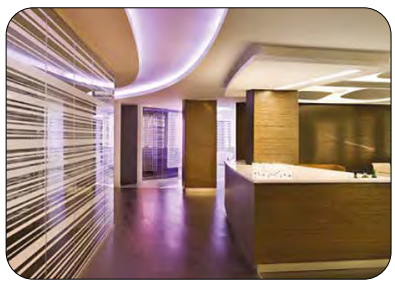

Hotel & Resort

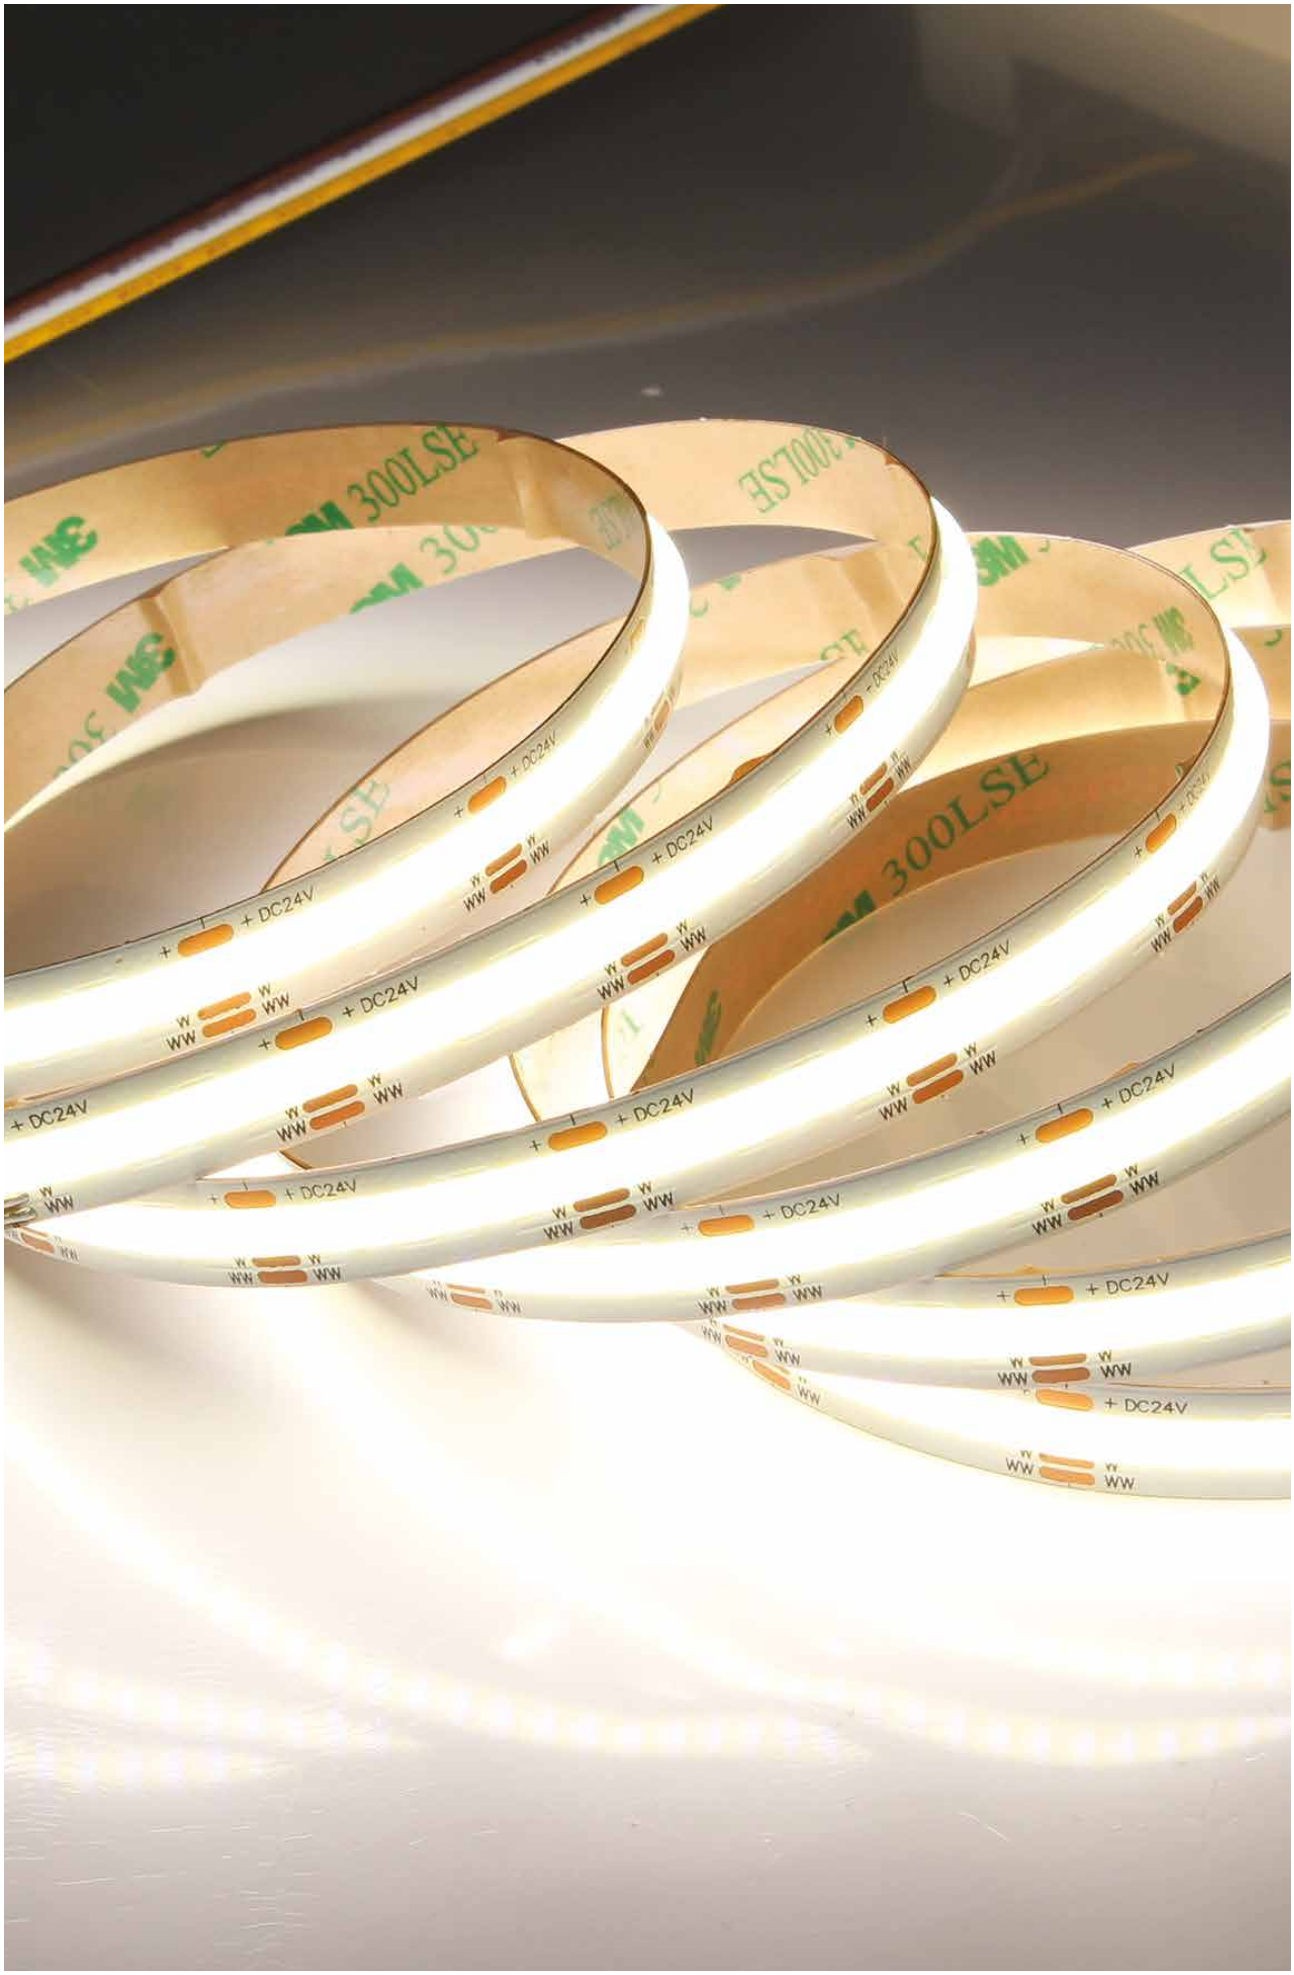
300LSE
+ DC24V

Striscia LED COB **SURFACE** 24V - 5 metri

IP20

DIMMERABILE

NEW



Packaging: busta

25 w/m — 2600lm/m COD 927041

25 w/m — 2750lm/m COD 927042

25 w/m — 2750lm/m COD 927043

IP20

PCB 15mm

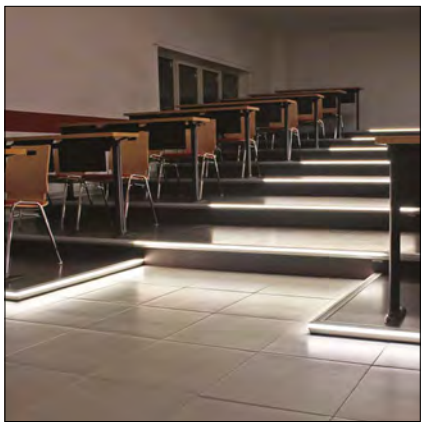

	927041	927042	927043
Ingresso	24V DC		
Corrente	1,04A/m		
Potenza	25W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2600lm/m	2750lm/m	
Efficienza	104lm/w	110lm/w	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP20		
Classe energetica	F		
Consumo	25kWh/1000h		
Dimensioni	15x1,6x5000m		
Peso	33g/m		

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927041	LSC25W-3000K	Striscia LED COB SURFACE 24V 25W/m 2600lm/m IP20 - 5m	3000K	F	1pz	€. 85,80
927042	LSC25W-4000K	Striscia LED COB SURFACE 24V 25W/m 2750lm/m IP20 - 5m	4000K	F	1pz	€. 85,80
927043	LSC25W-6500K	Striscia LED COB SURFACE 24V 25W/m 2750lm/m IP20 - 5m	6500K	F	1pz	€. 85,80

Strisce LED COB

AlcaPower

DIMMERABILE

Striscia LED COB 12V - 5 metri

IP20

15 w/m — 1350lm/m COD 927004

15 w/m — 1400lm/m COD 927005

15 w/m — 1500lm/m COD 927006

IP20

Packaging: busta

	927004	927005	927006
Ingresso		12V DC	
Corrente		1.25A/m	
Potenza		15W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie		5m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm/m	1400lm/m	1500lm/m
Efficienza	87lm/W	93lm/W	
Dimmerabile		Sì	
CRI		90	
Temperatura di lavoro		-20°C +40°C	
Vita utile e cicli		50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione		IP20	
Classe energetica	G	F	F
Consumo		15kWh/1000h	
Dimensioni		10x1,6x5000mm	
Peso		12g/m	

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927004	LSC12V-3000K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1300lm/m IP20 - 5m	3000K	G	1pz	€ 65,80
927005	LSC12V-4000K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1400lm/m IP20 - 5m	4000K	F	1pz	€ 65,80
927006	LSC12V-6500K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	6500K	F	1pz	€ 65,80

Prezzi IVA esclusa

IP65

Striscia LED COB 12V - 5 metri

DIMMERABILE



1.6mm

Packaging: busta

15 w/m — 1300lm/m COD 927007

15 w/m — 1400lm/m COD 927008

15 w/m — 1500lm/m COD 927009

IP65

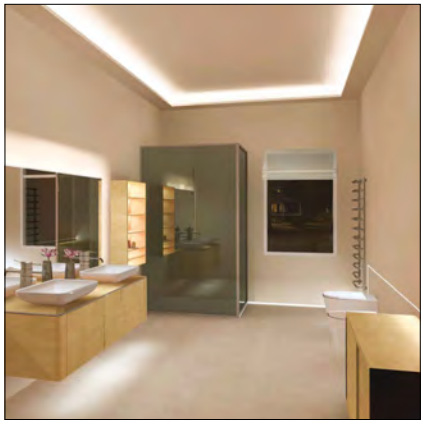

	927007	927008	927009
Ingresso		12V DC	
Corrente		1.25A/m	
Potenza		15W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie		5m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm/m	1400lm/m	1500lm/m
Efficienza	87lm/W	93lm/W	
Dimmerabile		Sì	
CRI		90	
Temperatura di lavoro		-20°C +40°C	
Vita utile e cicli		50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione		IP65	
Classe energetica	G	F	F
Consumo		15kWh/1000h	
Dimensioni		10x1,6x5000mm	
Peso		12g/m	

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927007	LSC12V-3000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1300lm/m IP65 - 5m	3000K	G	1pz	€ 71,00
927008	LSC12V-4000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1400lm/m IP65 - 5m	4000K	F	1pz	€ 71,00
927009	LSC12V-6500K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP65 - 5m	6500K	F	1pz	€ 71,00

Strisce LED COB

AlcaPower

DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri

IP20

15 w/m — 1350lm/m COD 927001

15 w/m — 1500lm/m COD 927002

15 w/m — 1500lm/m COD 927003

IP20



Packaging: busta



	927001	927002	927003
Ingresso		24V DC	
Corrente		0,625A/m	
Potenza		15W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6000K
Collegamento in serie		5m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1350lm/m	1500lm/m	
Efficienza	90lm/W	100lm/W	
Dimmerabile		Sì	
CRI		90	
Temperatura di lavoro		-20°C +40°C	
Vita utile e cicli		50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione		IP20	
Classe energetica	G	F	F
Consumo		15kWh/1000h	
Dimensioni		10x1,6x5000mm	
Peso		12g/m	

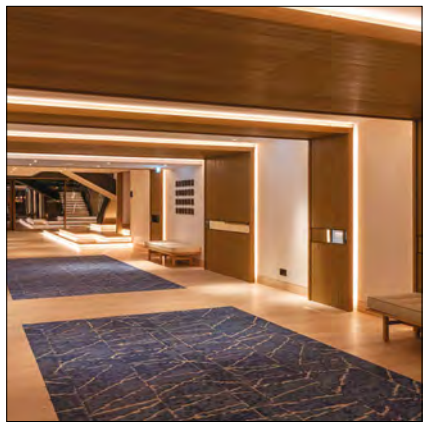

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927001	LSC15W-3000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1350lm/m IP20 - 5m	3000K	G	1pz	€ 61,80
927002	LSC15W-4000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	4000K	F	1pz	€ 61,80
927003	LSC15W-6000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	6000K	F	1pz	€ 61,80

Prezzi IVA esclusa

Striscia LED COB 24V - 5 metri

IP65

DIMMERABILE

NEW



1.6mm

Packaging: busta

15 w/m — 1300lm/m COD 927037

15 w/m — 1400lm/m COD 927038

15 w/m — 1500lm/m COD 927039

IP65

	927037	927038	927039
Ingresso		24V DC	
Corrente		0,625A/m	
Potenza		15W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6000K
Collegamento in serie		5m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm/m	1400lm/m	1500lm/m
Efficienza	90lm/W	93lm/W	100lm/W
Dimmerabile		Sì	
CRI		90	
Temperatura di lavoro		-20°C +40°C	
Vita utile e cicli		50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione		IP65	
Classe energetica	G	F	F
Consumo		15kWh/1000h	
Dimensioni		10x1,6x5000mm	
Peso		12g/m	

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927037	LSC15W-3000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1300lm/m IP65 - 5m	3000K	G	1pz	€ 71,00
927038	LSC15W-4000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1400lm/m IP65 - 5m	4000K	F	1pz	€ 71,00
927039	LSC15W-6500K-IP	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP65 - 5m	6000K	F	1pz	€ 71,00

Strisce LED COB

AlcaPower

NEW DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri

IP20

16 w/m

CCT 2700K 6500K 4600K

TEMPERATURA DI COLORE VARIABILE

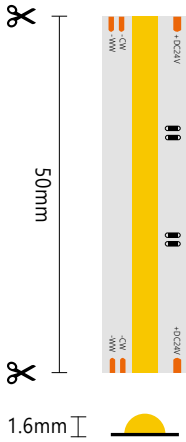

Packaging: busta

Ingresso	24V DC
Corrente	0.66A/m
Potenza al metro	8W (2700K) / 8W (6500K) 16W (2700K+6500K)
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore variabile	2700 ~ 6500K
Collegamento in serie	5m max
Flusso luminoso al metro ($\Phi_{360°}$)	640lm (2700K) / 800lm (6500K) 1440lm (2700K+6500K)
Dimmerabile	Sì
CRI	90
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe Energetica	G
Consumo	16kWh/1000h
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

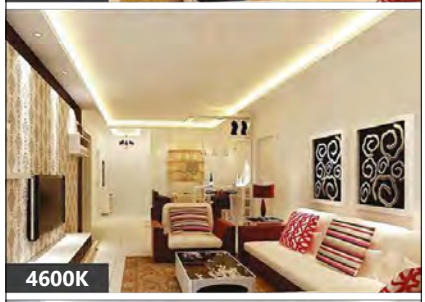

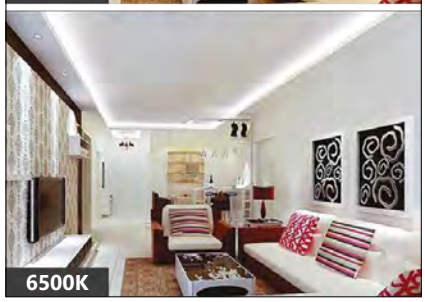

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927018	LSC24V-CCT	Striscia LED COB IP20 5 metri 2700K-6500K 24V 8+8W/m	CCT	G	1pz	€ 112,60

Prezzi IVA esclusa

Controllo remoto per strisce LED 24V CCT

NEW



Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Corrente d'uscita max	2ch *3A
Potenza	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)
Consumo a vuoto	<10mA (12V)
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Distanza di trasmissione del telecomando	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	433.92MHz
Giochi di luce disponibili	6
Batteria telecomando	CR2025
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	56x17.1x10.7mm controller / 86x36x8mm telecomando
Peso	17g dimmer / 16g telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927075	RC-CCT	Controllo remoto per strisce LED 24V CCT	1pz	€. 13,70

Connettore rapido per controller e strisce LED CCT

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927073	CR24CCT	5pz	€. 3,10

Cavo con connettori di giunzione per strisce CCT

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927077	CC24CCT	5pz	€. 2,70

Connettore angolare 90° 3 PIN per strisce CCT

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927046	ANG03	10pz	€. 6,20

AlcaPower

NEW DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri

IP20

13 w/m

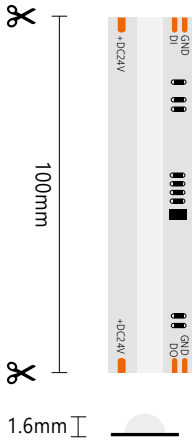

Con l'apposito controllo remoto (COD. 927048, NON incluso nella confezione) e l'app dedicata è possibile regolare la luminosità ed impostare giochi di luce vari.

Packaging: busta

	927036	927014
Tensione d'ingresso	24V DC	
Corrente al metro	0.542A/m	
Temperatura di lavoro	-20 ~ 40°C	
Flusso luminoso al metro	1040lm/m	1100lm/m
Temperatura di colore	3000K	4000K
Potenza	13W/m	
CRI	90	
Collegamento in serie	8m max	
IC LED driver	UCS1903	
Angolo	180°	
Vita utile	50000h	
Cicli di accensione	25000	
Grado di protezione IP	IP20	
Dimensioni	12x1.6x5000mm	
Peso	12g/m	

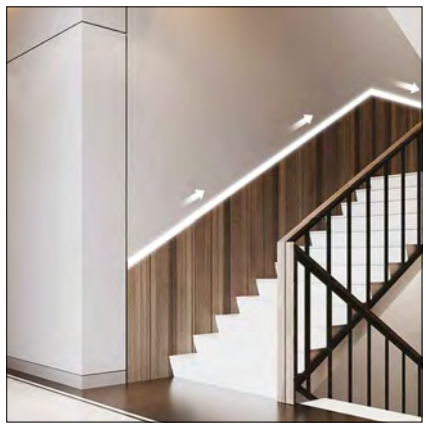

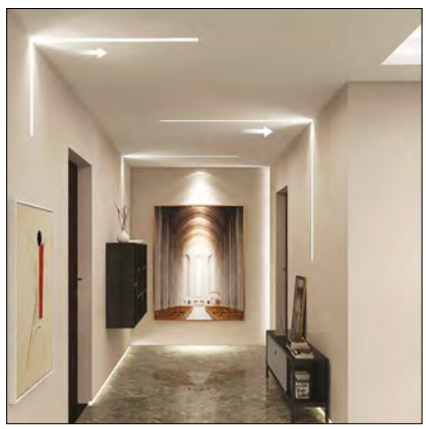

DIGITAL DYNAMIC

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927036	LSC24V-3000K-DIGITAL	Striscia LED COB IP20 5 metri DYNAMIC	3000K	G	1pz	€ 104,40
927014	LSC24V-4000K-DIGITAL	Striscia LED COB IP20 5 metri DYNAMIC	4000K	G	1pz	€ 104,40

Prezzi IVA esclusa

Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL WHITE

NEW

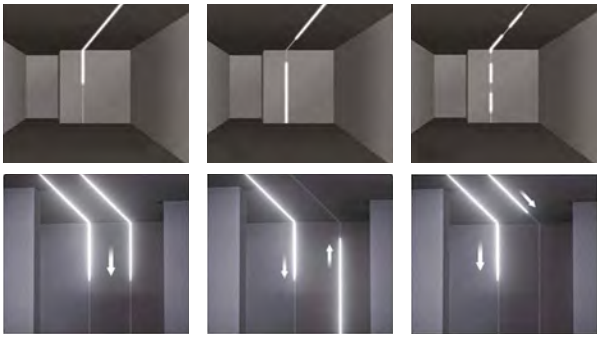

ESEMPI di ILLUMINAZIONE

- Il controller può essere gestito tramite APP su sistemi Apple iOS versione 10.0 o maggiore e sistemi Android versione 4.4 o maggiore.
- Per installare la App cercare "BanlanX" in App Store o Google Play oppure utilizzare il QR code qui a lato.
- La connessione e la comunicazione tra App e controller avviene tramite Bluetooth.

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC 4A max
Tipo di chip (IC) LED controllabile	1903 IC
Numero massimo di punti LED (IC) controllabili	1800
Potenza	20W (5V), 48W (12V), 96W (24V)
Consumo a vuoto	<10mA
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Distanza di trasmissione del telecomando	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	2.4GHz
Giochi di luce disponibili	10
Giochi di luce sincronizzati con la musica disponibili	5
Batteria telecomando	CR2025
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	54.7x26.3x11.7mm controller / 86x39x8mm telecomando
Peso	23g controller / 15 telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927048	RC-DIG4	Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL WHITE	1pz	€. 24,80

Connettore per strisce LED COB 24V DIGITAL

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927074	C24D	5pz	€. 1,20

Connettore angolare 3 PIN per strisce DIGITAL

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927044	ANG05	5pz	€. 7,00

DIMMERABILE

Striscia LED COB Monocromatica 24V - 5m

IP20

15 WATT — COD 927010

15 WATT — COD 927011

15 WATT — COD 927012

15 WATT — COD 927013



Packaging: busta



	927010	927011	927012	927013
Ingresso	24V DC			
Corrente	0,625A/m			
Potenza	15W/m			
Tipo di LED	COB			
Angolo del fascio	180°			
Collegamento in serie	5m max			
Colore dei LED	Blu	Rosso	Giallo	Verde
Dimmerabile	Sì			
Temp. di lavoro	-20°C +40°C			
Vita utile	50000h			
Cicli di accensione	25000			
Grado di protezione	IP20			
Dimensioni	10x1,6x5000mm			
Peso	12g/m			

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927010	LCS15W-B	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Blu	1pz	€ 65,80
927011	LCS15W-R	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Rosso	1pz	€ 65,80
927012	LCS15W-Y	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Giallo	1pz	€ 65,80
927013	LCS15W-G	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Verde	1pz	€ 65,80

Prezzi IVA esclusa

IP20

Striscia LED COB RGB 24V - 5 metri

DIMMERABILE

15 w/m

RGB COD 927016



Packaging: busta

Ingresso	24V DC
Corrente	0.625A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927016	LSC24V-RGB	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 24V 15W/m IP20	RGB	1pz	€ 78,70

Strisce LED COB

AlcaPower

DIMMERABILE

Striscia LED COB RGB 12V - 5 metri

IP65

15 w/m

RGB COD 927015

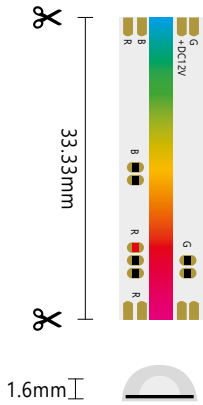

Packaging: busta

Ingresso	12V DC
Corrente	1.28A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

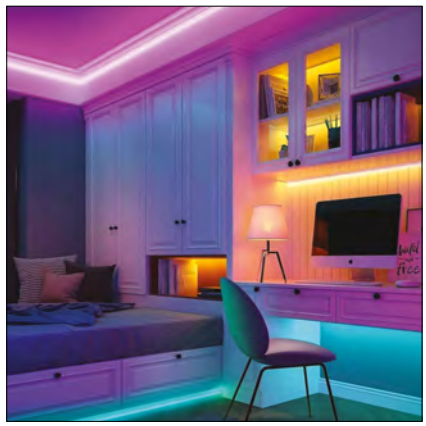

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927015	LSC12V-RGB-IP	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 12V 15W/m IP65	RGB	1pz	€ 85,30

Prezzi IVA esclusa

IP65

Striscia LED COB RGB 24V - 5 metri

DIMMERABILE NEW

15 w/m

RGB COD 927040



Packaging: busta

Ingresso	24V DC
Corrente	0.625A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927040	LSC24V-RGB-IP	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 24V 15W/m IP65	RGB	1pz	€ 85,30

AlcaPower

NEW DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri

IP20

14 w/m

RGBIC COD 927017

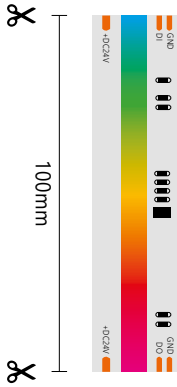

Packaging: busta

Ingresso	24V DC
Corrente	0.583A/m
Potenza	14W/m
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
IC LED Driver	UCS1903
Collegamento in serie	8m max
Flusso luminoso (W) ($\Phi_{360°}$)	350lm/m
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	12x1,6x5000mm
Peso	12g/m

DIGITAL DYNAMIC

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927017	LSC24V-DIGITAL	Striscia LED COB IP20 5 metri DIGITAL-RGBIC 24V 14W/m	RGB	1pz	€ 124,80

Prezzi IVA esclusa

Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL NEW

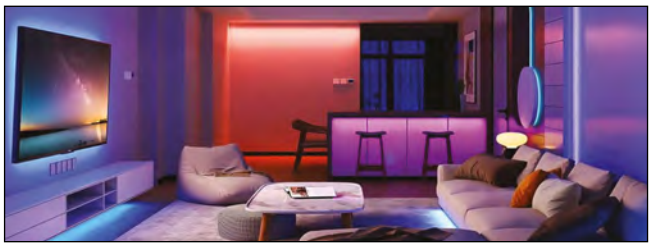

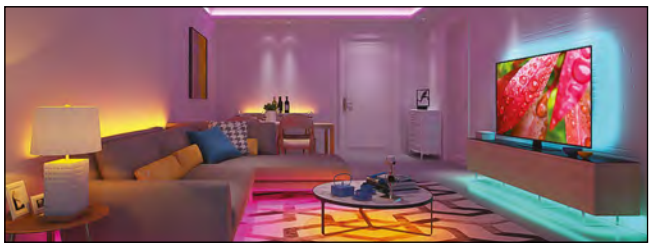

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Tipo di chip (IC) LED controllabile	1903 IC
Numero max di punti LED (IC) controllabili	2048
Potenza	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)
Consumo a vuoto	<10mA
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Distanza di trasmissione del telecomando	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	433.92MHz
Giochi di luce disponibili	358
Batteria telecomando	CR2025
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	33x12.6x6.21mm controller / 86x39x8mm telecomando
Peso	11g dimmer / 13 telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927076	RC-DIG	Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL	1pz	€. 13,70

Connettore per strisce LED COB 24V DIGITAL

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927074	C24D	5pz	€. 1,20

Connettore angolare 90° 4 PIN per strisce RGB

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927047	ANG04	10pz	€. 7,00

Alimentazione strisce LED

AlcaPower

Per i dettagli tecnici consultare la guida rapida alle pagine 420 e 421

MONOCROMATICHE BIANCHE IP20/IP65 12V

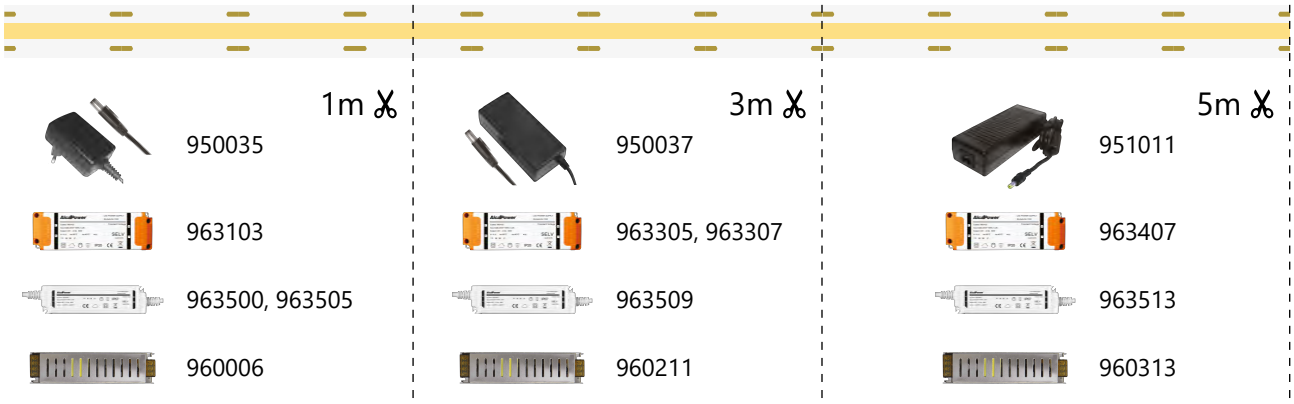

1m ✂	3m ✂	5m ✂
950035	950037	951011
963103	963305, 963307	963407
963500, 963505	963509	963513
960006	960211	960313

MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT IP20/IP65 24V

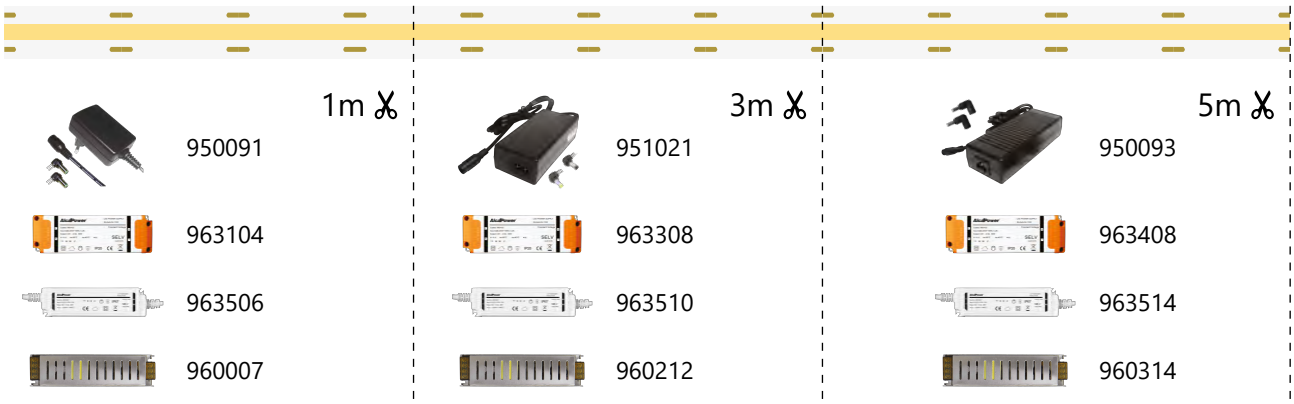

1m ✂	3m ✂	5m ✂
950091	951021	950093
963104	963308	963408
963506	963510	963514
960007	960212	960314

MONOCROMATICHE BIANCHE **SURFACE** IP20 24V

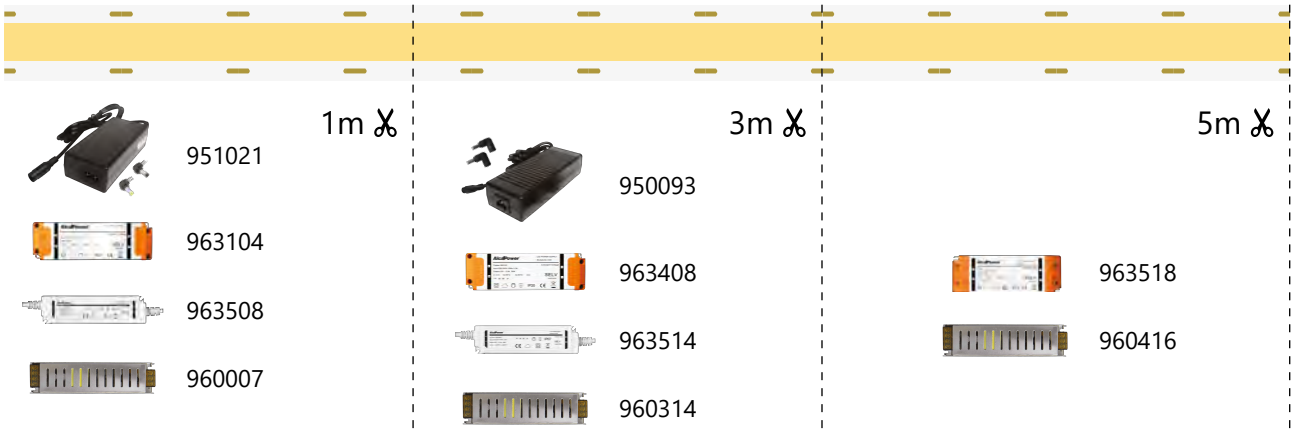

1m ✂	3m ✂	5m ✂
951021	950093	
963104	963408	963518
963508	963514	960416
960007	960314	

DIMMER e CONTROLLER

Dimmer per strisce LED	Dimmer per strisce LED + telecomando	Controller LED Smart Tuya RGB-W	Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL	Controllo remoto per strisce LED 24V CCT	Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL
927055 DIM-LSC01	**927057 DIM-LSC03**	**927058 CON-LSC04**	**927076 RC-DIG**	**927075 RC-CCT**	**927048 RC-DIG4**

Prezzi IVA esclusa

Alimentazione strisce LED

Per i dettagli tecnici consultare la guida rapida alle pagine 420 e 421

MONOCROMATICHE COLORATE IP20 24V

1m	3m	5m
950091	951021	950093
963104	963308	963408
963506	963510	963514
960007	960212	960314

RGB IP65 12V

1m	3m	5m
950035	950037	951011
963103	963305, 963307	963407
963500, 963505	963509	963513
960006	960211	960313

RGB / DIGITAL DYNAMIC RGBIC IP20/IP65 24V

1m	3m	5m
950091	951021	950093
963104	963306, 963308	963408
963506	963510	963514
960007	960212	960314

LUNGHEZZA DI TAGLIO

MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT																		MONO-COLORATE / RGB / RGBIC DIGITAL DYNAMIC							
IP20												IP65						MONOCROMATICHE COLORATE				RGB / RGBIC			
12V			24V									12V			24V			24V IP20				12V IP65	24V IP65	24V IP20	
927004	927005	927006	927001	927002	927003	927036	927014	927018	927041	927042	927043	927007	927008	927009	927037	927038	927039	927010	927011	927012	927013	927015	927040	927016	927017
3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	CCT	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	Blu	Rosso	Giallo	Verde	RGB	RGB	RGB	RGB
22.73mm			45.45mm			100mm		50mm	50mm			22.73mm			45.45mm			45.45mm				33mm	50mm		100mm

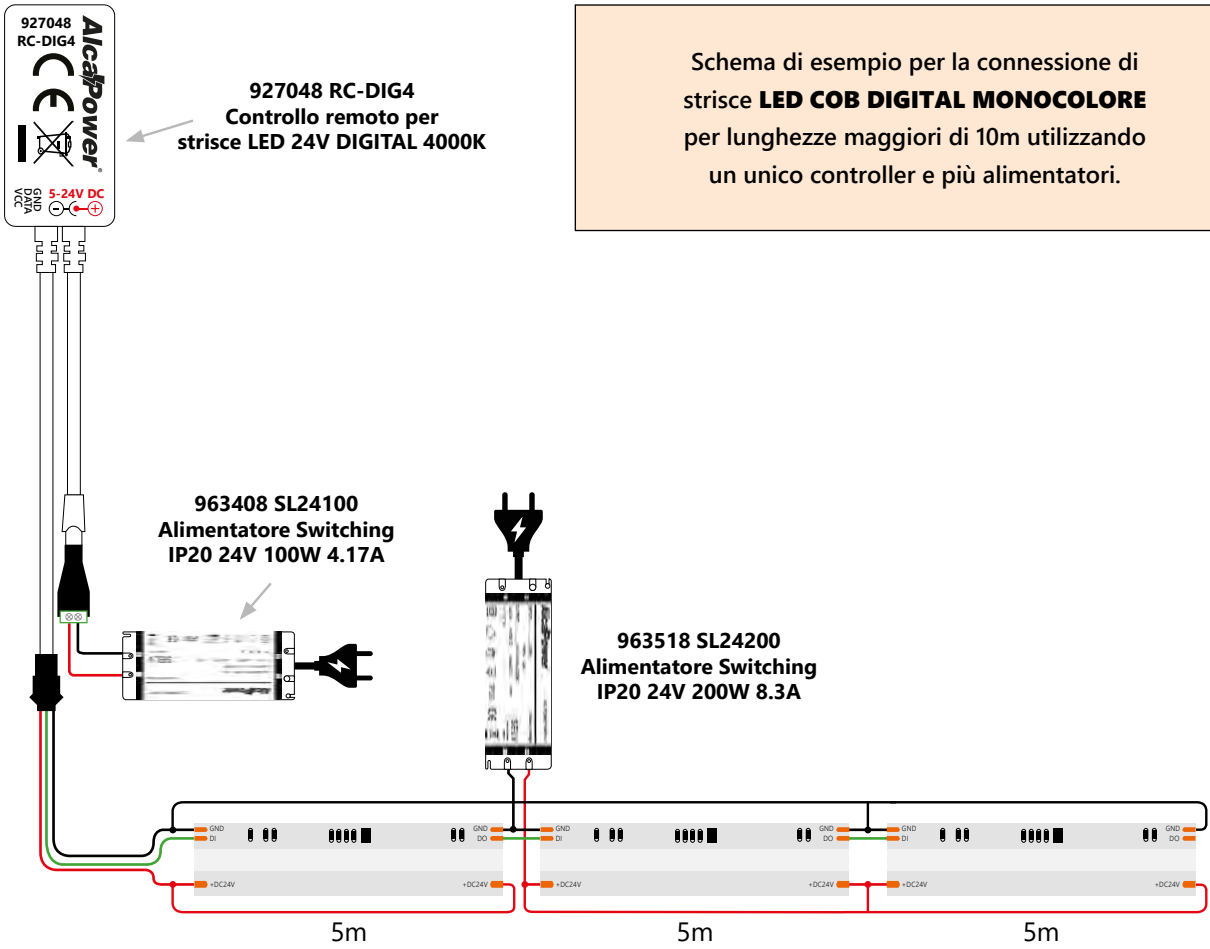

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB DIGITAL MONOCOLORE** per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico controller e più alimentatori.

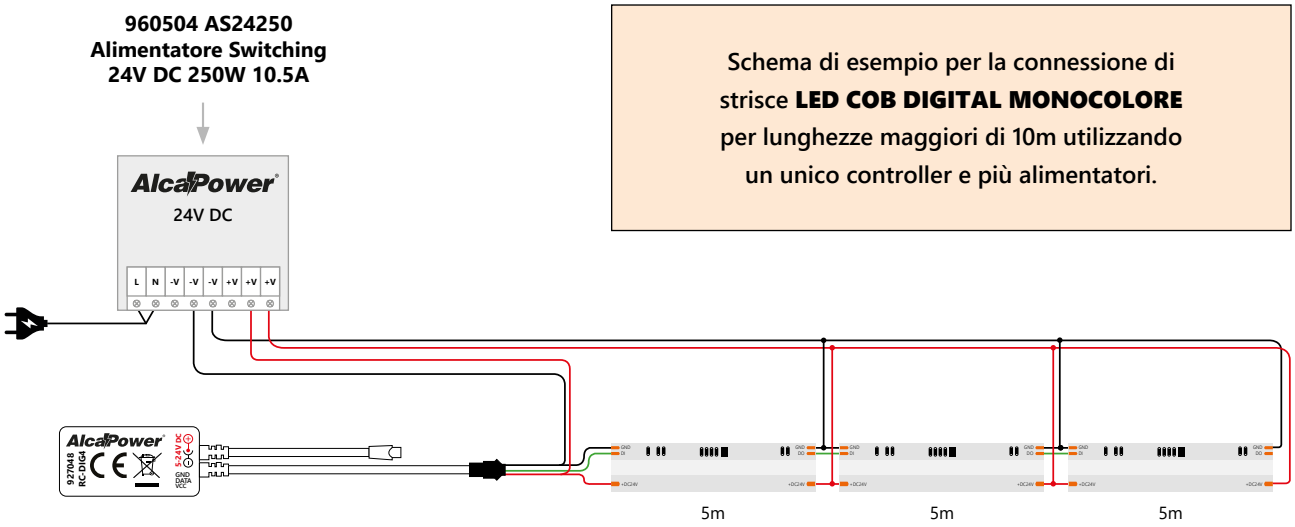

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB DIGITAL MONOCOLORE** per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico controller e più alimentatori.

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB DIGITAL RGB** per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico controller e più alimentatori.

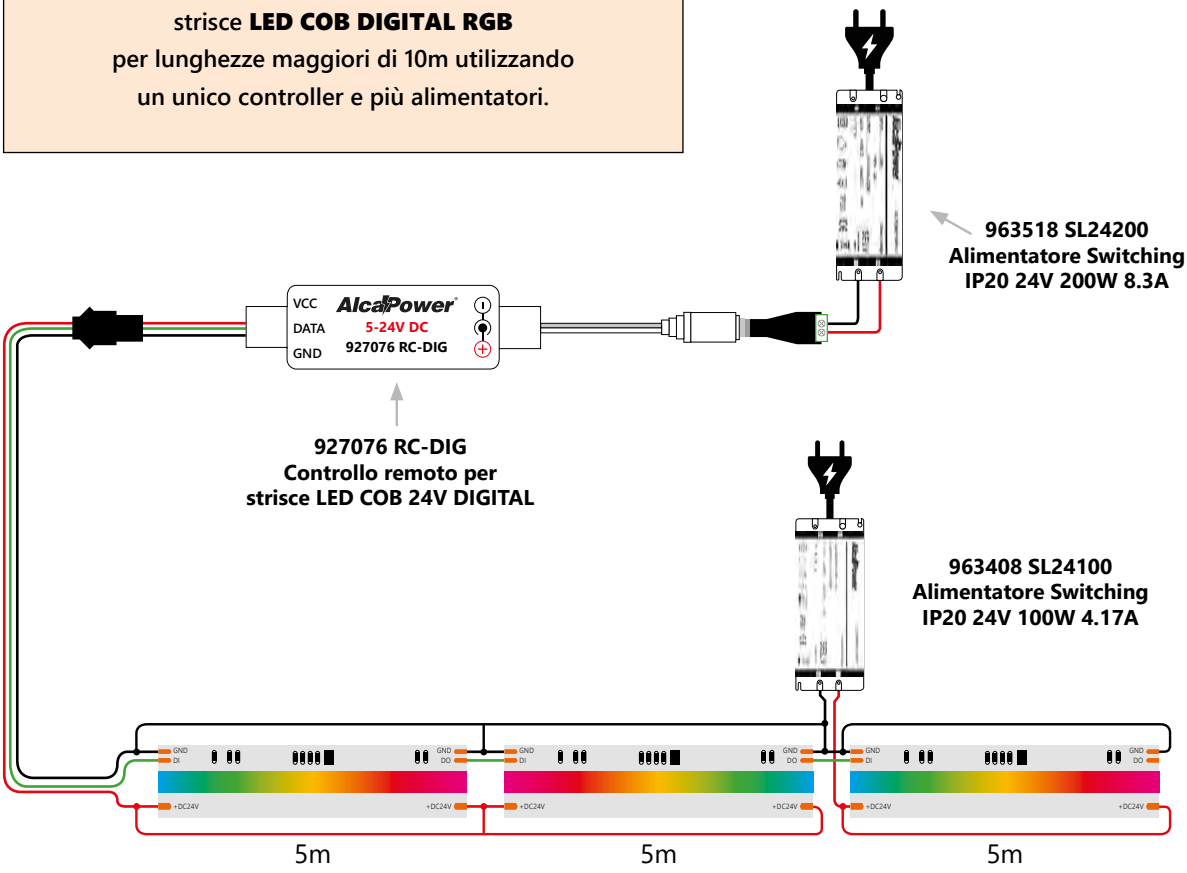

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB DIGITAL RGB** per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico controller ed un solo alimentatore.

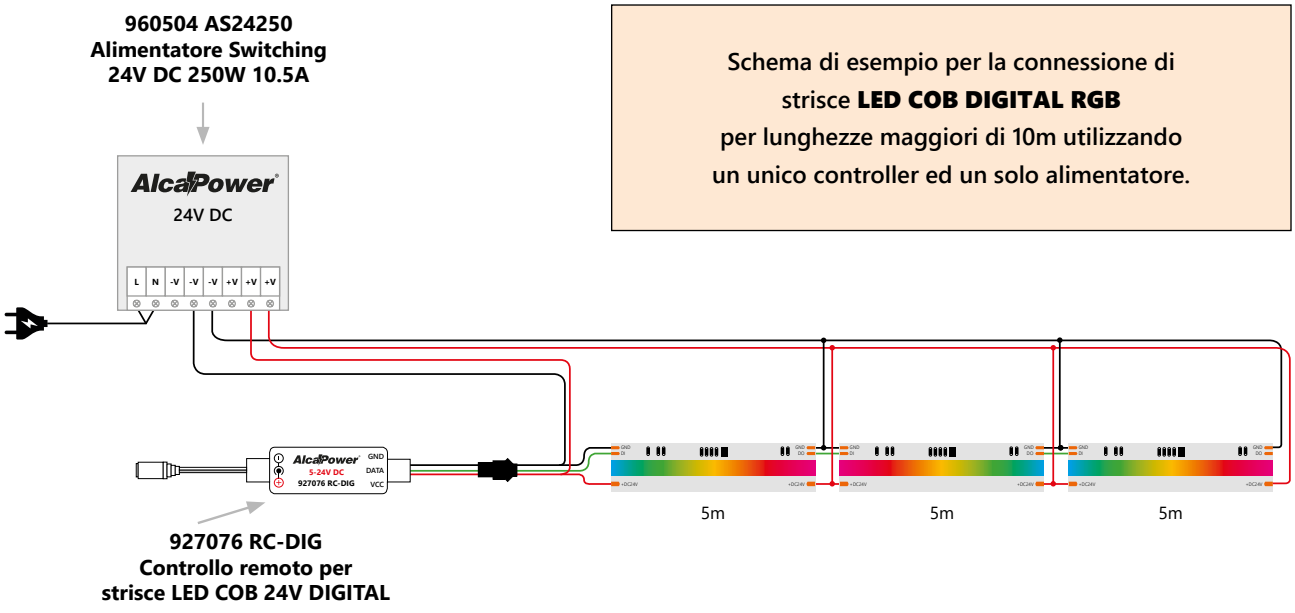

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB MONOCOLORE**
per lunghezze maggiori di 10m utilizzando più alimentatori.

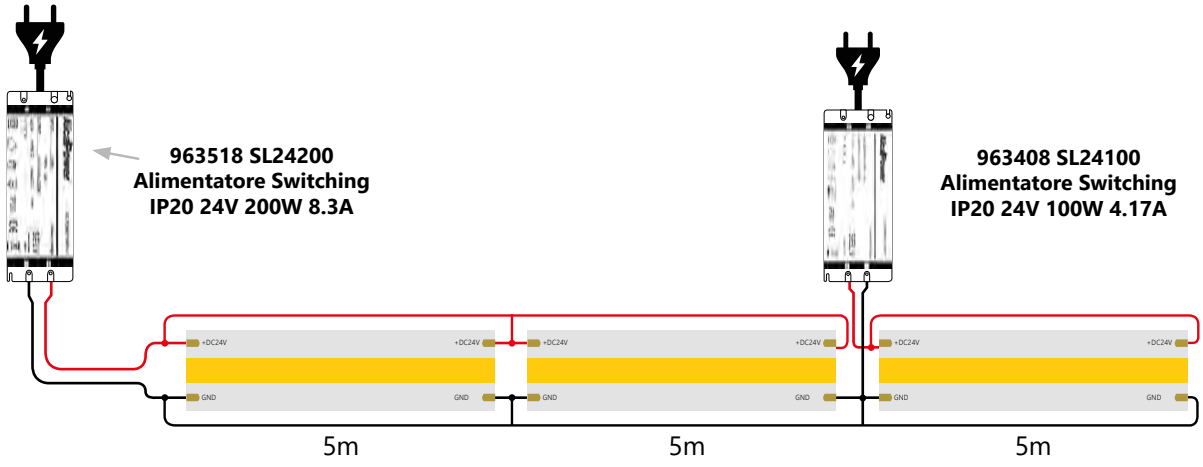

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB MONOCOLORE**
per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico alimentatore.

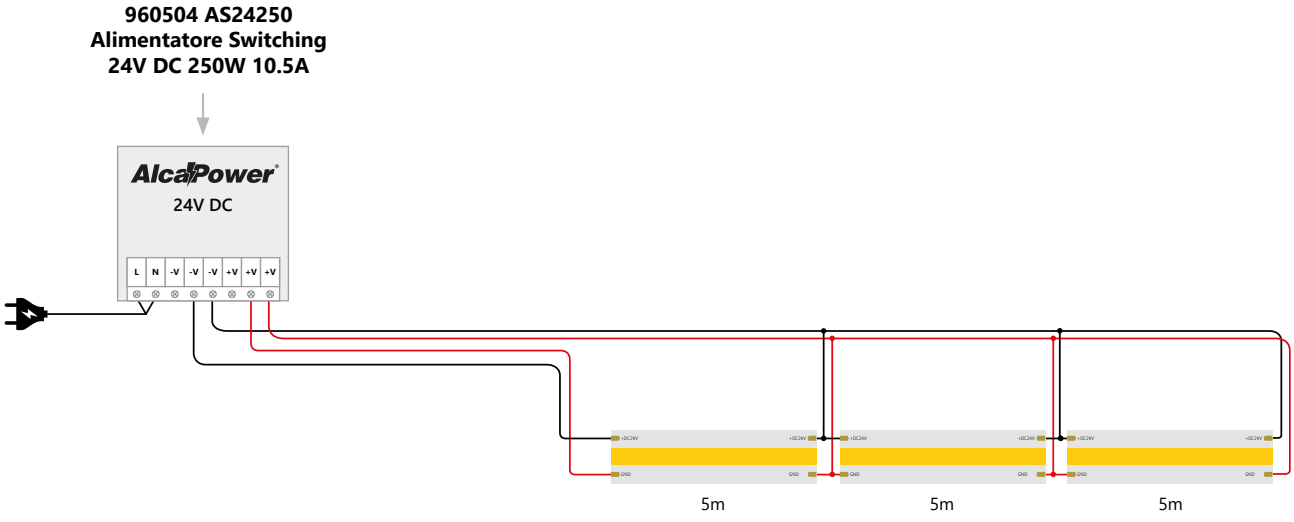

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB CCT**
per lunghezze maggiori di 5m utilizzando un unico controller ed un solo alimentatore.

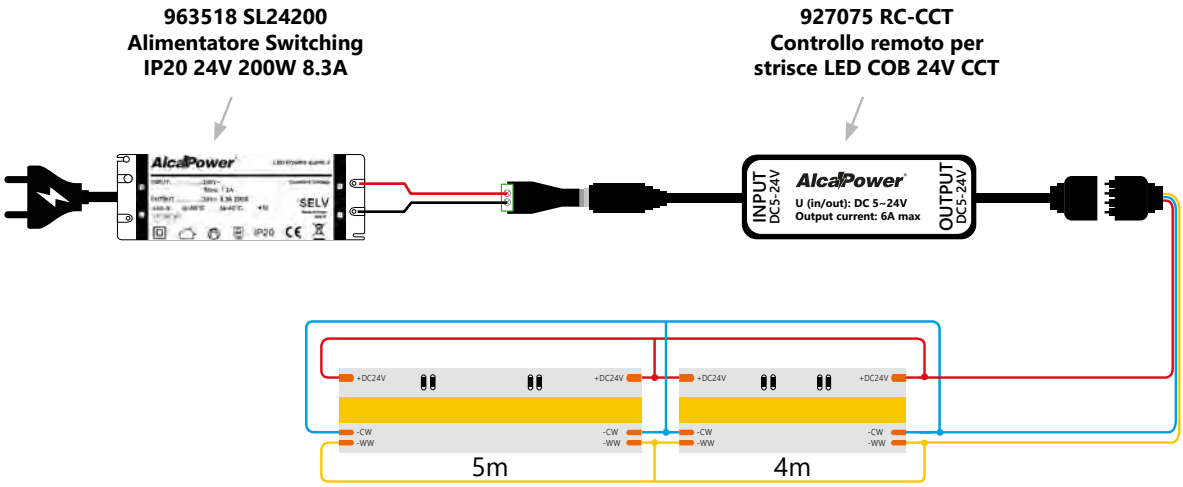

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB RGB**
per lunghezze maggiori di 5m utilizzando un unico controller ed un solo alimentatore.

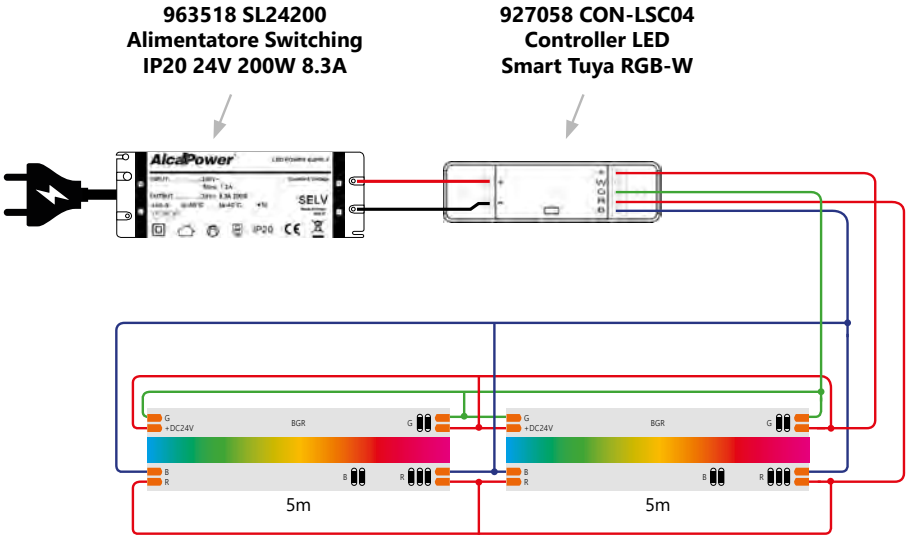

AlcaPower

DIMMERABILE

KIT Striscia LED COB 12V - 1 metro

IP65

12 WATT

1000 LUMEN/M

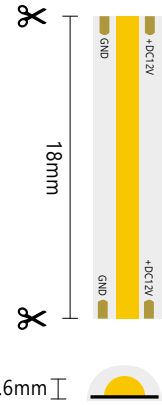

Packaging: scatola

Ingresso	12V DC
Corrente	1A
Potenza	12W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore	4000K
Collegamento in serie	5m max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Efficienza	90lm/W
Dimmerabile	Sì
CRI	90
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni	10x1,6x1000mm
Peso	18g



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Alimentatore
- Dimmer
- Telecomando

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927030	LSC-KIT1	KIT Striscia LED COB Dimmerabile 12V 12W 1000lm IP65 - 1m	4000K	F	1pz	€ 25,90

Prezzi IVA esclusa

KIT Striscia LED COB RGB 12V - 1 metro

IP65

DIMMERABILE

12 WATT

RGB COD 927032



Packaging: scatola

Ingresso	12V DC
Corrente	1.25A
Potenza	12W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x1000mm
Peso	12g



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Alimentatore
- Controller
- Telecomando

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927032	RGB-KIT1	KIT Striscia LED COB RGB Dimmerabile 12V 12W IP65 - 1m	RGB	1pz	€ 43,40

Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927060	ALU-PR01	Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m	10pz	€. 15,00

Profilo alluminio da incasso con copertura opaca - 2m



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927064	ALU-PR04	Profilo alluminio da incasso con copertura opaca - 2m	6pz	€. 14,00

Profilo alluminio angolare con copertura opaca - 2m



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927062	ALU-PR03	Profilo alluminio angolare con copertura opaca - 2m	5pz	€. 14,80

Prezzi IVA esclusa

Accessori per strisce LED

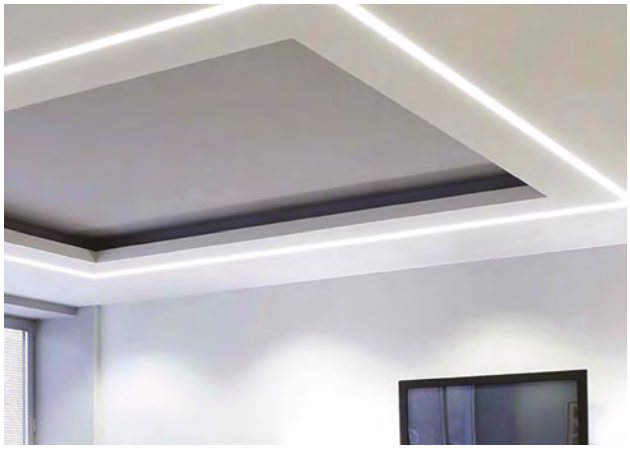

Cavo connettore maschio DC + fili spelati

Lunghezza cavo: 15cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927053	WM04	10pz	€. 1,40

Cavo connettore femmina DC + fili spelati

Lunghezza cavo: 15cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927054	WF05	10pz	€. 1,40

Connettore angolare 90° 2 PIN per strisce 12-24V

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927045	ANG02	10pz	€. 5,50

Cavo con connettori di giunzione

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927052	SWS03	10pz	€. 3,40

Connettore rapido

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927050	STS01	50pz	€. 1,20

Connettore con cavo

Lunghezza cavo: 15cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927051	SW02	30pz	€. 1,70

Smart Controller

AlcaPower

Controller LED Smart Tuya RGB-W

tuya.com Smart life, smart living | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | works with the Google Assistant | WORKS WITH amazon alexa | works with Smart Life

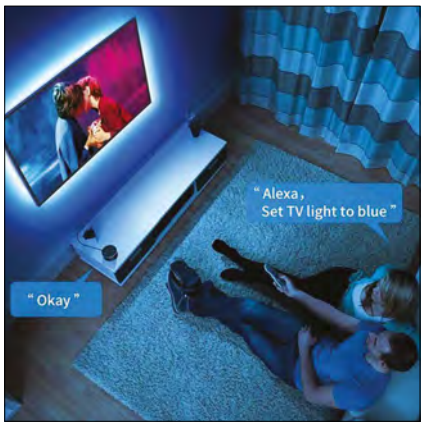

Grado PWM	4000 passi
Selezione diretta del colore	7 tasti
Protezioni	Sovraccarico e surriscaldamento
Tensione	12-24V DC
Frequenza	433,92 MHz
Distanza di ricezione del telecomando	>15m in campo aperto
Protocollo Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g
Corrente nominale di uscita	4x3A
Dimensioni controller	87x24x15mm
Dimensioni telecomando	86.5x36x8mm

	APP	Telecomando
Colore	16Mega	30 colori
Luminosità	100 livelli	10 livelli
Effetto dinamico	No	34 modalità
Velocità effetto	No	10 livelli
Funzione scena	definita dall'utente	No
Funzione timer	definita dall'utente	No
Rilevamento della musica	Sì	No

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927058	CON-LSC04	Controller LED Smart Tuya RGB-W	1pz	€. 53,50

Prezzi IVA esclusa

Dimmer per strisce LED

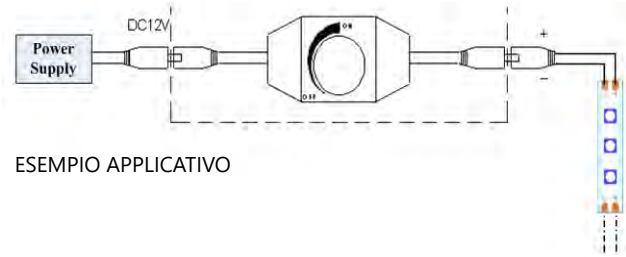

ESEMPIO APPLICATIVO

Tensione di lavoro	12 ~ 24V DC ±10%
Corrente d'uscita max	<6A
Canali d'uscita	1
Potenza	72W (12V); 144W (24V)
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	61x33x32mm
Peso	30g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927055	DIM-LSC01	Dimmer per strisce LED	1pz	€. 13,80

Dimmer per strisce LED con telecomando

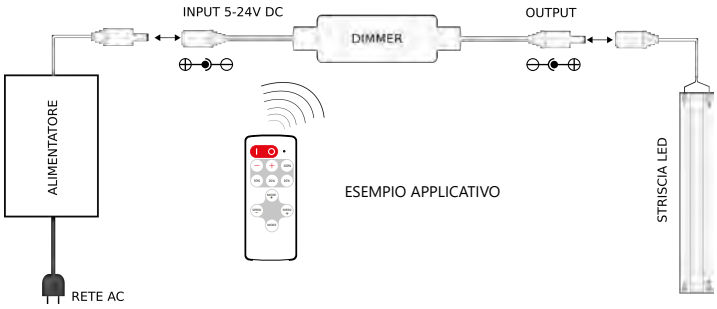

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Corrente d'uscita max	5A
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Connettore uscita DC	maschio 5.5x2.1mm
Giochi di luce	8 giochi, 10 livelli di velocità per ciascun gioco
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	50x15x7mm dimmer 86x36x8mm telecomando
Peso	11g dimmer 17g telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927057	DIM-LSC03	Dimmer per strisce LED con telecomando	1pz	€. 20,50

Smart Switch 220-240V AC 2300W

Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	2300W
Corrente massima	10A
Carico collegabile	Incandescenza/Alogene: 3W~2300W
	LED/CFL/Fluorescenza: 3W~250W
	Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W
	Stufe elettriche / Termoventilatori: 3W~2300W
	Apparecchi elettronici: 3W~250W
	Ventola motore / Motore: 1HP 735W
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927069	APS2300	Smart Switch 220-240V AC 2300W	1pz	€. 42,00

Smart Switch 220-240V AC 2x1150W

Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	2x1150W
Corrente massima	2x5A
Carico collegabile	Incandescenza/Alogene: 3W~1150W cad
	LED/CFL/Fluorescenza: 3W~250W cad
	Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W cad
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W cad
	Stufe elettriche / Termoventilatori: 3W~1150W cad
	Apparecchi elettronici: 3W~250W cad
	Ventola motore / Motore: 1HP 735W cad
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927070	APS1150	Smart Switch 220-240V AC 2x1150W	1pz	€. 52,00

Smart Dimmer 220-240V AC

tuya.com Smart life, smart living | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | works with the Google Assistant | WORKS WITH amazon alexa | works with Smart Life

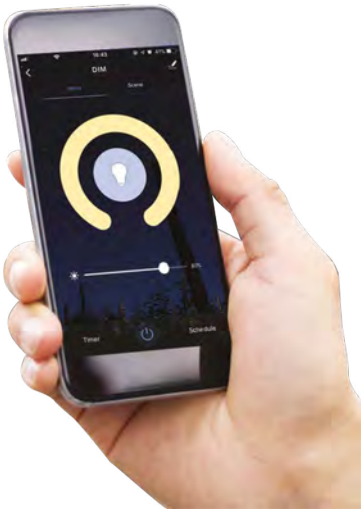

SMARTPHONE VOCE MANUALE

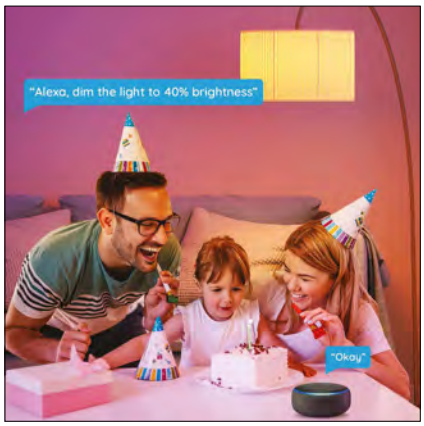

Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	200W
Carico collegabile	Incandescenza 15W~200W
	LED/CFL 3W~200W
	Alogene con trasformatore elettronico: 3W~200W
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~200W
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

	Pulsante	Interruttore	App
Accendere / Spegnere le luci	√	√	√
Regolazione luminosità (dimming)	√	x	√
Regolare alla massima luminosità	√	x	√
Impostare la minima luminosità	√	x	√
Modalità EZ connection	√	√	x
Ritorno alle condizioni di fabbrica	√	x	x
Programmazione ON/OFF luci	x	x	√
Condivisione dimmer	x	x	√

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927059	DIML220S	Smart Dimmer 220-240V AC	1pz	€. 33,90

Lampade Eva

Paralume magnetico rimovibile

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500050	EVA-G	Eva - Lampada LED dimmerabile con ricarica wireless - Grigia	2700K	1pz	€. 99,90

NEW Wireless Charger per lampada Eva e smartphone

WIRELESS CHARGER

Ingresso	USB Type-C 5V 2A / 9V 2A
Potenza di carica	5W (5V) / 10W (9V) max
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 50°C
Grado di protezione	IP20
Materiale	Vetro + PC
Dimensioni	Ø112x8.5mm
Peso	105g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500052	WC-EVA	Wireless Charger lampada Eva e smartphone	1pz	€. 17,00

Prezzi IVA esclusa

Lampade Eva

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500051	EVA-C	Eva - Lampada LED dimmerabile con ricarica wireless - Champagne	2700K	1pz	€. 99,90

Lampada LED da tavolo dimmerabile e con ricarica wireless

NEW

Base di ricarica wireless NON fornita in dotazione con la lampada.

Pannello LED	1.9W 42 LED SMD 2835
Temperatura di colore	2700K
Flusso luminoso	140lm
CRI	95
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.2V 6000mAh Li-Ion, 3 x LiFePO4 18650
Tempo di ricarica	4~5 ore
Autonomia	12 ore (luminosità 100%) / 24 ore (luminosità 50%)
Ingresso per la carica	5V DC 2A USB Type-C e Ricarica Wireless
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP44
Materiale	PC
Dimensioni	Ø135x285mm
Peso	590g

IP44

SINGOLO TOCCO ON/OFF
Accende e spegne la lampada.

PRESSIONE PROLUNGATA
Aumenta l'intensità della luce

PRESSIONE PROLUNGATA
Diminuisce l'intensità della luce

Tocca l'interruttore sulla parte superiore della lampada per spegnere, accendere o regolare l'intensità della luce. Ogni volta che viene accesa, la lampada si illumina con l'ultimo livello di luminosità impostato.

Lampada Vera

AlcaPower

NEW Lampada LED da tavolo CCT e dimmerabile con wireless charger

5 W

3000K 6000K 4000K
250 lumen

IP20

PRIMO TOCCO **ON/6000K**
Accende la lampada.

SECONDO TOCCO **3000K**
Cambia la temperatura di colore.

TERZO TOCCO **4000K**
Cambia la temperatura di colore.

QUARTO TOCCO **ON/OFF**
Spegne la lampada.

PRESSIONE PROLUNGATA ▲▲
Aumenta l'intensità della luce

PRESSIONE PROLUNGATA ▼▼
Diminuisce l'intensità della luce

Pannello LED	5W
Temperatura di colore (CCT)	3000K/4000K/6000K
Flusso luminoso	250lm
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	20%~100%
Ingresso USB Type-C	5V DC 2A
Uscita USB Type-A	5V DC 1A
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS+PC
Dimensioni	310x118x159mm
Peso	430g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500058	VERA-W	Lampada LED da tavolo CCT e dimmerabile con wireless charger	●●● CCT	1 pz	€. 29,90

Prezzi IVA esclusa

Lampada LED ricaricabile da tavolo, da muro e con pinza

NEW

IP20

PRIMO TOCCO ON
Accende la luce al 10%.

SECONDO TOCCO
L'intensità della luce aumenta al 50%.

TERZO TOCCO
L'intensità della luce aumenta al 100%.

QUARTO TOCCO OFF
La lampada si spegne.

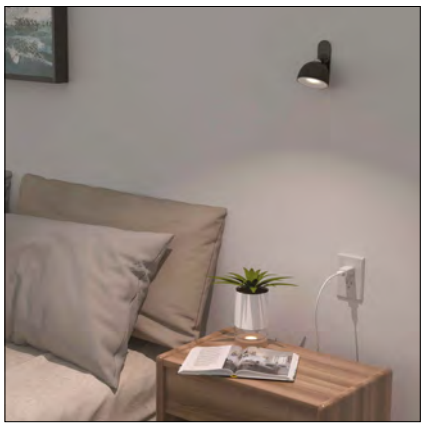

MULTIFUNZIONE
MAGNETICA

Pannello LED	2.5W 9 LED SMD 2835
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso	18lm al 10%, 90lm al 50%, 180lm al 100%
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	10% / 50% / 100%
Batteria interna	3.7V 1200mA, 1x Li-pol 18650
Tempo di ricarica	3 ore
Autonomia	3 ore (luminosità 100%) 6 ore (luminosità 50%) 16 ore (luminosità 10%)
Ingresso per la carica	5V DC 1A USB Type-C
Temperatura di lavoro	0°C ~ 50°C
Cicli di accensione	12500
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS+PCS+FE
Dimensioni	Ø80x53mm
Peso	110g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500055	CLIO-B	Clio - Lampada LED Ricaricabile da tavolo, da muro e con pinza	3000K	1pz	€. 46,80

Lampade JOYCE-L

AlcaPower

NEW Lampada LED pavimento e da tavolo, portatile e dimmerabile

3 W

290 LUMEN

IP54

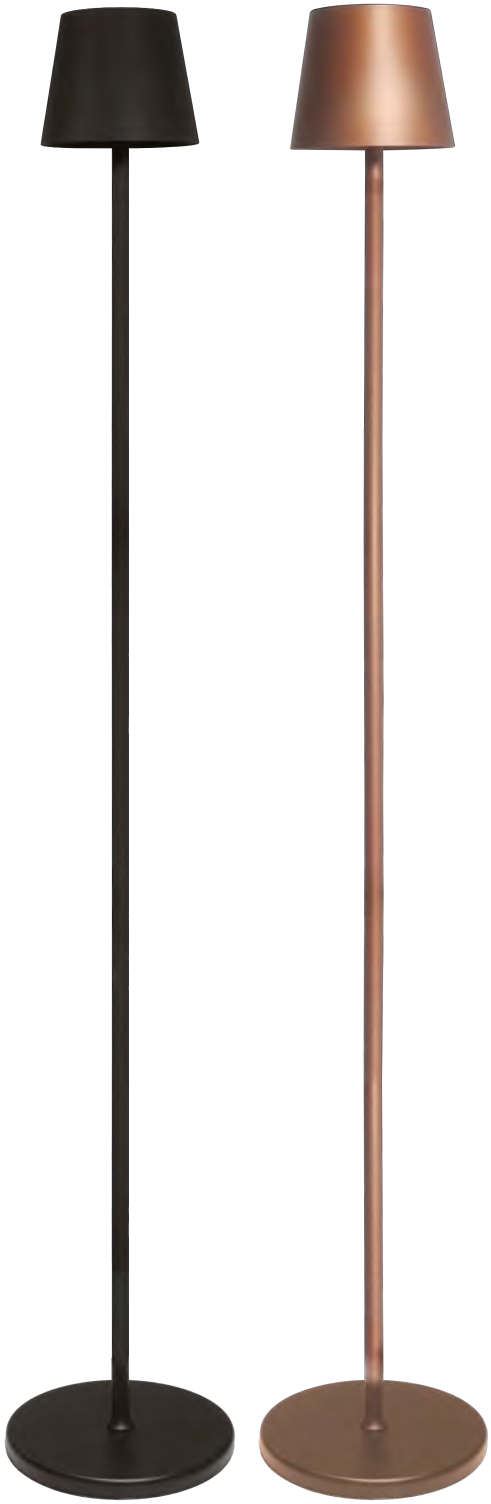

JOYCE-L

Tocca l'interruttore sulla parte superiore della lampada per spegnere, accendere o regolare l'intensità della luce. Ogni volta che viene accesa, la lampada si illumina con l'ultimo livello di luminosità impostato.

SINGOLO TOCCO ON/OFF
Accende e spegne la lampada.

PRESSIONE PROLUNGATA ▲
Aumenta l'intensità della luce

PRESSIONE PROLUNGATA ▼
Diminuisce l'intensità della luce

Pannello LED	3W 42 LED SMD 2835
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso	290lm
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.7V 4000mAh, 2 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica	5~6 ore
Autonomia	10 ore
Ingresso per la carica	5V 1A USB type-C
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP54
Materiale corpo	Metallo (Alluminio e Ferro)
Materiale riflettori	PMMA (Plexiglas)
Dimensioni	Ø107xØ160x1330mm
Peso	1570g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500071	JYL-BK	Lampada LED da pavimento e tavolo - Nera	3000K	1pz	€. 79,90
500072	JYL-B	Lampada LED da pavimento e tavolo - Bronzo	3000K	1pz	€. 79,90

Prezzi IVA esclusa

Lampade JOYCE-L

NEW

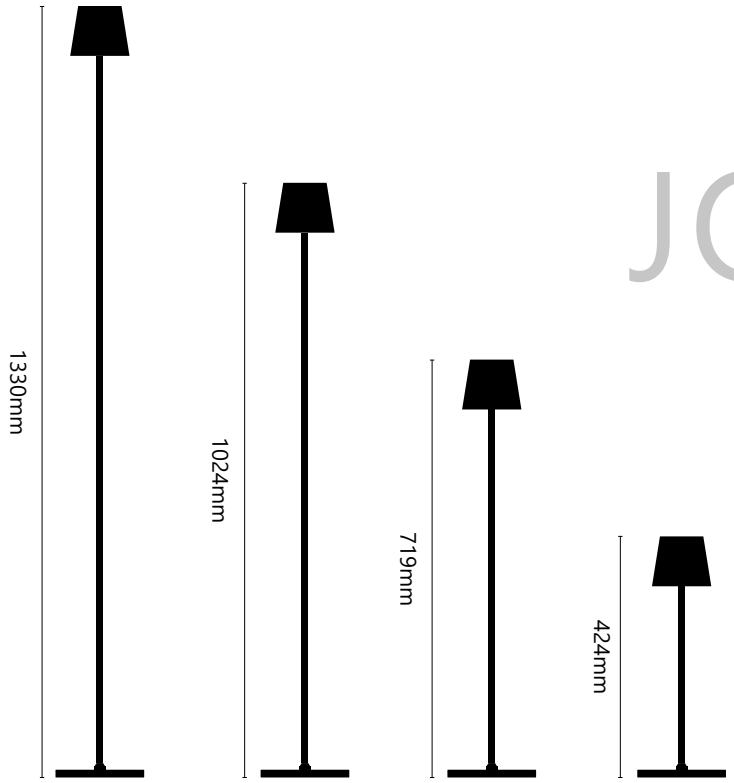

JOYCE-L

La lampada è formata da un kit di 4 aste che permettono di regolare l'altezza della lampada da un minimo di 42cm a un massimo di 133cm.

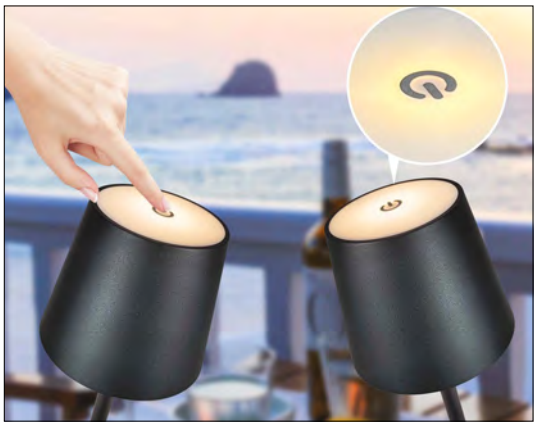

Lampade GAIA

AlcaPower

NEW

Lampada LED da tavolo, portatile, dimmerabile e CCT

IP44

3 W

3000K 4000K 5000K
320 lumen

GAIA

3000K 4000K 5000K

Ingresso USB Type-C per la ricarica

Pannello LED	3W 18 LED SMD 2835
Temperatura di colore (CCT)	3000K/4000K/5000K
Flusso luminoso	320lm
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.7V 3600mAh Li-Ion, 2 x Li-Ion 103450
Tempo di ricarica	4~5 ore
Autonomia	6~7 ore
Ingresso per la carica	5V 1A USB type-C
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP44
Materiale corpo	Ferro
Materiale riflettori	ABS
Dimensioni	Ø130x380mm
Peso	540g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500080	GA-B	Gaia - Lampada LED da tavolo CCT e Dimmerabile - Nera	CCT	1pz	€. 54,90
500081	GA-W	Gaia - Lampada LED da tavolo CCT e Dimmerabile - Bianca	CCT	1pz	€. 54,90
500082	GA-S	Gaia - Lampada LED da tavolo CCT e Dimmerabile - Argento	CCT	1pz	€. 54,90

Prezzi IVA esclusa

Lampada LINDA

IP44

Lampada LED da tavolo portatile

NEW

1.1 W

RGB COD 500100

110 LUMEN

RGB + WHITE

ESEMPI DI ILLUMINAZIONE RGB-W

Pannello LED	1.1W 9 LED 6500K, 9 LED RGB SMD 2835
Temperatura di colore luce bianca (W)	6500K
Flusso luminoso luce bianca (W)	110lm
CRI luce bianca (W)	80
Batteria interna	3.7V 2200mAh, 1 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica	3~4 ore
Autonomia	9~10 ore
Ingresso per la carica	5V 1A USB type-C
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP44
Materiale corpo	Acciaio
Materiale riflettori	PE
Dimensioni	Ø160x260mm
Peso	640g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500100	LI-RGBW	Linda - Lampada LED da tavolo RGB+W	RGB+W	1pz	€. 39,90

IP65

Plafoniera LED CCT 15W 1500lm NEW

3000K 6000K 4000K
1500 lumen

15 WATT

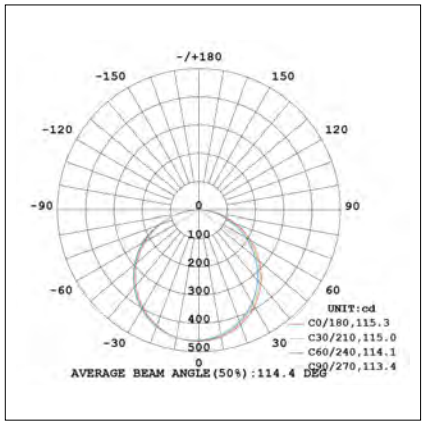

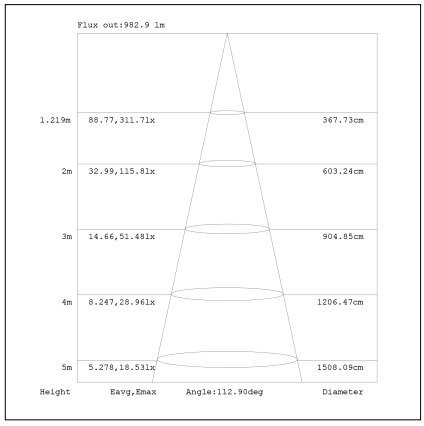

Ingresso	175-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.12A
Potenza	15W
Fattore di sfasamento	0.7
Temperatura di colore selezionabile	3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1500lm
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø200x55mm
Peso	350g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930342	PL15-65RB	Plafoniera LED IP65 CCT 15W 1500lm Rotonda Bianca	CCT	F	1pz	€. 21,00
930343	PL15-65RG	Plafoniera LED IP65 CCT 15W 1500lm Rotonda Grigia	CCT	F	1pz	€. 21,00

AlcaPower

NEW

Plafoniera LED CCT 24W 2400lm

IP65

24 WATT

3000K 6000K 2400 lumen 4000K

Ingresso	175-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.17A
Potenza	24W
Fattore di sfasamento	0.7
Temperatura di colore selezionabile	3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2400lm
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø300x55mm
Peso	700g

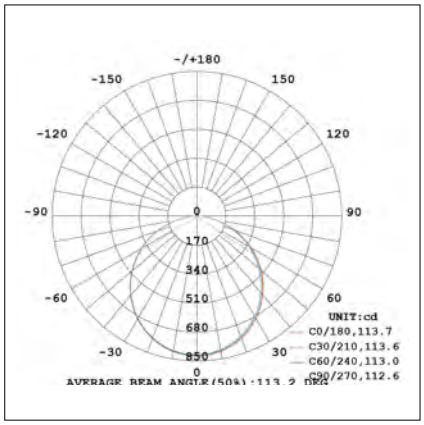

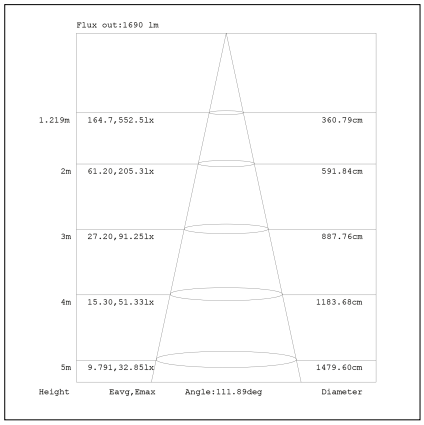

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930344	PL24-65RB	Plafoniera LED IP65 CCT 24W 2400lm Rotonda Bianca	CCT	F	1pz	€. 31,10
930345	PL24-65RG	Plafoniera LED IP65 CCT 24W 2400lm Rotonda Grigia	CCT	F	1pz	€. 31,10

Prezzi IVA esclusa

IP65

Plafoniera LED CCT 36W 3600lm

NEW

3000K 6000K 4000K
3600 lumen

36 WATT

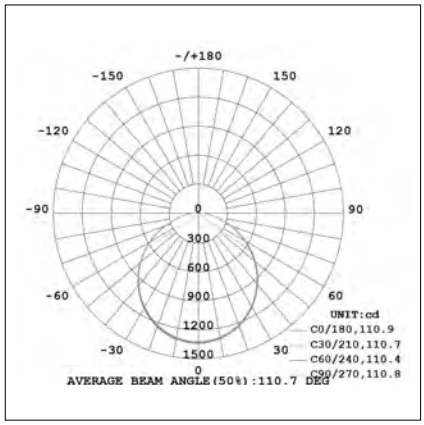

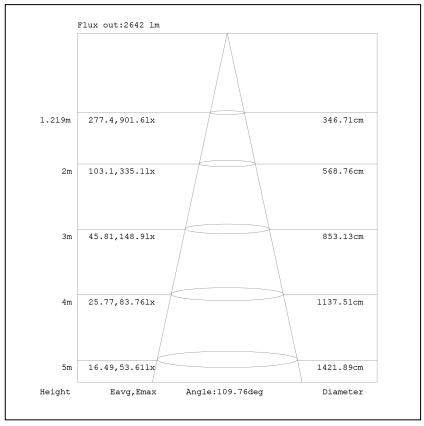

Ingresso	175-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.26A
Potenza	36W
Fattore di sfasamento	0.95
Temperatura di colore selezionabile	3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3600lm
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø400x55mm
Peso	1100g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930346	PL36-65RB	Plafoniera LED IP65 CCT 36W 3600lm Rotonda Bianca	CCT	F	1pz	€. 50,00
930359	PL36-65RG	Plafoniera LED IP65 CCT 36W 3600lm Rotonda Grigia	CCT	F	1pz	€. 50,00

AlcaPower

Plafoniera LED CCT con funzione di emergenza

IP54

24 WATT

3000K 6000K 4000K 2000 lumen

Packaging: scatola

Ingresso	175-256V AC 50/60Hz, 183mA
Potenza	24W
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Classe di isolamento	Classe II
CRI	>80
Grado di protezione	IP54
Funzione emergenza	2W - 200lm - Durata 90 minuti max
Batteria interna	Li-Ion ICR14500 3.7V 800mAh
Classe energetica	G
Consumo	24kWh/1000h
Dimensioni	330x330x50mm
Peso	circa 1140g

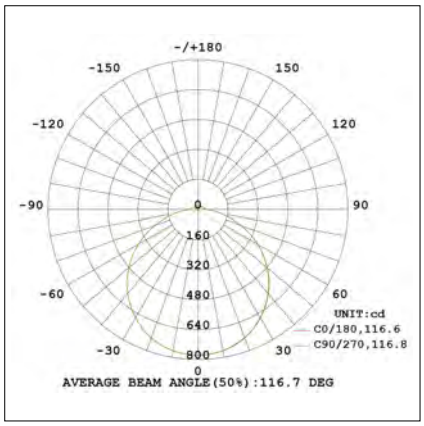

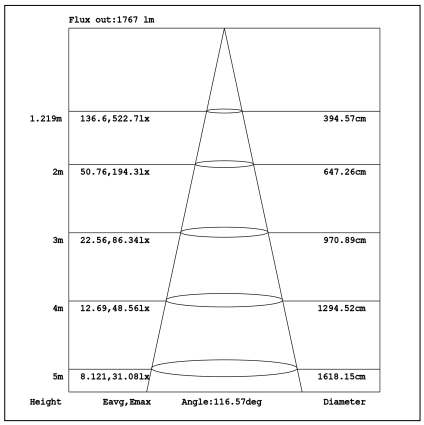

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930466	EPL3C-24-SW	Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000lm + funz. emergenza	CCT	G	1pz	€. 96,80

Prezzi IVA esclusa

IP54

Plafoniera LED CCT
con sensore microonde e crepuscolare + telecomando

3000K 6000K 4000K
2000 lumen

24 WATT

Packaging: scatola

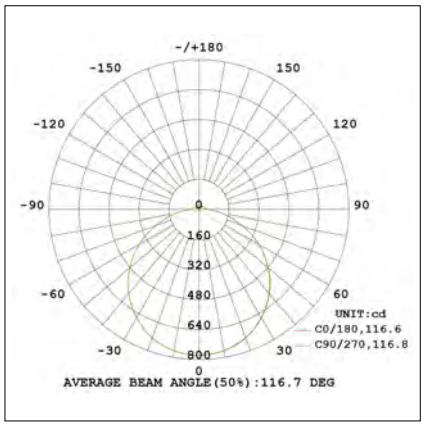

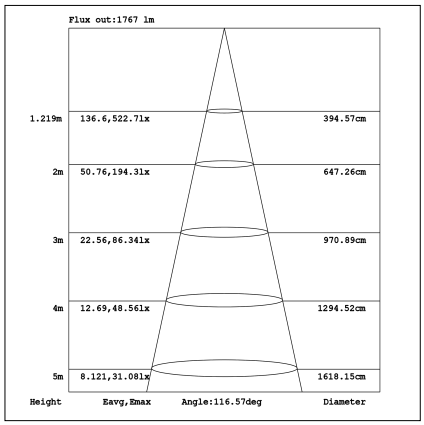

Ingresso	175-256V AC 50/60Hz, 183mA
Potenza	24W
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Classe di isolamento	Classe II
CRI	>80
Grado di protezione	IP54
Intervallo di accensione	Selezionabile tra: 5s, 1min, 5min, 10min
Distanza di rilevamento	8m (100%), 4m (50%)
Soglia sensore crepuscolare	Selezionabile tra: 2lux, 20lux e 50lux
Classe energetica	G
Consumo	24kWh/1000h
Dimensioni	330x330x50mm
Peso	circa 1110g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930465	MPL3C-24-SW	Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000lm microonde+telecomando	CCT	G	1pz	€. 76,40

Plafoniera LED CCT

con sensore microonde e crepuscolare + telecomando

IP54

24 WATT

3000K 6000K 4000K 2000 lumen

Packaging: scatola

Ingresso	175-256V AC 50/60Hz, 183mA
Potenza	24W
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Classe di isolamento	Classe II
CRI	>80
Grado di protezione	IP54
Intervallo di accensione	Selezionabile tra: 5s, 1min, 5min, 10min
Distanza di rilevamento	8m (100%), 4m (50%)
Soglia sensore crepuscolare	Selezionabile tra: 2lux, 20lux e 50lux
Classe energetica	G
Consumo	24kWh/1000h
Dimensioni	Ø330x50mm
Peso	circa 940g

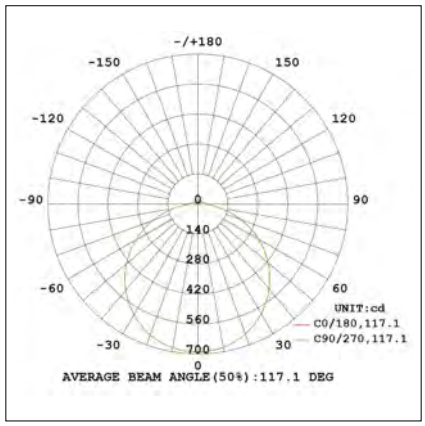

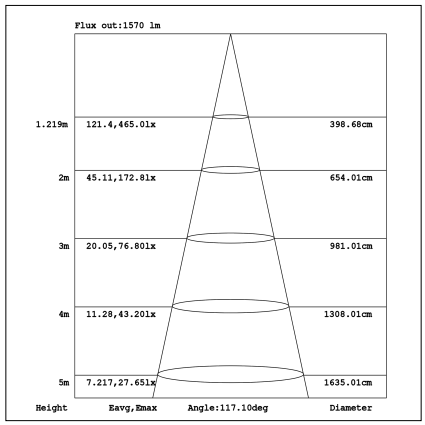

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930459	MPL3C-24-RW	Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000lm microonde+telecomando	CCT	G	1pz	€. 73,40

Prezzi IVA esclusa

IP54

Plafoniera LED CCT con sensore di presenza e crepuscolare

Ingresso	175-256V AC 50/60Hz, 90mA
Potenza	12W
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	960lm
Efficienza	80lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile e cicli di accensione	20000 ore / 10000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	>80
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni e peso	215x120x67mm / circa 30g

3000K 6000K 960 lumen 4000K

12 WATT

Angolo del fascio di rilevamento	120°
Soglia crepuscolare	circa 60 lux
Intervallo di accensione	circa 45 secondi
Distanza di rilevamento con luce ambientale < 60 lux	circa 6m

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930439	PL3C-12-OGS	Plafoniera LED CCT IP54 12W 960lm +PIR+crep. Grigia	CCT	G	1pz	€. 27,60

IP54

Plafoniera LED CCT con sensore di presenza e crepuscolare

Ingresso	175-256V AC 50/60Hz, 90mA
Potenza	12W
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	960lm
Efficienza	80lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile e cicli di accensione	20000 ore / 10000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	>80
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni e peso	Ø173x67mm / circa 32.5g

3000K 6000K 960 lumen 4000K

12 WATT

Angolo del fascio di rilevamento	120°
Soglia crepuscolare	circa 60 lux
Intervallo di accensione	circa 45 secondi
Distanza di rilevamento con luce ambientale < 60 lux	circa 6m

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930438	PL3C-12-RGS	Plafoniera LED CCT IP54 12W 960lm +PIR+crep. Grigia	CCT	G	1pz	€. 27,60

AlcaPower

Plafoniera CURVA con sensore di presenza e crepuscolare

IP54

15 WATT

1000 LUMEN

Packaging: scatola

Ingresso	220-240V AC 81mA, 50/60Hz
Potenza	15W
Fattore di sfasamento	>0.8
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Angolo del fascio	130°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000
Classe di isolamento	Classe II
CRI	>80
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	G
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	250x188x65mm
Peso	360g circa

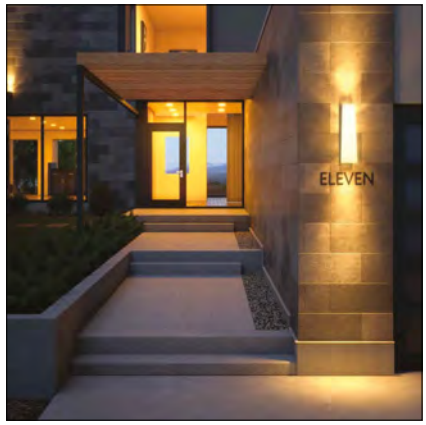

Soglia sensore crepuscolare	<3-2000 lux (regolabile)
Angolo del fascio di rilevamento	140°
Altezza d'installazione	1.8 - 2.5m
Distanza di rilevamento	9m max (24°C).
Intervallo di accensione	da 10±3sec a 5±1min (regolabile)

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930457	PL15C	Plafoniera LED IP54 15W 1000lm CURVA + PIR + crep.	4000K	A G	1pz	€. 32,20

Prezzi IVA esclusa

Plafoniera BOOMERANG con sensore di presenza e crepuscolare

IP54

15 WATT

1000 LUMEN

Packaging: scatola

Ingresso	220-240V AC 81mA, 50/60Hz
Potenza	15W
Fattore di sfasamento	>0.8
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Angolo del fascio	130°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000
Classe di isolamento	Classe II
CRI	>80
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	G
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	289x147x90mm
Peso	360g circa

Soglia sensore crepuscolare	<3-2000 lux (regolabile)
Angolo del fascio di rilevamento	140°
Altezza d'installazione	1.8 - 2.5m
Distanza di rilevamento	9m max (24°C).
Intervallo di accensione	da 10±3sec a 5±1min (regolabile)

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930458	PL15B	Plafoniera LED IP54 15W 1000lm BOOMERANG + PIR + crep.	4000K	G	1pz	€. 34,80

Plafoniere LED Design

AlcaPower

NEW Plafoniera LED IP54

IP54

15 WATT

1300 LUMEN

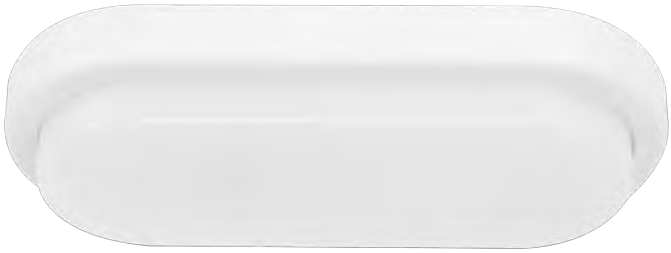

Ingresso	220-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.12A
Potenza	15W
Fattore di sfasamento	0.7
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm
Efficienza	87lm/w
Angolo del fascio	110°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	230x105x41mm
Peso	210g

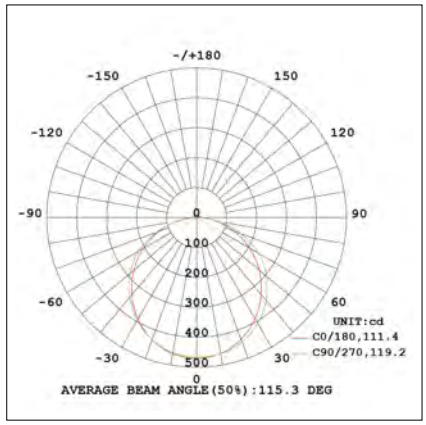

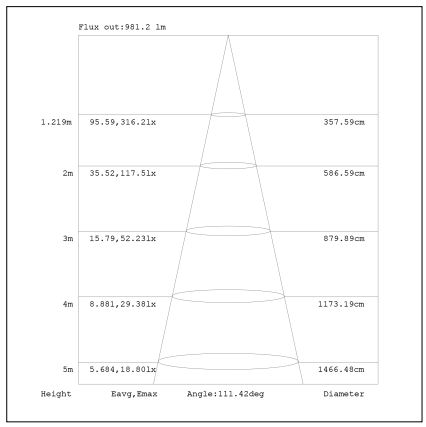

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930338	PL15-54OW	Plafoniera LED IP54 15W 4000K Ovale Bianca	4000K	F	1pz	€. 15,80
930339	PL15-54OG	Plafoniera LED IP54 15W 4000K Ovale Grigia	4000K	F	1pz	€. 15,80

Prezzi IVA esclusa

IP65

Plafoniera LED IP65

NEW

15 WATT

1300 LUMEN

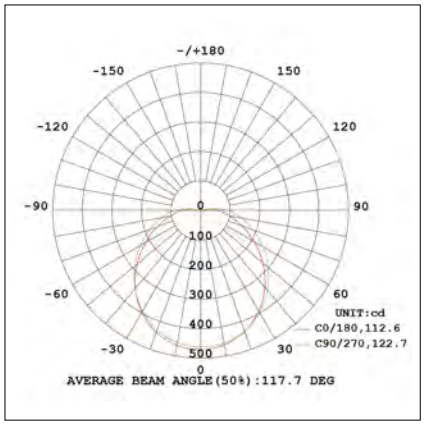

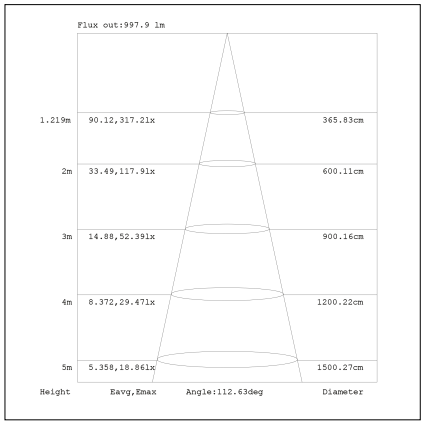

Ingresso	220-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.12A
Potenza	15W
Fattore di sfasamento	0.7
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm
Efficienza	86lm/w
Angolo del fascio	110°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	240x163x78mm
Peso	220g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930340	PL15-65OW	Plafoniera LED IP65 15W 4000K Ovale Bianca	4000K	F	1pz	€. 15,80
930341	PL15-65OG	Plafoniera LED IP65 15W 4000K Ovale Grigia	4000K	F	1pz	€. 15,80

Lampadina LED Globo G125 Filamento

DIMMERABILE

10 WATT | 1300lm COD 929784 | 1400lm COD 929785

Tensione	220-240V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm / 1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G125
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E / D
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	94W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929784	AP125C-DIM	Globo G125 Filamento 10W 1300lm Dimmerabile	3000K	E	5pz	€. 13,30
929785	AP125N-DIM	Globo G125 Filamento 10W 1400lm Dimmerabile	4000K	D	5pz	€. 13,30

Lampadina LED Globo G95 Filamento

DIMMERABILE

10 WATT | 1300lm COD 929782 | 1400lm COD 929783

Tensione	220-240V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm / 1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E / D
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	94W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929782	AP95C-DIM	Globo G95 Filamento 10W 1300lm Dimmerabile	3000K	E	5pz	€. 11,70
929783	AP95N-DIM	Globo G95 Filamento 10W 1400lm Dimmerabile	4000K	D	5pz	€. 11,70

Lampadina LED Classica A60 Filamento

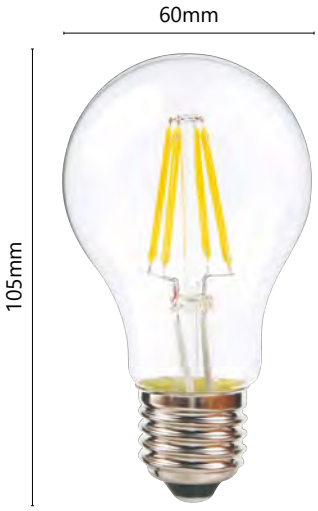

DIMMERABILE

10 WATT | 1300lm COD 929786 | 1400lm COD 929787

Tensione	220-240V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm / 1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E / D
Consumo	10kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	93W / 88W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929786	AP60C-DIM	Classica A60 Filamento 10W 1300lm Dimmerabile	3000K	E	5pz	€. 7,40
929787	AP60N-DIM	Classica A60 Filamento 10W 1400lm Dimmerabile	4000K	D	5pz	€. 7,40

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

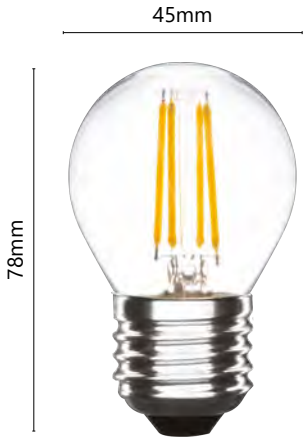

DIMMERABILE

5 WATT | 500lm COD 929790 | 550lm COD 929791

Tensione	220-240V AC
Potenza	5W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm / 550lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929790	AP45CE27-DIM	Mini Sfera G45 Filamento 5W 500lm Dimmerabile	3000K	F	5pz	€. 4,50
929791	AP45NE27-DIM	Mini Sfera G45 Filamento 5W 550lm Dimmerabile	4000K	F	5pz	€. 4,50

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

DIMMERABILE

6 WATT | 650lm COD 929793 | 650lm COD 929792

Tensione	220-240V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	650lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929792	AP45C-DIM	Mini Sfera G45 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	3000K	F	5pz	€. 4,50
929793	AP45N-DIM	Mini Sfera G45 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	4000K	F	5pz	€. 4,50

Lampadina LED Oliva C35 Filamento

DIMMERABILE

6 WATT | 650lm COD 929788 | 650lm COD 929789

Tensione	220-240V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	650lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	51W

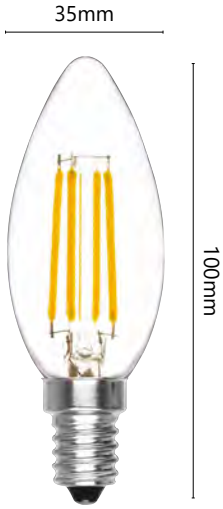

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929788	AP35C-DIM	Oliva C35 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	3000K	F	5pz	€. 4,50
929789	AP35N-DIM	Oliva C35 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	4000K	F	5pz	€. 4,50

Lampadina LED Globo G125 Filamento

12 WATT | 1750lm COD 929834 | 1850lm COD 929822 | 1850lm COD 929823

Tensione	230V
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1750lm / 1850lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G125
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	12kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	104W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929834	AP125F12C	Lampadina Globo G125 Filamento 12W 1750lm	3000K	D	5pz	€. 12,20
929822	AP125F12N	Lampadina Globo G125 Filamento 12W 1850lm	4000K	D	5pz	€. 12,20
929823	AP125F12F	Lampadina Globo G125 Filamento 12W 1850lm	6000K	D	5pz	€. 12,20

Lampadina LED Globo G125 Filamento

10 WATT | 1400lm COD 929897 | 1400lm COD 929898

Tensione	230V
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G125
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	10kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	94W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929897	AP125FC	Lampadina Globo G125 Filamento 10W 1400lm	3000K	D	5pz	€. 10,20
929898	AP125FN	Lampadina Globo G125 Filamento 10W 1400lm	4000K	D	5pz	€. 10,20

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Globo G95 Filamento

12 WATT | 1750lm COD 929832 | 1850lm COD 929833 | 1850lm COD 929744

Tensione	230V
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1750lm / 1850lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	12kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	112W / 118W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929832	AP95F12C	Lampadina Globo G95 Filamento 12W 1750lm	3000K	D	5pz	€. 11,20
929833	AP95F12N	Lampadina Globo G95 Filamento 12W 1850lm	4000K	D	5pz	€. 11,20
929744	AP95F12F	Lampadina Globo G95 Filamento 12W 1850lm	6000K	D	5pz	€. 11,20

Lampadina LED Globo G95 Filamento

10 WATT | 1400lm COD 929996 | 1400lm COD 929997

Tensione	230V
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	10kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	94W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929996	AP95FC	Lampadina Globo G95 Filamento 10W 1400lm	3000K	D	5pz	€. 9,70
929997	AP95FN	Lampadina Globo G95 Filamento 10W 1400lm	4000K	D	5pz	€. 9,70

Lampadina LED Classica A60 Filamento

12 WATT | 1750lm COD 929836 | 1850lm COD 929837 | 1850lm COD 929745

Tensione	230V
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1750lm / 1850lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	8kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	104W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929836	AP60F12C	Lampadina Classica A60 Filamento 12W 1750lm	3000K	D	5pz	€. 6,70
929837	AP60F12N	Lampadina Classica A60 Filamento 12W 1850lm	4000K	D	5pz	€. 6,70
929745	AP60F12F	Lampadina Classica A60 Filamento 12W 1850lm	6000K	D	5pz	€. 6,70

Lampadina LED Classica A60 Filamento

8 WATT | 1050lm COD 929862 | 1100lm COD 929863

Tensione	230V
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1050lm / 1100lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E / D
Consumo	8kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	75W / 78W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929862	AP608F4C	Lampadina Classica A60 Filamento 8W 1050lm	3000K	E	5pz	€. 5,40
929863	AP608F4N	Lampadina Classica A60 Filamento 8W 1100lm	4000K	D	5pz	€. 5,40

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

6 WATT | 700lm COD 929824 | 800lm COD 929825 | 800lm COD 929747

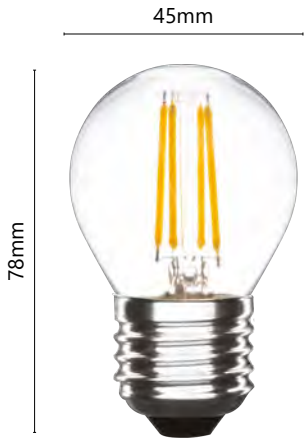

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm / 800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929824	AP45F6CE27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 700lm	3000K	E	5pz	€. 4,10
929825	AP45F6NE27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 800lm	4000K	E	5pz	€. 4,10
929747	AP45F6FE27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 800lm	6000K	E	5pz	€. 4,10

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

4 WATT | 500lm COD 930048 | 500lm COD 930049

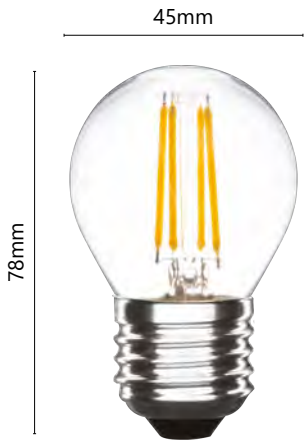

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930048	AP45FC27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 4W 500lm	2700K	E	5pz	€. 3,70
930049	AP45FN27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 4W 500lm	4000K	E	5pz	€. 3,70

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

6 WATT | 700lm COD 929838 | 800lm COD 929839 | 800lm COD 929746

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm / 800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929838	AP45F6C	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 700lm	3000K	E	5pz	€. 4,10
929839	AP45F6N	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 800lm	4000K	E	5pz	€. 4,10
929746	AP45F6F	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 800lm	6000K	E	5pz	€. 4,10

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

4 WATT | 500lm COD 930036 | 500lm COD 930037

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930036	AP453FC	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 4W 500lm	3000K	E	5pz	€. 3,70
930037	AP453FN	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 4W 500lm	4000K	E	5pz	€. 3,70

Lampadina LED Oliva C35 Filamento

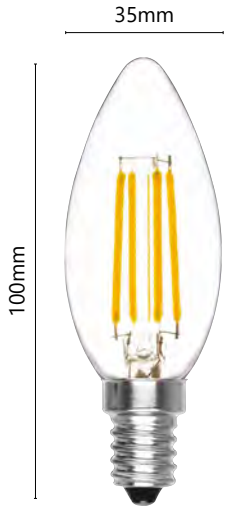

6 WATT | 700lm COD 929840 | 800lm COD 929841 | 800lm COD 929748

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm / 800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929840	AP35F6C	Lampadina Oliva C35 Filamento 6W 700lm	3000K	E	5pz	€. 4,10
929841	AP35F6N	Lampadina Oliva C35 Filamento 6W 800lm	4000K	E	5pz	€. 4,10
929748	AP35F6F	Lampadina Oliva C35 Filamento 6W 800lm	6000K	E	5pz	€. 4,10

Lampadina LED Oliva C35 Filamento

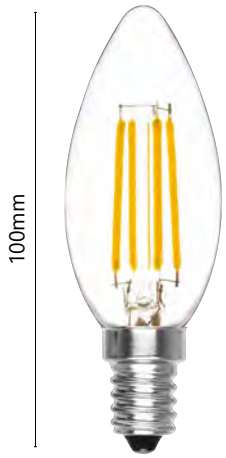

4 WATT | 500lm COD 930048 | 500lm COD 930049

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930032	AP353FC	Lampadina Oliva C35 Filamento 4W 500lm	3000K	E	5pz	€. 3,70
930033	AP353FN	Lampadina Oliva C35 Filamento 4W 500lm	4000K	E	5pz	€. 3,70

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Tortiglione C35 Filamento

6 WATT | 500lm COD 930038 | 500lm COD 930039

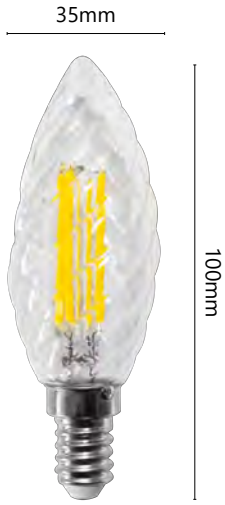

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930038	AP35TFC	Lampadina Tortiglione C35 Filamento 4W 500lm	3000K	E	5pz	€. 3,70
930039	AP35TFN	Lampadina Tortiglione C35 Filamento 4W 500lm	4000K	E	5pz	€. 3,70

Lampadina LED Fiamma C37 Filamento

4 WATT | 550lm COD 930034 | 550lm COD 930035

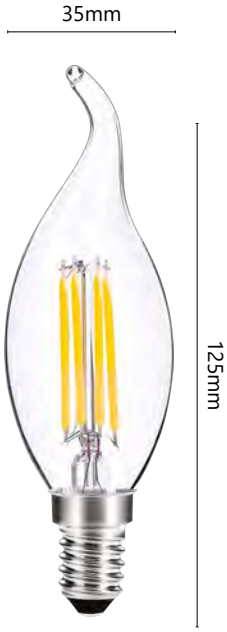

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	550lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C37
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930034	AP35T3C	Lampadina Fiamma C37 Filamento 4W 550lm	3000K	D	5pz	€. 3,70
930035	AP35T3N	Lampadina Fiamma C37 Filamento 4W 550lm	4000K	D	5pz	€. 3,70

Vetro trasparente 360°

AlcaPower

Lampadina LED Ellittica T25 Filamento

4 WATT

510lm COD 929794

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	T25
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.5
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929794	APT25FC	Lampadina Ellittica T25 Filamento 4W 510lm	2700K	A G E	5pz	€. 3,80

Prezzi IVA esclusa

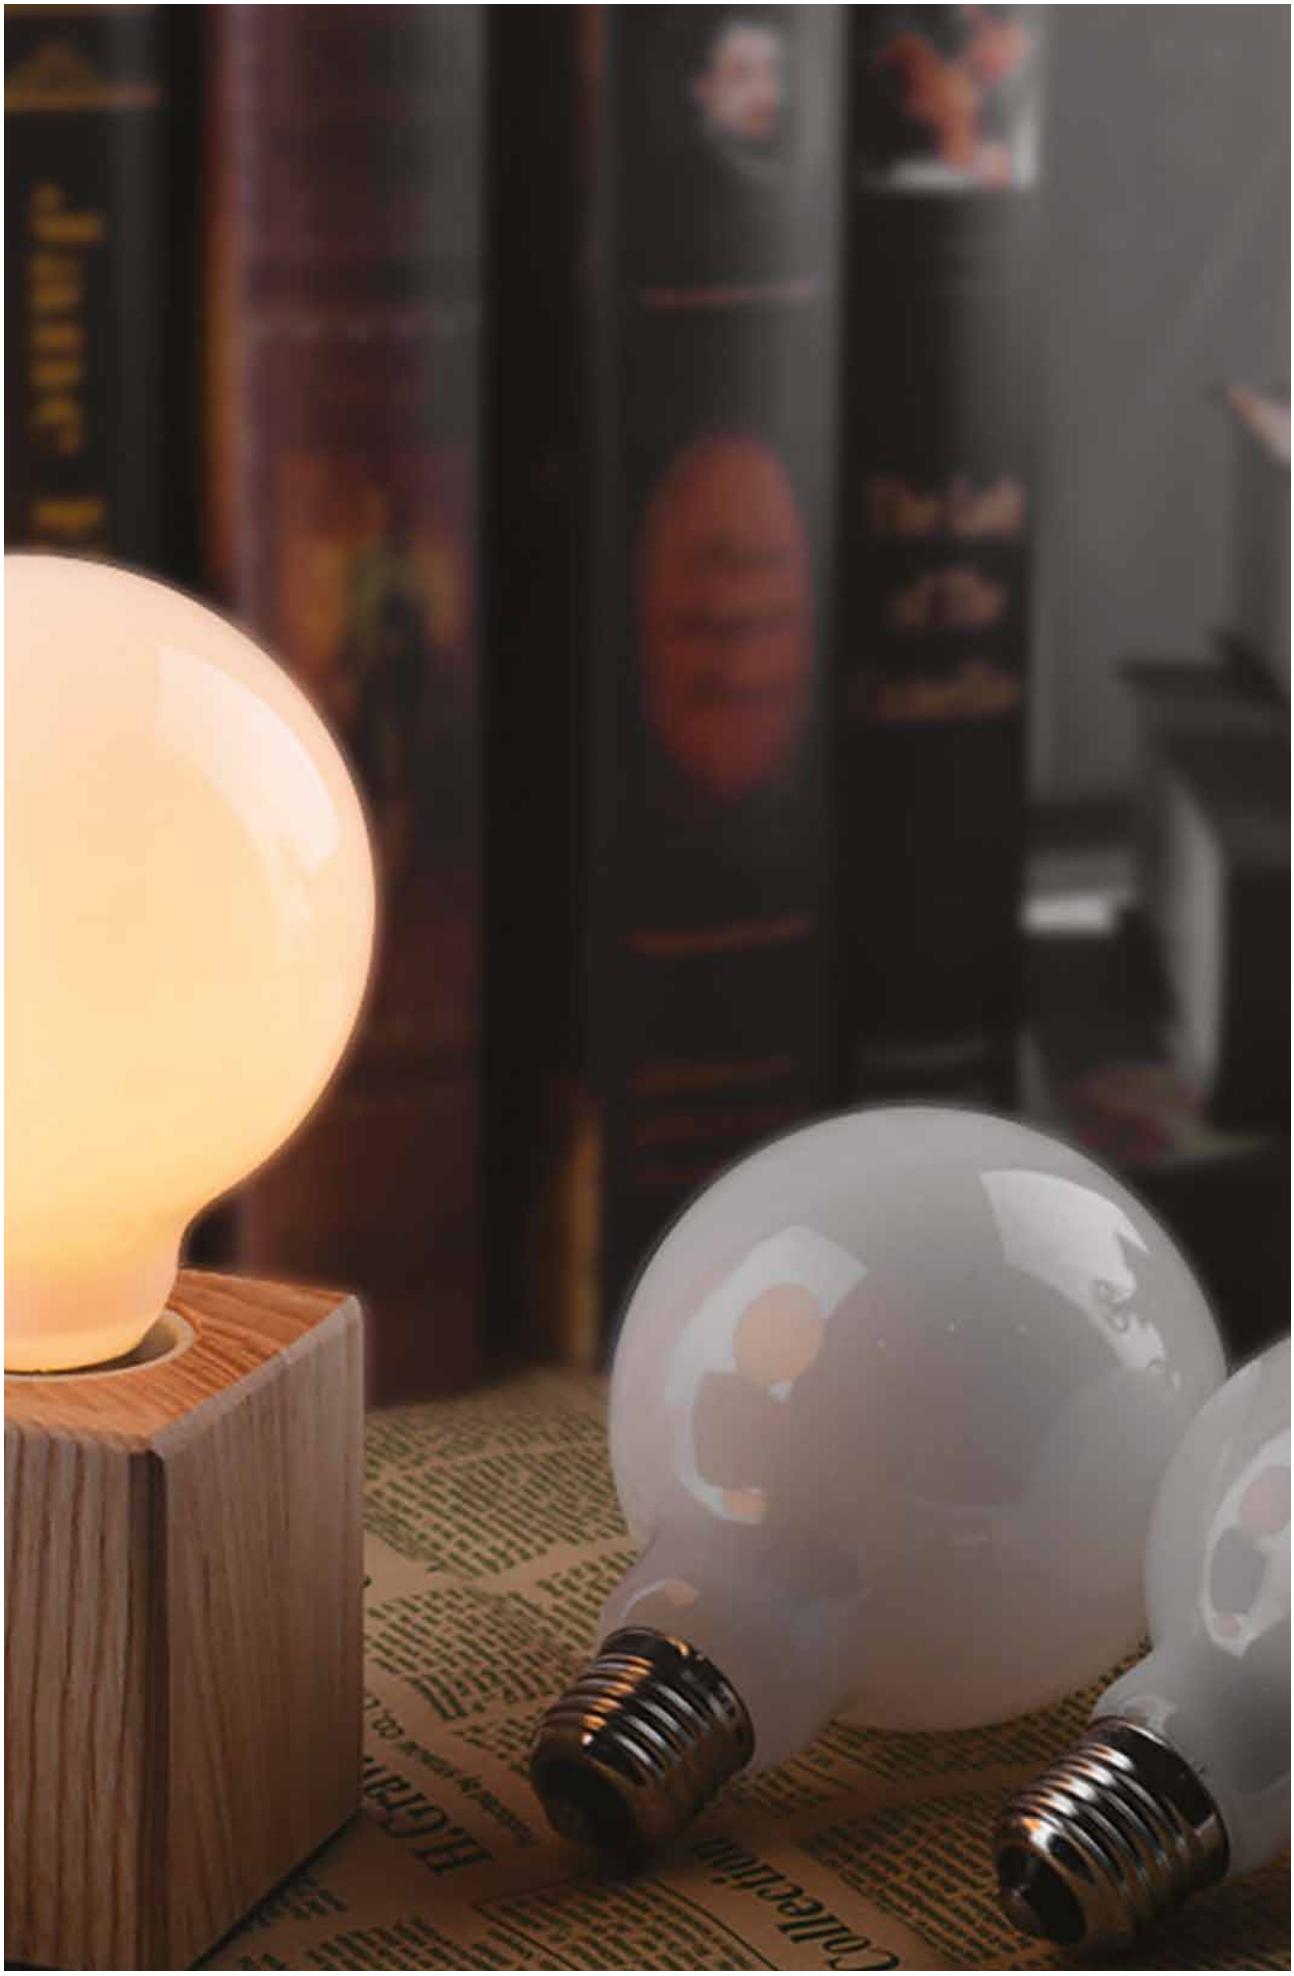

Lampadina LED Globo G125 Classic

12 WATT | 1700lm COD 929771 | 1800lm COD 929772 | 1800lm COD 929755

Tensione	230V
Potenza	12W
($\Phi_{360°}$)	1700lm / 1800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G125
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	12kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	104W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929771	AP125B12C	Lampadina Globo G125 Classic 12W 1700lm	2700K	D	5pz	€. 12,50
929772	AP125B12N	Lampadina Globo G125 Classic 12W 1800lm	4000K	D	5pz	€. 12,50
929755	AP125B12F	Lampadina Globo G125 Classic 12W 1800lm	6000K	D	5pz	€. 12,50

Lampadina LED Globo G125 Classic

10 WATT | 1400lm COD 930243 | 1400lm COD 930244

Tensione	230V
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G125
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	10kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	94W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930243	AP125C10	Lampadina Globo G125 Classic 10W 1400lm	2700K	D	5pz	€. 10,90
930244	AP125N10	Lampadina Globo G125 Classic 10W 1400lm	4000K	D	5pz	€. 10,90

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Globo G95 Classic

12 WATT | 1700lm COD 929769 | 1800lm COD 929770 | 1800lm COD 929754

Tensione	230V
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1700lm / 1800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	12kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	104W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929769	AP95B12C	Lampadina Globo G95 Classic 12W 1700lm	2700K	D	5pz	€. 11,40
929770	AP95B12N	Lampadina Globo G95 Classic 12W 1800lm	4000K	D	5pz	€. 11,40
929754	AP95B12F	Lampadina Globo G95 Classic 12W 1800lm	6000K	D	5pz	€. 11,40

Lampadina LED Globo G95 Classic

8 WATT | 1000lm COD 929951 | 10 WATT | 1400lm COD 929952

Tensione	230V
Potenza	8W / 10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm / 1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	8kWh/1000h - 10kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	72W / 94W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929951	AP95C8	Lampadina Globo G95 Classic 8W 1000lm	3000K	E	5pz	€. 10,00
929952	AP95N8	Lampadina Globo G95 Classic 10W 1400lm	4000K	D	5pz	€. 10,00

Lampadina LED Classica A60 Classic

12 WATT | 1700lm COD 929864 | 1800lm COD 929865 | 1800lm COD 929756

Tensione	230V
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1700lm / 1800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	8kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	104W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929864	AP60B12C	Lampadina Classica A60 Classic 12W 1700lm	2700K	D	5pz	€. 6,90
929865	AP60B12N	Lampadina Classica A60 Classic 12W 1800lm	4000K	D	5pz	€. 6,90
929756	AP60B12F	Lampadina Classica A60 Classic 12W 1800lm	6000K	D	5pz	€. 6,90

Lampadina LED Classica A60 Classic

8 WATT | 950lm COD 929870 | 950lm COD 929871

Tensione	230V
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	950lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	8kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	68W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929870	AP60C84	Lampadina Classica A60 Classic 8W 950lm	3000K	E	5pz	€. 6,20
929871	AP60N84	Lampadina Classica A60 Classic 8W 950lm	4000K	E	5pz	€. 6,20

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Mini Sfera G45 Classic

6 WATT | 700lm COD 929826 | 800lm COD 929827 | 800lm COD 929758

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm / 800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929826	AP45B6CE27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 700lm	2700K	E	5pz	€. 4,20
929827	AP45B6NE27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 800lm	4000K	E	5pz	€. 4,20
929758	AP45B6FE27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 800lm	6000K	E	5pz	€. 4,20

Lampadina LED Mini Sfera G45 Classic

4 WATT | 450lm COD 930245 | 450lm COD 930246

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930245	AP45C4E27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 4W 450lm	3000K	E	5pz	€. 4,40
930246	AP45N4E27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 4,40

Lampadina LED Mini Sfera G45 Classic

6 WATT | 700lm COD 929866 | 800lm COD 929867 | 800lm COD 929757

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm / 800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929866	AP45B6C	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 700lm	3000K	E	5pz	€. 4,20
929867	AP45B6N	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 800lm	4000K	E	5pz	€. 4,20
929757	AP45B6F	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 800lm	6000K	E	5pz	€. 4,20

Lampadina LED Mini Sfera G45 Classic

4 WATT | 450lm COD 929954 | 450lm COD 929955

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929954	AP45C4	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 4W 450lm	3000K	E	5pz	€. 4,40
929955	AP45N4	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 4,40

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Oliva C35 Classic

6 WATT | 700lm COD 929868 | 800lm COD 929869 | 800lm COD 929759

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm / 800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929868	AP35B6C	Lampadina Oliva C35 Classic 6W 700lm	3000K	E	5pz	€. 4,20
929869	AP35B6N	Lampadina Oliva C35 Classic 6W 800lm	4000K	E	5pz	€. 4,20
929759	AP35B6F	Lampadina Oliva C35 Classic 6W	6000K	E	5pz	€. 4,20

Lampadina LED Oliva C35 Classic

4 WATT | 450lm COD 929976 | 450lm COD 929944

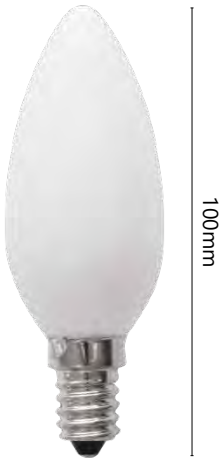

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929976	AP35B4	Lampadina Oliva C35 Classic 4W 450lm	3000K	E	5pz	€. 4,40
929944	AP35N4	Lampadina Oliva C35 Classic 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 4,40

Lampadina LED Classica A60 Frost

8 WATT | 950lm COD 929875 | 950lm COD 929876

Tensione	230V
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	950lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	8kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	68W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929875	APF60FC4	Lampadina Classica A60 Frost 8W 950lm	3000K	E	5pz	€. 6,40
929876	APF60FN4	Lampadina Classica A60 Frost 8W 950lm	4000K	E	5pz	€. 6,40

Lampadina LED Mini Sfera G45 Frost

4 WATT | 500lm COD 929881 | 450lm COD 929880

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W / 38W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929881	APF45CE27	Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 500lm	3000K	E	5pz	€. 4,40
929880	APF45NE27	Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 4,40

Lampadina LED Mini Sfera G45 Frost

4 WATT | 500lm COD 929883 | 450lm COD 929882

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W / 38W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929883	APF45C4	Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 500lm	3000K	E	5pz	€. 4,40
929882	APF45N4	Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 4,40

Lampadina LED Oliva C35 Frost

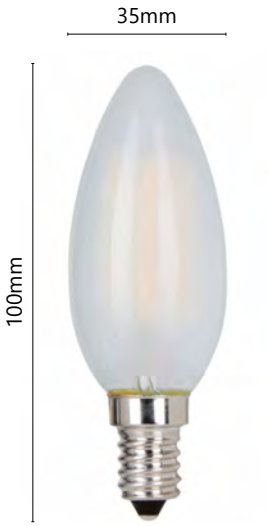

4 WATT | 540lm COD 929887 | 450lm COD 929886

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	540lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	D / E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	44W / 38W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929887	APF37OC4	Lampadina Oliva C35 Frost 4W 540lm	3000K	D	5pz	€. 4,40
929886	APF37ON4	Lampadina Oliva C35 Frost 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 4,40

Lampadina LED Tortiglione C35 Frost

4 WATT | 540lm COD 929885 | 450lm COD 929884

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	540lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	44W / 38W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929885	APF37TC4	Lampadina Tortiglione C35 Frost 4W 540lm	3000K	D	5pz	€. 4,40
929884	APF37TN4	Lampadina Tortiglione C35 Frost 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 4,40

Lampadina LED Fiamma C37 Frost

4 WATT | 500lm COD 929889 | 450lm COD 929888

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C37
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W / 38W

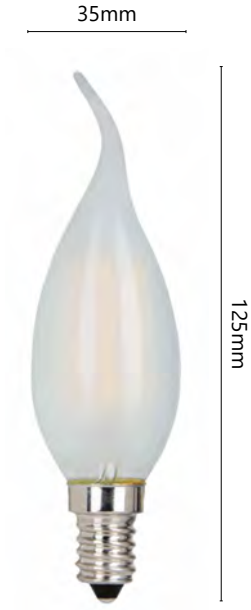

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929889	APF37FC4	Lampadina Fiamma C37 Frost 4W 500lm	3000K	E	5pz	€. 4,40
929888	APF37FN4	Lampadina Fiamma C37 Frost 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 4,40

Lampadina LED Globo G95 Edison

6 WATT | 750lm COD 929971

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	750lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	56W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929971	AP95G6	Lampadina Globo G95 Edison 6W 750lm	2700K	E	5pz	€. 13,10

Lampadina LED Globo G95 Edison

4 WATT | 460lm COD 929970

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	460lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	40W

Packaging: scatola

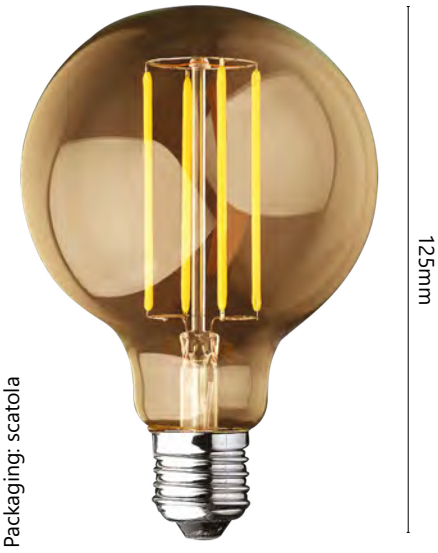

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929970	AP95G4	Lampadina Globo G95 Edison 4W 460lm	2700K	E	5pz	€. 10,30

Lampadina LED Bulbo ST64 Edison

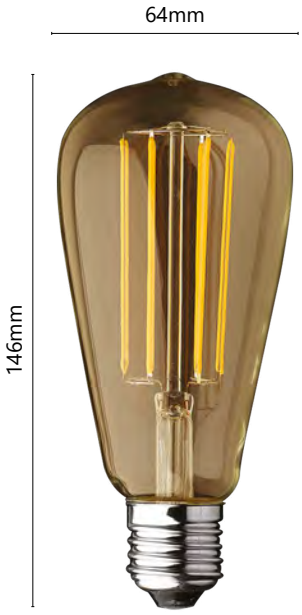

Packaging: scatola

6 WATT

750lm COD 929973

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	750lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	ST64
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	56W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929973	AP64G6	Lampadina Bulbo ST64 Edison 6W 750lm	2700K	A-G E	5pz	€. 13,10

Lampadina LED Bulbo ST64 Edison

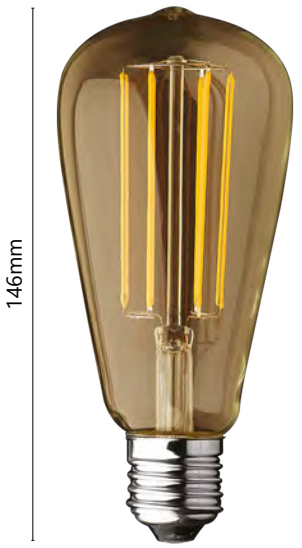

Packaging: scatola

4 WATT

460lm COD 929972

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	460lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	ST64
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	40W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929972	AP64G4	Lampadina Bulbo ST64 Edison 4W 460lm	2700K	A-G E	5pz	€. 10,30

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Ellittica T45 Edison

4 WATT

400lm COD 929958

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	T45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	35W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929958	APT45G4	Lampadina Ellittica T45 Edison 4W 400lm	2700K	F	5pz	€. 10,10

Lampadina LED Globo G125 Styled

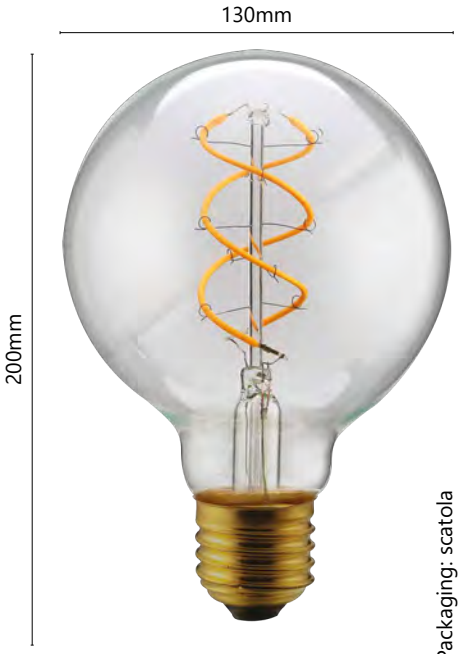

Packaging: scatola

5 WATT

300lm COD 930205

Tensione	230V
Potenza	5W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	300lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G125
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	5kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	28W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930205	AP125C5	Lampadina Globo G125 Styled 5W 300lm	2200K	A G	5pz	€. 15,40

Lampadina LED Globo G95 Styled

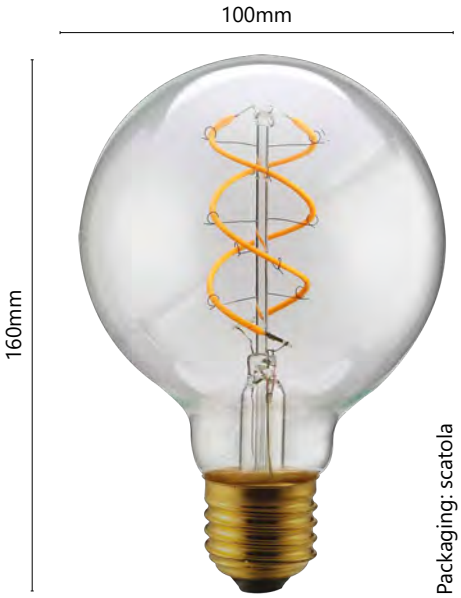

Packaging: scatola

5 WATT

380lm COD 930208

Tensione	230V
Potenza	5W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	380lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	5kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	34W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930208	AP95C5	Lampadina Globo G95 Styled 5W 300lm	2200K	A G	5pz	€. 12,80

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Classica A60 Styled

3 WATT | 170lm COD 930210

Tensione	230V
Potenza	3W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	170lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	G
Consumo	3kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	18W

Packaging: scatola

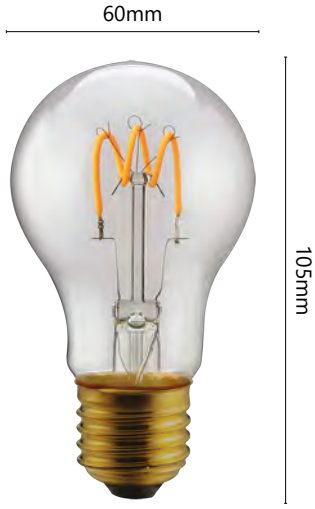

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930210	AP60C3	Lampadina Classica A60 Styled 3W 170lm	2200K	G	5pz	€. 7,40

Lampadina LED Oliva C35 Styled

3 WATT | 130lm COD 930215

Tensione	230V
Potenza	3W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	130lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	G
Consumo	3kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	15W

Packaging: scatola

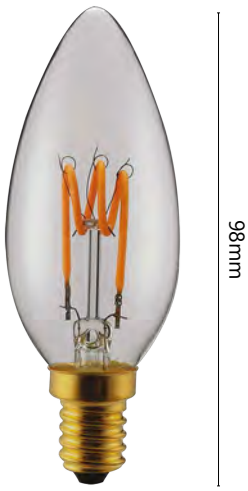

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930215	AP35C3	Lampadina Oliva C35 Styled 3W 130lm	2200K	G	5pz	€. 7,20

Classica A60 Filamento 4W GIALLA

Packaging: scatola

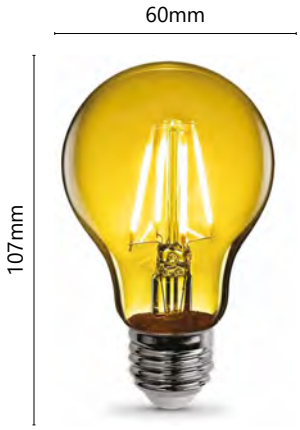

Tensione	230V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli	12500 cicli
Durata della vita	25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929765	AP60Y	5pz	€. 4,80

Classica A60 Filamento 4W BLU

Packaging: scatola

Tensione	230V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli	12500 cicli
Durata della vita	25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929767	AP60B	5pz	€. 4,80

Classica A60 Filamento 4W VERDE

Packaging: scatola

Tensione	230V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli	12500 cicli
Durata della vita	25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929766	AP60G	5pz	€. 4,80

Classica A60 Filamento 4W ROSSA

Packaging: scatola

Tensione	230V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli	12500 cicli
Durata della vita	25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929768	AP60R	5pz	€. 4,80

Prezzi IVA esclusa

Catena 10 portalampade E27

IDEALE PER AMBIENTI ESTERNI, RISTORANTI E BAR

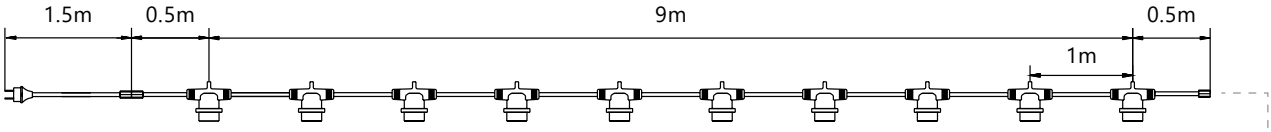

È possibile collegare fino ad un massimo di 6 catene per un totale di 54 metri.



La potenza totale delle singola catena o di più catene collegate assieme non deve mai superare i 1000W totali.

Lampade NON incluse nella confezione.

Tensione	230V AC
Portalampada	No. 10, attacco E27
Grado di protezione catena	IP65
Grado di protezione spina	IP44
Classe di isolamento	Classe II
Lunghezza totale	11.5 metri

Packaging: scatola

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo	Prezzo
929835	AP10E27	Catena 10 portalampade E27 - 11.5mt	1pz	€. 47,80

Pendenti con portalampade

AlcaPower

Pendente da soffitto AZZURRO

Cavo: 1 metro (2x0,75mm²)
Portalampade: E27

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929901	AP6002A	1pz	€. 7,30

Pendente da soffitto BLU

Cavo: 1 metro (2x0,75mm²)
Portalampade: E27

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929905	AP6006B	1pz	€. 7,30

Pendente da soffitto ROSSO

Cavo: 1 metro (2x0,75mm²)
Portalampade: E27

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929902	AP6003R	1pz	€. 7,30

Pendente da soffitto stile vintage

Ingresso: 220-240V AC - Max 60W
Cavo: 1 metro (2x0,75mm²)
Portalampade: E27

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929910	AP6011	1pz	€. 20,80

Pendente da soffitto ARANCIONE

Cavo: 1 metro (2x0,75mm²)
Portalampade: E27

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929903	AP6004A	1pz	€. 7,30

Pendente da soffitto nero triplo

Ingresso: 220-240V AC - Max 60W cad
Cavo: 1 metro (2x0,75mm²) cad
Portalampade: E27

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929899	AP6012	1pz	€. 18,10

Pendente da soffitto VERDE

Cavo: 1 metro (2x0,75mm²)
Portalampade: E27

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929904	AP6005V	1pz	€. 7,30

Prezzi IVA esclusa

Cavi tessili per pendenti

Cavo tessile BIANCO

10 metri
(2x0,75mm²)

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929920	AP6020	1pz	€. 19,00

Cavo tessile BLU

10 metri
(2x0,75mm²)

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929925	AP6025	1pz	€. 19,00

Cavo tessile AZZURRO

10 metri
(2x0,75mm²)

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929921	AP6021	1pz	€. 19,00

Cavo tessile GIALLO

10 metri
(2x0,75mm²)

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929927	AP6027	1pz	€. 19,00

Cavo tessile ARANCIONE

10 metri
(2x0,75mm²)

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929923	AP6023	1pz	€. 19,00

Cavo tessile ORO

10 metri
(2x0,75mm²)

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929928	AP6028	1pz	€. 19,00

Cavo tessile VERDE

10 metri
(2x0,75mm²)

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929924	AP6024	1pz	€. 19,00

Lampadina LED Globo G130

ALTA DISSIPAZIONE

Packaging: scatola

25 WATT | **2600lm** COD 929877 | **2600lm** COD 929878 | **2600lm** COD 929879

Tensione	175-250V AC
Potenza	25W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2600lm
Angolo del fascio	220°
Attacco	E27
Formato	G130
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	25kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	157W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929877	AP25G130C	Lampadina Globo G130 25W 2600lm	3000K	F	4pz	€. 19,70
929878	AP25G130N	Lampadina Globo G130 25W 2600lm	4000K	F	4pz	€. 19,70
929879	AP25G130F	Lampadina Globo G130 25W 2600lm	6000K	F	4pz	€. 19,70

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Globo G120

20 WATT | 2100lm COD 940016 | 2100lm COD 940017 | 2100lm COD 940018

Tensione	175-250V AC
Potenza	20W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2100lm
Angolo del fascio	220°
Attacco	E27
Formato	G120
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	20kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	131W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940016	AP20GCL	Lampadina Globo G120 20W 2100lm	3000K	F	4pz	€. 13,70
940017	AP20GNL	Lampadina Globo G120 20W 2100lm	4000K	F	4pz	€. 13,70
940018	AP20GFL	Lampadina Globo G120 20W 2100lm	6000K	F	4pz	€. 13,70

ALTA DISSIPAZIONE

Lampadina LED Globo G95

18 WATT | 1750lm COD 930045 | 1750lm COD 930046 | 1750lm COD 930087

Tensione	175-250V AC
Potenza	18W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1750lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	18kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	117W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930045	AP18GC	Lampadina Globo G95 18W 1750lm	3000K	F	5pz	€. 8,90
930046	AP18GN	Lampadina Globo G95 18W 1750lm	4000K	F	5pz	€. 8,90
930087	AP18GF	Lampadina Globo G95 18W 1750lm	6000K	F	5pz	€. 8,90

AlcaPower

Lampadina LED Classica A70

ALTA DISSIPAZIONE

20 WATT | 2000lm COD 940001 | 2000lm COD 940002 | 2000lm COD 940003

Packaging: scatola

Tensione	175-250V AC
Potenza	20W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Angolo del fascio	270°
Attacco	E27
Formato	A70
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	20kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	125W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940001	AP20CC	Lampadina Classica A70 20W 2000lm	3000K	F	5pz	€. 11,50
940002	AP20CN	Lampadina Classica A70 20W 2000lm	4000K	F	5pz	€. 11,50
940003	AP20CF	Lampadina Classica A70 20W 2000lm	6000K	F	5pz	€. 11,50

Lampadina LED Classica A60

ALTA DISSIPAZIONE

16 WATT | 1600lm COD 940004 | 1600lm COD 940005 | 1600lm COD 940006

Packaging: scatola

Tensione	175-250V AC
Potenza	16W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1600lm
Angolo del fascio	270°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	16kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	105W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940004	AP16CC	Lampadina Classica A60 16W 1600lm	3000K	F	5pz	€. 7,50
940005	AP16CN	Lampadina Classica A60 16W 1600lm	4000K	F	5pz	€. 7,50
940006	AP16CF	Lampadina Classica A60 16W 1600lm	6000K	F	5pz	€. 7,50

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Classica A60

13 WATT | 1250lm COD 940007 | 1250lm COD 940008 | 1250lm COD 940009

Tensione	175-250V AC
Potenza	13W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1250lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	13kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	85W



Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940007	AP6013C	Lampadina Classica A60 13W 1250lm	3000K	F	5pz	€. 3,60
940008	AP6013N	Lampadina Classica A60 13W 1250lm	4000K	F	5pz	€. 3,60
940009	AP6013F	Lampadina Classica A60 13W 1250lm	6000K	F	5pz	€. 3,60

Lampadina LED Classica A60

10 WATT | 890lm COD 940010 | 890lm COD 940011 | 890lm COD 940012

Tensione	175-250V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	890lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	65W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940010	AP6010C	Lampadina Classica A60 10W 890lm	3000K	F	5pz	€. 3,00
940011	AP6010N	Lampadina Classica A60 10W 890lm	4000K	F	5pz	€. 3,00
940012	AP6010F	Lampadina Classica A60 10W 890lm	6000K	F	5pz	€. 3,00

Lampadina LED Classica A60 **con sensore luce**

10 WATT

800lm COD 929861

60mm

110mm

Packaging: scatola



Tensione	220-240V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	800lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	10kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	60W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929861	AP10LS	Lampadina Classica A60 10W 800lm con sensore luce	4000K	G	5pz	€. 10,90

Lampadina LED Classica A60 **9-30V DC**

10 WATT

890lm COD 929932

890lm COD 929931

60mm

109mm

Packaging: scatola

Tensione	9-30V DC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	890lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	10kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	60W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929932	AP930CC	Lampadina Classica A60 10W 890lm 9-30V DC	3000K	G	5pz	€. 7,60
929931	AP930CN	Lampadina Classica A60 10W 890lm 9-30V DC	4000K	G	5pz	€. 7,60

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Mini Sfera G45 9-30V DC NEW

12-24V

6 WATT

510lm
COD 930361

Tensione	9-30V DC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930361	AP930MSN	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm 9-30V DC	4000K	G	5pz	€. 5,00

Lampadina LED Oliva C35 9-30V DC NEW

12-24V

6 WATT

510lm
COD 930362

Tensione	9-30V DC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Packaging: scatola

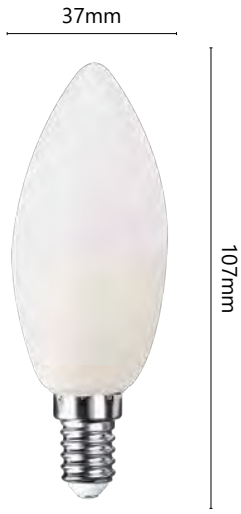

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930362	AP930ON	Lampadina Oliva C35 6W 510lm 9-30V DC	4000K	G	5pz	€. 5,00

Lampadina LED Mini Sfera G45

6 WATT | 510lm COD 940013 | 510lm COD 940014 | 470lm COD 940015

Packaging: scatola



Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm / 470lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F / G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W / 40W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940013	AP456C27	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	3000K	F	5pz	€. 2,40
940014	AP456N27	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	4000K	F	5pz	€. 2,40
940015	AP456F27	Lampadina Mini Sfera G45 6W 470lm	6000K	G	5pz	€. 2,40

Lampadina LED Mini Sfera G45

8 WATT | 700lm COD 94020 | 700lm COD 940021 | 700lm COD 940022

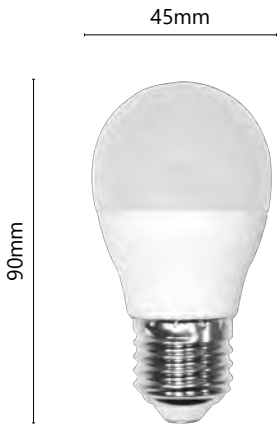

Packaging: scatola



Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	55W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940020	AP08SC27	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	3000K	F	5pz	€. 3,10
940021	AP08SN27	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	4000K	F	5pz	€. 3,10
940022	AP08SF27	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	6000K	F	5pz	€. 3,10

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Mini Sfera G45

6 WATT | 510lm COD 940056 | 510lm COD 940057 | 510lm COD 940058

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940056	AP456C	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	3000K	F	5pz	€. 2,40
940057	AP456N	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	4000K	F	5pz	€. 2,40
940058	AP456F	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	6000K	F	5pz	€. 2,40

Lampadina LED Mini Sfera G45

8 WATT | 700lm COD 940050 | 700lm COD 940051 | 700lm COD 940052

Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	55W



Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940050	AP08SC	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	3000K	F	5pz	€. 3,10
940051	AP08SN	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	4000K	F	5pz	€. 3,10
940052	AP08SF	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	6000K	F	5pz	€. 3,10

Lampadina LED Oliva C35

6 WATT | 510lm COD 940059 | 510lm COD 940060 | 510lm COD 940061

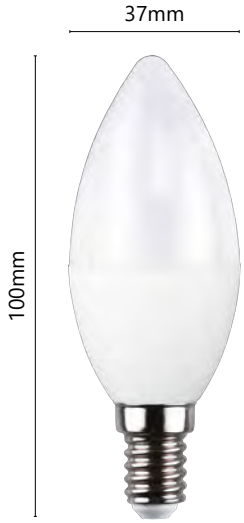

Packaging: scatola

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940059	AP376C	Lampadina Oliva C35 6W 470lm	3000K	F	5pz	€. 2,40
940060	AP376N	Lampadina Oliva C35 6W 470lm	4000K	F	5pz	€. 2,40
940061	AP376F	Lampadina Oliva C35 6W 470lm	6000K	F	5pz	€. 2,40

Lampadina LED Oliva C35

8 WATT | 700lm COD 940053 | 700lm COD 940054 | 700lm COD 940055

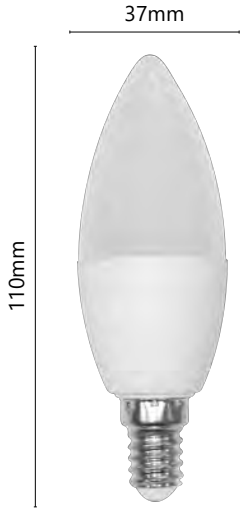

Packaging: scatola

Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	55W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940053	AP08OC	Lampadina Oliva C35 8W 700m	3000K	F	5pz	€. 3,10
940054	AP08ON	Lampadina Oliva C35 8W 700m	4000K	F	5pz	€. 3,10
940055	AP08OF	Lampadina Oliva C35 8W 700m	6000K	F	5pz	€. 3,10

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Fiamma C37

6 WATT | 470lm COD 940065 | 470lm COD 940066

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	470lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	C37
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	40W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940065	AP37F6C	Lampadina Fiamma C37 6W 470lm	3000K	G	10pz	€. 2,40
940064	AP37F6N	Lampadina Fiamma C37 6W 470lm	4000K	G	10pz	€. 2,40

Lampadina LED Tubolare T37

9 WATT | 800lm COD 940030 | 800lm COD 940031 | 800lm COD 940032

Tensione	175-250V AC
Potenza	9W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	800lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	T37
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	9kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	60W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940030	APT37C	Lampadina Tubolare T37 9W 800lm	3000K	F	10pz	€. 5,30
940031	APT37N	Lampadina Tubolare T37 9W 800lm	4000K	F	10pz	€. 5,30
940032	APT37F	Lampadina Tubolare T37 9W 800lm	6000K	F	10pz	€. 5,30

Lampadina LED R80

Packaging: scatola

10 WATT | **850lm** COD 940040 | **850lm** COD 940041

Tensione	175-250V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	850lm
Angolo del fascio	100°
Attacco	E27
Formato	R80
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	63W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940040	AP8010C	Lampadina R80 10W 850lm	3000K	F	5pz	€. 5,40
940041	AP8010N	Lampadina R80 10W 850lm	4000K	F	5pz	€. 5,40

Lampadina LED R63

Packaging: scatola

8 WATT | **680lm** COD 940042 | **600lm** COD 940043

Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	680lm / 600lm
Angolo del fascio	100°
Attacco	E27
Formato	R63
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	53W / 48W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940042	AP638C	Lampadina R63 8W 680lm	3000K	F	5pz	€. 4,80
940043	AP638N	Lampadina R63 8W 600lm	4000K	F	5pz	€. 4,80

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED R50

6 WATT

510lm COD 940062

510lm COD 940063

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm
Angolo del fascio	100°
Attacco	E14
Formato	R50
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W



Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940062	AP506C	Lampadina R50 6W 510lm	3000K	F	5pz	€. 2,70
940063	AP506N	Lampadina R50 6W 510lm	4000K	F	5pz	€. 2,70

AlcaPower

Lampadina LED T16

4 WATT | 350lm COD 930282 | 350lm COD 930283 | 350lm COD 930259

Packaging: blister

Tensione	220-240V AC
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	350lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	T16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	32W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930282	AP4WC	Lampadina T16 4W 350lm	3000K	F	10pz	€. 5,00
930283	AP4WN	Lampadina T16 4W 350lm	4000K	F	10pz	€. 5,00
930259	AP4WF	Lampadina T16 4W 350lm	6000K	F	10pz	€. 5,00

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED T22

2 WATT — 190lm COD 929773

2 WATT — 200lm COD 929764

Tensione	220-240V AC
Potenza	2W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	190lm / 200lm
Angolo del fascio	240°
Attacco	E14
Formato	T22
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	2kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	20W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929773	APT22C2	Lampadina T22 2W 190lm	3000K	F	10pz	€. 3,40
929764	APT22N2	Lampadina T22 2W 200lm	4000K	F	10pz	€. 3,40

Lampadina LED T26

3.5 WATT — 310lm COD 929763

320lm COD 929762

Tensione	220-240V AC
Potenza	3.5W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	310lm / 320lm
Angolo del fascio	240°
Attacco	E14
Formato	T26
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	G
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	29W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929763	APT26C3	Lampadina T26 3.5W 310lm	3000K	G	10pz	€. 4,30
929762	APT26N3	Lampadina T26 3.5W 320lm	4000K	G	10pz	€. 4,30

Dicroica GU10

DIMMERABILE

7 WATT | 540lm COD 929775 | 540lm COD 929776 | 540lm COD 929777

Packaging: scatola

Tensione	220-240V AC
Potenza	7W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	540lm
Angolo del fascio	115°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	Si
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	7kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	44W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929775	AP07C-DIM	Lampadina Dicroica GU10 7W 540lm Dimmerabile	3000K	G	5pz	€. 4,90
929776	AP07N-DIM	Lampadina Dicroica GU10 7W 540lm Dimmerabile	4000K	G	5pz	€. 4,90
929777	AP07F-DIM	Lampadina Dicroica GU10 7W 540lm Dimmerabile	6000K	G	5pz	€. 4,90

Prezzi IVA esclusa

Dicroica GU10

7 WATT | 600lm COD 929916 | 600lm COD 929917 | 580lm COD 929918

Tensione	175-250V AC
Potenza	7W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	600lm / 580lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	7kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	46W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929916	AP07DC	Lampadina Dicroica MR16 7W 600lm	2700K	F	5pz	€. 6,50
929917	AP07DN	Lampadina Dicroica MR16 7W 600lm	4000K	F	5pz	€. 6,50
929918	AP07DF	Lampadina Dicroica MR16 7W 580lm	6000K	F	5pz	€. 6,50

Dicroica GU10

8 WATT | 580lm COD 930075 | 580lm COD 930076 | 580lm COD 930077

Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	580lm
Angolo del fascio	38°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	46W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930075	AP08COB-C	Lampadina Dicroica MR16 8W 580lm	2700K	F	5pz	€. 10,30
930076	AP08COB-N	Lampadina Dicroica MR16 8W 580lm	4000K	F	5pz	€. 10,30
930077	AP08COB-F	Lampadina Dicroica MR16 8W 580lm	6000K	F	5pz	€. 10,30

Dicroica GU10

6 WATT | 470lm COD 929913 | 470lm COD 929914 | 470lm COD 929915

Packaging: scatola

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	470lm
Angolo del fascio	110°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	40W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929913	AP06DC	Lampadina Dicroica MR16 6W 470lm	3000K	F	5pz	€. 2,90
929914	AP06DN	Lampadina Dicroica MR16 6W 470lm	4000K	F	5pz	€. 2,90
929915	AP06DF	Lampadina Dicroica MR16 6W 470lm	6000K	F	5pz	€. 2,90

Dicroica GU5.3

7 WATT | 560lm COD 929919 | 560lm COD 929849 | 560lm COD 929848

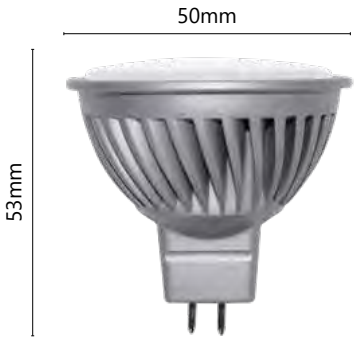

Packaging: scatola

Tensione	10-14V
Potenza	7W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	560lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU5.3
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	7kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	45W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929919	AP07DC12	Lampadina Dicroica MR16 7W 560lm	2700K	F	10pz	€. 7,00
929849	AP07DN12	Lampadina Dicroica MR16 7W 560lm	4000K	F	10pz	€. 7,00
929848	AP07DF12	Lampadina Dicroica MR16 7W 560lm	6000K	F	10pz	€. 7,00

Dicroica GU5.3

6 WATT | 450lm COD 929984 | 450lm COD 929983 | 450lm COD 929982

Tensione	10-14V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	450lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU5.3
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	39W

Packaging: scatola



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929984	AP06DC12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	3000K	G	10pz	€. 3,50
929983	AP06DN12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	4000K	G	10pz	€. 3,50
929982	AP06DF12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	6000K	G	10pz	€. 3,50

Dicroica GU4

3 WATT | 250lm COD 929859 | 250lm COD 929860

Tensione	9-20V
Potenza	3W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	250lm
Angolo del fascio	36°
Attacco	GU4
Formato	MR11
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	3kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	35W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929859	MR11C3	Lampadina Dicroica MR11 3W 250lm	3000K	F	10pz	€. 7,50
929860	MR11N3	Lampadina Dicroica MR11 3W 250lm	4000K	F	10pz	€. 7,50

AlcaPower

Dicroica LED GX53

9 WATT | 800lm COD 929774 | 800lm COD 930223

8 WATT | 720lm COD 929795

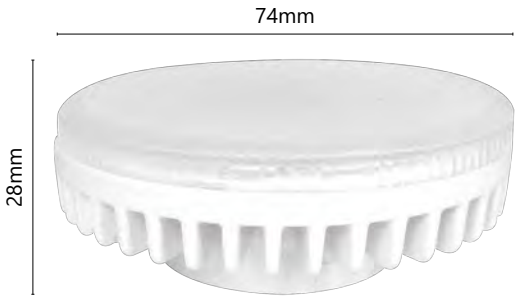

Packaging: scatola

Tensione	175-250V AC
Potenza	9W / 8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	800lm / 720lm
Angolo del fascio	120°
Attacco	GX53
Formato	PAR
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h - 9kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	55W / 60W

GHIERE
CONSIGLIATE
COD. 930248-930249

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929774	GX53C9	Lampadina GX53 9W 800lm	3000K	F	5pz	€. 6,80
930223	GX53N9	Lampadina GX53 9W 800lm	4000K	F	5pz	€. 6,80
929795	GX53F	Lampadina GX53 8W 720lm	6000K	F	5pz	€. 6,80

Ghiera rotonda bianca per faretto da incasso GX53

Dimensioni	Ø107x38mm (Foro Ø87-105mm)
Potenza max installabile	25W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per faretti GX53 Ømm.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930248	APX53GB	1pz	€. 6,00

Ghiera rotonda argento per faretto da incasso GX53

Dimensioni	Ø107x38mm (Foro Ø87-105mm)
Potenza max installabile	25W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per faretti GX53 Ømm.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930249	APX53GS	1pz	€. 6,00

Prezzi IVA esclusa

Bispina G9

4 WATT | 360lm COD 929856 | 360lm COD 929857 | 360lm COD 929858

Tensione	230V AC
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	360lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	G9
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	4kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	33W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929856	G9C35	Lampadina Bispina G9 4W 360lm	3000K	F	10pz	€. 6,80
929857	G9N35	Lampadina Bispina G9 4W 360lm	4000K	F	10pz	€. 6,80
929858	G9F35	Lampadina Bispina G9 4W 360lm	6000K	F	10pz	€. 6,80

Bispina G4

2 WATT | 200lm COD 929853 | 200lm COD 929854 | 200lm COD 929855

Packaging: scatola

Tensione	12V DC / AC
Potenza	2W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	200lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	G4
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	2kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	20W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929853	G4C18	Lampadina Bispina G4 2W 200lm	3000K	F	10pz	€. 6,50
929854	G4N18	Lampadina Bispina G4 2W 200lm	4000K	F	10pz	€. 6,50
929855	G4F18	Lampadina Bispina G4 2W 200lm	6000K	F	10pz	€. 6,50

Bispina G4 Round

1.8 WATT | 170lm COD 929896 | 170lm COD 929874

Packaging: blister



Tensione	9-30V DC / AC
Potenza	1.8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	170lm
Angolo del fascio	120°
Attacco	G4
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	2kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	18W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929896	AP930G4C	Lampadina Bispina G4 Round 1.8W 170lm	3000K	F	5pz	€. 6,50
929874	AP930G4F	Lampadina Bispina G4 Round 1.8W 170lm	6000K	F	5pz	€. 6,50

Lineare R7S LED COB in vetro NEW

5 WATT | 500lm COD 930257 | 500lm COD 930258

Tensione	220-240V AC
Potenza	5W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	R7S
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	42W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930257	R7SC4-78	Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 5W 500lm	3000K	F	5pz	€. 10,90
930258	R7SN4-78	Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 5W 500lm	4000K	F	5pz	€. 10,90

Lineare R7S LED COB in vetro

8 WATT | 1000lm COD 929760 | 1000lm COD 929761

Tensione	220-240V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	R7S
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.8
Classe energetica	E
Consumo	8kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	72W

Packaging: scatola

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929760	R7SC8-118	Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 8W 1000lm	3000K	E	5pz	€. 16,90
929761	R7SN8-118	Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 8W 1000lm	4000K	E	5pz	€. 16,90

Portafaretto cubo orientabile montaggio superficie

Dimensioni	96x96x100mm
Potenza max installabile	10W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930267	PFS-SW	1pz	€. 12,20

Portafaretto cilindro orientabile montaggio superficie

Dimensioni	96x96x100mm
Potenza max installabile	10W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930268	PFS-RW	1pz	€. 12,20

Portafaretto bianco rotondo orientabile da incasso

Dimensioni	Ø90x27mm (Foro Ø75mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930269	PFI-RW	1pz	€. 2,90

Portafaretto argento rotondo orientabile da incasso

Dimensioni	Ø90x27mm (Foro Ø75mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930274	PFI-RS	1pz	€. 2,90

Portafaretto quadro bianco orientabile da incasso

Dimensioni	93x93x27mm (Foro 75-85mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930277	PFI-SW1	1pz	€. 3,40

Portafaretto quadro bianco 2 slot orientabili da incasso

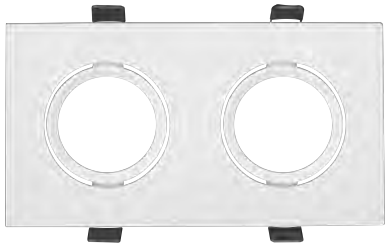

Dimensioni	173x93x277mm (Foro 80x160mm)
Potenza max installabile	2x10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930279	PFI-SW2	1pz	€. 6,90

Portafaretto quadro bianco 3 slot orientabili da incasso

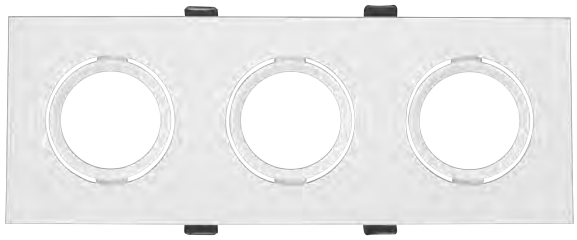

Dimensioni	252x93x27 (Foro 80x240mm)
Potenza max installabile	3x10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930281	PFI-SW3	1pz	€. 10,40

Portafaretto quadro obliquo bianco da incasso

Dimensioni	93x93x70mm (Foro 85±2mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930275	PFI-SWO	1pz	€. 6,00

Portafaretto rotondo obliquo bianco da incasso

Dimensioni	Ø93x69mm (Foro 85±2mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930276	PFI-RWO	1pz	€. 6,00

Ghiera oro per GU10/GU5.3 ad incasso inclinabile



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930262	AP034G	1pz	€. 8,10

Ghiera nera per GU10/GU5.3 ad incasso inclinabile



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930263	AP034B	1pz	€. 6,70

Blister 10pz di adattatore E27/GU10 per faretti

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708061	AP2002	1bl	€. 23,90

Blister 10pz di adattatore E14/GU10 per faretti

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708062	AP2003	1bl	€. 23,90

Blister 10pz di porta lampada per G9 con cavi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708063	AP2004	1bl	€. 9,60

Blister 10pz di porta lampada per GU10 intestata con cavi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708064	AP2005	1bl	€. 7,50

Blister 10pz di porta lampada per GU5.3 intestata con cavi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708065	AP2006	1bl	€. 5,80

Blister 10pz di porta lampada bianco E27

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708066	AP2007	1bl	€. 10,40

Blister 10pz di porta lampada nero E27

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708067	AP2008	1bl	€. 10,40

Blister 10pz di porta lampada bianco E14

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708068	AP2009	1bl	€. 8,30

Blister 10pz di porta lampada nero E14

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708069	AP2010	1bl	€. 8,30

Box 3pz Classica A60

11 WATT | 1000lm COD 400078 | 1000lm COD 400076 | 1000lm COD 400079

Tensione	175-250V AC
Potenza	11W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Angolo del fascio	270°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	11kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	70W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
400078	HT6011C	Box 3pz Lampadine Classica A60 11W 1000lm	3000K	F	40pz	€. 7,20
400076	HT6011	Box 3pz Lampadine Classica A60 11W 1000lm	4000K	F	40pz	€. 7,20
400079	HT6011F	Box 3pz Lampadine Classica A60 11W 1000lm	6000K	F	40pz	€. 7,20

Prezzi IVA esclusa

Box 3pz Mini Sfera G45

5 WATT | 450lm COD 400071 | 450lm COD 400074 | 450lm COD 400072

Tensione	175-250V AC
Potenza	5W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	450lm
Angolo del fascio	270°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	35W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
400071	HT4505C	Box 3pz Lampadine Mini Sfera G45 5W 450lm	3000K	F	40pz	€. 5,60
400074	HT4505	Box 3pz Lampadine Mini Sfera G45 5W 450lm	4000K	F	40pz	€. 5,60
400072	HT4505F	Box 3pz Lampadine Mini Sfera G45 5W 450lm	6000K	F	40pz	€. 5,60

Box 3pz Oliva C35

5 WATT | 450lm COD 400073 | 450lm COD 400075 | 450lm COD 400077

Tensione	175-250V AC
Potenza	5W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	450lm
Angolo del fascio	270°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	35W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
400073	HT3705C	Box 3pz Lampadine Oliva C35 5W 450lm	3000K	F	40pz	€. 5,60
400075	HT3705	Box 3pz Lampadine Oliva C35 5W 450lm	4000K	F	40pz	€. 5,60
400077	HT3705F	Box 3pz Lampadine Oliva C35 5W 450lm	6000K	F	40pz	€. 5,60

Plafoniere LED T5 IP20

IP20

Plafoniera LED T5 - 30cm

5 WATT

400 LUMEN

Packaging: scatola



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

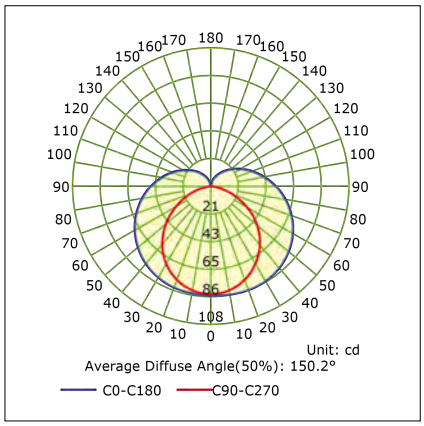

Ingresso	175-250V AC, 40mA
Potenza	5W
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	400lm
Angolo del fascio	120°
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C
Vita utile	25000 ore
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
Dimensioni	300x36x22mm
Peso	45g

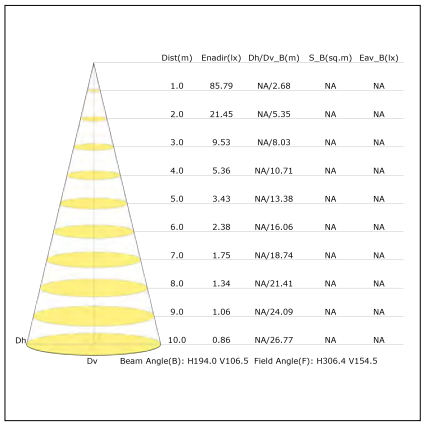

Dist(m)	Enadir(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
1.0	85.79	NA/2.68	NA	NA
2.0	21.45	NA/5.35	NA	NA
3.0	9.53	NA/8.03	NA	NA
4.0	5.36	NA/10.71	NA	NA
5.0	3.43	NA/13.38	NA	NA
6.0	2.38	NA/16.06	NA	NA
7.0	1.75	NA/18.74	NA	NA
8.0	1.34	NA/21.41	NA	NA
9.0	1.06	NA/24.09	NA	NA
10.0	0.86	NA/26.77	NA	NA

Beam Angle(B): H194.0 V106.5 Field Angle(F): H306.4 V154.5

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929813	T5-5W	Plafoniera LED T5 - 30cm 5W 400lm	4000K	F	1pz	€. 8,80

Plafoniere LED T5 IP20

AlcaPower

Plafoniera LED T5 - 60cm

IP20

9 WATT

780 LUMEN

Packaging: scatola

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Ingresso	175-250V AC, 80mA
Potenza	9W
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	780lm
Angolo del fascio	120°
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C
Vita utile	25000 ore
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	9kWh/1000h
Dimensioni	570x36x22mm
Peso	80g

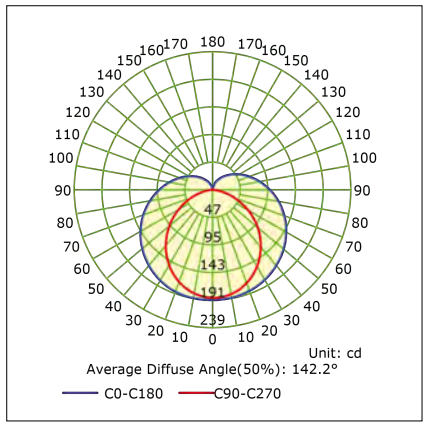

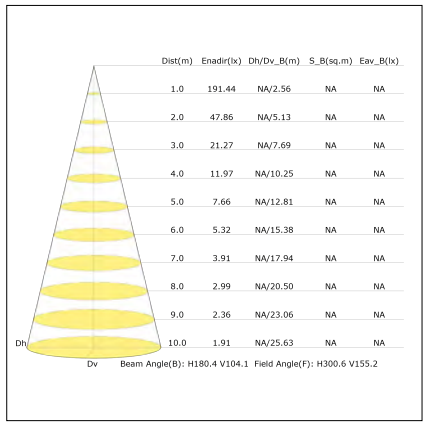

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929814	T5-9W	Plafoniera LED T5 - 60cm 9W 780lm	4000K	F	1pz	€. 11,80

Prezzi IVA esclusa

Plafoniere LED T5 IP20

IP20

Plafoniera LED T5 - 90cm

12 WATT

1000 LUMEN

Packaging: scatola





ACCESSORI
IN DOTAZIONE

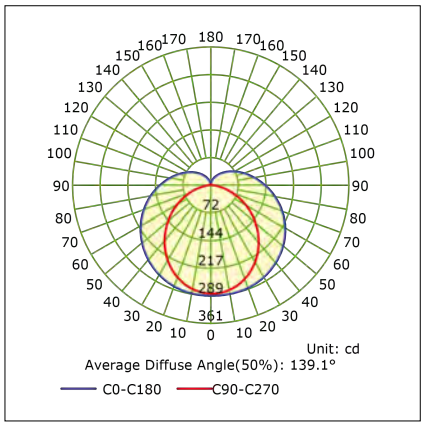

Ingresso	175-250V AC, 100mA
Potenza	12W
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Angolo del fascio	120°
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C
Vita utile	25000 ore
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni	870x36x22mm
Peso	105g

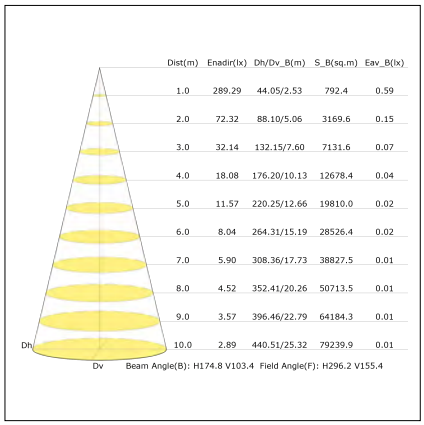

Dist(m)	Enadir(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
1.0	289.29	44.05/2.53	792.4	0.59
2.0	72.32	88.10/5.06	3169.6	0.15
3.0	32.14	132.15/7.60	7131.6	0.07
4.0	18.08	176.20/10.13	12678.4	0.04
5.0	11.57	220.25/12.66	19810.0	0.02
6.0	8.04	264.31/15.19	28526.4	0.02
7.0	5.90	308.36/17.73	38827.5	0.01
8.0	4.52	352.41/20.26	50713.5	0.01
9.0	3.57	396.46/22.79	64184.3	0.01
10.0	2.89	440.51/25.32	79239.9	0.01

Dh Dv Beam Angle(B): H174.8 V103.4 Field Angle(F): H296.2 V155.4

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929815	T5-12W	Plafoniera LED T5 - 90cm 12W 1000lm	4000K	F	1pz	€. 13,10

Plafoniere LED T5 IP20

AlcaPower

Plafoniera LED T5 - 120cm

IP20

18 WATT

1420 LUMEN

Packaging: scatola

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Ingresso	175-250V AC, 110mA
Potenza	18W
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1420lm
Angolo del fascio	120°
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C
Vita utile	25000 ore
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	18kWh/1000h
Dimensioni	1175x36x22mm
Peso	135g

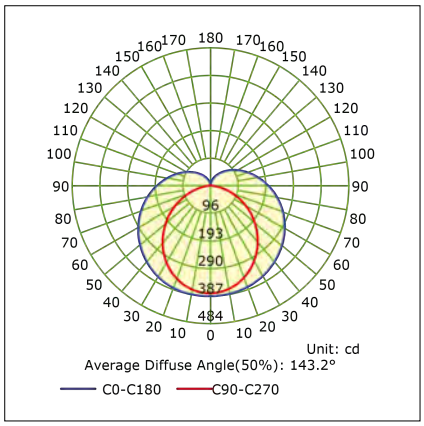

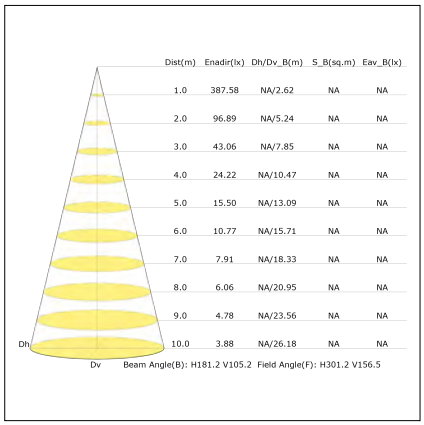

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929816	T5-18W	Plafoniera LED T5 - 120cm 18W 1420lm	4000K	F	1pz	€. 16,10

Prezzi IVA esclusa

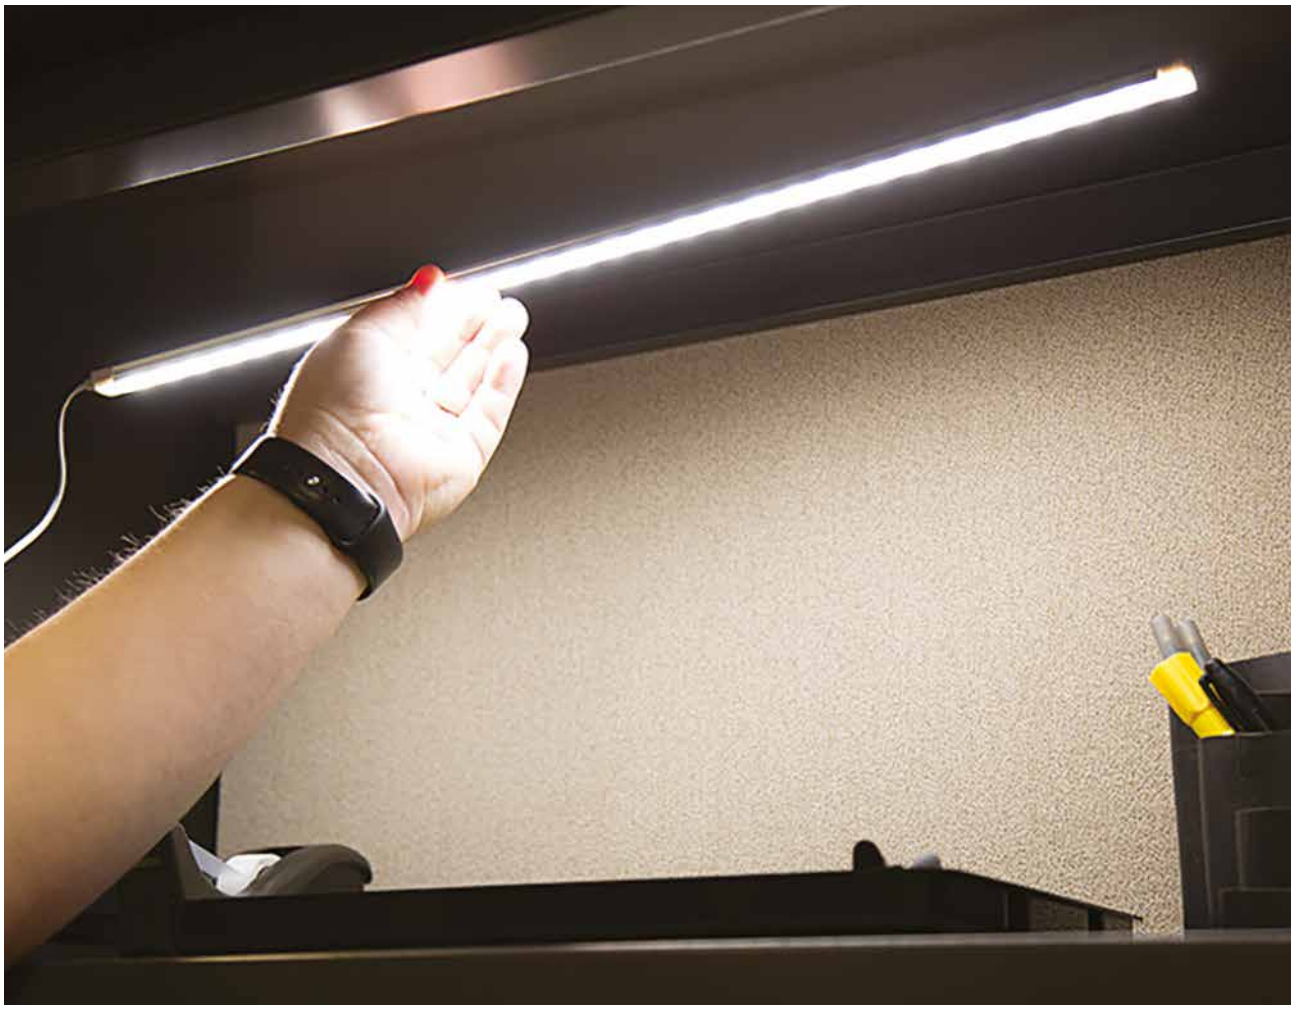

Barra LED con interruttore - 100cm 10W 800lm

IP20

10 WATT

800 LUMEN

Ingresso	12V DC
Potenza	10W
Tipo di LED	3014 SMD
Numero di LED	90
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	800lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	90°
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	1000x27x10.5mm
Peso	284.5g

Congiungibile fino a 2 metri massimo

ACCESSORI
OPTIONAL

vedi pagina 128

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930303	AP100PN-INC	Barra LED con interruttore - 100cm 10W 800lm	4000K	F	1pz	€. 47,60

Prezzi IVA esclusa

IP20

Barra LED con sensore IR - 50cm

5 WATT

430 LUMEN

Congiungibile fino a 2 metri massimo

ACCESSORI OPTIONAL

vedi pagina 128

Ingresso	12V DC
Potenza	5W
Tipo di LED	3014 SMD
Numero di LED	45
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	430lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
Portata del sensore	12cm massimo
Consumo del sensore	0,08W a 12VDC
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
Dimensioni	500x28.6x9.6mm
Peso	136,5 g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930305	AP50IRN	Barra LED con sensore IR - 50cm 5W 430lm	4000K	F	1pz	€. 32,30

IP20

Barra LED con sensore IR - 100cm 10W 800lm

10 WATT

800 LUMEN

Congiungibile fino a 2 metri massimo

ACCESSORI OPTIONAL

vedi pagina 128

Ingresso	12V DC
Potenza	10W
Tipo di LED	3014 SMD
Numero di LED	90
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	800lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
Portata del sensore	12cm massimo
Consumo del sensore	0,08W a 12VDC
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	1000x28.6x9.6mm
Peso	256 g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930307	AP100IRN	Barra LED con sensore IR - 100cm 10W 800lm	4000K	F	1pz	€. 49,60

Barra LED con sensore PIR - 50cm 5W 430lm

IP20

5 WATT | 430 LUMEN

Ingresso	12V DC
Potenza	5W
Tipo di LED	3014 SMD
Numero di LED	45
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	430lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
Portata del sensore	3 metri massimo
Consumo del sensore	0,1W a 12VDC
Tempo di accensione	1 minuto
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
Dimensioni e peso	500x28.6x9.6mm / 136,5 g

ACCESSORI
OPTIONAL

vedi pagina 128

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930309	AP50PIRN	Barra LED con sensore PIR - 50cm 5W 430lm	4000K	F	1pz	€. 36,30

Barra LED con sensore PIR - 100cm 10W 800lm

IP20

10 WATT | 800 LUMEN

Ingresso	12V DC
Potenza	10W
Tipo di LED	3014 SMD
Numero di LED	90
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	800lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
Portata del sensore	3 metri massimo
Consumo del sensore	0,1W a 12VDC
Tempo di accensione	1 minuto
CRI	>80
Grado di protezione	IP20
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni e peso	1000x28.6x9.6mm / 256 g

ACCESSORI
OPTIONAL

vedi pagina 128

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930311	AP100PIRN	Barra LED con sensore PIR - 100cm 10W 800lm	4000K	F	1pz	€. 55,20

Accessori per barre LED

Raccordo angolare 90° profilo triangolare

Compatibile con i codici:
930300, 930301, 930302, 930303.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930381	AP-RAN1	1pz	€. 2,90

Raccordo dritto profilo ultra piatto

Compatibile con i codici:
930312, 930313, 930314, 930315.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930382	AP-RAD2	1pz	€. 2,90

Raccordo angolare 90° profilo ultra piatto

Compatibile con i codici:
930312, 930313, 930314, 930315.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930383	AP-RAN2	1pz	€. 2,90

Cavo 1mt - Fili spelati Maschio 3.5x1.35mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930385	AP-C4	1pz	€. 2,60

Cavo 1mt - Fili spelati Femmina 3.5x1.35mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930386	AP-C5	1pz	€. 2,90

Cavo 1mt - Maschio/Maschio 3.5x1.35mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930388	AP-C7	1pz	€. 3,70

Scatola Derivazione - 1 ingresso 5.5x2.1 - 8 uscite 3.5x1.35mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930390	AP-BOX1	1pz	€. 7,40

Connettore 3.5x1.35mm per alimentatori

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930391	AP-C9	1pz	€. 2,70

ALIMENTATORI CONSIGLIATI PER L'INSTALLAZIONE DELLE BARRE LED

da pagina 236 a pagina 253 e da pagina 278 a pagina 285

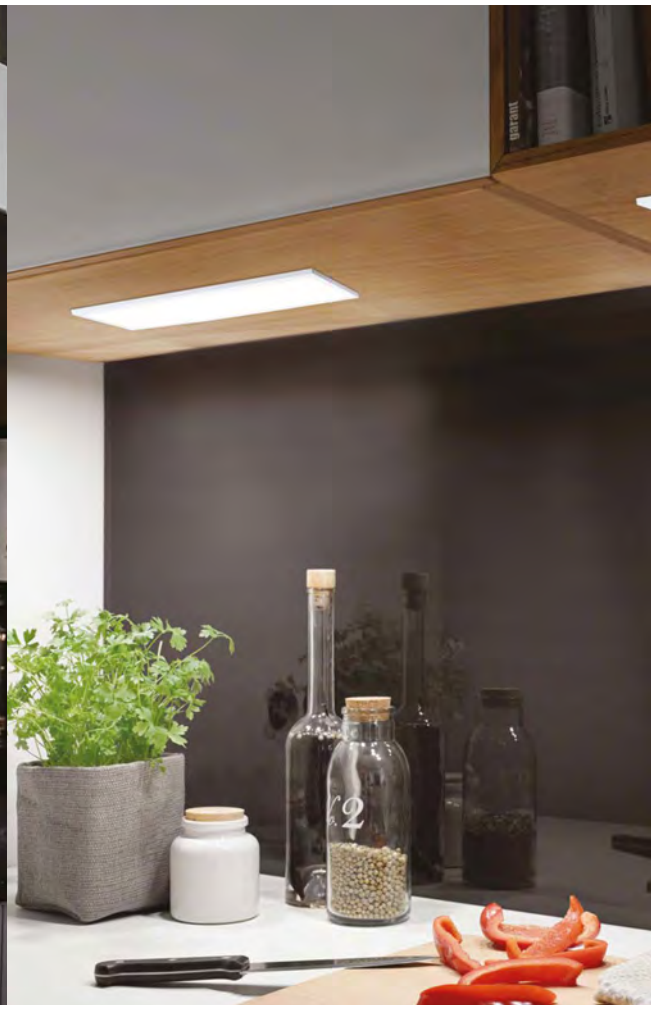

Kit pannello LED 300x100mm

12 WATT

800 LUMEN

Packaging:blister

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Ingresso	24V DC 0.5A
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	800lm
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Vita utile	30000 ore
Classe energetica	G
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni	300x100x6mm
Peso	215g (solo pannello)

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930325	AP30PN	Kit pannello LED 300x100mm 12W 800lm	4000K	G	1pz	€. 52,00

Prezzi IVA esclusa

Kit barra LED 30cm

3.6 WATT | 288 LUMEN

Ingresso alimentatore	220-240V AC / 0.15A
Uscita alimentatore	12V DC / 0.5A
Potenza	3.6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	288lm
Angolo del fascio	90°
Classe energetica	G
Consumo	4kWh/1000h
Dimensioni	Ø12x357mm
Peso	38g

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930321	AP360N1	Kit barra LED 30cm	4000K	G	1pz	€. 17,10

Punto luce LED

3 WATT | 200 LUMEN

Tensione	12V DC
Potenza	3W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	200lm
Tipo di LED	3020 SMD
Numero di LED	6
Angolo del fascio	90°
Classe energetica	G
Consumo	3kWh/1000h
Dimensioni e peso	Ø60x11mm / 41g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930318	AP306N	Punto luce LED 3W 200lm	4000K	G	1pz	€. 20,10

Kit 3 punti luce LED

1.5 WATT | 100 LUMEN/CAD

Ingresso alimentatore	220-240V AC / 0.15A
Uscita alimentatore	12V / 0.5A
Potenza	1.5W (cad)
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	100lm (cad)
Angolo del fascio	38° (cad)
Classe energetica	G
Consumo	2kWh/1000h
Dimensioni	Ø50x22mm (cad)
Peso	56g (cad)

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930323	AP50N3	Kit 3 punti luce LED	4000K	G	1pz	€. 31,70

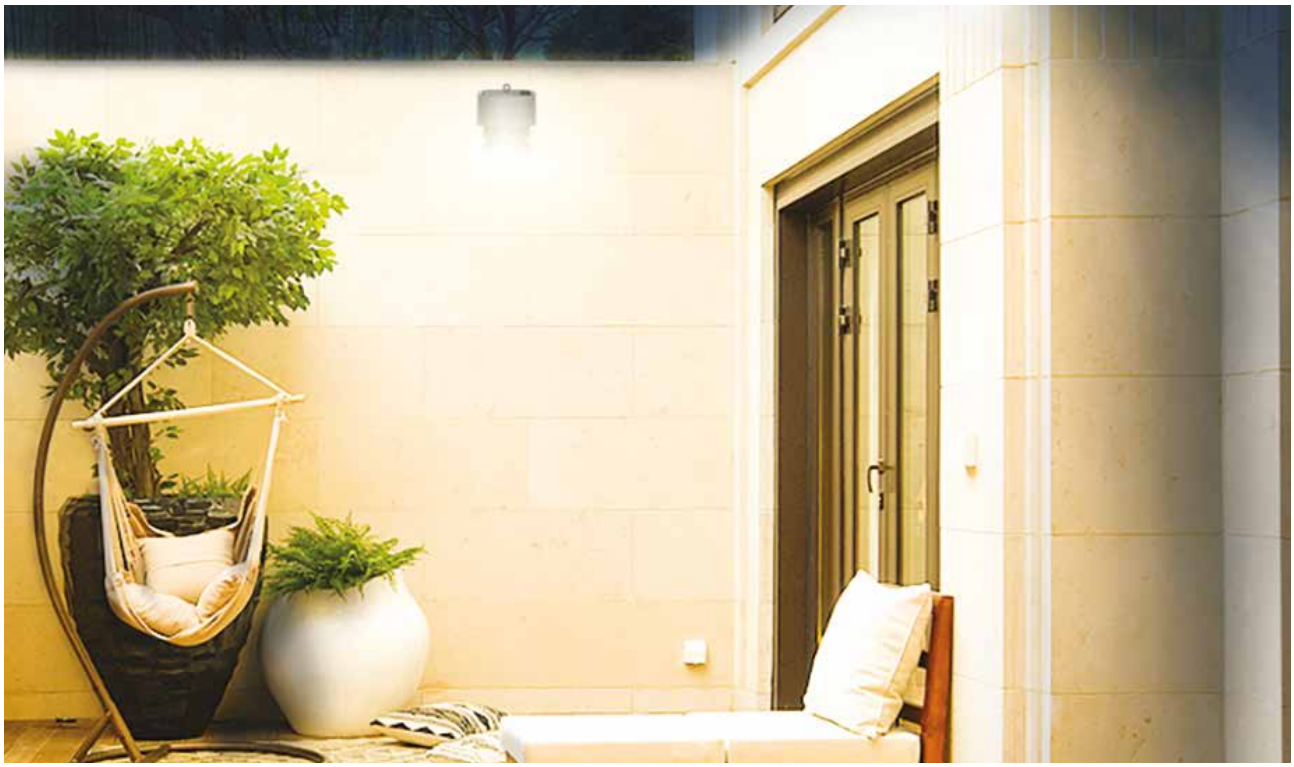

Tecnologie brevettate LED Solari.

ALS e **VFT** adattano la luminosità del faro LED in base allo stato di carica della batteria ed all'energia erogata dal pannello solare al pacco batteria durante le ore di luce.

La tecnologia **TCS** riguarda i materiali utilizzati per la costruzione dei proiettori ed il controllo elettronico, i quali permettono di monitorare la temperatura della batteria, ottimizzando durata e performance.

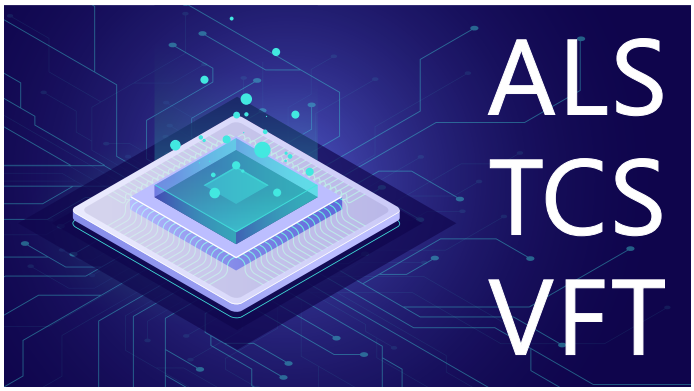

LED Solari da parete

IP65 IK10

Solare da parete orientabile con sensore crepuscolare e di movimento

Packaging: scatola

10 WATT

2000 LUMEN

PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

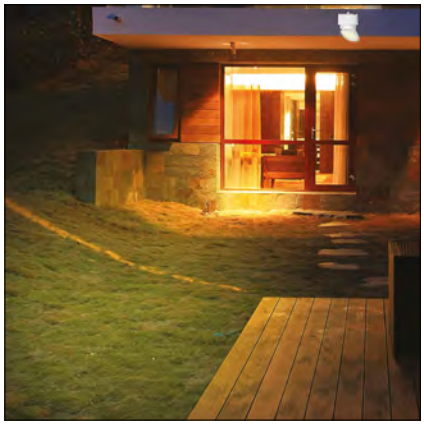

Pannello solare	4.86V 1W
Batteria interna	3.7V 4000mAh, 2 x Li-Ion formato 18650
Tempo di ricarica della batteria	20 ore circa
Autonomia della batteria	>48 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120°
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	10W - 39 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65 / IK10
Altezza d'installazione	3m
Dimensioni	149.15x107x114.25mm354g
Peso	354g

ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE

ORIENTABILE VERTICALMENTE

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929604	SWL12	LED Solare da parete orientabile + crepuscolare + movimento	4000K	1pz	€. 52,80

LED Solari da parete

AlcaPower

Solare da parete orientabile con sensore crepuscolare e di movimento

IP65

10 WATT

1000 LUMEN

Packaging: scatola

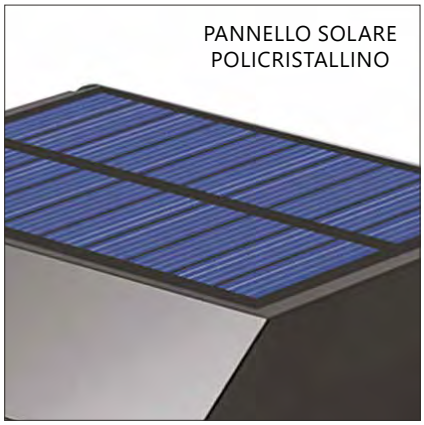

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	5.5V 0.5W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	11 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	3m, 120° max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	20 LED SMD 2835 0.5W
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	2.5m
Dimensioni	90x79.5x55mm circa
Peso	175g circa

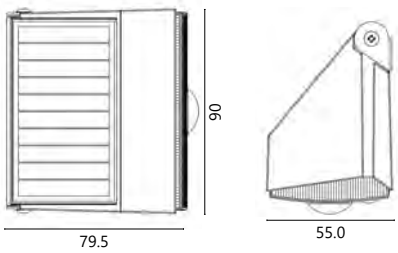

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929603	SWL11	LED Solare da parete orientabile + crepuscolare + PIR	4000K	1pz	€. 29,60

Prezzi IVA esclusa

IP65

Proiettore solare multifunzione con telecomando

NEW

15 WATT

3000 LUMEN

Packaging: scatola

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	14V 5W
Batteria interna	3.7V 7800mAh, 2 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	15W / 30 LED SMD 3030
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	2m - 5m
Lunghezza cavo proiettore	40cm (proiettore), 340cm (pannello solare)
Peso	545g (proiettore), 505g (pannello solare)

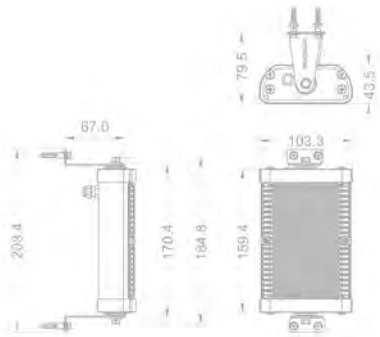



Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929610	SOL10-PRO	Proiettore solare multifunzione con telecomando	4000K	1pz	€. 138,00

LED Solari da parete

AlcaPower

Solare da parete con sensore crepuscolare e di movimento

IK08 IP65

10 WATT

1000 LUMEN

Packaging: scatola

Multifunzione
Modalità e intensità luce
selezionabile / variabile

Pannello solare	5.5V 0.6W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	12 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	10W - 21 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza	IK08
Altezza d'installazione	2m - 3m
Peso	265g circa

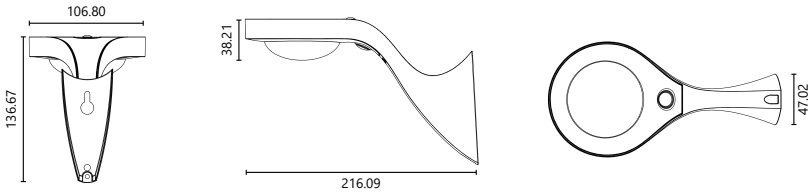

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929605	SWL1-PRO	LED Solare da parete con sensore crepuscolare e PIR	4000K	1pz	€. 51,50

Prezzi IVA esclusa

LED Solari da parete

IP65

Lampione solare con sensore crepuscolare, di movimento e telecomando

30 WATT

3000 LUMEN

Packaging: scatola

PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.5V 5W
Batteria interna	3.7V 10400mAh, 4 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	10 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	30W - 60 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	3m - 5m
Peso	1.7Kg circa

Staffa di supporto per SWL3-PRO

221x640x318mm

OPTIONAL

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929608	SWL3-AD	1pz	€. 28,90

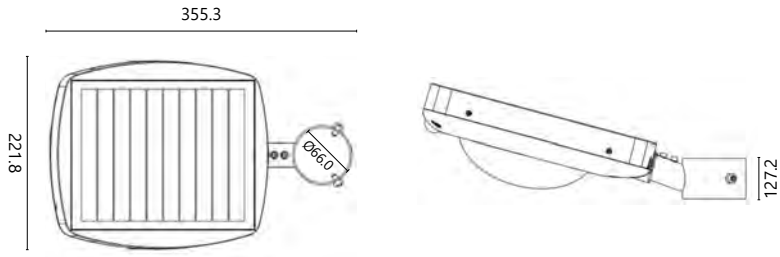

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929607	SWL3-PRO	LED Solare da parete + crepuscolare + PIR + telecomando	4000K	1pz	€. 149,90

Proiettori LED Solari

AlcaPower

NEW

Proiettore solare integrato

IP65

8 WATT

1500 LUMEN

Multifunzione
Modalità e intensità luce
selezionabile / variabile

Pannello solare	5V 7W
Batteria interna	3.7V 10000mAh, 4x Li-Ion formato 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1500lm
Angolo del flusso regolabile	60°, 90°, 120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	8W - 60 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	2m - 4m
Peso	2.3Kg circa

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929609	SWL23	Proiettore LED Solare integrato	4000K	1pz	€. 199,00

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK10

Proiettore solare stradale con sensore crepuscolare, di movimento e telecomando

10.6 WATT

2000 LUMEN

PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.86V 6.8W
Batteria interna	3.7V 10Ah, 5 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore circa
Autonomia della batteria	>48 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120°
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	6000K
Pannello LED	10.6W - 60 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza	IK10
Altezza d'installazione	3m
Peso	1.7Kg





Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929623	SL21	Proiettore solare con crepuscolare + PIR + telecomando	6000K	1pz	€. 149,90

IP54

LED da parete

8 WATT | 240 LUMEN

Packaging: scatola

Ingresso	220-240V AC 50/60Hz 74mA
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	240lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	70°
Fattore di sfasamento	>0.55
Classe di isolamento	Classe I
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	G
Consumo	8kWh/1000h
Dimensioni	115x90x29mm
Peso	410g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930115	WL8	LED da parete 8W 240lm	4000K	A↑G G	1pz	€. 35,90

IP54

LED da parete

12 WATT | 480 LUMEN

Packaging: scatola

Ingresso	220-240V AC 50/60Hz 105mA
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	480lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	70°
Fattore di sfasamento	>0.55
Classe di isolamento	Classe I
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	G
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni	175x90x29mm
Peso	573g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930116	WL12	LED da parete 12W 480lm	4000K	A↑G G	1pz	€. 45,60

IP65 IK07

Proiettore LED

10 WATT | 900lm COD 930153 | 900lm COD 930191

Packaging: scatola

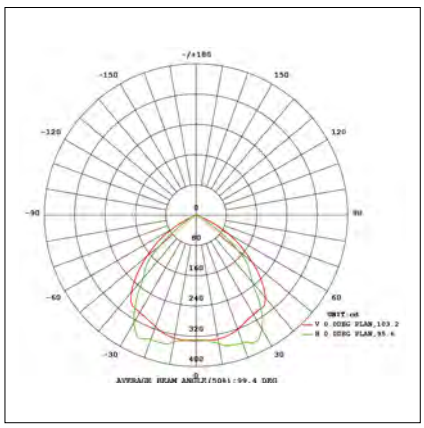

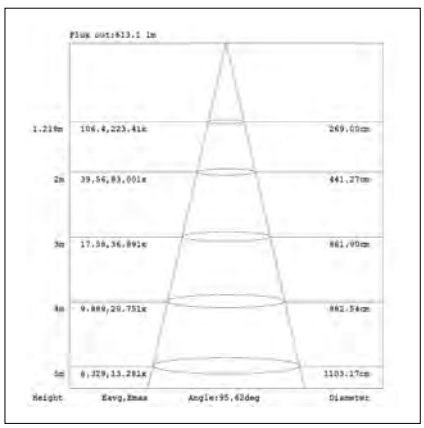

Tensione d'ingresso	175-265V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	90mA
Potenza assorbita	10W
Fattore di sfasamento	>0.5
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	900lm
Temperatura di colore	4000K / 6000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	110°
CRI	>80
Tipo di LED	2835 SMD
Numero di LED	20
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK07
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	122x92x31mm
Peso	circa 250g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930153	FB10N	Proiettore LED Nero 10W 900lm	4000K	F	1pz	€. 8,60
930191	FB10F	Proiettore LED Nero 10W 900lm	6000K	F	1pz	€. 8,60

AlcaPower

Proiettore LED

IK07 IP65

20 WATT

1800lm COD 930154

Packaging: scatola

Tensione d'ingresso	175-265V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	101mA
Potenza assorbita	20W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1800lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	110°
CRI	>80
Tipo di LED	2835 SMD
Numero di LED	27
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK07
Classe energetica	F
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni	170x130x36mm
Peso	circa 478g

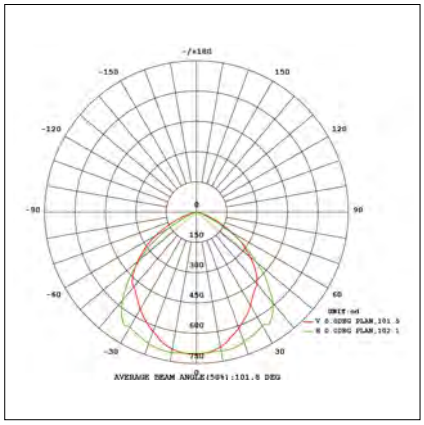

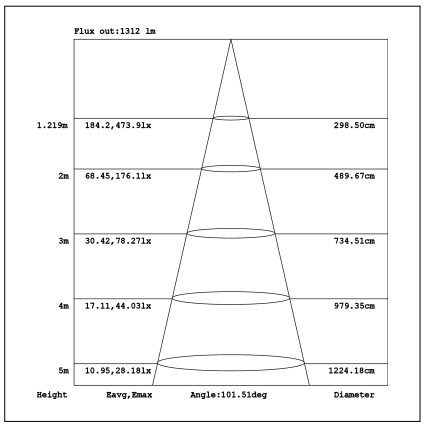

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930154	FB20N	Proiettore LED Nero 20W 1800lm	4000K	F	1pz	€. 14,50

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK07

Proiettore LED

30 WATT | 2700lm COD 930335 | 2700lm COD 930188

Packaging: scatola

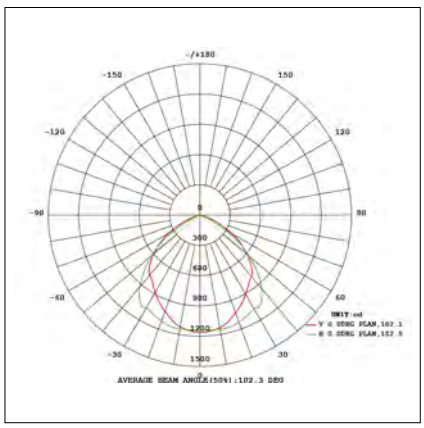

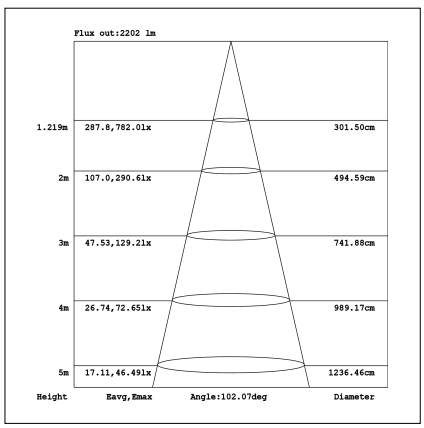

Tensione d'ingresso	175-265V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	152mA
Potenza assorbita	30W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2700lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	110°
CRI	>80
Tipo di LED	2835 SMD
Numero di LED	54
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK07
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	159x122x26mm
Peso	circa 437g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930335	FB30N2	Proiettore LED Nero 30W 2700lm	4000K	A↑G F	1pz	€. 21,50
930188	FB30F2	Proiettore LED Nero 30W 2700lm	6000K	A↑G F	1pz	€. 21,50

Proiettori LED neri

AlcaPower

Proiettore LED

IK07 IP65

50 WATT | 4500lm COD 930156 | 4500lm COD 930189

Packaging: scatola

Tensione d'ingresso	175-265V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	253mA
Potenza assorbita	50W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4500lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	110°
CRI	>80
Tipo di LED	2835 SMD
Numero di LED	90
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK07
Classe energetica	F
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	300x220x36mm / 205x160x33.6mm
Peso	circa 1300g / 808g

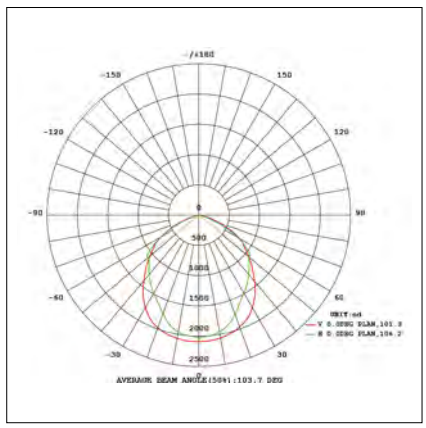

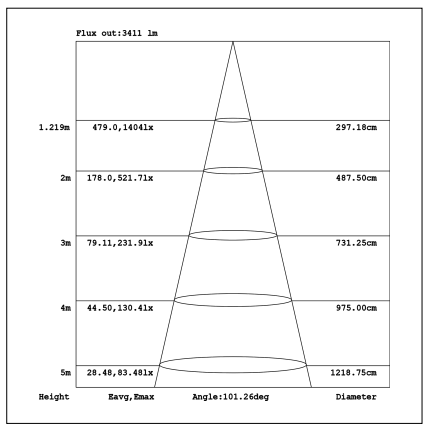

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930156	FB50N	Proiettore LED Nero 50W 4500lm	4000K	F	1pz	€. 31,50
930189	FB50F2	Proiettore LED Nero 50W 4500lm	6000K	F	1pz	€. 31,50

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK09

Proiettore LED

100 WATT | 9000lm COD 930221 | 9000lm COD 930222

Packaging: scatola

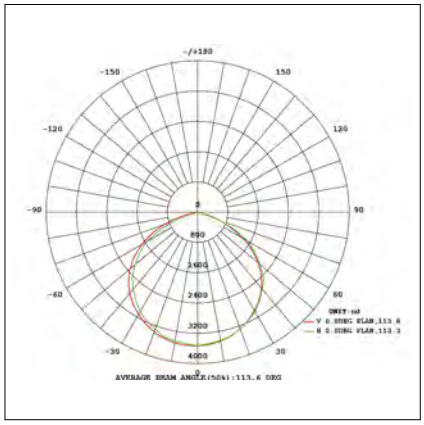

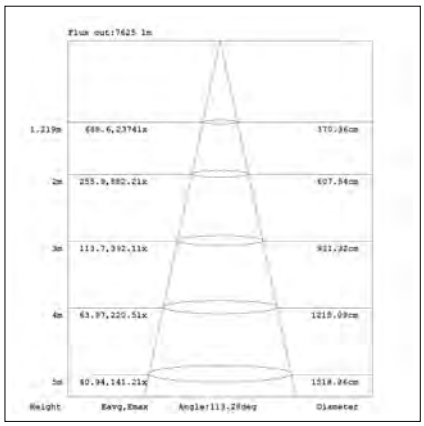

Tensione d'ingresso	175-265V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	600mA
Potenza assorbita	100W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	9000lm
Temperatura di colore	4000K / 6000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Tipo di LED	2835 SMD
Numero di LED	135
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK09
Classe energetica	F
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	380x290x36mm
Peso	circa 2140g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930221	FB100N2	Proiettore LED Nero 100W 9000lm	4000K	F	1pz	€. 55,80
930222	FB100F2	Proiettore LED Nero 100W 9000lm	6000K	F	1pz	€. 55,80

IP65 IK07

Proiettore LED

10 WATT | 900lm COD 930332 | 900lm COD 930219 | 900lm COD 930160

Packaging: scatola

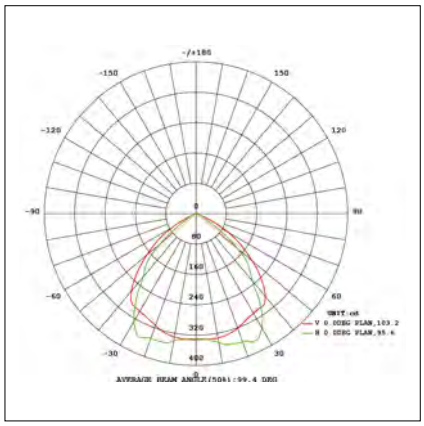

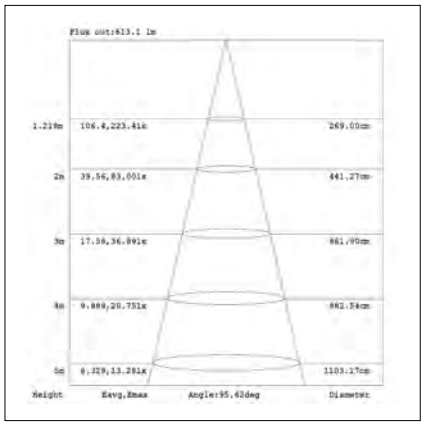

Tensione d'ingresso	175-265V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	90mA
Potenza assorbita	10W
Fattore di sfasamento	>0.5
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	900lm
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	110°
CRI	>80
Tipo di LED	2835 SMD
Numero di LED	20
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK07
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	122x92x31mm
Peso	circa 250g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930332	FW10C2	Proiettore LED Bianco 10W 900lm	3000K	F	1pz	€. 8,60
930219	FW10N2	Proiettore LED Bianco 10W 900lm	4000K	F	1pz	€. 8,60
930160	FW10F	Proiettore LED Bianco 10W 900lm	6000K	F	1pz	€. 8,60

AlcaPower

Proiettore LED

IK07 IP65

20 WATT | 1700lm COD 930333 | 1700lm COD 930190 | 1700lm COD 930334

Packaging: scatola

Tensione d'ingresso	175-265V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	101mA
Potenza assorbita	20W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1700lm
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	110°
CRI	>80
Tipo di LED	2835 SMD
Numero di LED	27
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK07
Classe energetica	F
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni	124x100x24mm
Peso	circa 315g

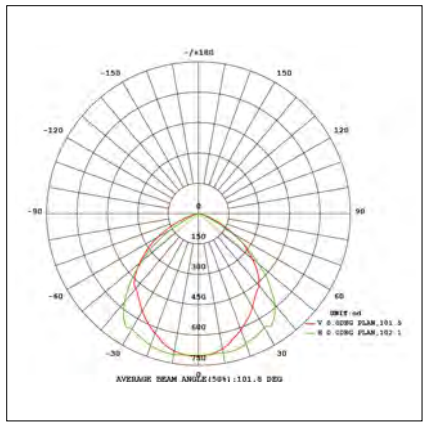

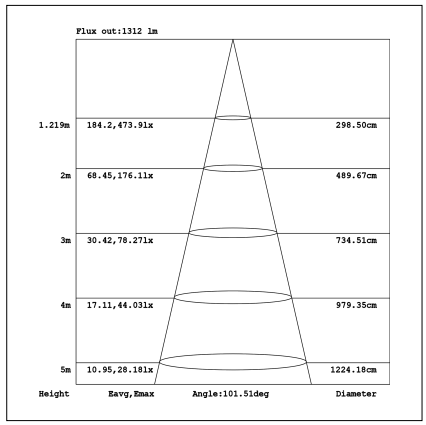

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930333	FW20C2	Proiettore LED Bianco 20W 1700lm	3000K	F	1pz	€. 14,50
930190	FW20N2	Proiettore LED Bianco 20W 1700lm	4000K	F	1pz	€. 14,50
930334	FW20F2	Proiettore LED Bianco 20W 1700lm	6000K	F	1pz	€. 14,50

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK07

Proiettore LED

30 WATT | 2700lm COD 930360 | 2700lm COD 930200 | 2700lm COD 930186

Packaging: scatola

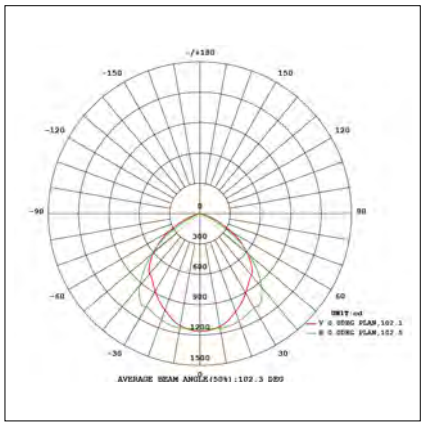

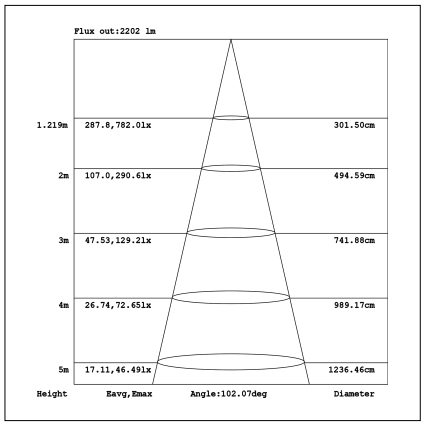

Tensione d'ingresso	175-265V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	152mA
Potenza assorbita	30W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2700lm
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	110°
CRI	>80
Tipo di LED	2835 SMD
Numero di LED	54
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK07
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	159x122x26mm
Peso	circa 437g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930360	FW30C2	Proiettore LED Bianco 30W 2700lm	3000K	F	1pz	€. 21,50
930200	FW30N2	Proiettore LED Bianco 30W 2700lm	4000K	F	1pz	€. 21,50
930186	FW30F2	Proiettore LED Bianco 30W 2700lm	6000K	F	1pz	€. 21,50

AlcaPower

Proiettore LED

IK07 IP65

50 WATT | 4500lm COD 930167 | 4500lm COD 930216 | 4500lm COD 930187

Packaging: scatola

Tensione d'ingresso	175-265V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	253mA
Potenza assorbita	50W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4500lm
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	110°
CRI	>80
Tipo di LED	2835 SMD
Numero di LED	90
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK07
Classe energetica	F
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	300x220x36mm / 205x160x33.6mm
Peso	circa 1300g / 808g

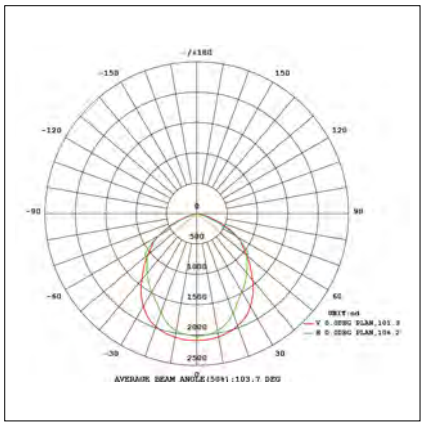

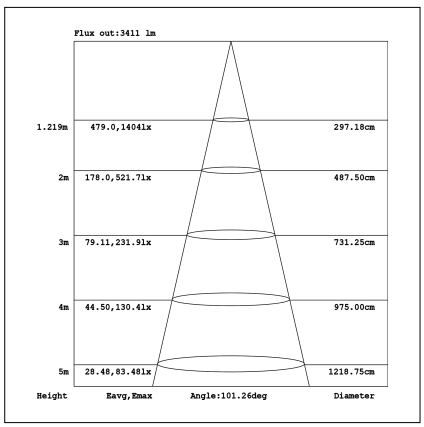

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930167	FW50C	Proiettore LED Bianco 50W 4500lm	3000K	F	1pz	€. 31,50
930216	FW50N2	Proiettore LED Bianco 50W 4500lm	4000K	F	1pz	€. 31,50
930187	FW50F2	Proiettore LED Bianco 50W 4500lm	6000K	F	1pz	€. 31,50

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK09

Proiettore LED

100 WATT | 9000lm COD 930182 | 9000lm COD 930217 | 9000lm COD 930220

Packaging: scatola

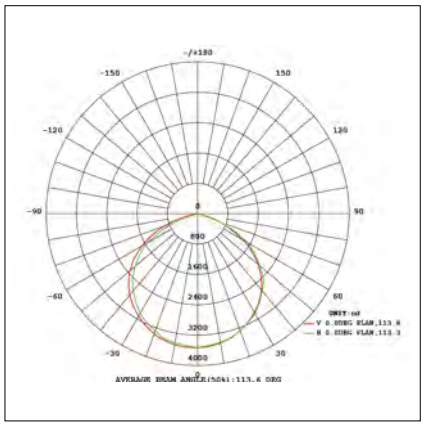

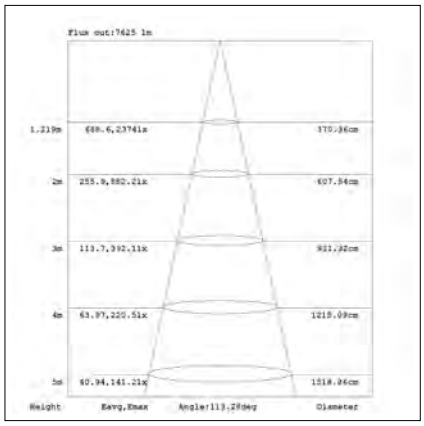

Tensione d'ingresso	175-265V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	600mA
Potenza assorbita	100W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	9000lm
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Tipo di LED	2835 SMD
Numero di LED	135
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK09
Classe energetica	F
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	380x290x36mm / 270x210x33.5mm
Peso	circa 2140g / 1570g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930182	FW100C	Proiettore LED Bianco 100W 9000lm	3000K	F	1pz	€. 55,80
930217	FW100N2	Proiettore LED Bianco 100W 9000lm	4000K	F	1pz	€. 55,80
930220	FW100F2	Proiettore LED Bianco 100W 9000lm	6000K	F	1pz	€. 55,80

IP65 IK10

Proiettore LED con sensore PIR

10 WATT

850 LUMEN

Packaging: scatola

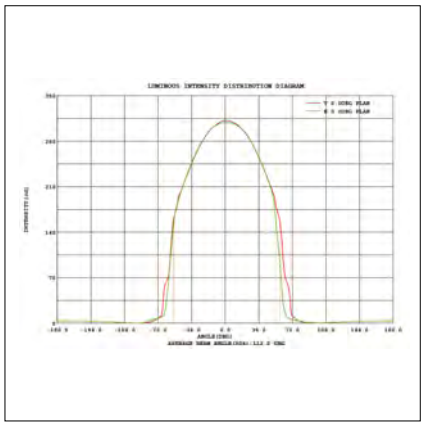

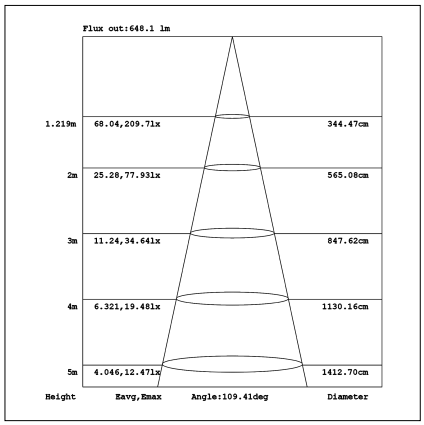

Tensione d'ingresso	200-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	50mA
Potenza assorbita	10W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	850lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	12
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	30000 ore
Grado di protezione	IP65 (proiettore), IP54 (sensore)
Grado di robustezza meccanica	IK10 (sensore PIR escluso)
Intervallo di accensione (TIME)	da 8s±3s a 10min±3min
Distanza massima di rilevamento (SENS)	12m max.
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	da 3lux a 2000lux
Altezza di fissaggio	6m max
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	103x83x24mm
Peso	242g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930144	FL10PIR	Proiettore LED con PIR 10W 850lm	4000K	F	1pz	€. 18,50

AlcaPower

Proiettore LED con sensore PIR

IK10 IP65

30 WATT

2550 LUMEN

Packaging: scatola

Tensione d'ingresso	200-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	130mA
Potenza assorbita	30W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2550lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	36
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	30000 ore
Grado di protezione	IP65 (proiettore), IP54 (sensore)
Grado di robustezza meccanica	IK10 (sensore PIR escluso)
Intervallo di accensione (TIME)	da 8s±3s a 10min±3min
Distanza massima di rilevamento (SENS)	12m max
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	da 3lux a 2000lux
Altezza di fissaggio	6m max
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	159x122x26mm
Peso	456g circa

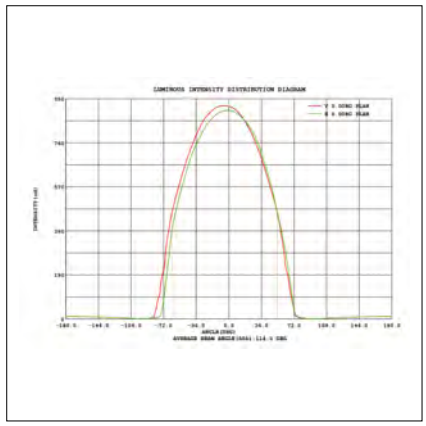

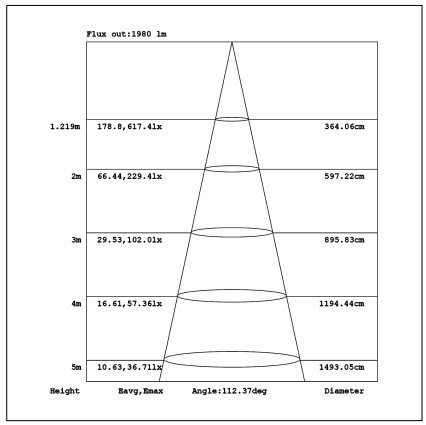

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930145	FL30PIR	Proiettore LED con PIR 30W 2550lm	4000K	F	1pz	€. 28,00

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK10

Proiettore LED con sensore PIR

50 WATT

4250 LUMEN

Packaging: scatola

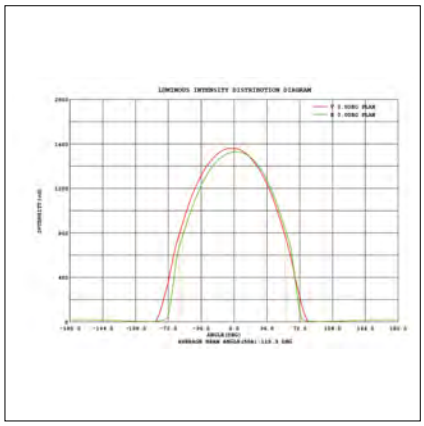

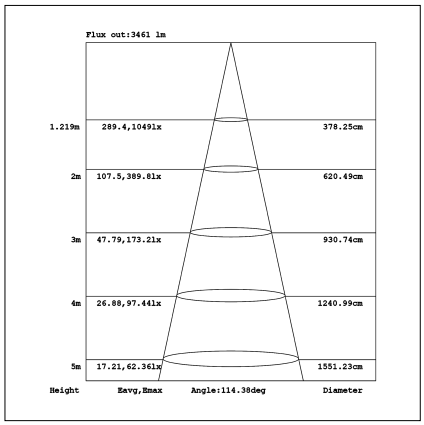

Tensione d'ingresso	200-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	220mA
Potenza assorbita	50W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4250lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	56
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	30000 ore
Grado di protezione	IP65 (proiettore), IP54 (sensore)
Grado di robustezza meccanica	IK10 (sensore PIR escluso)
Intervallo di accensione (TIME)	da 8s±3s a 10min±3min
Distanza massima di rilevamento (SENS)	12m max
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	da 3lux a 2000lux
Altezza di fissaggio	6m max
Classe energetica	F
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	205.5x160x33.5mm
Peso	842g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930146	FL50PIR	Proiettore LED con PIR 50W 4250lm	4000K	A G F	1pz	€. 42,00

IP65 IK10

Proiettore LED con fotocellula crepuscolare

10 WATT

850 LUMEN

Packaging: scatola

Valvola compensatrice e anticondensa

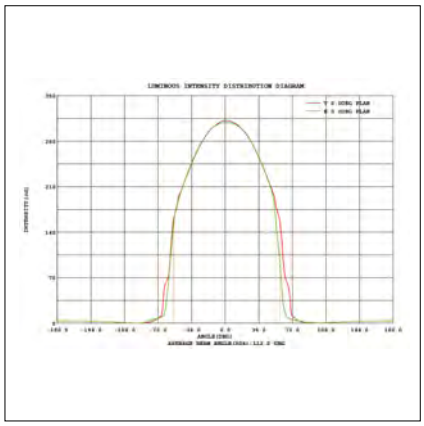

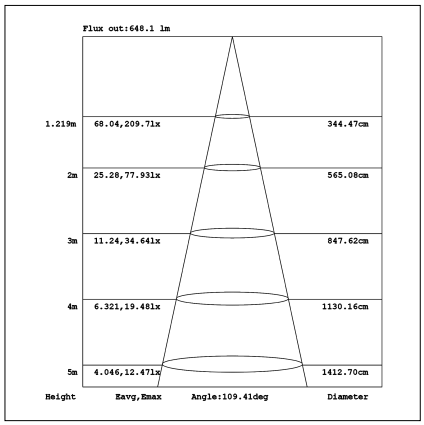

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	50mA
Potenza assorbita	10W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	850lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	12
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	30000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	accensione 10lux, spegnimento 90lux
Altezza di fissaggio	6m max
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	103x83x24mm
Peso	200g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930147	FL10PH	Proiettore LED con fotocellula crepuscolare 10W 850lm	4000K	A G F	1pz	€. 11,80

Proiettori LED con fotocellula AlcaPower®

Proiettore LED con fotocellula crepuscolare

IK10 IP65

30 WATT

2550 LUMEN

Packaging: scatola

Valvola compensatrice e anticondensa

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	130mA
Potenza assorbita	30W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2550lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	36
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	30000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	accensione 10lux, spegnimento 90lux
Altezza di fissaggio	6m max
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	159x122x26mm
Peso	420g circa

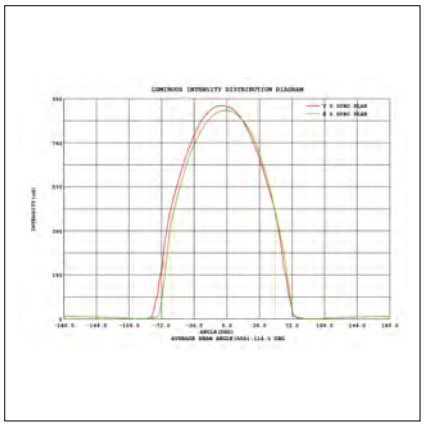

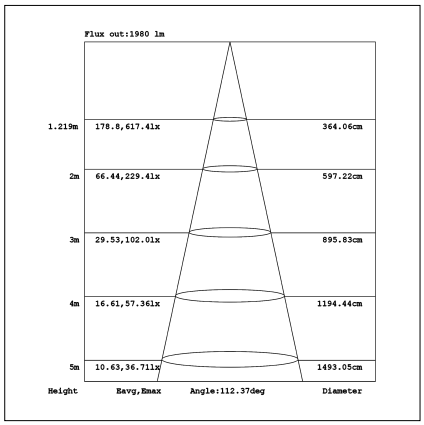

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930148	FL30PH	Proiettore LED con fotocellula crepuscolare 30W 2550lm	4000K	F	1pz	€. 22,70

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK10

Proiettore LED con fotocellula crepuscolare

50 WATT

4250 LUMEN

Packaging: scatola

Valvola compensatrice e anticondensa

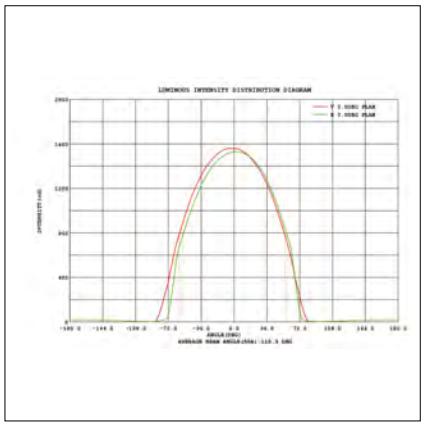

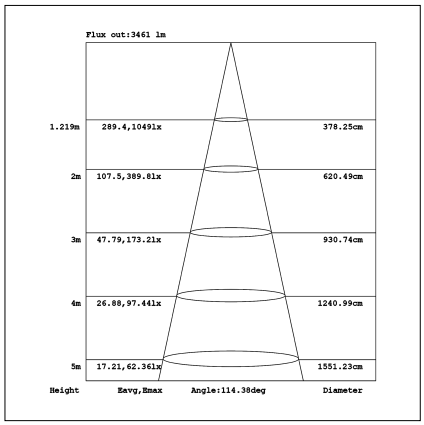

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	220mA
Potenza assorbita	50W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4250lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	56
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	30000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	accensione 10lux, spegnimento 90lux
Altezza di fissaggio	6m max
Classe energetica	F
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	205.5x160x33.5mm
Peso	800g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930149	FL50PH	Proiettore LED con fotocellula crepuscolare 50W 4250lm	4000K	F	1pz	€. 39,80

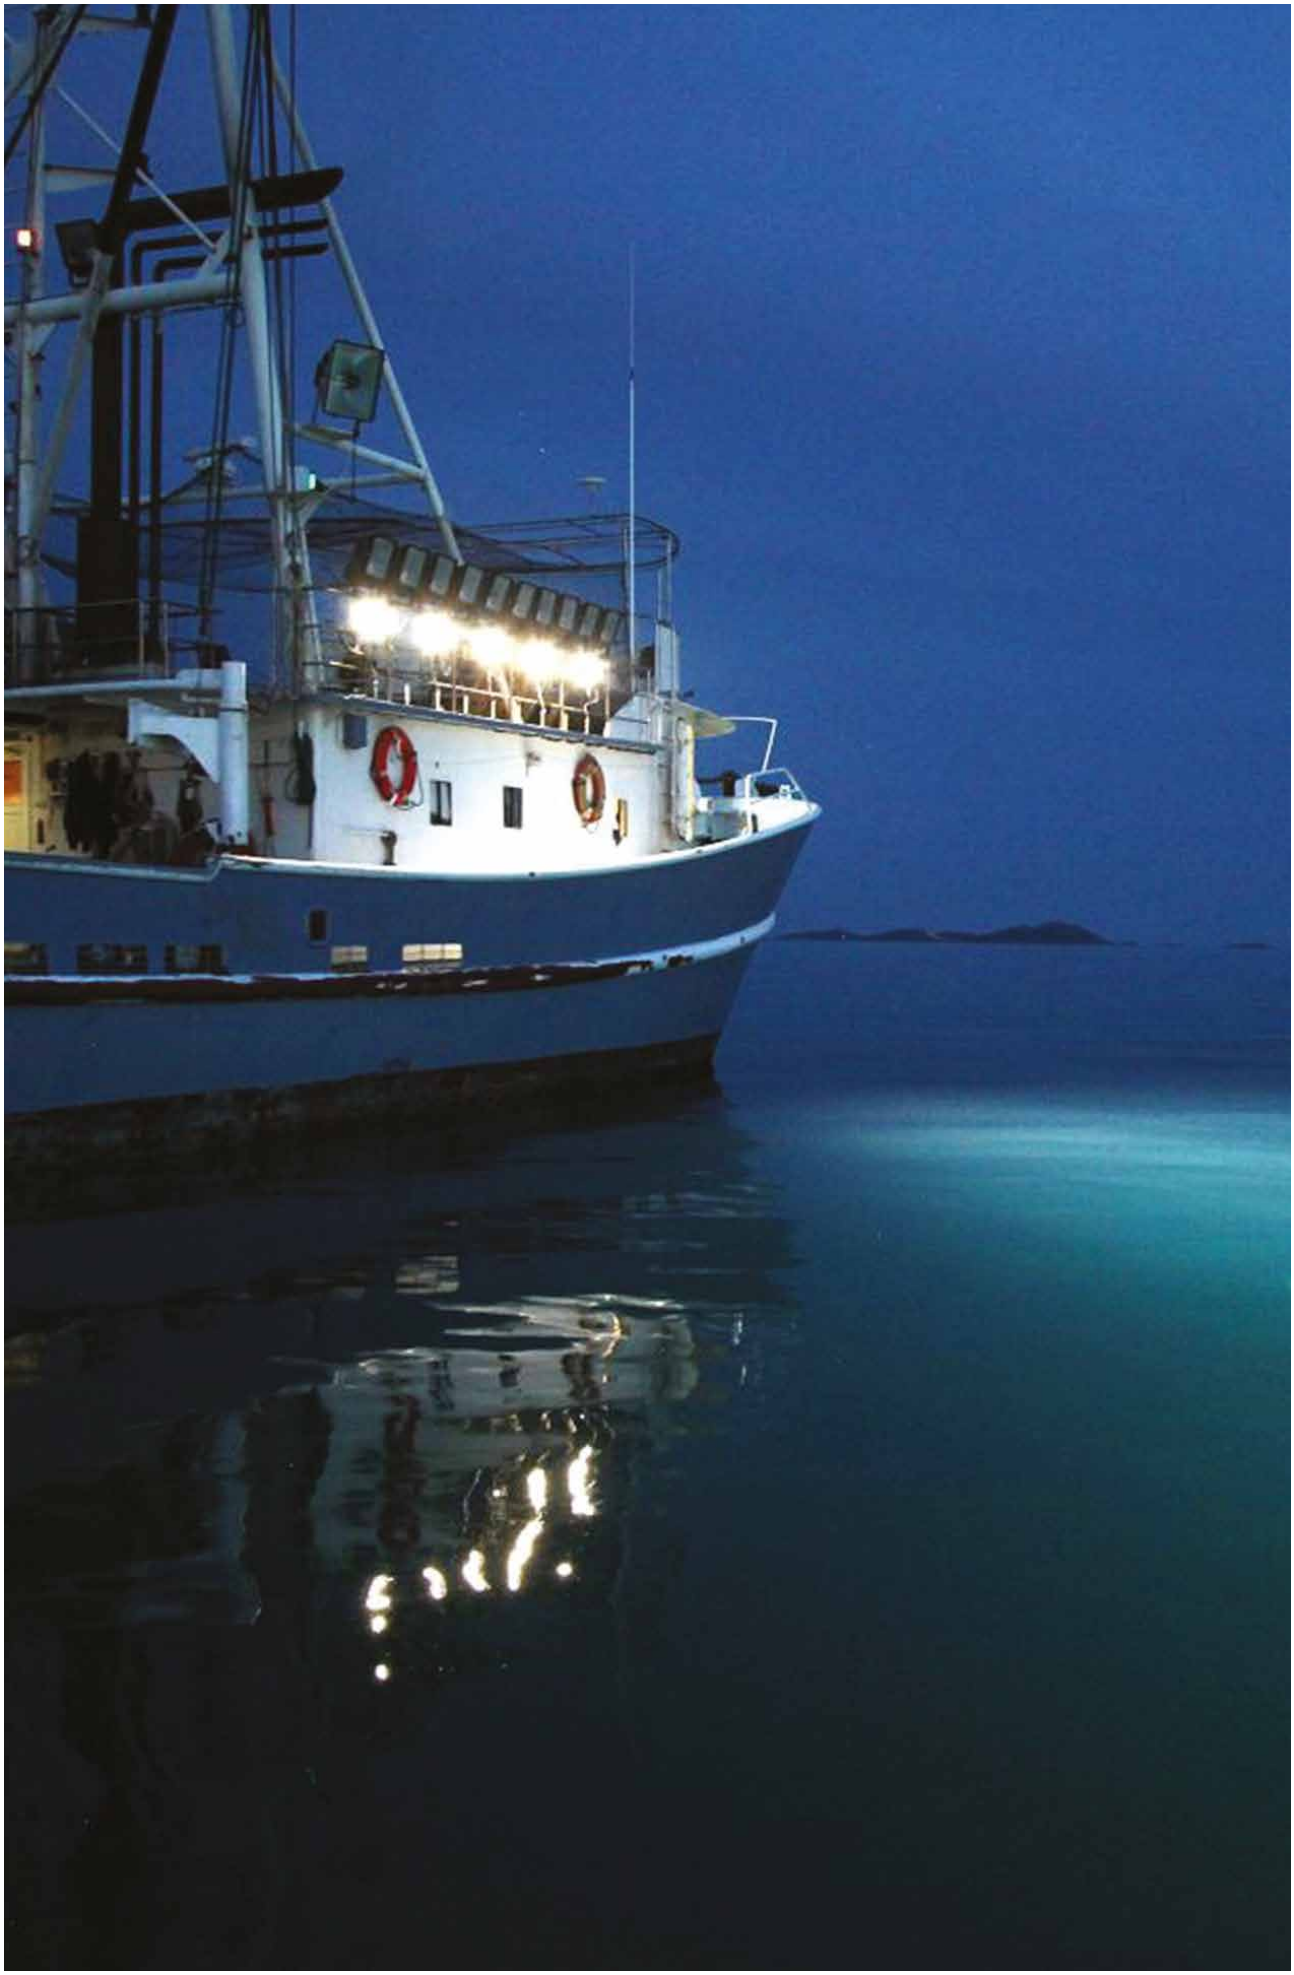

IP65 IK10

Proiettore LED 9-30V AC/DC

10 WATT

850 LUMEN

Packaging: scatola

Valvola compensatrice e anticondensa

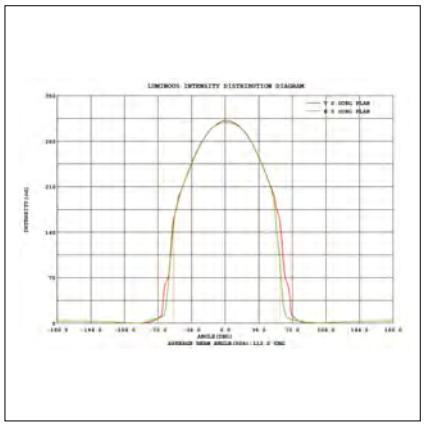

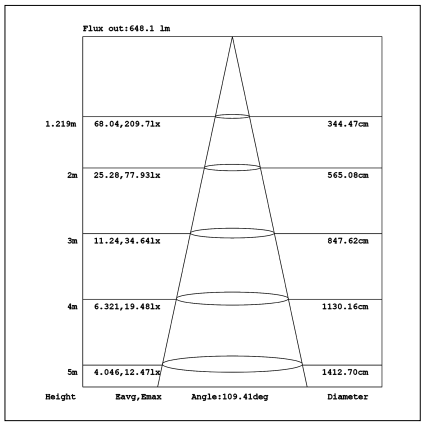

Tensione d'ingresso	9-30V AC/DC
Corrente d'ingresso	0.83A max
Potenza assorbita	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	850lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	12
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	103x83x24mm
Peso	200g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930136	ADC10W	Proiettore LED 9-30V AC/DC 10W 850lm	4000K	F	1pz	€. 14,00

Proiettori LED 12/24V

AlcaPower

Proiettore LED 9-30V AC/DC

IK10 IP65

30 WATT

2550 LUMEN

Packaging: scatola

Valvola compensatrice e anticondensa

Tensione d'ingresso	9-30V AC/DC
Corrente d'ingresso	2.5A max
Potenza assorbita	30W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2550lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	36
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	159x122x26mm
Peso	430g circa

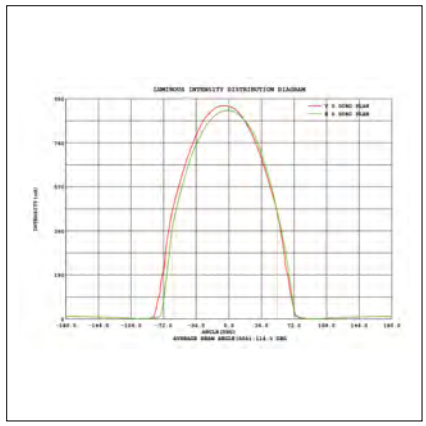

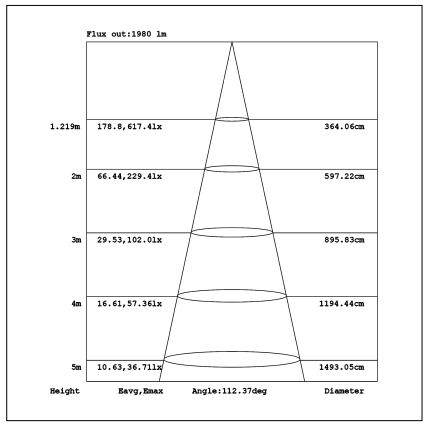

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930137	ADC30W	Proiettore LED 9-30V AC/DC 30W 2550lm	4000K	F	1pz	€. 32,00

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK10

Proiettore LED 9-30V AC/DC

50 WATT

4500 LUMEN

Packaging: scatola

Valvola compensatrice e anticondensa

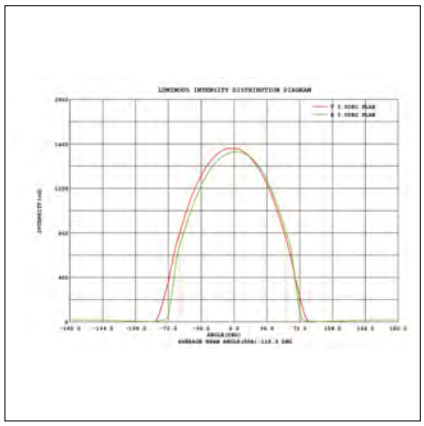

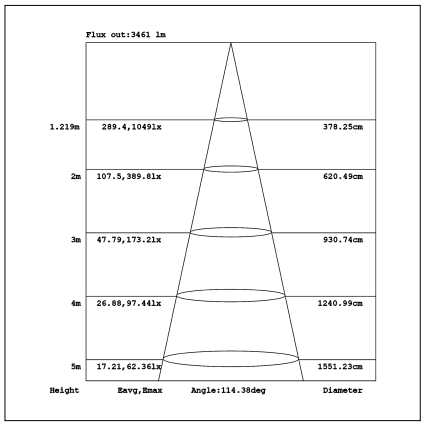

Tensione d'ingresso	9-30V DC
Corrente d'ingresso	4.16A max
Potenza assorbita	50W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4500lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	60
Temperatura di lavoro	Da -25°C a + 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	205x160x33.5mm
Peso	circa 680g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930218	ADC50W	Proiettore LED 12/24V 50W 4500lm	4000K	A G F	1pz	€. 45,20

Sensore a microonde

Packaging: scatola

Alimentazione	220-240V AC, 50Hz
Carico nominale	200W max
Luminosità dell'ambiente	25-2000 lux (regolabile)
Angolo di rilevamento	180°
Distanza di rilevamento	5m / 10m (regolabile)
Tempi di accensione	5s, 90s, 3min, 20min (regolabile)
Sensore HF	5.8GHz CW radar, ISM band, <0.2mW
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP65

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930253	AP3004SP	Sensore a microonde	1pz	€. 12,90

Sensore crepuscolare

6 A

Alimentazione	220-240V AC, 50/60Hz
Carico massimo	6A
Angolo di rilevamento	360°
Luminosità dell'ambiente	<15 lux
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP44
Dimensioni	43x45x35mm
Peso	49g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930254	AP3005SP	Sensore crepuscolare 6A	1pz	€. 4,40

Sensore crepuscolare

10 A

Alimentazione	220-240V AC, 50/60Hz
Carico massimo	10A
Angolo di rilevamento	360°
Luminosità dell'ambiente	<5-50 lux (regolabile)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP44
Dimensioni	ø62x75mm
Peso	72g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930255	AP3006SP	Sensore crepuscolare 10A	1pz	€. 5,80

Sensore crepuscolare

15 A

Alimentazione	220-240V AC, 50/60Hz
Carico massimo	15A
Angolo di rilevamento	360°
Luminosità dell'ambiente	<2-100 lux (regolabile)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP20 / IP65
Dimensioni	70x42x29mm / 63x47.8x27.4mm
Peso	99g (totale)

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930256	AP3007SP	Sensore crepuscolare 15A	1pz	€. 11,80

Sensore PIR da soffitto 360°

Alimentazione	220-240V AC, 50Hz
Potenza assorbita	0.5W
Angolo di rilevamento	360°
Distanza di rilevamento	6 metri massimo (<24°C)
Luminosità dell'ambiente	<3 - 2000 lux (regolabile)
Tempo di accensione	Da 10+/3 sec. a 7 +/-2 min.
Massimo carico collegabile	1200W (incandescenza), 300W (fluorescenti)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP20

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930250	AP3001SP	Sensore PIR da soffitto 360°	1pz	€. 13,20

Sensore PIR angolare 360°

Alimentazione	220-240V AC, 50Hz
Potenza assorbita	0.5W
Angolo di rilevamento	360°
Distanza di rilevamento	12 metri massimo (<24°C)
Luminosità dell'ambiente	<3 - 2000 lux (regolabile)
Tempo di accensione	Da 10+/3 sec. a 7 +/-2 min.
Massimo carico collegabile	1200W (incandescenza), 300W (fluorescenti)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP44

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930252	AP3003SP	Sensore PIR angolare 360°	1pz	€. 22,60

Sensore PIR 180°

Alimentazione	220-240V AC, 50Hz
Potenza assorbita	0.5W
Angolo di rilevamento	180°
Distanza di rilevamento	12 metri massimo (<24°C)
Luminosità dell'ambiente	<3 - 2000 lux (regolabile)
Tempo di accensione	Da 10+/3 sec. a 7 +/-2 min.
Massimo carico collegabile	1200W (incandescenza), 300W (fluorescenti)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP65

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930251	AP3002SP	Sensore PIR 180°	1pz	€. 17,50

AlcaPower

Proiettore LED Stradale

IK10 IP65

38 WATT

4500 LUMEN

ORIENTABILE

Tensione d'ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.164A
Potenza assorbita	38W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4500lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Temperatura di lavoro	da -25°C a 50°C
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	30000 cicli
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Diametro palo di sostegno	da 47 a 64mm
Classe energetica	E
Consumo	38kWh/1000h
Dimensioni	520x210x100mm
Peso	3.2Kg

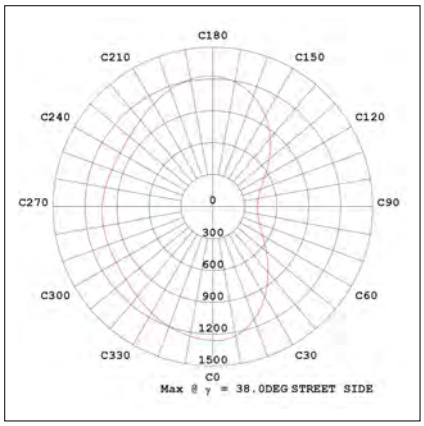

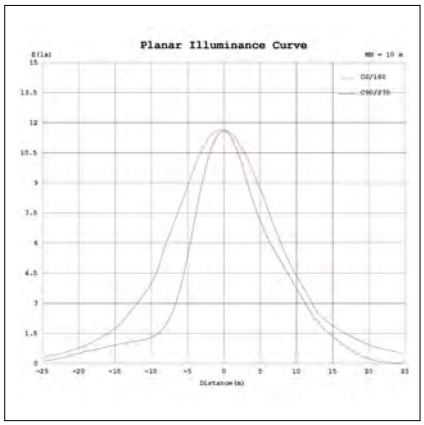

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930138	ST40	Proiettore LED Stradale 38W 4500lm	4000K	E	2pz	€. 183,00

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK10

Proiettore LED Stradale

8800 LUMEN

80 WATT

ORIENTABILE

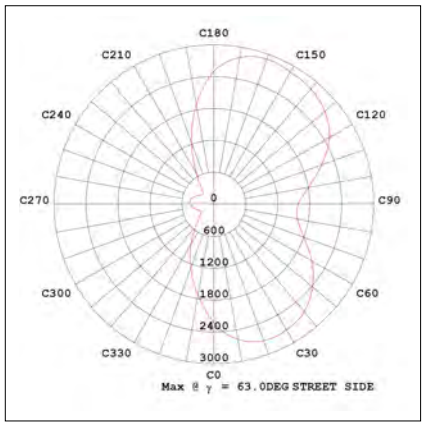

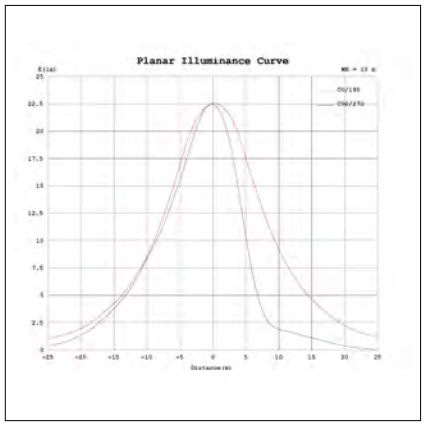

Tensione d'ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.347A
Potenza assorbita	80W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	8800lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Temperatura di lavoro	da -25°C a 50°C
Vita utile	30000 ore
Cicli di accensione	50000 cicli
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Diametro palo di sostegno	da 47 a 64mm
Classe energetica	E
Consumo	80kWh/1000h
Dimensioni	650x250x120mm
Peso	4.9Kg

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930139	ST80	Proiettore LED Stradale 80W 8800lm	4000K	A G E	1pz	€. 315,00

AlcaPower

Proiettore LED Stradale

IK10 IP65

120 WATT

13200 LUMEN

ORIENTABILE

Tensione d'ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.527A
Potenza assorbita	120W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	13200lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Temperatura di lavoro	da -25°C a 50°C
Vita utile	30000 ore
Cicli di accensione	50000 cicli
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Diametro palo di sostegno	da 47 a 64mm
Classe energetica	E
Consumo	120kWh/1000h
Dimensioni	700x300x125mm
Peso	6.5Kg

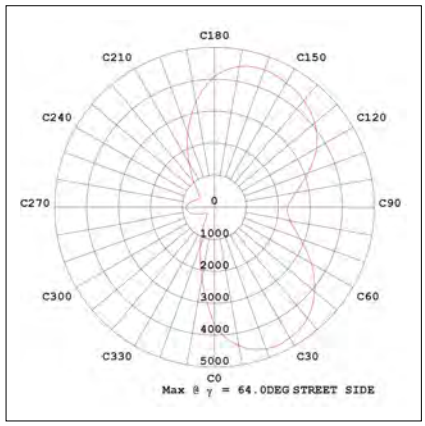

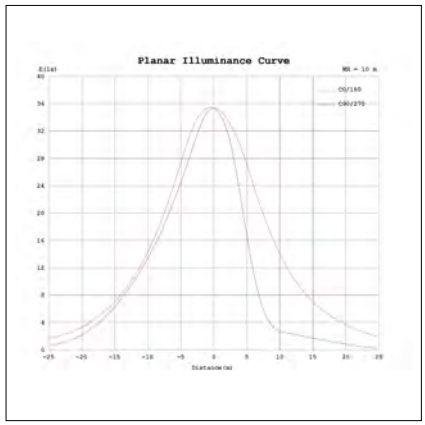

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930140	ST120	Proiettore LED Stradale 120W 13200lm	4000K	E	1pz	€. 350,00

Prezzi IVA esclusa

Proiettori LED UFO

NEW Proiettore LED UFO con funzione d'emergenza

IK08 IP65

100 WATT

15000 LUMEN

Ingresso	100-277V AC, 50-60Hz
Potenza assorbita	100W
Fattore di sfasamento	0.95
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	15000lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Chip LED	SMD 2835
Numero di LED	210
Temperatura di lavoro	5°C ~ 50°C
Cicli di accensione	25000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Funzione emergenza	Potenza 10W Flusso luminoso 1500lm Durata 180 minuti max
Batteria interna	14.4V 3350mAh, 4 x Li-Ion 18650
Ricarica della batteria	24h
Classe energetica	C
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	Ø259x141mm
Peso	4000g

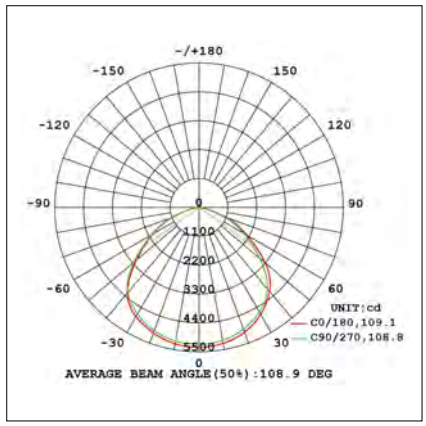

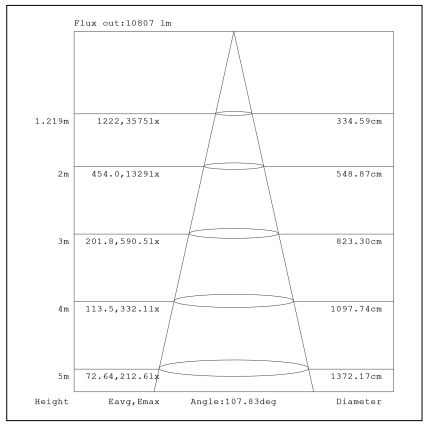

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930233	UFO100E	Proiettore LED UFO 100W 15000lm + funzione emergenza	4000K	C	1pz	€. 370,00

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK08

Proiettore LED UFO

NEW

150 WATT

22500 LUMEN

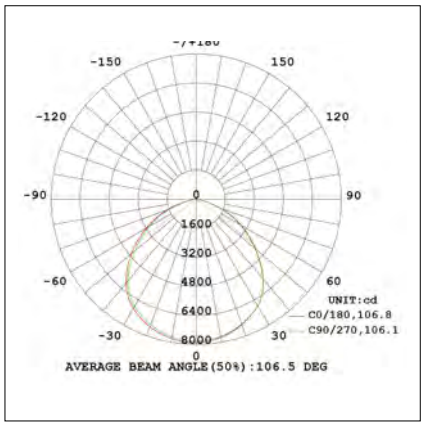

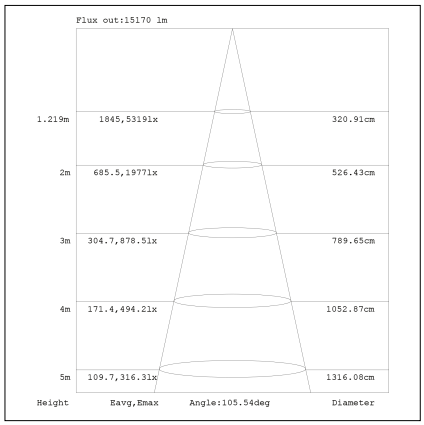

Ingresso	100-277V AC, 50-60Hz
Potenza assorbita	150W
Fattore di sfasamento	0.95
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	22500lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Chip LED	SMD 2835
Numero di LED	300
Temperatura di lavoro	-35°C ~ 50°C
Cicli di accensione	25000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Classe energetica	C
Consumo	150kWh/1000h
Dimensioni	Ø284x145mm
Peso	2230g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930234	UFO150H	Proiettore LED UFO 150W 22500lm	4000K	C	1pz	€. 173,10

NEW Sensore Microonde per UFO100E e UFO150H

Tensione di lavoro	12V DC (11-13V DC)
Corrente di lavoro	<30mA
Radiofrequenza (RF)	5.8GHz, banda ISM
Potenza RF	3mW max.
Altezza d'installazione	12m max
Angolo di rilevamento	130° (asse x) / 90° (asse y)
Distanza di rilevamento	100% (12m) / 75% (9m) / 50% (6m) / 25% (3m)
Intervallo di accensione	5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min
Intervallo di stand-by	0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞
Sensore crepuscolare	5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Disabilitato
Regolazione flusso luminoso (dimmer)	10%~100% (step 5%)
Regolazione flusso luminoso in stand-by	10% / 30%
Temperatura di lavoro	-25°C ~ 70°C
Grado di protezione	IP65
Dimensioni d'ingombro	Ø50x44.35mm
Peso	33g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930336	S150H	Sensore Microonde per proiettore UFO150H	1pz	€. 42,70

NEW Telecomando per sensore S150H

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930337	RC150H	Telecomando per sensore S150H	1pz	€. 9,90

Catena di sospensione per proiettori UFO e HighBay

Lunghezza totale catena con gancio: 62cm.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930130	UFO-HB	Catena di sospensione per proiettori UFO e HighBay	1pz	€. 6,80

Campana antiriflesso per proiettore UFO150H NEW

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930247	C150H	Campana antiriflesso per proiettore UFO150H	1pz	€. 26,60

Staffa di ancoraggio per proiettore UFO150H NEW

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930319	B150H	Staffa di ancoraggio per proiettore UFO150H	1pz	€. 14,20

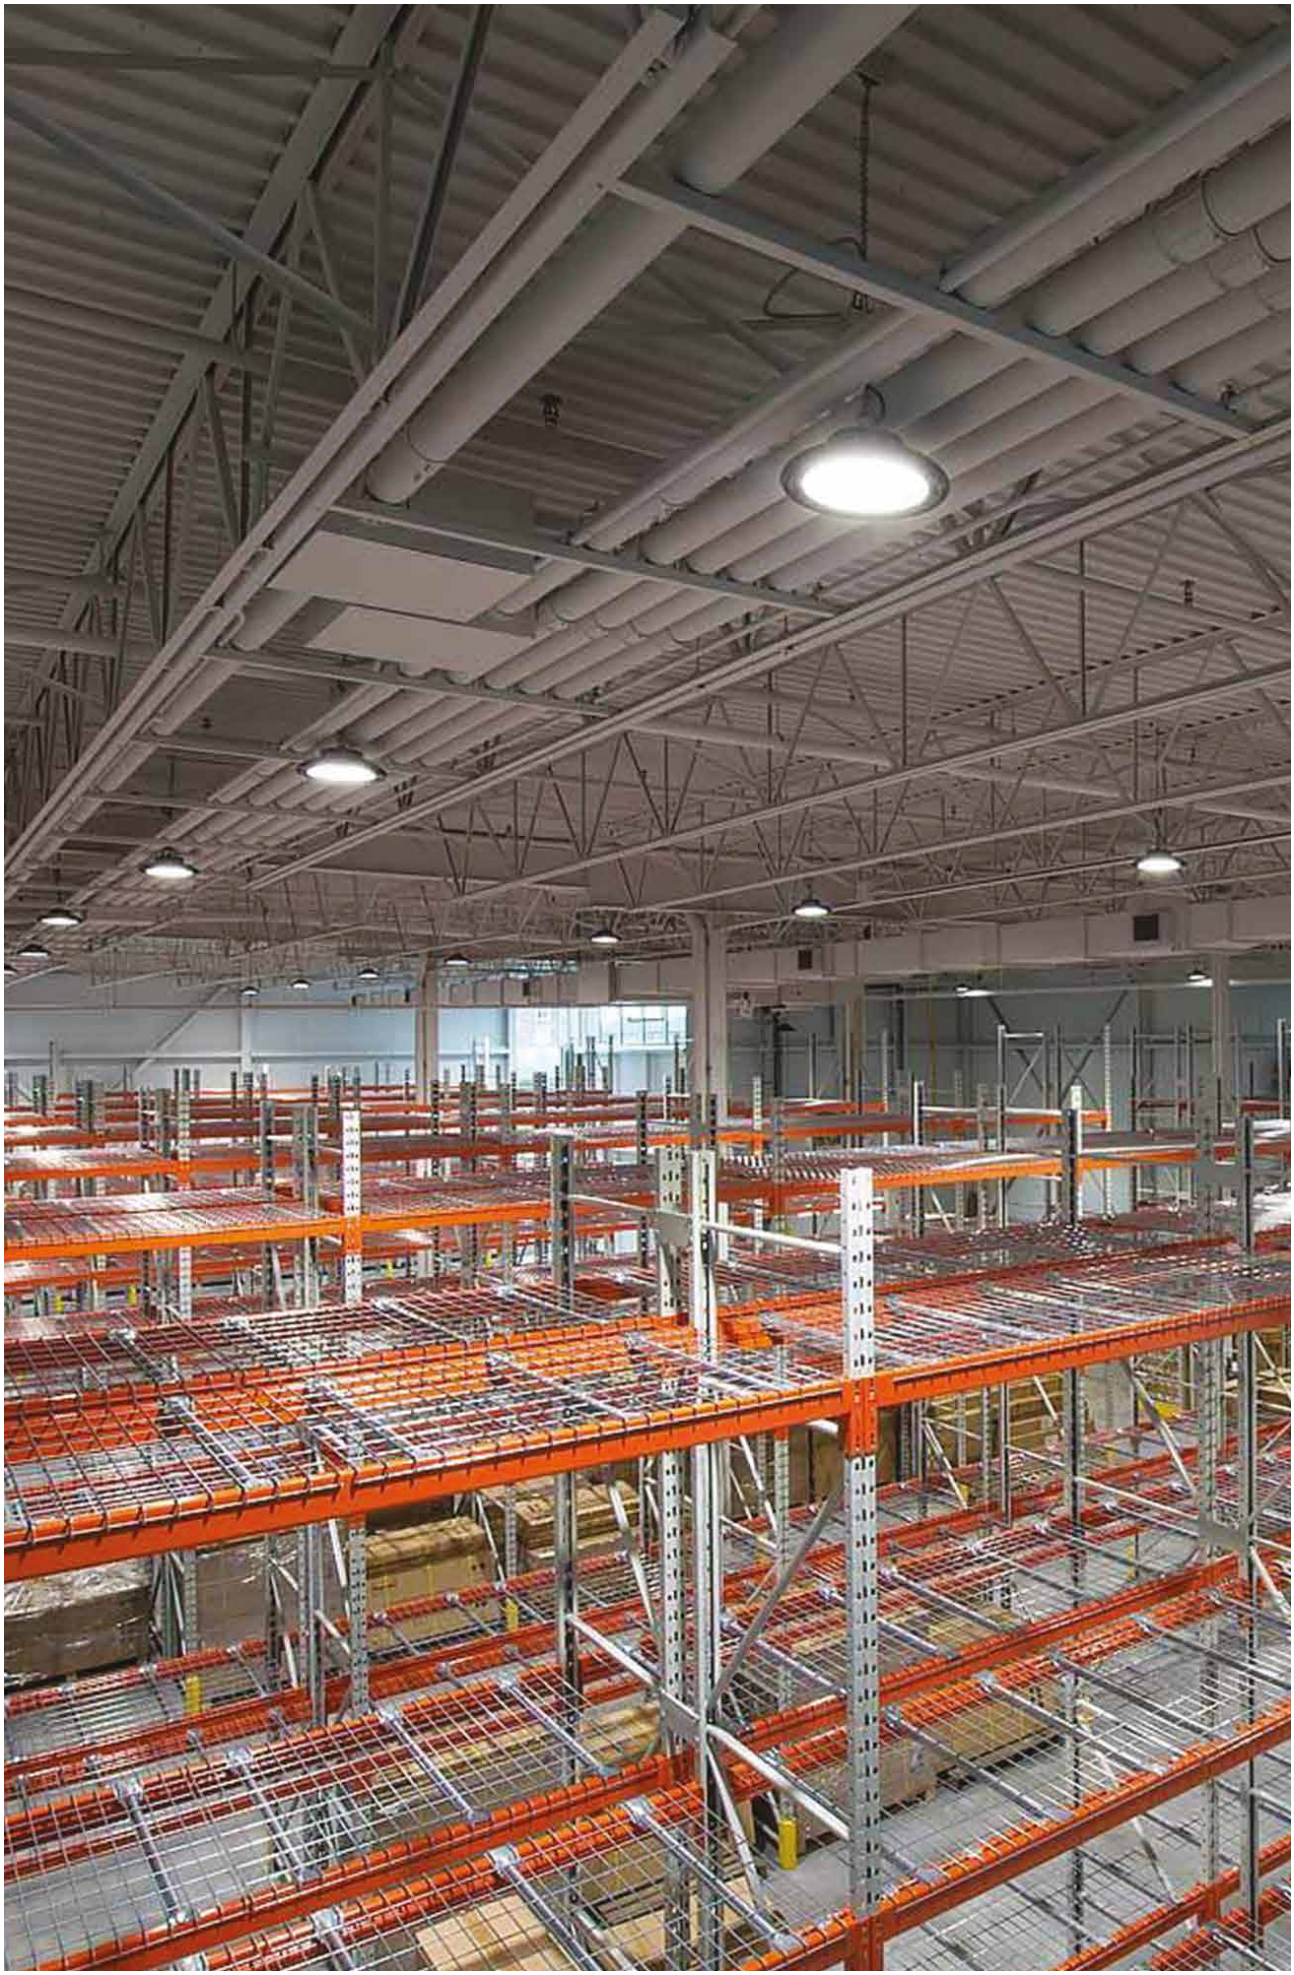

IP65 IK10

Proiettore LED UFO

15000 LUMEN

150 WATT

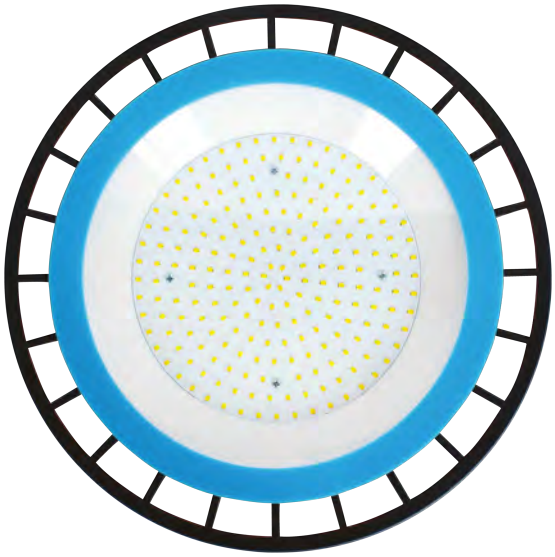

Packaging: scatola

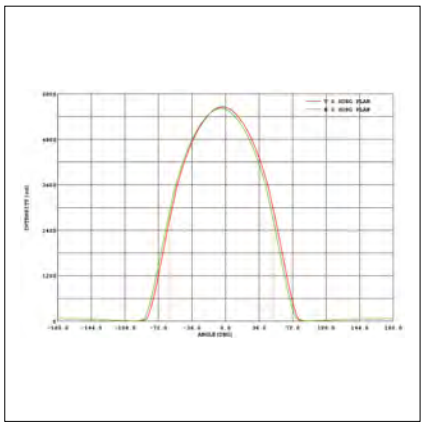

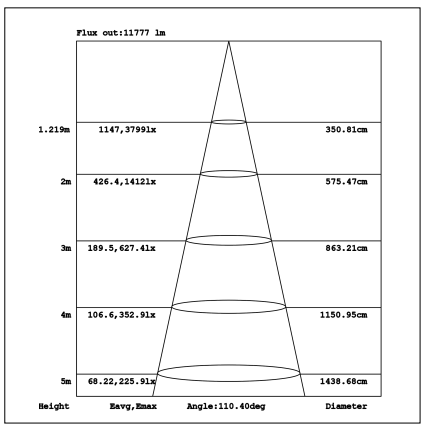

Ingresso	220-240V AC, 50/60Hz, 0.65A
Potenza assorbita	150W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	15000lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Temperatura di lavoro	da -20°C a 50°C
Cicli di accensione	25000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	150kWh/1000h
Dimensioni	Ø340x50mm
Peso	2.13Kg circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930134	UFO150	Proiettore LED UFO 150W 15000lm	4000K	F	1pz	€. 93,90

AlcaPower

Proiettore LED High Bay

IK10 IP65

250 WATT

30000 LUMEN

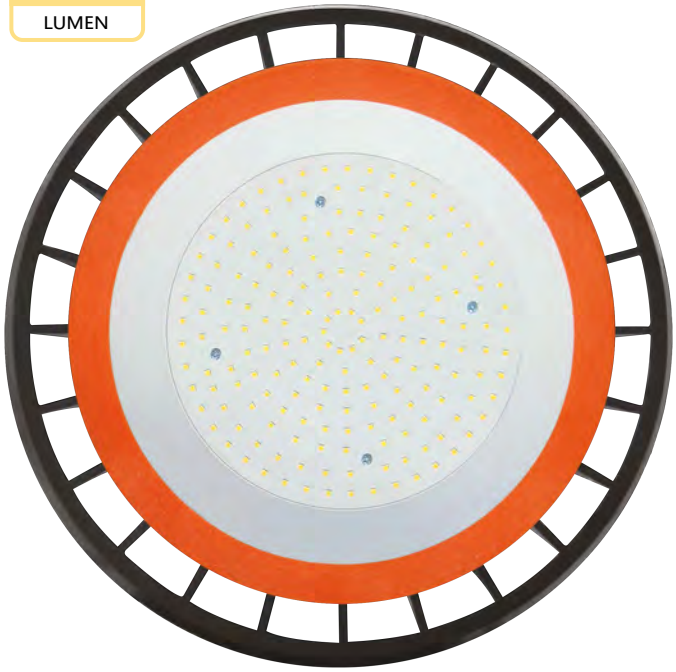

3 ANNI DI GARANZIA

Ingresso	100-265V AC, 50/60Hz, 1.07A
Potenza assorbita	250W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	30000lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Chip LED	Philips SMD 3030
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Cicli di accensione	20000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	D
Consumo	250kWh/1000h
Dimensioni	Ø440x110mm
Peso	5.2Kg circa

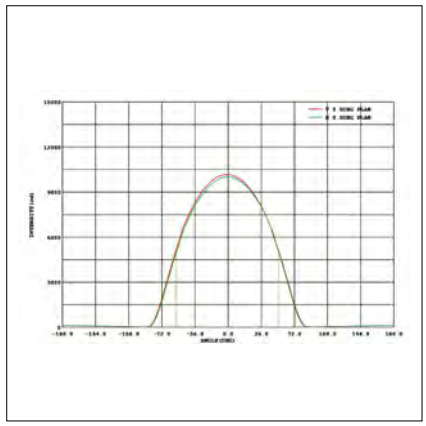

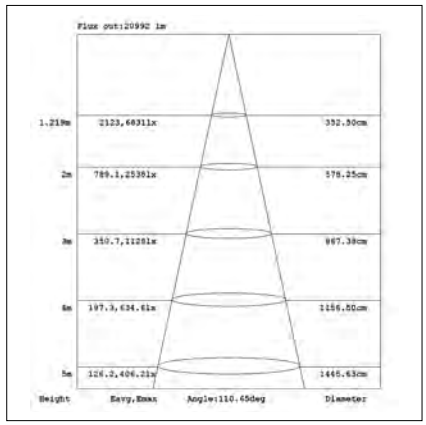

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930185	WB250	Proiettore LED High Bay 250W 30000lm	4000K	D	1pz	€. 365,00

Prezzi IVA esclusa

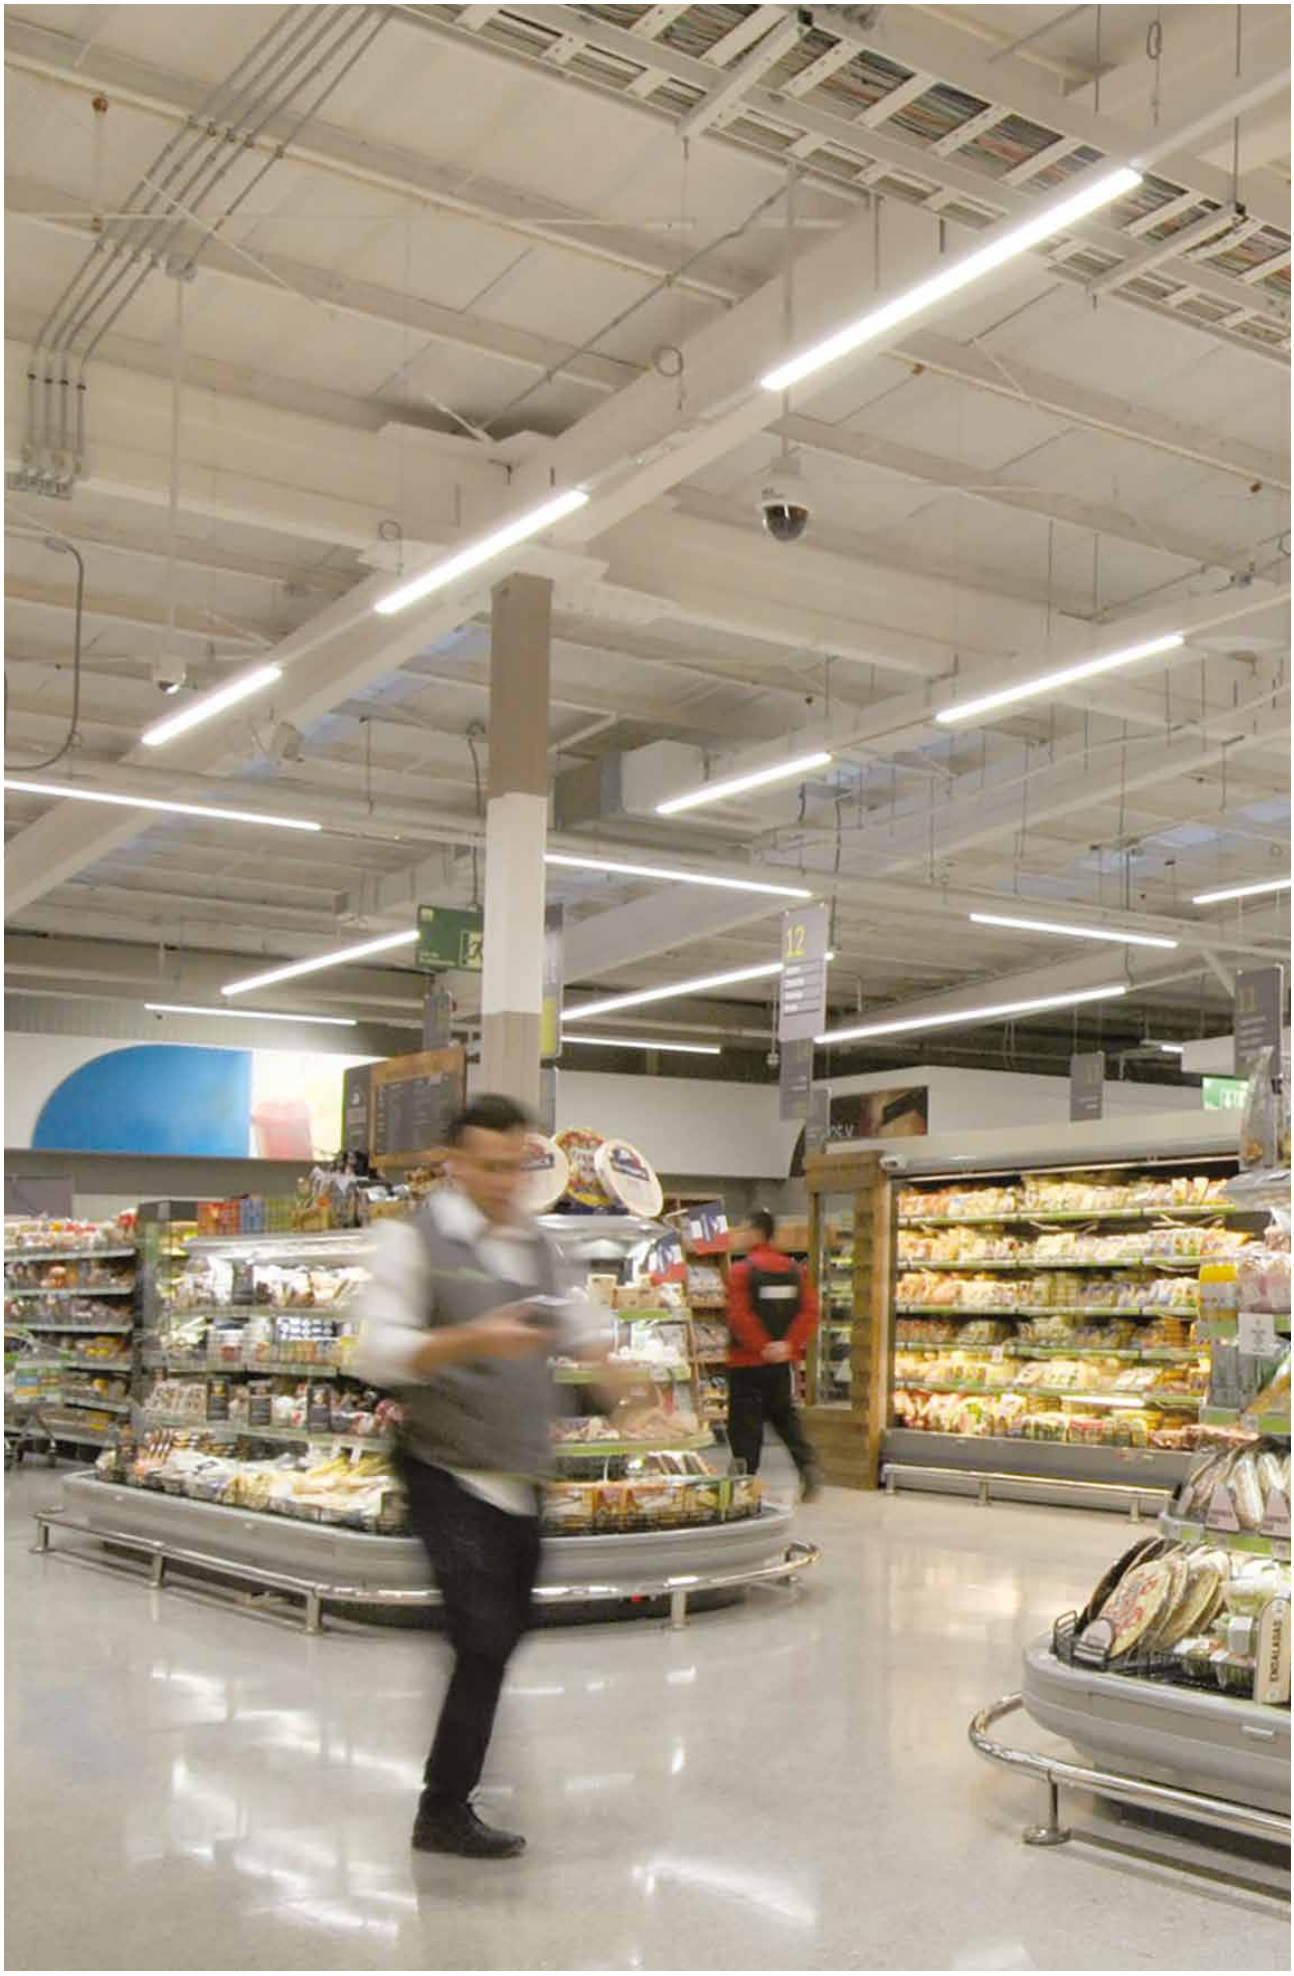

Plafoniere LED RAIL

AlcaPower

NEW

Plafoniera LED RAIL 120cm

IP44

40 WATT

4000 LUMEN

Corpo in alluminio che garantisce un'eccellente dissipazione.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

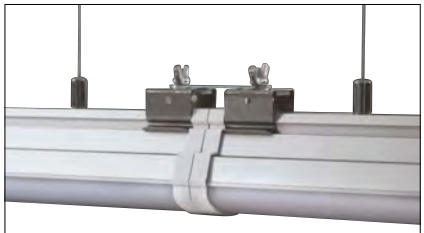

EASY LINK

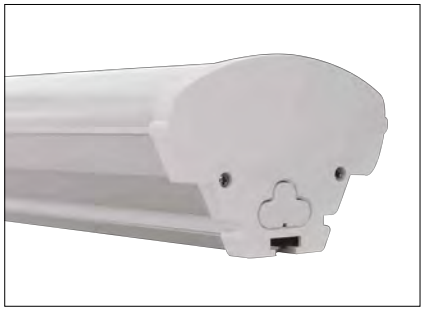

Ingresso	175-250V AC 50Hz
Potenza	40W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K-4500K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4000lm
Angolo del fascio	180°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000
Classe di isolamento	Classe I
CRI	>80
Grado di protezione	IP44
Classe energetica	F
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	1180x70x52mm
Peso	750g

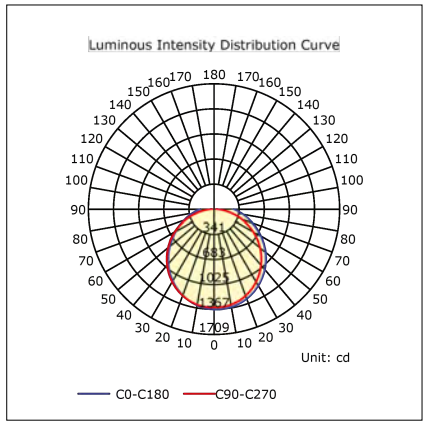

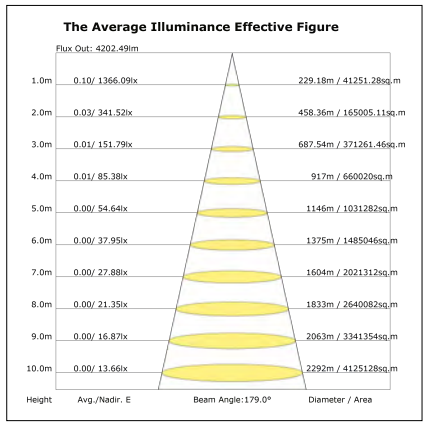

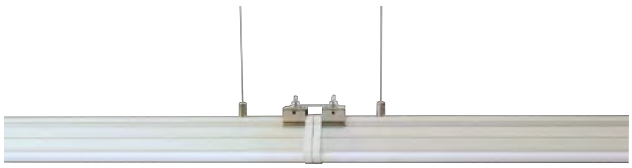

Numero massimo di plafoniere in serie: 5

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929650	RAIL40-120	Plafoniera LED Rail IP44 40W 120cm 4500K	4500K	F	1pz	€. 49,00

Prezzi IVA esclusa

IP44

Plafoniera LED RAIL 150cm

NEW

60 WATT

6000 LUMEN

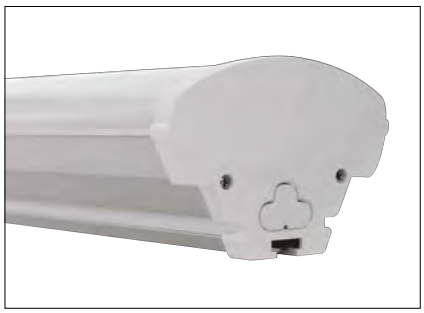

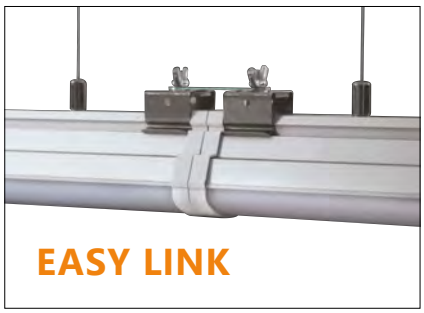

Corpo in alluminio che garantisce un'eccellente dissipazione.

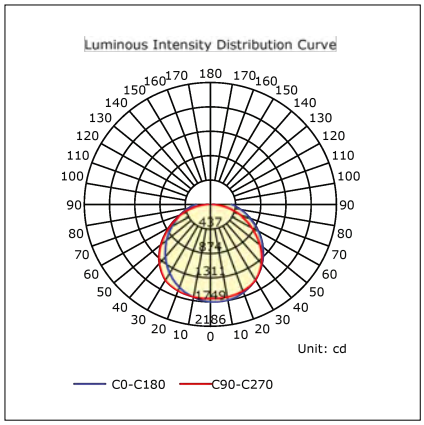

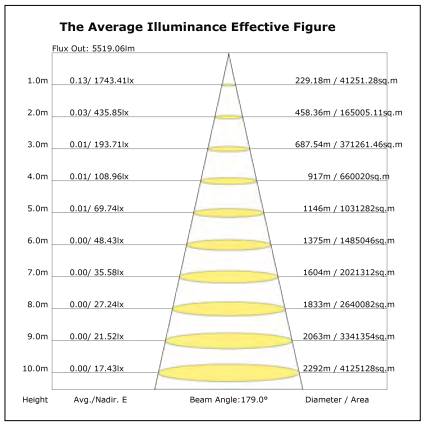

Ingresso	175-250V AC 50Hz
Potenza	60W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K-4500K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	6000lm
Angolo del fascio	180°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000
Classe di isolamento	Classe I
CRI	>80
Grado di protezione	IP44
Classe energetica	F
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	1480x70x52mm
Peso	950g

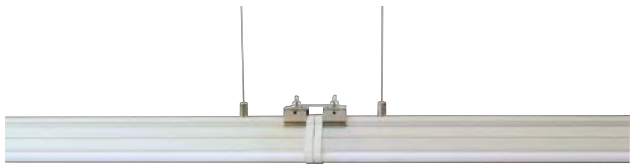

Numero massimo di plafoniere in serie: 5

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929651	RAIL60-150	Plafoniera LED Rail IP44 60W 150cm	4500K	F	1pz	€. 67,50

IP65 IK08

Plafoniera LED IP65 - 60cm

30 WATT

3000 LUMEN

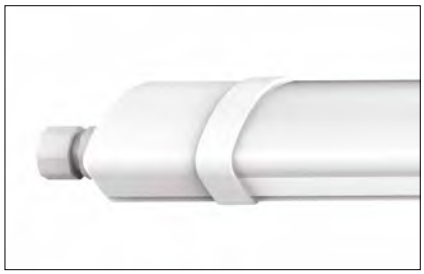

Packaging: scatola

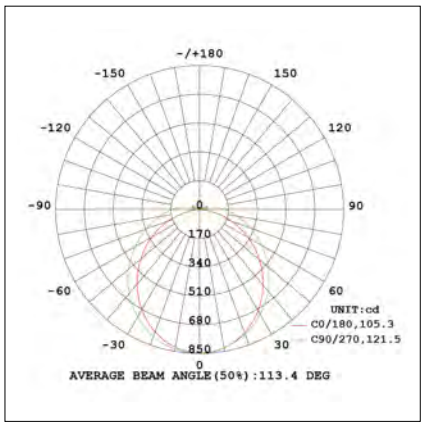

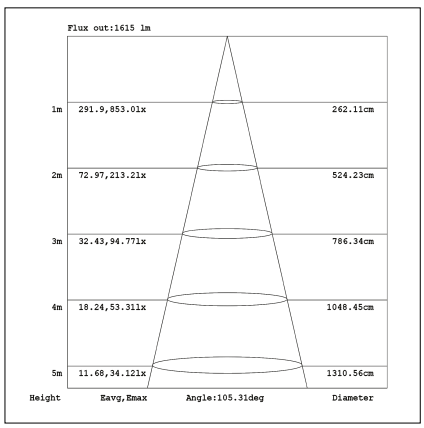

Ingresso	175-250V AC / 50-60Hz / 146mA
Potenza	30W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3000lm
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40 °C
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	600x80x45mm
Peso	280g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929817	IP65-PL30W	Plafoniera LED IP65 - 60cm	4000K	F	2pz	€. 26,90

Plafoniere LED IP65

AlcaPower

Plafoniera LED IP65 - 120cm

IK08 IP65

60 WATT | 6000lm COD 929818 | 6000lm COD 929820

Packaging: scatola

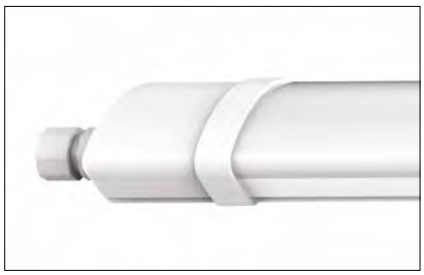

Ingresso	175-250V AC / 50-60Hz / 290mA
Potenza	60W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K / 6000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	6000lm
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40 °C
Classe energetica	F
Consumo	60kWh/1000h
Dimensioni	1200x80x45mm
Peso	520g circa

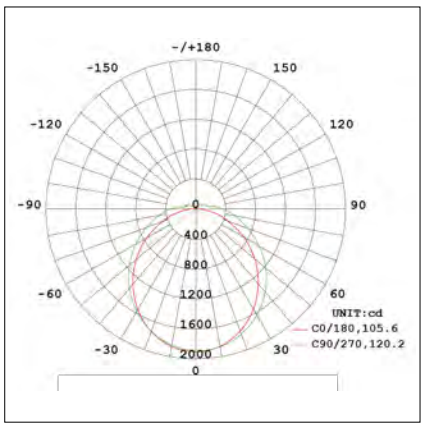

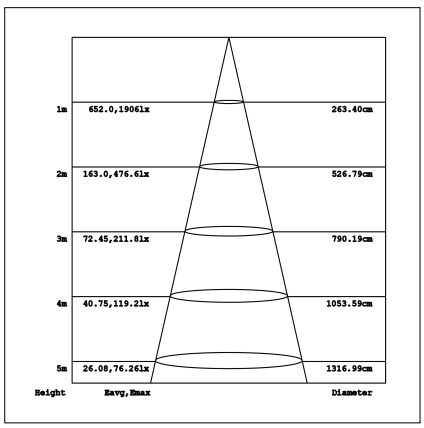

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929818	IP65-PL60W	Plafoniera LED IP65 - 120cm 60W 6000lm	4000K	F	2pz	€. 41,90
929820	IP65-PL60WF	Plafoniera LED IP65 - 120cm 60W 6000lm	6000K	F	2pz	€. 41,90

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK08

Plafoniera LED IP65 - 150cm

70 WATT | 7000lm COD 929819 | 7000lm COD 929821

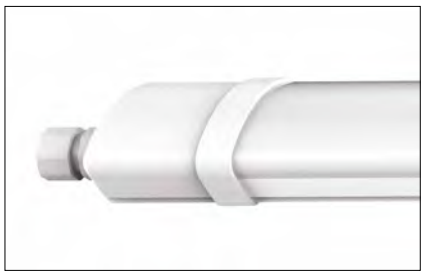

Packaging: scatola

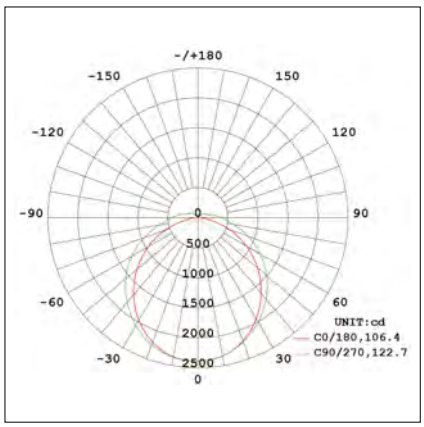

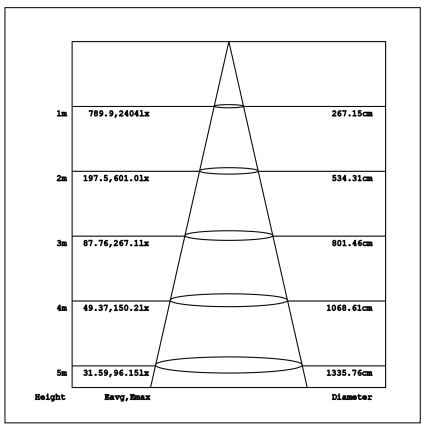

Ingresso	175-250V AC / 50-60Hz / 340mA
Potenza	70W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K / 6000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	7000lm
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40 °C
Classe energetica	F
Consumo	70kWh/1000h
Dimensioni	1500x80x45mm
Peso	625g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929819	IP65-PL70W	Plafoniera LED IP65 - 150cm 70W 7000lm	4000K	F	2pz	€. 47,90
929821	IP65-PL70WF	Plafoniera LED IP65 - 150cm 70W 7000lm	6000K	F	2pz	€. 47,90

Cornice LED CCT UGR <19 600x600

NEW

40 WATT

UGR <19

3000K 6000K 4000K
4000 lumen

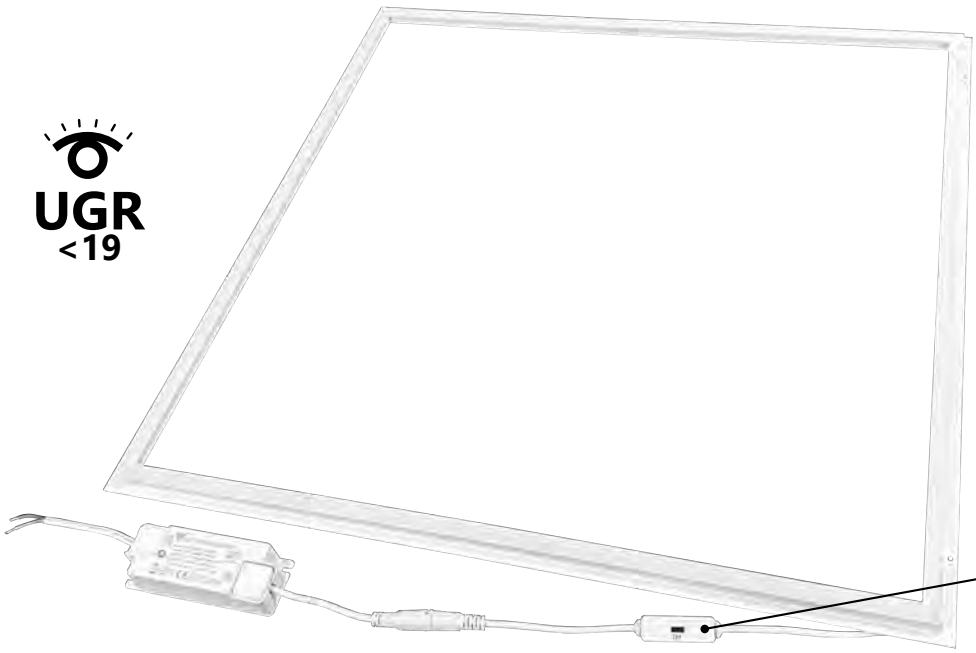

SELETTORE PER IMPOSTARE LA TEMPERATURA DI COLORE

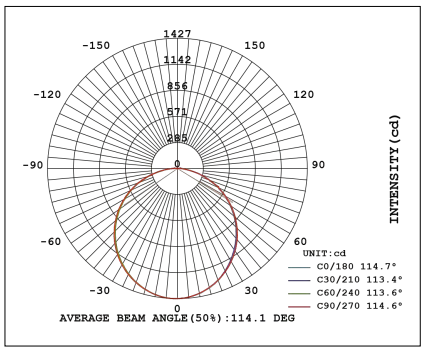

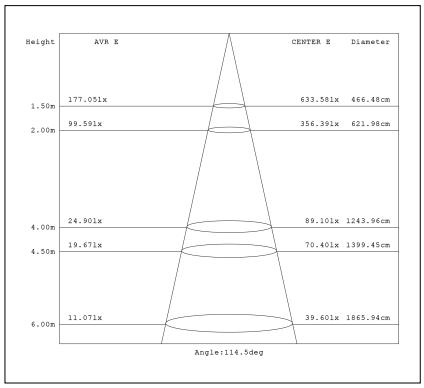

Alimentazione del LED Driver	220-240V AC, 0.3A, 50-60Hz
Tensione di uscita del LED Driver	25-40V DC
Corrente di lavoro	1000mA
Potenza	40W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4000lm
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K selezionabile
Efficienza	100lm/w
Angolo del fascio	110°
CRI	>80
Start time	<0.5s
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C
Vita utile	20000 ore
Cicli di accensione	10000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	591x591x11mm
Peso	430g

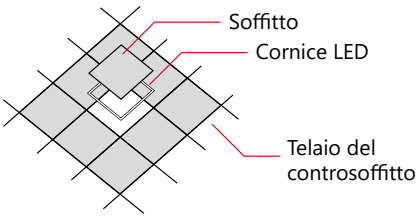

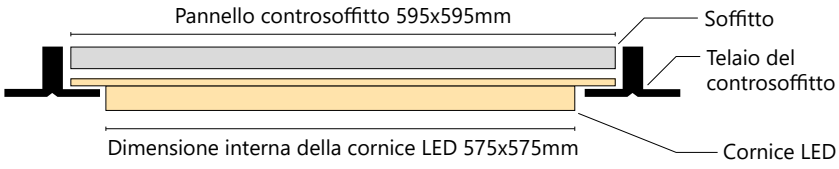

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930396	AP6060CCT	Cornice LED CCT 600x600 - 40W 4000lm	CCT	F	1pz	€. 44,90

IP20

Pannello LED 600x600

36 WATT

3200 LUMEN

Packaging: scatola



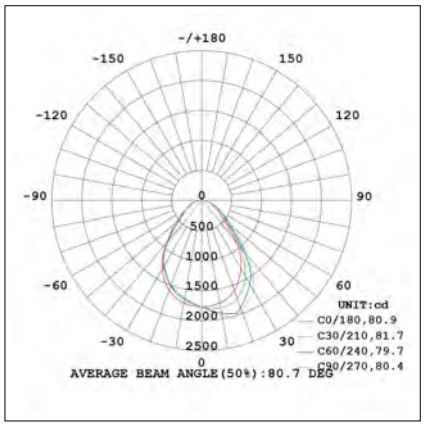

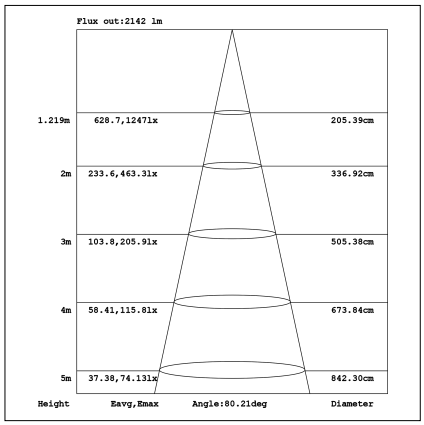

Alimentazione del LED Driver	185-265V AC, 0.23A 50-60Hz
Tensione di uscita del LED Driver	25-40V DC
Corrente di lavoro	900mA
Potenza	36W
Fattore di sfasamento	>0,9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3200lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	>80
Start time	<0.5s
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C
Vita utile	20000 ore
Cicli di accensione	10000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	G
Consumo	36kWh/1000h
Dimensioni	595x595x25mm
Peso	circa 1.42Kg

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930397	BACK-LIT40	Pannello LED 600x600 - 36W 3200lm	4000K	G	2pz	€. 37,60

AlcaPower

Pannello LED UGR <19 600x600

IP20

40 WATT

4000 LUMEN

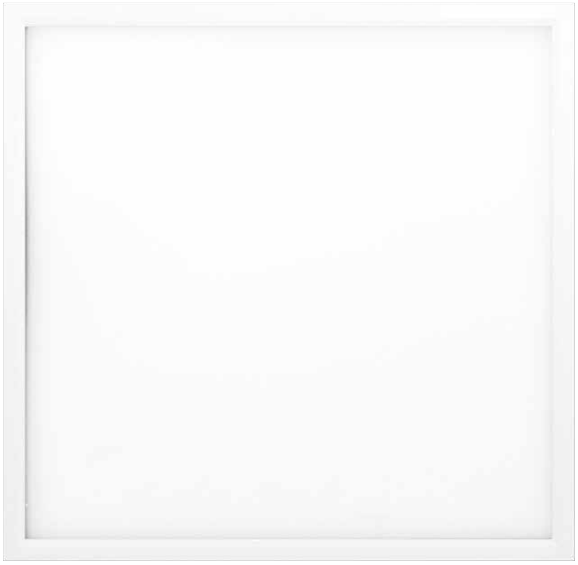

UGR <19



DIFFUSORE PRISMATICO



Packaging: scatola

Alimentazione del LED Driver	220-240V AC, 0.25A 50-60Hz
Tensione di uscita del LED Driver	33-44V DC
Corrente di lavoro	1000mA
Potenza	40W
Fattore di sfasamento	>0,9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4000lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	110°
CRI	>80
UGR	<19
Start time	<0.5s
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	595x595x10mm
Peso	circa 2.2Kg

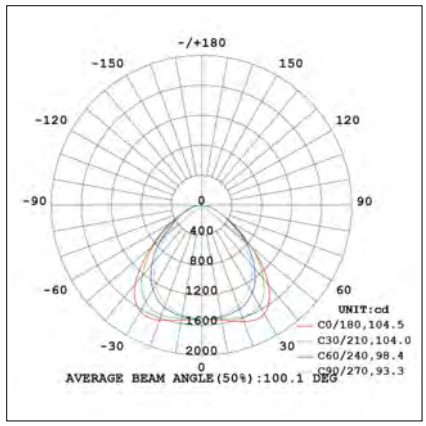

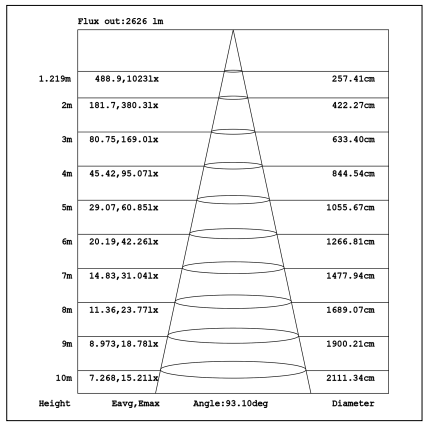

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930398	UGR6060	Pannello LED 600x600 - 40W 4000lm	4000K	F	1pz	€. 56,90

Prezzi IVA esclusa

IP20

Pannello LED UGR <19 300x1200

40 WATT

4000 LUMEN



UGR <19



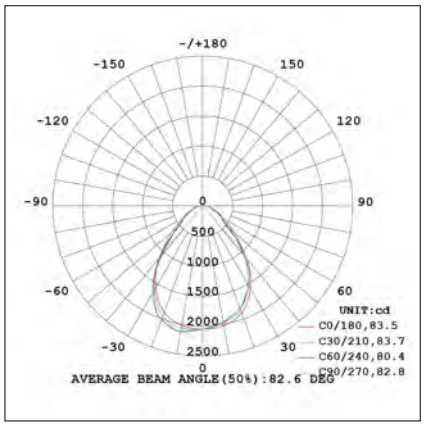

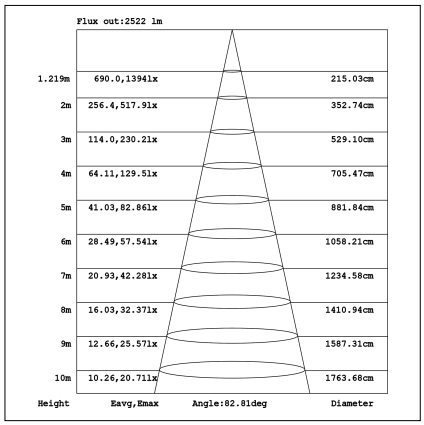

Alimentazione del LED Driver	220-240V AC / 50-60Hz / 0.25A
Tensione di uscita del LED Driver	33-40V DC
Corrente di lavoro	1000mA
Potenza	40W
Fattore di sfasamento	>0,9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4000lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	90°
CRI	>80
UGR	<19
Start time	<0.5s
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C
Vita utile	20000 ore
Cicli di accensione	10000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	E
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	1195x295x10mm
Peso	circa 2.08Kg

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930399	UGR30120	Pannello LED 300x1200 - 40W 4000lm	4000K	E	1pz	€. 69,00

KIT cornice/telaio per pannelli 600x600

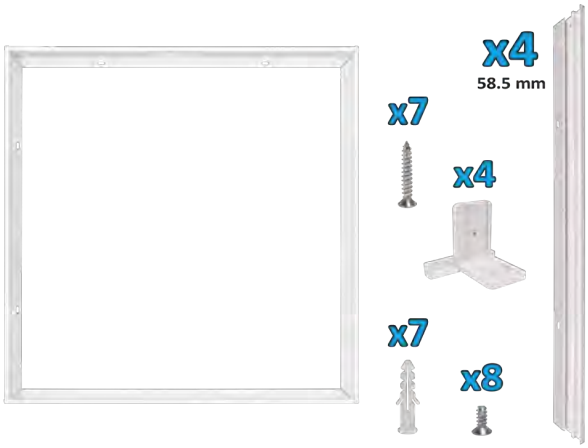

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- 4 giunti
- 4 viti autofilettanti M3x30
- 7 tasselli da muro
- 7 viti autofilettanti M3x7
- 2 barre di supporto
- 2 barre di supporto con fori

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930417	AP7004KIT	Kit cornice/telaio per pannelli 600x600	1pz	€. 28,10

KIT di sospensione per pannelli LED

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- 4 calotte fissacavo
- 4 rondelle per calotta fissacavo
- 4 cilindri filettati con fermacavo
- 4 viti autofilettanti M4x30
- 4 tasselli da muro
- 4 cavi d'acciaio 1,5x1000mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930418	AP7005KIT	Kit di sospensione per pannelli LED	1pz	€. 7,10

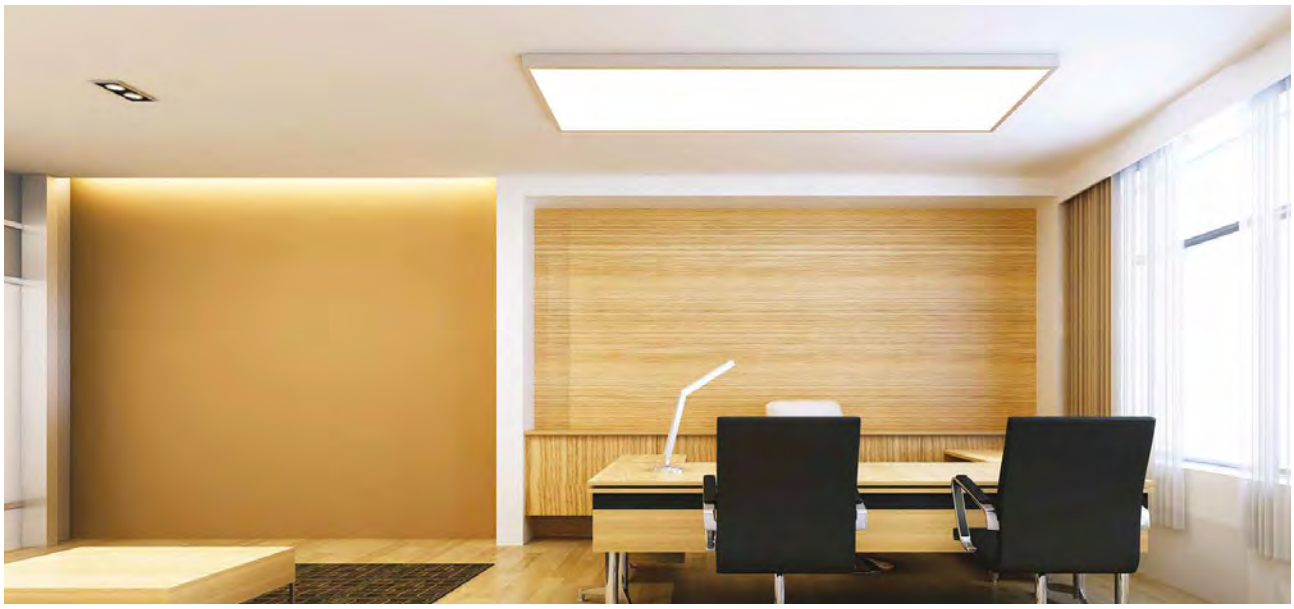

KIT cornice/telaio per pannelli 300x1200

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- 4 giunti
- 7 viti autofilettanti M4x25
- 7 tasselli
- 8 viti autofilettanti M3x7.5
- 2 barre di supporto
- 2 barre di supporto con fori

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930422	AP7006KIT	Kit cornice/telaio per pannelli 300x1200	1pz	€. 36,50

KIT installazione con fissaggio a molla

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- 8 viti di fissaggio ai bulloni
- 4 staffe a molla

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930416	AP7003KIT	Kit installazione con fissaggio a molla	1pz	€. 7,10

LED d’emergenza

Lampada d’emergenza 30 LED

Packaging: scatola

Alimentazione	220-240V AC / 50-60Hz	Numero di LED	30
Tempo di ricarica	Circa 20 ore	Batteria	Li-Ion 3,7V 1200mAh
Autonomia	Low 6 ore - High 3 ore	Dimensioni	205x60x25mm
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	Low 60lm - High 120lm	Peso	212g (batteria inclusa)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930352	AP9030S	Lampada d’emergenza 30 LED	1pz	€. 15,30

Lampada d’emergenza 60 LED

Packaging: scatola

Alimentazione	110-240V AC / 50-60Hz	Numero di LED	60
Tempo di ricarica	Circa 24 ore	Batteria	Li-Ion 3,7V 2200mAh
Autonomia	Low 6 / 7 h - High 3 / 4 h	Dimensioni	360x65x35 mm
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	Low 100lm - High 280lm	Peso	340g (batteria inclusa)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930353	AP9060S	Lampada d’emergenza 60 LED	1pz	€. 24,80

Lampada d’emergenza 30 LED - Slim

Packaging: scatola

Alimentazione	85-265V AC / 50-60Hz	Numero di LED	30
Tempo di ricarica	Circa 24 ore	Batteria	Li-Ion 3,7V 1200mAh
Autonomia	Low 6/7 ore - High 3/4 ore	Dimensioni	310x30x35mm
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	Low 120lm - High 240lm	Peso	143g (batteria inclusa)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930351	AP9930S	Lampada d’emergenza 30 LED - Slim	1pz	€. 14,50

Prezzi IVA esclusa

Lampada portatile d'emergenza 32 LED Ricaricabile

Alimentazione	220-240V AC / 50-60Hz ; 12V DC
Tempo di ricarica	Circa 24 ore
Autonomia	16 LED alla minima intensità luminosa: 20h 16 LED alla massima intensità luminosa: 16h 32 LED alla massima intensità luminosa: 8h
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	16 LED alla minima intensità: 220lm 16 LED intensità luminosa max: 360lm 32 LED intensità luminosa max: 580lm
Numero di LED	32
Batteria	6V 4,5Ah al piombo ricaricabile
Dimensioni	217x77x77mm
Peso	910g (batteria inclusa)

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930355	AP3332	Lampada portatile d'emergenza 32 LED - Ricaricabile	1pz	€. 25,60

Lampada portatile d'emergenza LED Ricaricabile

Alimentazione	220-240V AC / 50-60Hz
Tempo di ricarica	Circa 24 ore
Autonomia	12 ore in modalità lampada - 15 ore in modalità faretto
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	350lm in modalità lampada - 80lmin modalità faretto
Numero di LED	12 lampada, 1 faretto
LED	12 led da 0,5W per la lampada 1 led da 1 W per il faretto
Batteria	6V 4,5Ah al piombo ricaricabile
Dimensioni	260x70x145mm
Peso	1037g (batteria inclusa)

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930354	AP3313	Lampada portatile d'emergenza LED - Ricaricabile	1pz	€. 26,80

Punto luce LED'emergenza

Tensione di ingresso	220-240V AC ~ 50/60Hz
Tensione di carica	4.4V DC
Corrente di carica	200mA
Pacco batteria	Ni-Cd SC 3.6V 1800mAh
Tempo di carica	9 ore
Potenza massima	3W max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	120lm
Angolo del fascio	>110°
Autonomia in funzione di emergenza	3h max
Dimensione del foro	33mm
Peso	232g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930349	AP9900E	Punto luce LED d'emergenza	1pz	€. 54,00

Lampada notturna a LED ricaricabile con funzione d'emergenza

Alimentazione	220-240V AC 50Hz
Tempo di carica	20 ore circa
Autonomia	3-4 ore
Flusso luminoso	50lm
Intensità luminosa rilevata	da 2 a 10lux
Batteria	3.7V 600mAh Li-ion
LED	10 LED ad alta luminosità
Dimensioni	100x79x21mm

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930350	AP9910S	Lampada notturna a LED ricaricabile con funzione d'emergenza	6500K	1pz	€. 7,50

NEW

Lampada LED notturna con sensore crepuscolare

Ingresso	220-240V AC 50Hz 16mA
Soglia sensore crepuscolare	10lux
Pannello LED	1W 4 LED SMD 2835
Temperatura di colore	5000K
Flusso luminoso	20lm
CRI	80
Cicli di accensione / Vita utile	12500 cicli / 25000ore
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	Ø75x96mm
Peso	59g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930358	AP107GL		5000K	1pz	€. 7,00

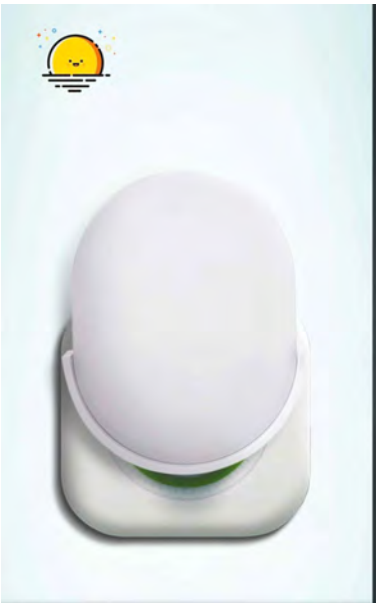

Lampada LED notturna portatile, dimmerabile e CCT

NEW

2 WATT

Pannello LED	10 LED 3000K, 10 LED 6500K 2W
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso	100lm
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.7V 1200mAh 18650 Li-Ion
Tempo di ricarica	2.5h
Autonomia	8~40h
Ingresso per la carica	5V 0.5A USB Type-C
Temperatura di lavoro	0°C ~ 40°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP20
Dimensioni e peso	Ø90x100mm / 148g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930356	AP090X	Lampada LED notturna portatile, dimmerabile e CCT	CCT	1pz	€. 22,50

Lampada LED notturna portatile e dimmerabile

NEW

Pannello LED	6 LED SMD 2835 1W
Temperatura di colore	5000K
Flusso luminoso	45lm
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.7V 400mAh 603040 Li-Po
Tempo di ricarica	1h
Autonomia	4~30h
Ingresso per la carica	5V 0.5A micro-USB
Temperatura di lavoro	0°C ~ 40°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP20
Dimensioni e peso	Ø80x25mm / 46g

SINGOLO TOCCO ON/OFF
Accende e spegne la lampada.

PRESSIONE PROLUNGATA ▲
Aumenta l'intensità della luce

PRESSIONE PROLUNGATA ▼
Diminuisce l'intensità della luce

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930357	AP028X	5000K	1pz	€. 12,50

AlcaPower
SUBMERSIBLE

LED portatile

Pannello portatile ricaricabile e multifunzione

IP67

1400
LUMEN

Packaging: scatola

NOTTURNA CALDA NATURALE FREDDA

ANSI FL1	Luce NATURALE	Luce CALDA	Luce FREDDA	Luce NOTTURNA
	1400lm	625lm	300lm	8lm
	537cd	211cd	112cd	3cd
	46m	29m	21m	3m
	2h30min	6h	11h30min	206h
2m	•			
	IP67			

Tonalità regolabile	Luce NATURALE, CALDA, FREDDA e NOTTURNA
Intensità luminosa massima	1400lm
Pacco batterie	Li-ion 3.7V formato 18650 ricaricabile
Durata media della batteria	2h e 30min (max luminosità)
Dimensioni	154x104x31mm
Peso	301g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500040	PL40	Pannello portatile ricaricabile e multifunzione - 1400lm	1pz	€. 69,00

Torcia LED regolabile e ricaricabile

IP64

110
LUMEN



Packaging: scatola

ANSI FL1	ALTA	MEDIA	BASSA
	110lm	55lm	10lm
	300cd	130cd	25cd
	35m	22m	10m
	2h	5h	16h
2m	•		
	IP64		

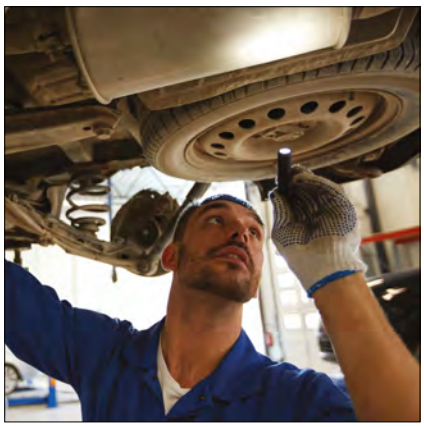

Flusso luminoso regolabile	ALTA, MEDIA e BASSA
Intensità luminosa massima	110lm
Controllo del focus	Sì
Funzione Flash	No
Batteria	Li-Ion 10440 3.7V 320mAh ricaricabile inclusa
Durata media della batteria	2 ore (massima luminosità)
Dimensioni	Ø18x128mm
Peso	52g (con la batteria)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500001	FL01	Torcia LED regolabile e ricaricabile - 110lm	1pz	€. 44,60

Prezzi IVA esclusa

IP66

Torcia LED regolabile e ricaricabile

1000
LUMEN

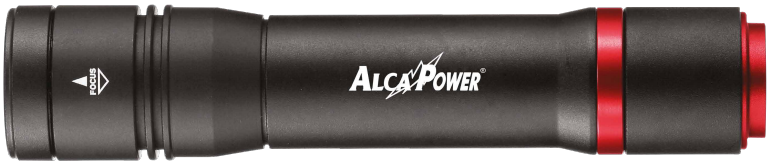

Packaging: scatola

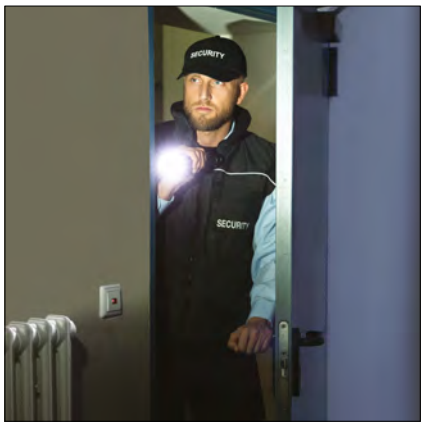

ANSI FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	8Hz FLASH
	1000lm	500lm	200lm	50lm	NA
	10400cd	5150cd	2250cd	630cd	NA
	205m	145m	95m	50m	NA
	4h	7h	15h	50h	20h
2m	•				
	IP66				

Flusso luminoso regolabile	TURBO, ALTA, MEDIA e BASSA
Intensità luminosa massima	1000lm
Controllo del focus	Sì
Funzione Flash	Sì
Batteria	Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh ricaricabile inclusa
Durata media della batteria	4 ore (massima luminosità)
Dimensioni	Ø29x141mm
Peso	166g (con la batteria)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500002	FL02	Torcia LED regolabile e ricaricabile - 1000lm	1pz	€. 74,00

Torcia LED regolabile

IP66

370
LUMEN

Packaging: blister

ANSI FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	8Hz FLASH
	370lm	260lm	130lm	30lm	NA
	7950cd	5550cd	2800cd	650cd	NA
	175m	145m	105m	50m	NA
	2h	5h	13h	60h	11h
2m	•				
	IP66				

Flusso luminoso regolabile	TURBO, ALTA, MEDIA e BASSA
Intensità luminosa massima	370lm
Controllo del focus	Sì
Funzione Flash	Sì
Batterie	2 Alcaline 1.5V formato AA
Durata media della batteria	2 ore (massima luminosità)
Dimensioni	Ø29x158mm
Peso	150g (con le batterie)
Compatibile con l'uso di 2 batterie ricaricabili Ni-MH formato AA.	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500003	FL03	Torcia LED regolabile - 370lm	1pz	€. 39,20

Prezzi IVA esclusa

IP68

Torcia LED regolabile

480
LUMEN

Packaging: blister

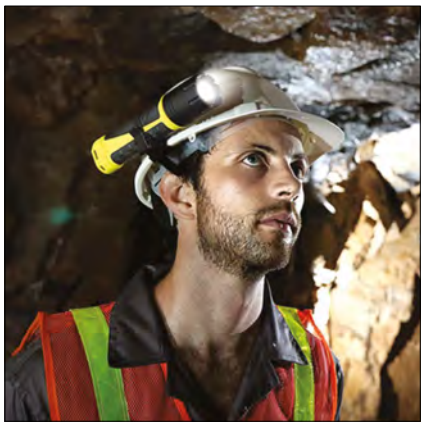

ANSI FL1	ALTA	BASSA	8Hz FLASH
	480lm	50lm	NA
	11330cd	1300cd	NA
	210m	70m	NA
	5h30min	35h	10h
1m	●		
	IP68		

Flusso luminoso regolabile	ALTA e BASSA
Intensità luminosa massima	480lm
Controllo del focus	No
Funzione Flash	Sì
Batterie	4 Alcaline 1.5V formato AA
Durata media della batteria	5h 30min (massima luminosità)
Dimensioni	Ø43x188mm
Peso	291g (con le batterie)
Compatibile con l'uso di 4 batterie ricaricabili Ni-MH formato AA.	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500004	FL04	Torcia LED regolabile - 480lm	1pz	€. 52,00

AlcaPower

Torcia LED regolabile e ricaricabile

IP67

1400
LUMEN

Packaging: scatola

ANSI FL1	LED SPOT ALTA	LED COB ALTA	SPOT+ COB ALTA	LED COB BASSA	8Hz FLASH
	950lm	750lm	1400lm	45lm	NA
	66000cd	390cd	59300cd	23cd	NA
	510m	39m	480m	10m	NA
	1h 15min	1h 45min	1h	20h	3h
1m	•				
	IP67				

Flusso luminoso regolabile	LED SPOT e LED COB
Intensità luminosa massima	1400lm
Controllo del focus	No
Funzione Flash	Sì
Batteria	Li-Po 3.7V 2600mAh ricaricabile
Durata media della batteria	1 ora (massima luminosità)
Dimensioni	148x165x78mm
Peso	450g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500005	FL05	Torcia LED regolabile e ricaricabile - 1400lm	1pz	€. 129,60

Prezzi IVA esclusa

IP64

Lampada LED da lavoro ricaricabile e magnetica

125
LUMEN

Packaging: scatola

ANSI FL1	FRONTALE	LED COB BASSA	LED COB ALTA
	35lm	42lm	125lm
	13cd	20cd	60cd
	7m	9m	15m
	5h	10h	3h
2m	•		
	IP64		

Flusso luminoso regolabile	FRONTALE e LED COB
Intensità luminosa massima	125lm
Controllo del focus	No
Funzione Flash	No
Batteria	Li-ion 3.7V 800mAh 14500 ricaricabile
Durata media della batteria	3 ore (massima luminosità)
Dimensioni	220x30x37mm
Peso	133g (con la batteria)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500041	WL01	Lampada da lavoro 125lm, ricaricabile e magnetica	1pz	€. 52,60

AlcaPower

Lampada da testa LED ricaricabile e regolabile

IP66

1030
LUMEN

Packaging: scatola

ANSI FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	3Hz FLASH	ROSSA	3Hz FLASH ROSSA
	1030lm	540lm	260lm	50lm	NA	NA	NA
	14640cd	7250cd	3600cd	700cd	NA	NA	NA
	240m	170m	120m	50	NA	NA	NA
	2h30min	6h	9h30min	42h	15h	90h	285h
2m	•						
	IP66						

Flusso luminoso regolabile	TURBO, ALTA, MEDIA e BASSA
Intensità luminosa massima	1030lm
Controllo del focus	Sì
Funzione Flash	Sì
Batteria	Li-Po 3.8V 2850mAh ricaricabile inclusa OPPURE 4 x 1.5V AA Alcaline (non incluse) OPPURE 4 x 1.2V AA Ni-MH (non incluse)
Durata media della batteria	2.5 ore (massima luminosità)
Dimensioni	Torcia: 79x76x63mm Custodia batterie: 79x76x40mm
Peso	292g (pacco batteria incluso)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500023	HL23	Lampada da testa LED ricaricabile e regolabile - 1030lm	1pz	€. 99,60

IP64

Lampada da testa LED ricaricabile e regolabile con sensore di movimento

510
LUMEN

GESTURE ACTIVATION CONTROL

Packaging: scatola

ANSI FL1	BIANCA ALTA	BIANCA MEDIA	BIANCA BASSA	2Hz Flash
	510lm	240lm	30lm	NA
	5735cd	2632cd	305cd	NA
	150m	100m	35m	NA
	2h30min	5h30min	21h	1h30min
2m	•			
	IP64			

Flusso luminoso regolabile	ALTA, MEDIA e BASSA
Intensità luminosa massima	510lm
Controllo del focus	Sì
Funzione Flash	Sì
Batteria	Li-Po 3.7V 800mAh ricaricabile inclusa OPPURE 3 x 1.5V AAA Alcaline (non incluse)
Durata media della batteria	2h 30min (massima luminosità)
Dimensioni	67x46x45mm
Peso	97g (con la batteria)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500024	HL24	Lampada da testa LED ricaricabile e regolabile + sens. di movimento - 510lm	1pz	€. 57,60

Multipresa con 6 prese + interruttore - 1.5m


Schuko
Bipasso


3 poli Italia
10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 2 - Schuko Bipasso No. 4 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601001	AP-M6W	Multipresa 4 bipasso + 2 universali, spina 90° - 1.5m	bianco	1pz	€. 13,40
601002	AP-M6B	Multipresa 4 bipasso + 2 universali, spina 90° - 1.5m	nero	1pz	€. 13,40

Multipresa con 9 prese + interruttore - 1.5m


Schuko
Bipasso

3 poli Italia
10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 3 - Schuko Bipasso No. 6 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601003	AP-M9W	Multipresa 6 bipasso + 3 universali spina 90° - 1.5m	bianco	1pz	€. 15,90
601004	AP-M9B	Multipresa 6 bipasso + 3 universali spina 90° - 1.5m	nero	1pz	€. 15,90

Multipresa con 4 prese + interruttore - 1.5m



Schuko
Bipasso

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601005	AP-M4W	Multipresa con 4 prese universali, spina 90° - 1.5m	bianco	1pz	€. 12,70
601006	AP-M4B	Multipresa con 4 prese universali, spina 90° - 1.5m	nero	1pz	€. 12,70

Multipresa con 6 prese + interruttore - 1.5m



Schuko
Bipasso

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 6 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601007	AP-M6LW	Multipresa con 6 prese universali, spina 90° - 1.5m	bianco	1pz	€. 13,70
601008	AP-M6LB	Multipresa con 6 prese universali, spina 90° - 1.5m	nero	1pz	€. 13,70

Multipresa con 4 prese + interruttori indipendenti - 1.5m


Schuko
Bipasso

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	Sì
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601009	AP-M4IW	Multipresa 4 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	bianco	1pz	€. 14,40
601010	AP-M4IB	Multipresa 4 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	nero	1pz	€. 14,40

Multipresa con 6 prese + interruttori indipendenti - 1.5m


Schuko
Bipasso

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	Sì
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 6 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601011	AP-6IW	Multipresa 6 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	bianco	1pz	€. 18,30
601012	AP-6IB	Multipresa 6 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	nero	1pz	€. 18,30

Multipresa spina 10A + 4 prese + int. - 1.5m



3 poli Italia
10/16A

Protezione contro il sovraccarico.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 10A
Presa	No. 4 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601016	AP-MP4W	Multipresa spina 10A + 4 prese + int. - 1.5m	1pz	€. 8,60

Multipresa spina 10A + 5 prese + int. - 1.5m



3 poli Italia
10/16A

Protezione contro il sovraccarico.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 10A
Presa	No. 5 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601017	AP-MP5W	Multipresa spina 10A + 5 prese + int. - 1.5m	1pz	€. 9,00

Multipresa con 4 prese bipasso senza cavo



3 poli Italia
10/16A

Con attacco a parete.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	No
Interruttore singola presa	No
Presa	No. 4 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601014	AP-M4NCW	Multipresa con 4 prese bipasso senza cavo	1pz	€. 5,20

Multipresa con 6 prese bipasso senza cavo



3 poli Italia
10/16A

Con attacco a parete.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	No
Interruttore singola presa	No
Presa	No. 5 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601015	AP-M6NCW	Multipresa con 6 prese bipasso senza cavo	1pz	€. 6,80

Multipresa con 5 prese universali + 2 USB 2.1A



Schuko Bipasso



USB Type-A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	No
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 5 - Schuko Bipasso No. 2 - USB 2.1A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601013	AP-M6USB	Multipresa 5 universali + 2 USB 2.1A, spina 90° 1,5m	1pz	€. 23,10

Adattatore salvaspazio orientabile 16A 2 bipasso + 1 universale + interruttore

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
606010	AP-TSIOW	Adattatore salvaspazio orientabile 16A, bipasso + 1 universale + interruttore	1pz	€. 7,20

Adattatore schuko 16A

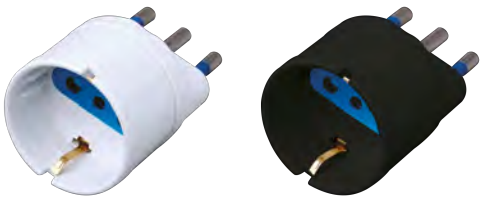

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	Schuko

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606001	AP-ASW	bianco	10pz	€. 2,20
606002	AP-ASB	nero	10pz	€. 2,20

Adattatore triplo 16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 3 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606005	AP-T3W	bianco	10pz	€. 2,10
606006	AP-T3B	nero	10pz	€. 2,10

Adattatore triplo 16A, 2 bipasso + 1 universale

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606003	AP-TSW	bianco	10pz	€. 2,40
606004	AP-TSB	nero	10pz	€. 2,40

Adattatore salvaspazio 16A, 2 bipasso + 1 universale

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606007	AP-SP3W	bianco	10pz	€. 3,80
606008	AP-SP3B	nero	10pz	€. 3,80

Spina 16A bipasso con uscita cavo assiale

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
604001	AP-S16W	20pz	€. 1,70

Presa 10/16A bipasso con uscita cavo assiale

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Presa	3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
605001	AP-P16W	20pz	€. 2,10

Spina 16A bipasso SMALL con uscita cavo 90°

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
604002	AP-S16SW	20pz	€. 1,60

Presa 16A bipasso/schuko

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Presa	Schuko Bipasso

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
605002	AP-P16UW	20pz	€. 2,70

Spina 16A bipasso con uscita cavo 90°

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
604003	AP-S16AW	20pz	€. 1,60

Prolunga spina 16A, presa bipasso

Prodotto certificato IMQ.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W (3m, 5m) / 2500W (10m)
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Colore	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
603004	AP-P3W	Prolunga spina 16A, presa bipasso	bianco	3m	1pz	€. 8,60
603006	AP-P5W	Prolunga spina 16A, presa bipasso	bianco	5m	1pz	€. 12,30
603005	AP-P3B	Prolunga spina 16A, presa bipasso	nero	3m	1pz	€. 8,60
603007	AP-P5B	Prolunga spina 16A, presa bipasso	nero	5m	1pz	€. 12,30

Prolunga spina 16A con 3 prese e avvolgicavo - 8m


Schuko Bipasso


3 poli Italia 10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W/2200W
Lunghezza cavo	8 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
603010	AP-P8B	Prolunga spina 16A con 3 prese e avvolgicavo - 8m	1pz	€. 41,00

Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 15m


Schuko Bipasso


3 poli Italia 10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W/2200W
Lunghezza cavo	15 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
603011	AP-P15B	Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 15m	1pz	€. 67,20

Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 25m


Schuko Bipasso


3 poli Italia 10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W/2200W
Lunghezza cavo	25 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
603012	AP-P25B	Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 25m	1pz	€. 96,70

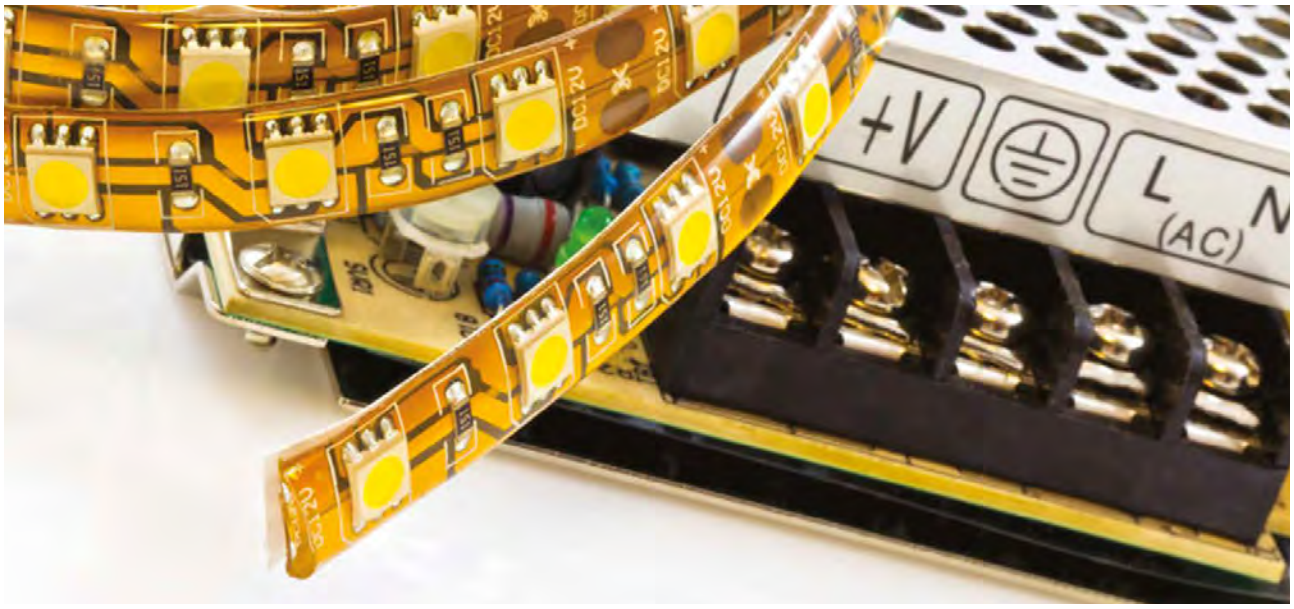

Alimentatore Switching Industriale

48 VOLT | 3.1 A | 150 WATT

Tensione di ingresso	230V AC 50Hz
Tensione nominale d'uscita	48V DC
Corrente nominale d'uscita	3.1A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	150W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	160x98x42mm
Peso	circa 389g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
960622	S48150	Alimentatore Switching 48V 150W 3.1A	1pz	€. 37,10

Alimentatore Switching con caricabatteria e funzione UPS

13.8 VOLT | 2 A | 40 WATT

Tensione di ingresso	180 - 264V AC
Frequenza di ingresso	47 - 53Hz
Tensione nominale d'uscita	13.8V DC
Corrente nominale d'uscita	2A max
Tensione d'uscita caricabatteria	13.8V DC
Corrente d'uscita caricabatteria	0.5A max
Potenza	40W
Efficienza	85%
Regolazione di uscita	±2%
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni e peso	130x98x40mm / 255g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
964002	S40UPS	Alimentatore Switching 40W 13.8V con caricabatteria e funzione UPS	1pz	€. 28,10

Alimentatore Switching con caricabatteria e funzione UPS

Tensione di ingresso	195 - 253V AC
Frequenza di ingresso	47 - 63Hz
Tensione nominale d'uscita	13.8V DC
Corrente nominale d'uscita	5A max
Tensione d'uscita caricabatteria	13.8V DC
Corrente d'uscita caricabatteria	1A
Potenza	70W
Efficienza	80%
Regolazione di uscita	±2%
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni e peso	160x98x42mm / 650g

13.8 VOLT | 5 A | 70 WATT

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
964001	S70UPS	Alimentatore Switching 70W 13.8V con caricabatteria e funzione UPS	1pz	€. 53,60

Alimentatore Switching con caricabatteria e funzione UPS

Tensione di ingresso	195 - 253V AC
Frequenza di ingresso	50 - 60Hz
Tensione nominale d'uscita	13.8V DC
Corrente nominale d'uscita	10A max
Tensione d'uscita caricabatteria	13.8V DC
Corrente d'uscita caricabatteria	1A
Potenza	140W
Efficienza	80%
Regolazione di uscita	±1%
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni e peso	200x110x50mm / 900g

13.8 VOLT | 10 A | 140 WATT

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
964101	S140UPS	Alimentatore Switching 140W 13.8V con caricabatteria e funzione UPS	1pz	€. 74,70

Alimentatore Switching con caricabatteria e funzione UPS

Tensione di ingresso	176 - 264 VAC
Frequenza di ingresso	47 - 63Hz
Tensione nominale d'uscita	27.6V DC
Corrente nominale d'uscita	5A max
Tensione d'uscita caricabatteria	27.6V DC
Corrente d'uscita caricabatteria	1A max
Potenza	140W
Efficienza	80%
Regolazione di uscita	±1%
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni e peso	199x111x51mm / 900g

27.6 VOLT | 5 A | 140 WATT

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
964102	S140UPS-24	Alimentatore Switching 140W 27.6V con caricabatteria e funzione UPS	1pz	€. 74,70

Alimentatore Industriale Switching SLIM

12 VOLT | 3 A | 36 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	3A
Efficienza	82% min
Potenza nominale	36W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	120x46x30mm
Peso	circa 115g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960006	AS1230	Alimentatore Switching SLIM 12V 36W 3A	12V DC	1pz	€. 13,80

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24 VOLT | 1.5 A | 36 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	1.5A
Efficienza	82% min
Potenza nominale	36W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	120x46x30mm
Peso	circa 115g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960007	AS2430	Alimentatore Switching SLIM 24V 36W 1.5A	24V DC	1pz	€. 13,80

Alimentatore Industriale Switching SLIM

12 VOLT | 5 A | 60 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	60W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	160x40x32mm
Peso	circa 170g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960211	AS1260	Alimentatore Switching SLIM 12V 60W 5A	12V DC	1pz	€. 16,30

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24 VOLT | 2.5 A | 60 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	2.5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	60W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	160x40x32mm
Peso	circa 170g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960212	AS2460	Alimentatore Switching SLIM 24V 60W 2.5A	24V DC	1pz	€. 16,30

Alimentatore Industriale Switching SLIM

12 VOLT | 8.33 A | 100 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	8.33
Efficienza	85% min
Potenza nominale	100W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	188x47x35mm
Peso	circa 190g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960313	AS12100	Alimentatore Switching SLIM 12V 100W 8.33A	12V DC	1pz	€. 25,20

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24 VOLT | 4.16 A | 100 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	4.16
Efficienza	85% min
Potenza nominale	100W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	188x47x35mm
Peso	circa 190g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960314	AS24100	Alimentatore Switching SLIM 24V 100W 4.16A	24V DC	1pz	€. 25,20

Alimentatore Industriale Switching SLIM

12 VOLT | 10 A | 120 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	10A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	120W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	188x47x35mm
Peso	circa 260g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960415	AS12120	Alimentatore Switching SLIM 12V 120W 10A	12V DC	1pz	€. 29,50

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24 VOLT | 6 A | 144 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	144W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	188x47x35mm
Peso	circa 280g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960416	AS24150	Alimentatore Switching SLIM 24V 144W 6A	24V DC	1pz	€. 29,50

NEW

Alimentatore Industriale Switching SLIM

12 VOLT | 16.5 A | 200 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	16.5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	100W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 550g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960503	AS12200	Alimentatore Switching SLIM 12V 200W 16.5A	12V DC	1pz	€. 42,90

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24 VOLT | 10.5 A | 250 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	10.5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	250W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 550g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960504	AS24250	Alimentatore Switching SLIM 24V 250W 10.5A	24V DC	1pz	€. 48,50

Alimentatore Industriale Switching SLIM

12 VOLT | 25 A | 300 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	25A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	300W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 550g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960618	AS12300	Alimentatore Switching SLIM 12V 300W 25A	12V DC	1pz	€. 64,50

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24 VOLT | 15 A | 360 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	15A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	360W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 575g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960619	AS24360	Alimentatore Switching SLIM 24V 360W 15A	24V DC	1pz	€. 64,50

SELV
tc
MADE IN CHINA
L
N
INPUT
OUTPUT
110
M

IP20

Alimentatore Switching

12 VOLT | 0.5 A | 6 WATT

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	0.15A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	0.5A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	6W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	67.5x31x21mm
Peso	circa 32g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963007	SL126	Alimentatore Switching IP20 12V 6W 0.5A	5pz	€. 7,70

IP20

Alimentatore Switching

12 VOLT | 1 A | 12 WATT

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	0.2A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	1A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	12W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	82x36x24mm
Peso	circa 45g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963009	SL1212	Alimentatore Switching IP20 12V 12W 1A	1pz	€. 9,20

Alimentatore Switching

IP20

Packaging: scatola

12volt COD 963011	1 A	15 WATT
24volt COD 963012	0.625 A	15 WATT

	963011	963012
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.5	≥ 0.9
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	1A	0.625A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	15W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	160x30x16mm	
Peso	circa 65g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963011	SL1215	Alimentatore Switching IP20 15W 1.25A	12V DC	1pz	€. 11,50
963012	SL2415	Alimentatore Switching IP20 15W 0.625A	24V DC	1pz	€. 11,90

Alimentatore Switching

IP20

Packaging: scatola

12volt COD 963103	2.5 A	30 WATT
24volt COD 963104	1.25 A	30 WATT

	963103	963104
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	2.5A	1.25A
Efficienza	85% min	
Potenza nominale	30W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	133x42x30mm	
Peso	circa 139g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963103	SL1230	Alimentatore Switching IP20 30W 2.5A	12V DC	1pz	€. 19,00
963104	SL2430	Alimentatore Switching IP20 30W 1.25A	24V DC	1pz	€. 19,00

Alimentatore Switching

IP20

12volt COD 963307 | 5 A | 60 WATT

24volt COD 963308 | 2.5 A | 60 WATT

	963307	963308
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	5A	2.5A
Efficienza	85% min	
Potenza nominale	60W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	186x64x22mm	
Peso	circa 230g	

Packaging: scatola

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963307	SL1260	Alimentatore Switching IP20 60W 5A	12V DC	1pz	€. 26,40
963308	SL2460	Alimentatore Switching IP20 60W 2.5A	24V DC	1pz	€. 27,80

Alimentatore Switching

IP20

12volt COD 963403 | 6.25 A | 75 WATT

24volt COD 963404 | 3.125 A | 75 WATT

	963403	963404
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6.25A	3.125A
Efficienza	85% min	
Potenza nominale	75W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	171x57x32mm	
Peso	circa 277g	

Packaging: scatola

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963403	SL1275	Alimentatore Switching IP20 75W 6.2A	12V DC	1pz	€. 30,50
963404	SL2475	Alimentatore Switching IP20 75W 3.1A	24V DC	1pz	€. 32,70

Alimentatore Switching

IP20

12volt COD 963407 | 8.3 A | 100 WATT

24volt COD 963408 | 4.16 A | 100 WATT

Packaging: scatola

	963407	963408
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8.3A	4.16A
Efficienza	85% min	
Potenza nominale	100W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	181x66.5x32mm	
Peso	circa 367g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963407	SL12100	Alimentatore Switching IP20 100W 8.33A	12V DC	1pz	€. 56,40
963408	SL24100	Alimentatore Switching IP20 100W 4.17A	24V DC	1pz	€. 59,90

Alimentatore Switching

IP20

12 VOLT | 15 A | 180 WATT

Packaging: scatola

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	1.1A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	15A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	180W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	205x71x35mm
Peso	circa 540g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963516	SL12180	Alimentatore Switching IP20 12V 180W 15A	1pz	€. 72,60

IP20

Alimentatore Switching

24 VOLT | 8.3 A | 200 WATT

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	1.2A max
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8.3A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	200W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	205x71x35mm
Peso	circa 540g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963518	SL24200	Alimentatore Switching IP20 24V 200W 8.3A	1pz	€. 82,90

LEGENDA SIMBOLOGIA SU ALIMENTATORI PER ILLUMINOTECNICA

⏚	Alimentatori in Classe I. Alimentatore dotato di singolo isolamento e conduttore/presa di messa a terra.
⧈	Alimentatori in Classe II. Alimentatore dotato di doppio isolamento, senza conduttore/presa di terra.
	Alimentatore indipendente. Alimentatore che può essere montato separatamente all'esterno dell'apparecchio da alimentare senza alcun involucro supplementare.
ta	temperatura ambientale massima per il regolare funzionamento.
tc	temperatura massima ammessa sul contenitore in condizioni normali di funzionamento.
λ	Fattore di sfasamento.
110	Alimentatore equipaggiato con protezione termica. Il valore numerico nel triAngolo del fascio, in questo esempio 110, indica la temperatura massima nominale (°C) sopportabile dall'involucro.
M M	Alimentatore idoneo per superfici infiammabili. La parte dell'alimentatore a contatto con la superficie infiammabile non supera i 95°C in condizioni di funzionamento normale e non supera i 115°C in caso di guasto dell'alimentatore. Conforme a normativa tedesca DIN VDE 0710-T14.
F	Alimentatore che può essere installato su superfici normalmente infiammabili (130 °C) secondo EN 60598-1 ed. 2000 +A11:2000;+A12: 2002; +A1: 2006.
	Presenza di trasformatore di sicurezza. Significa che l'ingresso e l'uscita dell'alimentatore sono separate galvanicamente tramite trasformatore di sicurezza. Inoltre, l'alimentatore è dotato di protezione contro il cortocircuito.
SELV	Indica uscita sicura a bassissima tensione. Tensione SELV (Safety Extra-Low-Voltage/ Bassissima tensione di sicurezza) in un circuito isolato dalla rete di alimentazione. Indica che la tensione d'uscita è inferiore a 50V DC. Indica anche che l'uscita è isolata sia da circuiti di terra che dalla rete elettrica AC.

Alimentatore Switching

IP67

12 VOLT | 1.66 A | 20 WATT

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	0.3A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	1.66A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	20W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	59.28x59.28x28.5mm
Peso	140g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963500	IP1220	Alimentatore Switching IP67 20W 1.66A	12V DC	1pz	€. 13,20

Prezzi IVA esclusa

Alimentatore Switching

IP67

12volt COD 963503 | 1 A | 12 WATT

24volt COD 963504 | 0.5 A | 12 WATT

	963503	963504
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.5	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	1A	0.5A
Efficienza	75% min	
Potenza nominale	12W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	57x40x26mm	
Peso	circa 95g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963503	IP1212	Alimentatore Switching IP67 12W 1A	12V DC	1pz	€. 11,50
963504	IP2412	Alimentatore Switching IP67 12W 0.5A	24V DC	1pz	€. 13,20

Alimentatore Switching

IP67

12volt COD 963505 | 2 A | 24 WATT

24volt COD 963506 | 1 A | 24 WATT

	963505	963506
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.5	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	2A	1A
Efficienza	78% min	
Potenza nominale	24W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	121x37x28mm	
Peso	circa 166g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963505	IP1224	Alimentatore Switching IP67 24W 2A	12V DC	1pz	€. 15,50
963506	IP2424	Alimentatore Switching IP67 24W 1A	24V DC	1pz	€. 15,50

Alimentatore Switching

IP67

12volt COD 963507 | 3.3 A | 40 WATT

24volt COD 963508 | 1.65 A | 40 WATT

	963507	963508
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	3.3A	1.65A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	40W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	148x40x30mm	
Peso	circa 258g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963507	IP1240	Alimentatore Switching IP67 40W 3.3A	12V DC	1pz	€. 21,50
963508	IP2440	Alimentatore Switching IP67 40W 1.66A	24V DC	1pz	€. 21,50

Alimentatore Switching

IP67

12volt COD 963509 | 5 A | 60 WATT

24volt COD 963510 | 2.5 A | 60 WATT

	963509	963510
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	5A	2.5A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	60W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	160x40x33mm	
Peso	circa 348g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963509	IP1260	Alimentatore Switching IP67 60W 5A	12V DC	1pz	€. 29,00
963510	IP2460	Alimentatore Switching IP67 60W 2.5A	24V DC	1pz	€. 29,00

Alimentatore Switching

IP67

12volt COD 963511 | 6.25 A | 75 WATT

24volt COD 963512 | 3.125 A | 75 WATT

	963511	963512
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6.25A	3.125A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	75W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	194x52x37mm	
Peso	circa 550g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963511	IP1280	Alimentatore Switching IP67 75W 6.25A	12V DC	1pz	€. 33,40
963512	IP2480	Alimentatore Switching IP67 75W 3.125A	24V DC	1pz	€. 33,40

Alimentatore Switching

IP67

12volt COD 963513 | 8.33 A | 100 WATT

24volt COD 963514 | 4.16 A | 100 WATT

	963513	963514
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8.33A	4.16A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	100W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	194x52x37mm	
Peso	circa 558g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963513	IP12100	Alimentatore Switching IP67 100W 8.3A	12V DC	1pz	€. 61,00
963514	IP24100	Alimentatore Switching IP67 100W 4.16A	24V DC	1pz	€. 61,00

Esc
F1
F2
Tab

8 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

Alimentatore per ultrabook e tablet

5-20 VOLT | 1A-2A A | 45 WATT

Packaging: scatola

Plug	Dimensioni	Notebook
N	7.9x0.9(pin)mm	IBM
QV2	7.4x0.6(pin)mm	HP/Compaq
G	5.0x1.0(pin)mm	Samsung
X	5.5x1.7mm	Acer
T	4.75x1.7mm	HP/Compaq
P	5.5x2.5mm	Acer - Compaq - Dell - HP Fujitsu - Gateway - Toshiba
AG	4.5x0.6(pin)mm	HP
AH	rettangolare	Lenovo

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz, 1.4A max	
Potenza	45W	
Uscite	5V	1000mA
	9.5V	3300mA
	12V	3300mA
	15V	2500mA
	18V	2100mA
	19V	2100mA
	20V	2000mA
Dimensioni	106.5x50.5x32mm	



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950045	AP45WUSB	Alimentatore ultrabook e tablet 45W	1pz	€. 35,90

Adattatore veicolare per ultrabook e tablet

PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE 7

19.5 VOLT | 2.3 A | 45 WATT

Packaging: scatola

Plug	Dimensioni	Notebook
AA	3.0x1.0mm	Asus, Samsung
AG	4.5x0.6(pin)mm	HP
AH	rettangolare	Lenovo
V	4.0x1.7mm	HP - Mini notebook
g	2.5x0.7mm	Asus
R	5.5x1.7mm	Acer
QV2	7.4x0.6(pin)mm	HP/Compaq

Ingresso	12-14V DC
Uscite	19.5V DC
Corrente	2.3A
Potenza	45W
Dimensioni	Ø30x81.51mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950050	AP45C	Adattatore veicolare 19.5V / In 12V-14V	1pz	€. 30,70

Prezzi IVA esclusa

8 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

Alimentatore universale notebook

19 VOLT | 3.42 A | 65 WATT

Packaging: scatola

Plug	Dimensioni	Notebook
N	7.9x0.9(pin)mm	IBM
QV2	7.4x0.6(pin)mm	HP/Compaq
G	5.0x1.0(pin)mm	Samsung
X	5.5x1.7mm	Acer
T	4.75x1.7mm	HP/Compaq
P	5.5x2.5mm	Acer - Compaq - Dell - HP Fujitsu - Gateway - Toshiba
AG	4.5x0.6(pin)mm	HP
AH	rettangolare	Lenovo

Ingresso	100-240VAC, 50/60Hz
Uscite	19V DC
Corrente	3.42A
Potenza	65W
Dimensioni	123x56x23mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950033	AP65W19	Alimentatore notebook universale 65W	1pz	€. 43,30

AlcaPower

NEW

Adattatore da rete Type-C

5-20 VOLT | 3.25 A | 65 WATT

Packaging: scatola

USB REVOLUTION

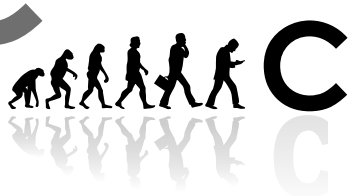

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz 1.5A max	
Potenza	65W max	
Uscite	5V DC	3A
	9V DC	3A
	12V DC	3A
	15V DC	3A
	20V DC	3.25A
Dimensioni	105x68x31mm	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950047	AP65TC	Adattatore da rete 100-240V Type-C 65W	1pz	€. 31,60

Prezzi IVA esclusa

8 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

Alimentatore universale notebook

NEW

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Potenza	90W
Uscite	19.5V 4.651A
Dimensioni	135x59x32mm

Plug	Dimensioni	Notebook
T02	7.4*0.6*27.5mm	Dell
T03	4.0x1.7x22.5mm	Dell HP Compaq Lenovo Toshiba
T08	3.0*1.1*19.5mm	Asus, Acer Samsung
T09	5.5x2.5x22.5mm	Toshiba Asus
T14	4.8*1.7*29.5mm	HP
T16	7.4*0.6*27.5mm	HP
T17	4.5x3.0x25.5mm	HP
T18	4.0*1.2*22.0mm	Asus

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950038	AP90-PLUS	Alimentatore notebook universale 90W (8 PLUG)	1pz	€. 46,10

KIT 5 PLUG AGGIUNTIVI PER AP90WF

NEW OPTIONAL

Plug	Dimensioni	Notebook
T02	7.4*0.6*27.5mm	Dell
T08	3.0*1.1*19.5mm	Asus, Acer Samsung
T14	4.8*1.7*29.5mm	HP
T16	7.4*0.6*27.5mm	HP
T18	4.0*1.2*22.0mm	Asus

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950061	AP90-PLUGS	1pz	€. 7,60

Alimentatore universale notebook

3 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

PLUG AGGIUNTIVI PER AP90WF E AP90-PLUS

NEW **T10** 5.5x1.0x22.5mm Samsung

NEW **T11** 6.5x1.4x22.5mm Sony, Fujitsu

Codice	Mod	MinQty	Prezzo
709021	T10	1pz	€. 2,50
709022	T11	1pz	€. 2,50

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Potenza	90W
Uscite	19.5V 4.651A
Dimensioni	135x59x32mm

Plug	Dimensioni	Notebook
T03	4.0x1.7x22.5mm	Dell HP Compaq Lenovo Toshiba
T09	5.5x2.5x22.5mm	Toshiba Asus
T17	4.5x3.0x25.5mm	HP

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950010	AP90WF	Alimentatore notebook universale 90W (3 PLUG)	1pz	€. 38,00

AlcaPower

Alimentatore universale notebook

9 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

5-22 VOLT | 2-3.5 A | 90 WATT

Packaging: scatola

Plug	Dimensioni	Notebook
P	2,55,5xmm	Acer/Compaq/Dell/HP/ Fujitsu/ Gateway/ Toshiba
T	4,75x1,7mm	HP/Compaq
E	6,5x1,40(pin)mm	Fujitsu, Panasonic, Sony, Samsung, Dell
G	5,0x1,0(pin)mm	Samsung
X	5,5x1,7mm	Acer
N	7,9x0,9(pin)mm	IBM
QV2	7,4x0,6(pin)mm	HP/Compaq
AG	4,5x0,6(pin)mm	HP
AH	rettangolare	Lenovo

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz, 1.6A max	
Potenza	90W	
Uscite	5V	2000mA
	12V	4000mA
	14V	4000mA
	15V	4000mA
	16V	4000mA
	18V	4000mA
	18.5V	4000mA
	19V	4000mA
	19.5V	4000mA
	20V	4000mA
	21V	3500mA
	22V	3500mA
Dimensioni	154.70x59x36.80mm	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950044	AP100WUSB	1pz	€. 60,00

Prezzi IVA esclusa

PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE 10

Alim. universale notebook con uscita USB

19-20 VOLT | 4.5-4.7 A | 100 WATT

Packaging: scatola

Plug	Dimensioni	Notebook
M5	5.5x2.5mm	Toshiba, Asus
M6	5.0x3.0mm	Samsung
M8	6.5x4.4mm	Sony VAIO
M11	7.9x5.4mm	Lenovo
M18	3.0x1.0mm	Acer, Asus, Samsung
M19	4.0x1.35mm	Asus
M21	4.5x3.0mm	HP
M22	4.5x3.0mm	Dell
M27	11x5.0mm	Lenovo
M28	4.8x1.7mm	HP

Ingresso	10-15V DC 12A max	
Uscite	19V	4700mA
	19.5V	4620mA
	20V	4500mA
USB	5V 2.1A	
Potenza max	100W	
Cavo d'uscita	115cm	
Cavo d'ingresso	50cm	
Dimensioni	66x55mm	
Peso	165g	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950034	AP100V	Alimentatore veicolare universale 100W con uscita USB	1pz	€. 43,60

AlcaPower

Alimentatore universale notebook

9 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

12-24 VOLT | 4.5-8.5 A | 150 WATT

USB 5V

Packaging: scatola

Plug	Dimensioni	Notebook
N	7,9x0,9 (pin)mm	IBM
QV2	7,4x0,6 (pin)mm	HP/Compaq
G	5,0x1,0 (pin)mm	Samsung
X	5,5x1,7mm	Acer
E	6,5x1,4 (pin)mm	Fujitsu, Panasonic, Sony, Samsung, Dell
P	5,5x2,5mm	Acer - Compaq - Dell - HP - Fujitsu - Gateway - Toshiba
T	4,75x1,7mm	HP/Compaq
AH	rettangolare	Lenovo
AG	4,5x0,6 (pin)mm	HP

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz	
Uscite	12V	8500mA
	14V	7000mA
	15V	7000mA
	16V	6500mA
	18V	6500mA
	18.5V	6000mA
	19V	6000mA
	19.5V	6000mA
	20V	6000mA
	22V	5500mA
	24V	5500mA

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950024	AP150WUSB	Alimentatore notebook universale 150W	1pz	€. 105,00

Prezzi IVA esclusa

PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE 9

Alimentatore universale notebook NEW

19.5 VOLT | 9.23 A | 180 WATT

Packaging: scatola

Plug	Dimensioni	Notebook
T03	4.0*1.7*22.5mm	Dell, HP, Compaq, Lenovo, Toshiba
T04	7.9*0.9*27.5mm	Lenovo, IBM
T06	4.0*1.2*22.5mm	Asus
T07	4.5*3.0*22.5mm	Asus
T09	5.5*2.5*22.5mm	Toshiba Asus
T12	5.5*1.7*22.5mm	Acer
T13	3.0*1.1*21mm	Acer
T15	4.8*1.7*22.5mm	HP Compaq
T17	4.5*3.0*25.5mm	HP

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Uscita	19.5V DC
Corrente	9.23A max
Potenza	180W
Dimensioni	143x71x29mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950048	AP180U	Adattatore notebook universale 180W	1pz	€. 114,00

AlcaPower

NEW Alimentatore dedicato notebook LENOVO

20 VOLT | 2.25 A | 45 WATT | CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	LENOVO
Ingresso	100-240V AC
Uscita	20V DC
Corrente	2.25A
Potenza	45W
Spinotto d'uscita	4.0x1.7mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950049	LE20V2.25	Alimentatore dedicato notebook LENOVO	1pz	€. 26,20

NEW Alim. dedicato notebook SAMSUNG, TOSHIBA + Monitor LCD TV

14 VOLT | 3 A | 42 WATT | CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	SAMSUNG, TOSHIBA
Ingresso	100-240V AC
Uscita	14V DC
Corrente	3A
Potenza	42W
Spinotto d'uscita	6.0x4.0mm + 1 pin

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950051	SAM14V3A	Alimentatore dedicato notebook SAMSUNG, TOSHIBA	1pz	€. 25,20

NEW Alim. dedicato notebook SAMSUNG, TOSHIBA, LG + Monitor LCD TV

19 VOLT | 3 A | 57 WATT | CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	SAMSUNG, TOSHIBA, LG
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	3A
Potenza	57W
Spinotto d'uscita	6.0x4.0mm + 1 pin

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950052	LG19V3A	Alimentatore dedicato notebook SAMSUNG, TOSHIBA, LG	1pz	€. 29,80

Alimentatore dedicato notebook ACER Extensa

19 VOLT | 4.74 A | 90 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	ACER Extensa
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	4.74A
Potenza	90W
Spinotto d'uscita	5.5x1.7mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951064	AC19V4.74A-17	Alimentatore notebook 19V 4.74A 90W	1pz	€. 32,90

Alimentatore dedicato notebook ACER

19 VOLT | 4.74 A | 90 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	ACER
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	4.74A
Potenza	90W
Spinotto d'uscita	5.5x2.1mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951065	AC19V4.74A-21	Alimentatore notebook 19V 4.74A 90W	1pz	€. 32,90

Alimentatore dedicato notebook ASUS

19 VOLT | 2.1 A | 40 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	ASUS
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	2.1A
Potenza	40W
Spinotto d'uscita	2.5x0.7mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951057	AS19V2.1A	Alimentatore notebook 19V 2.1A 40W	1pz	€. 23,00

Alimentatore dedicato notebook ACER ASUS COMPAQ HP

19 VOLT | 4.74 A | 90 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	ACER ASUS COMPAQ HP
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	4.74A
Potenza	90W
Spinotto d'uscita	4.8x1.7mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951068	AC19V4.74A-48	Alimentatore notebook 19V 4.74A 90W	1pz	€. 33,70

Alimentatore dedicato notebook ACER ASUS COMPAQ

19 VOLT | 4.8 A | 90 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	ACER ASUS COMPAQ
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	4.8A
Potenza	90W
Spinotto d'uscita	5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951040	COM19V4.8	Alimentatore notebook 19V 4.8A 91W	1pz	€. 33,50

Alimentatore dedicato notebook HP

18.5 VOLT | 3.5 A | 65 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	HP
Ingresso	100-240V AC
Uscita	18.5V DC
Corrente	3.5A
Potenza	65W
Spinotto d'uscita	4.8x1.7mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951063	HP18.5V3.5A	Alimentatore notebook 18.5V 3.5A 65W	1pz	€. 22,40

Alimentatore dedicato notebook HP

19 VOLT | 4.75 A | 90 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	HP
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	4.75A
Potenza	90W
Spinotto d'uscita	7.4x5.0mm + 1 pin

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951049	HP19V4.75A	Alimentatore notebook 19V 4.75A 90W	1pz	€. 33,50

Alimentatore dedicato notebook HP

19.5 VOLT | 3.3 A | 65 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	HP
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19.5V DC
Corrente	3.3A
Potenza	65W
Spinotto d'uscita	4.8x1.7mm (doppio innesto)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951070	HP19.5V3.3A	Alimentatore notebook 19.5V 3.3A 65W	1pz	€. 24,40

Alimentatore dedicato notebook HP COMPAQ

19.5 VOLT | 4.62 A | 90 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	HP COMPAQ
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19.5V DC
Corrente	4.62A
Potenza	90W
Spinotto d'uscita	4.5x3.0mm + pin

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951072	AP19.5V4.62A	Alimentatore notebook 19.5V 4.62A 90W	1pz	€. 36,60

Alimentatore dedicato notebook LENOVO

20 VOLT | 4.5 A | 90 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	LENOVO
Ingresso	100-240V AC
Uscita	20V DC
Corrente	4.5A
Potenza	90W
Spinotto d'uscita	rettangolare

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951071	LE20V45	Alimentatore notebook 20V 4.5A 90W	1pz	€. 36,60

Alimentatore dedicato notebook con Type-C

5-20 VOLT | 3.25 A | 65 WATT

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz 1.5A max	
Potenza	65W max	
Uscite	5V DC	3A
	9V DC	3A
	12V DC	3A
	15V DC	3A
	20V DC	3.25A
Dimensioni	105x68x31mm	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950047	AP65TC	Adattatore da rete 100-240V Type-C 65W	1pz	€. 31,60

Adattatore da rete Power Delivery 100-240V Type-C

5-12 VOLT | 3 A

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz	
Uscite	5V	3A
	9V	2A
	14.5V	1.25A
	3.6V - 6.5V	3A
	6.5V - 9V	2A
	9V - 12V	1.5A
4 x USB Type-A	5V	4.4A (totale)

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950081	AP4USB-TC	Adattatore da rete 100-240V Type-C	1pz	€. 36,40

Adattatore veicolare Power Delivery 12-24V Type-C

5-12 VOLT | 3 A

Ingresso	12-24V DC	
Uscite	5V	3A
	9V	2A
	14.5V	1.25A
	3.6V - 6.5V	3A
	6.5V - 9V	2A
	9V - 12V	1.5A
2 x USB Type-A	5V	4.4A (totale)

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950080	AP3USB-TC	Adattatore veicolare 12-24V Type-C	1pz	€. 23,40

Adattatore da rete 100-240V Type-C

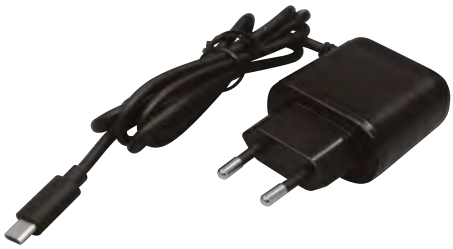

5 VOLT | 3 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240VAC, 50/60Hz
Uscite	5V DC
Corrente	3A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950083	AP5VTC	Adattatore da rete 100-240V Type-C	1pz	€. 23,20

Adattatore veicolare 12-24V Type-C

5 VOLT | 3 A

Packaging: scatola

Ingresso	10-30V DC
Uscite	5V DC
Corrente	3A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950084	AP-TCUSB	Adattatore veicolare 12-24V Type-C	1pz	€. 18,60

Adattatore veicolare 12-24V Type-C

5 VOLT | 3 A

Packaging: scatola

Ingresso	10-30V DC
Uscite	5V DC
Corrente	3A (da suddividere sulle 2 porte)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950085	AP2USB-TC	Adattatore veicolare 12-24V Type-C	1pz	€. 14,90

Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

La tecnologia di ricarica rapida.

L'attesa della ricarica del tuo smartphone o tablet? Una cosa del passato.

Utilizzando i dispositivi dotati di tecnologia Qualcomm Quick Charge è possibile ricaricare la batteria del vostro tablet o smartphone fino a 4 volte più velocemente rispetto ad un caricatore convenzionale, indipendentemente dal tipo di cavo.

La tecnologia Qualcomm Quick Charge è progettata inoltre per consentire al vostro smartphone o tablet di raggiungere velocemente la piena capacità della batteria senza ridurne le prestazioni.

Caricatore da rete Qualcomm 3.0

3.6-12 VOLT | 3 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz	
Quick Charge	3.6V - 6.5V	3A
	6.5V - 9V	2A
	12V	1.5A
iPad, i Phone	5V	2.4A max

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950071	AP-QC3W	Caricatore da rete Qualcomm 3.0	1pz	€. 25,20

Caricatore veicolare Qualcomm 3.0

3.6-12 VOLT | 3 A

Packaging: scatola

Ingresso	12-24V DC	
Quick Charge	3.6V - 6.5V	3A
	6.5V - 9V	2A
	12V	1.5A
iPad, i Phone	5V	2.4A max

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950070	AP-QC3P	Caricatore veicolare Qualcomm 3.0	1pz	€. 18,80

AlcaPower

NEW Adattatore da rete USB+USB Type-C

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC 50/60Hz	
Corrente	800mA	
USB Type-A	5V	2A
	9V	2A
USB Type-C	5V	3A
	9V	2A
	12V	1.5A
USB-A + Type-C	5V 2A+ 5V 3A	
Dimensioni	61x39x27mm	
Peso	50g	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950058	AP18WTC	Adattatore da rete USB+USB Type-C	1pz	€. 15,30

NEW Adattatore da rete USB

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC 50/60Hz
Uscita USB Type-A	5V DC 1A 5W
Dimensioni	61x39x27mm
Peso	50g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950059	AP5WUSB	Adattatore da rete USB 5V 1A per smartphone-tablet	1pz	€. 7,20

Adattatore da viaggio USB con IC Control

5 VOLT

3.4 A

Carica ed alimenta due dispositivi simultaneamente

• Adattatore da casa e da viaggio per ricaricare i propri dispositivi in Gran Bretagna (UK), USA (AF), Australia (SAA) ed Europa (U).
• Grazie al sistema incorporato IPC (Interactive Power Connection), è in grado di riconoscere il tablet o lo smartphone a cui viene collegato e di fornire la corrente di carica più adatta, nello stesso modo dell'adattatore originale.

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Uscite	5V DC 2.4A / 5V DC 1A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950094	AP34WUi	Adattatore da viaggio USB 3.4A IC Control	1pz	€. 25,50

Adattatore 12/24V Uscita USB 5V, Mini USB, Micro USB e universale

3 connettori di uscita intercambiabili in dotazione per la ricarica e l'alimentazione di smartphone, tablet ed altri piccoli dispositivi elettronici.

Ingresso	12-24V DC
Uscite	5V DC
Corrente	2A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901152	AP52A	Adattatore 12/24V Uscita USB 5V, Mini USB, Micro USB e universale	1pz	€. 15,40

Adattatore 12/24V Uscita USB per GPS e Smartphone

5 VOLT

2.4 A

Packaging: scatola

Ingresso	12-24V DC
Uscite	5V DC
Corrente	2.4A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901155	AP24AM	Adattatore 12/24V Uscita USB per GPS e Smartphone	1pz	€. 13,10

Adattatore veicolare USB con IC Control

5 VOLT

2.1 A

Ingresso	12-24V DC
Uscite	5V DC
Corrente	2.1A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901156	AP21Ai	1pz	€. 15,00

Adattatore veicolare 12/24V con 2 uscite USB

5 VOLT

2.4 A

Ingresso	12-24V DC
Uscite	2x5V DC 2.4A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901151	AP24A	1pz	€. 14,70

Cavo USB Type-C / USB Type-C

Connettore Reversibile.
Velocità di trasferimento: 10Gbps
Lunghezza: 1 metro

Packaging: blister

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990065	APc-IC	1pz	€. 19,80

Cavo Certificato MFi USB-Lightning

Connettore Lightning
Compatibile con iPhone e iPad di ultima generazione. Certificato MFi.
Lunghezza: 1 metro

Packaging: busta

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990079	Api-Tc	1pz	€. 17,60

Cavo USB Type-C / USB Type-C

Connettore Reversibile.
Velocità di trasferimento: 10Gbps
Lunghezza: 1 metro

Packaging: blister

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990066	APc	1pz	€. 11,40

Cavo Certificato MFi USB-Lightning

Lunghezza: 1 metro
Ricarica e sincronizzazione dei dati.
Connettore Lightning.
Certificato MFi

Packaging: scatola

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990063	APi	1pz	€. 16,00

Cavo USB Type-C / USB 3.0

Connettore Type-C Reversibile.
Velocità di trasferimento: 5Gbps
Lunghezza: 1 metro

Packaging: busta

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990077	APc-3.0	1pz	€. 7,10

Cavo USB Type-C / USB 3.0

Connettore Type-C Reversibile.
Velocità di trasferimento: 5Gbps
Lunghezza: 2 metri

Packaging: scatola

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990078	APc-3.0-2	1pz	€. 8,70

Prezzi IVA esclusa

Cavo Dati/Carica USB 2.0 Micro USB

Lunghezza: 1 metro
Ricarica e sincronizzazione dei dati.

Packaging: busta

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990057	USB01	1pz	€. 3,40

Adattatore MHL Micro USB

Compatibile per Galaxy 9100, 9220, 9250 e HTC 710e, G14, EVO 3D

Packaging: blister

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990055	MHL01	1pz	€. 21,60

Cavo prolunga stereo - 1mt

Compatibile con tutti i dispositivi audio dotati di ingresso stereo 3,5 mm

2 Jack maschio.

Packaging: busta

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990050	CP35	1pz	€. 6,50

NEW Adattatore Philips rasoio barba 15V 0.36A

15 VOLT | 0.36 A

Packaging: scatola

Tensione d'ingresso	100-240V AC-50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.1A
Tensione d'uscita	15V DC
Corrente d'uscita	0.36A
Potenza nominale	5.4W
Dimensioni	134x65x18,5mm
Peso	90g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950053	PH15V036	Adattatore Philips rasoio barba 15V 0.36A	1pz	€. 15,60

NEW Adattatore universale per tagliacapelli, rasoio barba 4V 0.9A

4 VOLT | 0.9 A

Packaging: scatola

Tensione d'ingresso	100-240V AC-50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.1A
Tensione d'uscita	4V DC
Corrente d'uscita	0.9A
Potenza nominale	3.6W
Dimensioni	61x39x26mm
Peso	80g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950054	AP4V09	Adattatore universale per tagliacapelli, rasoio barba 4V 0.9A	1pz	€. 13,60

NEW Adattatore per scope elettriche Dyson 26V 0.78A

26 VOLT | 0.78 A

Packaging: scatola

Tensione d'ingresso	100-240V AC-50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.1A
Tensione d'uscita	26.1V DC
Corrente d'uscita	0.78A
Potenza nominale	20.36W
Dimensioni	79x74x30mm
Peso	90g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950055	DY26V078	Adattatore per scope elettriche Dyson 26V 0.78A	1pz	€. 16,30

Adatt. universale per scope elettriche, aspirapolvere 18-31V

NEW

26-30 VOLT | 1.1 A

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz		
Uscite	18.2V DC	1.1A	20.02W
	21.4V DC	1.1A	23.54W
	24.8V DC	1.1A	27.28W
	26V DC	1.1A	28.60W
	27V DC	1.1A	29.70W
	28.8V DC	1.1A	31.68W
	30.45V	1.1A	33.5W
Dimensioni e peso	45.5x85x35mm / 123g		

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950056	AP2630	Adatt. universale per scope elettriche, aspirapolvere 18-31V	1pz	€. 27,00

Kit 9 plug per adattatori universale scope elettriche

NEW

Plug	Dimensioni	Notebook
A	6,5x4,4mm	Gtech
B	6,3x3,0mm	Marchi vari
C	5,5x2,5mm	Dyson, Deik, Moosoo
D	5,0x3,4mm	Marchi vari
F	4,8x1,7mm	Dyson
G	4,0x1,7mm	Marchi vari
H	3,5x1,35mm	Marchi vari
I	2.5x0,7mm	Marchi vari
L	3,0x1,1mm	Eureka

I plug possono essere utilizzati con adattatori che hanno connettori d'uscita 5,5x2,1mm oppure 5,5x2,5mm.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950057	KIT2630	Kit 9 plug per adattatori universale scope elettriche	1pz	€. 4,20

Alimentatore Switching Multitensione

5 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

3-12 VOLT

600 mA

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC / 0.20A max
Uscite	3 - 4.5 - 5 - 6 -7.5 - 9 - 12V DC
Corrente	600mA
Plug	5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm 4.0x1.7mm - 3.5x1.35mm - 2.35x0.75mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951009	AP06	Alimentatore Switching 600mA	5pz	€. 11,50

Alimentatore Switching Multitensione

5 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

3-12 VOLT

1 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC / 0.20A max
Uscite	3 - 4.5 - 5 - 6 -7.5 - 9 - 12V DC
Corrente	1A
Plug	5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm 4.0x1.7mm - 3.5x1.35mm - 2.35x0.75mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951013	AP010	Alimentatore Switching 1A	5pz	€. 13,10

Alim. Switching Multitensione

9-24 VOLT

1.5A A

5 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC, 0.70A max	
Uscite	9V DC	1500mA
Polarità del connettore di uscita selezionabile. 	12V DC	1500mA
	15V DC	1500mA
	18V DC	1200mA
	20V DC	1200mA
	24V DC	1000mA
Plug	5.50x1.50mm - 5.50x2.50mm 5.50x2.10mm - 4x1.70mm - 13x3.50mm 3.50x1.40mm - 2.35x0.70mm	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951019	AP924W	Alimentatore Switching 1.5A	1pz	€. 24,00

PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE 6

Alimentatore Switching Multitensione

3-12 VOLT | 2.25 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscite	3 - 4.5 - 5 - 6 - 7.5 - 9 - 12V DC
Corrente	2.25A
Plug	Micro USB 5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm - 4.0x1.7mm 3.5x1.35mm - 2.35x0.75mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950099	AP225	Alimentatore Switching 2.25A	1pz	€. 18,30

PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE 5

Alimentatore Switching 3A

5-15 VOLT | 3 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz	
Uscite	5V DC	3000mA
	6V DC	3000mA
	7.5V DC	3000mA
	9V DC	3000mA
	12V DC	3000mA
	13.5V DC	2400mA
	15V DC	2400mA
Polarità del connettore di uscita selezionabile.  Plug	3.0x1.0mm - 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm 3.5x1.35mm - 4.0x1.7mm - 2.35x0.75mm	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950088	AP515	Alimentatore Switching 3A	1pz	€. 30,20

AlcaPower

Alim. Switching Multitensione

6 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

5-24 VOLT

3 A

Polarità del connettore di uscita selezionabile.



Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC, 800mA max							
Uscite	5V DC	3000mA	10V DC	3000mA	15V DC	2400mA	20V DC	1800mA
	6V DC	3000mA	11V DC	3000mA	16V DC	2200mA	21V DC	1700mA
	7V DC	3000mA	12V DC	3000mA	17V DC	2100mA	22V DC	1630mA
	8V DC	3000mA	13V DC	2700mA	18V DC	2000mA	23V DC	1560mA
	9V DC	3000mA	14V DC	2500mA	19V DC	1880mA	24V DC	1500mA
Plug	3.0x1.0mm - 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm - 3.5x1.35mm - 4x1.7mm - 2.35x 0.75mm							

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951080	AP524N	Alimentatore Switching 5/24V DC 3A max	1pz	€. 34,00

4 spine intercambiabili UK, SAA, AF, U e cavo di rete AC.

Set di 4 spine intercambiabili per poter utilizzare i propri dispositivi in Gran Bretagna (UK), USA (AF), Australia (SAA) ed Europa (U).

Connettore del cavo di rete	IEC C7.
Dimensioni d'ingombro adattatore	67x57x22mm
Lunghezza cavo	190cm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951081	AC-SET	4 spine intercambiabili UK, SAA, AF, U e cavo di rete AC.	1pz	€. 10,00

Alimentatore Switching Monotensione

7 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

5 VOLT | 2.5 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscita	5V DC
Corrente	2.5A
Plug	5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm - 4.75x1.7mm 4.0x1.7mm - Micro-USB - Mini-USB - USB-A Type I

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951016	AP5A	Alimentatore Switching 5V DC 2.5A	1pz	€. 23,00

Alimentatore Switching Monotensione

2 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

5 VOLT | 5 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscita	5V DC
Corrente	5000mA
Plug	5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950097	AP55A	Alimentatore Switching 5V DC 5A	1pz	€. 19,90

Alimentatore Switching Monotensione

2 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

9 VOLT | 1.5 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscita	9V DC
Corrente	1500mA
Plug	5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950098	AP9A	Alimentatore Switching 9V DC 1.5A	1pz	€. 11,20

Alimentatore Switching per frigo

NEW

12 VOLT

8 A

CAVO DI RETE INCLUSO

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	8A
Connettore di uscita	presa accendisigari
Lunghezza cavo uscita	33cm (presa accendisigari inclusa)

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
801004	AP128	Alimentatore Switching per frigo 12VDC 8A	1pz	€. 38,40

Alimentatore Switching Monotensione



12 VOLT

1 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	1A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950046	AP12M1	Alimentatore Switching 12V DC 1A	1pz	€. 9,50

Alimentatore Switching Monotensione



12 VOLT

2 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	2A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950035	AP12M2	Alimentatore Switching 12V 2A	1pz	€. 11,70

Alimentatore Switching Monotensione



12 VOLT

3 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	3A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950036	AP12M3	Alimentatore Switching 12V 3A	1pz	€. 16,60

Alimentatore Switching Monotensione



12 VOLT | 5 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	5A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950037	AP12M5	Alimentatore Switching 12V 5A	1pz	€. 24,90

Alimentatore Switching Monotensione

12 VOLT | 10 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	10A
Plug	5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951011	PA-1120-56	Alimentatore Switching 12V DC 10A	1pz	€. 64,00

Alimentatore Switching Monotensione

12 VOLT | 10 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	10A
Plug	spinotto 4 poli

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951008	AP1210	Alimentatore Switching 12V DC 10A	1pz	€. 60,00

Alimentatore Switching Monotensione

24 VOLT | 1 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscita	24V DC
Corrente	1A
Plug	5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950091	AP241	Alimentatore Switching 24V DC 1A	1pz	€. 13,00

Alimentatore Switching Monotensione

24 VOLT | 3 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscita	24V DC
Corrente	3A
Plug	5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951021	AP243	Alimentatore Switching 24V DC 3A	1pz	€. 31,50

Alimentatore Switching Monotensione

24 VOLT | 5 A

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC
Uscita	24V DC
Corrente	5A
Plug	5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950093	AP245	Alimentatore Switching 24V DC 5A	1pz	€. 54,80

Prezzi IVA esclusa

Adattatore veicoolare 12-24V / Out 12V 6A max

NEW

12 VOLT

6 A

Ingresso	10V ~ 30V DC
Uscita	12V DC
Corrente	6A
Connettore d'uscita	5.5x2.1mm / Polo positivo centrale
Dimensioni	33x45x115mm
Peso	180g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901164	ST156A	Adattatore veicoolare 12-24V / Out 12V 6A max	1pz	€. 39,90

Adattatore veicolare In 12-16V

1.5-12 VOLT

3 A

Ingresso	12-16V DC
Uscita	1.5 - 3 - 4.5 - 5 - 6 - 9 - 12V DC
Corrente max	3A
Potenza max	36W
Plug	5.50x2.50mm - 5.00x2.10mm 4.00x1.70mm - 3.50x13mm 3.50x1.40mm - 2.35x0.7mm

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901153	APDR3000	Adattatore veicolare In 12-16V	1pz	€. 30,20

Black Solar Monocristallino 30W, **18 celle**, 470x390x25mm

NEW

30 WATT

3.06 A

9.83 VOLT

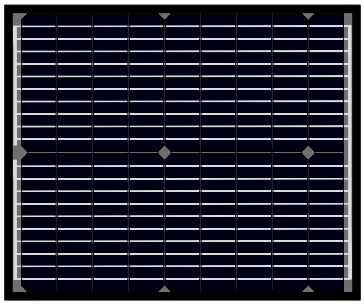

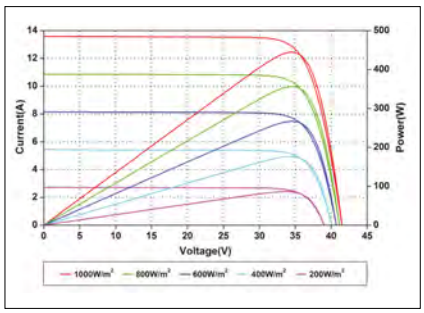

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	30W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	9.83V
Corrente massima	3.06A
Tensione a circuito aperto	11.47V
Corrente di cortocircuito	3.22A
Efficienza del modulo	16.37%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cellula	182x45.5 Mono
Numero di celle	18 (2x9)
Dimensioni del modulo	470x390x25mm
Peso	1.93Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	//
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800070	ODA-030W18M	Black Solar Monocristallino 30W, 18 celle, 470x390x25mm	1pz	€. 97,60

Black Solar

AlcaPower

NEW

Black Solar Monocristallino 50W, **36 celle**, 570x540x25mm

50 WATT

2.54 A

19.72 VOLT

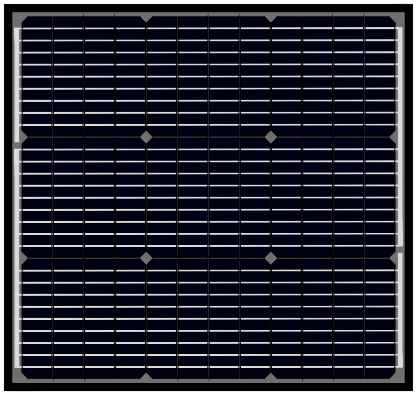

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	50W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	19.72V
Corrente massima	2.54A
Tensione a circuito aperto	23.29V
Corrente di cortocircuito	2.68A
Efficienza del modulo	16.24%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cellula	166x41.5 Mono
Numero di celle	36 (3x12)
Dimensioni del modulo	570x540x25mm
Peso	3.3Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm^2 cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

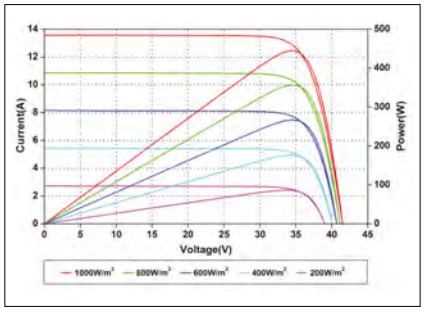

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800071	ODA-050W18M	Black Solar Monocristallino 50W, 36 celle, 570x540x25mm	1pz	€. 126,10

Prezzi IVA esclusa

Black Solar Monocristallino 110W, **36 celle**, 1075x540x30mm

NEW

110 WATT

5.4 A

19.48 VOLT

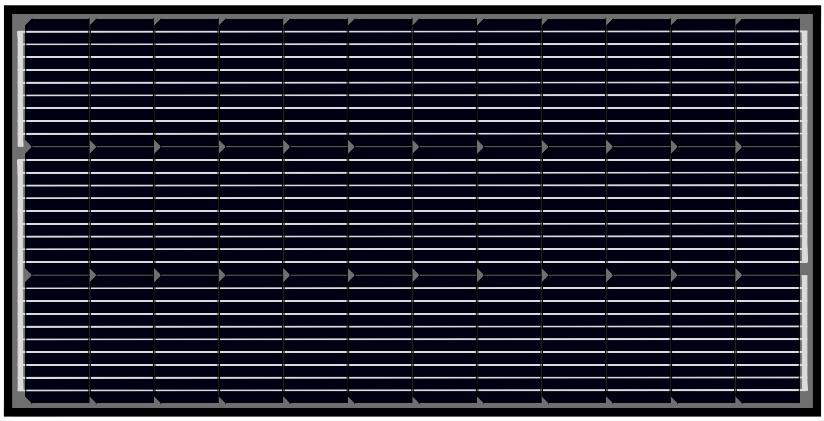

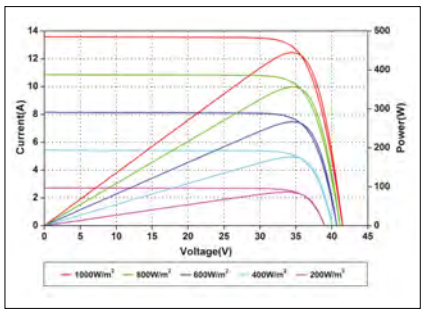

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	110W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	18.56V
Corrente massima	5.39A
Tensione a circuito aperto	21.92V
Corrente di cortocircuito	5.7A
Efficienza del modulo	19.03%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cellula	166x83 Mono
Numero di celle	36 (3x12)
Dimensioni del modulo	1075x540x30mm
Peso	6.1Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm² cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800072	ODA-110W18M	Black Solar Monocristallino 110W, 36 celle, 1075x540x30mm	1pz	€. 172,30

Black Solar

AlcaPower

NEW

Black Solar Monocristallino 160W, **72 celle**, 1180x770x30mm

160 WATT

8.4 A

19.06 VOLT

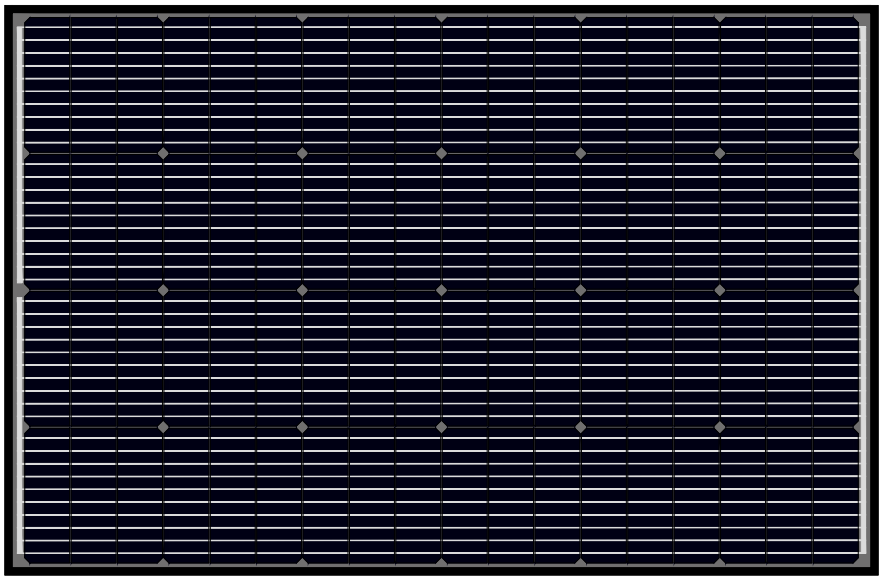

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	160W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	19.06V
Corrente massima	8.4A
Tensione a circuito aperto	22.24V
Corrente di cortocircuito	8.89A
Efficienza del modulo	17.61%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cellula	182x60.66 Mono
Numero di celle	72 (4x18)
Dimensioni del modulo	1180x770x30mm
Peso	9.54Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm^2 cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

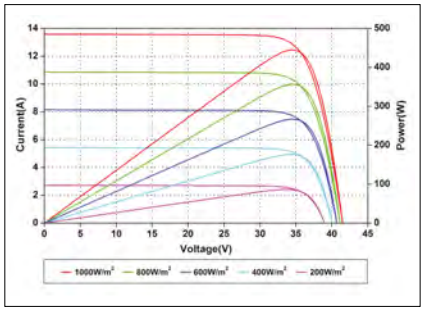

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800073	ODA-160W18M	Black Solar Monocristallino 160W, 72 celle, 1180x770x30mm	1pz	€. 244,10

Prezzi IVA esclusa

Black Solar Monocristallino 200W, **39 celle**, 1485x668x30mm

NEW

200 WATT

8.91 A

22.45 VOLT

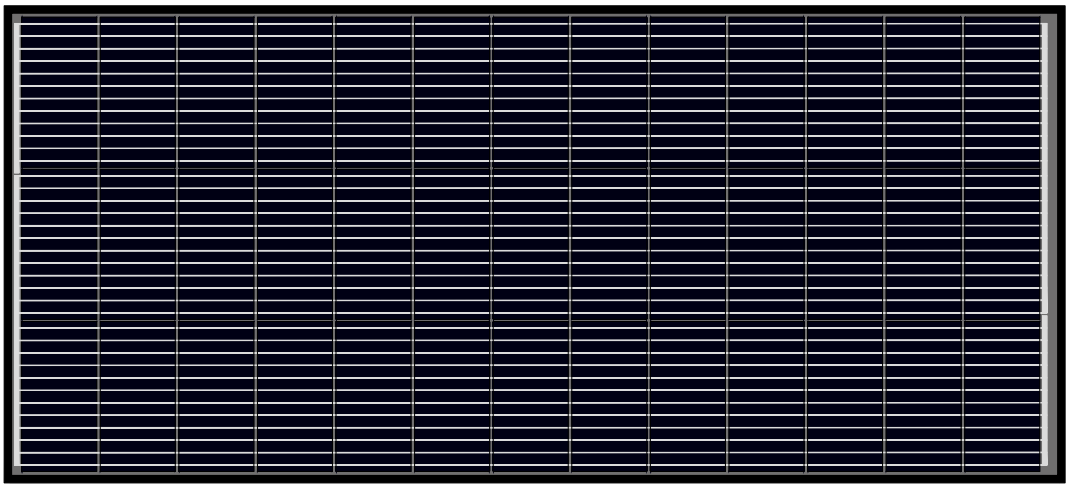

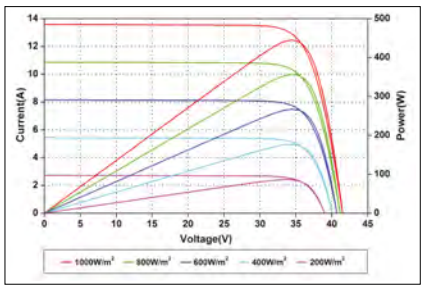

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	200W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	22.45V
Corrente massima	8.91A
Tensione a circuito aperto	26.01V
Corrente di cortocircuito	9.41A
Efficienza del modulo	20.8%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cellula	210x105 Mono
Numero di celle	39 (3x13)
Dimensioni del modulo	1485x668x30mm
Peso	10.5Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm² cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800074	ODA-200W24M	Black Solar Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	1pz	€. 257,20

Black Solar

AlcaPower

NEW

Black Solar Monocristallino 400W, **108 celle**, 1722x1134x35mm

400 WATT

12.85 A

31.14 VOLT

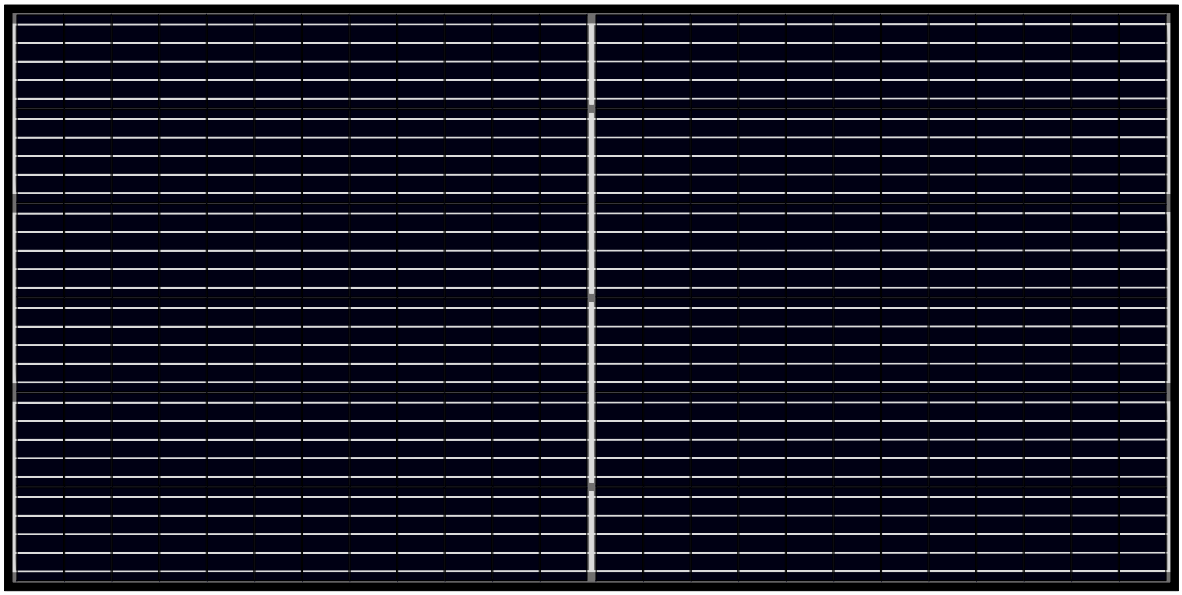

Confezione 14pz in cassa di legno su bancale

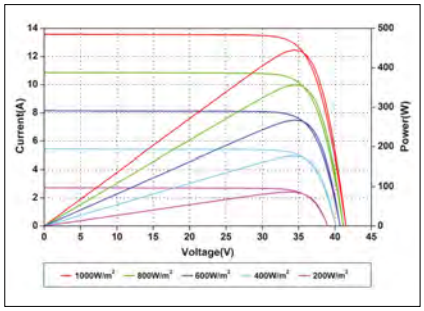

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	400W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	31.14V
Corrente massima	12.85A
Tensione a circuito aperto	37.05V
Corrente di cortocircuito	13.67A
Efficienza del modulo	20.46%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1500V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	20A
Tipo di cellula	182x91 Mono
Numero di celle	108 (12x9)
Dimensioni del modulo	1722x1134x35mm
Peso	20.5Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP67
Cavo	4mm² cavo 35cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800075	ODA400-27V-MH	Black Solar Monocristallino 400W, 108 celle, 1722x1134x35mm	14pz	€ 264,80

Prezzi IVA esclusa

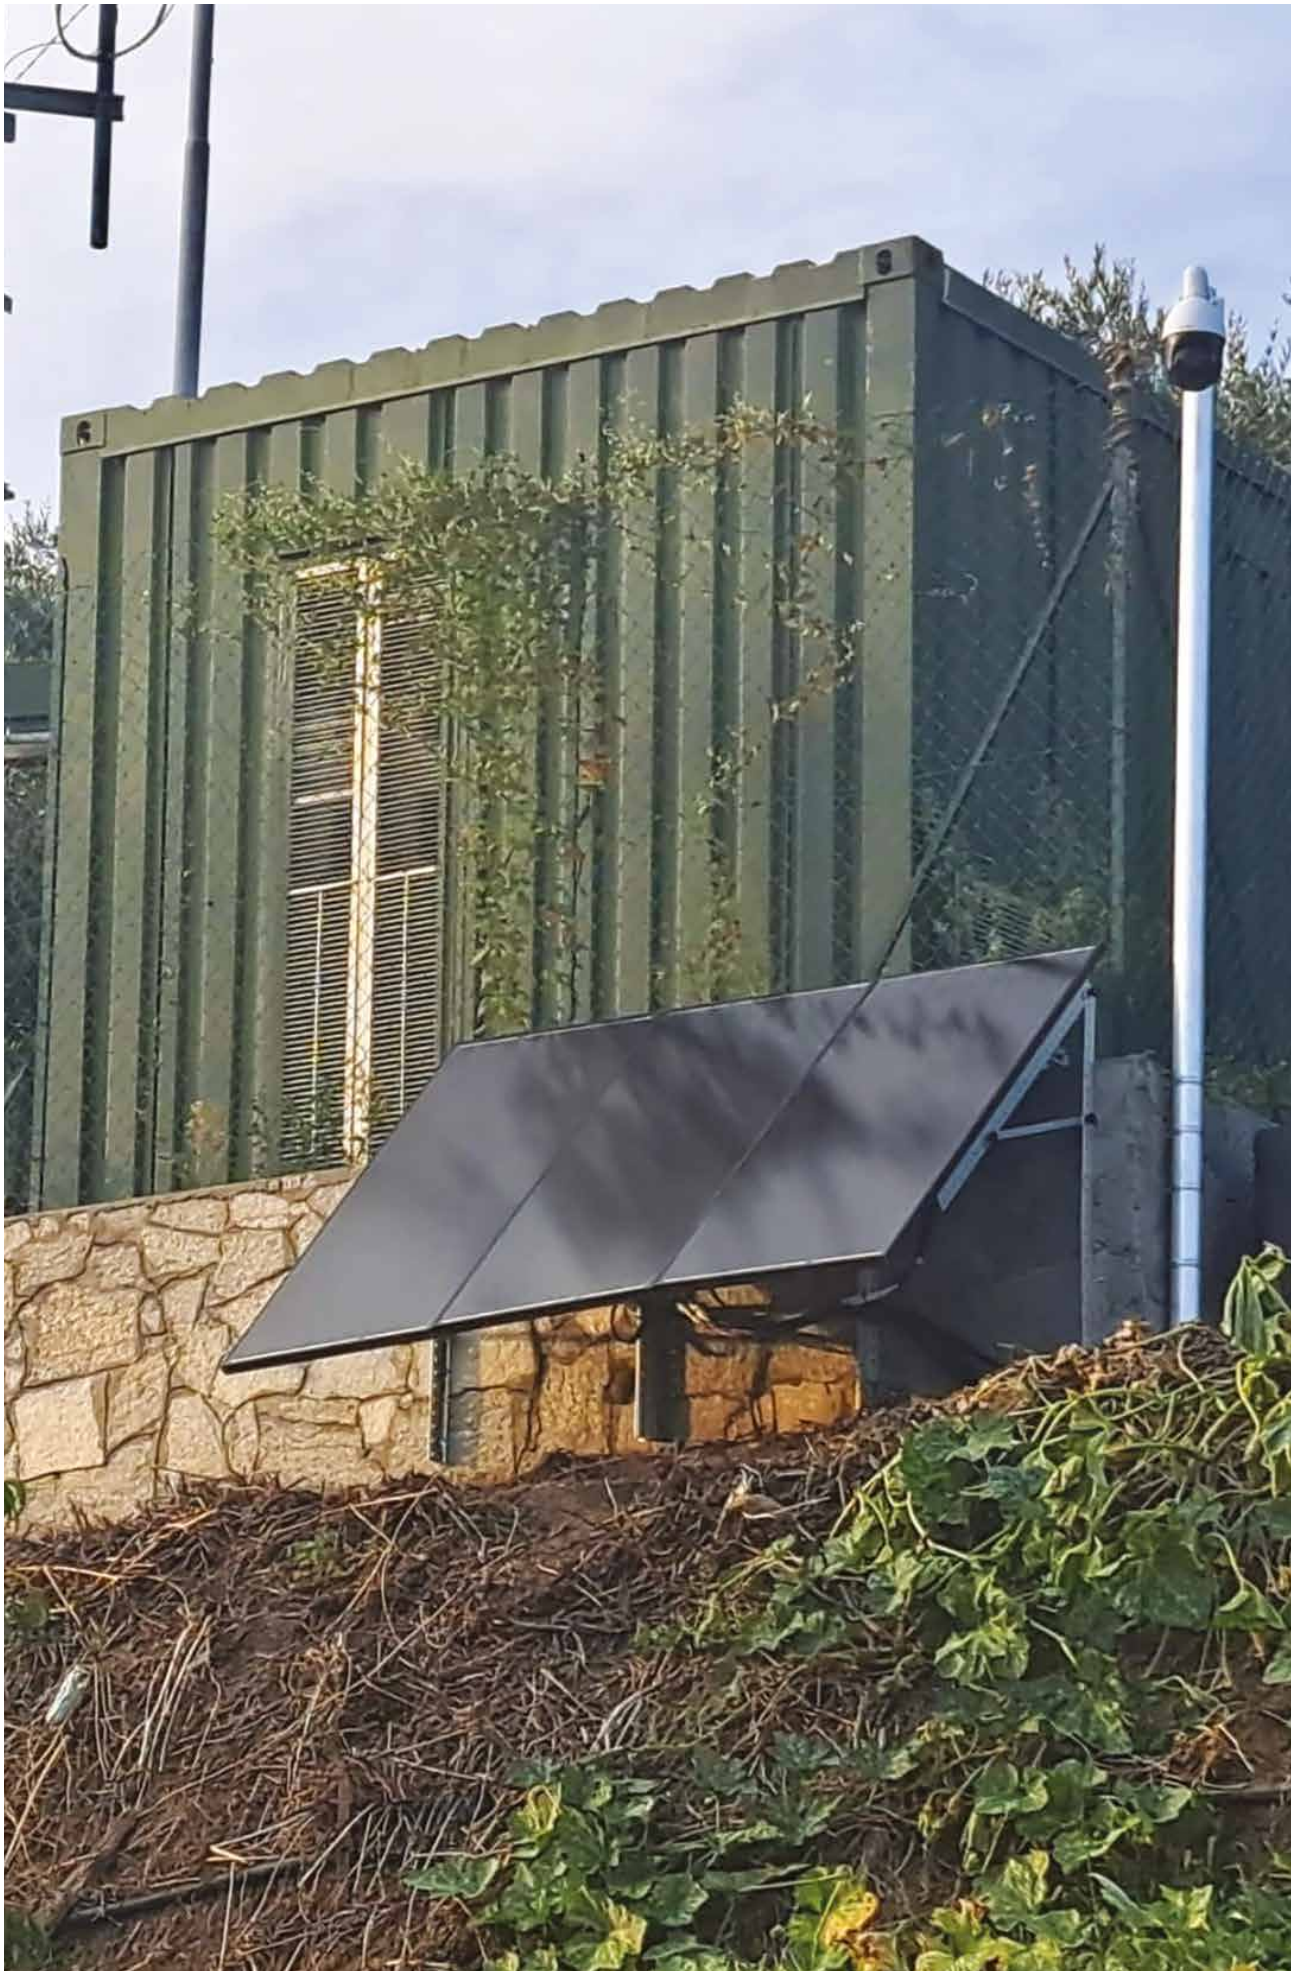

Staffa triangolare per pannello solare ≤100W

NEW



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800101	AS01	1pz	€. 66,30

Staffa triangolare per pannello solare 200W-350W

NEW



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800103	AS03	1pz	€. 89,70

Staffa triangolare per pannello solare ≤150W

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800102	AS02	1pz	€. 74,10

Staffa di montaggio per gamba inclinabile 15-30°

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800104	AS04	1pz	€. 74,10

Staffa Z per montaggio pannello solare ≤100W

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800115	AS15	1pz	€. 10,40

Staffa Z per montaggio pannello solare ≤300W

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800116	AS16	1pz	€. 12,60

KIT 7pz supporto angolare ABS

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800106	AS06	1pz	€. 39,00

KIT 5pz supporto angolare ABS

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800105	AS05	1pz	€. 27,30

NEW Montaggio laterale, 2pz/kit

Codice	Modello		Dimensioni	Min Qty	Prezzo
800112	AS12	Montaggio laterale da 520 mm, 2 pezzi/kit	**520mm**	1pz	€. 45,30
800113	AS13	Montaggio laterale da 550 mm, 2 pezzi/kit	**550mm**	1pz	€. 46,80
800114	AS14	Montaggio laterale da 680 mm, 2 pezzi/kit	**680mm**	1pz	€. 68,70

Supporto laterale standard, 2pz/kit

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800111	AS11	1pz	€. 12,30

Scatola di ingresso cavi curva a doppio foro

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800107	AS07	1pz	€. 7,80

Scatola di ingresso cavi curva singola

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800108	AS08	1pz	€. 7,30

Alloggiamento nero per ingresso cavo

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800110	AS10	1pz	€. 6,90

Alloggiamento bianco per ingresso cavo

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800109	AS09	1pz	€. 6,90

Connettore MC4

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800117	AS17	1pz	€. 4,60

Chiave MC4

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800118	AS18	1pz	€. 8,60

Accessori pannelli solari

AlcaPower

Fermacavo 2 linee

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800119	AS19	10pz	€. 0,60

Fermacavo 4 linee

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800120	AS20	10pz	€. 0,80

Connettori Solari Tipo-T

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800121	AS21	1pz	€. 15,40

Connettori Solari Tipo-Y

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800122	AS22	1pz	€. 15,80

Prolunga solare cavo singola testa

NEW

Codice	Modello	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
800123	AS23	1.5 metri	1pz	€. 13,80
800125	AS25	3 metri	1pz	€. 18,20
800127	AS27	4.5 metri	1pz	€. 28,60

Prolunga solare cavo doppia testa

NEW

Codice	Modello	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
800124	AS24	1.5 metri	1pz	€. 15,60
800126	AS26	3 metri	1pz	€. 19,90
800128	AS28	4.5 metri	1pz	€. 30,30

Bobina 50m cavo singolo 1x6mm² NERO

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800129	AS29	1pz	€. 165,00

Bobina 50m cavo singolo 1x6mm² ROSSO

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800130	AS30	1pz	€. 165,00

Prezzi IVA esclusa

Regolatore di carica PWM 10A 12-24V rilevamento automatico

NEW

Piombo

10 A

Tensione nominale della batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Carico massimo	10A
Potenza massima pannelli solari	120W@12V / 240W@24V
Tensione pannelli solari	15~40V (12V DC) / 30~55V (24V DC)
Efficienza	90%
Consumo massimo in stand-by	<20mA (12V) / <30mA (24V)
Uscita USB	2 x USB Type-A 5V DC 2.1A
Grado di protezione	IP22
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensione costante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Messa a terra	Positiva
Tipo di batteria	Piombo acido, GEL, AGM, ecc
Dimensioni	139x81.6x35.7mm
Peso	150g

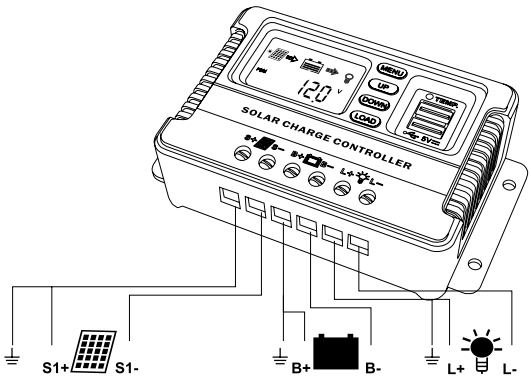

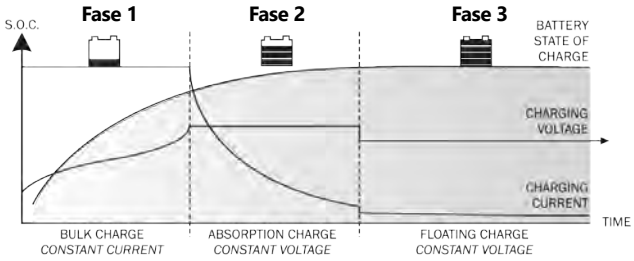

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800001	RC10PWM	Regolatore di carica PWM 10A 12-24V con rilevamento automatico	1pz	€. 56,60

AlcaPower

NEW

Regolatore di carica PWM 20A 12-24V rilevamento automatico

Piombo

20 A

Tensione nominale della batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Carico massimo	20A
Potenza massima pannelli solari	240W@12V / 480W@24V
Tensione pannelli solari	15~40V (12V DC) / 30~55V (24V DC)
Efficienza	90%
Consumo massimo in stand-by	<20mA (12V) / <30mA (24V)
Uscita USB	2 x USB Type-A 5V DC 2.1A
Grado di protezione	IP22
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensione costante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Messa a terra	Positiva
Tipo di batteria	Piombo acido, GEL, AGM, ecc
Dimensioni	139x81.6x35.7mm
Peso	150g

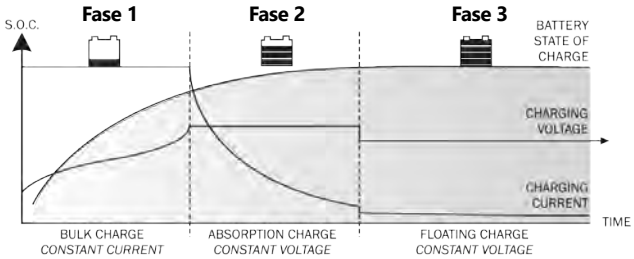

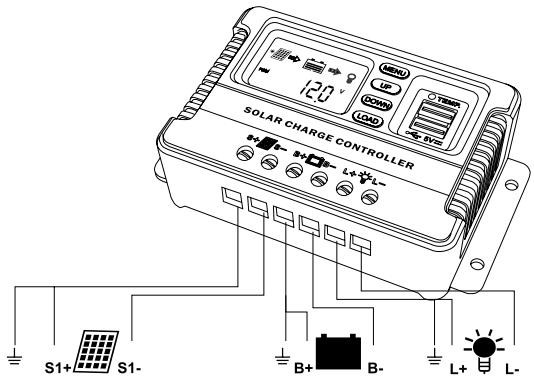

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800002	RC20PWM	Regolatore di carica PWM 20A 12-24V con rilevamento automatico	1pz	€ 65,70

Prezzi IVA esclusa

Regolatore di carica PWM 30A 12-24V rilevamento automatico

NEW

Piombo

30 A

Tensione nominale della batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Carico massimo	30A
Potenza massima pannelli solari	360W@12V / 720W@24V
Tensione pannelli solari	15~40V (12V DC) / 30~55V (24V DC)
Efficienza	90%
Consumo massimo in stand-by	<20mA (12V) / <30mA (24V)
Uscita USB	2 x USB Type-A 5V DC 2.1A
Grado di protezione	IP22
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensione costante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Messa a terra	Positiva
Tipo di batteria	Piombo acido, GEL, AGM, ecc
Dimensioni	177.2x121.3x66.5mm
Peso	700g

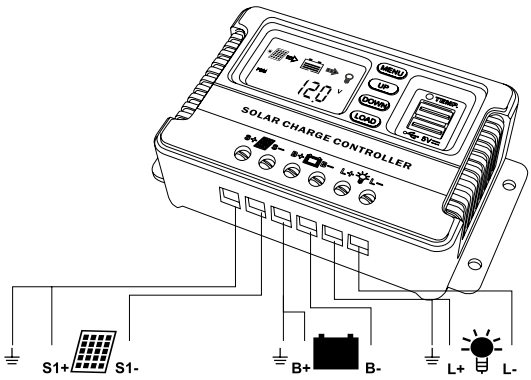

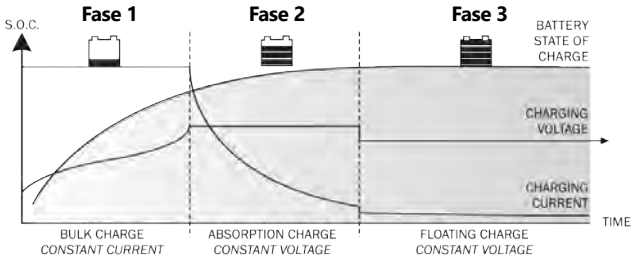

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800003	RC30PWM	Regolatore di carica PWM 30A 12-24V con rilevamento automatico	1pz	€. 86,90

AlcaPower

NEW

Regolatore di carica MPPT 20A 12-24V con LCD Display

Piombo

LiFePO4

20 A

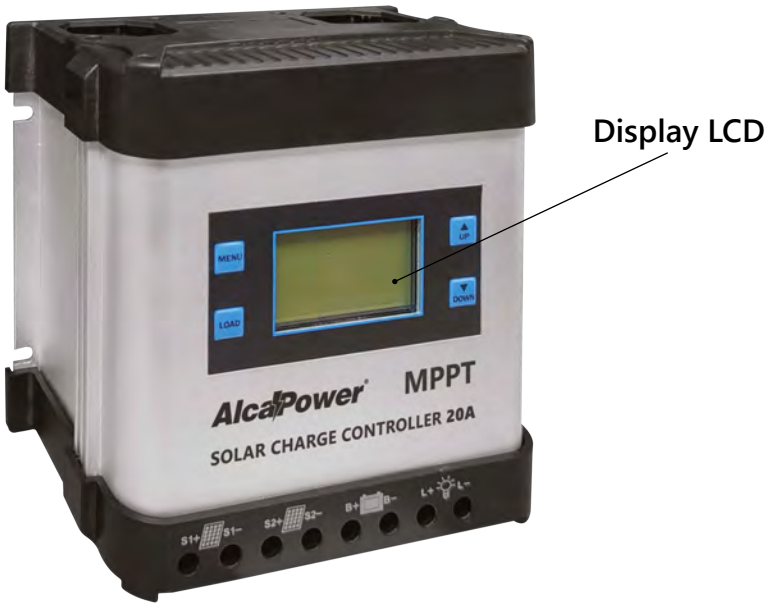

Tensione nominale batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Carico massimo	20A
Potenza massima pannelli solari	240W@12V / 480W@24V
Tensione pannelli solari	22~60V (12V DC) / 30~90V (24V DC)
Efficienza	95%
Consumo proprio a vuoto	15mA
Consumo proprio con carico attivo	130mA
Consumo massimo in stand-by	<1mA
Corrente di carica nominale (CC)	20A
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensionecostante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Protezione surriscaldamento	Soglia attivazione protezione 90~105°C / Soglia disattivazione protezione 60°C
Grado di protezione	IP20
Messa a terra	Messa a terra del negativo
Dimensioni	195x175x95mm
Peso	150g

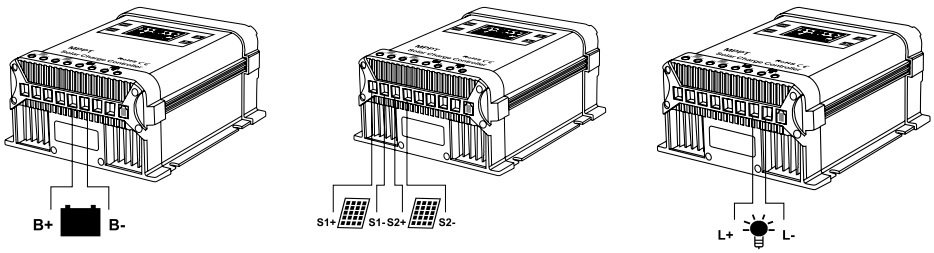

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800008	RC20MPPT	Regolatore di carica MPPT 20A 12-24V con LCD Display	1pz	€. 225,30

Prezzi IVA esclusa

Regolatore di carica MPPT 40A 12-24V con LCD Display

NEW

Piombo

LiFePO4

40 A

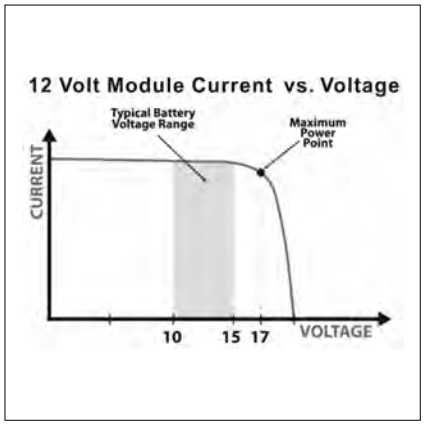

Tensione nominale batteria	Rilevamento automatico 12/24V
Corrente di carica nominale	40A
Potenza massima pannelli solari	560W / 12V - 1120W / 24V
Tensione massima array PV	100V
Carico massimo	20A
Consumo a vuoto	1-2W
Efficienza di conversione (picco)	97%
Sezione max cavi	25mm² / #3 Awg
Grado di protezione	IP42
Dimensioni	220x148x64mm
Peso	1.5Kg

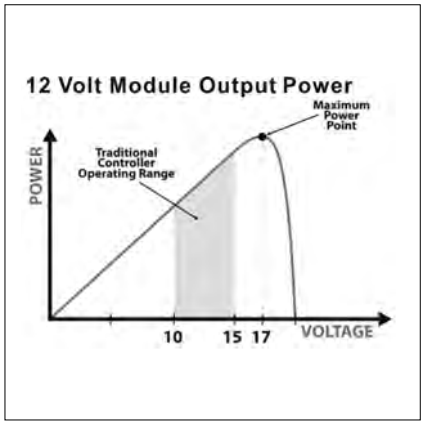

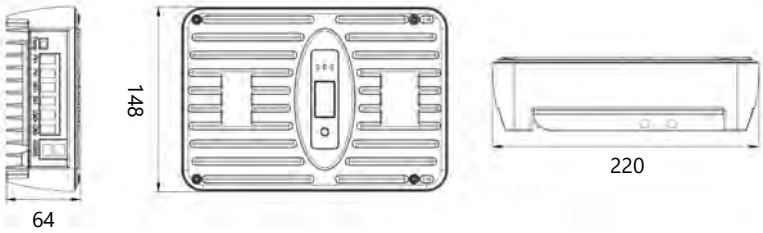

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800009	RC40MPPT	Regolatore di carica MPPT 40A 12-24V con LCD Display	1pz	€. 371,30

Inverter Ibridi OFF-Grid

AlcaPower®

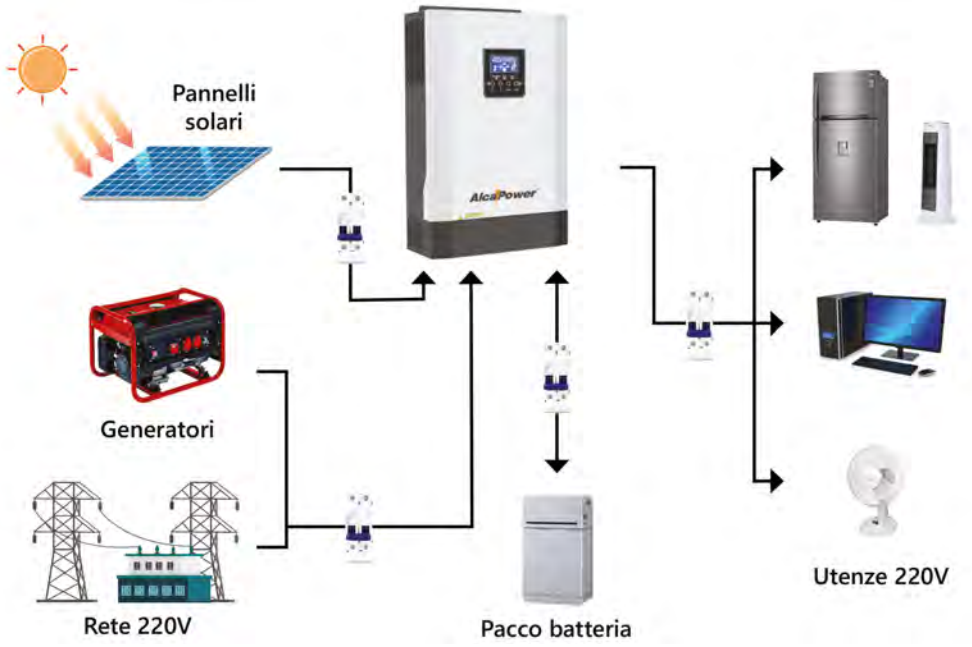

Funzionamento in parallelo fino a 6 unità per il modello da 5.5KW (codice 800052)

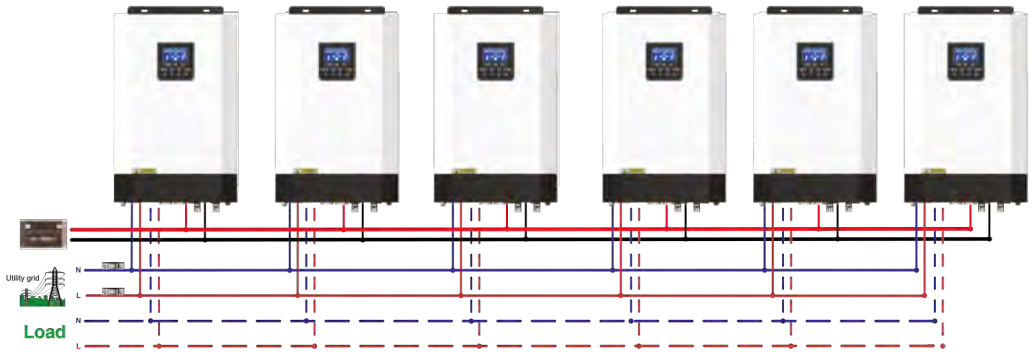

ATTENZIONE
Inverter idonei per applicazioni in isola (Off-Grid o Stand-Alone) e dotati di ingresso rete 230V. Non dispongono della funzione di immissione in rete, pertanto non sono adatti per cessione dell'energia in rete (CEI 0-21).

Inverter 2.4KW 230V 24V DC, MMPT 40A, PV max 80V DC

NEW

Piombo

LiFePO4

2.4 KWATT

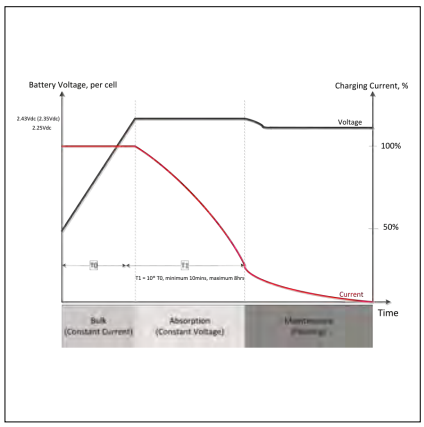

CARATTERISTICHE INVERTER

Tensione d'uscita	230V AC 50/60Hz ric. automatico
Intervallo di tensione selezionabile	170-280V AC (UPS) 90-280V AC (Appliances)
Regolazione della tensione (mod batteria)	230V AC ±5% 50Hz
Potenza d'uscita	3000VA / 2400W
Potenza di spunto	6000VA / 4800W
Efficienza (picco) da PV a INV	97%
Efficienza (picco) da BAT a INV	94%
Tempo di trasferimento	10ms (UPS) / 20ms (Appliances)
Dimensioni / Peso	334x260x93mm / 5.3Kg

FUNZIONE CARICABATTERIE

Tensione nominale della batteria	24V DC
Tensione di carica di mantenimento	27V DC
Corrente di carica massima	30A

FUNZIONE SOLAR CHARGER

Potenza massima array PV	1000W
Intervallo MPPT@ Tensione di esercizio	30-80V DC
Tensione max a circuito aperto array PV	102V DC
Corrente di carica massima	40A
Efficienza	98%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800050	IS2400-24	Inverter 2.4KW 230V 24V DC, MMPT 40A, PV max 80V DC	1pz	€. 836,30

Inverter Ibridi OFF-Grid

AlcaPower

NEW

Inverter 3.5KW, 230V 24V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC

Piombo

LiFePO4

3.5 KWATT

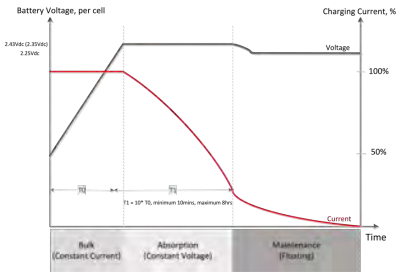

CARATTERISTICHE INVERTER

Tensione d'uscita	230V AC 50/60Hz ric. automatico
Intervallo di tensione selezionabile	170-280V AC (UPS) 90-280V AC (Appliances)
Regolazione della tensione (mod batteria)	230V AC ±5% 50Hz
Potenza d'uscita	3500W
Potenza di spunto	7000W
Efficienza (picco) da PV a INV	97%
Efficienza (picco) da BAT a INV	94%
Tempo di trasferimento	10ms (UPS) / 20ms (Appliances)
Dimensioni / Peso	472x297x133mm / 10Kg

FUNZIONE CARICABATTERIE

Tensione nominale della batteria	24V DC
Tensione di carica di mantenimento	27V DC
Corrente di carica massima	80A

FUNZIONE SOLAR CHARGER

Potenza massima array PV	5000W
Intervallo MPPT@ Tensione di esercizio	120-450V DC
Tensione max a circuito aperto array PV	500V DC
Corrente di carica massima	110A
Efficienza	98%

Controllo Remoto LCD con cavo da 10 metri

OPTIONAL

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800053	IS-LCD	1pz	€. 92,50

SmartESS(iOS)

SmartESS(Android)

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800051	IS3500-24	Inverter 3.5KW, 230V 24V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz	€. 1477,90

Prezzi IVA esclusa

Inverter Ibridi OFF-Grid

Inverter 5.5KW, 230V 48V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC

NEW

Piombo

LiFePO4

5.5 KWATT

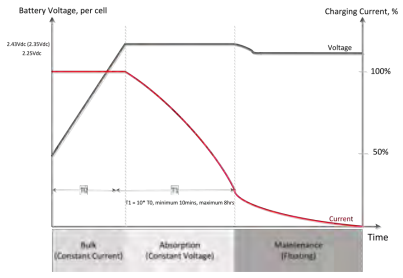

Controllo Remoto LCD con cavo da 10 metri

OPTIONAL

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800053	IS-LCD	1pz	€. 92,50

SmartESS(iOS)

SmartESS(Android)

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

CARATTERISTICHE INVERTER

Tensione d'uscita	230V AC 50/60Hz ric. automatico
Intervallo di tensione selezionabile	170-280V AC (UPS) 90-280V AC (Appliances)
Regolazione della tensione (mod batteria)	230V AC ±5% 50Hz
Potenza d'uscita	5500W
Potenza di spunto	11000W
Efficienza (picco) da PV a INV	97%
Efficienza (picco) da BAT a INV	94%
Tempo di trasferimento	10ms (UPS) / 20ms (Appliances)
Dimensioni / Peso	472x297x133mm / 10.7Kg

FUNZIONE CARICABATTERIE

Tensione nominale della batteria	48V DC
Tensione di carica di mantenimento	54V DC
Corrente di carica massima	80A

FUNZIONE SOLAR CHARGER

Potenza massima array PV	6000W
Intervallo MPPT@ Tensione di esercizio	120-450V DC
Tensione max a circuito aperto array PV	500V DC
Corrente di carica massima	110A
Efficienza	98%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800052	IS5500-48	Inverter 5.5KW, 230V 48V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz	€. 1989,80

Batterie d'accumulo

AlcaPower

NEW

Batteria LiFePO4 **5.12kWh** d'accumulo per energia solare

LiFePO4

5.12 KWH

54.75 VOLT

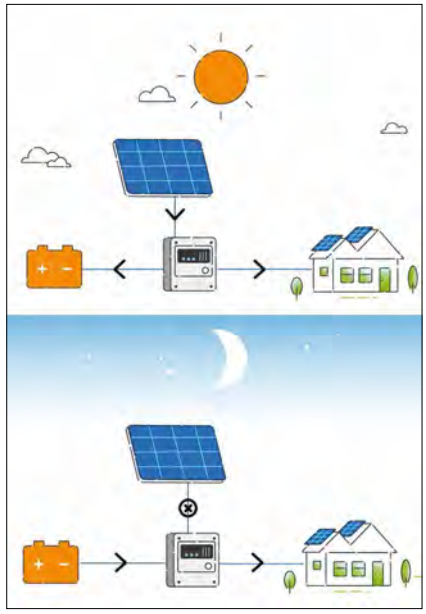

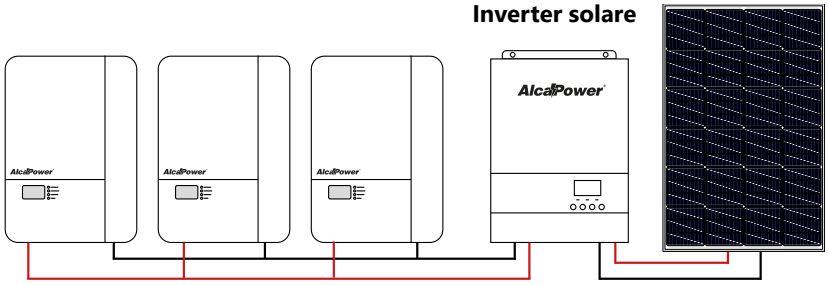

Funzionamento in parallelo fino a 15 unità.

Capacità	5.12kWh
Tensione nominale	51.2V DC
Tensione di carica massima	57.6V
Tensione di scarica massima	100A
Corrente di carica massima	50A
Umidità relativa al lavoro	20-60%
Tipo di installazione	parete/pavimento
Cicli	3000
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	570x405x200mm
Peso	48.2Kg

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
207066	LF512	Batteria LiFePO4 51.2V 5.12kWh per pannelli solari	1pz	€. 3.999,50

Prezzi IVA esclusa

KIT Fotovoltaici OFF-Grid

AlcaPower

NEW Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 2400W

800050	INVERTER 2,4KW 230V 24V DC, MPPT 40A, PV Max 80V DC	1pz
800073	Pannello Solare Monocristallino 160W, 72 celle, 1180x770x30mm	6pz
204058	Ricaricabile Ermetica 12V 100Ah	2pz

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

x6

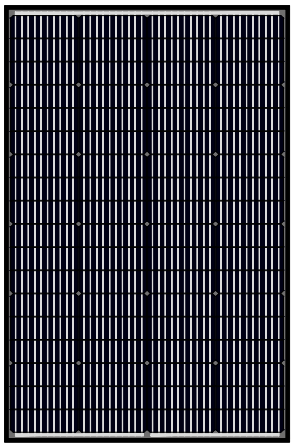

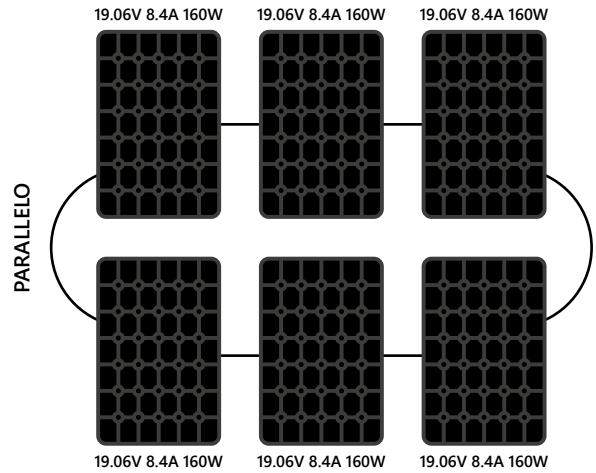

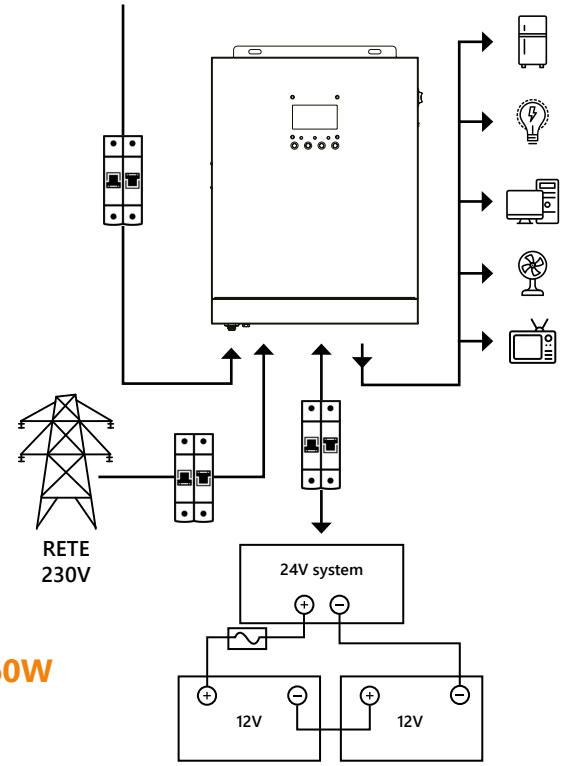

x2

CONFIGURAZIONE TIPO / POTENZA TOTALE 960W

2 STRINGHE IN PARALLELO 6 PANNELLI SOLARI 160W

Considerando un carico continuo di 300W,
l'autonomia stimata con questo accumulo è di 7/8 ore.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800095	OFF-GRID-KIT2.4	Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 2400W	1pz	€. 3.030,90

Prezzi IVA esclusa

Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 3500W NEW

800051	INVERTER 3,5KW 230V 24V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz
800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	10pz
204058	Ricaricabile Ermetica 12V 100Ah	4pz

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

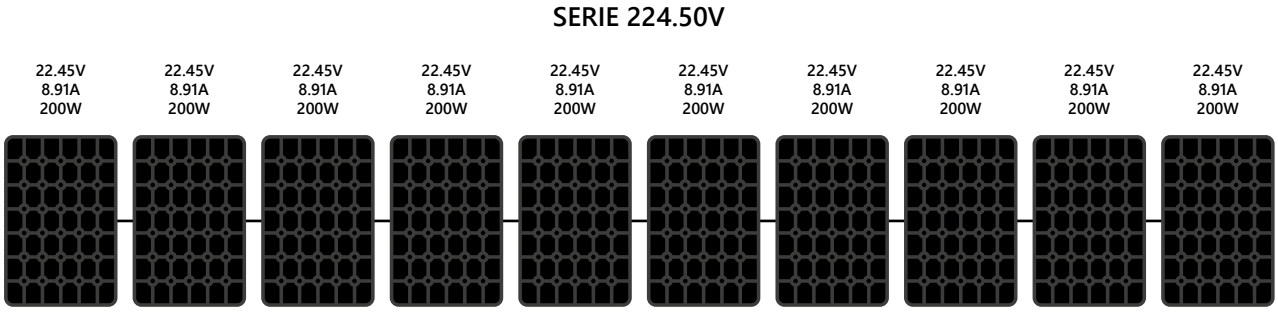

x10

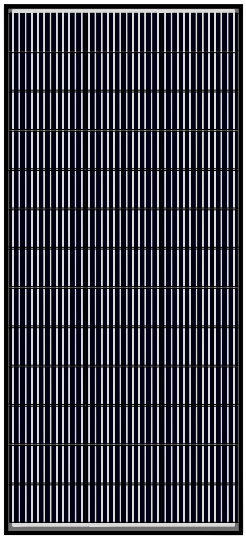

x4

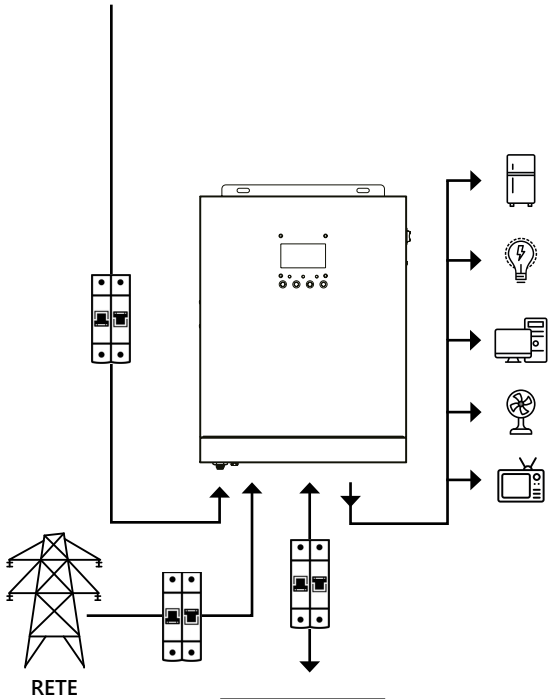

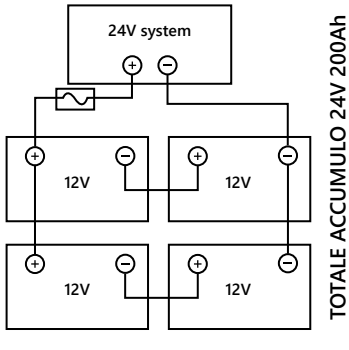

CONFIGURAZIONE TIPO / POTENZA TOTALE 2000W

1 STRINGA, 10 PANNELLI SOLARI 200W

Considerando un carico continuo di 300W,
l'autonomia stimata con questo accumulo è di 15/16 ore.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800092	OFF-GRID-KIT2.0	Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 3500W	1pz	€. 5.509,90

KIT Fotovoltaici OFF-Grid

AlcaPower

NEW Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 3500W

800051	INVERTER 3,5KW 230V 24V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz
800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	20pz
204058	Ricaricabile Ermetica 12V 100Ah	4pz

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

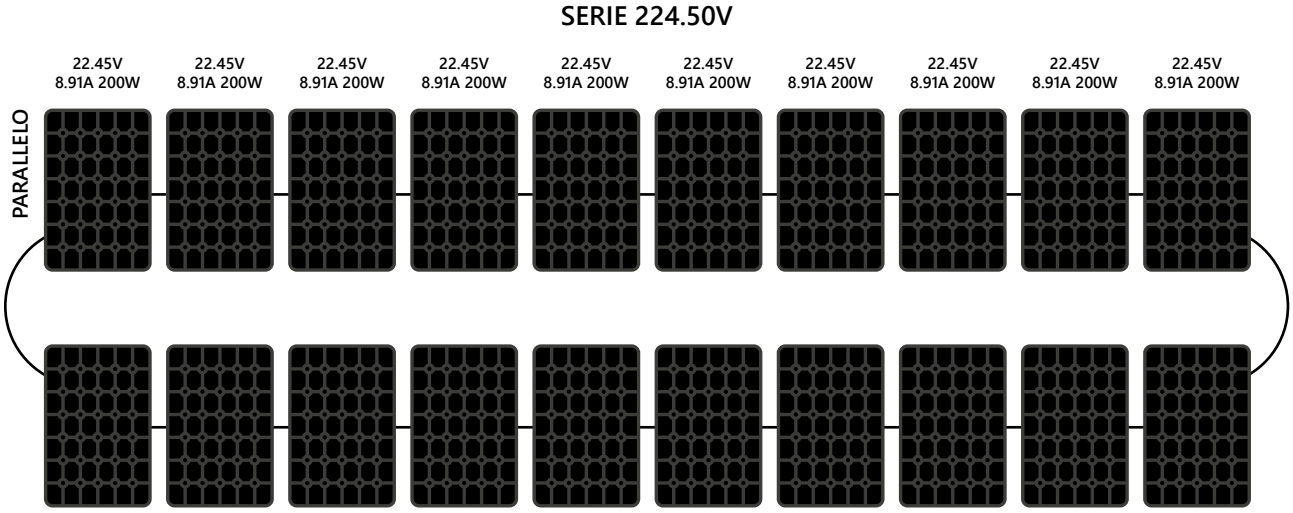

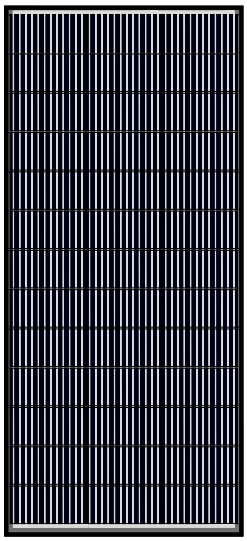

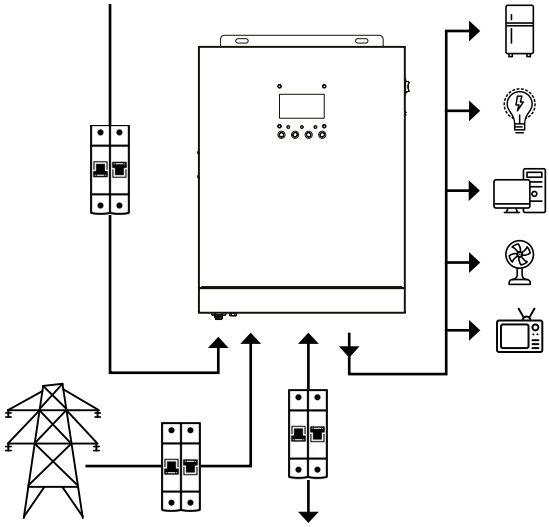



CONFIGURAZIONE TIPO / POTENZA TOTALE 4000W

2 STRINGHE IN PARALLELO / 20 PANNELLI SOLARI 200W

Considerando un carico continuo di 300W,
l'autonomia stimata con questo accumulo è di 15/16 ore.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800096	OFF-GRID-KIT3.5	Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 3500W	1pz	€. 8.081,90

Prezzi IVA esclusa

KIT Fotovoltaici OFF-Grid

Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 5500W NEW

800052	INVERTER 5.5KW, 230V 48V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz
800075	Pannello Solare Monocristallino 400W, 108 celle, 1722x1134x35mm	14pz
204058	Ricaricabile Ermetica 12V 100Ah	8pz

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

SERIE 217.98V

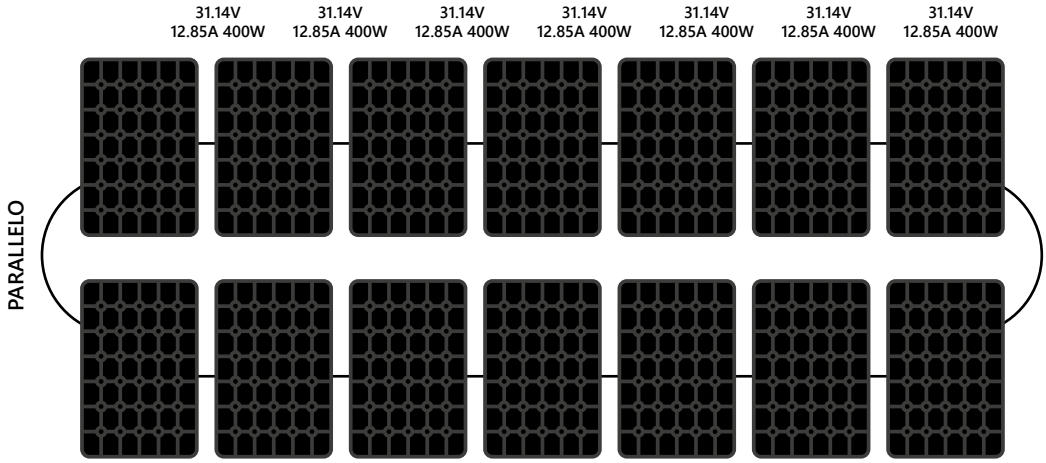

x14

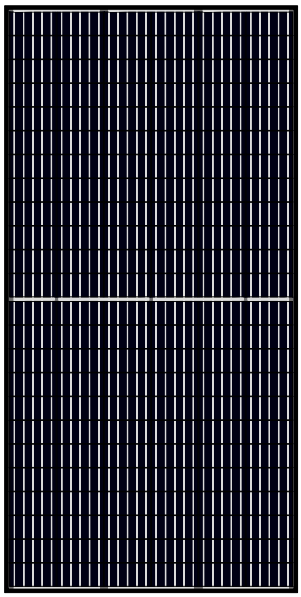

x8

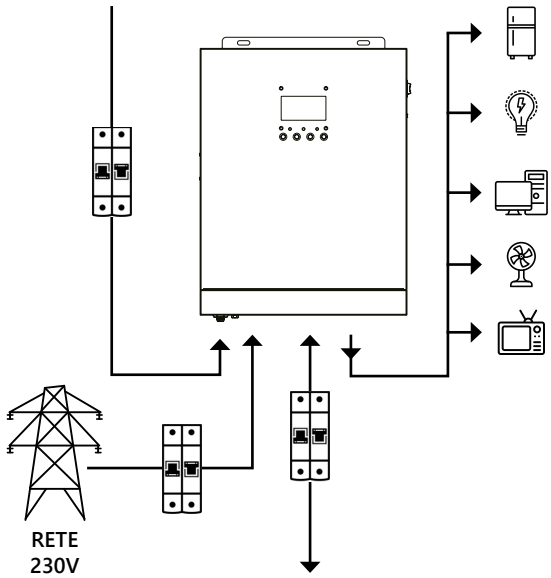

CONFIGURAZIONE TIPO
POTENZA TOTALE 5600W

2 STRINGHE IN PARALLELO
14 PANNELLI SOLARI 400W

Considerando un carico continuo di 600W,
l'autonomia stimata con questo accumulo è di 15/16 ore.

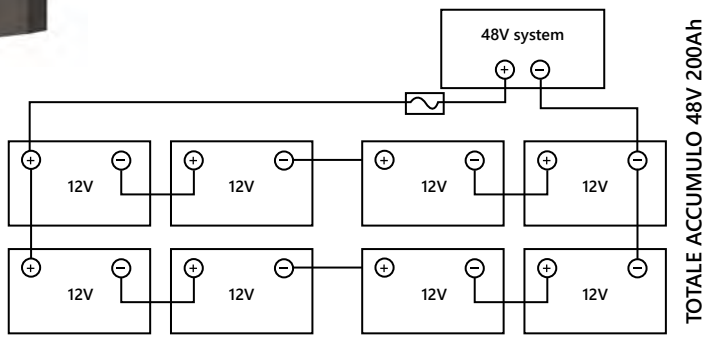

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800097	OFF-GRID-KIT5.5	Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 5500W	1pz	€. 8.617,00

KIT Fotovoltaici OFF-Grid

AlcaPower

NEW

Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 5500W + batteria LiFePO4

800052	INVERTER 5.5KW, 230V 48V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz
800075	Pannello Solare Monocristallino 400W, 108 celle, 1722x1134x35mm	14pz
207066	Accumulatore LiFePO4 51.2V 5.12kWh per energia solare	1pz

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

SERIE 217.98V

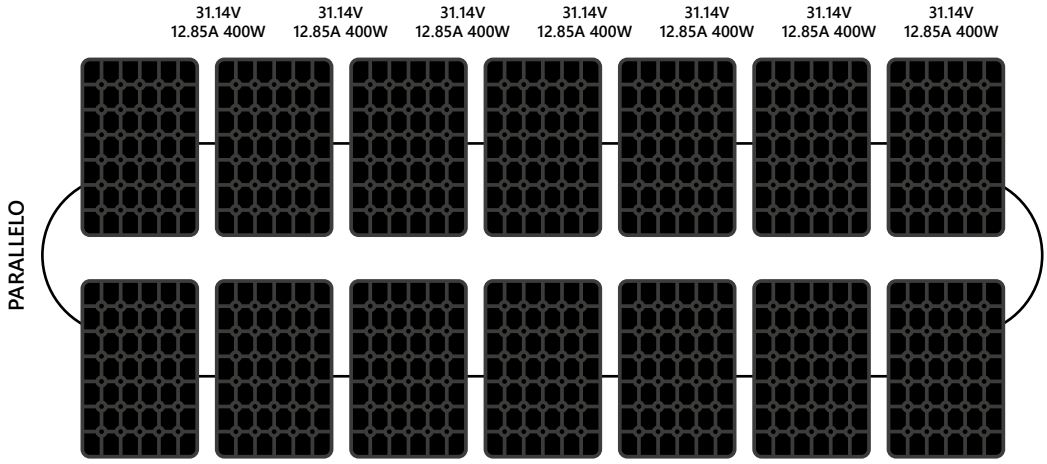

x14

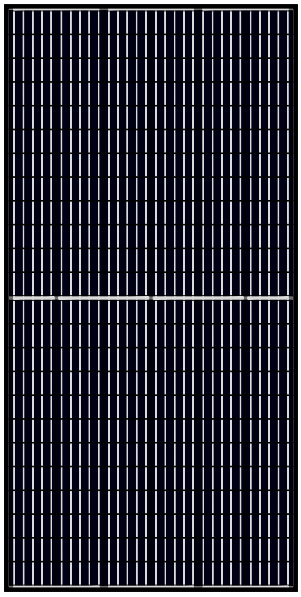

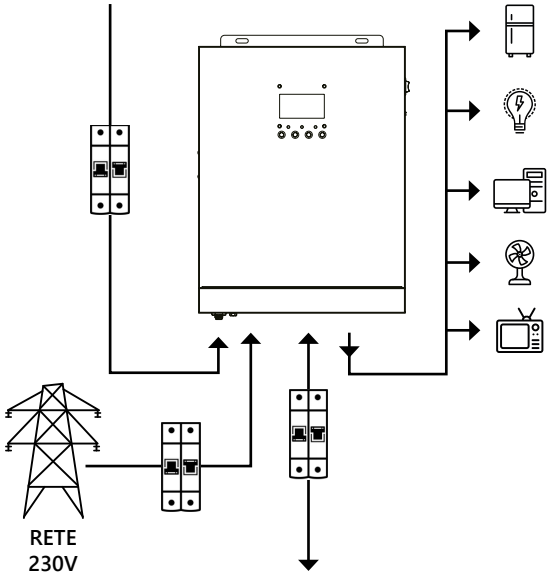



CONFIGURAZIONE TIPO / POTENZA TOTALE 5600W

2 STRINGHE IN PARALLELO / 20 PANNELLI SOLARI 200W

Considerando un carico continuo di 600W,
l'autonomia stimata con questo accumulo è di 16/17 ore.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800098	OFF-GRID-KIT5.5LI	Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 5500W + batteria LiFePO4	1pz	€. 9.696,50

Prezzi IVA esclusa

KIT Batteria LF512 + Inverter IS5500-48 NEW

800052	INVERTER 5.5KW, 230V 48V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz
207066	Accumulatore LiFePO4 51.2V 5.12kWh per energia solare	1pz

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
207067	KIT-LF512	KIT Batteria LF512 + Inverter IS5500-48	1 pz	€. 5.989,30

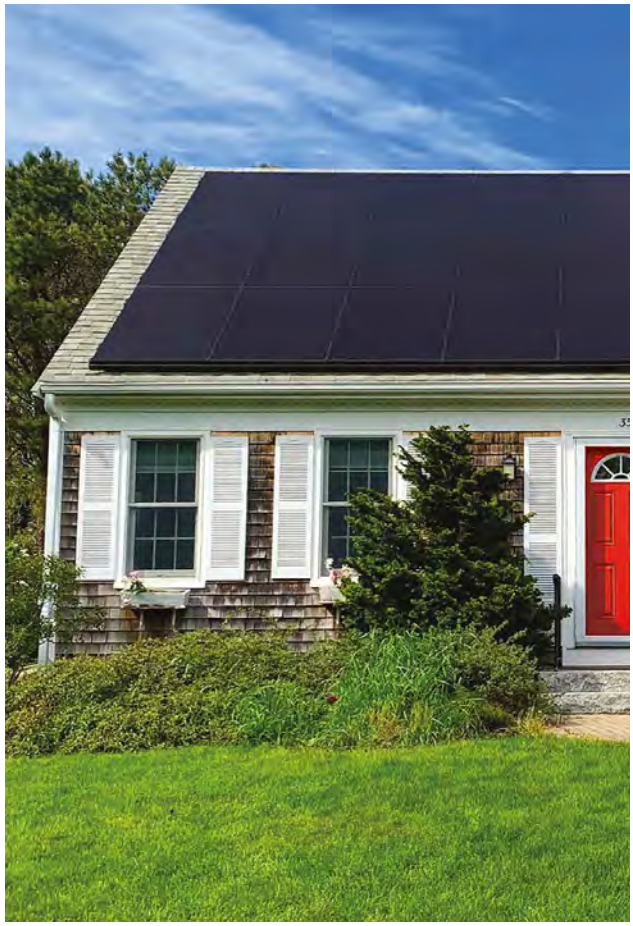

KIT Fotovoltaici a isola

AlcaPower

NEW KIT FV a isola 50W



800071	Pannello Solare Monocristallino 50W, 36 celle, 570x540x25mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
929931	Classica LED 9-30V DC 10W 890lm 4000K E27	2pz
206005	Ricaricabile Ermetica Piombo Ciclica 12V 14Ah	2pz
800115	Staffe Z per montaggio pannelli solari ≤100W	1pz
800120	Fermacavo 4 linee	10pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz

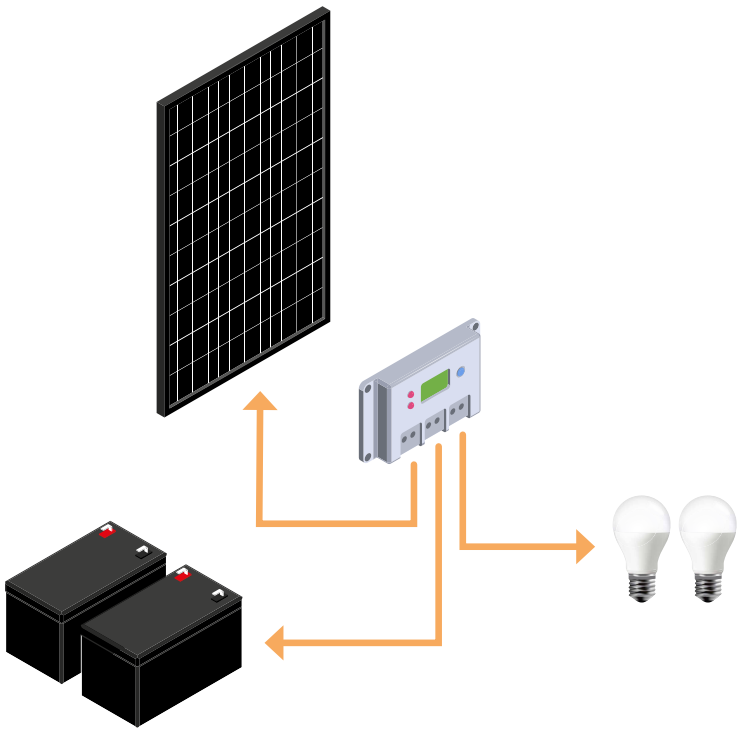

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

Produzione giornaliera	200Wh/g
Produzione giornaliera	16,67Ah/g
Energia utile giornaliera	140Wh/g
Energia utile giornaliera	11,67Ah/g
Potenza pannello	50W
Potenza lampadine	20W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	7h
Capacità batteria consigliata	2x14Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800090	FV-KIT 50W	KIT Fotovoltaico a isola 50W	1pz	€. 344,50

Prezzi IVA esclusa

KIT Fotovoltaici a isola

KIT FV a isola 110W NEW

800072	Pannello Solare Monocristallino 110W, 36 celle, 1075x540x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
929931	Classica LED 9-30V DC 10W 890lm 4000K E27	1pz
930136	Proiettore LED 9-30V 10W 850lm 4000K	1pz
206005	Ricaricabile Ermetica Piombo Ciclica 12V 14Ah	4pz
800115	Staffe Z per montaggio pannelli solari ≤100W	1pz
800120	Fermacavo 4 linee	10pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz

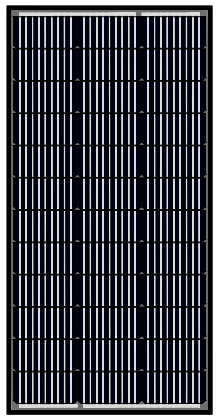

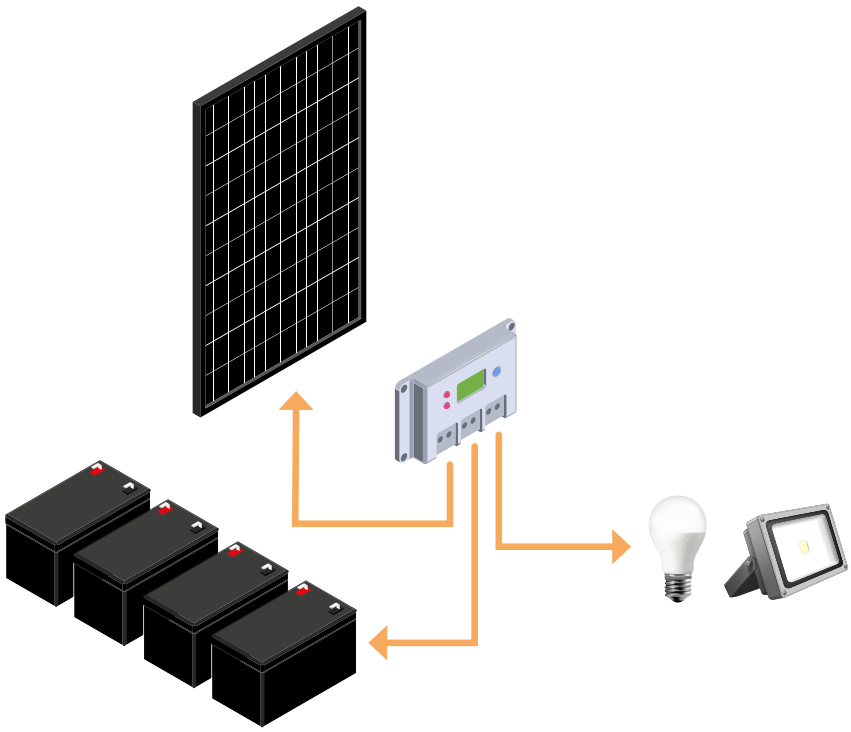

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato
a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

Produzione giornaliera	440Wh/g
Produzione giornaliera	36,67Ah/g
Energia utile giornaliera	308Wh/g
Energia utile giornaliera	25,67Ah/g
Potenza pannello	110W
Potenza lampadine	10W
Potenza proiettori	10W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	15,4h
Capacità batteria consigliata	4x14Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800099	FV-KIT-110W	Kit Fotovoltaico a isola 110W	1pz	€. 507,10

AlcaPower

NEW KIT FV a isola 160W

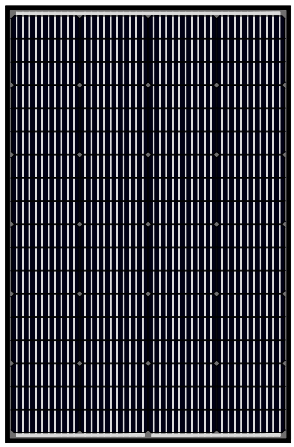

800073	Pannello Solare Monocristallino 160W, 72 celle, 1180x770x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
929931	Classica LED 9-30V DC 10W 890lm 4000K E27	2pz
930136	Proiettore LED 9-30V 10W 850lm 4000K	2pz
206005	Ricaricabile Ermetica Piombo Ciclica 12V 14Ah	4pz
800116	Staffe Z per montaggio pannelli solari ≤300W	1pz
800120	Fermacavo 4 linee	10pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz

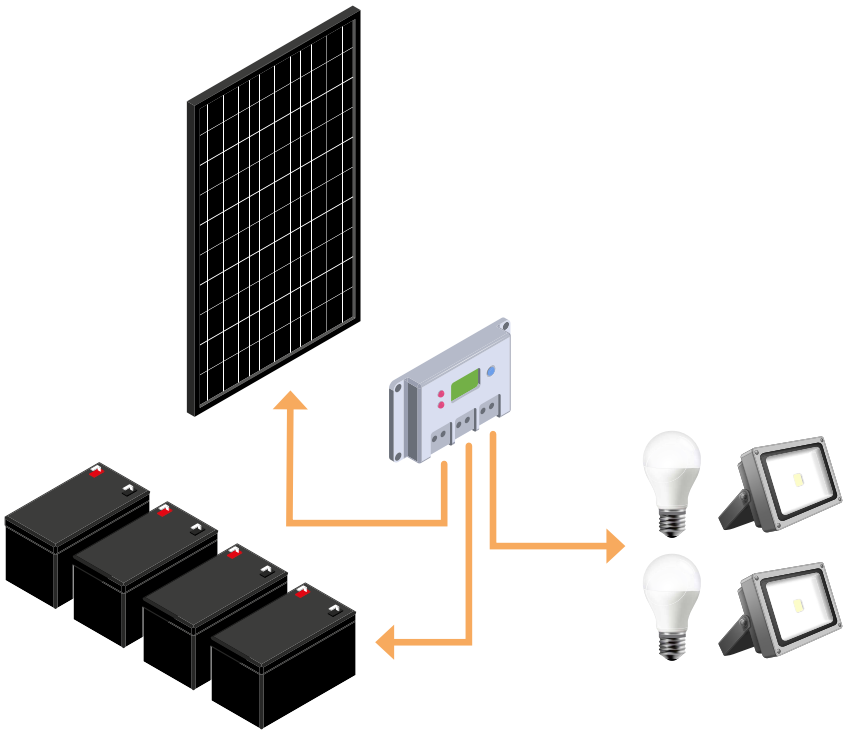

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

Produzione giornaliera	640Wh/g
Produzione giornaliera	53,33Ah/g
Energia utile giornaliera	448Wh/g
Energia utile giornaliera	37,33Ah/g
Potenza pannello	160W
Potenza lampadine	20W
Potenza proiettori	20W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	11,2h
Capacità batteria consigliata	4x14Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800091	FV-KIT 160W	Kit Fotovoltaico a isola 160W	1pz	€. 602,70

Prezzi IVA esclusa

KIT Fotovoltaici a isola

KIT FV a isola 200W NEW

800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
929931	Classica LED 9-30V DC 10W 890lm 4000K E27	1pz
930136	Proiettore LED 9-30V 10W 850lm 4000K	1pz
206005	Ricaricabile Ermetica Piombo Ciclica 12V 14Ah	4pz
912030	Inverter Soft Start 300W Input 12V DC Out 230V AC	1pz
800116	Staffe Z per montaggio pannelli solari ≤300W	1pz
800120	Fermacavo 4 linee	10pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz

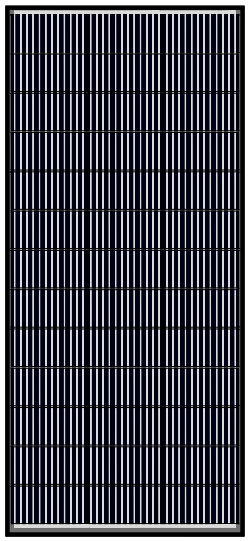

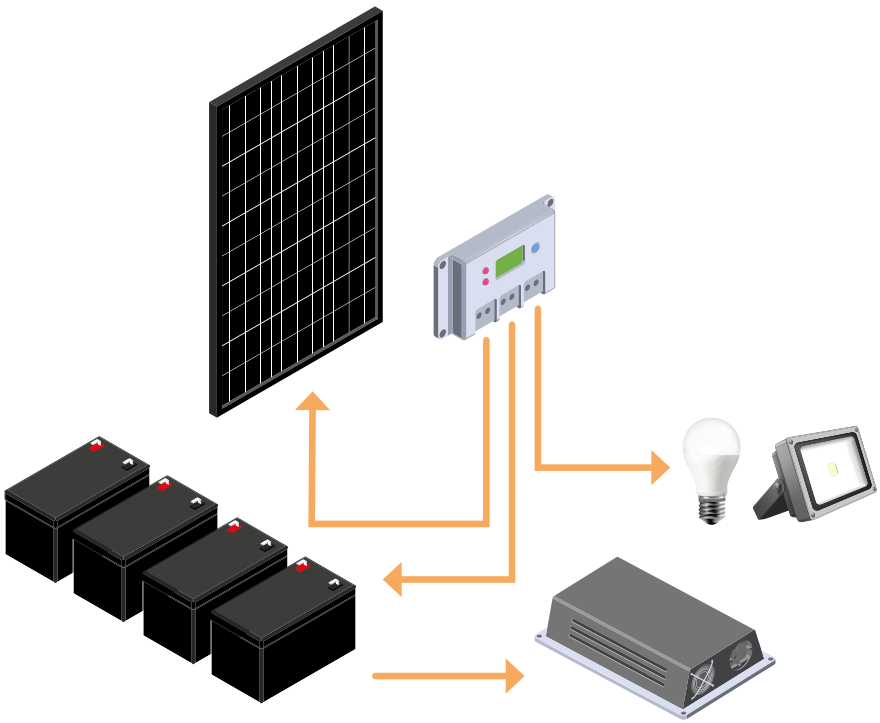

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

Produzione giornaliera	800Wh/g
Produzione giornaliera	66,67Ah/g
Energia utile giornaliera	560Wh/g
Energia utile giornaliera	46,67Ah/g
Potenza pannello	200W
Potenza lampadine	10W
Potenza proiettori	10W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	28h
Capacità batteria consigliata	4x14Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800088	FV-KIT-200W	Kit Fotovoltaico a isola 200W	1pz	€. 688,90

KIT FV videosorveglianza

KIT Fotovoltaico 400W per videosorveglianza NEW

800074	Pannello Solare Monocristallino 200W 1485x668x30mm	2pz
800009	Regolatore di carica MPPT 40A 12-24V display LCD	1pz
204058	Ricaricabile Ermetica Piombo 12V 100Ah	1pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz
800103	Staffe triangolari per pannelli solari 200-350W	2pz
800119	Fermacavo 2 linee	10pz

x2

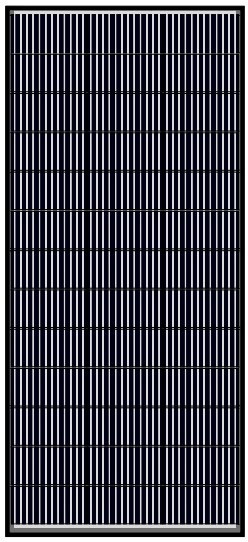

48 ORE DI AUTONOMIA IN USO CONTINUO

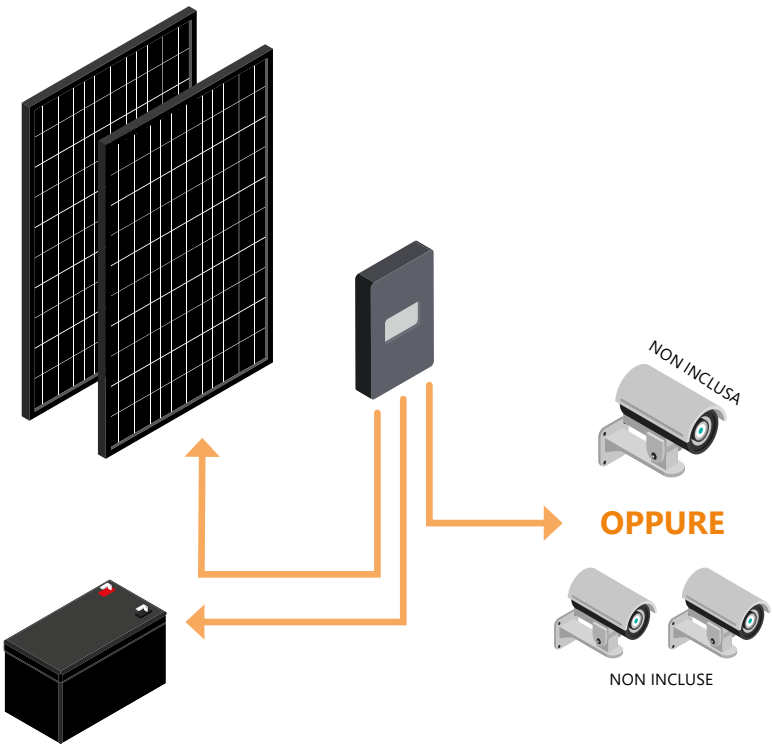

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato
a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

x10

Produzione giornaliera	1600Wh/g
Produzione giornaliera	133,33Ah/g
Energia utile giornaliera	1120Wh/g
Energia utile giornaliera	93,33Ah/g
Potenza pannello	400W
Potenza totale telecamera/e	25W max
Autonomia	48h
Capacità batteria consigliata	100Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800077	FV-KIT-400W-V	KIT Fotovoltaico 400W per videosorveglianza	1pz	€. 1454,30

KIT Fotovoltaico 110W per camper, barche e caravan NEW

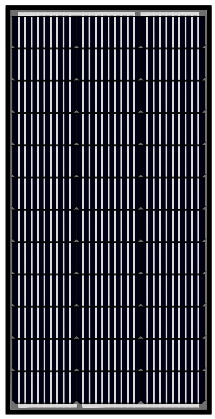

800072	Pannello Solare Monocristallino 110W, 36 celle, 1075x540x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
800107	Scatola di ingresso cavi curva a doppio foro	1pz
800105	KIT 5pz per supporto angolare nero ABS	1pz
800127	Prolunga solare cavo singola testa 4.5m	1pz

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800089	FV-KIT-110W-M	KIT Fotovoltaico 110W per camper, barche e caravan	1pz	€. 292,60

KIT Fotovoltaico 200W per camper, barche e caravan NEW

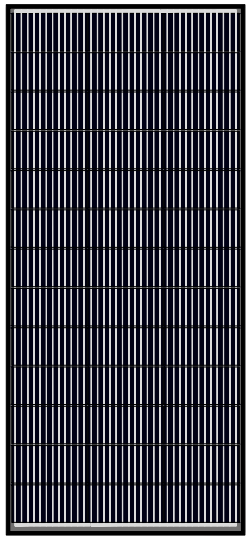

800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
800107	Scatola di ingresso cavi curva a doppio foro	1pz
800106	KIT 7pz per supporto angolare nero ABS	1pz
800127	Prolunga solare cavo singola testa 4.5m	1pz

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800087	FV-KIT-200W-M	KIT Fotovoltaico 200W per camper, barche e caravan	1pz	€. 389,20

Priority Swich / ByPass 230V AC

Gli inverter con funzione Priority Switch / ByPass hanno un ingresso per la 230V AC ed uno per la batteria. La funzione Priority Switch / ByPass alimenterà l'applicazione/carico dando precedenza all'ingresso 230V AC, contestualmente provvederà a caricare la batteria collegata all'inverter. In assenza dell'ingresso 230V AC, l'inverter alimenterà il carico ad esso collegato prelevando energia dalla batteria.

La commutazione tra i due ingressi è completamente automatica ed il ByPass è presente anche da inverter spento. La funzione carica batteria è inseribile o disinseribile tramite selettore.

Controllo remoto per inverter serie IPC - 5 metri

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
912004	REMOTE IPC	Controllo remoto per inverter serie IPC - 5 metri	1pz	€. 24,10

Inverter IPC onda pura

AlcaPower

Inverter onda sinusoidale pura con Priority Switch, carica batterie e UPS

12volt COD 912314 — **1000** WATT

24volt COD 924314 — **1000** WATT

CARATTERISTICHE INVERTER

	912314	924314
Tensione d'ingresso	10-15V DC	20-30V DC
Tensione d'uscita	220V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2x 5V DC - 2.1A	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura	
Efficienza	>90%	
Consumo a vuoto	0.45A	
Funzione UPS	Tempo di intervento <8ms	
Dimensioni	330x230x100mm	
Peso	3.6Kg	

Packaging: scatola



PIOMBO 12V — LiFePO4 12V

FUNZIONE CARICA BATTERIE

Tensione d'ingresso	170-260V DC
Corrente di carica	10A
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4

Cavo ingresso 230V VDE

Cavo con occhielli

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912314	IPC1000-12	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 1000W	12V DC	1pz	€. 475,00
924314	IPC1000-24	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 1000W	24V DC	1pz	€. 475,00

Prezzi IVA esclusa

Inverter IPC onda pura

Inverter onda sinusoidale pura con Priority Switch, carica batterie e UPS

12volt COD 912316 — **2000** WATT

24volt COD 924316 — **2000** WATT

Packaging: scatola

CARATTERISTICHE INVERTER

	912316	924316
Tensione d'ingresso	10-15V DC	20-30V DC
Tensione d'uscita	220V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2x 5V DC - 2.1A	
Potenza d'uscita	2000W	
Potenza di spunto	4000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura	
Efficienza	>90%	
Consumo a vuoto	< 0.75A	
Funzione UPS	Tempo di intervento <10ms	
Dimensioni	395x230x108mm	
Peso	5.7Kg	

Cavo ingresso 230V VDE

Cavo con occhielli



PIOMBO 12V



LiFePO4 12V

FUNZIONE CARICA BATTERIE

Tensione d'ingresso	170-260V DC
Corrente di carica	15A
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912316	IPC2000-12	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 2000W	12V DC	1pz	€. 912,50
924316	IPC2000-24	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 2000W	24V DC	1pz	€. 912,50

Inverter Onda Pura

Inverter onda sinusoidale pura

12volt COD 912130 — 300 WATT

24volt COD 924130 — 300 WATT

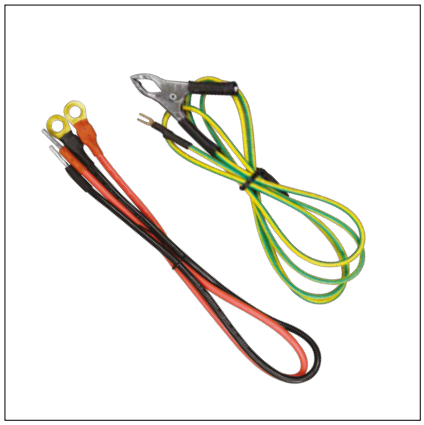

Packaging: scatola

	912130	924130
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 0.5Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	300W	
Potenza di spunto	600W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	205x202x70mm	
Peso	circa 1.5Kg	

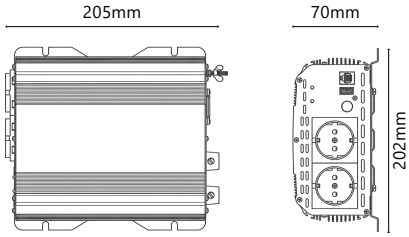

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912130	IRP300-12	Inverter Sinusoidale Pura 300W	12V DC	1pz	€. 199,50
924130	IRP300-24	Inverter Sinusoidale Pura 300W	24V DC	1pz	€. 199,50

Inverter Onda Pura

AlcaPower

Inverter onda sinusoidale pura

12volt COD 912160 — **600** WATT

24volt COD 924160 — **600** WATT

	912160	924160
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 0.5Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	600W	
Potenza di spunto	1200W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	230x205x90mm	
Peso	circa 2.2Kg	

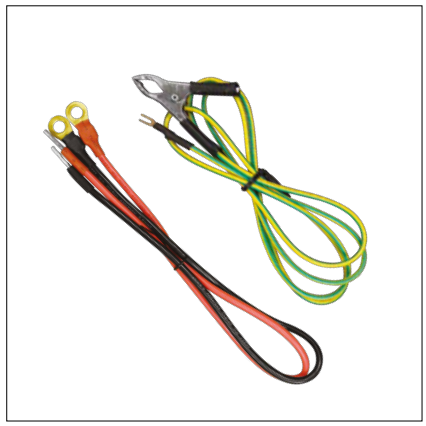

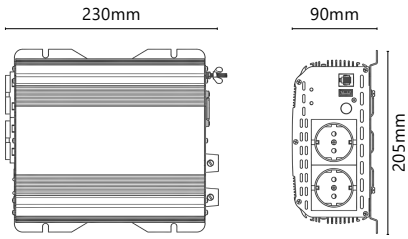

Packaging: scatola

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912160	IRP600-12	Inverter Sinusoidale Pura 600W	12V DC	1pz	€. 280,00
924160	IRP600-24	Inverter Sinusoidale Pura 600W	24V DC	1pz	€. 280,00

Prezzi IVA esclusa

Inverter Onda Pura

Inverter onda sinusoidale pura

12volt COD 912210 — 1000 WATT

24volt COD 924210 — 1000 WATT

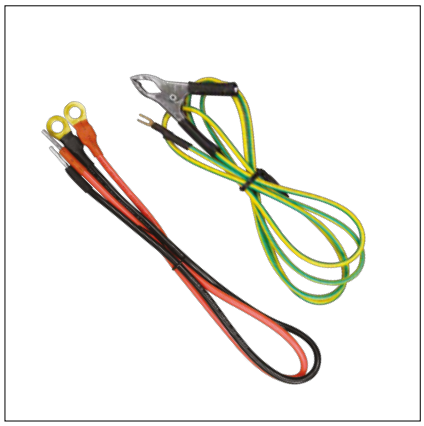

	912210	924210
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	316x205x95mm	
Peso	circa 3.3Kg	

Packaging: scatola

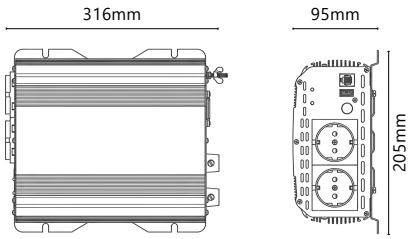

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912210	IRP1000-12	Inverter Sinusoidale Pura 1000W	12V DC	1pz	€. 397,00
924210	IRP1000-24	Inverter Sinusoidale Pura 1000W	24V DC	1pz	€. 397,00

Inverter Onda Pura

AlcaPower

Inverter onda sinusoidale pura

12 VOLT

1500 WATT

Consigliato per condizionatori e pompe di calore automotive.

Tensione d'ingresso	10-15.5V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Uscita USB	5V DC, 2.1A max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	4500W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<3% circa
Efficienza	>90%
Consumo a vuoto	< 1A circa
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	372x230x108mm
Peso	circa 5.8kg



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912216	PSW1500-12	Inverter Sinusoidale Pura 1500W	12V DC	1pz	€. 620,00

Prezzi IVA esclusa

Inverter Onda Pura

Inverter onda sinusoidale pura

24 VOLT

1500 WATT

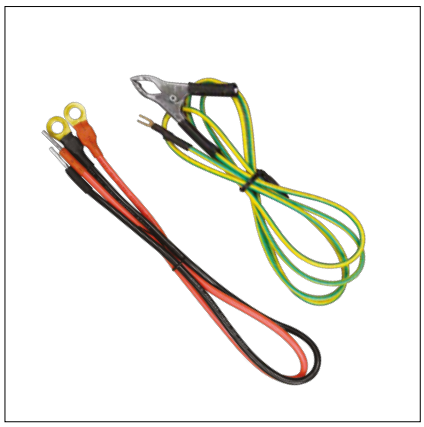

Tensione d'ingresso	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Uscita USB	5V DC, 500mA max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	3000W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5% circa
Efficienza	>80%
Consumo a vuoto	< 1A
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	316x205x95mm
Peso	circa 3.5Kg

Packaging: scatola

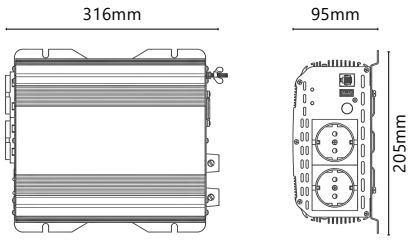

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
924215	IRP1500-24	Inverter Sinusoidale Pura 1500W	24V DC	1pz	€. 470,00

Inverter Onda Pura

AlcaPower

NEW

Inverter onda sinusoidale pura con display LCD

12volt COD 912231 — 3000 WATT

24volt COD 924231 — 3000 WATT

	912231	924231
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2 x 5V DC, 2.1A max	
Potenza d'uscita	3000W	
Potenza di spunto	6000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 2A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	498x288x142mm	
Peso	circa 8.87Kg	

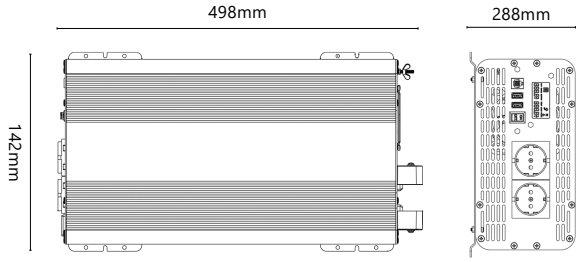

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912231	IRP3000D-12	Inverter Sinusoidale Pura 3000W	12V DC	1pz	€. 1.100,00
924231	IRP3000D-24	Inverter Sinusoidale Pura 3000W	24V DC	1pz	€. 1.150,00

Prezzi IVA esclusa

Inverter onda ricostruita

12volt COD 912015 — **150** WATT

24volt COD 924015 — **150** WATT

	912015	924015
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	150W	
Potenza di spunto	300W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 0.45A	< 0.3A
Fusibile d'ingresso DC	1 da 15A	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	152x103x61mm	
Peso	circa 580g	

Packaging: scatola

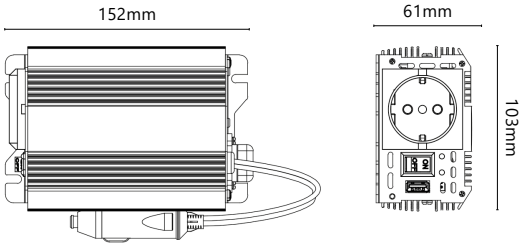

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912015	IRS150-12	Inverter Soft Start 150W	12V DC	1pz	€. 58,80
924015	IRS150-24	Inverter Soft Start 150W	24V DC	1pz	€. 62,80

Prezzi IVA esclusa

Inverter onda ricostruita

12volt COD 912030 — **300** WATT

24volt COD 924030 — **300** WATT

	912030	924030
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	300W	
Potenza di spunto	600W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.45A	< 0.45A
Fusibile d'ingresso DC	1 da 40A	1 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	180x102x59mm	
Peso	circa 756g	

Packaging: scatola

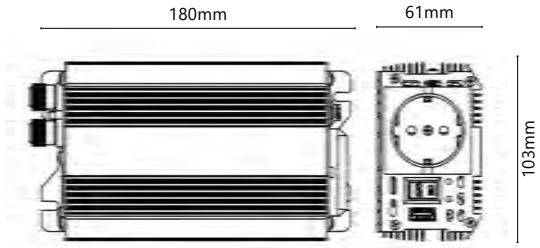

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912030	IRS300-12	Inverter Soft Start 300W	12V DC	1pz	€. 74,70
924030	IRS300-24	Inverter Soft Start 300W	24V DC	1pz	€. 78,20

Inverter onda ricostruita

12volt COD 912060 — **600** WATT

24volt COD 924060 — **600** WATT

	912060	924060
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	600W	
Potenza di spunto	1200W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.3A	< 0.3A
Fusibile d'ingresso DC	2 da 35A	2 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	230x102x59mm	
Peso	circa 1Kg	

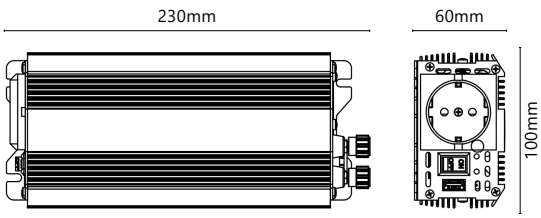

Packaging: scatola

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912060	IRS600-12	Inverter Soft Start 600W	12V DC	1pz	€. 113,50
924060	IRS600-24	Inverter Soft Start 600W	24V DC	1pz	€. 116,50

Prezzi IVA esclusa

Inverter onda ricostruita

12volt COD 912100 — 1000 WATT

24volt COD 924100 — 1000 WATT

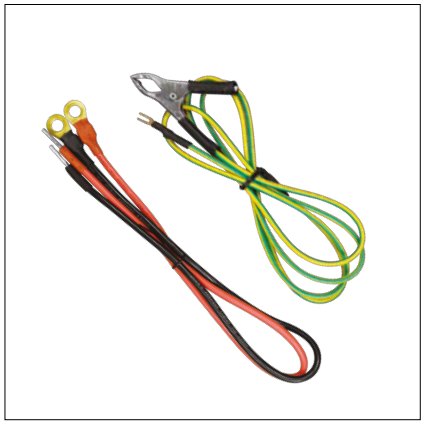

Packaging: scatola

	912100	924100
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.35A	< 0.35A
Fusibile d'ingresso DC	3 da 40A	3 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	237x165x70mm	
Peso	circa 1.8Kg	

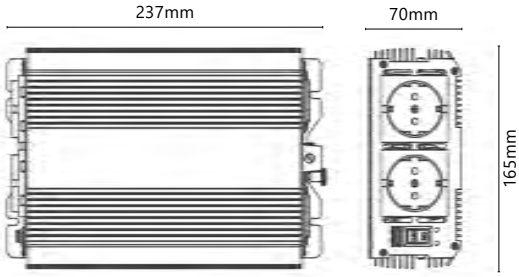

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912100	IRS1000-12	Inverter Soft Start 1000W	12V DC	1pz	€. 195,00
924100	IRS1000-24	Inverter Soft Start 1000W	24V DC	1pz	€. 205,00

Inverter onda ricostruita

12volt COD 912150 — 1500 WATT

24volt COD 924150 — 1500 WATT

	912150	924150
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1500W	
Potenza di spunto	3000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.4A	< 0.4A
Fusibile d'ingresso DC	5 da 35A	5 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	267x165x70mm	
Peso	circa 2.2Kg	

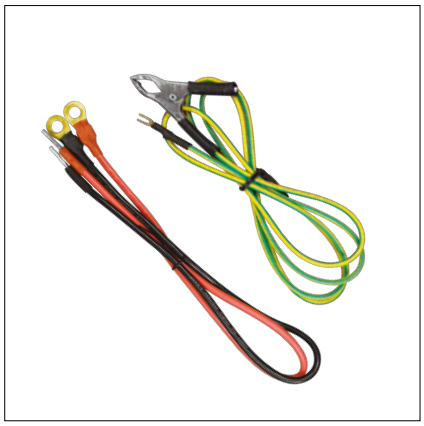

Packaging: scatola

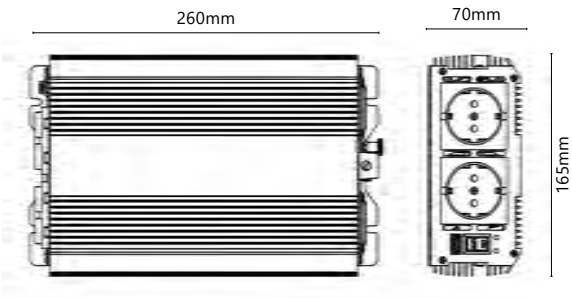

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912150	IRS1500-12	Inverter Soft Start 1500W	12V DC	1pz	€. 263,00
924150	IRS1500-24	Inverter Soft Start 1500W	24V DC	1pz	€. 279,00

Prezzi IVA esclusa

Inverter onda ricostruita

12volt COD 912200 — **3000** WATT

24volt COD 924200 — **3000** WATT

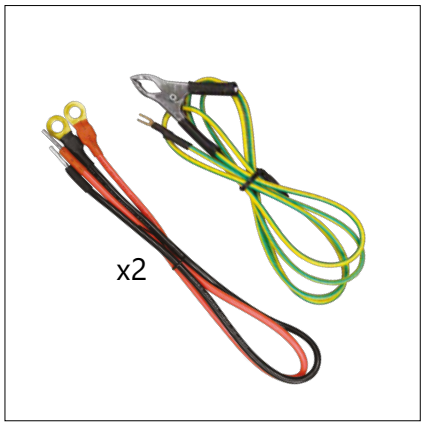

	912200	924200
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	3000W	
Potenza di spunto	6000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.5A	< 0.4A
Fusibile d'ingresso DC	9 da 40A	5 da 35A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	407x220x100mm	
Peso	circa 6Kg	

Packaging: scatola

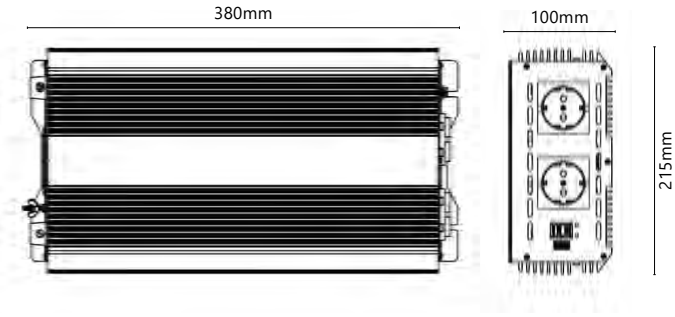

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912200	IRS3000-12	Inverter Soft Start 3000W	12V DC	1pz	€. 625,00
924200	IRS3000-24	Inverter Soft Start 3000W	24V DC	1pz	€. 650,00

Controllo remoto per inverter onda ricostruita

Lunghezza cavo: 6 metri

912005 - Compatibilità inverter 12V		
Potenza	Codice	Modello
1000W	912100	IRS1000-12
1500W	912150	IRS1500-12
3000W	912200	IRS3000-12

924005 - Compatibilità inverter 24V		
Potenza	Codice	Modello
1000W	924100	IRS1000-24
1500W	924150	IRS1500-24
3000W	924200	IRS3000-24

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912005	RC12V-S	Controllo remoto per inverter soft start	12V DC	1pz	€. 14,50
924005	RV24V-S	Controllo remoto per inverter soft start	24V DC	1pz	€. 14,50

Controllo remoto per inverter onda pura

Lunghezza cavo: 6 metri

912125 - Compatibilità inverter 12V		
Potenza	Codice	Modello
300W	912130	IRP300-12
600W	912160	IRP600-12
1000W	912210	IRP1000-12
1500W	912215	IRP1500-12
3000W	912230	IRP3000-12

924125 - Compatibilità inverter 24V		
Potenza	Codice	Modello
300W	924130	IRP300-24
600W	924160	IRP600-24
1000W	924210	IRP1000-24
1500W	924215	IRP1500-24
3000W	924230	IRP3000-24

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	Controllo remoto per inverter onda pura	12V DC	1pz	€. 14,50
924125	RC24V-P	Controllo remoto per inverter onda pura	24V DC	1pz	€. 14,50

Riduttore di tensione

12 VOLT | 10 A | 120 WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC ±5%
Corrente d'uscita nominale	10A
Massima corrente d'uscita	12A
Potenza nominale	120W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	≤70mA
Dimensioni	120x91x47mm

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901161	K2410	Riduttore di tensione 10A max	1pz	€. 41,50

Riduttore di tensione

12 VOLT | 15 A | 180 WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC ±5%
Corrente d'uscita nominale	15A
Massima corrente d'uscita	18A
Potenza nominale	180W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	≤100mA
Dimensioni	150x91x47mm

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901162	K2415	Riduttore di tensione 15A max	1pz	€. 52,00

Riduttore di tensione

12 VOLT | 30 A | 360 WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC ±5%
Corrente d'uscita nominale	30A
Massima corrente d'uscita	32A
Potenza nominale	360W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	≤100mA
Dimensioni	150x91x47mm

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901163	K2430	Riduttore di tensione 30A max	1pz	€. 73,90

Batteria ricaricabile Ni-MH AAA

1.2 VOLT | 1100 mWh

Tensione	1.2V
Capacità	900mA
Riferimento IEC	HR03
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni e peso	Ø10.5x44.5mm / 12g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
104009	AP1100ER	Batteria Ni-MH AAA 1100mWh	50pz	€. 2,80

Batteria ricaricabile Ni-MH AA

1.2 VOLT | 2900 mWh

Tensione	1.2V
Capacità	2400mA
Riferimento IEC	HR6
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 28g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
104008	AP2900ER	Batteria Ni-MH AA 2900mWh	50pz	€. 5,40

Blister di 4 batterie ricaricabili Ni-MH AAA

1.2 VOLT | 1100 mWh

Tensione	1.2V
Capacità	900mA
Riferimento IEC	HR03
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni e peso	Ø10.5x44.5mm / 12g cad

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
104011	AP1100ER-C4	Blister di 4 Ni-MH AAA 1100mWh	5pz	€. 11,80

Blister di 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA

1.2 VOLT | 2900 mWh

Tensione	1.2V
Capacità	2400mA
Riferimento IEC	HR6
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 28g cad

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
104010	AP2900ER-C4	Blister di 4 Ni-MH AA 2900mWh	5pz	€. 22,20

Digital 800 — Batteria ricaricabile Ni-MH AAA

Tensione	1.2V
Capacità	800mAh
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm

800 mAh — 1.2 VOLT

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202103	AP800AAAH	Batteria Ni-MH AAA 1.2V Digital 800	50pz	€. 2,20

Digital 800 — Blister di 4 batterie ricaricabili Ni-MH AAA

Tensione	1.2V
Capacità	800mAh
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm

800 mAh — 1.2 VOLT

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202104	AP800AAAH-C4	Blister di 4 batterie Ni-MH AAA 1.2V Digital 800	5pz	€. 9,00

Digital 1800 — Batteria ricaricabile Ni-MH AA

Tensione	1.2V
Capacità	1600mAh
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm

1600 mAh — 1.2 VOLT

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202025	AP1800AAH	Batteria Ni-MH AA 1.2V Digital 1800	50pz	€. 3,20

Digital 1800 — Blister di 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA

Tensione	1.2V
Capacità	1600mAh
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm

1600 mAh — 1.2 VOLT

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202026	AP1800AAH-C4	Blister di 4 batterie Ni-MH AA 1.2V Digital 1800	5pz	€. 13,50

Batteria ricaricabile Ni-MH Quadra

9 VOLT | 300 mAh

Tensione	9V
Capacità	300mAh
Riferimento IEC	6HR61
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	25.50x48.00x16.50mm / 38g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202003	AP300N9V	Batteria Ni-MH Quadra 9V 300mAh	1pz	€. 12,00

Batteria ricaricabile Ni-MH AAA

1.2 VOLT | 600 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	600mAh
Riferimento IEC	HR03
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	44.00x10.10mm / 10g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202006	AP580AAAH	Batteria Ni-MH AAA 1.2V 600mAh	70pz	€. 1,90

Batteria ricaricabile Ni-MH AAA

1.2 VOLT | 800 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	800mAh
Riferimento IEC	HR03
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	44.00x10.10mm / 12g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202005	AP800AAAHV1P	Batteria Ni-MH AAA 1.2V 800mAh	10pz	€. 2,40

Batteria ricaricabile Ni-MH AA

1.2 VOLT | 1600 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	1600mAh
Riferimento IEC	HR6
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	50.60x14.10mm / 24g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202019	AP1600AAHV1P	Batteria Ni-MH AA 1.2V 1600mAh	10pz	€. 3,20

Batteria ricaricabile Ni-MH 4/5 AF

1.2 VOLT | 1800 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	1800mAh
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	42.00x16.80mm / 28g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202008	AP2000ASHV1P	Batteria Ni-MH 4/5 AF 1.2V 1800mAh	16pz	€. 3,50

Batteria ricaricabile Ni-MH 1/2 AF

1.2 VOLT | 1200 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	1200mAh
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	28.00x16.80mm / 18g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202009	AP1400AFHV1P	Batteria Ni-MH 1/2 AF 1200mAh	32pz	€. 2,80

Batteria ricaricabile Ni-MH 4/5 SC

1.2 VOLT | 2000 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	2000mAh
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	32.50x22.10mm / 40g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202024	AP2400S4CHV1P	Batteria Ni-MH 4/5 SC 1.2V 2000mAh	20pz	€. 5,10

Batteria ricaricabile Ni-Cd SC

1.5 VOLT | 2000 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	2000mAh
Riferimento IEC	KR22C429
Norma IEC	EN61951-1
Dimensioni e peso	42.00x22.10mm / 46g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
201031	AP2100SCKV1P	Batteria Ni-Cd SC 1.2V 2000mAh	20pz	€. 3,50

Batteria ricaricabile Ni-MH SC

1.2 VOLT | 2400 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	2400mAh
Riferimento IEC	HR22C429
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	42.00x22.10mm / 48g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202016	AP2400SCHV1P	Batteria Ni-MH SC 1.2V 2400mAh	18pz	€. 5,30

Batteria ricaricabile Ni-MH SC

1.2 VOLT | 3300 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	3300mAh
Riferimento IEC	HR22C429
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	42.00x22.10mm / 55g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202017	AP3300SCHV1P	Batteria Ni-MH SC 1.2V 3300mAh	20pz	€. 6,90

Prezzi IVA esclusa

Batteria ricaricabile Ni-MH C

1.2 VOLT | 4500 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	4500mAh
Riferimento IEC	HR14
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	49.00x25.30mm / 78g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202033	AP4500CH	Batteria Ni-MH C 1.2V 4500mAh	16pz	€. 8,60

Batteria ricaricabile Ni-MH C

1.2 VOLT | 4500 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	4500mAh
Riferimento IEC	HR14
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	49.00x25.30mm / 75g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202034	AP4500CHV1P	Batteria Ni-MH C 1.2V 4500mAh	15pz	€. 10,70

Batteria ricaricabile Ni-MH D

1.2 VOLT | 10000 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	10000mAh
Riferimento IEC	HR20
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	61.60x32.20mm / 157g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202030	AP10000DH	Batteria Ni-MH D 1.2V 10000mAh	8pz	€. 21,90

Batteria ricaricabile Ni-MH D

1.2 VOLT | 10000 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	10000mAh
Riferimento IEC	HR20
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	61.60x32.20mm / 148g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202032	AP10000DHV1P	Batteria Ni-MH D 1.2V 10000mAh	10pz	€. 22,00

Batteria Li-SOCL2 1/2 AA

3.6 VOLT | 1200 mAh

Corrente di scarica standard	0.5mA
Corrente di scarica massima	40mA (continua), 80mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø14.5x25.2mm / 10g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202951	ER14250	Batteria Li-SOCL2 1/2 AA 3.6V 1200mAh	1pz	€. 3,70

Batteria Li-SOCL2 1/2 AA
CON REOFORI

3.6 VOLT | 1200 mAh

Corrente di scarica standard	0.5mA
Corrente di scarica massima	40mA (continua), 80mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø14.5x25.2mm / 10g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202952	ER14250-AX	Batteria Li-SOCL2 1/2 AA 3.6V 1200mAh	1pz	€. 4,00

Batteria Li-SOCL2 AA

3.6 VOLT | 2400 mAh

Corrente di scarica standard	2.0mA
Corrente di scarica massima	100mA (continua), 200mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 22g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202953	ER14505	Batteria Li-SOCL2 AA 3.6V 2400mAh	1pz	€. 5,80

Batteria Li-SOCL2 AA
CON REOFORI

3.6 VOLT | 2400 mAh

Corrente di scarica standard	2.0mA
Corrente di scarica massima	100mA (continua), 200mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 22g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202954	ER14505-AX	Batteria Li-SOCL2 AA 3.6V 2400mAh	1pz	€. 6,00

Batteria Li-SOCL2 Quadra

10.8 VOLT | 1200 mAh

Corrente di scarica standard	1.0mA
Corrente di scarica massima	50mA (continua), 100mA (impulso)
Dimensioni e peso	17.40x26.30x45.90mm / 40g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202971	ER9V	Batteria Li-SOCL2 Quadra 10.8V 1.2Ah	1pz	€. 15,20

Prezzi IVA esclusa

Batteria Li-SOCL2 C

3.6 VOLT | 9000 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	9000mAh
Corrente di scarica standard	2mA
Corrente di scarica massima	230mA (continua), 400mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø26.2x50.0mm / 55g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202961	ER26500	Batteria Li-SOCL2 C 3.6V 9000mAh	1pz	€. 13,90

Batteria Li-SOCL2 C
CON REOFORI

3.6 VOLT | 9000 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	9000mAh
Corrente di scarica standard	2mA
Corrente di scarica massima	230mA (continua), 400mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø26.2x50.0mm / 55g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202962	ER26500-AX	Batteria Li-SOCL2 C 3.6V 9000mAh	1pz	€. 15,40

Batteria Li-SOCL2 D

3.6 VOLT | 19000 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	19000mAh
Corrente di scarica standard	2mA
Corrente di scarica massima	230mA (continua), 500mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø34.2x61.5mm / 115g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202963	ER34615	Batteria Li-SOCL2 D 3.6V 19000mAh	1pz	€. 20,00

Batteria Li-SOCL2 D
CON REOFORI

3.6 VOLT | 19000 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	19000mAh
Corrente di scarica standard	2mA
Corrente di scarica massima	230mA (continua), 500mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø34.2x61.5mm / 115g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202964	ER34615-AX	Batteria Li-SOCL2 D 3.6V 19000mAh	1pz	€. 22,80

Batteria Li-SOCL2 High Power C

3.6 VOLT | 6500 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	6500mAh
Corrente di scarica standard	10mA
Corrente di scarica massima	1000mA (continua), 2000mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø26.2x50.0mm / 53g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202981	ER26500M	Batteria Li-SOCL2 C 3.6V 6500mAh	1pz	€. 16,10

Batteria Li-SOCL2 High Power C

CON REOFORI

3.6 VOLT | 6500 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	6500mAh
Corrente di scarica standard	10mA
Corrente di scarica massima	1000mA (continua), 2000mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø26.2x50.0mm / 53g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202982	ER26500M-AX	Batteria Li-SOCL2 C 3.6V 6500mAh	1pz	€. 17,00

Batteria Li-SOCL2 High Power D

3.6 VOLT | 14000 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	14000mAh
Corrente di scarica standard	10mA
Corrente di scarica massima	2000mA (continua), 3000mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø34.061.5mm / 118g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202983	ER34615M	Batteria Li-SOCL2 D 3.6V 14000mAh	1pz	€. 24,90

Batteria Li-SOCL2 High Power D

CON REOFORI

3.6 VOLT | 14000 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	14000mAh
Corrente di scarica standard	10mA
Corrente di scarica massima	2000mA (continua), 3000mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø34.061.5mm / 118g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202984	ER34615M-AX	Batteria Li-SOCL2 D 3.6V 14000mAh	1pz	€. 25,80

Prezzi IVA esclusa

Batteria Litio Bottone CR2016 NEW

3 VOLT

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR2016
Dimensioni e peso	Ø20x1.6mm / 1.8g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203025	CR2016-5	Pila Litio Bottone CR2016 in blister 5pz	5pz	€. 0,85

Batteria Litio Bottone CR2025 NEW

3 VOLT

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR2025
Dimensioni e peso	Ø20x2.5mm / 2.5g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203026	CR2025-5	Pila Litio Bottone CR2025 in blister 5pz	5pz	€. 0,85

Batteria Litio Bottone CR2032 NEW

3 VOLT

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR2032
Dimensioni e peso	Ø20x3.2mm / 3g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203028	CR2032-5	Pila Litio Bottone CR2032 in blister 5pz	5pz	€. 0,85
203010	CR2032	CR2032 Litio Bottone Bulk	320pz	€. 0,55

Batteria Litio CR123A

3 VOLT

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR123A
Dimensioni e peso	Ø17x34.2mm / 16g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203015	CR123	CR123 Pila Litio Bulk VARTA	40pz	€. 3,30

Batteria Litio CR2

3 VOLT

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR2
Dimensioni e peso	Ø15.6x27mm / 11g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203016	CR2	CR2 Pila Litio Bulk	10pz	€. 3,70

Batterie Alcaline

AlcaPower

Batteria Alcalina AA



1.5 VOLT

2970 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	2970mAh
Riferimento IEC	LR06
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 23.8g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203509	AA-4006V	Pila Alcalina AA Stilo in vassoio da 10pz	20pz	€. 0,68
203510	AA-4006B	Pila Alcalina AA Stilo Bulk	100pz	€. 0,56
203513	AA-4006S	Pila Alcalina AA Stilo in Shrink da 4pz	4pz	€. 0,68

Batteria Alcalina AAA



1.5 VOLT

1270 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	1270mAh
Riferimento IEC	LR03
Dimensioni e peso	Ø10.5x44.5mm / 11.4g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203503	AAA-4003V	Pila Alcalina AAA Ministilo in vassoio da 10pz	20pz	€. 0,66
203504	AAA-4003B	Pila Alcalina AAA Ministilo Bulk	100pz	€. 0,53
203508	AAA-4003S	Pila Alcalina AAA Ministilo in Shrink da 4pz	4pz	€. 0,66

Batteria Alcalina A23

1.5 VOLT

50 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	50mAh
Dimensioni e peso	Ø10.30x28.50mm / 7.9g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203517	A23-4223B	Pila Alcalina A23 12V Bulk	280pz	€. 0,60
203521	A23-4223S	Pila Alcalina A23 12V in blister singolo	10pz	€. 2,60

*Prezzo e quantità riferiti alla singola batteria.

Prezzi IVA esclusa

Batteria Alcalina A27

1.5 VOLT | 19 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	19mAh
Dimensioni e peso	Ø8x28.20mm / 4.40g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203523	A27-4227S	Pila Alcalina A27 12V in blister singolo	10pz	€. 3,40

Batteria Alcalina C

1.5 VOLT | 7800 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	7800mAh
Riferimento IEC	LR14
Dimensioni e peso	Ø26.2x50mm / 65.8g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203514	C-4014V	Pila Alcalina C Mezza Torcia in vassoio da 20pz	20pz	€. 1,60

Batteria Alcalina D

1.5 VOLT | 17000 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	17000mAh
Riferimento IEC	LR20
Dimensioni e peso	Ø34.2x61.5mm / 140.4g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203515	D-4020V	Pila Alcalina D Torcia in vassoio da 20pz	20pz	€. 2,70

Batteria Alcalina Quadra

9 VOLT | 640 mAh

Tensione	9V
Capacità	640mAh
Riferimento IEC	6LR61
Dimensioni e peso	26.5x48.5x17.5mm / 47g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203516	9V-4022V	Pila Alcalina Quadrata 9V in vassoio da 20pz	20pz	€. 2,40

BMS - Battery Management Systems

	202990	202991	202992
Tensione di lavoro	29.75V	42.50V	55.25V
Numero di celle	7S	10S	13S
Corrente di scarica		15A	
Corrente di spunto	40A (200ms)	50A (470ms)	60A (800ms)
Corrente di carica		5A	
Protezione sulla sovrascarica		2.8V/cell	
Protezione sulla sovraccarica		4.25V/cell	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202990	BMS24	BMS per e-bike 15A 24V 7S	1pz	€. 39,80
202991	BMS36	BMS per e-bike 15A 36V 10S	1pz	€. 39,80
202992	BMS48	BMS per e-bike 15A 48V 13S	1pz	€. 39,80

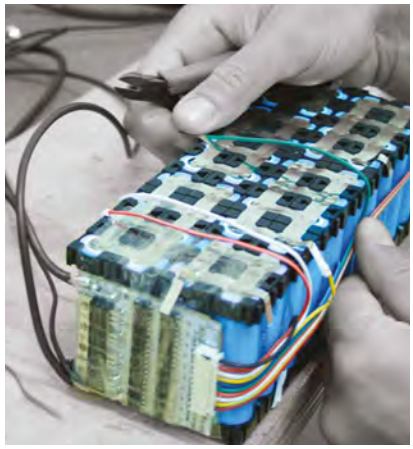

Batteria ricaricabile **LiFePO4** 18650

3.2 VOLT

1500 mAh

Tensione	3.2V
Capacità	1500mAh
Dimensioni e peso	66x18mm / 40.5g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202800	LF18650FT	Batteria LiFePO4 18650 3.2V 1500mAh	1pz	€. 7,80

Prezzi IVA esclusa

Batteria ricaricabile Li-Ion 14500 3.7V 750mAh

3.7 VOLT | 750 mAh

Tensione	3.7V
Capacità	750mAh
Dimensioni e peso	51x14mm / 18g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202923	LIR14500FT	Batteria Li-Ion 14500 3.7V 750mAh	1pz	€. 6,60

Batteria ricaricabile Li-Ion 17335 3.7V 750mAh

3.7 VOLT | 750 mAh

Tensione	3.7V
Capacità	750mAh
Dimensioni e peso	34x17mm / 19g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202924	LIR17335FT	Batteria Li-Ion 17335 3.7V 750mAh	1pz	€. 7,80

Batteria ricaricabile Li-Ion 17335 3.7V 750mAh

3.7 VOLT | 750 mAh

Tensione	3.7V
Capacità	750mAh
Dimensioni e peso	36x17mm / 18g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202929	LIR17335C	Batteria Li-Ion 17335 3.7V 750mAh	1pz	€. 7,80

Batteria ricaricabile Li-Ion 18500 3.7V 1400mAh

3.7 VOLT | 1300 mAh

Tensione	3.7V
Capacità	1400mAh
Dimensioni e peso	51x18mm / 34g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202927	LIR18500FT	Batteria Li-Ion 18500 3.7V 1400mAh	1pz	€. 9,50

Batteria ricaricabile Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh

3.7 VOLT

2600 mAh

Tensione nominale	3.7V
Capacità nominale	2600mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Tensione di fine scarica	3V
Corrente di scarica continua	3900mA
Corrente di scarica impulsiva	**5200mA**
Dimensioni e peso	Ø18x66mm / 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202919	LIR18650HFT	Batteria Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh	1pz	€. 6,80

Batteria ricaricabile Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh

3.7 VOLT

2600 mAh

Tensione nominale	3.7V
Capacità nominale	2600mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Tensione di fine scarica	3V
Corrente di scarica continua	3900mA
Corrente di scarica impulsiva	**5200mA**
Dimensioni e peso	Ø18x68mm / 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202930	LIR18650C	Batteria Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh	1pz	€. 7,20

NEW Batteria ricaricabile Li-ion 18650-29EA 3.6V 2900mAh

3.6 VOLT

2900 mAh

Tensione nominale	3.6V
Capacità nominale	2900mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Corrente di scarica continua	2900mA
Corrente di scarica impulsiva	**8700mA**
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202913	EA29-18650	Batteria Li-ion 18650-29EA 3.6V 2900mAh	100pz	€. 6,80

NEW Batteria ricaricabile Li-ion 18650-29EA 3.6V 2900mAh

3.6 VOLT

2900 mAh

Tensione nominale	3.6V
Capacità nominale	2900mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Corrente di scarica continua	2900mA
Corrente di scarica impulsiva	**8700mA**
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202914	EA29-18650T	Batteria Li-ion 18650-29EA 3.6V 2900mAh	1pz	€. 7,80

Batteria ricaricabile Li-Ion 18650 3.7V 3000mAh NEW

Tensione nominale	3.7V
Capacità nominale	3000mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Tensione di fine scarica	2.5V
Corrente di scarica massima	**30000mA**
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 52g

3.6 VOLT

3000 mAh

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202931	30M-18650	Batteria Li-ion 18650-30M 3.6V 3000mAh	100pz	€. 10,60

Batteria ricaricabile Li-Ion 18650 3.7V 3000mAh NEW

Tensione nominale	3.7V
Capacità nominale	3000mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Tensione di fine scarica	2.5V
Corrente di scarica massima	**30000mA**
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 52g

3.6 VOLT

3000 mAh

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202932	30M-18650T	Batteria Li-ion 18650-30M 3.6V 3000mAh	1pz	€. 11,70

Batteria ricaricabile Li-ion 18650-33EA 3.6V 3300mAh NEW

Tensione nominale	3.6V
Capacità nominale	3300mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Corrente di scarica continua	3300mA
Corrente di scarica impulsiva	**9900mA**
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 46g

3.6 VOLT

3300 mAh

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202915	EA33-18650	Batteria Li-ion 18650-33EA 3.6V 3300mAh	100pz	€. 8,20

Batteria ricaricabile Li-ion 18650-33EA 3.6V 3300mAh NEW

Tensione nominale	3.6V
Capacità nominale	3300mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Corrente di scarica continua	3300mA
Corrente di scarica impulsiva	**9900mA**
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 46g

3.6 VOLT

3300 mAh

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202916	EA33-18650T	Batteria Li-ion 18650-33EA 3.6V 3300mAh	1pz	€. 9,20

Caricatori per batterie Li-ion

AlcaPower

NEW Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri

Polo positivo al centro



Polo negativo al centro



Packaging: scatola

Tipo di batteria ricaricabile	Singola cella o pacchi Li-Ion / Li-Po da 1S a 4S
Ingresso	100 - 240V AC 50-60Hz 0.4A max
Tensione d'uscita	3.7V / 7.4V / 11.1V / 14.8V DC
Corrente di carica	1A
Tensione di fine carica	4.2V (1S) / 8.4V (2S) / 12.6V (3S) / 16.8V (4S)
Tensione minima inizio carica	3.9 ~ 4V (1S) / 7.8 ~ 8V (2S) / 11.7V ~ 12V (3S) / 15.6V ~ 16V (4S)
Corrente inversa	<500uA a 16.8V
Temperatura di lavoro	0°C ~ 25°C
Temperatura di stoccaggio	-25°C ~ 60°C
Lunghezza cavo di rete AC	180cm
Lunghezza cavo d'uscita	150cm
Dimensioni connettore	5.5x2.5mm
Peso	200g
Dimensioni	100x51x31mm

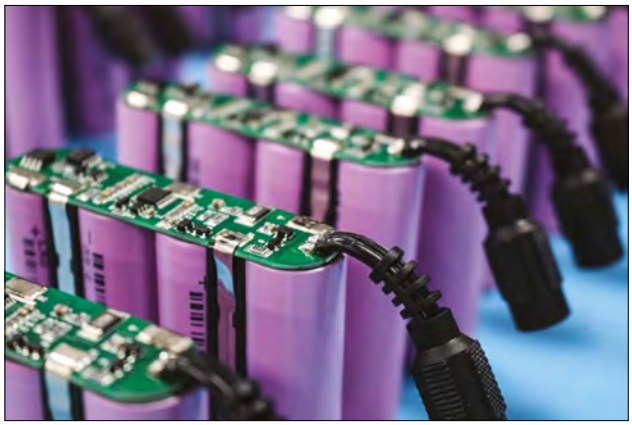

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700001	AP3714	Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri	1pz	€. 27,70

Prezzi IVA esclusa

Batteria Ermetica Li-ion

12 VOLT

8 Ah



CARICABATTERIE
CONSIGLIATO

701033

701047

Tensione	11.1V
Capacità	8Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm
Peso	600g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202903	LI12V8A	Batteria Ermetica Li-ion 12V 8Ah	1pz	€. 83,00

Batteria ermetica al piombo ciclica

12 VOLT | 10 Ah



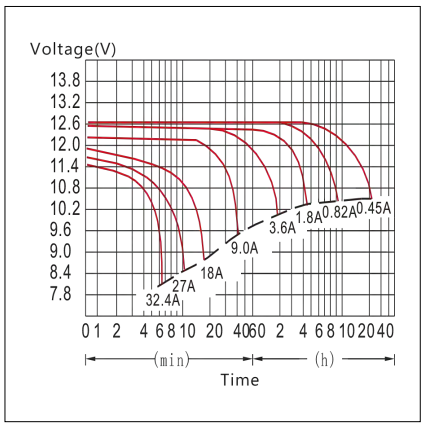

Tensione	12V
Capacità	10Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206001	AP10C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 10Ah	1pz	€. 38,70

Batteria ermetica al piombo ciclica

12 VOLT | 14 Ah



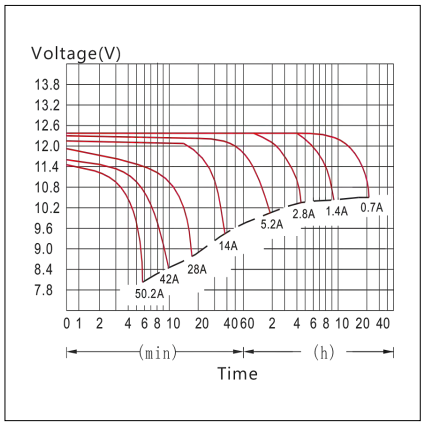

Tensione	12V
Capacità	14Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x97mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206005	AP14C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 14Ah	1pz	€. 60,40

Batteria ermetica al piombo ciclica

12 VOLT | 22 Ah



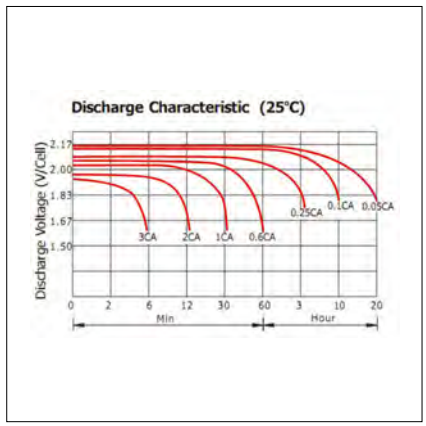

Tensione	12V
Capacità	22Ah
Terminali	T3
Dimensioni	181x167x77mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206012	AP22C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 22Ah	1pz	€. 79,70

NEW

Batteria ermetica al piombo EV per scooter e bici elettriche

12 VOLT | 22 Ah

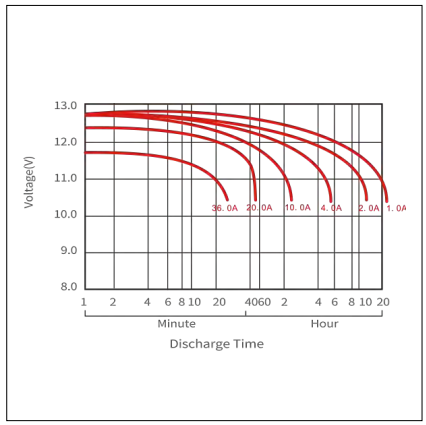

Tensione	12V
Capacità	22Ah
Terminali	a vite Ø9.8-M5
Dimensioni	180x170x77mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206013	AP22EV12	Batteria ermetica al piombo EV 12V 22Ah	1pz	€. 79,70

Batteria ermetica al piombo ciclica

12 VOLT | 26 Ah



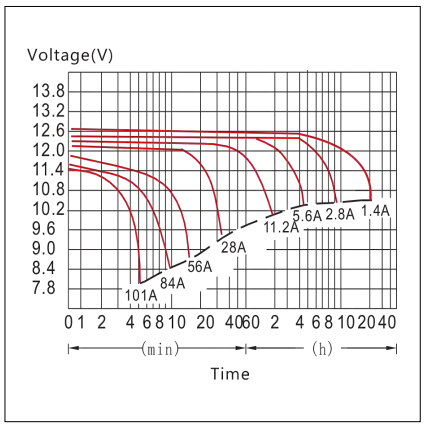

Tensione	12V
Capacità	26Ah
Terminali	T4
Dimensioni	166x125x175mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206015	AP26C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 26Ah	1pz	€. 123,00

Batteria ermetica al piombo ciclica NEW

12 VOLT | 100 Ah



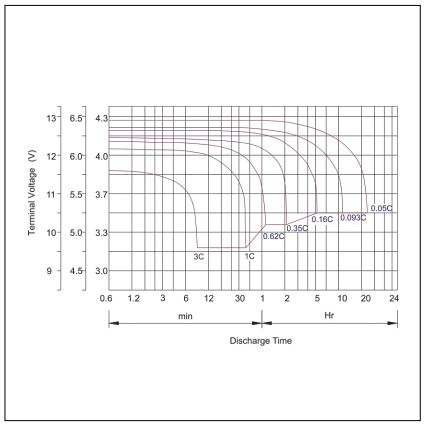

Tensione	12V
Capacità	100Ah
Terminali	a vite M8
Dimensioni	306x168x210mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206030	AP100C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 100Ah	1pz	€. 409,90

Batteria ermetica al piombo

6 VOLT | 1.3 Ah



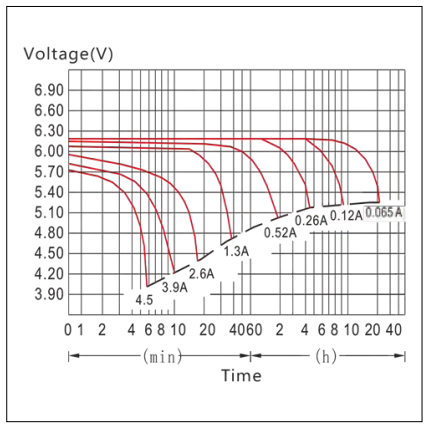

Tensione	6V
Capacità	1.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	98x52x25mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204002	AP6V1,3AH	Batteria ermetica al piombo 6V 1.3Ah	1pz	€. 7,90

Batteria ermetica al piombo

6 VOLT | 3.3 Ah



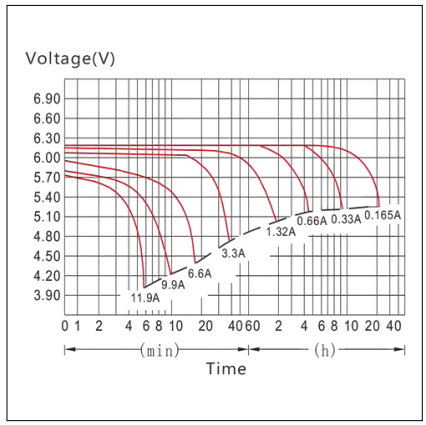

Tensione	6V
Capacità	3.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	133x60x34mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204006	AP6V3AH	Batteria ermetica al piombo 6V 3.3Ah	1pz	€. 14,90

Batteria ermetica al piombo NEW

6 VOLT | 3.2 Ah



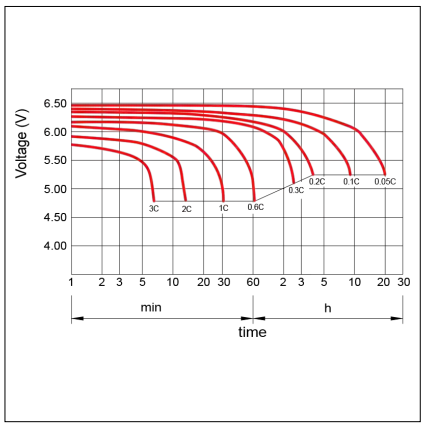

Tensione	6V
Capacità	3.2Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	66x103x33mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204008	AP6V3,2AH	Batteria ermetica al piombo 6V 3.2Ah	1pz	€. 10,40

Batteria ermetica al piombo

6 VOLT | 5 Ah



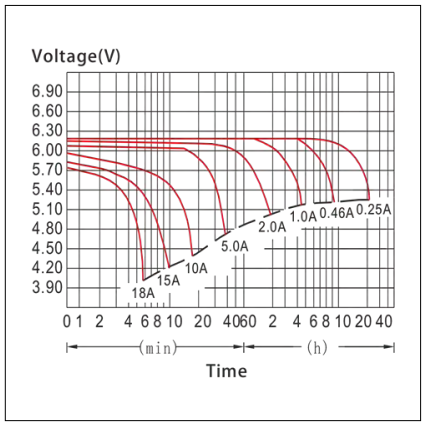

Tensione	6V
Capacità	5Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	70x101x48mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204011	AP6V5AH	Batteria ermetica al piombo 6V 5Ah	1pz	€. 9,60

Batteria ermetica al piombo

6 VOLT | 7 Ah



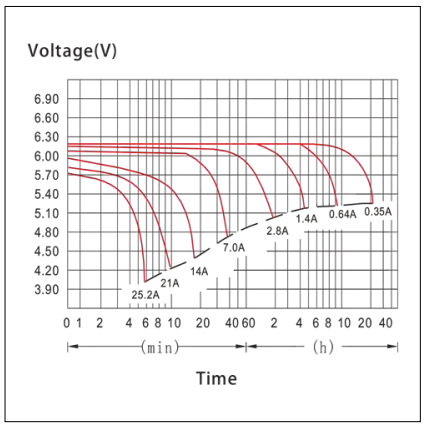

Tensione	6V
Capacità	7Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	151x94x34mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204012	AP6V7AH	Batteria ermetica al piombo 6V 7Ah	1pz	€. 15,10

Batteria ermetica al piombo

6 VOLT | 12 Ah



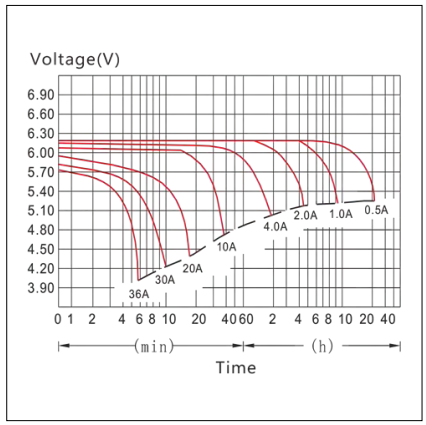

Tensione	6V
Capacità	12Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x93x50mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204014	AP6V12AH	Batteria ermetica al piombo 6V 12Ah	1pz	€. 23,10

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 1.3 Ah



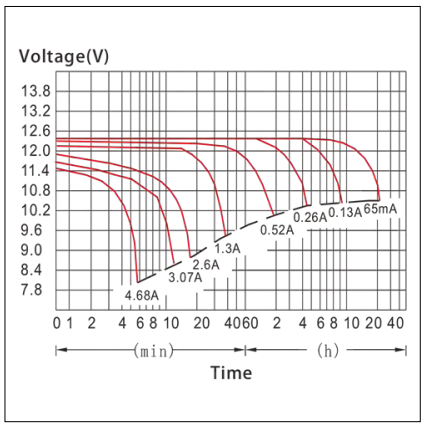

Tensione	12V
Capacità	1.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	98x51x45mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204018	AP12V1,3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 1.3Ah	1pz	€. 11,40

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 2.3 Ah



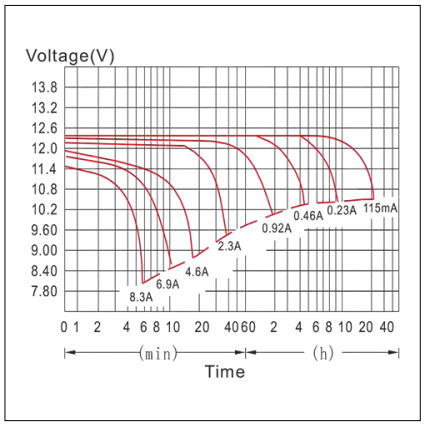

Tensione	12V
Capacità	2.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	178x60x34mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204022	AP12V2,3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 2.3Ah	1pz	€. 14,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 2.9 Ah



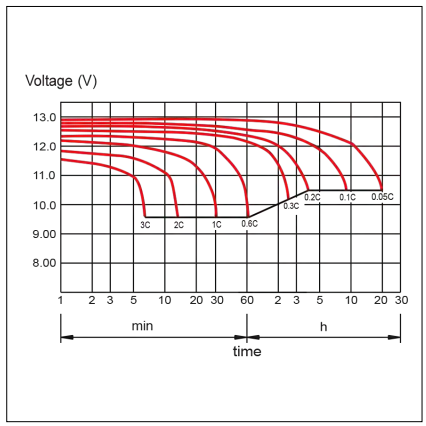

Tensione	12V
Capacità	2.9Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	80x99x56mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204024	AP12V2.9AH	Batteria ermetica al piombo 12V 2.9Ah	1pz	€. 24,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 3.3 Ah



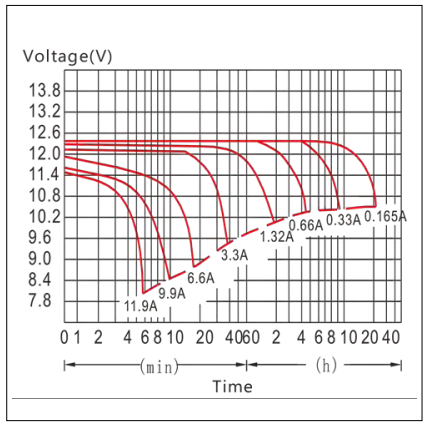

Tensione	12V
Capacità	3.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	134x66x67mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204026	AP12V3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 3.3Ah	1pz	€. 23,80

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 5 Ah



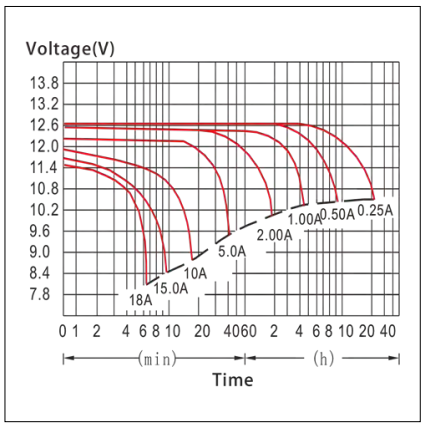

Tensione	12V
Capacità	5Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	90x101x70mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204031	AP12V5AH	Batteria ermetica al piombo 12V 5Ah	1pz	€. 20,50

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 6 Ah



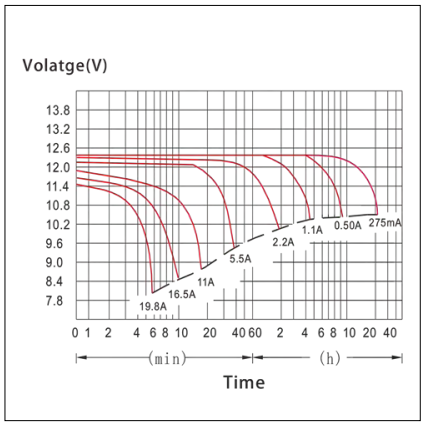

Tensione	12V
Capacità	6Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x94x50mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204032	AP12V6AH	Batteria ermetica al piombo 12V 6Ah	1pz	€. 24,90

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 7.2 Ah



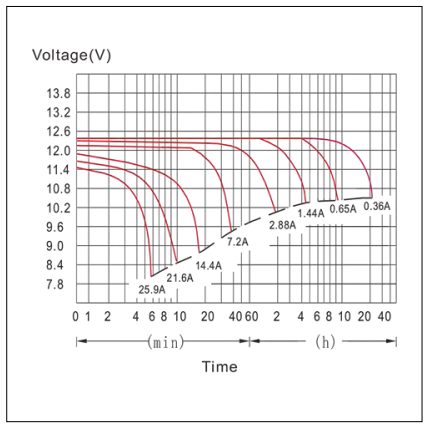

Tensione	12V
Capacità	7.2Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204033	AP12V7,2AH	Batteria ermetica al piombo 12V 7.2Ah	8pz	€. 22,90

NEW

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 7.5 Ah



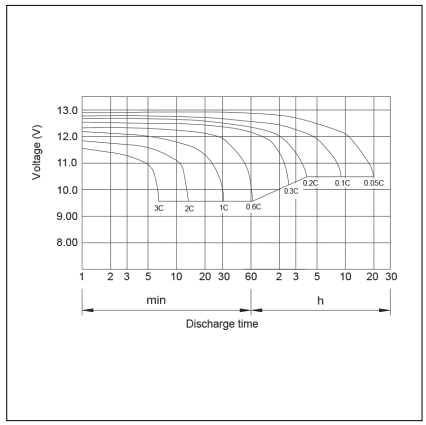

Tensione	12V
Capacità	7.5Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204034	AP12V7,5AH	Batteria ermetica al piombo 12V 7.5Ah	8pz	€. 24,90

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 10 Ah



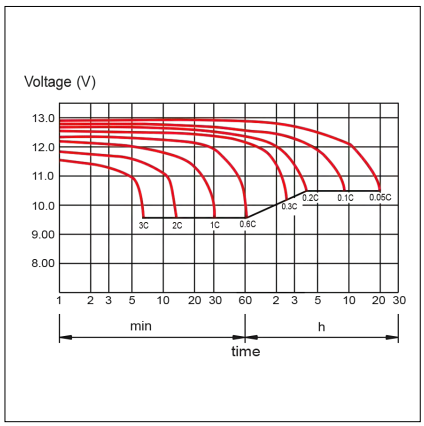

Tensione	12V
Capacità	10Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204036	AP12V10AH	Batteria ermetica al piombo 12V 10Ah	8pz	€. 29,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 12 Ah



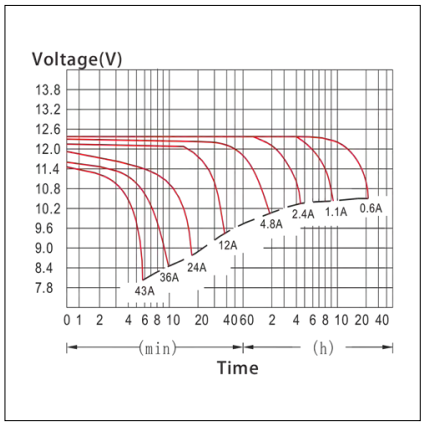

Tensione	12V
Capacità	12Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x97mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204038	AP12V12AH	Batteria ermetica al piombo 12V 12Ah	1pz	€. 44,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 18 Ah



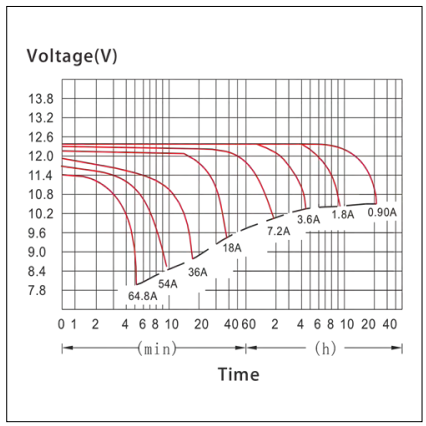

Tensione	12V
Capacità	18Ah
Terminali	T3
Dimensioni	180x167x75mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204042	AP12V18AH	Batteria ermetica al piombo 12V 18Ah	2pz	€. 67,90

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 26 Ah



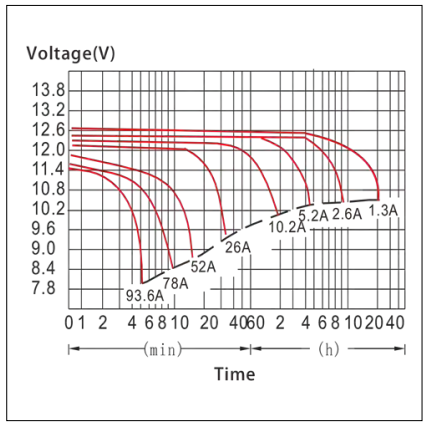

Tensione	12V
Capacità	26Ah
Terminali	T4
Dimensioni	166x125x175mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204046	AP12V26AH	Batteria ermetica al piombo 12V 26Ah	1pz	€. 110,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 44 Ah



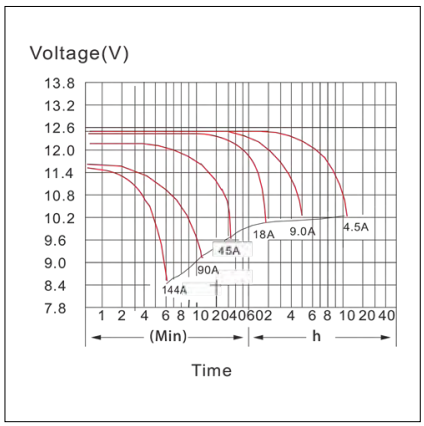

Tensione	12V
Capacità	44Ah
Terminali	T4
Dimensioni	196x173x165mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204050	AP12V44AH	Batteria ermetica al piombo 12V 44Ah	1pz	€. 200,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 65 Ah



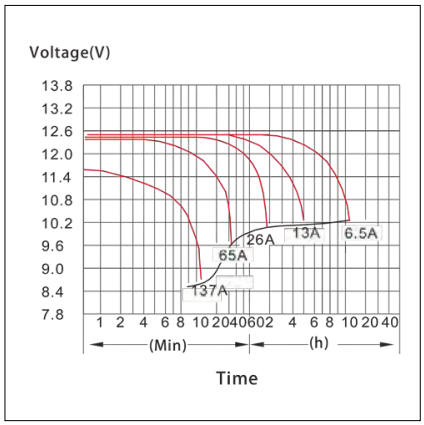

Tensione	12V
Capacità	65Ah
Terminali	a vite M6
Dimensioni	347x176x168mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204054	AP12V65AH	Batteria ermetica al piombo 12V 65Ah	1pz	€. 265,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT

100 Ah



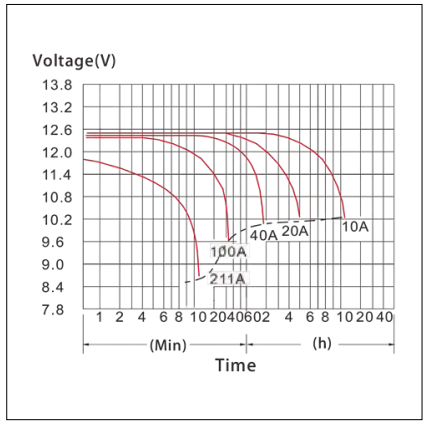

Tensione	12V
Capacità	100Ah
Terminali	a vite M8
Dimensioni	330x220x171mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204058	AP12V100AH	Batteria ermetica al piombo 12V 100Ah	1pz	€. 365,00

PSI
BAR
KPA

AlcaPower

AlcaPower
CLX-1
SMART
BATTERY
CHARGER
RIPRISTINO
CARICA
MANTENIMENTO
100% AUTOMATICO
AlcaPower
CLX-1

AlcaPower

NEW

Compressore 150 PSI + Power Bank + Torcia

Batteria interna	14.8Wh / 7.4V / 2x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh
Ingresso ricarica batteria	USB Type-C 5V DC 2A max
Uscita USB powerbank	USB Type-A 5V DC 2A max
Pressione di gonfiaggio	2~150psi (0.15~10bar)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~45°C
Dimensioni	153x67x43.5mm
Peso	444g

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

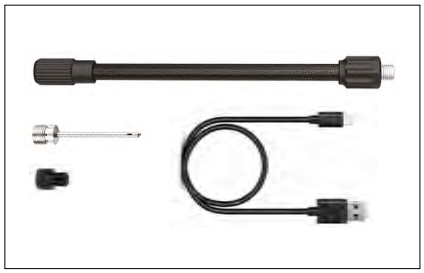

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702880	PA-1	Compressore 150 PSI + Power Bank + Torcia	1pz	€. 69,00

Prezzi IVA esclusa

Compressore 160 PSI + Power Bank + Torcia

NEW

Batteria interna	22.2Wh / 11.1V / 3x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh
Ingresso ricarica batteria	USB Type-C 5V DC 2A / 9V DC 1.5A
Uscita USB powerbank	USB Type-A 5V DC 2A max
Pressione di gonfiaggio	2~160psi (0.1~11bar)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~45°C
Dimensioni	160x63x62mm
Peso	576g

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702881	PA-2	Compressore 160 PSI + Power Bank + Torcia	1pz	€. 109,00

Avviatore d'emergenza 800A con funz. power bank e torcia

IP30

12 VOLT

800 Ah

Packaging: scatola

Batteria interna	Li-ion QDSP
Capacità batteria interna	26.64Wh
Ingresso per la carica della batteria Uscita USB Type-C (IN/OUT)	USB Type-C 5V DC 2A
Uscita USB Fast Charge	5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A
Tempo massimo di ricarica	4 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	400A
Corrente di spunto	800A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Torcia LED	Alta luminosità
Dimensioni	138x80x34mm
Peso	350g circa

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702893	PJ-1PRO	Avviatore d'emergenza 800A + Power Bank Quick Charge + torcia	1pz	€. 126,90

Prezzi IVA esclusa

IP30

Avviatore d'emergenza 2000A con funz. power bank e lanterna

12 VOLT

2000 Ah

Packaging: scatola

Batteria interna	LiPo QDSP
Capacità batteria interna	59.2Wh
Ingresso per la carica della batteria	18V 1A
Uscita USB	5V 2.4A
Tempo massimo di ricarica	5 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	1000A
Corrente di spunto	2000A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Lanterna LED	Alta luminosità
Dimensioni	120x260.41x132.78mm
Peso	1410g circa

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702894	PJ-2	Avviatore d'emergenza 2000A + Power Bank + lanterna	1pz	€. 255,00

Carica batterie switching

Carica batterie switching automatico

6-12 VOLT

1 Ah

PIOMBO 6-12V
1.2-60Ah

IP65

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO

Packaging: scatola

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 180mA
Corrente di carica	1000mA max per batterie piombo
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM e Gel - 6V/12V
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	47.3x82x34.7mm
Peso	195g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V e 12V	da 1.2Ah fino a 60Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 4 modalità di carica.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702923	CX-3	Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1,2-60Ah	5pz	€. 32,50

Tester per batterie 12V e 24V con Display LCD

INDICAZIONI DISPLAY LCD

- Batteria in profonda scarica
- Stato di carica della batteria
- Lettura reale della tensione della batteria
- Batteria in carica



Ingresso	da 5V DC a 40V DC ± 0,5V
Batterie collegabili	12V e 24V di tensione nominale
Retroilluminazione	1 LED di colore BLU
Temperatura di stoccaggio	da -25°C a + 60°C
Temperatura di funzionamento	da 0°C a + 25°C
Dimensioni	75,7x49,2x19mm
Peso	46g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
708011	AP336	Tester per batterie 12V e 24V con LCD Display	1pz	€. 22,70

Prezzi IVA esclusa

Carica batterie switching

IP65

Carica batterie switching automatico

LiFePO4 12.8V
3-25Ah

PIOMBO 6-12V
4-75Ah

6-12 VOLT

1.5 Ah

Packaging: scatola

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 350mA
Corrente di carica	1500mA max per batterie piombo 1500mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	176x72x47mm
Peso	400g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V e 12V	da 4Ah fino a 75Ah
LiFePo4	da 3Ah fino a 25Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 5 modalità di carica.

Cavo con occhielli per caricabatterie della serie CLX* e CX

OPTIONAL



*Non compatibile con CLX-4 e CLX-5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708025	CABLE-CX	1pz	€. 10,40

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702926	CLX-3	Carica batterie switching automatico 1.5A 6/12V 1.2-50Ah LiFePO4	1pz	€. 41,00

Carica batterie switching

AlcaPower

Carica batterie switching automatico

IP65

6-12 VOLT

3.8 A



PIOMBO 6V 12-120Ah | PIOMBO 12V 1.2-120Ah | LiFePO4 12.8V 8-50Ah

Packaging: scatola

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 600mA
Corrente di carica	3800mA max per batterie piombo 3000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	205,5x84,4x49mm
Peso	515g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V	da 12Ah fino a 120Ah
Piombo 12V	da 1,2Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 8Ah fino a 50Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 8 modalità di carica.

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702924	CLX-1	Carica batterie switching automatico 3.8A 6/12V 1.2-120Ah LiFePO4	1pz	€. 60,00

Prezzi IVA esclusa

Carica batterie switching

IP65

Carica batterie switching automatico

LiFePO4 12.8V
10-80Ah

PIOMBO 12-24V
18-240Ah

12-24 VOLT

7.5 A

Packaging: scatola

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1.3A
Corrente di carica	7500mA max per batterie piombo 12V 3750mA max per batterie piombo 24V 5000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	242x106x62mm
Peso	872g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 12V	da 18Ah fino a 240Ah
Piombo 24V	da 10Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 10Ah fino a 80Ah

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 8 modalità di carica.

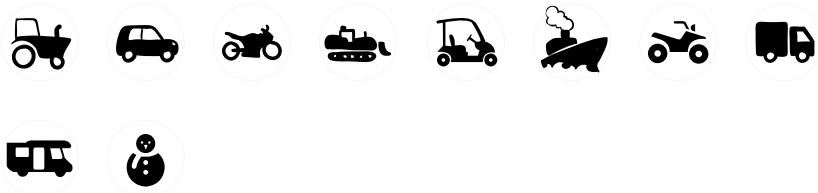

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702925	CLX-2	Carica batterie switching automatico 7.5A 12/24V 18-240Ah LiFePO4	1pz	€. 99,00

Carica batterie switching

AlcaPower

Carica batterie switching automatico

IP65

12-24 VOLT

15 A

PIOMBO 12-24V
25-400Ah

LiFePO4 12.8V
30-200Ah

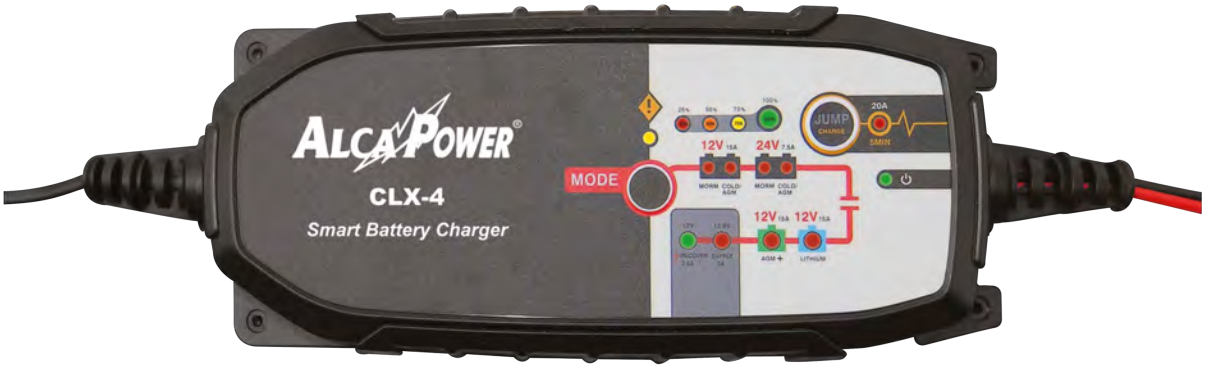

Packaging: scatola

20A JUMP CHARGER

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 2A
Corrente di carica	15A max per batterie piombo 12V 7.5A max per batterie piombo 24V 15A max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	279.3x119x68.2mm
Peso	1333g
Grado di protezione	IP65
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 12V	da 50Ah fino a 400Ah
Piombo 24V	da 25Ah fino a 200Ah
LiFePo4 12.8V	da 30Ah fino a 200Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 9 modalità di carica.

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702927	CLX-4	Carica batterie switching automatico 15A 12/24V 25-400Ah LiFePO4	1pz	€. 210,70

Prezzi IVA esclusa

Carica batterie switching

IP65

Carica batterie switching automatico

LiFePO4 16V 25-250Ah

LiFePO4 12.8V 30-200Ah

PIOMBO 12-24V 25-500Ah

12-24 VOLT

26 A

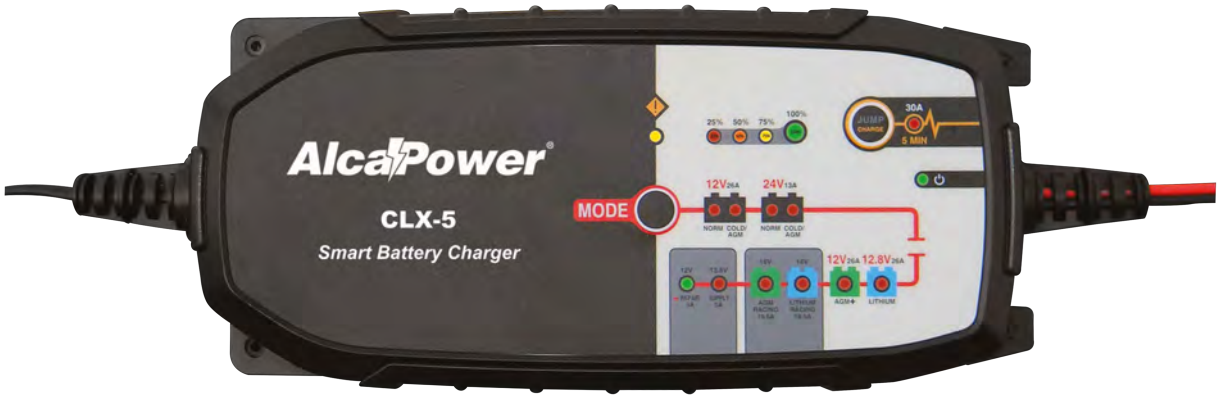

Packaging: scatola

RACING AGM 16V LiFePO4

30A JUMP CHARGER

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 2.5A
Corrente di carica	26A max per batterie piombo 12V 19.5A max per batterie piombo 16V 13A max per batterie piombo 24V 26A max per batterie LiFePo4 12.8V 19.5A max per batterie LiFePo4 16V
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	321.0x144.5x77.5mm
Peso	1750g
Grado di protezione	IP65
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 12V	da 50Ah a 500Ah
Piombo 16V	da 25Ah a 250Ah
Piombo 24V	da 25Ah a 250Ah
LiFePo4 12.8V	da 30Ah a 200Ah
LiFePo4 16V	da 25Ah a 250Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore. Rilevamento automatico della tensione della batteria. 12 modalità di carica.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702928	CLX-5	Carica batterie switching automatico 26A 12/24V 25-500Ah LiFePO4	1pz	€. 256,40

IP65

Carica batterie per auto elettriche

250 VOLT

16 A

Compatibilità Universale: il caricabatterie per auto EV è compatibile con la maggior parte dei veicoli elettrici europei e dei veicoli ibridi plug-in conformi allo standard IEC 62196-2. Ad esempio, BMW, Audi, Citroen, Ford, Renault, Volvo, Hyundai, KIA, Jaguar, Porsche, ecc.

Tensione nominale	110-250V AC - 50/60Hz
Potenza	3.5KW
Corrente nominale	16A
Connettori di ricarica	IEC 62196-2 Type 2 femmina con cavo 4,2m
Cavo d'ingresso	Spina Schuko con cavo da 30cm
Lunghezza totale di connessione	5m circa da spina Schuko d'ingresso a connettore di ricarica
Grado di protezione	IP65 (involucro del caricatore), IP55 (connettore di ricarica)
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Umidità di lavoro	5%-95%
Dimensioni (HxWxD)	185x95x55mm
Peso	1,7Kg

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800060	EV16A	Carica batterie per auto elettriche 16A 250V	1pz	€ 462,20

EV Charger

AlcaPower

Caricatore switching per batterie Li-Ion

29.4volt COD 701040 — **3** A

42volt COD 701041 — **2** A

54.6volt COD 701042 — **2** A

EV CHARGER

Packaging: scatola

ACCESSORI
OPTIONAL

701030, 701031, 701032 e 701033

	701040	701041	701042
Ingresso	100-240V AC - 50/60 Hz		
Tensione di uscita	29,4V DC	42V DC	54.6V DC
Corrente di carica	3000mA max	2000mA	2000mA
Numero di celle	7S	10S	13S
Pacco batteria	Li-Ion 24V	Li-Ion 36V	Li-Ion 48V
Dimensioni	172.7x72.7x36.6mm		

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
701040	LI24V3	Caricatore 29.4V 3A per pacchi batterie Li-Ion 24V-7S	24V DC	1pz	€. 59,00
701041	LI36V3	Caricatore 42V 2A per pacchi batterie Li-Ion 36V-10S	36V DC	1pz	€. 59,00
701042	LI48V2	Caricatore 54.6V 2A per pacchi batterie Li-Ion 48V-13S	48V DC	1pz	€. 69,50

ACCESSORIO
OPTIONAL

Connettore
XLR 3 pin

Codice	Modello
701030	C001

MinQty	Prezzo
1pz	€. 7,70

ACCESSORIO
OPTIONAL

Connettore coassiale
8.5mm - PIN 3.2mm

Codice	Modello
701031	C002

MinQty	Prezzo
1pz	€. 8,80

ACCESSORIO
OPTIONAL

Connettore 3-port
inline

Codice	Modello
701032	C003

MinQty	Prezzo
1pz	€. 7,20

ACCESSORIO
OPTIONAL

Cavo con pinze
coccodrillo

Codice	Modello
701033	C004

MinQty	Prezzo
1pz	€. 4,50

ACCESSORIO
OPTIONAL

Cavo connettore
8x5,5mm - PIN 1,5mm

Codice	Modello
701034	C005

MinQty	Prezzo
1pz	€. 8,80

Prezzi IVA esclusa

Caricatore switching per batterie al piombo

EV CHARGER

28.8volt COD 701043 — 3 A

43.2volt COD 701044 — 2 A

Packaging: scatola

ACCESSORI
OPTIONAL

701030, 701031, 701032 e 701033

	701043	701044
Ingresso	100-240V AC - 50/60 Hz	
Tensione di uscita	28,8V DC	43,2V DC
Corrente di carica	3000mA	2000mA
Pacco batteria	Piombo 24V	Piombo 36V
Dimensioni	172.7x72.7x36.6mm	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
701043	P24V3	Caricatore switching per batterie al piombo 24V 3A	24V DC	1pz	€. 55,30
701044	P36V2	Caricatore switching per batterie al piombo 36V 2A	36V DC	1pz	€. 55,30

Carica batterie per Hoverboard

Packaging: scatola



42 VOLT — 2 A

Ingresso	da 90V AC a 264V AC 1,7A max 47Hz-63Hz / 84W
Pacco batteria	Li-ion 42V
Uscita	42V DC / 2A max
Dimensioni	132x58x33mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701055	AP42V2	Carica batterie per Hoverboard 42V 2A	1pz	€. 34,50

Caricatore per batterie al piombo

2-12 VOLT

600 mA

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC / 50-60Hz
Uscita	2-6-12V DC - 600mA
Capacità consigliata	12Ah max

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702002	AP2612C	Caricatore per batterie al piombo 2V/6V/12V 600mAh	1pz	€. 20,00

Caricatore per batterie al piombo

6 VOLT

600 mA

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC - 120mA
Potenza max di uscita	4,32W
Corrente di carica	0,6A +/- 10%
Tensione di carica	6,8 - 7,2V DC
Carica alla max corrente	da 3V a 6,8V DC
Dimensioni	68.4x38.7x68.4mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702010	AP6C06	Caricatore per batterie al piombo 6V 600mAh	1pz	€. 19,30

Caricatore per batterie al piombo

12 VOLT

1000 mA

Packaging: scatola

Ingresso	100-240V AC - 340mA
Potenza max di uscita	14,4W
Corrente di carica	1,0A +/- 10%
Tensione di carica	14,4V DC +/- 04V DC
Carica alla max corrente	da 6,0 a 14,4V DC
Dimensioni	76.5x42.4x72.2mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702011	AP12C10	Caricatore per batterie al piombo 12V 1000mAh	1pz	€. 19,90

Caricatore per batterie Li-Ion

12.6 VOLT

2 A

Ingresso	100-240V AC 50/60Hz 0.5A
Uscita	12.6V DC 2A
Connettore d'uscita	5.5x2.1mm
Cavo d'uscita	183cm
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	71.5x43.3x29mm (spina esclusa)
Peso	115g

701033 ACCESSORIO OPTIONAL

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701047	AP12LI-ION	Caricatore 2A per batterie Li-Ion 12V	1pz	€. 23,50

Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri

NEW

Packaging: scatola

5.5x2.1mm

Ingresso	100-240V AC - 50/60Hz
Uscita	3.7V/8.4V/11.1V/14.8V DC
Corrente	3.7V 1A/1 cella 7.4V 1A/2 celle 11.1V 1A/3 celle 14.8V 1A/4 celle
Dimensioni	100x51x31mm
Peso	125g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700001	AP3714	Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri	1pz	€. 27,70

Carica batterie foto/video Li-Ion e AA/AAA Ni-MH

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Alimentatore da casa 220V
- Adattatore veicolare

Packaging: blister

Li-Ion / Li-Po	3.7V - 1000mA / 7.4V - 700mA
AA / AAA	2.4 VDC 1000mA con 2 batterie
Uscita USB	5V DC 1000mA tramite 220V o accendisigari 5V DC 800mA con batterie Litio o Ni-MH/Cd

Batterie NON incluse.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701057	AP2318	Carica batterie foto/video Li-Ion e AA/AAA Ni-MH	1pz	€. 39,90

Caricatore da muro compatto per 9V Ni-MH/Ni-Cd

Formato	Tipo	Capacità	Tempo di carica
9V	Ni-Cd	100 mAh	4.5 ore
	Ni-MH	120 mAh	5.5 ore
	Ni-MH	150 mAh	7 ore
	Ni-MH	170 mAh	8 ore
	Ni-MH	300 mAh	15 ore

Packaging: blister

Ingresso:	220-240V AC
Dotato di timer contro il sovraccarico.	
Indicatore LED per segnalare il termine del ciclo di carica.	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700010	AP828	Caricatore da muro compatto per 9V Ni-MH/Ni-Cd	1pz	€. 12,80

Caricatore universale per pacchi batterie Ni-Cd e Ni-MH

Packaging: scatola

Corrente di carica selezionabile	50mA - 80mA - 120mA 180 mA - 240mA - 300 mA
Ingresso	220V AC
Uscite	da 1.4V (1 cella) a 14V (10 celle)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701001	AP2168	Caricatore universale per pacchi batterie Ni-Cd e Ni-MH	1pz	€. 18,90

Caricatore universale per Li-Ion, LiFe-PO4, Ni-Cd e Ni-MH

Display LCD

Packaging: scatola

Alimentazione USB Type-C	5V 2A
3.2V LiFePO4 LIR/IMR/ICR 3.6V/3.7V Li-Ion	10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 22700, 26500, 26650.
Ni-Cd/Ni-MH	A, AA, AAA, AAAA, SC, C.
Uscita Ni-Cd/Ni-MH	1.48V DC / 1A con 2 batterie in carica
Uscita Li-Ion/ICR/INR/LIR	4.2V DC / 2A con 1 batteria in carica / 1A con 2 batterie in carica
Uscita LiFe-PO4	3.65V DC / 2A con 1 batteria in carica / 1A con 2 batterie in carica
Dimensioni	121x60x32mm
Segnale acustico di connessione alla fonte di alimentazione, di riconoscimento batteria e di visualizzazione canale di carica.	
Seleziona automaticamente la corrente di carica in attacco alle condizioni ed alla tipologia di batteria inserita.	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700004	UC2	Caricatore universale per Li-Ion, LiFe-PO4 Ni-Cd e Ni-MH	1pz	€. 31,30

Tester digitale per AA, AAA, C, D, 9V e bottoni

Dotato di Display LCD, è in grado di monitorare lo stato di carica di tutte le batterie, ricaricabili e non, formato AAA, AA, C, D, 9V, N, CR123A, CR-V3, 2CR5, CR2, CR-P2 e pile a bottone o altre batterie con la stessa tensione.

INDICAZIONI
- Batteria in profonda scarica
- Stato di carica della batteria



Batteria di alimentazione del tester (AAA non ricaricabile) inclusa nella confezione.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
708010	AP333	Tester digitale per AA, AAA, C, D, 9V e bottoni	2pz	€. 14,60

Caricatore per Ni-MH e Ni-Cd, AA, AAA e 9V

Packaging: scatola

Selezione automatica della corrente di carica per AA o AAA.

Timer di spegnimento automatico dopo 13,5 ore

Formato	Capacità	Tempo di carica	Modalità di fine carica
	1300-1500 mAh	6 - 7 ore	Rimozione manuale delle batterie
	1600-1800 mAh	7.5 - 8.5 ore	
	1800-2000 mAh	8.5 - 9.5 ore	
	2100-2300 mAh	10 - 11.5 ore	
	2500-2800 mAh	13.5 ore	Timer
AAA	600-700 mAh	7 - 8.5 ore	Rimozione manuale delle batterie
	750-850 mAh	9 - 10.5 ore	
	900-1100 mAh	13.5 ore	Timer
9V	150-250 mAh	13.5 ore	Timer

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700000	AP99A	Caricatore per Ni-MH e Ni,Cd, AA, AAA e 9V	1pz	€. 15,10

Caricatore EnerReady per 2 o 4 AA o AAA Ni-MH/Ni-Cd

Packaging: scatola

Adattatore AC	Ingresso	100-240V ~ 50/60Hz 190mA
	Uscita	12V DC 600mA 7.2VA
Caricabatteria	Ingresso	12V DC 600mA
	Uscita	AA x 2: (2.8V DC 1.15A 3.22VA) AA x 4: (2 x 2.8V DC 0.8A 4.48VA) AAA x 2: (2.8V DC 0.6A 1.68VA) AAA x 4: (2 x 2.8V DC 0.42A 2.35VA)
	Ingresso	5V DC 0.5A tramite adattatore USB
	Uscita	AA x 2: (2.8V DC 560mA 1.568VA) AA x 4: (2 x2.8V DC 280mA 1.568VA) AAA x 2:(2.8V DC 560mA 1.568VA) AAA x 4:(2x2.8V DC 280mA 1.568VA)

Dotato di display LCD che indica il livello di carica delle batterie.

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Cavo spina accendisigari
- Cavo alimentazione USB
- Alimentatore

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
104012	EnerReady Charger	Caricatore EnerReady per 2 o 4 AA o AAA Ni-MH/Ni-Cd	1pz	€. 26,00

Monitor LCD 12” a colori

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Telecomando
- Adattatore da rete

A ↑ G E

Schermo	Display LCD TFT 12”
Formato	4:3
Risoluzione massima	800x600
Angolo del fascio di visuale	Sopra 20°; Sotto 25°; Destra/Sinistra 45°
Menu	OSD
Sistema a colori	PAL - NTSC - SECAM
Ingresso video	1Vp-p 75Ω
Ingresso audio	2Vp-p (2 vie)
Altoparlanti interni	8Ω 2W per 2 altoparlanti
Uscita per gli auricolari	15mW
Potenza assorbita	15W max
Adattatore AC	Ingresso: 110-240V AC 50/60Hz Uscita: 12V DC 2A
Connessioni	AV1, VGA, PC audio, HDMI, uscita auricolari
Dimensioni	302x256x43mm
Peso	2Kg circa

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970030	K-M128HD	Monitor LCD a colori 12”	1pz	€. 224,90

Prezzi IVA esclusa

Monitor LCD 7” a colori

Packaging: scatola

Schermo	Display LCD TFT 7”
Formato	16:9
Menu	OSD
Sistema colori	PAL - NTSC selezione automatica
Ingresso alimentazione	12/24V DC
Potenza assorbita	5W max
Connessioni	HDMI, VGA, video composito, audio
Dimensioni	180x120.63x31mm
Peso	332g

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Staffa di supporto
- Biadesivo
- Cavo A/V
- Adattatore AC
- Cavo HDMI
- Cavo VGA
- Telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970025	TM-70H	Monitor LCD a colori 7”	1pz	€. 163,90

Monitor LCD 5” a colori

Packaging: scatola

Formato	4:3
Schermo	TFT LCD 5” RGB
Risoluzione	640x480
Alimentazione	adattatore da auto 12V DC
Potenza assorbita	circa 8W
Corrente assorbita	650mA max
Connessioni	AV1/2, uscita auricolari, presa di collegamento alimentazione esterna; connettore sensore retromarcia
Dimensioni	163x125x30.5mm
Peso	circa 430g (+ mascherina da incasso)

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Mascherina da incasso
- Staffa di supporto
- Biadesivo
- Adatt. veicolare 12/24V
- Cavo A/V e alimentazione
- Telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970026	K-M50	Monitor LCD a colori 5”	1pz	€. 142,20

Registratore digitale audio/video su SD

Packaging: scatola

Motion Detection

Sistema colore	NTSC / PAL composito, 1Vpp, 75 Ω con audio
Ingressi video	2 ingressi , AV1 - AV2
Formato del filmato	MPEG4 formato AVI
Risoluzione	720x480 pixel
Memoria supportata	SD (32GB max)
Frequenza dei fotogrammi	5-30 fps regolabile
Modi di registrazione	filmato / fotografia
Modi di registrazione	Motion detection, con timer, manualmente
Riproduzione dei filmati	normale, avanzamento rapido, riavvolgimento rapido
Alimentazione	Adattatore da rete 100-240V AC, OUT 6 VDC 800 mA
Dimensioni	130x95x24.5mm
Possibilità di registrare e contemporaneamente visualizzare sul monitor.	
Sistema di sovrascrittura automatico selezionabile.	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970086	DVR1	Registratore Digitale Audio / Video su Memory Card	1pz	€. 137,50

Specchietto retrovisore con monitor LCD 7” integrato

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Telecomando

Installabile sopra allo specchietto retrovisore già esistente.

Formato	16:9
Schermo	TFT LCD 7” RGB
Risoluzione	800x480
Alimentazione	12V DC
Potenza assorbita	circa 7,5W
Corrente assorbita	625mA max
Connessioni	AV1/AV2
Dimensioni e peso	250x108.6x22.8mm / 383g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970053	K-M7005	Specchietto retrovisore con monitor 7” integrato	1pz	€. 148,40

Sensori di parcheggio

Il display digitale, grazie all'indicazione sia a barre luminose che in cifre, aiuta il guidatore a conoscere la distanza tra l'autoveicolo e l'ostacolo.

Presenza Ostacoli
Bep... Bep... Bep..
a lunghi intervalli

Ostacolo vicino
Bep.. Bep.. Bep.. Bep..
ad intervalli brevi

Pericolo
Bep. Bep. Bep. Bep. Bep.
a brevissimi intervalli

970050

970051

Tensione di alimentazione	da 9V a 18V DC
Temperatura di esercizio	da -30°C a 80°C
Distanza massima indicata dal display	1.8m
Rilevamento muri	< 1.8m
Rilevamento automezzi	< 1.8m
Rilevamento persone	< 1m
Rilevamento pali (ø0,4 - 1 m)	1.2m
Lunghezza cavo del display	15m

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
970050	AP2616-S	Sensori di Parcheggio	argento	1pz	€. 49,90
970051	AP2616-B	Sensori di Parcheggio	nero	1pz	€. 49,90

Prolunga RCA-RCA - 6 metri

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970084	CAVO6	1pz	€. 10,40

Prolunga RCA-RCA - 15 metri

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970066	CAVO15	1pz	€. 23,50

Prolunga RCA-RCA e alimentazione - 20 metri

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970062	CAVO20	1pz	€. 31,10

Telecamera CMOS da innesto

Sensore	CCD a colori – 1/3 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 Lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150 mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø18.5mx23.7mm
Peso	27g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970055	AP2612	Telecamera CCD innesto,con mirror e visione notturna	1pz	€. 61,90

Telecamera CMOS da innesto

Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø31.4mx35mm
Peso	55g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970054	AP2611	Telecamera CMOS innesto, orientabile, funzione mirror e visione notturna	1pz	€. 41,40

Telecamera PAL/NTSC a bulbo

FUNZIONI SPECIALI
PULSANTE DI REGOLAZIONE

- Attivazione linee guida
- Regolazione della larghezza
- Regolazione dell'altezza
- Riferimenti distanza
- Regolazione dell'inclinazione
- Orientamento dell'immagine
- Formato immagine
- Reset della telecamera

Sensore	1/4" a colori
Sistema Video	PAL / NTSC
Pixel Effettivi	628x586 (PAL), 510x496 (NTSC)
Otturatore ottico	625 linee, 25 campi/sec
Visione	Mirror / Normale
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	170°
Uscita video	1Vp-p 75Ohm
Illuminazione minima	0.3lx
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC- Off)
Alimentazione	12V DC ± 10%
Corrente assorbita	≤120mA
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø18.5mmx22mm
Peso	18g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970049	EYE04	Telecamera PAL/NTSC a bulbo con funzione mirror e linee profondità	1pz	€. 56,50

Telecamera CMOS per la retromarcia

Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150 mA
Tensione di alimentazione	2V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	25.2x37.4x36mm
Peso	52g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970056	AP2613	Telecamera CMOS colori per retromarcia, visione notturna	1pz	€. 42,00

1/4 CCD Telecamera 8 IR per la retromarcia

Sensore	CCD Sony da 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	976Hx596V
Risoluzione	650 linee TV
Visione	Mirror
N° di LED infrarossi	10
Illuminazione minima	0 lux / (LED infrarossi accesi)
Angolo dell'ottica	120°; f=2.8mm
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC-OFF)
Uscita video	Connettore RCA, 1.0Vp-p, 75ohm
Corrente assorbita	≤200mA
Alimentazione	12V DC
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	54x52.5x55.5mm
Peso	Circa 285g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970061	AP2620	1/4 CCD Camera a colori 8 IR per retromarcia	1pz	€. 111,10

1/4 CCD Telecamera 8 IR per la retromarcia

Sensore	CCD Sony da 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	976Hx596V
Risoluzione	650 linee TV
Visione	Mirror
N° di LED infrarossi	10
Illuminazione minima	0 lux / (LED infrarossi accesi)
Angolo dell'ottica	120°; f=2.8mm
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC-OFF)
Uscita video	Connettore RCA, 1.0Vp-p, 75ohm
Corrente assorbita	≤200mA
Alimentazione	12V DC
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	54x52.5x55.5mm
Peso	Circa 285g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970059	AP2620W	1/4 CCD Camera a colori 8 IR per retromarcia	1pz	€. 111,10

Telecamera Doppia Ottica CCD

Sensore	CCD Sony a colori - 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	752x582
Risoluzione	600 linee TV
Visione	Mirror
Angolo dell'ottica	120° / 45°
Lente	2,8mm / 8mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Corrente assorbita	< 150mA per telecamera
Illuminazione minima	0 lux IR accesi
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Dimensioni	100.7x66.8x78mm
Peso	522g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970052	AP2615	Telecamera Doppia Ottica CCD con funzione mirror	1pz	€. 250,00

1/4 CCD Telecamera 18 IR per Motorhome

PROLUNGA 20 METRI
IN DOTAZIONE

Sensore	1/3" CCD - Sony a colori
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	512x582 pixels
Risoluzione	600 Linee TV
Divisione	Mirror
Uscita video	1.0Vp-p / 75Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48db
Illuminazione minima	0 lux (IR ACCESI)
Corrente assorbita	300mA massimo
Tensione di alimentazione	Da 10V DC a 15V DC
Corrente assorbita	250mA (co IR accesi)
Potenza consumata	3W (con IR accesi)
Peso	386g

Packaging: scatola

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970060	AP2610	1/4 CCD Camera a colori 18 IR per Motor Home	1pz	€. 148,50

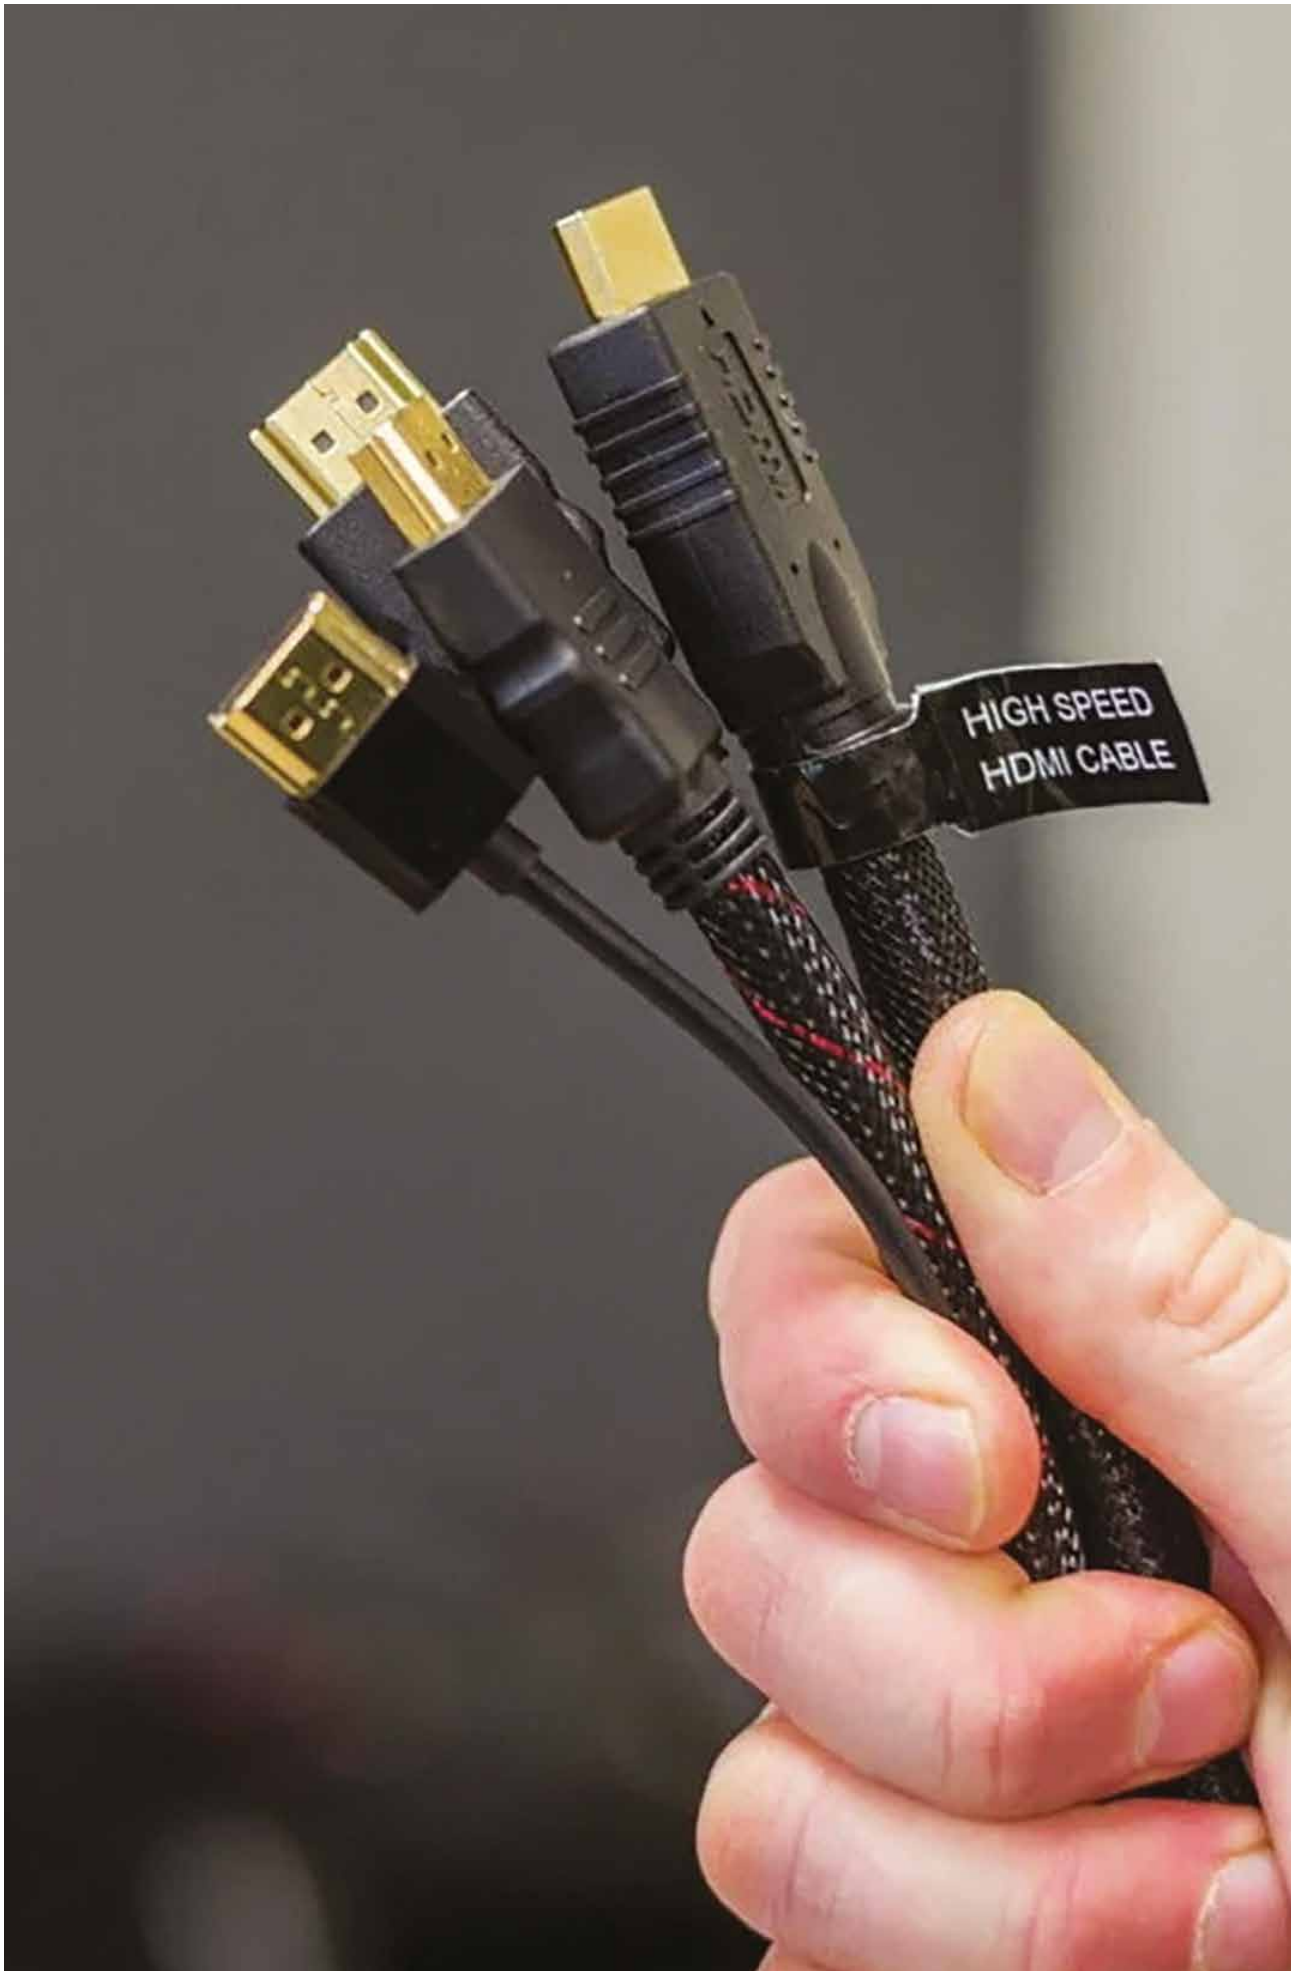
HIGH SPEED
HDMI CABLE

Cavo HDMI 2.0a 2K-4K Spinotti 19+1pin Oro

4K ULTRA HD

- Supporta 4K ULTRA HD
- 18 Gbit/s di banda passante massima totale
- Supporta sistemi audio 11.2
- Supporta la tecnologia HDR
- Supporta 32 canali audio non compressi
- Supporto audio fino a 1536 KHz
- Supporta il formato teatrale 21:9
- Sincronizzazione dinamica dei flussi audio e video
- Riduzione delle interferenze generate dai segnali wireless

HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE / 3D 4K UHD ULTRA HIGH DEFINITION	HDMI Version						
	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	2.0	2.0a
sRGB	●	●	●	●	●	●	●
Consumer Electronics Control (CEC)	●	●	●	●	●	●	●
DVD-Audio support		●	●	●	●	●	●
Super Audio CD (DSD) support			●	●	●	●	●
Deep color				●	●	●	●
Auto Audio to video synchronization lip-sync					●	●	●
Dolby TrueHD bitstream capable					●	●	●
DTS-HD Master Audio bitstream capable					●	●	●
Updated list of CEC commands					●	●	●
3D over HDMI					●	●	●
Ethernet channel					●	●	●
Audio return channel (ARC)					●	●	●
4k Resolution support					●	●	●
4K 50/60p support						●	●
4k 3D support						●	●
32 Canal Audio support						●	●
1536 kHz Audio support						●	●
1080p 3D HFR support						●	●
21:9 Cinemascope support						●	●
Multi Stream Audio and Video support						●	●
High Dinamic Range support							●

2.0a
STANDARD

3D
VIDEO

UHD
TV

32
CANALI AUDIO

18 Gbps
HIGH SPEED

60 fps
FRAME RATE

Codice	Modello		Lunghezza	Min Qty	Prezzo
990004	HS1	Cavo HDMI 2.0a - 2K-4K Spinotti 19+1 pin oro	1.5 metri	1pz	€. 6,80
990005	HS3	Cavo HDMI 2.0a - 2K-4K Spinotti 19+1 pin oro	3 metri	1pz	€. 8,60
990006	HS5	Cavo HDMI 2.0a - 2K-4K Spinotti 19+1 pin oro	5 metri	1pz	€. 11,60

Cavo HDMI 1.4 Maschio/Maschio 20 metri

Permette il trasferimento audio/video digitale multicanale FULL HD 1080p, banda ancora più ampia e veloce per il supporto dell'alta definizione in 3D, canale di ritorno aggiuntivo.

CEC CHANNEL · ARC CHANNEL · 3D VIDEO · 1.4 STANDARD · 1080p FULL HD · 10.2 Gbps HIGH SPEED

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990046	HDF20	1pz	€. 69,90

Cavo HDMI / Mini HDMI 1.4 2 metri

Cavo flessibile 30 AWG in PVC di alta qualità con doppia schermatura, alte performance. Connettore HDMI 19 pin e MINI HDMI, placcati oro 30u. Alta velocità con canale Ethernet, canale audio di ritorno, standard video 3D, risoluzione fino a 4K*2K

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990034	MINI-HDMI2	1pz	€. 9,60

Cavo HDMI 1.4 Maschio/Maschio 90° 3 metri

Cavo flessibile 30 AWG in PVC di alta qualità con doppia schermatura e alte performance. Connettori HDMI placcati oro 30u 19 PIN a 90°

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990021	HD903	1pz	€. 10,10

Cavo HDMI 1.4 Maschio/Maschio 5 metri

Cavo flessibile 30 AWG in PVC di alta qualità con doppia schermatura, alte performance. Connettori HDMI 19 pin placcati oro 30u.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990032	HDMI5	1pz	€. 12,00

Adattatori HDMI

Adattatore HDMI da femmina a femmina

Collega tra loro due cavi HDMI, mantenendo inalterata la qualità del segnale.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990070	HD00FF	1pz	€. 2,50

Adattatore HDMI da maschio a femmina - 90°

Trasforma un connettore HDMI 19 pin A/M diritto in connettore angolare 90°.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990072	HD02MF	1pz	€. 4,60

Adattatore HDMI da maschio a femmina - 270°

Trasforma un connettore diritto HDMI 19 pin A/M in connettore avente una qualsiasi angolazione.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990073	HD03MF	1pz	€. 5,80

Adattatore HDMI da femmina HDMI a maschio Mini HDMI

Trasforma un connettore standard HDMI maschio in un connettore maschio Mini HDMI tipo C.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990074	HD04FM	1pz	€. 4,60

Adattatore HDMI da maschio HDMI a femmina Mini HDMI

Trasformare un connettore maschio Mini HDMI in un connettore standard HDMI maschio tipo A.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990075	HD05MF	1pz	€. 5,10

Adattatore HDMI da femmina HDMI a maschio Micro HDMI

Trasforma un connettore standard HDMI maschio in un connettore maschio Micro HDMI tipo D.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990076	HD06MF	1pz	€. 2,50

Espositore da pavimento in legno bianco con 12 ganci

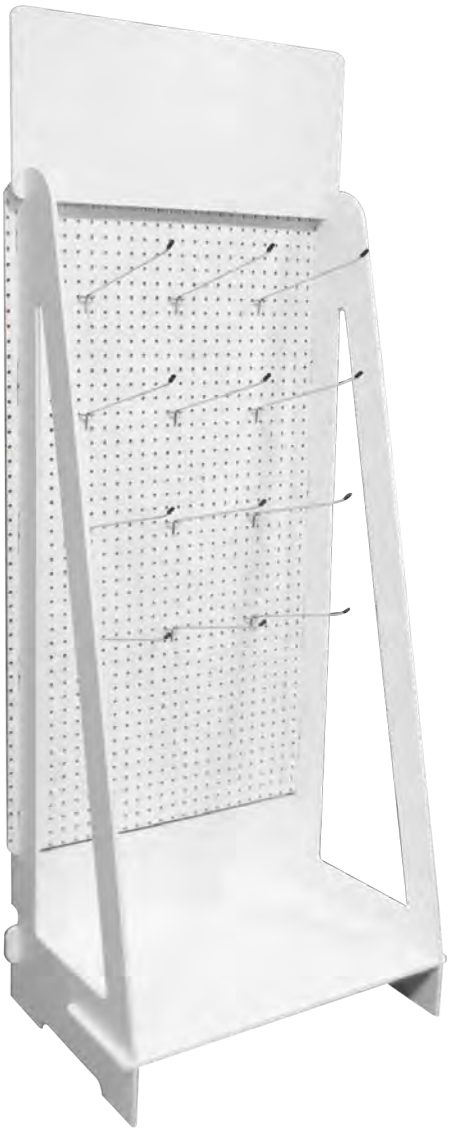

Dimensioni: 66x174x37.5cm (crowner compreso)

NON ESPORRE ALLA LUCE DIRETTA
TEME L'UMIDITÀ

CONTENUTO

- 2 supporti laterali
- 1 supporto posteriore
- 1 Attacco
- 1 corona
- 1 parete espositiva
- 12 ganci
- 1 supporto adesivo

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102000	ESP-PAV	1 pz	€. 391,00

Testata adesiva per espositore AlcaPower

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102013	CROWN AP	1 pz	€. 19,70

Testata adesiva per espositore HT Light

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102014	CROWN HT	1 pz	€. 19,70

KIT 18 ganci aggiuntivi per espositore in legno

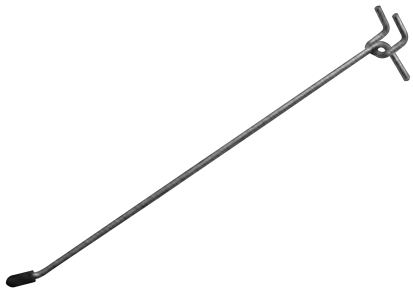

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102010	KIT GANCI	1 pz	€. 51,10

ESEMPI DI POSSIBILI ALLESTIMENTI

Segna codice per espositore AlcaPower

Dimensioni: 6x15cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102011	SEGNACODICE AP	30pz	€. 0,90

Segna codice per espositore HT Light

Dimensioni: 6x15cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102012	SEGNACODICE HT	30pz	€. 0,90

Borsa di carta 18x8x24mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102016	BPALCA	1pz	€. 0,80

Penna a sfera con gommino

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102030	PENNA1	1pz	€. 3,80

Borsa di carta 27x12x37mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102015	BGALCA	1pz	€. 1,00

Blocco appunti A4

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102031	BLOCCOA4	1pz	€. 3,80

Nastro PPL BIANCO 48mmx66m stampa 2 colori

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102036	NASTRO ALCAPOWER	1 pz	€. 3,50

Prezzi IVA esclusa

Display da banco per Strisce LED COB 220V

Grazie ai supporti posti sul retro può essere utilizzato sia come cartello da banco, sia per essere appeso come poster.

Dimensioni: 32x45cm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
102032	DISPLAY STRISCE 220V	Display da banco per Strisce LED COB 220V	1pz	€. 10,00

Espositore da banco cartonato

Facile da montare.
Dimensioni: 42x25x78mm

ESEMPI DI POSSIBILI ALLESTIMENTI

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
102019	ESP-BAN	Espositore da banco cartonato	1 pz	€. 109,50

Cataloghi disponibili al download
nella home page del nostro sito
www.alcapower.com

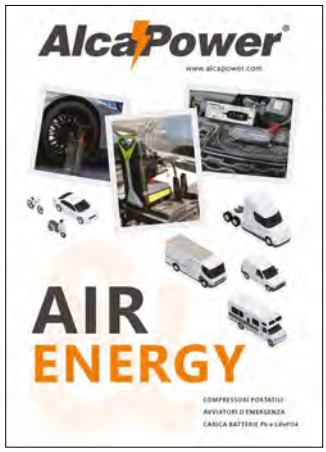

AlcaPower®

GUIDA RAPIDA

Guida rapida

AlcaPower

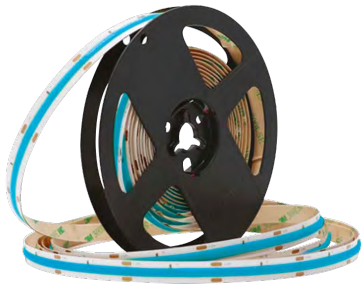

ALIMENTAZIONE PER LUNGHEZZA DI TAGLIO

MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT																		MONO-COLORATE / RGB / RGBIC DIGITAL DYNAMIC							
IP20												IP65						MONOCROMATICHE COLORATE				RGB / RGBIC			
12V			24V									12V			24V			24V IP20				12V IP65	24V IP65	24V IP20	
927004	927005	927006	927001	927002	927003	927036	927014	927018	927041	927042	927043	927007	927008	927009	927037	927038	927039	927010	927011	927012	927013	927015	927040	927016	927017
3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	CCT	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	Blu	Rosso	Giallo	Verde	RGB	RGB	RGB	RGB
22.73mm			45.45mm			100mm		50mm	50mm			22.73mm			45.45mm			45.45mm				33mm	50mm		100mm

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

ALIMENTATORI MONOTENSIONE

	MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT								COLORATE / RGB / RGBIC DIGITAL DYNAMIC				
	IP20						IP65		MONOCROMATICHE COLORATE	RGB/RGBIC			
	12V	24V					12V	24V	24V IP20	12V IP65	24V IP65	24V IP20	
	927004 927005 927006	927001 927002 927003	927036	927014	927018	927041 927042 927043	927007 927008 927009	927037 927038 927039	927010, 927011, 927012, 927013	927015	927040	927016	927017
950046	0,6m						0,6m			0,6m			
950035	1,3m						1,3m			1,3m			
950036	2m						2m			2m			
950037	3,20m						3,20m			3,20m			
951011	6,5m						6,5m			6,5m			
950091		1,3m	1,5m		1,2m	0,8m		1,3m	1,3m		1,3m	1,3m	1,3m
951021		3,9m	4,5m		3,6m	2,3m		3,9m	3,9m		3,9m	3,9m	4,1m
950093		6,5m	7,4m		6m	3,8m		6,5m	6,5m		6,5m	6,5m	6,9m

ALIMENTATORI SLIM

	MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT								COLORATE / RGB / RGBIC DIGITAL DYNAMIC				
	IP20						IP65		MONOCROMATICHE COLORATE	RGB/RGBIC			
	12V	24V					12V	24V	24V IP20	12V IP65	24V IP65	24V IP20	
	927004 927005 927006	927001 927002 927003	927036	927014	927018	927041 927042 927043	927007 927008 927009	927037 927038 927039	927010, 927011, 927012, 927013	927015	927040	927016	927017
960006	2m						2m			2m			
960211	3,2m						3,2m			3,2m			
960313	5,4m						5,4m			5,4m			
960415	6,5m						6,5m			6,5m			
960618	16,2m						16,2m			16,2m			
960007		2m	2,2m		1,8m	1,1m		2m	2m		2m	2m	2m
960212		3,2m	3,7m		3m	1,9m		3,2m	3,2m		3,2m	3,2m	3,4m
960314		5,4m	6,1m		5m	3,2m		5,4m	5,4m		5,4m	5,4m	5,7m
960416		7,7m	8,9m		7,2m	4,6m		7,7m	7,7m		7,7m	7,7m	8,2m
960504		13,6m	15,4m		12,5m	8m		13,6m	13,6m		13,6m	13,6m	14,3m
960619		19,5m	22,1m		18m	11,5m		19,5m	19,5m		19,5m	19,5m	20,6m

Prezzi IVA esclusa

DIMMER e CONTROLLER

Dimmer per strisce LED
927055 DIM-LSC01

Dimmer per strisce LED + telecomando
927057 DIM-LSC03

Controller LED Smart Tuya RGB-W
927058 CON-LSC04

Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL
927076 RC-DIG

Controllo remoto per strisce LED 24V CCT
927075 RC-CCT

Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL
927048 RC-DIG4

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

	MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT								COLORATE / RGB / RGBIC DIGITAL DYNAMIC				
	IP20						IP65		MONOCROMATICHE COLORATE	RGB/RGBIC			
	12V	24V					12V	24V	24V IP20	12V IP65	24V IP65	24V IP20	
	927004 927005 927006	927001 927002 927003	927036	927014	927018	927041 927042 927043	927007 927008 927009	927037 927038 927039	927010, 927011, 927012, 927013	927015	927040	927016	927017
963007	0,3m						0,3m			0,3m			
963009	0,6m						0,6m			0,6m			
963011	0,8m						0,8m			0,8m			
963103	1,6m						1,6m			1,6m			
963305	3,2m						3,2m			3,2m			
963307	3,2m						3,2m			3,2m			
963403	4m						4m			4m			
963407	5,4m						5,4m			5,4m			
963516	9,7m						9,7m			9,7m			
963012		0,8m	0,9m		0,7m	0,4m		0,7m	0,8m		0,8m	0,8m	0,9m
963104		1,6m	1,8m		1,5m	1m		1,5m	1,6m		1,6m	1,6m	1,7m
963308		3,2m	3,7m		3m	1,9m		3m	3,2m		3,2m	3,2m	3,4m
963404		4m	4,6m		3,7m	2,4m		3,7m	4m		4m	4m	4,3m
963408		5,4m	6,1m		5m	3,2m		5m	5,4m		5,4m	5,4m	5,7m
963518		10,7m	12m		10m	6,4m		10m	10,7m		10,7m	10,7m	11,4m

	MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT								COLORATE / RGB / RGBIC DIGITAL DYNAMIC				
	IP20						IP65		MONOCROMATICHE COLORATE	RGB/RGBIC			
	12V	24V					12V	24V	24V IP20	12V IP65	24V IP65	24V IP20	
	927004 927005 927006	927001 927002 927003	927036	927014	927018	927041 927042 927043	927007 927008 927009	927037 927038 927039	927010, 927011, 927012, 927013	927015	927040	927016	927017
963500	1m						1m			1m			
963503	0,6m						0,6m			0,6m			
963505	1,3m						1,3m			1,3m			
963507	2,1m						2,1m			2,1m			
963509	3,2m						3,2m			3,2m			
963511	4,1m						4,1m			4,1m			
963513	5,4m						5,4m			5,4m			
963504		0,6m	0,7m		0,6m	0,3m		0,6m	0,6m		0,6m	0,6m	0,7m
963506		1,3m	1,5m		1,2m	0,7m		1,3m	1,3m		1,3m	1,3m	1,4m
963508		2,1m	2,5m		2m	1,3m		2,1m	2,1m		2,1m	2,1m	2,3m
963510		3,2m	3,7m		3m	1,9m		3,2m	3,2m		3,2m	3,2m	3,4m
963512		4,1m	4,6m		3,7m	2,4m		4,1m	4,1m		4,1m	4,1m	4,3m
963514		5,4m	6,1m		5m	3,2m		5,4m	5,4m		5,4m	5,4m	5,7m

Guida rapida

AlcaPower

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Lunghezza	Grado IP	Prezzo
	927023	LSC220V5-3000K	230V	14W/m	1200lm/m	3000K	5m	IP65	€. 74,90
	927024	LSC220V5-4000K		15W/m	1300lm/m	4000K			
	927025	LSC220V5-6000K			1350lm/m	6000K			
	927026	LSC220VN-3000K	230V	14W/m	1200lm/m	3000K	20m	IP65	€. 269,50
	927027	LSC220VN-4000K		15W/m	1300lm/m	4000K			
	927028	LSC220VN-6000K			1350lm/m	6000K			
	927033	LSC220V5M-3000K	230V	14W/m	1080lm/m	3000K	5m	IP65	€. 83,60
	927034	LSC220V5M-4000K		15W/m	1130lm/m	4000K			
	927035	LSC220V5M-6000K			1230lm/m	6000K			
	927019	LSC220V20M-3000K	230V	14W/m	1080lm/m	3000K	20m	IP65	€. 321,20
	927029	LSC220V20M-4000K		15W/m	1130lm/m	4000K			
	927031	LSC220V20M-6000K			1230lm/m	6000K			
	927084	HEM230V5M-3000K	230V	14W/m	1100lm/m	3000K	5m	IP65	€ 89,20
	927085	HEM230V5M-4000K		15W/m	1150lm/m	4000K			
	927086	HEM230V5M-6500K			1250lm/m	6000K			
	927087	HEM230V20M-3000K	230V	14W/m	1100lm/m	3000K	20m	IP65	€ 352,40
	927088	HEM230V20M-4000K		15W/m	1150lm/m	4000K			
	927089	HEM230V20M-6500K			1250lm/m	6000K			
	927007	LSC12V-3000K-IP	12V	15W/m	1300lm/m	3000K	5m	IP65	€. 71,00
	927008	LSC12V-4000K-IP			1400lm/m	4000K			
	927009	LSC12V-6500K-IP			1500lm/m	6500K			
	927004	LSC12V-3000K	12V	15W/m	1300lm/m	3000K	5m	IP20	€. 65,80
	927005	LSC12V-4000K			1400lm/m	4000K			
	927006	LSC12V-6500K			1500lm/m	6500K			
	927037	LSC15W-3000K-IP	24V	15W/m	1450lm/m	3000K	5m	IP65	€ 71,00
	927038	LSC15W-4000K-IP			1500lm/m	4000K			
	927039	LSC15W-6500K-IP			1500lm/m	6000K			
	927001	LSC15W-3000K	24V	15W/m	1350lm/m	3000K	5m	IP20	€. 61,80
	927002	LSC15W-4000K			1500lm/m	4000K			
	927003	LSC15W-6000K			1500lm/m	6000K			
	927010	LSC15W-B	24V	15W/m	//	Blu	5m	IP20	€. 65,80
	927011	LSC15W-R	24V	15W/m	//	Rosso	5m	IP20	€. 65,80
	927012	LSC15W-Y	24V	15W/m	//	Giallo	5m	IP20	€. 65,80
	927013	LSC15W-G	24V	15W/m	//	Verde	5m	IP20	€. 65,80
	927015	LSC12V-RGB-IP	12V	15W/m	//	RGB	5m	IP65	€. 85,30
	927040	LSC24V-RGB-IP	24V	15W/m	//	RGB	5m	IP65	€ 85,30

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Lunghezza	Grado IP	Prezzo
	927016	LSC24V-RGB	24V	15W/m	//	RGB	5m	IP20	€. 78,70
	927017	LSC24V-DIGITAL	24V		//	RGB	5m	IP20	€. 124,80
	927018	LSC24V-CCT	24V				5m	IP20	€. 112,60
	927036	LSC24V-3000K-DIGITAL	24V	13W/m	1040lm/m	3000K	5m	IP20	€. 104,40
	927014	LSC24V-4000K-DIGITAL			1100lm/m	4000K			
	927041	LSC25W-3000K	24V	25W/m	2600lm/m	3000K	5m	IP20	€ 85,80
	927042	LSC25W-4000K			2750lm/m	4000K			
	927043	LSC25W-6500K			2750lm/m	6000K			
	927030	LSC-KIT1	12V	12W	1000lm	4000K	1m	IP65	€. 25,90
	927032	RGB-KIT1	12V	15W	//	RGB	1m	IP65	€. 43,40

Guida rapida

AlcaPower

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin			Grado IP	Prezzo
	930153	FB10N	175-265V AC	10W	900lm	4000K			IP65	€. 8,60
	930191	FB10F	175-265V AC	10W	900lm	6000K			IP65	€. 8,60
	930332	FW10C2	175-265V AC	10W	900lm	3000K			IP65	€. 8,60
	930219	FW10N2	220-265V AC	10W	900lm	4000K			IP65	€. 8,60
	930160	FW10F	175-265V AC	10W	900lm	6000K			IP65	€. 8,60
	930144	FL10PIR	200-240V AC	10W	850lm	4000K	●		IP65 IP54	€. 18,50
	930147	FL10PH	200-240V AC	10W	850lm	4000K		●	IP65	€. 11,80
	930136	ADC10W	9-30V AC/DC	10W	850lm	4000K			IP65	€. 14,00
	930154	FB20N	175-265V AC	20W	1800lm	4000K			IP65	€. 14,50
	930333	FW20C2	175-265V AC	20W	1800lm	3000K			IP65	€. 14,50
	930190	FW20N2	220-265V AC	20W	1700lm	4000K			IP65	€. 14,50
	930334	FW20F2	175-265V AC	20W	1800lm	6000K			IP65	€. 14,50
	930335	FB30N2	175-265V AC	30W	2700lm	4000K			IP65	€. 21,50
	930188	FB30F2	175-265V AC	30W	2700lm	6000K			IP65	€. 21,50
	930360	FW30C2	175-265V AC	30W	2700lm	3000K			IP65	€. 21,50
	930200	FW30N2	220-265V AC	30W	2700lm	4000K			IP65	€. 21,50
	930186	FW30F2	220-265V AC	30W	2700lm	6000K			IP65	€. 21,50

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin			Grado IP	Prezzo
	930145	FL30PIR	200-240V AC	30W	2550lm	4000K	●		IP65 IP54	€. 28,00
	930148	FL30PH	200-240V AC	30W	2550lm	4000K		●	IP65	€. 22,70
	930137	ADC30W	9-30V AC/DC	30W	2550lm	4000K			IP65	€. 32,00
	930218	ADC50W	9-30V AC/DC	50W	4250lm	4000K			IP65	€. 45,20
	930156	FB50N	175-265V AC	50W	4500lm	4000K			IP65	€. 31,50
	930189	FB50F2	175-265V AC	50W	4500lm	6000K			IP65	€. 31,50
	930167	FW50C	175-265V AC	50W	4500lm	3000K			IP65	€. 31,50
	930216	FW50N2	220-265V AC	50W	4500lm	4000K			IP65	€. 31,50
	930187	FW50F2	220-265V AC	50W	4500lm	6000K			IP65	€. 31,50
	930146	FL50PIR	200-240V AC	50W	4250lm	4000K	●		IP65 IP54	€. 42,00
	930149	FL50PH	200-240V AC	50W	4250lm	4000K		●	IP65	€. 39,80
	930221	FB100N2	175-265V AC	100W	9000lm	4000K			IP65	€. 55,80
	930222	FB100F2	175-265V AC	100W	9000lm	6000K			IP65	€. 55,80
	930182	FW100C	175-265V AC	100W	9000lm	3000K			IP65	€. 55,80
	930217	FW100N2	220-265V AC	100W	9000lm	4000K			IP65	€. 55,80
	930220	FW100F2	220-265V AC	100W	9000lm	6000K			IP65	€. 55,80

Guida rapida

AlcaPower

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Formato	Base		Vetro	Prezzo
	930210	AP60C3	230V AC	3W	170lm	2200K	A60	E27		styled	€. 7,40
	930215	AP35C3	230V AC	3W	130lm	2200K	C35	E14		styled	€. 7,20
	929889	APF37FC4	230V AC	4W	500lm	2700K	C37	E14		frost	€. 4,40
	929888	APF37FN4			450lm	4000K					
	929887	APF37OC4	230V AC	4W	540lm	2700K	C35	E14		frost	€. 4,40
	929886	APF37ON4			450lm	4000K					
	929885	APF37TC4	230V AC	4W	540lm	2700K	C35	E14		frost	€. 4,40
	929884	APF37TN4			450lm	4000K					
	929883	APF45C4	230V AC	4W	500lm	2700K	G45	E14		frost	€. 4,40
	929882	APF45N4			450lm	4000K					
	929881	APF45CE27	230V AC	4W	500lm	2700K	G45	E14		frost	€. 4,40
	929880	APF45NE27			450lm	4000K					
	929954	AP45C4	230V AC	4W	500lm	3000K	G45	E14		milky	€. 4,40
	929955	AP45N4				4000K					
	930245	AP45C4E27	230V AC	4W	500lm	3000K	G45	E27		milky	€. 4,40
	930246	AP45N4E27				4000K					
	929976	AP35B4	230V AC	4W	500lm	3000K	C35	E14		milky	€. 4,40
	929944	AP35N4				4000K					
	930048	AP45FC27	230V AC	4W	500lm	3000K	G45	E27		clear	€. 3,70
	930049	AP45FN27				4000K					
	930032	AP353FC	230V AC	4W	550lm	3000K	C35	E14		clear	€. 3,70
	930033	AP353FN				4000K					
	930034	AP35T3C	230V AC	4W	550lm	3000K	C37	E14		clear	€. 3,70
	930035	AP35T3N				4000K					
	930036	AP453FC	230V AC	4W	500lm	3000K	G45	E14		clear	€. 3,70
	930037	AP453FN				4000K					
	930038	AP35TFC	230V AC	4W	550lm	3000K	C35	E14		clear	€. 3,70
	930039	AP35TFN				4000K					
	929794	APT25FC	230V AC	4W	540lm	3000K	T25			clear	€. 3,80
	929765	AP60Y	230V AC	4W	//	//	A60	E27			€. 4,80

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Formato	Base		Vetro	Prezzo
	929766	AP60G	230V AC	4W	//	//	A60	E27			€. 4,80
	929767	AP60B	230V AC	4W	//	//	A60	E27			€. 4,80
	929768	AP60R	230V AC	4W	//	//	A60	E27			€. 4,80
	929958	APT45G4	230V AC	4W	400lm	2700K	T45	E27		edison	€. 10,10
	929972	AP64G4	230V AC	4W	460lm	2700K	ST64	E27		edison	€. 10,30
	929970	AP95G4	230V AC	4W	460lm	2700K	G95	E27		edison	€. 10,30
	929790	AP45CE27-DIM	230V AC	5W	500lm	3000K	G45	E27	●	clear	€. 4,50
	929791	AP45NE27-DIM			550lm	4000K					
	930205	AP125C5	230V AC	5W	300lm	2200K	G125	E27		styled	€. 15,40
	930208	AP95C5	230V AC	5W	380lm	2200K	G95	E27		styled	€. 12,80
	929866	AP45B6C	230V AC	6W	700lm	3000K	G45	E14		milky	€. 4,20
	929867	AP45B6N			800lm	4000K					
	929757	AP45B6F				6000K					
	929826	AP45B6CE27	230V AC	6W	700lm	3000K	G45	E27		milky	€. 4,20
	929827	AP45B6NE27			800lm	4000K					
	929758	AP45B6FE27				6000K					
	929868	AP35B6C	230V AC	6W	700lm	3000K	C35	E14		milky	€. 4,20
	929869	AP35B6N			800lm	4000K					
	929759	AP35B6F				6000K					
	929838	AP45F6C	230V AC	6W	700lm	3000K	G45	E14		clear	€. 4,10
	929839	AP45F6N			800lm	4000K					
	929746	AP45F6F				6000K					
	929840	AP35F6C	230V AC	6W	700lm	3000K	C35	E14		clear	€. 4,10
	929841	AP35F6N			800lm	4000K					
	929748	AP35F6F				6000K					
	929788	AP35C-DIM	230V AC	6W	650lm	3000K	C35	E14	●	clear	€. 4,50
	929789	AP35N-DIM				4000K					
	929792	AP45C-DIM	230V AC	6W	650lm	3000K	G45	E14	●	clear	€. 4,50
	929793	AP45N-DIM				4000K					
	929973	AP64G6	230V AC	6W	750lm	2700K	ST64	E27		edison	€. 13,10

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Formato	Base		Vetro	Prezzo
	929971	AP95G6	230V AC	6W	750lm	2700K	G95	E27		edison	€. 13,10
	929875	APF60FC4	230V AC	8W	950lm	2700K	A60	E27		frost	€. 6,40
	929876	APF60FN4				4000K					
	929870	AP60C84	230V AC	8W	950lm	3000K	A60	E27		milky	€. 6,20
	929871	AP60N84				4000K					
	929951	AP95C8	230V AC	8W	1000lm	3000K	G95	E27		milky	€. 10,00
	929952	AP95N8		10W	1400lm	4000K					
	929862	AP608F4C	230V AC	8W	1050lm	3000K	A60	E27		clear	€. 5,40
	929863	AP608F4N		8W	1100lm	4000K					
	929786	AP60C-DIM	230V AC	10W	1300lm	3000K	A60	E27	●	clear	€. 7,40
	929787	AP60N-DIM		10W	1400lm	4000K					
	930243	AP125C10	230V AC	10W	1400lm	3000K	G125	E27		milky	€. 10,90
	930244	AP125N10		10W		4000K					
	929996	AP95FC	230V AC	10W	1400lm	3000K	G95	E27		clear	€. 9,70
	929997	AP95FN		10W		4000K					
	929897	AP125FC	230V AC	10W	1400lm	3000K	G125	E27		clear	€. 10,20
	929898	AP125FN		10W		4000K					
	929782	AP95C-DIM	230V AC	10W	1300lm	3000K	G95	E27	●	clear	€. 11,70
	929783	AP95N-DIM		10W	1400lm	4000K					
	929784	AP125C-DIM	230V AC	10W	1300lm	3000K	G125	E27	●	clear	€. 13,30
	929785	AP125N-DIM		10W	1400lm	4000K					
	929864	AP60B12C	230V AC	12W	1700lm	3000K	A60	E27		milky	€. 6,90
	929865	AP60B12N			1800lm	4000K					
	929756	AP60B12F				6000K					
	929769	AP95B12C	230V AC	12W	1700lm	3000K	G95	E27		milky	€. 11,40
	929770	AP95B12N			1800lm	4000K					
	929754	AP95B12F				6000K					
	929771	AP125B12C	230V AC	12W	1700lm	3000K	G125	E27		milky	€. 12,50
	929772	AP125B12N			1800lm	4000K					
	929755	AP125B12F				6000K					
	929836	AP60F12C	230V AC	12W	1750lm	3000K	A60	E27		clear	€. 6,70
	929837	AP60F12N			1850lm	4000K					
	929745	AP60F12F				6000K					
	929832	AP95F12C	230V AC	12W	1750lm	3000K	G95	E27		clear	€. 11,20
	929833	AP95F12N			1850lm	4000K					
	929744	AP95F12F				6000K					
	929834	AP125F12C	230V AC	12W	1750lm	3000K	G125	E27		clear	€. 12,20
	929822	AP125F12N			1850lm	4000K					
	929823	AP125F12F				6000K					

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Angolo	Formato	Base	Prezzo
	929773	APT22C2	220-240V AC	2W	190lm	3000K	300°	T22	E14	€. 3,40
	929764	APT22N2			200lm	4000K				
	929763	APT26C3	220-240V AC	3.5W	310lm	3000K	300°	T26	E14	€. 4,30
	929762	APT26N3			320lm	4000K				
	930282	AP4WC	220-240V AC	4W	350lm	3000K	360°	T16	E14	€. 5,00
	930283	AP4WN				4000K				
	930259	AP4WF				6000K				
	940013	AP456C27	175-250V AC	6W	510lm	3000K	160°	G45	E27	€. 2,40
	940014	AP456N27				4000K				
	940015	AP456F27			470lm	6000K				
	940062	AP506C	175-250V AC	6W	470lm	3000K	100°	R50	E14	€. 2,70
	940063	AP506N				4000K				
	940056	AP456C	175-250V AC	6W	470lm	3000K	160°	G45	E14	€. 2,40
	940057	AP456N				4000K				
	940058	AP456F				6000K				
	930361	AP930MSN	9-30V DC	6W	510lm	4000K	160°	G45	E14	€. 5,00
	930362	AP930ON	9-30V DC	6W	510lm	4000K	160°	C37	E14	€. 5,00
	940065	AP37F6C	175-250V AC	6W	470lm	3000K	160°	C37	E14	€. 2,40
	940064	AP37F6N				4000K				
	940059	AP376C	175-250V AC	6W	510lm	3000K	160°	C35	E14	€. 2,40
	940060	AP376N				4000K				
	940061	AP376F				6000K				
	940020	AP08SC27	175-250V AC	8W	750lm	3000K	160°	G45	E27	€. 3,10
	940021	AP08SN27				4000K				
	940022	AP08SF27				6000K				
	940042	AP638C	175-250V AC	8W	680lm	3000K	100°	R63	E27	€. 4,80
	940043	AP638N			600lm	4000K				
	940050	AP08SC	175-250V AC	8W	750lm	3000K	160°	G45	E14	€. 3,10
	940051	AP08SN				4000K				
	940052	AP08SF				6000K				
	940053	AP08OC	175-250V AC	8W	750lm	3000K	160°	C35	E27	€. 3,10
	940054	AP08ON				4000K				
	940055	AP08OF				6000K				
	940030	APT37C	175-250V AC	9W	800lm	3000K	180°	T37	E27	€. 5,30
	940031	APT37N				4000K				
	940032	APT37F				6000K				
	940010	AP6010C	175-250V AC	10W	890lm	3000K	180°	A60	E27	€. 3,00
	940011	AP6010N				4000K				
	940012	AP6010F				6000K				

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Angolo	Formato	Base	Prezzo
	929861	AP10LS	220-240V AC	10W	800lm	4000K	180°	A60	E27	€. 10,90
	929932	AP930CC	9-30V DC	10W	890lm	3000K	160°	A60	E27	€. 7,60
	929931	AP930CN				4000K				
	940040	AP8010C	175-250V AC	10W	850lm	3000K	100°	R80	E27	€. 5,40
	940041	AP8010N				4000K				
	940007	AP6013C	175-250V AC	13W	1250lm	3000K	180°	A60	E27	€. 3,60
	940008	AP6013N				4000K				
	940009	AP6013F				6000K				
	940004	AP16CC	175-250V AC	16W	1600lm	3000K	270°	A60	E27	€. 7,50
	940005	AP16CN				4000K				
	940006	AP16CF				6000K				
	930045	AP18GC	175-250V AC	18W	1570lm	3000K	180°	G95	E27	€. 8,90
	930046	AP18GN				4000K				
	930087	AP18GF				6000K				
	940016	AP20GCL	175-250V AC	20W	2000lm	3000K	220°	G120	E27	€. 13,70
	940017	AP20GNL				4000K				
	940018	AP20GFL				6000K				
	940001	AP20CC	175-250V AC	20W	2000lm	3000K	270°	A70	E27	€. 11,50
	940002	AP20CN				4000K				
	940003	AP20CF				6000K				
	929877	AP25G130C	175-250V AC	25W	2600lm	3000K	220°	G125	E27	€. 19,70
	929878	AP25G130N				4000K				
	929879	AP25G130F				6000K				

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Angolo	Formato	Base		Prezzo
	929859	MR11C3	9-30V	3W	250lm	3000K	36°	MR11	GU4		€. 7,50
	929860	MR11N3				4000K					
	929913	AP06DC	175-250V	6W	470lm	3000K	110°	MR16	GU10		€. 2,90
	929914	AP06DN				4000K					
	929915	AP06DF				6000K					
	929984	AP06DC12	10-14V	6W	450lm	3000K	105°	MR16	GU5.3		€. 3,50
	929983	AP06DN12				4000K					
	929982	AP06DF12				6000K					
	929916	AP07DC	175-250V	7W	580lm	2700K	105°	MR16	GU10		€. 6,50
	929917	AP07DN				4000K					
	929918	AP07DF				6000K					
	929919	AP07DC12	10-14V	7W	560lm	2700K	105°	MR16	GU5.3		€. 7,00
	929849	AP07DN12				4000K					
	929848	AP07DF12				6000K					
	929775	AP07C-DIM	175-250V	7W	500lm	3000K	115°	MR16	GU10	●	€. 4,90
	929776	AP07N-DIM				4000K					
	929777	AP07F-DIM				6000K					
	929795	GX53F	175-250V	8W	720lm	4000K	120°	PAR	GX53		€. 6,80
	930075	AP08COB-C	175-250V	8.5W	580lm	2700K	38°	MR16	GU10		€. 10,30
	930076	AP08COB-N				4000K					
	930077	AP08COB-F				6000K					
	929774	GX53C9	220-240V	9W	800lm	3000K	120°	PAR	GX53		€. 6,80
	930223	GX53N9				4000K					

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Angolo	Formato	Base	Prezzo
	929896	AP930G4C	9-30V	1.8W	170lm	3000K	120°	Bispina	G4	€. 6,50
	929874	AP930G4F				6000K				
	929853	G4C18	12V DC/AC	2W	200lm	3000K	360°	Bispina	G9	€. 6,50
	929854	G4N18				4000K				
	929855	G4F18				6000K				
	929856	G9C35	220-240V	4W	360lm	3000K	360°	Lineare	G9	€. 6,80
	929857	G9N35				4000K				
	929858	G9F35				6000K				
	930257	R7SC4-78	220-240V	5W	500lm	3000K	360°	Lineare	R7S	€. 10,90
	930258	R7SN4-78				4000K				
	929760	R7SC8-118	220-240V	8W	1000lm	3000K	360°	Lineare	R7S	€. 16,90
	929761	R7SN8-118				4000K				

Guida rapida

Prodotto	Codice	Mod.	Lumen max	Flusso lum. regolabile	Tonalità regolabile	Controllo del focus	Flash	Magnetica	Gesture Control	Ricaric.	Prezzo
	500001	FL01	110lm	●		●		●		●	€. 44,60
	500041	WL01	125lm	●				●		●	€. 52,60
	500003	FL03	370lm	●		●	●				€. 39,20
	500004	FL04	480lm	●			●				€. 52,00
	500024	HL24	510lm	●		●	●		●	●	€. 57,60
	500002	FL02	1000lm	●		●	●			●	€. 74,00
	500023	HL23	1030lm	●		●	●			●	€. 99,60
	500040	PL40	1200lm	●	●					●	€. 69,00
	500005	FL05	1400lm	●			●			●	€. 129,60

Prezzi IVA esclusa

Guida rapida

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza continua	Potenza di spunto	Uscita	Onda modificata	Onda pura	IPC	Prezzo
	912015	IRS150-12	11-15V	150W	300W	230V	●			€. 58,80
	924015	IRS150-24	22-30V							€. 62,80
	912030	IRS300-12	11-15V	300W	600W	230V	●			€. 74,70
	924030	IRS300-24	22-30V							€. 78,20
	912130	IRP300-12	11-15V	300W	600W	230V		●		€. 199,50
	924130	IRP300-24	22-30V							
	912060	IRS600-12	11-15V	600W	1200W	230V	●			€. 113,50
	924060	IRS600-24	22-30V							€. 116,50
	912160	IRP600-12	11-15V	600W	1200W	230V		●		€. 280,00
	924160	IRP600-24	22-30V							
	912100	IRS1000-12	11-15V	1000W	2000W	230V	●			€. 195,00
	924100	IRS1000-24	22-30V							€. 205,00
	912210	IRP1000-12	11-15V	1000W	2000W	230V		●		€. 397,00
	924210	IRP1000-24	22-30V							
	912314	IPC1000-12	11-15V	1000W	2000W	230V		●	●	€. 475,00
	924314	IPC1000-24	22-30V							
	912150	IRS1500-12	11-15V	1500W	3000W	230V	●			€. 263,00
	924150	IRS1500-24	22-30V							€. 279,00
	912216	PSW1500-12	11-15V	1500W	3000W	230V		●		€. 620,00
	924215	IRP1500-24	22-30V	1500W	3000W	230V		●		€. 470,00
	912316	IPC2000-12	11-15V	2000W	4000W	230V		●	●	€. 912,50
	924316	IPC2000-24	22-30V							
	912200	IRS3000-12	11-15V	3000W	6000W	230V	●			€. 625,00
	924200	IRS3000-24	22-30V							€. 650,00
	912231	IRP3000D-12	11-15V	3000W	6000W	230V		●		€. 1.100,00
	924231	IRP3000D-24	22-30V							€. 1.150,00

IPC
Inverter con Priority Switch, carica batterie e funzione UPS

Guida rapida

AlcaPower

Prodotto	Codice	Modello	INVERTER Potenza d'uscita	INVERTER Potenza di spunto	Tensione nominale batteria	Tensione di carica di mantenimento	Corrente di carica massima	Potenza massima array PV	Prezzo
	800050	IS2400-24	2400W	4800W	24V	27V	30A	1000W	€ 836,30
	800051	IS3500-24	3500W	7000W	24V DC	27V DC	80A	5000W	€ 1.477,90
	800052	IS5500-48	5500W	11000W	48V DC	54V DC	80A	6000W	€ 1.989,80

Prodotto	Codice	Modello	Tensione nominale	Potenza max pannelli solari	Carico massimo	Tensione max pannelli solari	PWM	MPPT	Prezzo
	800001	RC10PWM	12V/24V rilevamento automatico	120W@12V 240W@24V	10A	15~40V (12V) 30~55V (24V)	●		€ 56,60
	800002	RC20PWM	12V/24V rilevamento automatico	240W@12V 480W@48V	20A	15~40V (12V) 30~55V (24V)	●		€ 65,70
	800008	RC20MPPT	12V/24V rilevamento automatico	240W@12V 480W@48V	20A	22~60V (12V) 30~90V (24V)		●	€ 225,30
	800003	RC30PWM	12V/24V rilevamento automatico	360W@12V 720W@48V	30A	15~40V (12V) 30~55V (24V)	●		€ 86,90
	800009	RC40MPPT	12V o 24V (9-30V)	560W@12V 1120W@24V	40A	100V		●	€ 371,30

Prodotto	Codice	Modello	Potenza	Tensione massima	Corrente massima	Tipo di cellula	Numero di celle	Dimensioni (mm)	Prezzo
	800070	ODA-030W18M	30W ±3%	9.83V	3.06A	182x45.5 Mono	18 (2x9)	470x390x25	€ 97,60
	800071	ODA-050W18M	50W ±3%	19.72V	2.54A	166x41.5 Mono	36 (3x12)	570x540x25	€ 126,10
	800072	ODA-110W18M	110W ±3%	20.12V	5.47A	166x83 Mono	36 (3x12)	1075x540x30	€ 172,30
	800073	ODA-160W18M	160W ±3%	19.06V	8.4A	182x60.66 Mono	72 (4x18)	1180x770x30	€ 244,10
	800074	ODA-200W24M	200W ±3%	22.45V	8.91A	210x105 Mono	39 (3x13)	1485x668x30	€ 257,20
	800075	ODA400-27V-MH	400W ±3%	41.11V	9.73A	158.75 x79.375 Mono	72 (6x12)*2	2008x1002x35	€ 264,80

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Potenza pannelli	Potenza inverter	Batteria accumulo	Potenza totale erogata	FV Ibrido OFF-GRID	FV a isola	FV camper barche caravan	FV video sorveglianza	Accessori per il montaggio inclusi	Prezzo
	800090	50W	//	Pb ciclica 12V 26Ah	50W		●			●	€. 344,50
	800099	110W	//	Pb ciclica 12V 26Ah x2	110W		●			●	€. 507,10
	800089	110W	//	//	110W		●	●		●	€. 292,60
	800091	160W	//	Pb ciclica 12V 26Ah x2	160W		●			●	€. 602,70
	800088	200W	//	Pb ciclica 12V 26Ah x2	200W		●			●	€. 688,90
	800087	200W	//	//	200W		●	●		●	€. 389,20
	800077	2x200W	//	//	400W		●		●	●	€. 1454,30
	800095	160Wx6	2.4kW	Piombo 12V 100Ah x2	960W	●					€. 3.030,90
	800092	200Wx10	3.5kW	Piombo 12V 100Ah x4	2000W	●					€. 5.509,90
	800096	200Wx20	3.5kW	Piombo 12V 100Ah x4	4000W	●					€. 8.081,90
	800097	400Wx14	5.5kW	Piombo 12V 100Ah x8	5600W	●					€. 8.617,00
	800098	400Wx14	5.5kW	LiFePO4 51.2V 5.12kWh	5600W	●					€. 9.696,50
	207067	//	5.5kW	LiFePO4 51.2V 5.12kWh	//	●					€. 5.989,30

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Uscita	Corrente	Funz. UPS	Grado IP	Prezzo
	963007	SL126	220-240V	6W	12V	0.5A		IP20	€. 7,70
	963009	SL1212	220-240V	12W	12V	1A		IP20	€. 9,20
	963503	IP1212	220-240V	12W	12V	1A		IP67	€. 11,50
	963504	IP2412			24V	0.5A			€. 13,20
	963011	SL1215	220-240V	15W	12V	1.25A		IP20	€. 11,50
	963012	SL2415			24V	0.625A			€. 11,90
	963500	IP1220	220-240V	20W	12V	1.66A		IP67	€. 13,20
	963505	IP1224	220-240V	24W	12V	2A		IP67	€. 15,50
	963506	IP2424			24V	1A			
	963103	SL1230	220-240V	30W	12V	2.5A		IP20	€. 19,00
	963104	SL2430			24V	1.25A			
	960006	AS1230	180-264V	36W	12V	3A			€. 13,80
	960007	AS2430			24V	1.5A			
	963507	IP1240	220-240V	40W	12V	3.3A		IP67	€. 21,50
	963508	IP2440			24V	1.66A			
	964002	S40UPS	180-264V	40W	13.8V	2A	●		€. 28,10
	963307	SL1260	220-240V	60W	12V	5A		IP20	€. 26,40
	963308	SL2460			24V	2.5A			€. 27,80
	963509	IP1260	220-240V	60W	12V	5A		IP67	€. 29,00
	963510	IP2460			24V	2.5A			
	960211	AS1260	180-264V	60W	12V	5A			€. 16,30
	960212	AS2460			24V	2.5A			
	964001	S70UPS	195-253V	70W	13.8V	5A	●		€. 53,60
	963403	SL1275	220-240V	75W	12V	6.2A		IP20	€. 30,50
	963404	SL2475			24V	3.1A			€. 32,70
	963511	IP1280	220-240V	75W	12V	6.25A		IP67	€. 33,40
	963512	IP2480			24V	3.125A			
	963407	SL12100	220-240V	100W	12V	8.33A		IP20	€. 56,40
	963408	SL24100			24V	4.17A			€. 59,90

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Uscita	Corrente	Funz. UPS	Grado IP	Prezzo
	963513	IP12100	220-240V	100W	12V	8.3A		IP67	€. 61,00
	963514	IP24100			24V	4.16A			
	960313	AS12100	180-264V	100W	12V	8A			€. 25,20
	960314	AS24100			24V	4A			
	960415	AS12120	180-264V	120W	12V	10A			€. 29,50
	964101	S140UPS	195-253V	140W	13.8V	10A	●		€. 74,70
	964102	S140UPS-24	176-264V	140W	27.6V	5A	●		€. 74,70
	960416	AS24150	180-264V	144W	24V	6A			€. 29,50
	960622	S48150	220-240V	150W	48V	3.1A			€. 37,10
	963516	SL12180	220-240V	180W	12V	15A		IP20	€. 72,60
	960503	AS12200	220-240V	200W	12V	16.5A		IP20	€. 42,90
	963518	SL24200	220-240V	200W	24V	8.3A		IP20	€. 82,90
	960504	AS24250	180-264V	250W	24V	10.5A			€. 48,50
	960618	AS12300	180-264V	300W	12V	25A			€. 64,50
	960619	AS24360	180-264V	360W	12V	15A			€. 64,50

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Cavo	Interruttori	Spina 90°	Presa schuko bipasso	Presa 3 poli IT 10/16A	Presa USB 2.1A	Prezzo
	601014	bianco	250V AC	2500W				0	4	0	€. 5,20
	601015	bianco	250V AC	2500W				0	5	0	€. 6,80
	601016	bianco	250V AC	2500W	1.5m	generale	3 poli IT 10A	0	4	0	€. 8,60
	601017	bianco	250V AC	2500W	1.5m	generale	3 poli IT 10A	0	5	0	€. 9,00
	601001 601002	bianco nero	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	2	4	0	€. 13,40
	601003 601004	bianco nero	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	3	6	0	€. 15,90
	601005 601006	bianco nero	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	4	0	0	€. 12,70
	601007 601008	bianco nero	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	6	0	0	€. 13,70
	601009 601010	bianco nero	250V AC	3500W	1.5m	generale + indipendenti	3 poli IT 16A	4	0	0	€. 14,40
	601011 601012	bianco nero	250V AC	3500W	1.5m	generale + indipendenti	3 poli IT 16A	6	0	0	€. 18,30
	601013	bianco	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	5	0	2	€. 23,10

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Cavo	Avvolgicavo	Spina	Presa schuko bipasso	Presa 3 poli IT 10/16A	Prezzo
	603004 603005	bianco nero	250V AC	3500W	3m		3 poli IT 16A	0	1	€. 8,60
	603006 603007	bianco nero	250V AC	3500W	5m		3 poli IT 16A	0	1	€. 12,30
	603010	nero	250V AC	2200W	8m	●	3 poli IT 16A	1	2	€. 41,00
	603011	nero	250V AC	2200W	15m	●	3 poli IT 16A	4	0	€. 67,20
	603012	nero	250V AC	2200W	25m	●	3 poli IT 16A	4	0	€. 96,70

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Interruttori	Spina 90°	Presa schuko bipasso	Presa 3 poli IT 10/16A	Orientabile	Prezzo
	606001	bianco	250V AC	1500W		3 poli IT 16A	1	0		€. 2,20
	606002	nero								
	606003	bianco	250V AC	1500W		3 poli IT 16A	1	2		€. 2,40
	606004	nero								
	606005	bianco	250V AC	1500W		3 poli IT 16A	0	3		€. 2,10
	606006	nero								
	606007	bianco	250V AC	1500W		3 poli IT 16A	1	2		€. 3,80
	606008	nero								
	606010	bianco	250V AC	1500W	generale	3 poli IT 16A	1	2	●	€. 7,20

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Cavo	Spina	Prezzo
	604001	bianco	250V AC	1500W	assiale	3 poli IT 16A	€. 1,70
	604002	bianco	250V AC	1500W	uscita 90°	SMALL 3 poli IT 16A	€. 1,60
	604003	bianco	250V AC	1500W	uscita 90°	3 poli IT 16A	€. 1,60

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Presa schuko bipasso	Presa 3 poli IT 10/16A	Prezzo
	605001	bianco	250V AC	1500W	0	1	€. 2,10
	605002	bianco	250V AC	1500W	1	1	€. 2,70

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Comp. chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo
	203025	CR2016-5 blister 5pz	CR2016	Litio	3V	//			€. 0,85 singola batteria
	203026	CR2025-5 blister 5pz	CR2025	Litio	3V	//			€. 0,85 singola batteria
	203028	CR2032-5 blister 5pz	CR2032	Litio	3V	//			€. 0,85 singola batteria
	203010	CR2032 bulk	CR2032	Litio	3V	//			€. 0,55 singola batteria
	203015	CR123 bulk	CR123A	Litio	3V	//			€. 3,30 singola batteria
	203016	CR2 bulk	CR2	Litio	3V	1480mAh	consumer		€. 3,70 singola batteria
	203517	A23-4223B bulk	A23	Alcalina	12V	50mAh	consumer		€. 0,60 singola batteria
	203521	A23-4223S blister singolo	A23	Alcalina	12V	50mAh	consumer		€. 2,60 singola batteria
	203523	A27-4227S blister singolo	A27	Alcalina	12V	19mAh	consumer		€. 3,40 singola batteria
	202951	ER14250	1/2AA	Li-SOCL2	3.6V	1200mAh	consumer		€. 3,70
	202952	ER14250-AX	1/2AA	Li-SOCL2	3.6V	1200mAh	reofori		€. 4,00
	202009	AP1400AFHV1P	1/2AF	Ni-MH	1.2V	1100mAh	a saldare	●	€. 2,80
	202924	LIR17335FT	17335	Li-ion	3.7V	750mAh	a saldare	●	€. 7,80
	202929	LIR17335C	17335	Li-ion	3.7V	750mAh	a saldare	●	€. 7,80
	202008	AP2000ASHV1P	4/5AF	Ni-MH	1.2V	1800mAh	a saldare	●	€. 3,50
	202006	AP580AAAH	AAA	Ni-MH	1.2V	600mAh	consumer	●	€. 1,90

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Comp. chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo
	202103	AP800AAAH	AAA	Ni-MH	1.2V	800mAh	consumer	●	€. 2,20
	202104	AP800AAAH-C4	AAA	Ni-MH	1.2V	800mAh	consumer	●	€. 9,00
	104009	AP1100ER	AAA	Ni-MH	1.2V	1100mWh	consumer	●	€. 2,80
	104011	AP1100ER-C4	AAA	Ni-MH	1.2V	1100mWh	consumer	●	€. 11,80
	203503	AAA-4003V vassoio 10 pz	AAA	Alcalina	1.5V	1270mAh	consumer		€. 0,66 singola batteria
	203504	AAA-4003B bulk	AAA	Alcalina	1.5V	1270mAh	consumer		€. 0,53 singola batteria
	203508	AAA-4003S shrink 4pz	AAA	Alcalina	1.5V	1270mAh	consumer		€. 0,66 singola batteria
	202019	AP1600AAHV1P	AA	Ni-MH	1.2V	1500mAh	a saldare	●	€. 3,20
	202025	AP1800AAH	AA	Ni-MH	1.2V	1600mAh	consumer	●	€. 3,20
	202026	AP1800AAH-C4	AA	Ni-MH	1.2V	1600mAh	consumer	●	€. 13,50
	202953	ER14505	AA	Li-SOCL2	3.6V	2400mAh	consumer		€. 5,80
	202954	ER14505-AX	AA	Li-SOCL2	3.6V	2400mAh	reofori		€. 6,00
	104008	AP2900ER	AA	Ni-MH	1.2V	2900mWh	consumer	●	€. 5,40
	104010	AP2900ER-C4	AA	Ni-MH	1.2V	2900mWh	consumer	●	€. 22,20
	203509	AA-4006V vassoio 10pz	AA	Alcalina	1.5V	2970mAh	consumer		€. 0,68 singola batteria
	203510	AA-4006B bulk	AA	Alcalina	1.5V	2970mAh	consumer		€. 0,56 singola batteria
	203513	AA-4006S shrink 4pz	AA	Alcalina	1.5V	2970mAh	consumer		€. 0,68 singola batteria

Guida rapida

AlcaPower

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Comp. chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo
	202923	LIR14500FT	14500	Li-ion	3.7V	650mAh	a saldare	●	€. 6,60
	202927	LIR18500FT	18500	Li-ion	3.7V	1300mAh	a saldare	●	€. 9,50
	202800	LF18650FT	18650	LiFePO4	3.2V	1500mAh	a saldare	●	€. 7,80
	202919	LIR18650HFT	18650	Li-ion	3.7V	2600mAh	a saldare	●	€. 6,80
	202930	LIR18650C	18650	Li-ion	3.7V	2600mAh	consumer	●	€. 7,20
	202913	EA29-18650	18650	Li-ion	3.6V	2900mAh	consumer	●	€. 6,80
	202914	EA29-18650T	18650	Li-ion	3.6V	2900mAh	a saldare	●	€. 7,80
	202931	30M-18650	18650	Li-ion	3.7V	3000mAh	consumer	●	€. 10,60
	202932	30M-18650T	18650	Li-ion	3.7V	3000mAh	a saldare	●	€. 11,70
	202915	EA33-18650	18650	Li-ion	3.6V	3300mAh	consumer	●	€. 8,20
	202916	EA33-18650T	18650	Li-ion	3.6V	3300mAh	a saldare	●	€. 9,20
	202024	AP2400S4CHV1P	4/5SC	Ni-MH	1.2V	2000mAh	a saldare	●	€. 5,10
	201031	AP2100SCKV1P	SC	Ni-Cd	1.2V	2000mAh	a saldare	●	€. 3,50
	202016	AP2400SCHV1P	SC	Ni-MH	1.2V	2400mAh	a saldare	●	€. 5,30
	202017	AP3300SCHV1P	SC	Ni-MH	1.2V	3300mAh	a saldare	●	€. 6,90
	202033	AP4500CH	C	Ni-MH	1.2V	4500mAh	consumer	●	€. 8,60
	202034	AP4500CHV1P	C	Ni-MH	1.2V	4500mAh	a saldare	●	€. 10,70

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Comp. chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo
	202981	ER26500M	C	Li-SOCL2	3.6V	6500mAh	consumer		€. 16,10
	202982	ER26500M-AX	C	Li-SOCL2	3.6V	6500mAh	reofori		€. 17,00
	203514	C-4014V vassoio 20pz	C	Alcalina	1.5V	7800mAh	consumer		€. 1,60 singola batteria
	202961	ER26500	C	Li-SOCL2	3.6V	9000mAh	consumer		€. 13,90
	202962	ER26500-AX	C	Li-SOCL2	3.6V	9000mAh	reofori		€. 15,40
	202003	AP300N9V	Quadra	Ni-MH	9V	300mAh	consumer	●	€. 12,00
	203516	9V-4022V vassoio 20pz	Quadra	Alcalina	9V	640mAh	consumer		€. 2,40 singola batteria
	202971	ER9V	Quadra	Li-SOCL2	10.8V	1200mAh	consumer		€. 15,20
	202030	AP10000DH	D	Ni-MH	1.2V	10000mAh	consumer		€. 21,90
	202032	AP10000DHV1P	D	Ni-MH	1.2V	10000mAh	a saldare		€. 22,00
	202983	ER34615M	D	Li-SOCL2	3.6V	14000mAh	consumer		€. 24,90
	202984	ER34615M-AX	D	Li-SOCL2	3.6V	14000mAh	reofori		€. 25,80
	203515	D-4020V vassoio 20pz	D	Alcalina	1.5V	17000mAh	consumer		€. 2,70 singola batteria
	202963	ER34615	D	Li-SOCL2	3.6V	19000mAh	consumer		€. 20,00
	202964	ER34615-AX	D	Li-SOCL2	3.6V	19000mAh	reofori		€. 22,80

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Modello	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ricaricabile	Ciclica	Prezzo
	204002	AP6V1,3AH	Pb	6V	1.3Ah	Faston T1	●		€. 7,90
	204006	AP6V3AH	Pb	6V	3Ah	Faston T1	●		€. 14,90
	204008	AP6V3,2AH	Pb	6V	3.2Ah	Faston T1	●		€. 10,40
	204011	AP6V5AH	Pb	6V	5Ah	Faston T1	●		€. 9,60
	204012	AP6V7AH	Pb	6V	7Ah	Faston T1	●		€. 15,10
	204014	AP6V12AH	Pb	6V	12Ah	Faston T1	●		€. 23,10
	204018	AP12V1,3AH	Pb	12V	1.3Ah	Faston T1	●		€. 11,40
	204022	AP12V2,3AH	Pb	12V	2.3Ah	Faston T1	●		€. 14,00
	204024	AP12V2.9AH	Pb	12V	2.9Ah	Faston T1	●		€. 24,00
	204026	AP12V3AH	Pb	12V	3Ah	Faston T1	●		€. 23,80
	204031	AP12V5AH	Pb	12V	5Ah	Faston T1	●		€. 20,50
	204032	AP12V6AH	Pb	12V	6Ah	Faston T1	●		€. 24,90
	204033	AP12V7.2AH	Pb	12V	7.2Ah	Faston T1	●		€. 22,90
	204034	AP12V7.5AH	Pb	12V	7.5Ah	Faston T2	●		€. 24,90
	202903	LI12V8A	Li-ion	11.1V 12.6V	8Ah	Faston T1	●		€. 83,00
	204036	AP12V10AH	Pb	12V	10Ah	Faston T2	●		€. 29,00
	206001	AP10C12	Pb	12V	10Ah	Faston T2	●	●	€. 38,70

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ricaricabile	Ciclica	Prezzo
	204038	AP12V12AH	Pb	12V	12Ah	Faston T2	●		€. 44,00
	206005	AP14C12	Pb	12V	14Ah	Faston T2	●	●	€. 60,40
	204042	AP12V18AH	Pb	12V	18Ah	Terminali T3	●		€. 67,90
	206012	AP22C12	Pb	12V	22Ah	Terminali T3	●	●	€. 79,70
	206013	AP22EV12	Pb **EV**	12V	22Ah	A vite	●		€. 84,80
	204046	AP12V26AH	Pb	12V	26Ah	Terminali T4	●		€. 110,00
	206015	AP26C12	Pb	12V	26Ah	Terminali T4	●	●	€. 123,00
	204050	AP12V44AH	Pb	12V	44Ah	Terminali T21	●		€. 200,00
	204054	AP12V65AH	Pb	12V	65Ah	Terminali T21	●		€. 265,00
	204058	AP12V100AH	Pb	12V	100Ah	A vite	●		€. 365,00
	206030	AP100C12	Pb	12V	100Ah	A vite	●	●	€. 409,90

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Mod.	V out	A max	Pb	LiFe Po4										IP	Prezzo
	702923	CX-3	6V 12V	1A	●		●	●	●							IP 65	€. 32,50
	702926	CLX-3	6V 12V	1.5A	●	●	●	●	●	●						IP 65	€. 41,00
	702924	CLX-1	6V 12V	3.8A	●	●	●	●	●	●		●				IP 65	€. 60,00
	702925	CLX-2	12V 24V	7.5A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		IP 65	€. 99,00
	702927	CLX-4	12V 24V	15A	●	●	●			●	●	●	●	●	●	IP 65	€. 210,70
	702928	CLX-5	12V 16V 24V	26A	●	●	●			●	●	●	●	●	●	IP 65	€. 256,40

Prodotto	Codice	Modello	Batteria	Tensione	Capacità	Power Bank	Torcia	USB Fast Charge	Grado IP	Prezzo
	702893	PJ-1PRO	Litio ricaricabile QDSP 7200mAh	12V	800A	●	●	●	IP30	€. 126,90
	702894	PJ-2	Litio ricaricabile QDSP 16000mAh	12V	2000A	●	●		IP30	€. 255,00

Prodotto	Codice	Modello	Batteria ricaricabile	Pressione								Power Bank	Torcia	Prezzo
	702880	PA-1	2x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh	150psi		●	●	●	●	●	●	●	●	€. 69,00
	702881	PA-2	3x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh	160psi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	€. 109,00

Prezzi IVA esclusa

www.alcapower.com

AlcaPower Distribuzione s.r.l.
Via Cilavegna 25
28071 Borgolavezzaro (NO) - Italy