AlcaPower®

2025

L’azienda

AlcaPower Distribuzione Srl, proprietà della famiglia Franchino, è un team formato da persone giovani, figlia di una precedente esperienza trentennale nella progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche dedicate all’alimentazione, agli strumenti di misura ed alla radiocomunicazione.

Il core business di AlcaPower ruota attorno alla progettazione, importazione e distribuzione all’ingrosso di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con un focus su soluzioni innovative e sostenibili per il settore dell’energia e dell’illuminazione. L’azienda si posiziona come un player specializzato in prodotti a marchio proprietario (principalmente AlcaPower e HT Light Italy), progettati in Italia e prodotti attraverso partnership con fornitori esteri, per poi essere distribuiti a rivenditori e professionisti in Italia e all’estero.

I pilastri principali del business includono:
Illuminazione LED: Sviluppo e distribuzione di soluzioni di illuminazione a LED per uso domestico, industriale e professionale. Questo comprende lampadine, faretti, strisce LED e sistemi di illuminazione ad alta efficienza energetica, con un’attenzione particolare alla qualità e alla durata.
Alimentazione e gestione dell’energia: Produzione e commercializzazione di dispositivi come caricabatterie, batterie (anche al litio), inverter, alimentatori . Questi prodotti sono pensati per applicazioni che spaziano dall’uso quotidiano a contesti tecnici più avanzati.
Energia solare e sostenibilità: Un segmento crescente sembra essere quello dei prodotti legati all’energia rinnovabile, come pannelli solari , kit fotovoltaici e accessori per l’autonomia energetica, in linea con la domanda di soluzioni eco-friendly.

L’approccio di AlcaPower si basa su un modello di business che combina progettazione italiana – con un’enfasi sull’innovazione e sull’adattabilità alle esigenze del mercato – e una supply chain internazionale, con produzione in Asia (come comune nel settore), per mantenere costi competitivi. La distribuzione avviene principalmente attraverso un canale B2B, rivolgendosi a grossisti e rivenditori specializzati, senza una vendita diretta al consumatore finale.
Dal sito ufficiale e dai cataloghi , emerge che l’azienda punta su una combinazione di affidabilità tecnica, prezzi competitivi e un servizio clienti orientato al supporto professionale, come la consulenza pre- e post-vendita. La storia dell’azienda, legata all’evoluzione di RMS dal 1975, rafforza questa vocazione tecnica e la specializzazione nel mercato elettrico e dell’elettronica.

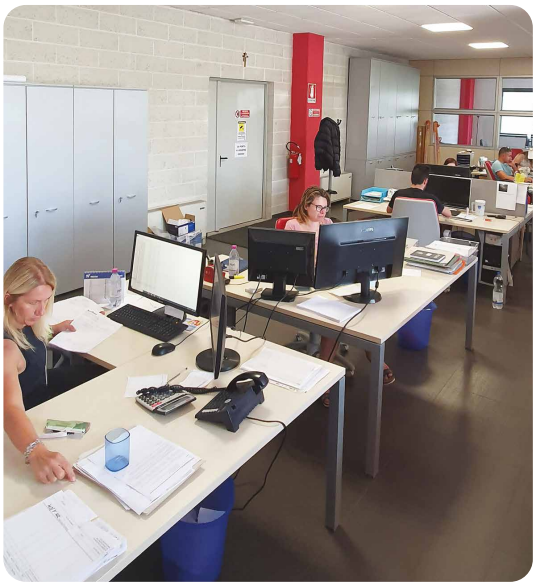

B2B

Responsive su qualsiasi dispositivo, il nostro sito offre ai nostri clienti strumenti all'avanguardia che permettono di essere sempre aggiornati in tempo reale su nuovi prodotti, quotazioni ed offerte, disponibilità di magazzino, stato di evasione degli ordini, gestione di documenti, creazione di liste preferiti, ma anche strumenti per il supporto alla vendita.

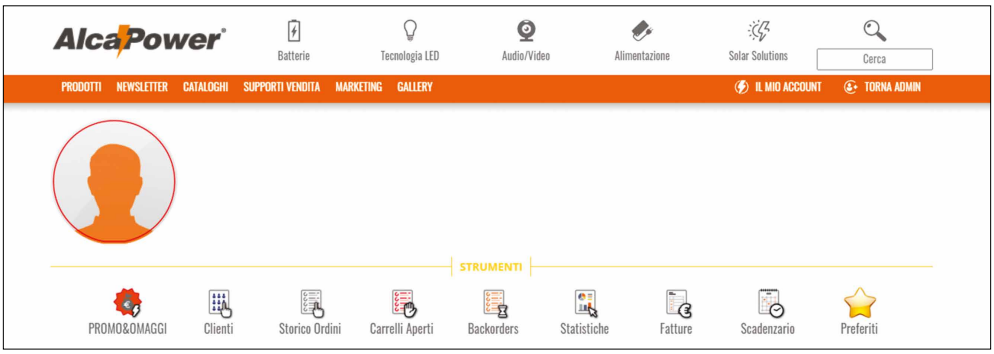

LISTINO METEL

1999-2019 METEL

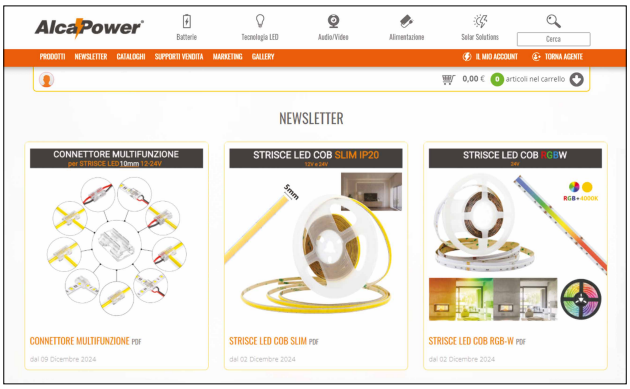

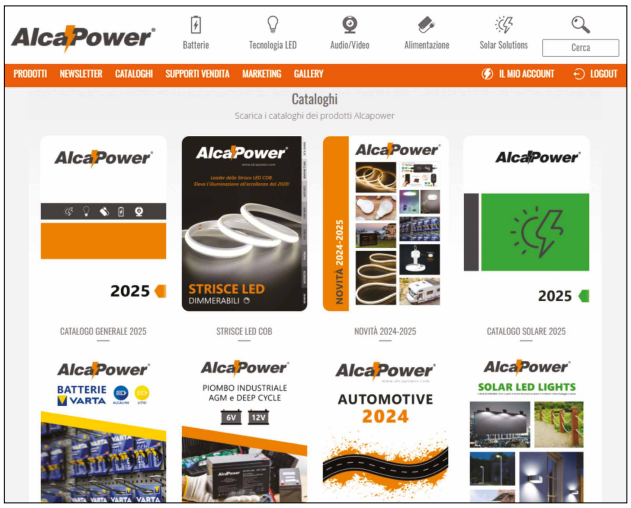

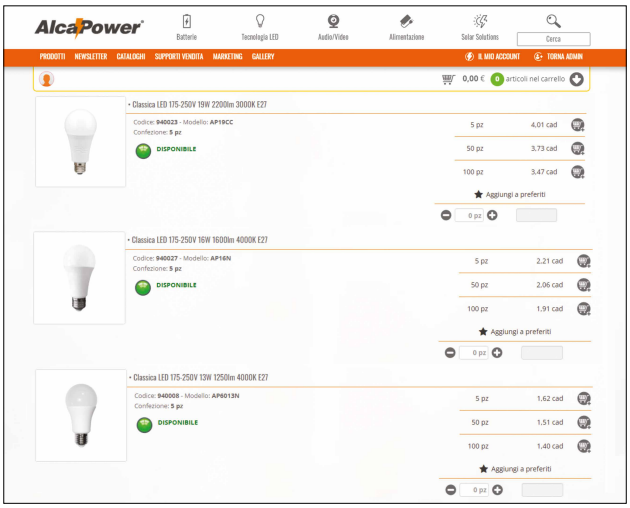

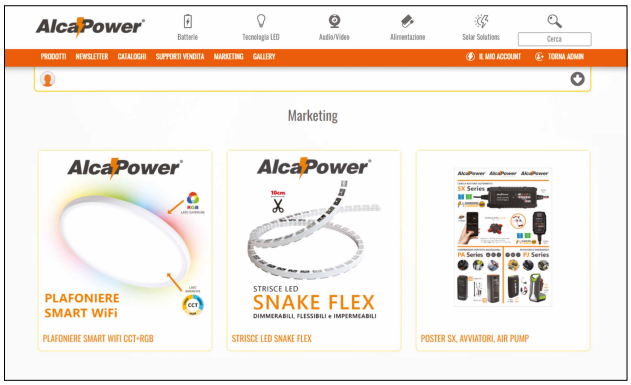

Ricerca e sviluppo

AlcaPower è orientata ad offrire sempre prodotti attuali, rispondenti in pieno alle più recenti normative, con performance tecniche sempre più ottimali.
Un valore aggiunto per la nostra clientela.

Qualità e controllo

Ogni nostro prodotto è controllato più volte, a partire dal momento della progettazione, durante la fase di produzione, prima dell'uscita della fabbrica e al momento dell'arrivo nel nostro magazzino.

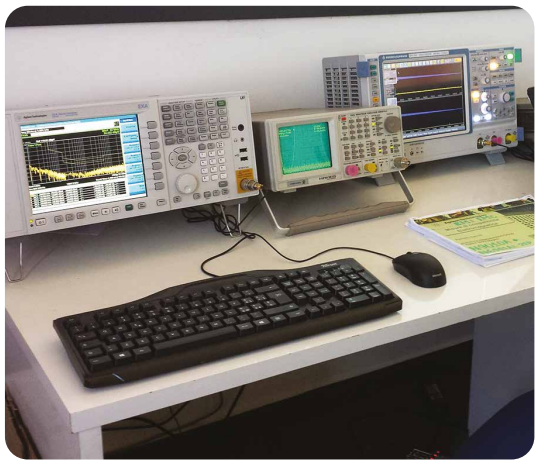

Progettazione illuminotecnica

A supporto dei nostri prodotti illuminotecnici e a servizio della nostra clientela, AlcaPower si rende disponibile allo sviluppo di progetti per l'installazione dei corpi illuminanti su specifiche richieste dal cliente in Attacco all'area da illuminare.

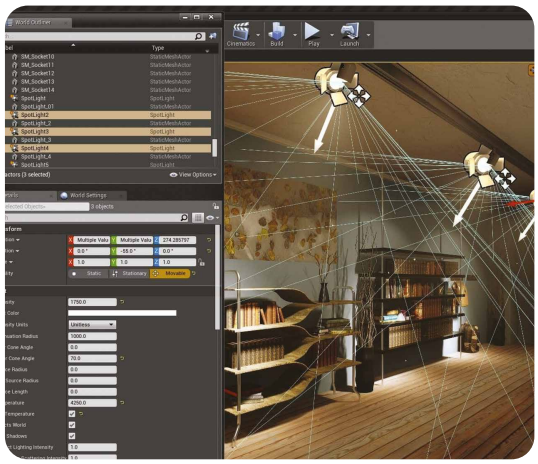

Ambiente e innovazione

AlcaPower seleziona unicamente prodotti che rispondano alle più recenti normative, per ridurre al minimo i consumi dell'energia elettrica, oltre ad aderire ai più importanti sistemi collettivi nazionali per la gestione ed il riciclaggio dei RAEE e delle batterie.

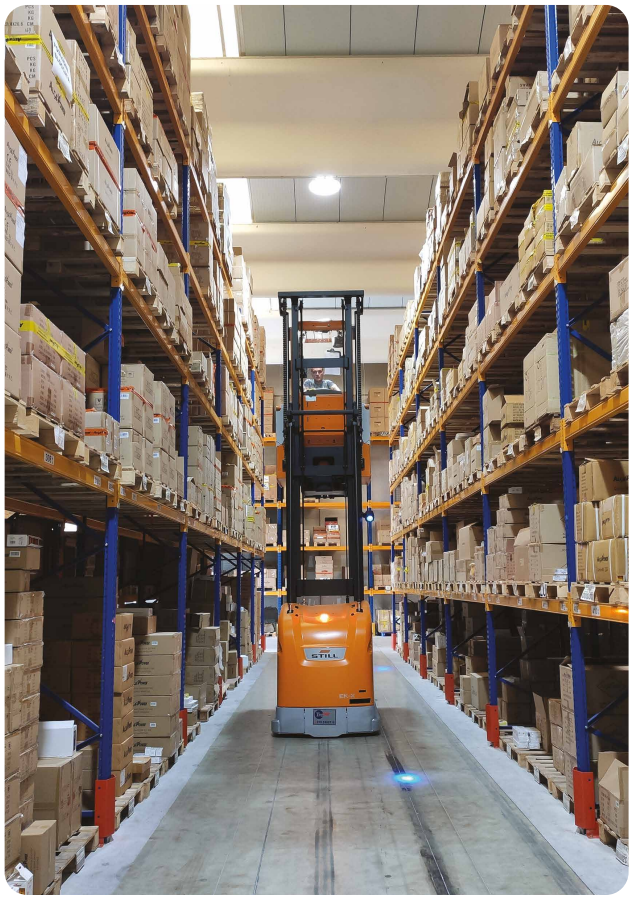

Magazzino

9000m³ di magazzino automatizzato direttamente collegato al sito internet offrono la ricezione veloce della merce ordinata.

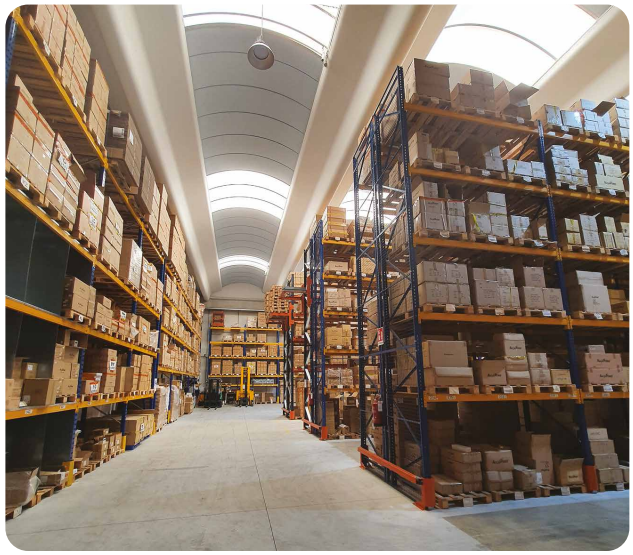

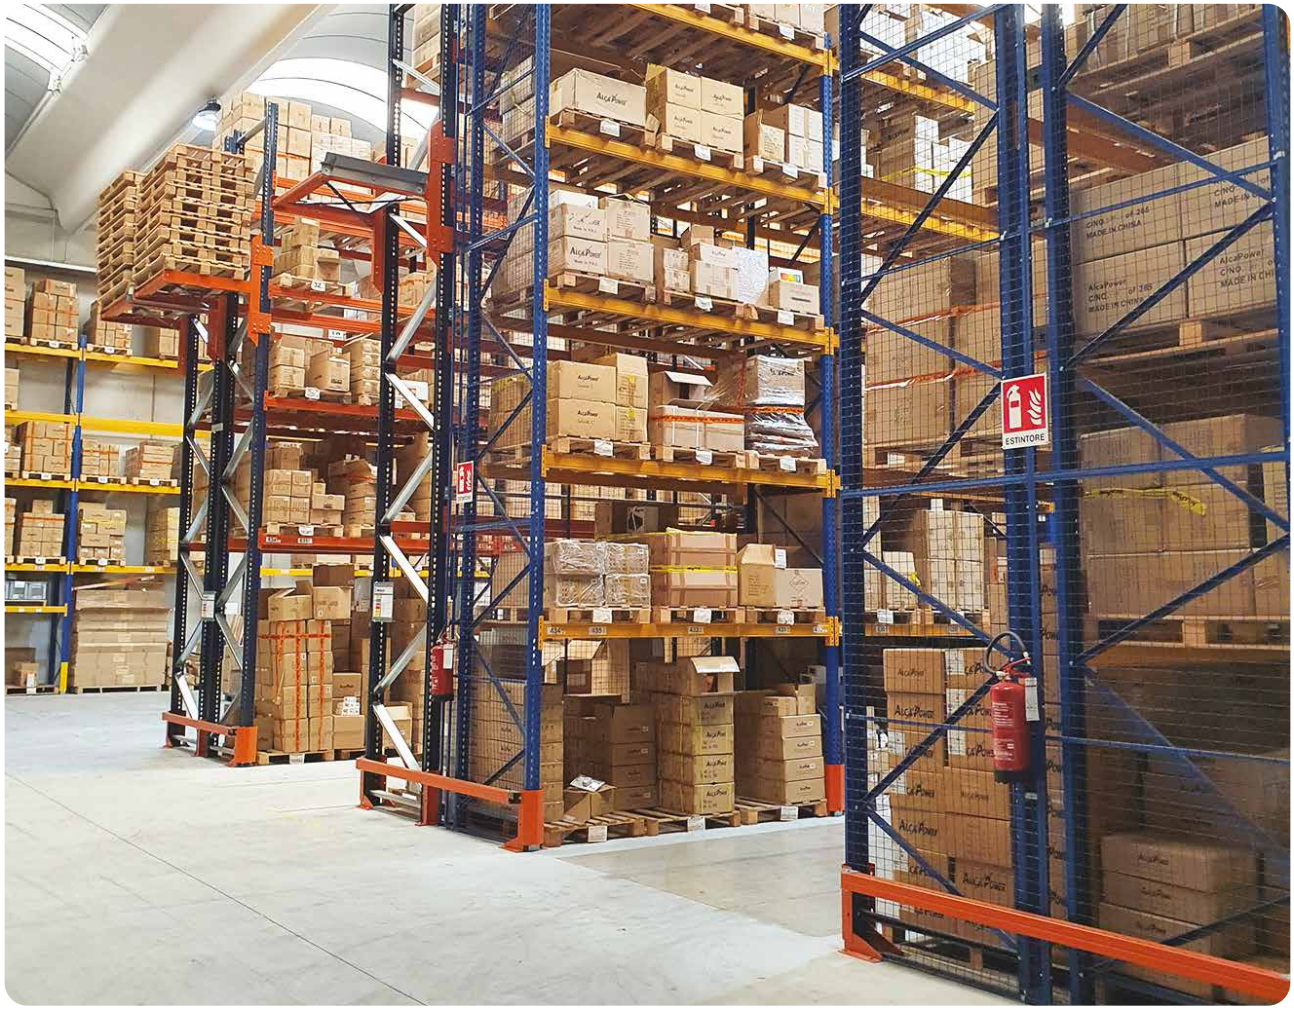

Indice

STRISCE LED

LED Wall Washer 27
Strisce LED COB 12V/24V 39
Strisce LED COB 24V CCT 46
Strisce LED COB 220V 32
Strisce LED COB 220V Milky 30
Strisce LED COB Digital Dynamic 48/54
Strisce LED COB RGB 51
Strisce LED COB RGBW 56
Strisce LED Snake Flex 21

PROIETTORI LED

12/24V 194
Con cover Milky 177
Con sensore di presenza (PIR) 190
Giunzioni IP68 174
Professional 165
Stradali 203
UFO e High Bay 203

ILLUMINOTECNICA

Barre 161
Cornici 222
Driver LED 252
Lampade da parete 198
Lampade da tavolo 75
Lampade d'emergenza 230
Lampade notturne 232
Pannelli 224
Punti luce e KIT 166
Sensori crepuscolari 199
Sensori di presenza 201
Sensori microonde 200
Smart Controller 70
Smart Dimmer 72
Torce 234

PLAFONIERE LED

Plafoniere CCT 84
Plafoniere da incasso e superficie 90
Plafoniere Design 94
Plafoniere Rail IP44 215
Plafoniere IP65 218
Plafoniere Smart 81
Plafoniere T5 IP20 156

LAMPADINE LED

Bispina 149
Colorate 124
Dicroiche 144
HT Light Italy 127
Lineari 151
Opali 130
Pendenti e cavi tessili 125
Portafaretti e accessori 152
Vetro trasparente 100
Vetro trasparente dimmerabile 96
Vetro Classic 109
Vetro Frost 116
Vetro Edison 120
Vetro StyLED 122

ALIMENTAZIONE

Adattatori 247
Accessori tablet e smartphone 289
Adattatori USB 286
Adattatori veicolari 301
Alimentatori dedicati notebook 282
Alim. per ultrabook e tablet 273
Alimentatori industriali con UPS 261
Alimentatori industriali SLIM 262
Alimentatori per elettrodomestici 290
Alimentatori per illuminotecnica 254
Alimentatori switching IP67 268
Alimentatori universali notebook 275
Inverter IPC 334
Inverter onda pura 338
Inverter onda ricostruita 345
Monotensione 295
Multiprese 240
Multitensione 292
Prese 249
Prolunghe 250
Riduttori di tensione 352
Spine 249

SOLAR SOLUTIONS

Inverter Hybrid OFF-Grid 318
KIT FV a isola 326
KIT FV per camper, barche e caravan 332
KIT FV per videosorveglianza 330
KIT FV Hybrid OFF-Grid 322
Pannelli Black Solar e accessori 302
Proiettori 7
Regolatori di carica 312

AUDIO/VIDEO

Adattatori HDMI 428
Cavi HDMI 1.4 428
Cavi HDMI 2.0a 427
Monitor LCD 418
Sensori di parcheggio 421
Telecamere 422

BATTERIE

Batterie VARTA 366
BMS 372
EnerReady ricaricabili 354
Ermetiche al piombo industriale 385
Ermetiche al piombo cicliche 379
Ermetiche al piombo EV 381
Ermetiche Li-Ion 378
Li-SOCL2 High Energy 362
Li-SOCL2 High Power 365
Ricaricabili 358
Ricaricabili consumer 56
Ricaricabili Li-Ion 375
Ricaricabili LiFePO4 373

CARICATORI

Air Pump 398
Avviatori 400
Carica batterie 414
Carica batterie switching 402
Caricatori per Pb e Li-Ion 374/412
EV Charger 410

SUPPORTO VENDITA

Supporto vendita 430
Guida rapida 432

LED Solari da parete

AlcaPower

NEW

Solare da parete con sensore crepuscolare e di movimento

IP65

1000
LUMEN

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.4V 2W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, 1 x Li-Ion 8650
Tempo di ricarica della batteria	4.5 ore
Autonomia della batteria	>72 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	160lm/W - 20 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	152.3x121.6x55.85mm
Peso	450g

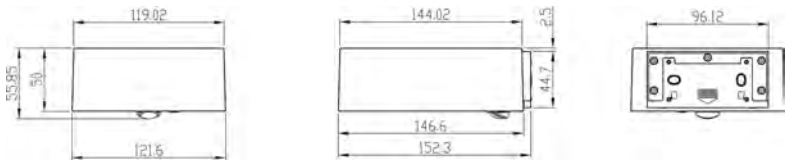

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929611	SWL15	LED solare da parete 1000lm con PIR e crepuscolare	4000K	1pz	€. 38,50

Prezzi IVA esclusa

LED Solari da parete

IP65

Solare da parete bidirezionale

NEW

PANNELLO SOLARE
MONOCRISTALLINO

700
LUMEN

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.4V 1.7W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, 1 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	5.5 ore
Autonomia della batteria	>7 giorni
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm (200lm pannello LED superiore) (500lm pannello LED inferiore)
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	160lm/W - 21 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	2.5m
Area d'illuminazione	7.8m^2
Peso	420g

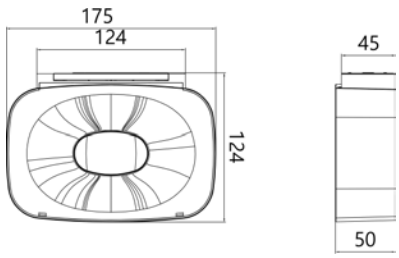

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929612	SWL18	LED solare da parete bidirezionale	4000K	1pz	€. 40,90

LED Solari da parete

NEW

Solare da parete orientabile con sensore crepuscolare e di movimento

IP54

1000
LUMEN

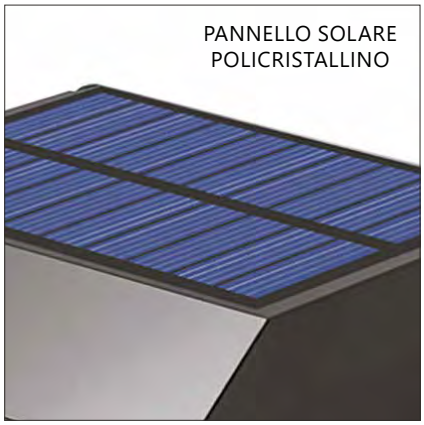

Multifunzione. Temperatura, modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	5V 0.5W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	20 ore circa
Autonomia della batteria	>72 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	3m, 120° max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	selezionabile 3000K - 4000K
Pannello LED	160lm/W - 20 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP54
Altezza d'installazione	3m
Dimensioni	90x79.5x55mm circa
Peso	175g circa

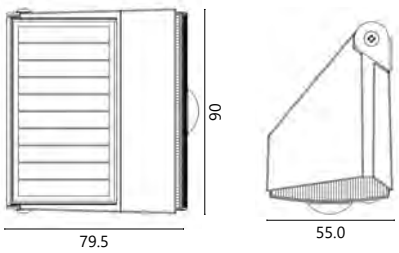

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929603	SWL11	LED Solare da parete orientabile + crepuscolare + PIR	3000K-4000K	1pz	€. 29,60

Prezzi IVA esclusa

LED Solari da parete

IP44

Solare da parete orientabile con sensore crepuscolare e di movimento

NEW

2000 LUMEN

PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO

Multifunzione. Temperatura, modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.86V 1W
Batteria interna	3.7V 4000mAh, 2 x Li-Ion formato 18650
Tempo di ricarica della batteria	10 ore circa
Autonomia della batteria	>72 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120°
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	selezionabile 3000K - 4000K
Pannello LED	160lm/W - 39 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP44
Altezza d'installazione	3m
Dimensioni	149.15x107x114.25mm354g
Peso	354g

ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE

ORIENTABILE VERTICALMENTE

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929604	SWL12	LED Solare da parete orientabile + crepuscolare + movimento	3000K-4000K	1pz	€. 52,80

LED Solari da parete

AlcaPower

Solare da parete con sensore crepuscolare e di movimento

IK08 IP65

1000
LUMEN

Multifunzione
Modalità e intensità luce
selezionabile / variabile

Pannello solare	5.5V 0.6W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	12 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	21 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza	IK08
Altezza d'installazione	2m - 3m
Peso	265g circa

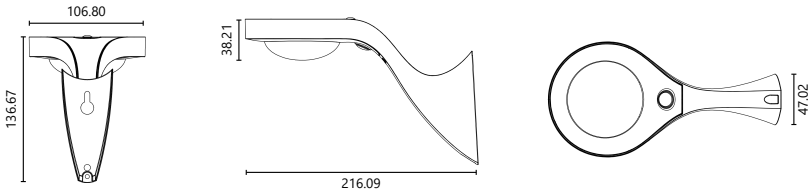

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929605	SWL1-PRO	LED Solare da parete con sensore crepuscolare e PIR	4000K	1pz	€. 51,50

Prezzi IVA esclusa

IP65

Proiettore solare multifunzione con telecomando

3000
LUMEN

PANNELLO SOLARE
MONOCRISTALLINO

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	14V 5W
Batteria interna	3.7V 7800mAh, 2 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	30 LED SMD 3030
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	2m - 5m
Lunghezza cavo proiettore	40cm (proiettore), 340cm (pannello solare)
Peso	545g (proiettore), 505g (pannello solare)

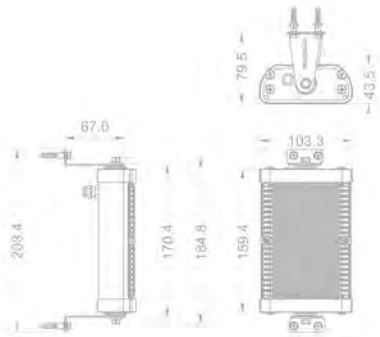



Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929610	SOL10-PRO	Proiettore solare multifunzione con telecomando	4000K	1pz	€. 138,00

AlcaPower

NEW

LED Solare da giardino con sens. crepuscolare + picchetto

IP65

500
LUMEN

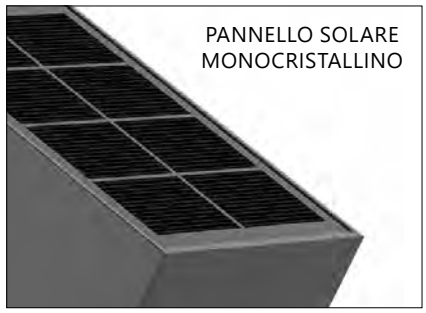

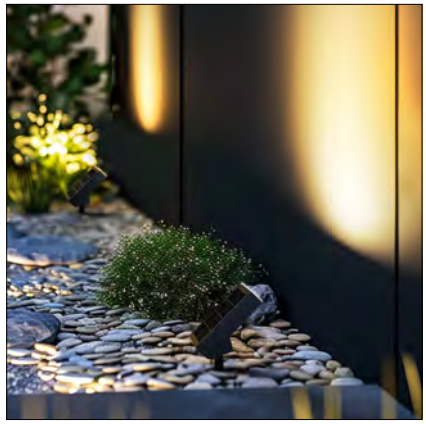

Fissaggio su terreno tramite picchetto (in dotazione)

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

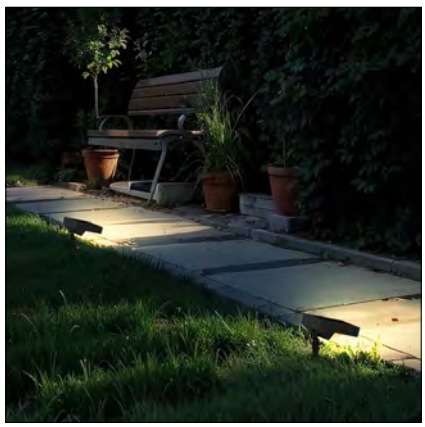

Pannello solare	4.4 1.4W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, 1 x Li-Ion formato 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore
Autonomia della batteria	>72 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm
Angolo del fascio	60°
Temperatura di colore	3000K
Pannello LED	160lm/W - 6 LED SMD 3030
Area d'illuminazione	9m^2
Distanza d'installazione	4m max (installazione multipla)
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	281x127x85mm
Peso	277g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929613	SWL13	LED solare 500lm con picchetto e sens.crepuscolare	3000K	1pz	€. 40,00

Prezzi IVA esclusa

IP65

LED Solare da giardino con sensore crepuscolare

NEW

500 LUMEN

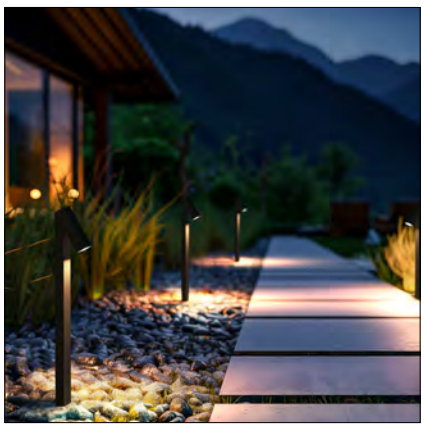

Fissaggio su terreno tramite picchetto (in dotazione) oppure su pavimento tramite (viti in dotazione)

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.4 1.4W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, 1 x Li-Ion formato 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore
Autonomia della batteria	>72 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm
Angolo del fascio	60°
Temperatura di colore	3000K
Pannello LED	160lm/W - 6 LED SMD 3030
Area d'illuminazione	9m^2
Distanza d'installazione	4m max (installazione multipla)
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	562x89x85mm
Peso	645g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929614	SWL14	LED solare da giardino 500lm+sensore crepuscolare	3000K	1pz	€. 54,90

BILLBOARDS
MOCKUPS

IP65

Proiettore solare integrato

1500
LUMEN

Multifunzione
Modalità e intensità luce
selezionabile / variabile

Pannello solare	5V 7W
Batteria interna	3.7V 10000mAh, 4x Li-Ion formato 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1500lm
Angolo del flusso regolabile	60°, 90°, 120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	60 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	2m - 4m
Peso	2.3Kg circa

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929609	SWL23	Proiettore LED Solare integrato	4000K	1pz	€. 199,00

IP65

Lampione solare con sensore crepuscolare, di movimento e telecomando

3000
LUMEN

PANNELLO SOLARE
POLICRISTALLINO

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.5V 5W
Batteria interna	3.7V 10400mAh, 4 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	10 ore circa
Autonomia della batteria	>12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	60 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	3m - 5m
Peso	1.7Kg circa

Staffa di supporto per SWL3-PRO

221x640x318mm

OPTIONAL

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929608	SWL3-AD	1pz	€. 28,90

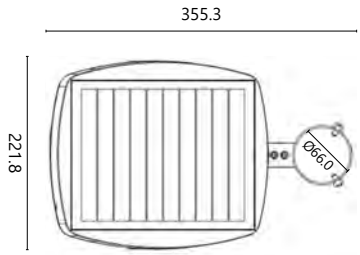



Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929607	SWL3-PRO	LED Solare da parete + crepuscolare + PIR + telecomando	4000K	1pz	€. 149,90

LED Solari Stradali

AlcaPower

Proiettore solare stradale con sensore crepuscolare, di movimento e telecomando

IP65 IK10

2000
LUMEN

PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.86V 6.8W
Batteria interna	3.7V 10Ah, 5 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore circa
Autonomia della batteria	>48 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120°
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	6000K
Pannello LED	60 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza	IK10
Altezza d'installazione	3m
Peso	1.7Kg





Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929623	SL21	Proiettore solare con crepuscolare + PIR + telecomando	6000K	1pz	€. 149,90

Prezzi IVA esclusa

Strisce LED Snake Flex

Strisce LED Snake Flex

AlcaPower

NEW

DIMMERABILE

Striscia LED Snake Flex 220V - 5 metri

IP65

11 w/m — 900lm/m COD 927200

11 w/m — 900lm/m COD 927201

11 w/m — 900lm/m COD 927202

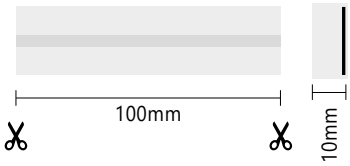

PROFILO SNAKE INCLUSO

	927200	927201	927202
Tensione d'ingresso		220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento		0.9	
Classe di isolamento		Classe II	
Corrente		0.048/m	
Potenza		11W/m	
Tipo di LED		SMD 2835	
Numero di LED		120 LED/m	
Angolo del fascio		120°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie		20m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)		900lm/m	
Efficienza		82lm/W	
Dimmerabile		Sì	
CRI		80	
Temperatura di lavoro		-20°C ~ 45°C	
Vita utile e cicli		25000h / 12500 cicli	
Grado di protezione		IP65	
Angolo di curvatura		≥45°	
Raggio di curvatura		>7.5cm	
Classe energetica		G	
Consumo		11kWh/1000h	
Dimensioni e peso		10x10x5000mm - 100g/m	

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927200	SF230V5M-3000K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 11W/m 900lm/m - 5m	3000K	G	1pz	€ 117,60
927201	SF230V5M-4000K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 11W/m 900lm/m - 5m	4000K	G	1pz	€ 117,60
927202	SF230V5M-6500K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 11W/m 900lm/m - 5m	6500K	G	1pz	€ 117,60

Prezzi IVA esclusa

IP65

Striscia LED Snake Flex 220V - 20 metri

DIMMERABILE

NEW

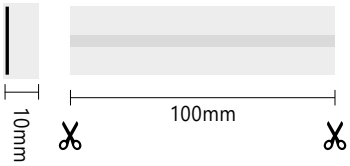

11 w/m — 900lm/m COD 927203

11 w/m — 900lm/m COD 927204

11 w/m — 900lm/m COD 927204

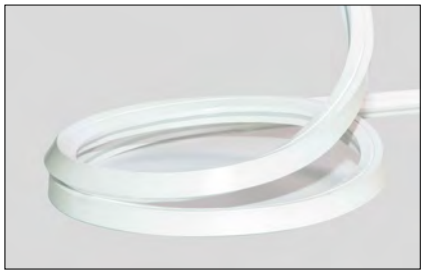

PROFILO SNAKE INCLUSO

	927203	927204	927204
Tensione d'ingresso		220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento		0.9	
Classe di isolamento		Classe II	
Corrente		0.048/m	
Potenza		11W/m	
Tipo di LED		SMD 2835	
Numero di LED		120 LED/m	
Angolo del fascio		120°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie		20m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)		900lm/m	
Efficienza		82lm/W	
Dimmerabile		Sì	
CRI		80	
Temperatura di lavoro		-20°C ~ 45°C	
Vita utile e cicli		25000h / 12500 cicli	
Grado di protezione		IP65	
Angolo di curvatura		≥45°	
Raggio di curvatura		>7.5cm	
Classe energetica		G	
Consumo		11kWh/1000h	
Peso		10x10x20000mm - 100g/m	

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927203	SF230V20M-3000K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 11W/m 900lm/m - 20m	3000K	G	1pz	€ 465,00
927204	SF230V20M-4000K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 11W/m 900lm/m - 20m	4000K	G	1pz	€ 465,00
927205	SF230V20M-6500K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 11W/m 900lm/m - 20m	6500K	G	1pz	€ 465,00

Strisce LED Snake Flex

AlcaPower

NEW

DIMMERABILE

Striscia LED Snake Flex 220V

IP65

11 WATT — COD 927206

11 WATT — COD 927208

11 WATT — COD 927210

11 WATT — COD 927215

PROFILO SNAKE INCLUSO

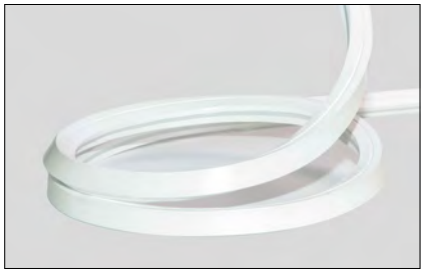

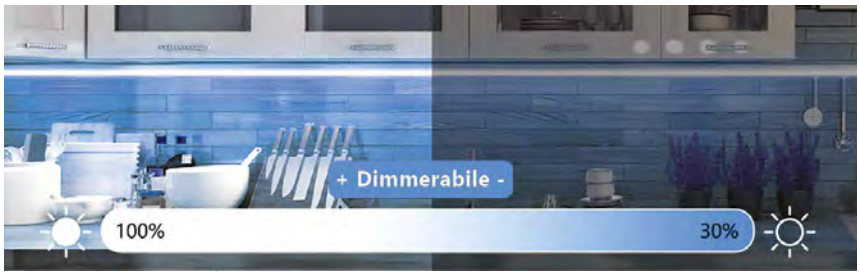

	927206	927207	927208	927209	927210	927011	927215	927216
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz							
Fattore di sfasamento	0.9							
Corrente	0.048A/m							
Potenza	11W/m							
Tipo di LED	SMD 2835							
Numero di LED	120 LED/m							
Angolo del fascio	120°							
Collegamento in serie	20m max							
Colore dei LED	Blu		Rosso		Rosa		Verde	
Lunghezza bobina	5m	20m	5m	20m	5m	20m	5m	20m
Dimmerabile	Sì							
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C							
Vita utile e cicli	25000h							
Cicli di accensione	12500 cicli							
Grado di protezione	IP65							
Angolo curvatura	≥45°							
Raggio di curvatura	>7.5cm							
Peso	10x10mm - 100g/m							

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
927206	SF230V5M-B	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 5m	Blu	1pz	€ 129,30
927208	SF230V5M-R	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 5m	Rosso	1pz	€ 129,30
927210	SF230V5M-P	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 5m	Rosa	1pz	€ 129,30
927215	SF230V5M-G	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 5m	Verde	1pz	€ 129,30

Prezzi IVA esclusa

IP65

Striscia LED Snake Flex 220V

DIMMERABILE

NEW

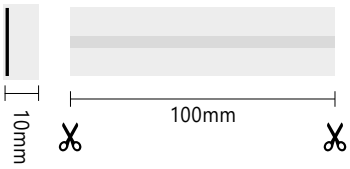

11 WATT — COD 927207

11 WATT — COD 927209

11 WATT — COD 927210

11 WATT — COD 927216

PROFILO SNAKE INCLUSO

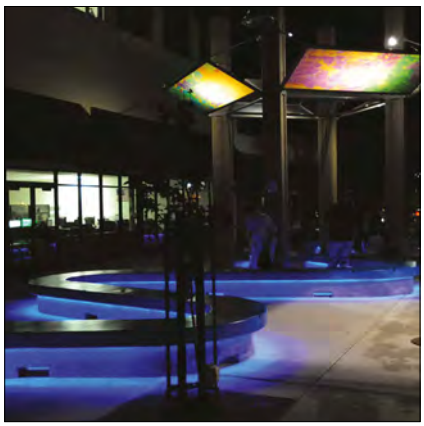

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
927207	SF230V20M-B	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 20m	Blu	1pz	€ 511,50
927209	SF230V20M-R	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 20m	Rosso	1pz	€ 511,50
927211	SF230V20M-P	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 20m	Rosa	1pz	€ 511,50
927216	SF230V20M-G	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 20m	Verde	1pz	€ 511,50

Accessori Snake Flex

Profilo Snake Flex per cartongesso - 2 metri

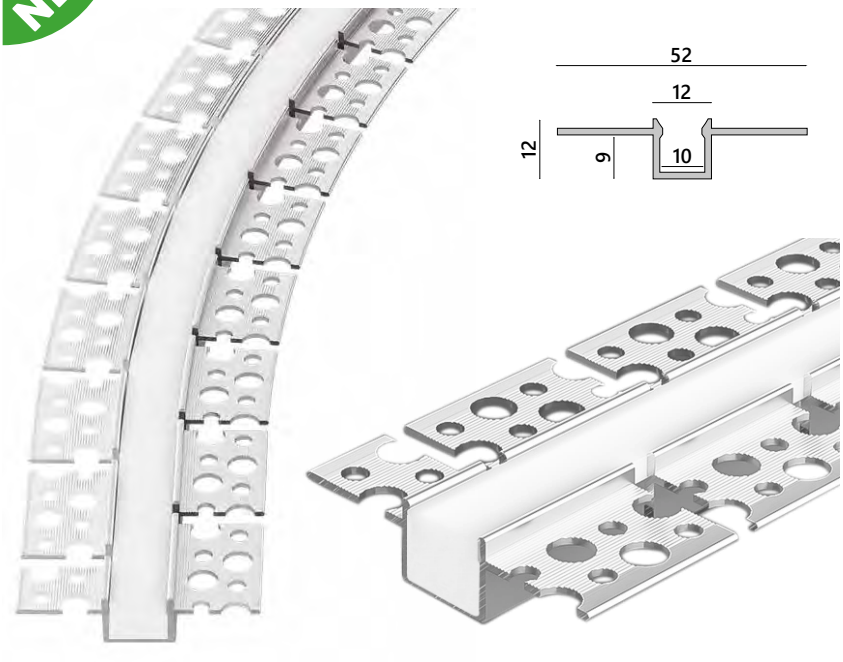

Striscia LED Snake Flex NON inclusa

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927214	SF-PRO1	Profilo Snake Flex da incasso - 2 metri	1pz	€ 39,00

KIT cappucci per striscia LED Snake Flex

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927213	SF-TAP230	5pz	€ 4,90

Connettore rapido per striscia LED Snake Flex

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927212	SF-CR230	1pz	€ 4,90

KIT di presentazione Strisce LED Snake Flex

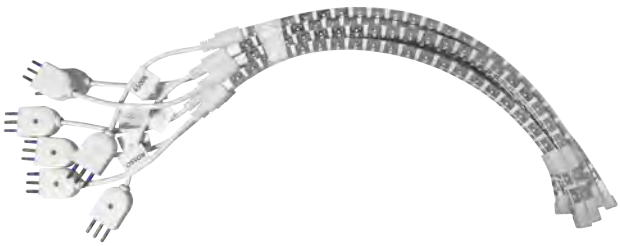

Il KIT comprende:
50cm di striscia LED Snake Flex 3000K
50cm di striscia LED Snake Flex 4000K
50cm di striscia LED Snake Flex 6500K
50cm di striscia LED Snake Flex BLU
50cm di striscia LED Snake Flex ROSSA
50cm di striscia LED Snake Flex ROSA
50cm di striscia LED Snake Flex VERDE

Profilo Snake e cavo spina 220V incluso.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
102040	KIT-SNAKE	KIT di presentazione Strisce LED Snake Flex	1pz	€ 60,00

Prezzi IVA esclusa

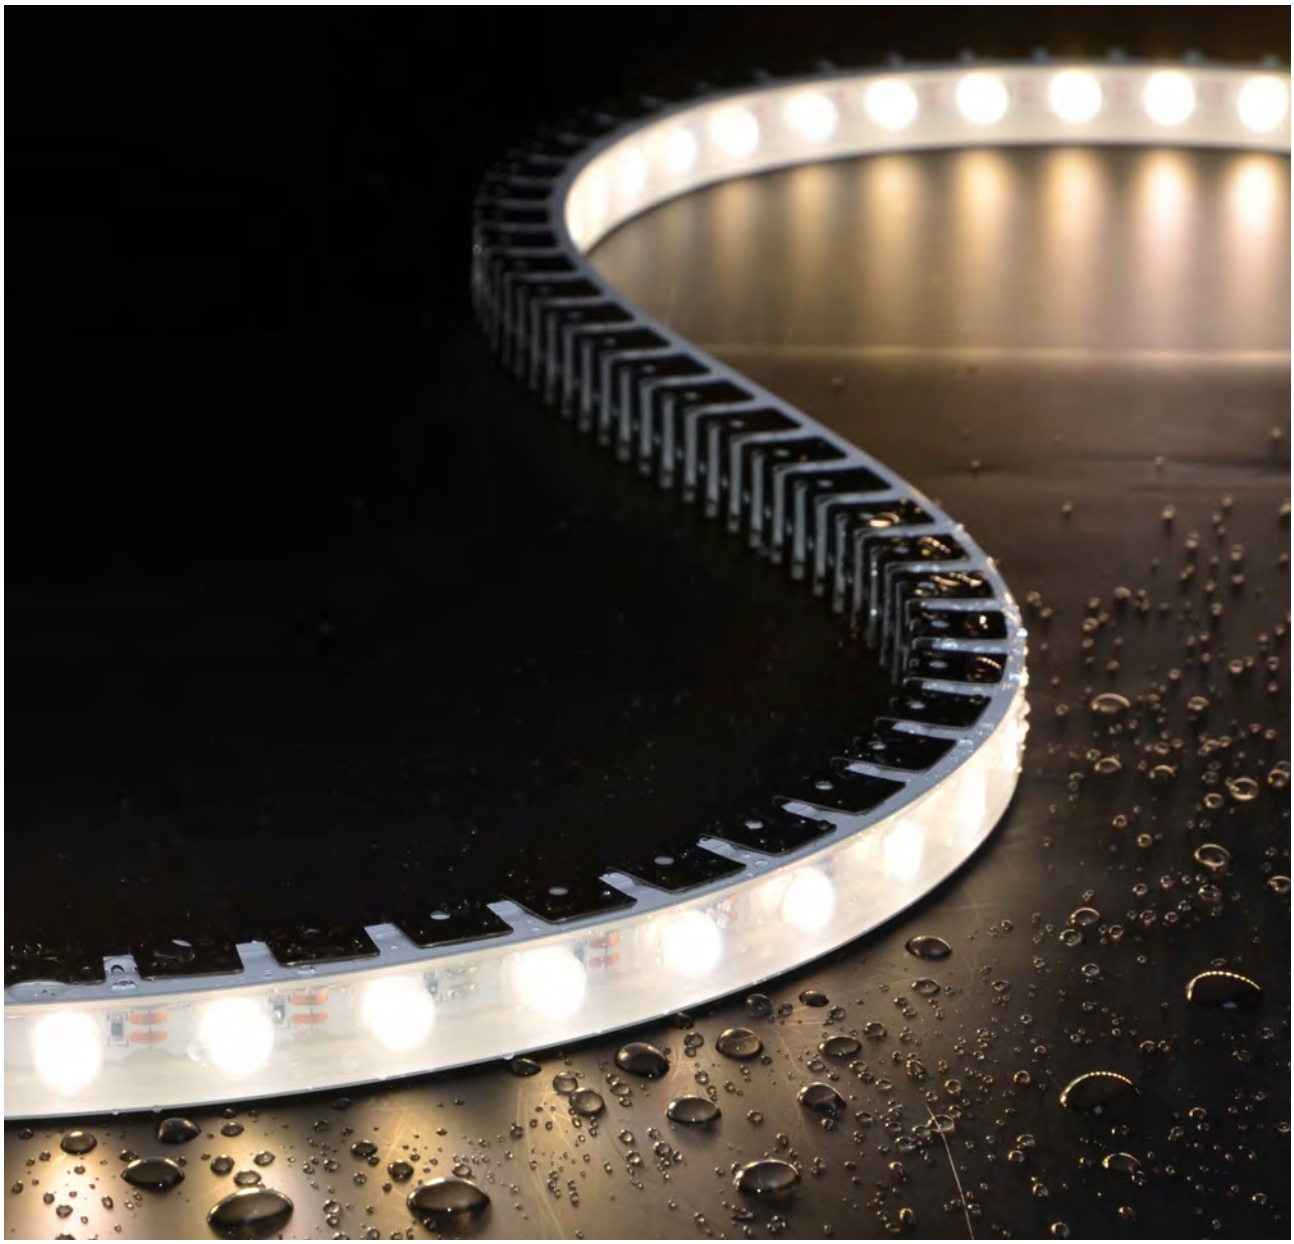

Kit cappucci per striscia Wall Washer LED

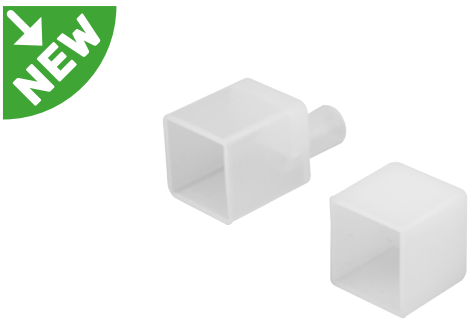

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927230	LS24V-TAP	5pz	€ 5,10

Connettore Waterproof per Wall Washer LED 4000K

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927231	LS24V-CON1	1pz	€ 10,20

LED Wall Washer

AlcaPower

NEW

DIMMERABILE

Wall Washer LED 24V - 5 metri

IP65

20 w/m

1650lm/m
COD 927220

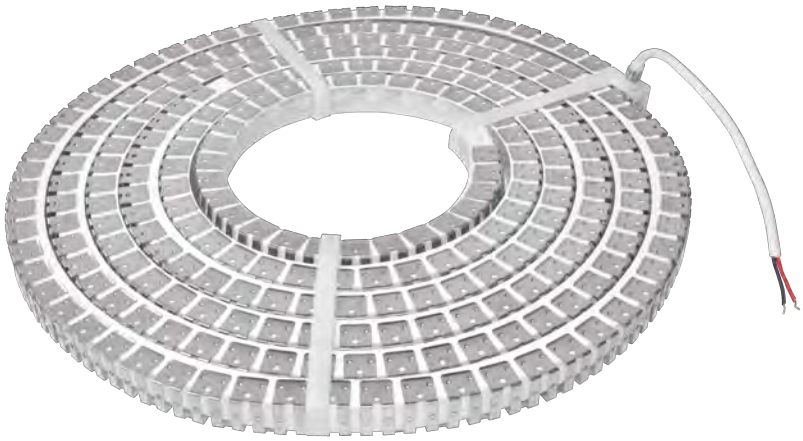



PROFILO SNAKE INCLUSO

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente	0.83A/m
Potenza	20W/m
Numero di LED	42 LED/m
Angolo del fascio	36°
Temperatura di colore	4000K
Collegamento in serie	10m max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1650lm/m
Efficienza	82.5lm/W
Dimmerabile	Sì
CRI	90
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C
Vita utile e cicli	25000h / 12500 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni	18x16x5000mm
Peso	225g/m

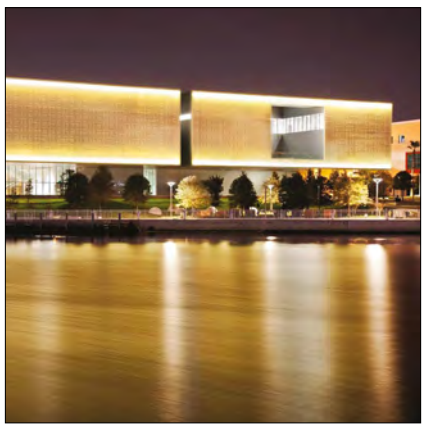

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927220	LS24V-4000K	Wall Washer LED IP65 24V 20W/m 1650lm/m - 5m	4000K	F	1pz	€ 189,20

Prezzi IVA esclusa

Strisce LED COB

AlcaPower

DIMMERABILE

Striscia LED COB 220V - 5 metri

12 w/m — 1100lm/m COD 927084

12 w/m — 1150lm/m COD 927085

12 w/m — 1250lm/m COD 927086

MILKY

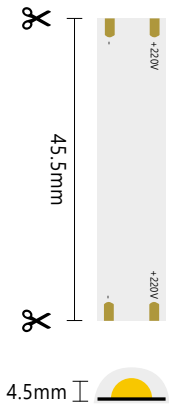

5cm

★ ALTA EFFICIENZA ★

	927084	927085	927086
Tensione d'ingresso		220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento		0.9	
Corrente		0.055A/m	
Potenza		12W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		120°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie		50m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1100lm/m	1150lm/m	1250lm/m
Efficienza	92lm/W	96lm/W	104lm/W
Dimmerabile		Sì	
CRI		80	
Temperatura di lavoro		-20°C +50°C	
Vita utile e cicli		20000h / 10000 cicli	
Classe energetica		F	
Consumo		12kWh/1000h	
Dimensioni		9.8x4.5x5000mm	
Peso		43g/m	

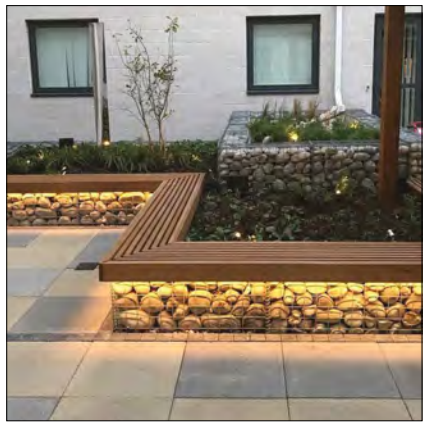

LISTA ACCESSORI da PAGINA 35 a PAGINA 37.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927084	HEM230V5M-3000K	Striscia LED COB 220V 12W/m 1100lm/m **MILKY** - 5m	3000K	F	1pz	€ 93,10
927085	HEM230V5M-4000K	Striscia LED COB 220V 12W/m 1150lm/m **MILKY** - 5m	4000K	F	1pz	€ 93,10
927086	HEM230V5M-6500K	Striscia LED COB 220V 12W/m 1250lm/m **MILKY** - 5m	6500K	F	1pz	€ 93,10

Prezzi IVA esclusa

Striscia LED COB 220V - 20 metri

DIMMERABILE



12 w/m — 1100lm/m COD 927087

12 w/m — 1150lm/m COD 927088

12 w/m — 1250lm/m COD 927089

MILKY

5cm

★ ALTA EFFICIENZA ★

	927087	927088	927089
Tensione d'ingresso		220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento		0.9	
Corrente		0.055A/m	
Potenza		12W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		120°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie		50m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1100lm/m	1150lm/m	1250lm/m
Efficienza	92lm/W	96lm/W	104lm/W
Dimmerabile		Sì	
CRI		80	
Temperatura di lavoro		-20°C +50°C	
Vita utile e cicli		20000h / 10000 cicli	
Classe energetica		F	
Consumo		12kWh/1000h	
Dimensioni		9.8x4.5x20000mm	
Peso		43g/m	

LISTA ACCESSORI da PAGINA 35 a PAGINA 37.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927087	HEM230V20M-3000K	Striscia LED COB 220V 12W/m 1100lm/m **MILKY** - 20m	3000K	F	1pz	€ 362,20
927088	HEM230V20M-4000K	Striscia LED COB 220V 12W/m 1150lm/m **MILKY** - 20m	4000K	F	1pz	€ 362,20
927089	HEM230V20M-6500K	Striscia LED COB 220V 12W/m 1250lm/m **MILKY** - 20m	6500K	F	1pz	€ 362,20

Strisce LED COB

AlcaPower

DIMMERABILE

Striscia LED COB 220V - 5 metri

14 w/m — 1200lm/m COD 927023

15 w/m — 1300lm/m COD 927024

15 w/m — 1350lm/m COD 927025

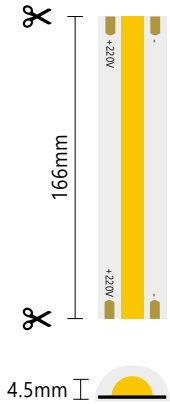

16,6cm

	927023	927024	927025
Tensione d'ingresso	220-230V AC 50Hz		
Fattore di sfasamento	0.9		
Corrente	0.064A/m	0.068A/m	
Potenza	14W/m	15W/m	
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	50m max		
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1200lm/m	1300lm/m	1350lm/m
Efficienza	85lm/W	87lm/W	90lm/W
Dimmerabile	Sì		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	-20°C +50°C		
Vita utile e cicli	20000h / 10000 cicli		
Classe energetica	F		
Consumo	14kWh/1000h	15kWh/1000h	
Dimensioni	9.8x4.5x20000mm		
Peso	43g/m		

LISTA ACCESSORI da PAGINA 35 a PAGINA 37.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927023	LSC220V5-3000K	Striscia LED COB 220V 14W/m 1200lm/m - 5m	3000K	F	1pz	€ 74,90
927024	LSC220V5-4000K	Striscia LED COB 220V 15W/m 1300lm/m - 5m	4000K	F	1pz	€ 74,90
927025	LSC220V5-6000K	Striscia LED COB 220V 15W/m 1350lm/m - 5m	6500K	F	1pz	€ 74,90

Prezzi IVA esclusa

Striscia LED COB 220V - 20 metri

DIMMERABILE

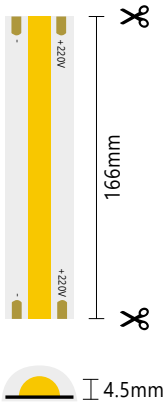

14 w/m — 1200lm/m COD 927026

15 w/m — 1300lm/m COD 927027

15 w/m — 1350lm/m COD 927028

16,6cm

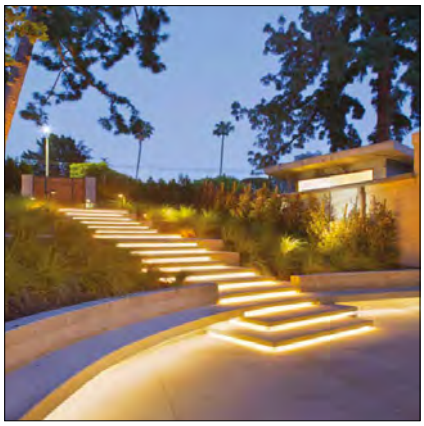

	927026	927027	927028
Tensione d'ingresso	220-230V AC 50Hz		
Fattore di sfasamento	0.9		
Corrente	0.064A/m	0.068A/m	
Potenza	14W/m	15W/m	
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	50m max		
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1200lm/m	1300lm/m	1350lm/m
Efficienza	85lm/W	87lm/W	90lm/W
Dimmerabile	Sì		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	-20°C +50°C		
Vita utile e cicli	20000h / 10000 cicli		
Classe energetica	F		
Consumo	14kWh/1000h	15kWh/1000h	
Dimensioni	9.8x4.5x20000mm		
Peso	43g/m		

LISTA ACCESSORI da PAGINA 35 a PAGINA 37.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927026	LSC220VN-3000K	Striscia LED COB 220V 14W/m 1200lm/m - 20m	3000K	F	1pz	€ 269,50
927027	LSC220VN-4000K	Striscia LED COB 220V 15W/m 1300lm/m - 20m	4000K	F	1pz	€ 269,50
927028	LSC220VN-6000K	Striscia LED COB 220V 15W/m 1350lm/m - 20m	6500K	F	1pz	€ 269,50

Totem bifacciale di presentazione Strisce LED AlcaPower

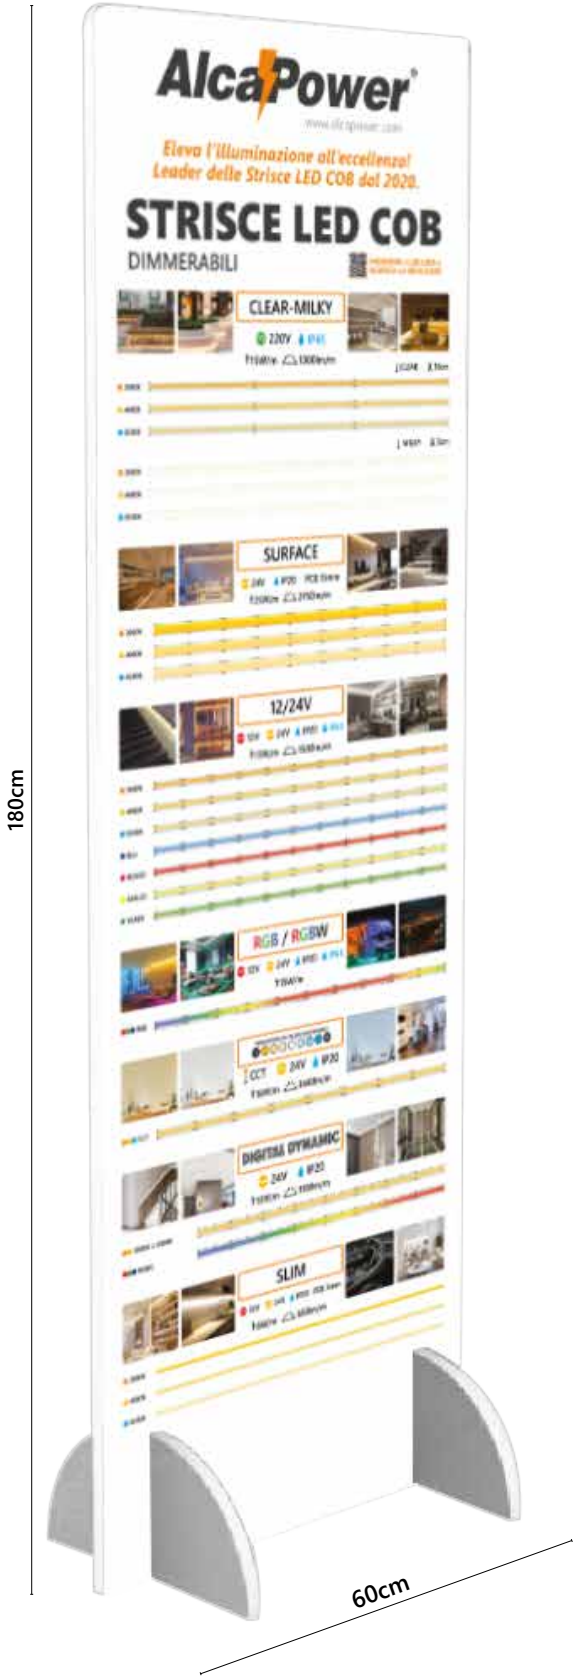

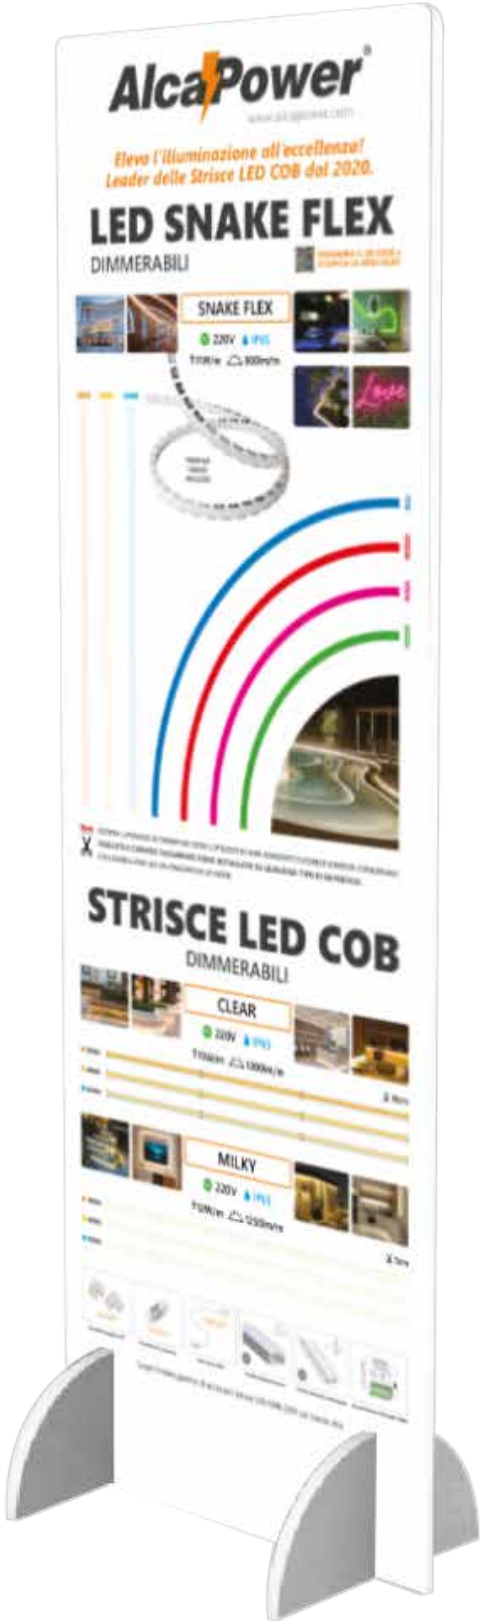

Prezzi IVA esclusa

Accessori per strisce LED



Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m

NEW



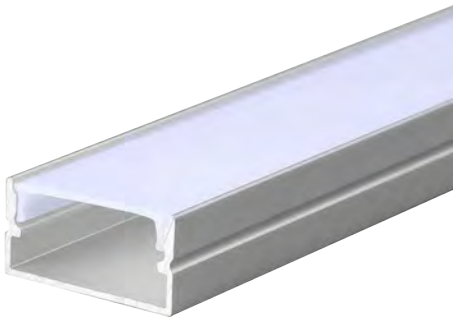

COMPATIBILITÀ

- ✔ **Strisce LED COB 220V**
- ✔ **Strisce LED COB 12-24V PCB 15mm max**

Potenza dissipabile	30W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927090	ALU-PR06	Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m	5pz	€. 16,00

Profilo alluminio per cartongesso con copertura opaca - 2m

NEW



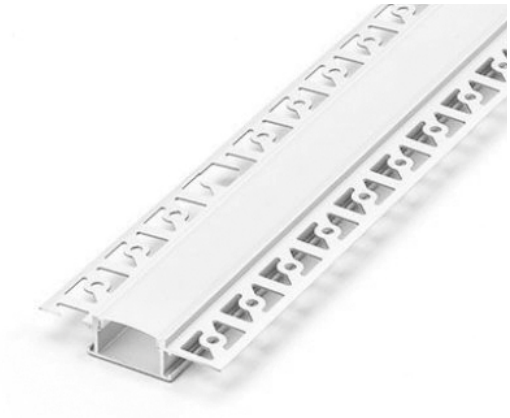

COMPATIBILITÀ

- ✔ **Strisce LED COB 220V**
- ✔ **Strisce LED COB 24V PCB 15mm (25W)**

Potenza dissipabile	30W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927092	ALU-PR08	Profilo alluminio per cartongesso con copertura opaca - 2m	5pz	€. 29,90

Cavo Spina per strisce LED 220V **V2**

Compatibile con i codici:
927023, 927024, 927025, 927026, 927027, 927028, 927019, 927029, 927031, 927033, 927034, 927035.

Ingresso	220-230V AC 50Hz
Uscita	220-230V DC 8A
Potenza	1300W
Fattore di sfasamento	0.9

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927078	CA220V2	Cavo Spina per strisce LED 220V V2	1pz	€. 12,60

Cavo spina 1m con interruttore per strisce LED 220V

con connessione GUIDATA,
RAPIDA e SICURA

Compatibile con i codici:
927023, 927024, 927025, 927026, 927027, 927028, 927019, 927029, 927031, 927033, 927034, 927035.

Ingresso	220-230V AC 50Hz
Uscita	220-230V DC 8A
Potenza	
Fattore di sfasamento	0.9

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927079	CA220SW	Cavo spina 1m con interruttore per strisce LED 220V	1pz	€. 24,80

Accessori per strisce LED

Connettore angolare 90° per strisce LED 220V



con connessione GUIDATA, RAPIDA e SICURA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927049	ANG220	10pz	€. 8,00

Cavo connettore più fili spelati per strisce LED 220V

con connessione GUIDATA, RAPIDA e SICURA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927083	FI220S	5pz	€. 7,80

Connettore di giunzione per strisce LED 220V

con connessione GUIDATA, RAPIDA e SICURA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927080	GIU220N	10pz	€. 7,40

Cavo di giunzione con 2 connettori per strisce LED 220V

con connessione GUIDATA, RAPIDA e SICURA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927082	FI220R	5pz	€. 9,80

Tappo di chiusura per strisce LED 220V

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927066	TA220	10pz	€. 1,50

Cavo 12cm per punti di alimentazione

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927072	WI220	10pz	€. 0,80

Clip per strisce LED 220V

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927065	CLIP220	10pz	€. 0,30

Tubetto 50ml sigillante/silicone

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927067	SIL220	1pz	€. 8,20

IP20

Striscia LED COB **SURFACE** 24V - 5 metri

DIMMERABILE



PCB
15mm

25 w/m — **2600lm/m** COD 927041

25 w/m — **2750lm/m** COD 927042

25 w/m — **2750lm/m** COD 927043

IP20

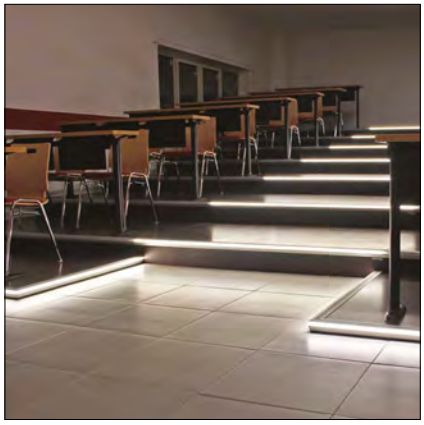

	927041	927042	927043
Ingresso	24V DC		
Corrente	1,04A/m		
Potenza	25W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2600lm/m	2750lm/m	
Efficienza	104lm/w	110lm/w	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP20		
Classe energetica	F		
Consumo	25kWh/1000h		
Dimensioni	15x1,6x5000m		
Peso	33g/m		

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927041	LSC25W-3000K	Striscia LED COB SURFACE 24V 25W/m 2600lm/m IP20 - 5m	3000K	F	1pz	€ 85,80
927042	LSC25W-4000K	Striscia LED COB SURFACE 24V 25W/m 2750lm/m IP20 - 5m	4000K	F	1pz	€ 85,80
927043	LSC25W-6500K	Striscia LED COB SURFACE 24V 25W/m 2750lm/m IP20 - 5m	6500K	F	1pz	€ 85,80

Strisce LED COB

AlcaPower

DIMMERABILE

Striscia LED COB 12V - 5 metri

IP20

15 w/m — 1350lm/m COD 927004

15 w/m — 1400lm/m COD 927005

15 w/m — 1500lm/m COD 927006

IP20

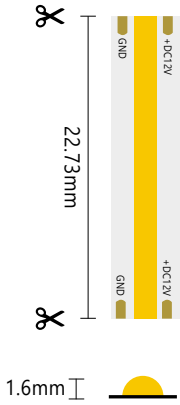

	927004	927005	927006
Ingresso		12V DC	
Corrente		1.25A/m	
Potenza		15W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie		5m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm/m	1400lm/m	1500lm/m
Efficienza	87lm/W	93lm/W	
Dimmerabile		Sì	
CRI		90	
Temperatura di lavoro		-20°C +40°C	
Vita utile e cicli		50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione		IP20	
Classe energetica	G	F	F
Consumo		15kWh/1000h	
Dimensioni		10x1,6x5000mm	
Peso		12g/m	

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927004	LSC12V-3000K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1300lm/m IP20 - 5m	3000K	G	1pz	€ 65,80
927005	LSC12V-4000K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1400lm/m IP20 - 5m	4000K	F	1pz	€ 65,80
927006	LSC12V-6500K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	6500K	F	1pz	€ 65,80

Prezzi IVA esclusa

IP65

Striscia LED COB 12V - 5 metri

DIMMERABILE



15 w/m — 1300lm/m COD 927007

15 w/m — 1400lm/m COD 927008

15 w/m — 1500lm/m COD 927009

IP65

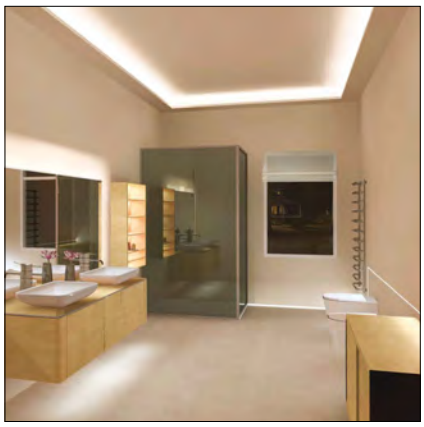

	927007	927008	927009
Ingresso		12V DC	
Corrente		1.25A/m	
Potenza		15W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie		5m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm/m	1400lm/m	1500lm/m
Efficienza	87lm/W	93lm/W	
Dimmerabile		Sì	
CRI		90	
Temperatura di lavoro		-20°C +40°C	
Vita utile e cicli		50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione		IP65	
Classe energetica	G	F	F
Consumo		15kWh/1000h	
Dimensioni		10x1,6x5000mm	
Peso		12g/m	

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927007	LSC12V-3000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1300lm/m IP65 - 5m	3000K	G	1pz	€ 71,00
927008	LSC12V-4000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1400lm/m IP65 - 5m	4000K	F	1pz	€ 71,00
927009	LSC12V-6500K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP65 - 5m	6500K	F	1pz	€ 71,00

Strisce LED COB

AlcaPower

DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri

IP20

15 w/m — 1350lm/m COD 927001

15 w/m — 1500lm/m COD 927002

15 w/m — 1500lm/m COD 927003

IP20



	927001	927002	927003
Ingresso		24V DC	
Corrente		0,625A/m	
Potenza		15W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6000K
Collegamento in serie		5m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1350lm/m	1500lm/m	
Efficienza	90lm/W	100lm/W	
Dimmerabile		Sì	
CRI		90	
Temperatura di lavoro		-20°C +40°C	
Vita utile e cicli		50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione		IP20	
Classe energetica	G	F	F
Consumo		15kWh/1000h	
Dimensioni		10x1,6x5000mm	
Peso		12g/m	

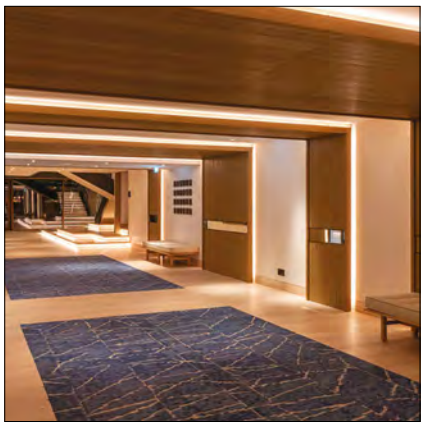

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927001	LSC15W-3000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1350lm/m IP20 - 5m	3000K	G	1pz	€ 61,80
927002	LSC15W-4000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	4000K	F	1pz	€ 61,80
927003	LSC15W-6000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	6000K	F	1pz	€ 61,80

Prezzi IVA esclusa

IP65

Striscia LED COB 24V - 5 metri

DIMMERABILE

15 w/m — 1300lm/m COD 927037

15 w/m — 1400lm/m COD 927038

15 w/m — 1500lm/m COD 927039

IP65

	927037	927038	927039
Ingresso		24V DC	
Corrente		0,625A/m	
Potenza		15W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6000K
Collegamento in serie		5m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm/m	1400lm/m	1500lm/m
Efficienza	90lm/W	93lm/W	100lm/W
Dimmerabile		Sì	
CRI		90	
Temperatura di lavoro		-20°C +40°C	
Vita utile e cicli		50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione		IP65	
Classe energetica	G	F	F
Consumo		15kWh/1000h	
Dimensioni		10x1,6x5000mm	
Peso		12g/m	

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927037	LSC15W-3000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1300lm/m IP65 - 5m	3000K	G	1pz	€ 71,00
927038	LSC15W-4000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1400lm/m IP65 - 5m	4000K	F	1pz	€ 71,00
927039	LSC15W-6500K-IP	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP65 - 5m	6000K	F	1pz	€ 71,00

Strisce LED COB SLIM

AlcaPower

NEW

DIMMERABILE

Striscia LED COB SLIM 12V - 5 metri

IP20

6 w/m — 600lm/m COD 927100

6 w/m — 650lm/m COD 927101

PCB 5mm

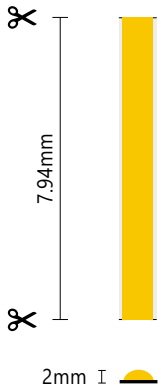

	927100	927101
Tensione d'ingresso	12V DC	
Corrente	0.5A/m	
Potenza	6W/m	
Numero di LED	504 LED/m	
Angolo del fascio	180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K
Collegamento in serie	2m max se alimentata su un solo lato. 5m max se alimentata da entrambi i lati.	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	600lm/m	650lm/m
Efficienza	100lm/W	108lm/W
Dimmerabile	Sì	
CRI	80	
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C	
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione	IP20	
Classe energetica	F	
Consumo	6kWh/1000h	
Dimensioni	5x2x5000mm	
Peso	10g/m	

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927100	LSC6W-3000K-12V	Striscia LED COB SLIM IP20 12V 6W/m 600lm/m - 5m	3000K	F	1pz	€ 46,50
927101	LSC6W-4000K-12V	Striscia LED COB SLIM IP20 12V 6W/m 650lm/m - 5m	4000K	F	1pz	€ 46,50

Prezzi IVA esclusa

IP20

Striscia LED COB SLIM 24V - 5 metri

DIMMERABILE

NEW

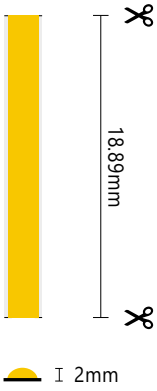

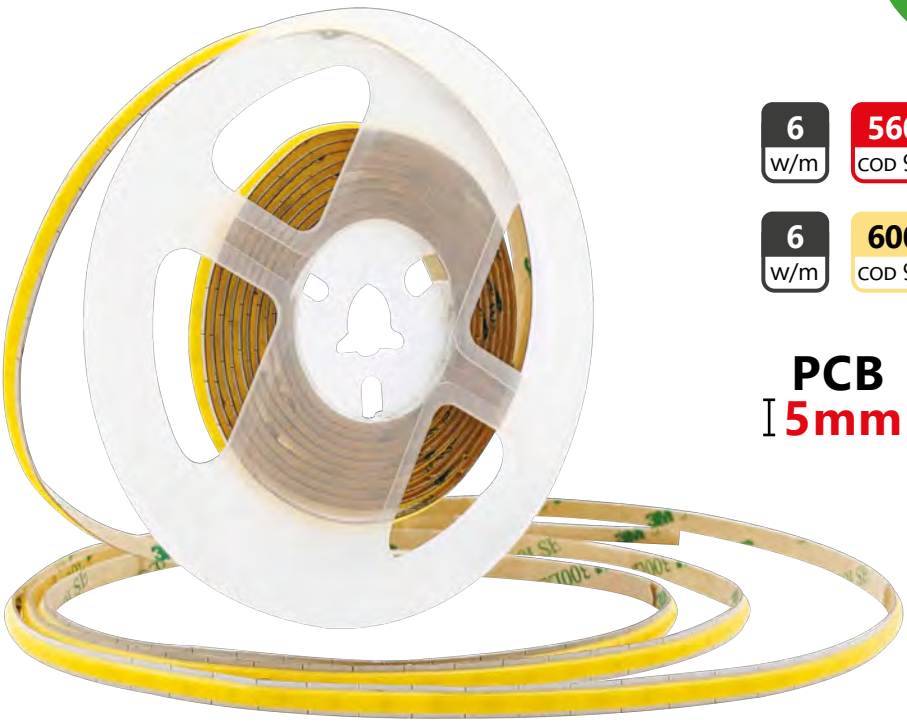

6 w/m — 560lm/m COD 927102

6 w/m — 600lm/m COD 927103

PCB 5mm

	927102	927103
Tensione d'ingresso	24V DC	
Corrente	0.25A/m	
Potenza	6W/m	
Numero di LED	504 LED/m	
Angolo del fascio	180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K
Collegamento in serie	5m max	
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	560lm/m	600lm/m
Efficienza	92lm/W	100lm/W
Dimmerabile	Sì	
CRI	80	
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C	
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione	IP20	
Classe energetica	F	
Consumo	6kWh/1000h	
Dimensioni	5x2x5000mm	
Peso	10g/m	

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927102	LSC6W-3000K-24V	Striscia LED COB SLIM IP20 24V 6W/m 560lm/m - 5m	3000K	F	1pz	€ 46,50
927103	LSC6W-4000K-24V	Striscia LED COB SLIM IP20 24V 6W/m 600lm/m - 5m	4000K	F	1pz	€ 46,50

Strisce LED COB

AlcaPower

DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri

IP20

16 w/m

TEMPERATURA DI COLORE VARIABILE

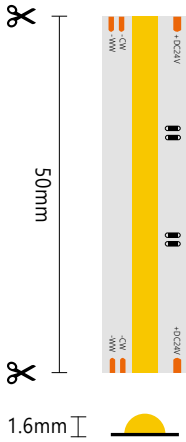

Ingresso	24V DC
Corrente	0.66A/m
Potenza al metro	8W (2700K) / 8W (6500K) 16W (2700K+6500K)
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore variabile	2700 ~ 6500K
Collegamento in serie	5m max
Flusso luminoso al metro ($\Phi_{360°}$)	640lm (2700K) / 800lm (6500K) 1440lm (2700K+6500K)
Dimmerabile	Sì
CRI	90
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe Energetica	G
Consumo	16kWh/1000h
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927018	LSC24V-CCT	Striscia LED COB IP20 5 metri 2700K-6500K 24V 8+8W/m	CCT	G	1pz	€ 112,60

Prezzi IVA esclusa

Controllo remoto per strisce LED 24V CCT

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Corrente d'uscita max	2ch *3A
Potenza	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)
Consumo a vuoto	<10mA (12V)
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Distanza di trasmissione del telecomando	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	433.92MHz
Giochi di luce disponibili	6
Batteria telecomando	CR2025
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	56x17.1x10.7mm controller / 86x36x8mm telecomando
Peso	17g dimmer / 16g telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927075	RC-CCT	Controllo remoto per strisce LED 24V CCT	1pz	€. 13,70

Connettore rapido per controller e strisce LED CCT

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927073	CR24CCT	5pz	€. 3,10

Cavo con connettori di giunzione per strisce CCT

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927077	CC24CCT	5pz	€. 2,70

Connettore angolare 90° 3 PIN per strisce CCT

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927046	ANG03	5pz	€. 6,20

AlcaPower

DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri

IP20

13 w/m

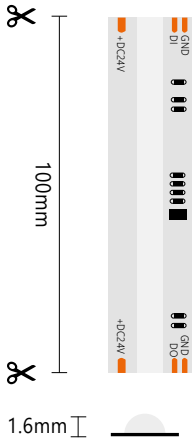

Con l'apposito controllo remoto (COD. 927048, NON incluso nella confezione) e l'app dedicata è possibile regolare la luminosità ed impostare giochi di luce vari.

	927036	927014
Tensione d'ingresso	24V DC	
Corrente al metro	0.542A/m	
Temperatura di lavoro	-20 ~ 40°C	
Flusso luminoso al metro	1040lm/m	1100lm/m
Temperatura di colore	3000K	4000K
Potenza	13W/m	
CRI	90	
IC LED driver	UCS1903	
Angolo	180°	
Vita utile	50000h	
Cicli di accensione	25000	
Grado di protezione IP	IP20	
Dimensioni	12x1.6x5000mm	
Peso	12g/m	

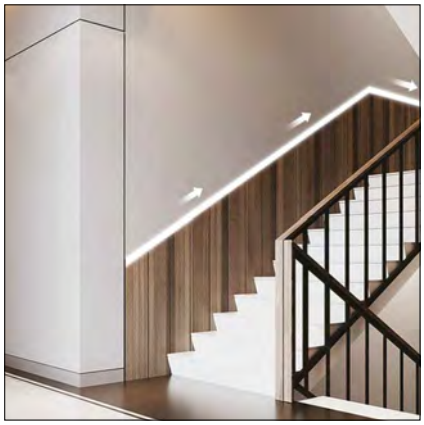

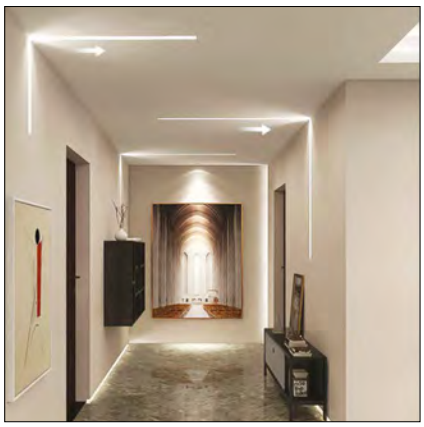

DIGITAL DYNAMIC

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927036	LSC24V-3000K-DIGITAL	Striscia LED COB IP20 5 metri DYNAMIC	3000K	G	1pz	€ 104,40
927014	LSC24V-4000K-DIGITAL	Striscia LED COB IP20 5 metri DYNAMIC	4000K	G	1pz	€ 104,40

Prezzi IVA esclusa

Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL WHITE

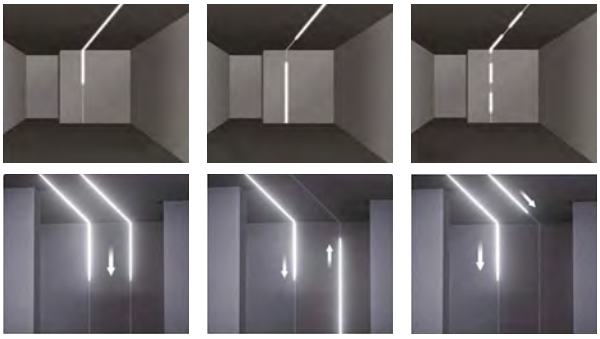

ESEMPI di ILLUMINAZIONE

- Il controller può essere gestito tramite APP su sistemi Apple iOS versione 10.0 o maggiore e sistemi Android versione 4.4 o maggiore.
- Per installare la App cercare "BanlanX" in App Store o Google Play oppure utilizzare il QR code qui a lato.

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC 4A max
Tipo di chip (IC) LED controllabile	1903 IC
Numero massimo di punti LED (IC) controllabili	1800
Potenza	20W (5V), 48W (12V), 96W (24V)
Consumo a vuoto	<10mA
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Distanza di trasmissione del telecomando	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	2.4GHz
Giochi di luce disponibili	10
Giochi di luce sincronizzati con la musica disponibili	5
Batteria telecomando	CR2025
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	54.7x26.3x11.7mm controller / 86x39x8mm telecomando
Peso	23g controller / 15 telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927048	RC-DIG4	Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL WHITE	1pz	€. 24,80

Connettore per strisce LED COB 24V DIGITAL

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927074	C24D	5pz	€. 1,20

Connettore angolare 3 PIN per strisce DIGITAL

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927044	ANG05	5pz	€. 7,00

DIMMERABILE

Striscia LED COB Monocromatica 24V - 5m

IP20

15 WATT — COD 927010

15 WATT — COD 927011

15 WATT — COD 927012

15 WATT — COD 927013

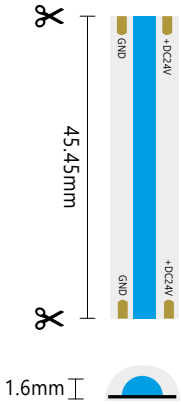

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

	927010	927011	927012	927013
Ingresso	24V DC			
Corrente	0,625A/m			
Potenza	15W/m			
Tipo di LED	COB			
Angolo del fascio	180°			
Collegamento in serie	5m max			
Colore dei LED	Blu	Rosso	Giallo	Verde
Dimmerabile	Sì			
Temp. di lavoro	-20°C +40°C			
Vita utile	50000h			
Cicli di accensione	25000			
Grado di protezione	IP20			
Dimensioni	10x1,6x5000mm			
Peso	12g/m			

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927010	LCS15W-B	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Blu	1pz	€ 65,80
927011	LCS15W-R	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Rosso	1pz	€ 65,80
927012	LCS15W-Y	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Giallo	1pz	€ 65,80
927013	LCS15W-G	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Verde	1pz	€ 65,80

IP20

Striscia LED COB RGB 24V - 5 metri

DIMMERABILE

15 w/m

RGB COD 927016



Ingresso	24V DC
Corrente	0.625A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927016	LSC24V-RGB	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 24V 15W/m IP20	RGB	1pz	€ 78,70

DIMMERABILE

Striscia LED COB RGB 12V - 5 metri

IP65

15 w/m

RGB COD 927015

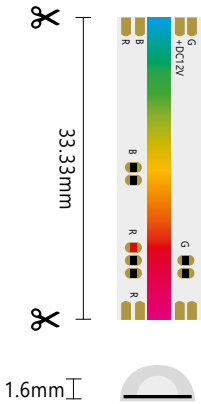

Ingresso	12V DC
Corrente	1.28A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

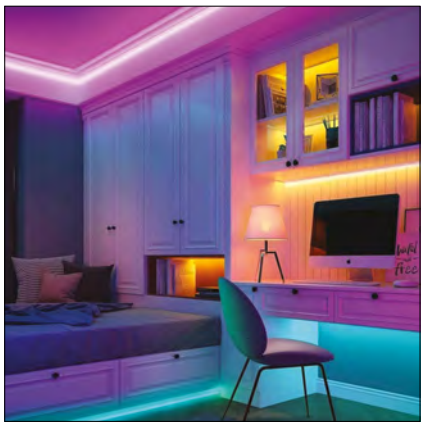

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927015	LSC12V-RGB-IP	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 12V 15W/m IP65	RGB	1pz	€ 85,30

IP65

Striscia LED COB RGB 24V - 5 metri

DIMMERABILE

15 w/m

RGB COD 927040



Ingresso	24V DC
Corrente	0.625A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927040	LSC24V-RGB-IP	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 24V 15W/m IP65	RGB	1pz	€ 85,30

AlcaPower

DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri

IP20

14 w/m

RGBIC COD 927017

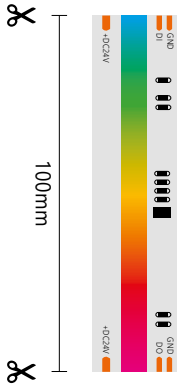

Ingresso	24V DC
Corrente	0.583A/m
Potenza	14W/m
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
IC LED Driver	UCS1903
Flusso luminoso (W) ($\Phi_{360°}$)	350lm/m
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	12x1,6x5000mm
Peso	12g/m

DIGITAL DYNAMIC

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927017	LSC24V-DIGITAL	Striscia LED COB IP20 5 metri DIGITAL-RGBIC 24V 14W/m	RGB	1pz	€ 115,30

Prezzi IVA esclusa

Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL

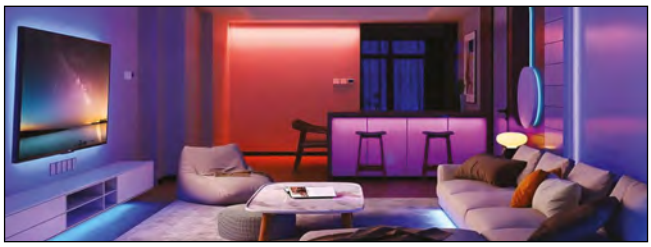

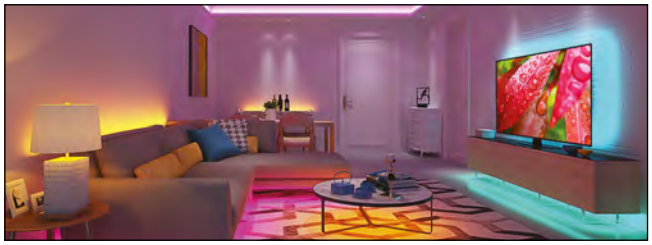

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Tipo di chip (IC) LED controllabile	1903 IC
Numero max di punti LED (IC) controllabili	2048
Potenza	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)
Consumo a vuoto	<10mA
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm ⊕-◉-⊖
Distanza di trasmissione del telecomando	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	433.92MHz
Giochi di luce disponibili	358
Batteria telecomando	CR2025
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	33x12.6x6.21mm controller / 86x39x8mm telecomando
Peso	11g dimmer / 13 telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927076	RC-DIG	Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL	1pz	€. 13,70

Connettore per strisce LED COB 24V DIGITAL

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927074	C24D	5pz	€. 1,20

Connettore angolare 90° 4 PIN per strisce RGB

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927047	ANG04	5pz	€. 7,00

Strisce LED COB RGB-W

AlcaPower

NEW

DIMMERABILE

Striscia LED COB RGB-W 24V - 5 metri

IP20

4 w/m

RGB COD 927095

300 LUMEN

IP20

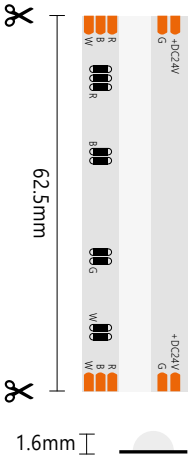

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente	0.67A/m
Potenza	12W (RGB) / 4W (4000K)
Numero di LED	896 LED/m
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore (W)	4000K
Flusso luminoso (W) ($\Phi_{360°}$)	300lm/m
Dimmerabile	Sì
CRI (W)	90
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	G
Consumo	4kWh/1000h
Dimensioni	12x1.6x5000mm
Peso	16g/m

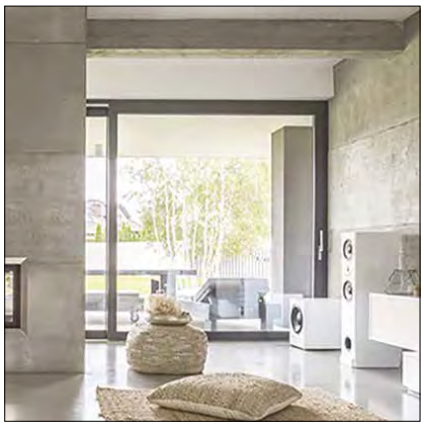

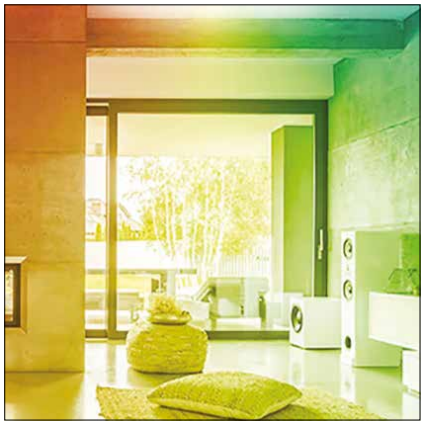

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927095	LSC24V-RGBW	Striscia LED COB IP20 5m RGBW 24V 12+4W/m	4000K	G	1pz	€ 88,90

Prezzi IVA esclusa

IP65

Striscia LED COB RGB-W 24V - 5 metri

DIMMERABILE

NEW

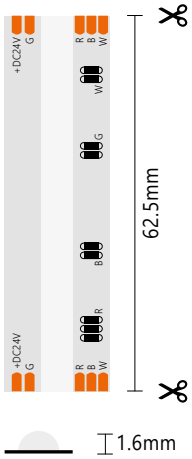

RGB
COD 927096

4
w/m

300
LUMEN

IP65

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente	0.67A/m
Potenza	12W (RGB) / 4W (4000K)
Numero di LED	896 LED/m
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore (W)	4000K
Flusso luminoso (W) ($\Phi_{360°}$)	300lm/m
Dimmerabile	Sì
CRI (W)	90
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	G
Consumo	4kWh/1000h
Dimensioni	12x1.6x5000mm
Peso	16g/m

LISTA ACCESSORI da PAGINA 66.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927096	LSC24V-RGBW-IP	Striscia LED COB IP65 5m RGBW 24V 12+4W/m	4000K	G	1pz	€ 95,80

Alimentazione strisce LED

AlcaPower

RGB / RGBW / DIGITAL DYNAMIC RGBIC IP20/IP65 24V

1m	3m	5m
950091	950042	950093
963104	963308	963520
963506	963510	963514
960007	960212	960314

RGB IP65 12V

1m	3m	5m
950035	950037	951011
963103	963305, 963307	963407
963500, 963505	963509	963513
960006	960211	960313

MONOCROMATICHE COLORATE ● ● ● ● IP20 24V

1m	3m	5m
950091	950042	950093
963104	963308	963520
963506	963510	963514
960007	960212	960314

MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT IP20/IP65 24V

1m	3m	5m
950091	950042	950093
963104	963308	963408
963506	963510	963514
960007	960212	960314

Prezzi IVA esclusa

Alimentazione strisce LED

MONOCROMATICHE BIANCHE IP20/IP65 12V

1m ✂	3m ✂	5m ✂
950035	950037	951011
963103	963305, 963307	963407
963500, 963505	963509	963513
960006	960211	960313

MONOCROMATICHE BIANCHE **SURFACE** IP20 24V

1m ✂	3m ✂	5m ✂
950042	950093	
963104	963520	
963508	963514	963518, 963517
960007	960314	960416

MONOCROMATICHE BIANCHE **SLIM** IP20 12V

1m ✂	3m ✂	5m ✂
950046	950035	950036
963009	963103	963307
963503	963500	963507
960006	960006, 963103	960006

MONOCROMATICHE BIANCHE **SLIM** IP20 24V

1m ✂	3m ✂	5m ✂
950091	950091	950042
963012	963104	963308
963504	963506	963508
960007	960007	960007

Alimentazione strisce LED

AlcaPower

ALIMENTAZIONE PER LUNGHEZZA DI TAGLIO

MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT																					
IP20																IP65					
12V					24V											12V			24V		
927004	927005	927006	927100	927101	927001	927002	927003	927036	927014	927018	927041	927042	927043	927102	927103	927007	927008	927009	927037	927038	927039
3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	CCT	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K
22.73mm			7.94mm		45.45mm			100mm		50mm	50mm			13.89mm		22.73mm			45.45mm		

MONOCROMATICHE COLORATE / RGB / RGB-W / RGBIC DIGITAL DYNAMIC									
MONOCROMATICHE COLORATE				RGB / RGBIC					
24V IP20				12V IP65	24V IP65		24V IP20		
927010	927011	927012	927013	927015	927040	927096	927016	927017	927095
Blu	Rosso	Giallo	Verde	RGB	RGB	RGB-W	RGB	RGB	RGB-W
45.45mm				33mm	50mm	62.5mm	50mm	100mm	62.5mm

DIMMER e CONTROLLER

Dimmer per strisce LED
927055 DIM-LSC01

Dimmer per strisce LED + telecomando
927057 DIM-LSC03

Controller LED Smart Tuya RGB-W
927058 CON-LSC04

Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL RGB
927076 RC-DIG

Controllo remoto per strisce LED 24V CCT
927075 RC-CCT

Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL WHITE
927048 RC-DIG4

Schema di esempio per la connessione di strisce LED COB CCT
per lunghezze maggiori di 5m utilizzando un unico controller ed un solo alimentatore.

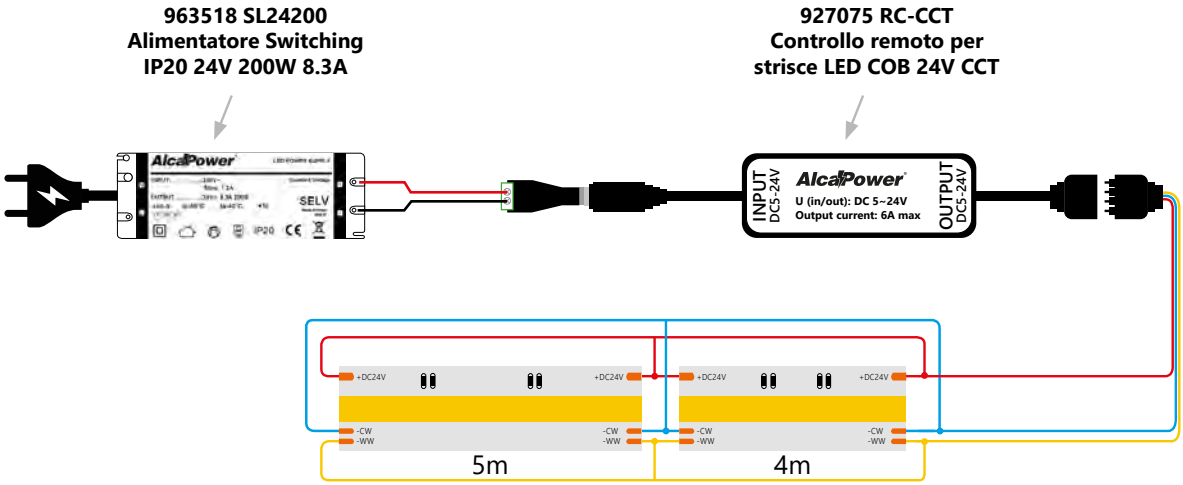

Prezzi IVA esclusa

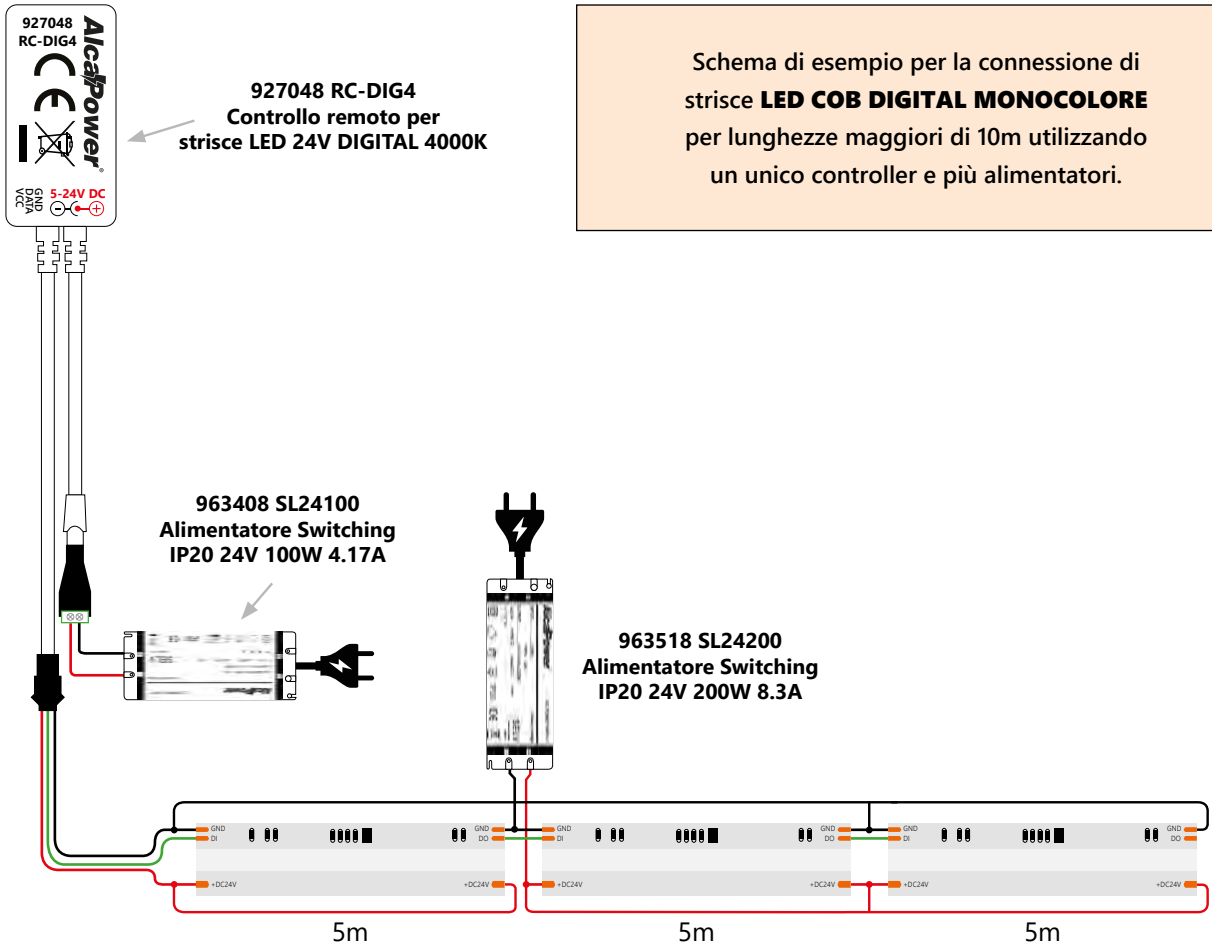

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB DIGITAL MONOCOLORE** per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico controller e più alimentatori.

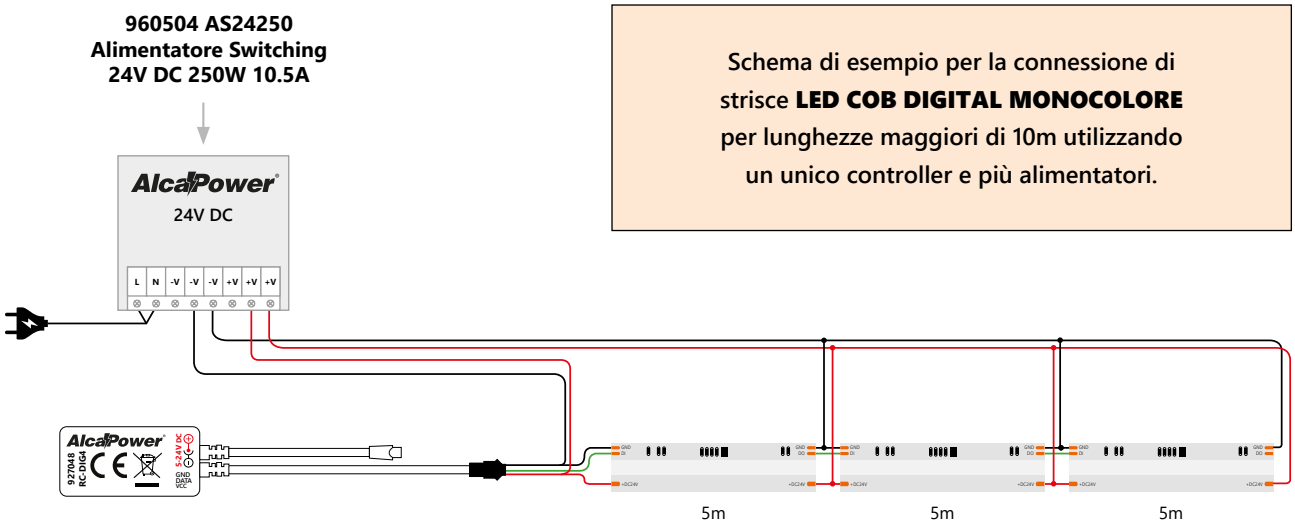

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB DIGITAL MONOCOLORE** per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico controller e più alimentatori.

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB MONOCOLORE**
per lunghezze maggiori di 10m utilizzando più alimentatori.

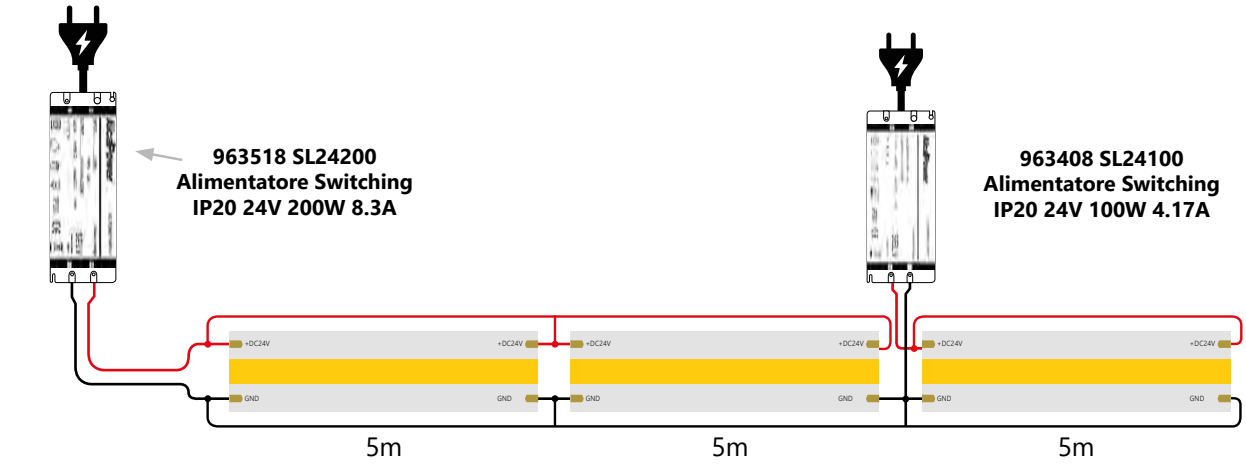

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB MONOCOLORE**
per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico alimentatore.

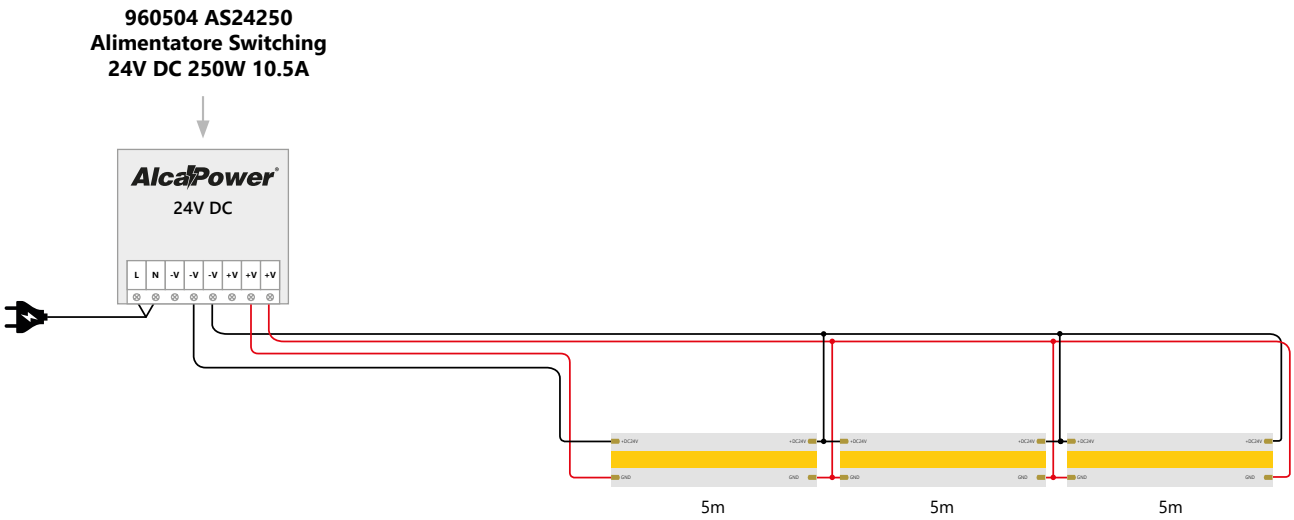

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB DIGITAL RGB** per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico controller e più alimentatori.

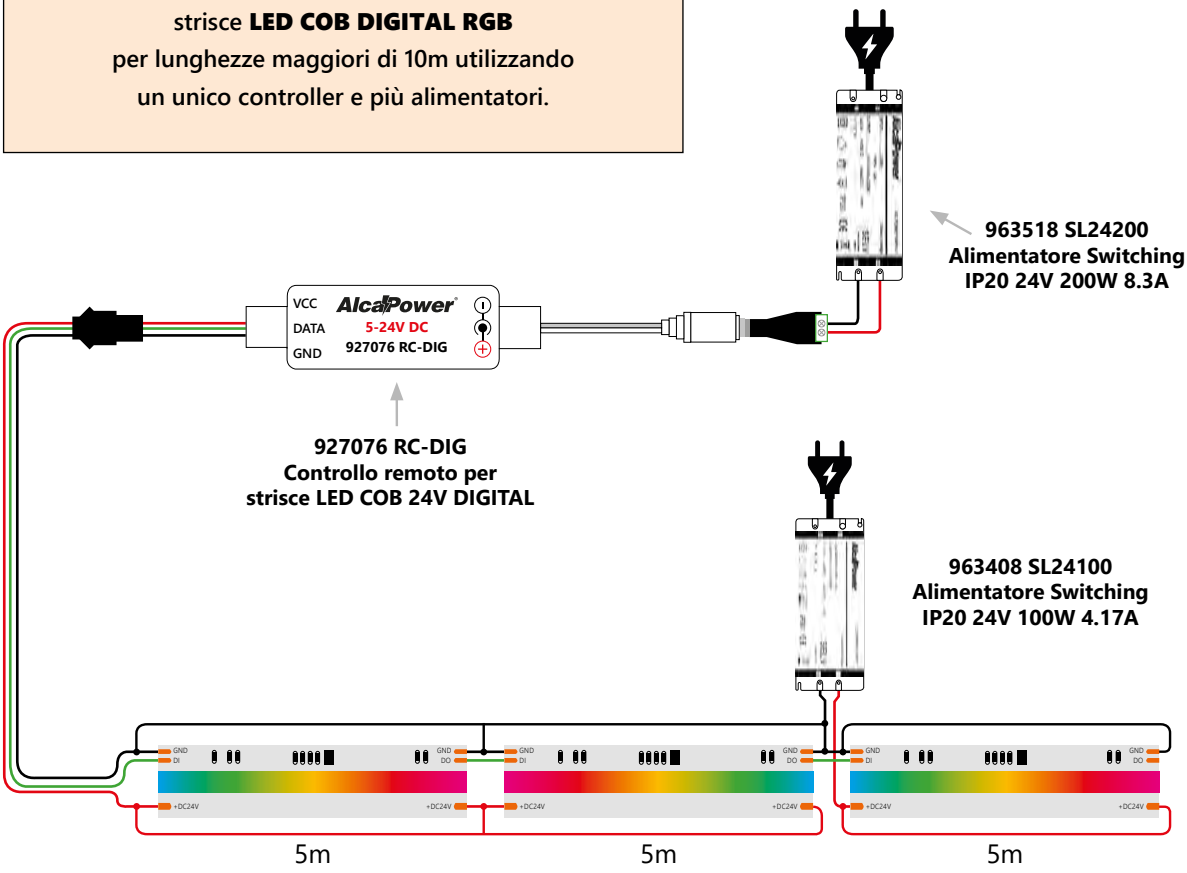

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB DIGITAL RGB** per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico controller ed un solo alimentatore.

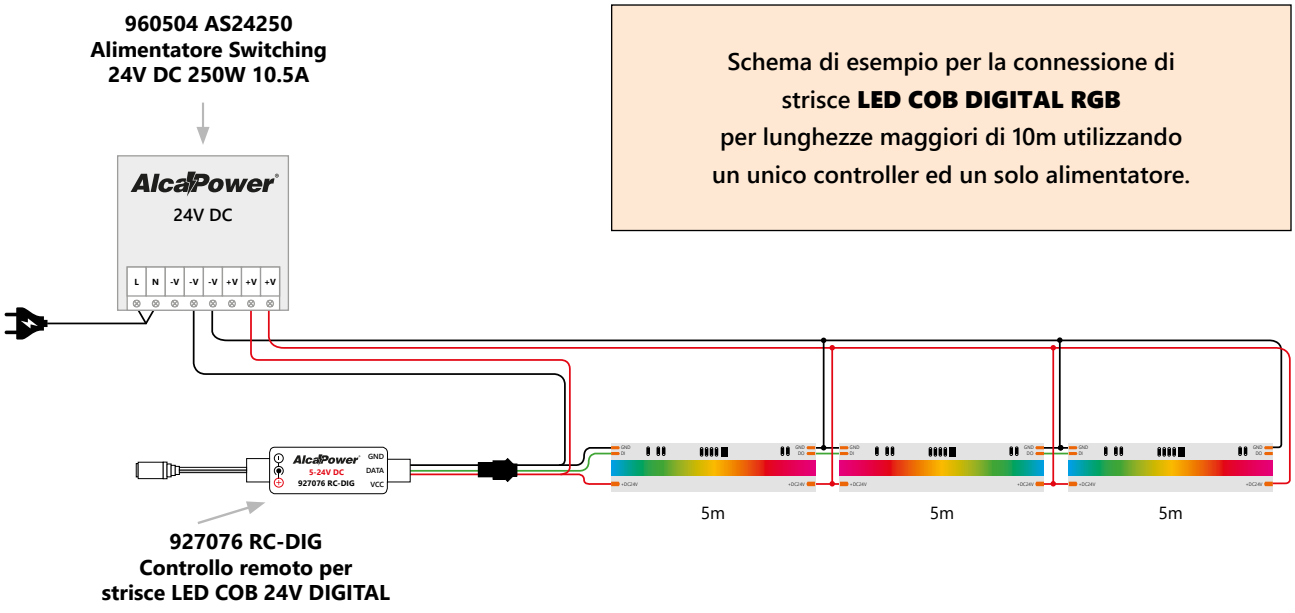

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB RGB**
per lunghezze maggiori di 5m utilizzando un unico controller ed un solo alimentatore.

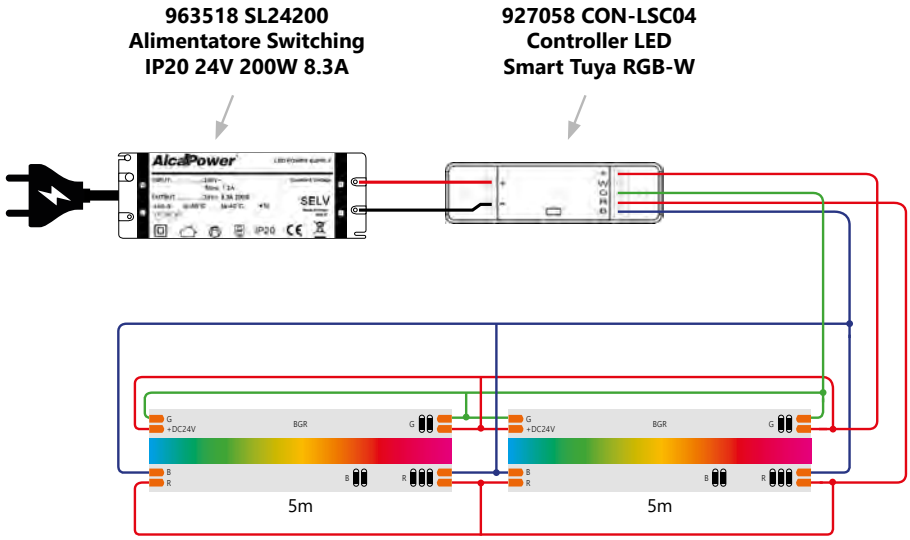

Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB RGBW**
per lunghezze maggiori di 5m utilizzando un unico controller ed un solo alimentatore.

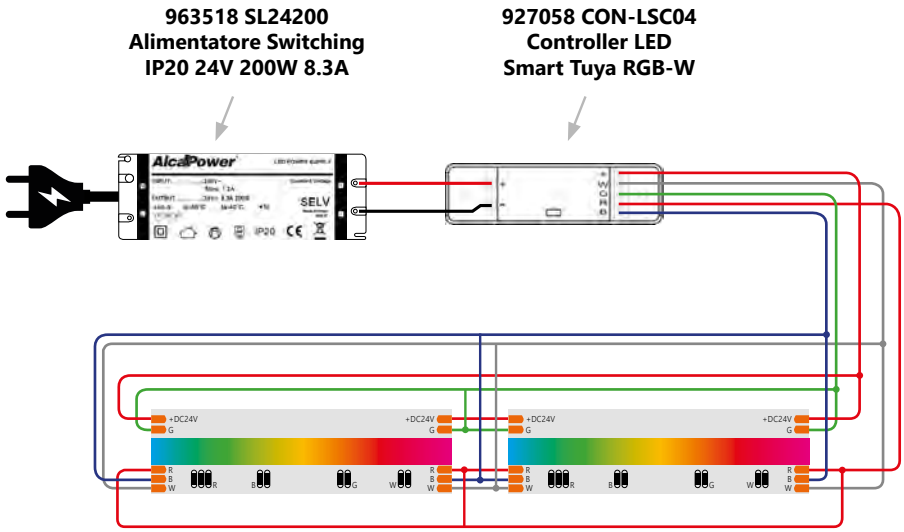

KIT Striscia LED COB RGB 12V - 1 metro

IP65

DIMMERABILE

12 WATT

RGB COD 927032



Ingresso	12V DC
Corrente	1.25A
Potenza	12W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x1000mm
Peso	12g



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Alimentatore
- Controller
- Telecomando

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927032	RGB-KIT1	KIT Striscia LED COB RGB Dimmerabile 12V 12W IP65 - 1m	RGB	1pz	€ 43,40

Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m

COMPATIBILITÀ

✔ **Strisce LED COB 12-24V PCB 12mm max**

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927060	ALU-PR01	5pz	€. 15,00

Profilo alluminio da incasso con copertura opaca - 2m

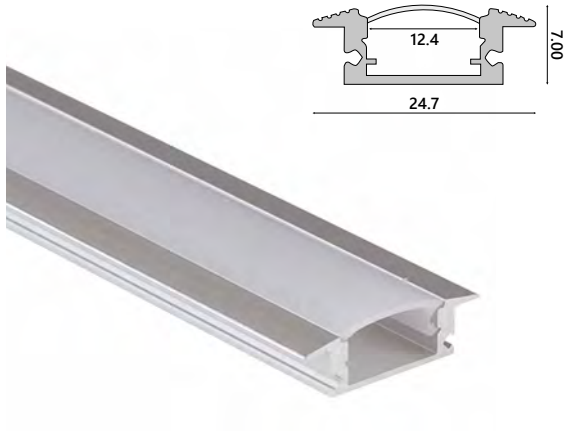

COMPATIBILITÀ

✔ **Strisce LED COB 12-24V PCB 12mm max**

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927064	ALU-PR04	6pz	€. 14,00

Profilo alluminio angolare con copertura opaca - 2m

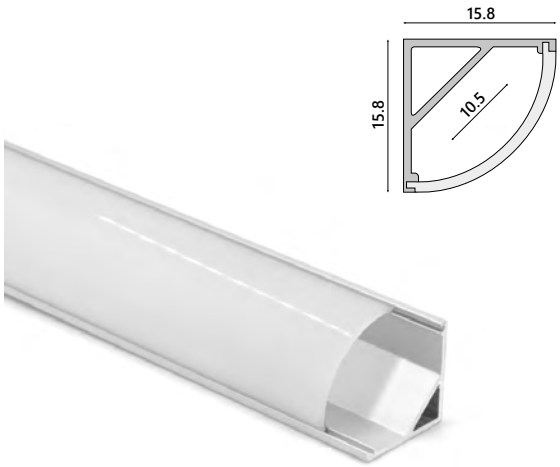

COMPATIBILITÀ

✔ **Strisce LED COB 12-24V PCB 10mm max**

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927062	ALU-PR03	5pz	€. 14,80

Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m

NEW

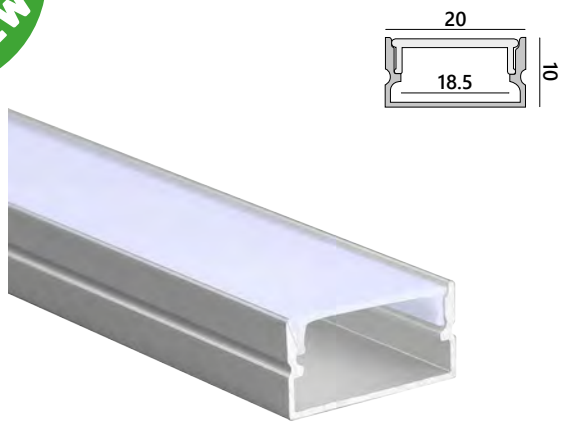

COMPATIBILITÀ

✔ **Strisce LED COB 220V**

✔ **Strisce LED COB 12-24V PCB 15mm max**

Potenza dissipabile	30W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927090	ALU-PR06	5pz	€. 16,00

Accessori per strisce LED

Profilo alluminio per cartongesso con copertura opaca - 2m

NEW



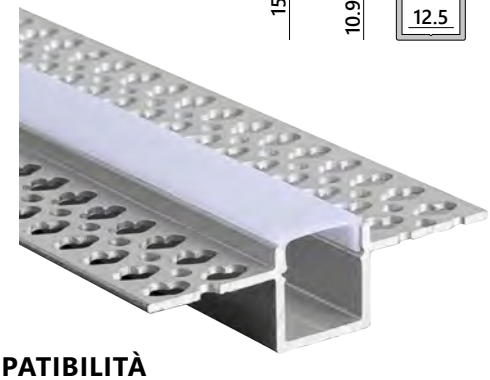

COMPATIBILITÀ

✔ **Strisce LED COB 12-24V PCB 12mm max**

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927091	ALU-PR07	5pz	€. 25,80

Profilo alluminio per cartongesso con copertura opaca - 2m

NEW



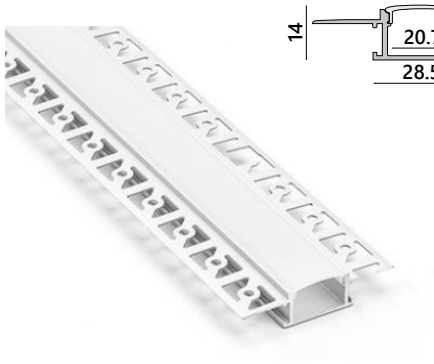

COMPATIBILITÀ

✔ **Strisce LED COB 220V**

✔ **Strisce LED COB 24V PCB 15mm (25W)**

Potenza dissipabile	30W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927092	ALU-PR08	5pz	€. 29,90

Cavo connettore maschio DC + fili spelati per strisce 12-24V

Lunghezza cavo: 15cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927053	WM04	10pz	€. 1,40

Cavo con connettori di giunzione per strisce 12-24V

Lunghezza cavo: 15cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927052	SWS03	10pz	€. 3,40

Connettore angolare 90° 2 PIN per strisce 12-24V



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927045	ANG02	5pz	€. 5,50

Cavo connettore femmina DC + fili spelati per strisce 12-24V

Lunghezza cavo: 15cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927054	WF05	10pz	€. 1,40

Connettore con cavo per strisce 12-24V

Lunghezza cavo: 15cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927051	SW02	10pz	€. 1,70

Connettore rapido per strisce 12-24V

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927050	STS01	10pz	€. 1,20

Accessori Strisce LED COB

AlcaPower

Connettore con cavo per strisce LED COB SLIM

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927106	WS03	10pz	€. 2,70

Connettore rapido di giunzione per strisce LED COB SLIM

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927104	STS02	10pz	€. 2,00

Cavo con connettori di giunzione per strisce LED COB SLIM

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927108	SWS05	5pz	€. 3,50

Connettore angolare 5 PIN per strisce LED COB RGB-W

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927114	ANG06	pz	€.

Connettore rapido di giunzione per strisce LED COB RGB

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927111	STS04	pz	€.

Connettore rapido di giunzione per strisce LED COB RGB-W

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927105	STS03	10pz	€. 2,40

Connettore con cavo per strisce LED COB RGB

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927112	WS05	pz	€.

Connettore con cavo per strisce LED COB RGB-W

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927107	WS04	10pz	€. 3,10

Cavo con connettori di giunzione per strisce LED COB RGB

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927113	SWS06	pz	€.

Cavo con connettori di giunzione per strisce LED COB RGB-W

NEW

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927109	SWS04	5pz	€. 4,10

Prezzi IVA esclusa

Connettore multifunzione per strisce 10mm

NEW

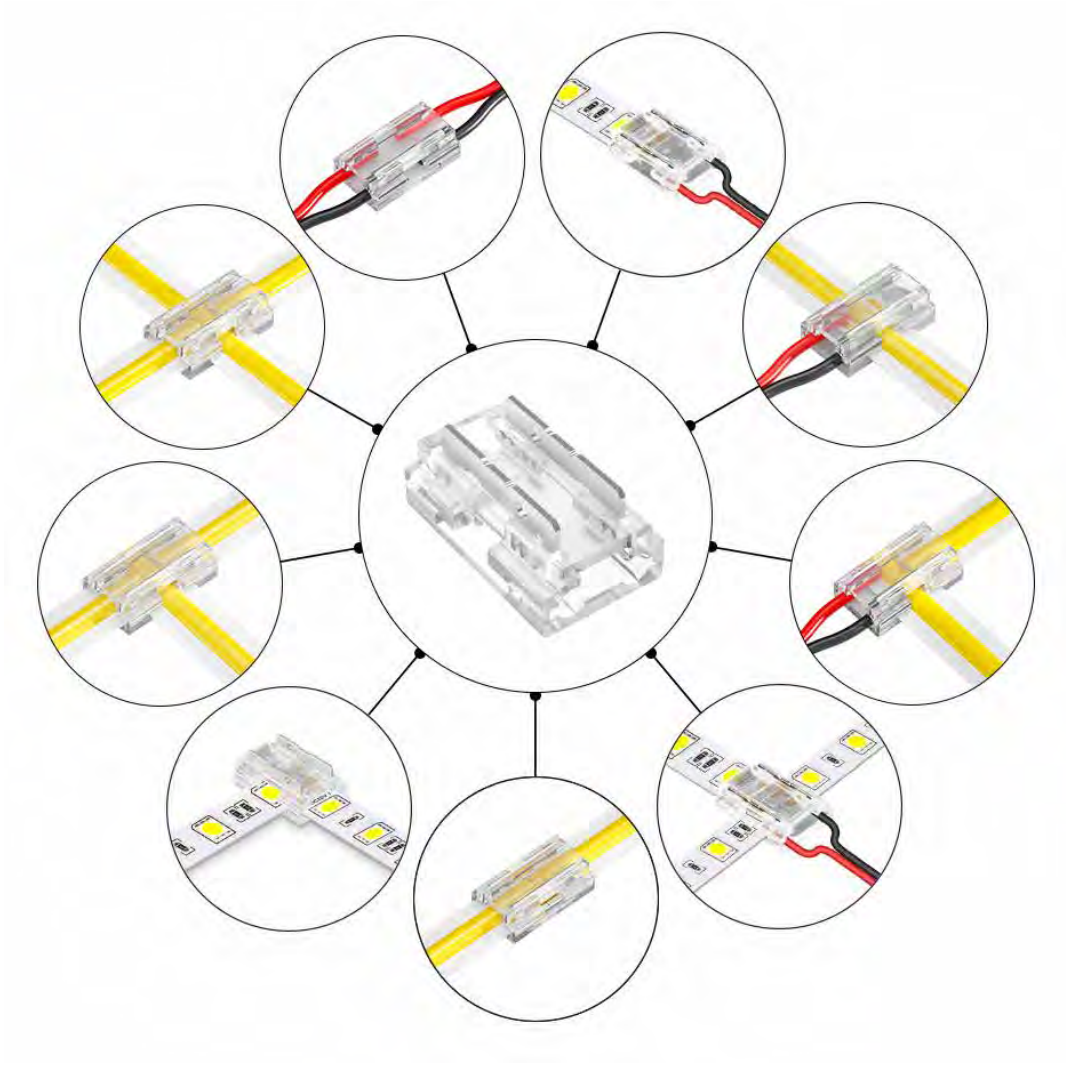

Connettore 9 in 1

Adatto per strisce LED COB e LED SMD.

Grado IP	IP20
Tensione e corrente di lavoro	3~24V DC, 5A max
Spessore PCB striscia LED	0.25~0.35mm
Larghezza striscia LED	10mm
AWG cavo collegabile	22~20AWG, sezione 0.32~0.53mm², diametro esterno 1.6~1.8mm,
Temperatura di lavoro	-10 ~ 45°C
Temperatura di deformazione	80°C
Dimensioni	17.4x11.6x5.3mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927110	BEETLE10	Connettore multifunzione per strisce 10mm	10pz	€. 2,40

Smart Controller

Controller LED Smart Tuya RGB-W

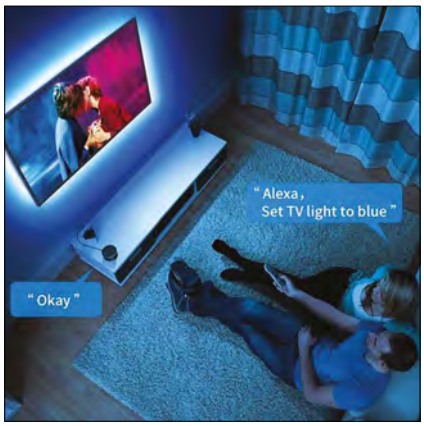

Grado PWM	4000 passi
Selezione diretta del colore	7 tasti
Protezioni	Sovraccarico e surriscaldamento
Tensione	12-24V DC
Frequenza	433,92 MHz
Distanza di ricezione del telecomando	>15m in campo aperto
Protocollo Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g
Corrente nominale di uscita	4x3A
Dimensioni controller	87x24x15mm
Dimensioni telecomando	86.5x36x8mm

	APP	Telecomando
Colore	16Mega	30 colori
Luminosità	100 livelli	10 livelli
Effetto dinamico	No	34 modalità
Velocità effetto	No	10 livelli
Funzione scena	definita dall'utente	No
Funzione timer	definita dall'utente	No
Rilevamento della musica	Sì	No

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927058	CON-LSC04	Controller LED Smart Tuya RGB-W	1pz	€. 53,50

Prezzi IVA esclusa

Dimmer per strisce LED

ESEMPIO APPLICATIVO



Tensione di lavoro	12 ~ 24V DC ±10%
Corrente d'uscita max	<6A
Canali d'uscita	1
Potenza	72W (12V); 144W (24V)
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	61x33x32mm
Peso	30g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927055	DIM-LSC01	Dimmer per strisce LED	1pz	€. 13,80

Dimmer per strisce LED con telecomando

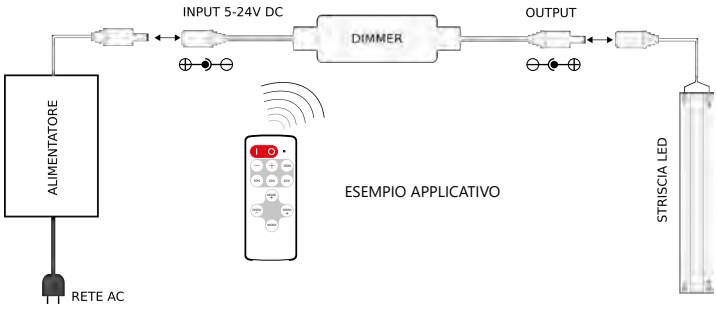

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Corrente d'uscita max	5A
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Connettore uscita DC	maschio 5.5x2.1mm
Giochi di luce	8 giochi, 10 livelli di velocità per ciascun gioco
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	50x15x7mm dimmer 86x36x8mm telecomando
Peso	11g dimmer 17g telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927057	DIM-LSC03	Dimmer per strisce LED con telecomando	1pz	€. 20,50

Smart Dimmer

AlcaPower

NEW

Smart Dimmer 220-240V AC 300W

tuya.com Smart life, smart living | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | works with the Google Assistant | WORKS WITH amazon alexa | works with Smart Life

300 WATT

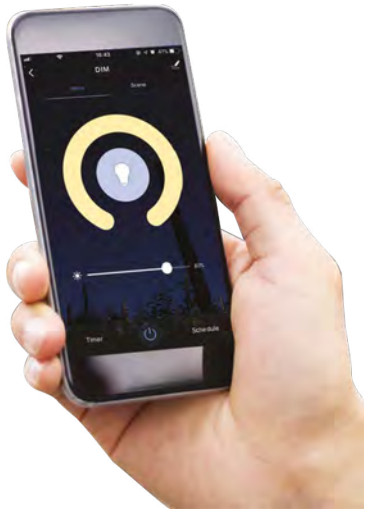

Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	300W
Carico collegabile	LED/CFL 3W~300W
	Incandescenza 15W~250W
	Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

	Pulsante	App
Connessione alla rete	√	x
Accendere / Spegnere le luci	√	√
Regolazione luminosità (dimming)	√	√
Regolare alla massima luminosità	√	√
Impostare la minima luminosità	√	√
Impostazione luminosità massima	√	√
Ripristino livelli min/max luminosità	√	x
Ripristino impostazioni di fabbrica	√	x
Schedule on/off	x	√
Condividi dispositivo	x	√
Controllo gruppo	x	√

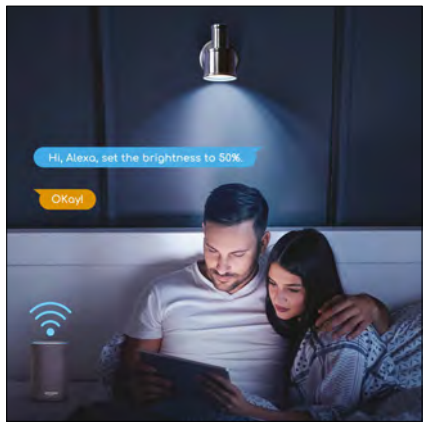

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927093	DIM-L300W	Smart Dimmer 220-240V AC 300W	1pz	€. 40,90

Prezzi IVA esclusa

Smart Dimmer 12-24V DC 240W

NEW

tuya.com Smart life, smart living | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | works with the Google Assistant | WORKS WITH amazon alexa | works with Smart Life

240 WATT

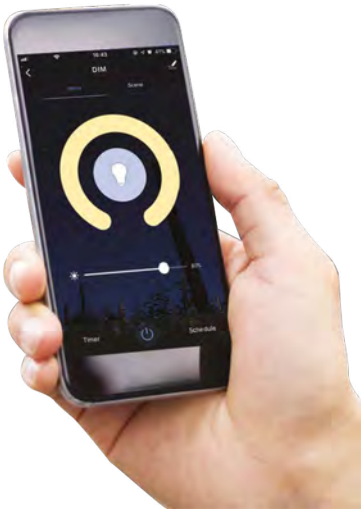

SMARTPHONE VOCE MANUALE

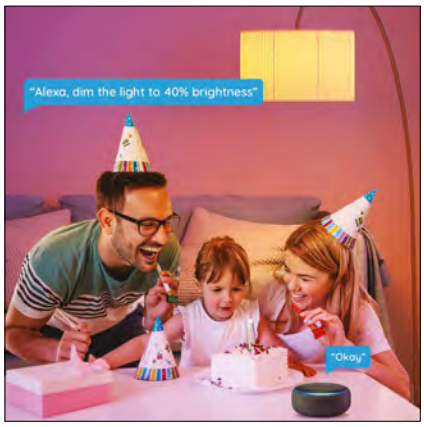

Tensione nominale	**12-24V DC**
Potenza nominale	240W
Carico collegabile	Sorgenti LED 12V: 120W 10A
	Sorgenti LED 24V: 240W 10A
	Lampade Alogene 12V: 60W 5A
	Lampade Alogene 24V: 120W 5A
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

	Pulsante	App
Connessione alla rete	√	x
Accendere / Spegnere le luci	√	√
Regolazione luminosità (dimming)	√	√
Regolare alla massima luminosità	√	√
Impostare la minima luminosità	√	√
Impostazione luminosità massima	√	√
Ripristino livelli min/max luminosità	√	x
Schedule on/off	x	√
Condividi dispositivo	x	√
Controllo gruppo	x	√

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927094	DIM-LSC05	Smart Dimmer 12-24V DC 240W	1pz	€. 32,50

Smart Switch 220-240V AC 2300W

Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	2300W
Corrente massima	10A
Carico collegabile	Incandescenza/Alogene: 3W~2300W
	LED/CFL/Fluorescenza: 3W~250W
	Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W
	Stufe elettriche / Termoventilatori: 3W~2300W
	Apparecchi elettronici: 3W~250W
	Ventola motore / Motore: 1HP 735W
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927069	APS2300	Smart Switch 220-240V AC 2300W	1pz	€. 42,00

Smart Switch 220-240V AC 2x1150W

Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	2x1150W
Corrente massima	2x5A
Carico collegabile	Incandescenza/Alogene: 3W~1150W cad
	LED/CFL/Fluorescenza: 3W~250W cad
	Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W cad
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W cad
	Stufe elettriche / Termoventilatori: 3W~1150W cad
	Apparecchi elettronici: 3W~250W cad
	Ventola motore / Motore: 1HP 735W cad
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927070	APS1150	Smart Switch 220-240V AC 2x1150W	1pz	€. 52,00

Lampade da tavolo

Lampade Eva

Paralume magnetico rimovibile

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500050	EVA-G	Eva - Lampada LED dimmerabile con ricarica wireless - Grigia	2700K	1pz	€. 99,90

Wireless Charger per lampada Eva e smartphone

WIRELESS CHARGER

Ingresso	USB Type-C 5V 2A / 9V 2A
Potenza di carica	5W (5V) / 10W (9V) max
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 50°C
Grado di protezione	IP20
Materiale	Vetro + PC
Dimensioni	Ø112x8.5mm
Peso	105g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500052	WC-EVA	Wireless Charger lampada Eva e smartphone	1pz	€. 17,00

Prezzi IVA esclusa

Lampade Eva

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500051	EVA-C	Eva - Lampada LED dimmerabile con ricarica wireless - Champagne	2700K	1pz	€. 99,90

Lampada LED da tavolo dimmerabile e con ricarica wireless

Base di ricarica wireless NON fornita in dotazione con la lampada.

Pannello LED	1.9W 42 LED SMD 2835
Temperatura di colore	2700K
Flusso luminoso	140lm
CRI	95
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.2V 6000mAh Li-Ion, 3 x LiFePO4 18650
Tempo di ricarica	4~5 ore
Autonomia	12 ore (luminosità 100%) / 24 ore (luminosità 50%)
Ingresso per la carica	5V DC 2A USB Type-C e Ricarica Wireless
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP44
Materiale	PC
Dimensioni	Ø135x285mm
Peso	590g

IP44

SINGOLO TOCCO ON/OFF
Accende e spegne la lampada.

PRESSIONE PROLUNGATA ▲▲
Aumenta l'intensità della luce

PRESSIONE PROLUNGATA ▼▼
Diminuisce l'intensità della luce

Tocca l'interruttore sulla parte superiore della lampada per spegnere, accendere o regolare l'intensità della luce. Ogni volta che viene accesa, la lampada si illumina con l'ultimo livello di luminosità impostato.

Lampada Vera

AlcaPower

Lampada LED da tavolo CCT e dimmerabile con wireless charger

5 W

3000K 6000K 4000K
250 lumen

IP20

PRIMO TOCCO **ON/6000K**
Accende la lampada.

SECONDO TOCCO **3000K**
Cambia la temperatura di colore.

TERZO TOCCO **4000K**
Cambia la temperatura di colore.

QUARTO TOCCO **ON/OFF**
Spegne la lampada.

PRESSIONE PROLUNGATA ▲▲
Aumenta l'intensità della luce

PRESSIONE PROLUNGATA ▼▼
Diminuisce l'intensità della luce

Pannello LED	5W
Temperatura di colore (CCT)	3000K/4000K/6000K
Flusso luminoso	250lm
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	20%~100%
Ingresso USB Type-C	5V DC 2A
Uscita USB Type-A	5V DC 1A
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS+PC
Dimensioni	310x118x159mm
Peso	430g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500058	VERA-W	Lampada LED da tavolo CCT e dimmerabile con wireless charger	●●● CCT	1 pz	€. 29,90

Prezzi IVA esclusa

Lampada LED ricaricabile da tavolo, da muro e con pinza

IP20

PRIMO TOCCO ON
Accende la luce al 10%.

SECONDO TOCCO
L'intensità della luce aumenta al 50%.

TERZO TOCCO
L'intensità della luce aumenta al 100%.

QUARTO TOCCO OFF
La lampada si spegne.

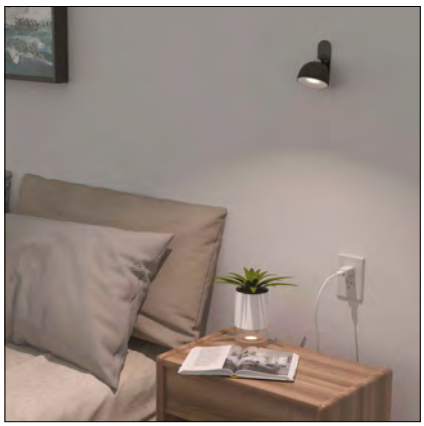

MULTIFUNZIONE
MAGNETICA

Pannello LED	2.5W 9 LED SMD 2835
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso	18lm al 10%, 90lm al 50%, 180lm al 100%
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	10% / 50% / 100%
Batteria interna	3.7V 1200mA, 1x Li-pol 18650
Tempo di ricarica	3 ore
Autonomia	3 ore (luminosità 100%) 6 ore (luminosità 50%) 16 ore (luminosità 10%)
Ingresso per la carica	5V DC 1A USB Type-C
Temperatura di lavoro	0°C ~ 50°C
Cicli di accensione	12500
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS+PCS+FE
Dimensioni	Ø80x53mm
Peso	110g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500055	CLIO-B	Clio - Lampada LED Ricaricabile da tavolo, da muro e con pinza	3000K	1pz	€. 46,80

Lampade GAIA

AlcaPower

Lampada LED da tavolo, portatile, dimmerabile e CCT

IP44

3 W

3000K 5000K 4000K
320 lumen

GAIA

3000K 4000K 5000K

Ingresso USB Type-C per la ricarica

Pannello LED	3W 18 LED SMD 2835
Temperatura di colore (CCT)	3000K/4000K/5000K
Flusso luminoso	320lm
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.7V 3600mAh Li-Ion, 2 x Li-Ion 103450
Tempo di ricarica	4~5 ore
Autonomia	6~7 ore
Ingresso per la carica	5V 1A USB type-C
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP44
Materiale corpo	Ferro
Materiale riflettori	ABS
Dimensioni	Ø130x380mm
Peso	540g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500080	GA-B	Gaia - Lampada LED da tavolo CCT e Dimmerabile - Nera	CCT	1pz	€. 54,90
500082	GA-S	Gaia - Lampada LED da tavolo CCT e Dimmerabile - Argento	CCT	1pz	€. 54,90

Prezzi IVA esclusa

Plafoniere LED Smart Tuya

tuya.com
Smart life, smart living

Con l'app dedicata è possibile regolare la luminosità, impostare giochi di luce vari e funzioni sveglia.

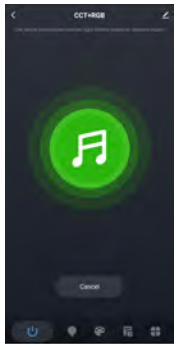

Plafoniere LED Smart Tuya

AlcaPower

NEW

Plafoniera Wi-Fi CCT RGB Tuya

IP54

18 WATT

RGB COD 930376

3000K 6500K 4000K 1600 lumen

TEMPERATURA DI COLORE SELEZIONABILE

tuya.com Smart life, smart living | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | works with the Google Assistant | WORKS WITH amazon alexa | works with Smart Life

Tensione d'ingresso	175-240V AC
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.14A
Potenza	18W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1600lm
Efficienza	89lm/W
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	F
Consumo	18kWh/1000h
Dimensioni	Ø300x30mm
Peso	630g

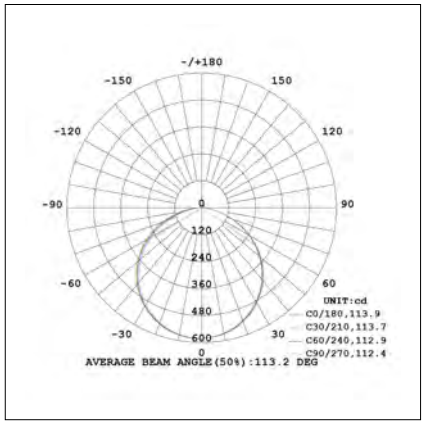

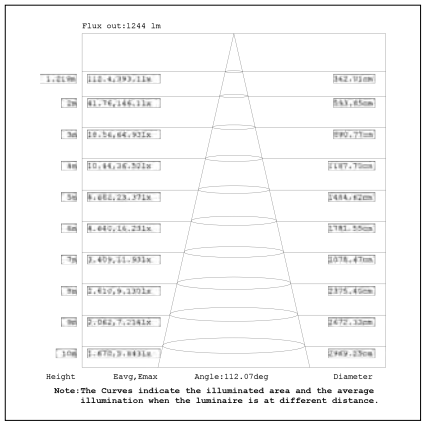

Con l'app dedicata è possibile regolare la luminosità, impostare giochi di luce vari e funzioni sveglia.

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930376	PL18-SM	Plafoniera Wi-Fi CCT RGB Tuya 18W	CCT	F	1pz	€. 70,90

Prezzi IVA esclusa

Plafoniera Wi-Fi CCT RGB Tuya

IP54

NEW

LUCE
RGB
LATO SUPERIORE

tuya.com
Smart life, smart living
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
works with the Google Assistant
WORKS WITH amazon alexa
works with Smart Life

Tensione d'ingresso	175-240V AC
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.17A
Potenza	24W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2200lm
Efficienza	92lm/W
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	F
Consumo	24kWh/1000h
Dimensioni	Ø400x30mm
Peso	1050g

Con l'app dedicata è possibile regolare la luminosità, impostare giochi di luce vari e funzioni sveglia.

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930377	PL24-SM	Plafoniera Wi-Fi CCT RGB Tuya 24W	CCT	F	1pz	€. 82,60

Plafoniere LED CCT

IP65

Plafoniera LED CCT 15W 1500lm

3000K 6000K 4000K
1500 lumen

15 WATT

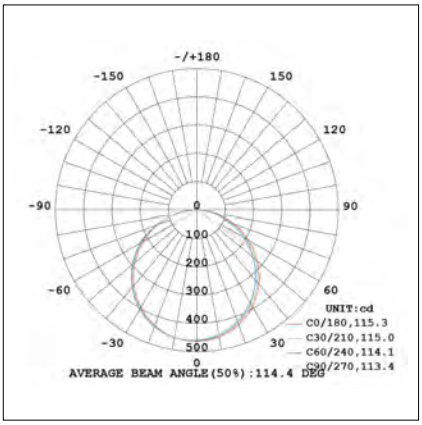

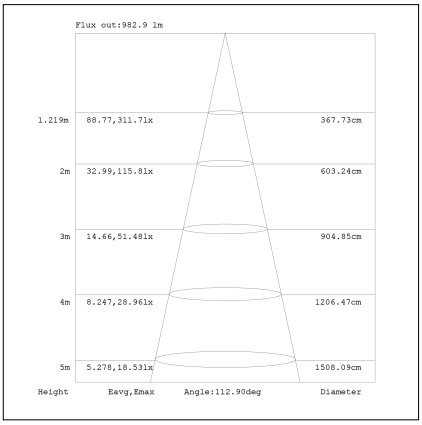

Ingresso	175-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.12A
Potenza	15W
Fattore di sfasamento	0.7
Temperatura di colore selezionabile	3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1500lm
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø200x55mm
Peso	350g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930342	PL15-65RB	Plafoniera LED IP65 CCT 15W 1500lm Rotonda Bianca	CCT	F	1pz	€. 21,00
930343	PL15-65RG	Plafoniera LED IP65 CCT 15W 1500lm Rotonda Grigia	CCT	F	1pz	€. 21,00

AlcaPower

Plafoniera LED CCT 24W 2400lm

IP65

24 WATT

3000K 6000K 4000K
2400 lumen

Ingresso	175-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.17A
Potenza	24W
Fattore di sfasamento	0.7
Temperatura di colore selezionabile	3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2400lm
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø300x55mm
Peso	700g

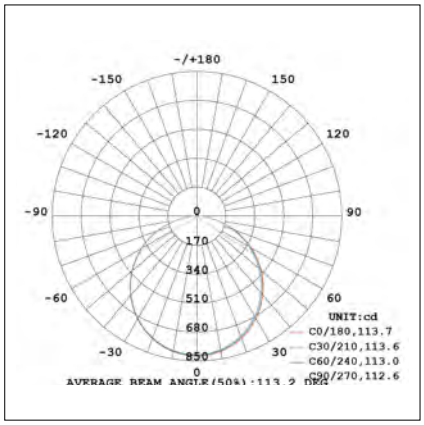

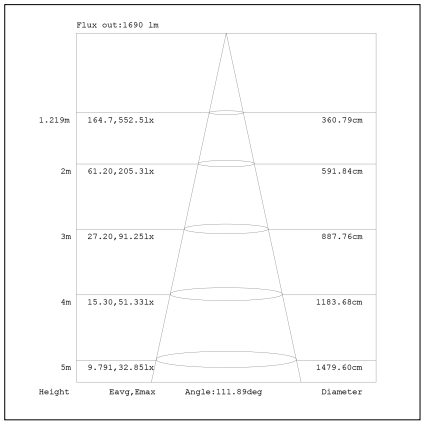

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930344	PL24-65RB	Plafoniera LED IP65 CCT 24W 2400lm Rotonda Bianca	CCT	F	1pz	€. 31,10
930345	PL24-65RG	Plafoniera LED IP65 CCT 24W 2400lm Rotonda Grigia	CCT	F	1pz	€. 31,10

Prezzi IVA esclusa

IP65

Plafoniera LED CCT 36W 3600lm

36 WATT

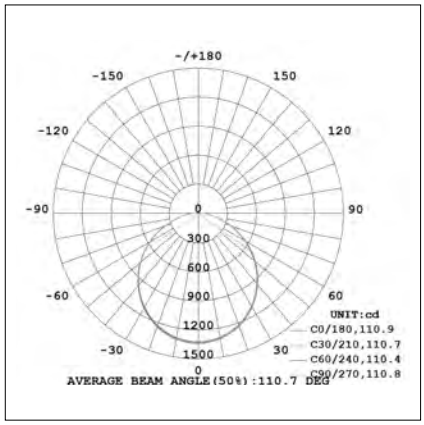

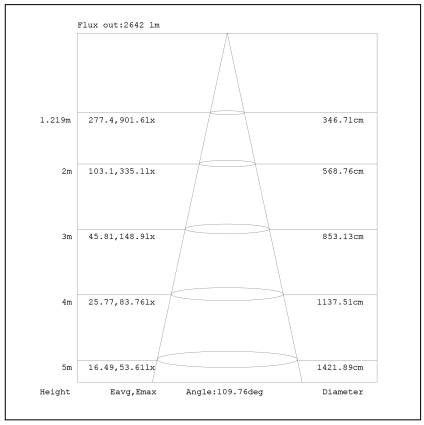

Ingresso	175-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.26A
Potenza	36W
Fattore di sfasamento	0.95
Temperatura di colore selezionabile	3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3600lm
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø400x55mm
Peso	1100g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930346	PL36-65RB	Plafoniera LED IP65 CCT 36W 3600lm Rotonda Bianca	CCT	F	1pz	€. 50,00
930359	PL36-65RG	Plafoniera LED IP65 CCT 36W 3600lm Rotonda Grigia	CCT	F	1pz	€. 50,00

Plafoniere LED CCT

AlcaPower

NEW

Plafoniera LED CCT 15W

IP65

15 WATT

3000K 6500K 4000K 1400 lumen

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.10A
Potenza	15W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1400lm
Efficienza	93lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø180x72 (rotonda) / 220x106x60mm (ovale)
Peso	270g

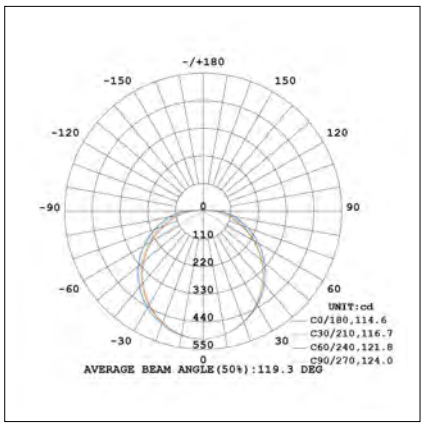

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930370	PL15-O	Plafoniera LED IP65 CCT 15W Ovale	CCT	F	1pz	€. 17,40
930372	PL15-R	Plafoniera LED IP65 CCT 15W Rotonda	CCT	F	1pz	€. 17,70

Prezzi IVA esclusa

IP65

Plafoniera LED CCT 15W con sensore PIR

NEW

3000K 6500K 4000K
1400 lumen

15 WATT

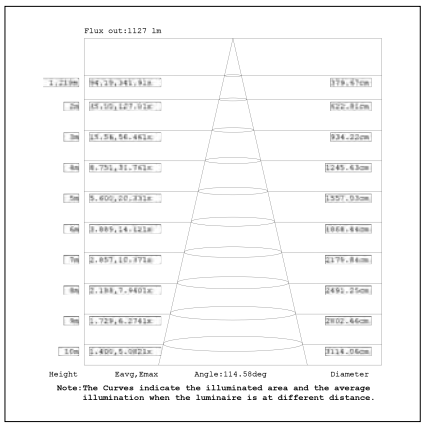

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.10A
Potenza	15W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1400lm
Efficienza	93lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø180x72 (rotonda) / 220x106x60mm (ovale)
Peso	270g

Soglia crepuscolare	10~2000lx (regolabile)
Tempo di accensione	10s ~ 3min (regolabile)
Distanza di rilevamento	10±2m (25°C)
Angolo di rilevamento	120°

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930371	PL15-OS	Plafoniera LED IP65 CCT 15W Ovale con sensore PIR	CCT	F	1pz	€. 21,70
930373	PL15-RS	Plafoniera LED IP65 CCT 15W Rotonda con sensore PIR	CCT	F	1pz	€. 22,10

AlcaPower

NEW

LED da incasso e superficie

IP20

12 WATT

1200 lumen

3000K 6000K 4000K

DRIVER CCT

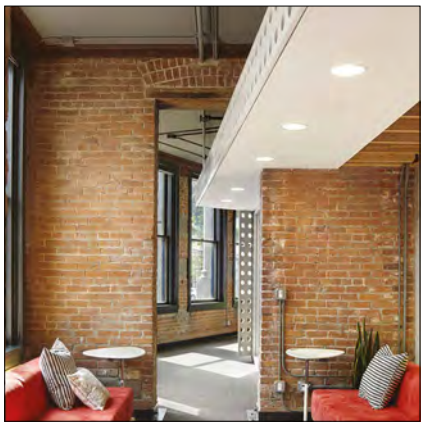

INSTALLAZIONE 2 IN 1
DA INCASSO E SUPERFICIE

Tensione d'ingresso	170-260V AC
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.086A
Potenza	12W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1200lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni	Ø170x16mm (foro Ø150-160mm)
Peso	165g (luce LED) / 55g (supporto circolare)

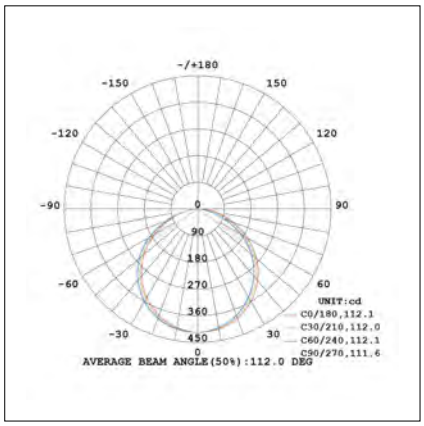

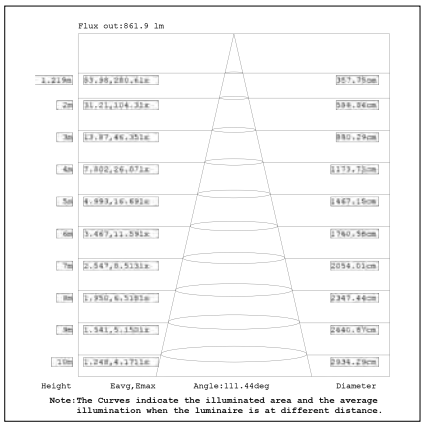

DA SUPERFICIE

DA INCASSO

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930374	RIS12W	LED Rotondo da incasso e superficie 12W CCT	CCT	F	1pz	€. 13,70

Prezzi IVA esclusa

IP20

LED da incasso e superficie

NEW

DRIVER CCT

18 WATT

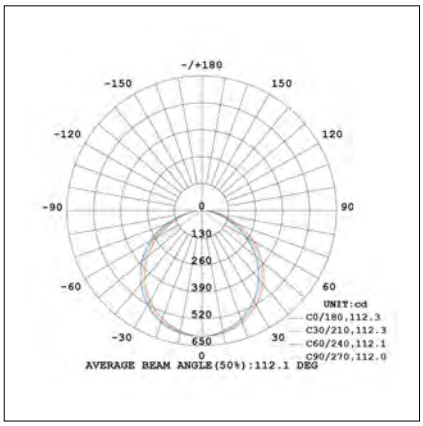

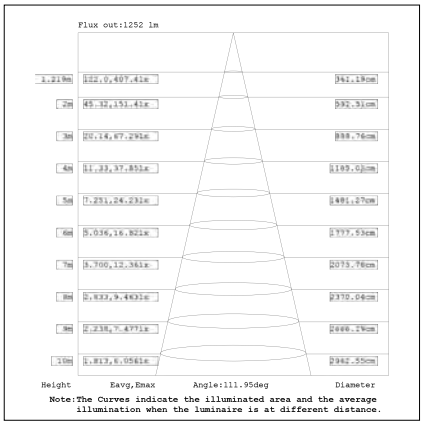

INSTALLAZIONE 2 IN 1
DA INCASSO E SUPERFICIE

Tensione d'ingresso	170-260V AC
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.12A
Potenza	18W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1800lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	18kWh/1000h
Dimensioni	Ø225x16mm (foro Ø205-210mm)
Peso	280g (luce LED) / 82g (supporto circolare)

DA SUPERFICIE

DA INCASSO

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930375	RIS18W	LED Rotondo da incasso e superficie 18W CCT	CCT	F	1pz	€. 17,80

AlcaPower

Plafoniera LED CCT con funzione di emergenza

IP54

24 WATT

3000K 6000K 4000K 2000 lumen

Ingresso	175-256V AC 50/60Hz, 183mA
Potenza	24W
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP54
Funzione emergenza	2W - 200lm - Durata 90 minuti max
Batteria interna	Li-Ion ICR14500 3.7V 800mAh
Classe energetica	G
Consumo	24kWh/1000h
Dimensioni	330x330x50mm
Peso	circa 1140g

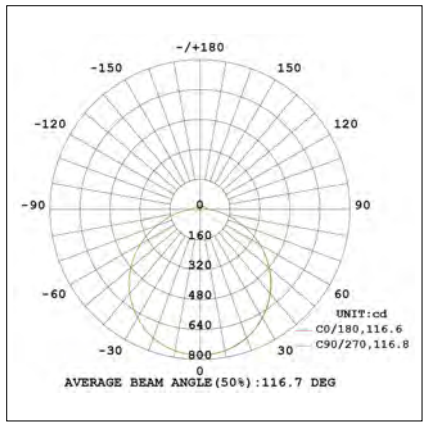

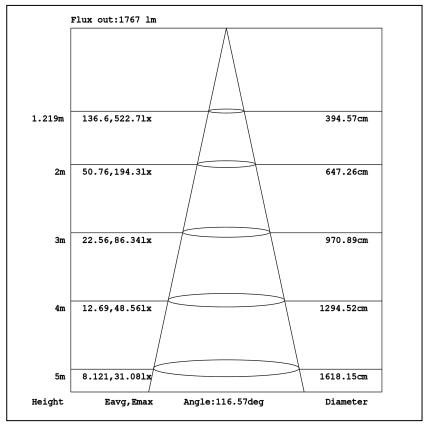

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930466	EPL3C-24-SW	Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000lm + funz. emergenza	CCT	G	1pz	€. 96,80

Prezzi IVA esclusa

IP54

Plafoniera LED CCT
con sensore microonde e crepuscolare + telecomando

3000K 6000K 4000K
2000 lumen

24 WATT

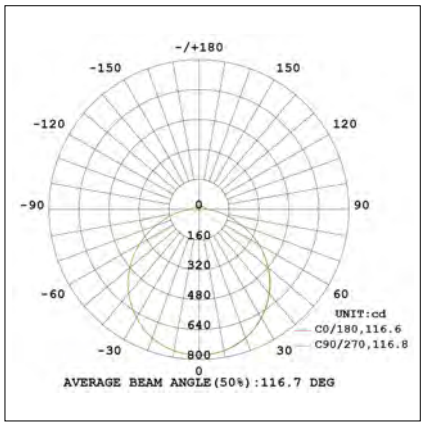

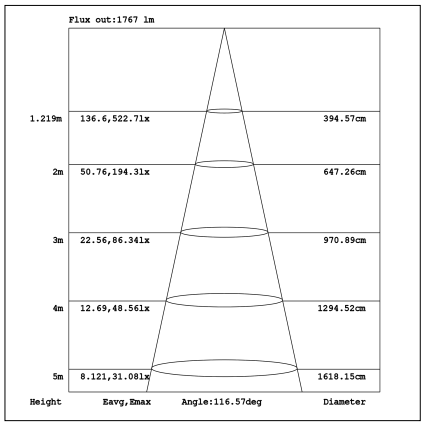

Ingresso	175-256V AC 50/60Hz, 183mA
Potenza	24W
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP54
Intervallo di accensione	Selezionabile tra: 5s, 1min, 5min, 10min
Distanza di rilevamento	8m (100%), 4m (50%)
Soglia sensore crepuscolare	Selezionabile tra: 2lux, 20lux e 50lux
Classe energetica	G
Consumo	24kWh/1000h
Dimensioni	330x330x50mm
Peso	circa 1110g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930465	MPL3C-24-SW	Plafoniera LED CCT IP54 24W 2000lm microonde+telecomando	CCT	G	1pz	€. 76,40

Plafoniera LED IP54

IP54

15 WATT

1300 LUMEN

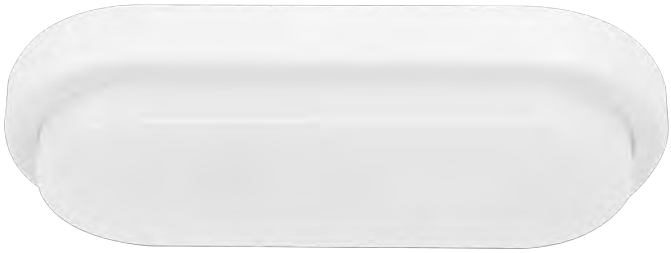

Ingresso	220-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.12A
Potenza	15W
Fattore di sfasamento	0.7
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm
Efficienza	87lm/w
Angolo del fascio	110°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	230x105x41mm
Peso	210g

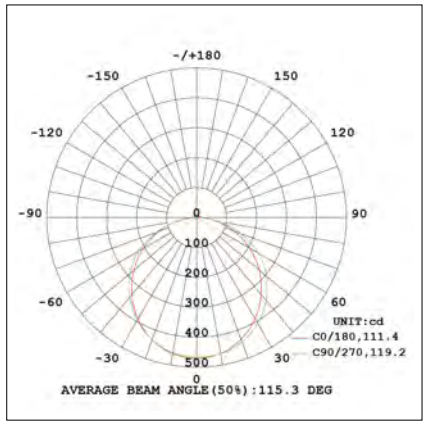

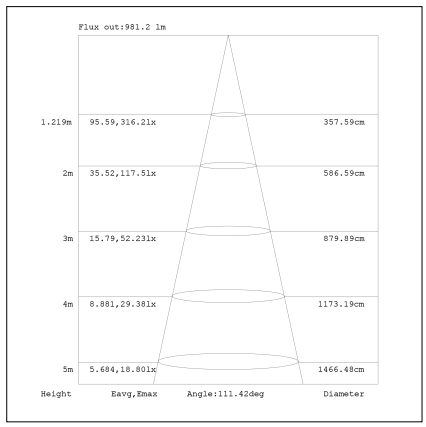

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930338	PL15-54OW	Plafoniera LED IP54 15W 4000K Ovale Bianca	4000K	F	1pz	€. 15,80
930339	PL15-54OG	Plafoniera LED IP54 15W 4000K Ovale Grigia	4000K	F	1pz	€. 15,80

Prezzi IVA esclusa

IP65

Plafoniera LED IP65

15 WATT

1300 LUMEN

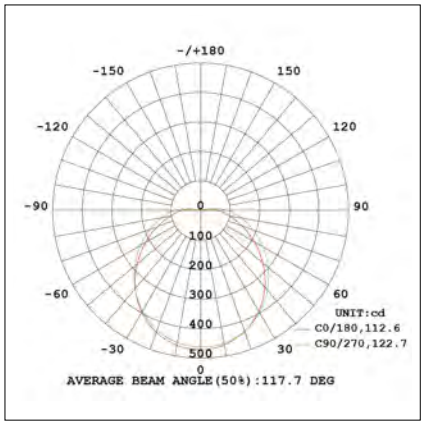

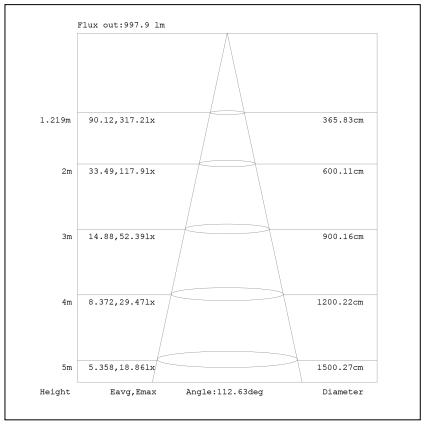

Ingresso	220-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.12A
Potenza	15W
Fattore di sfasamento	0.7
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm
Efficienza	86lm/w
Angolo del fascio	110°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	240x163x78mm
Peso	220g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930340	PL15-65OW	Plafoniera LED IP65 15W 4000K Ovale Bianca	4000K	F	1pz	€. 15,80
930341	PL15-65OG	Plafoniera LED IP65 15W 4000K Ovale Grigia	4000K	F	1pz	€. 15,80

Vetro trasparente 360°

Lampadina LED Globo G125 Filamento

DIMMERABILE

10 WATT | 1300lm COD 929784 | 1400lm COD 929785

Tensione	220-240V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm / 1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G125
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E / D
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	94W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929784	AP125C-DIM	Globo G125 Filamento 10W 1300lm Dimmerabile	3000K	E	5pz	€. 12,00
929785	AP125N-DIM	Globo G125 Filamento 10W 1400lm Dimmerabile	4000K	D	5pz	€. 12,00

Lampadina LED Globo G95 Filamento

DIMMERABILE

10 WATT | 1300lm COD 929782 | 1400lm COD 929783

Tensione	220-240V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm / 1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E / D
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	94W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929782	AP95C-DIM	Globo G95 Filamento 10W 1300lm Dimmerabile	3000K	E	5pz	€. 10,50
929783	AP95N-DIM	Globo G95 Filamento 10W 1400lm Dimmerabile	4000K	D	5pz	€. 10,50

Lampadina LED Classica A60 Filamento

DIMMERABILE

12 WATT | 1520lm COD 929732 | 1520lm COD 929733

Tensione	220-240V AC
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1300lm / 1400lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.7
Classe energetica	E
Consumo	12kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	88W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929732	AP60C12-DIM	Classica A60 Filamento 12W 1520lm Dimmerabile	3000K	E	5pz	€. 6,90
929733	AP60N12-DIM	Classica A60 Filamento 12W 1520lm Dimmerabile	4000K	D	5pz	€. 6,90

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

DIMMERABILE

5 WATT | 500lm COD 929790 | 550lm COD 929791

Tensione	220-240V AC
Potenza	5W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm / 550lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929790	AP45CE27-DIM	Mini Sfera G45 Filamento 5W 500lm Dimmerabile	3000K	F	5pz	€. 4,50
929791	AP45NE27-DIM	Mini Sfera G45 Filamento 5W 550lm Dimmerabile	4000K	F	5pz	€. 4,50

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

DIMMERABILE

6 WATT | 650lm COD 929793 | 650lm COD 929792

Tensione	220-240V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	650lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

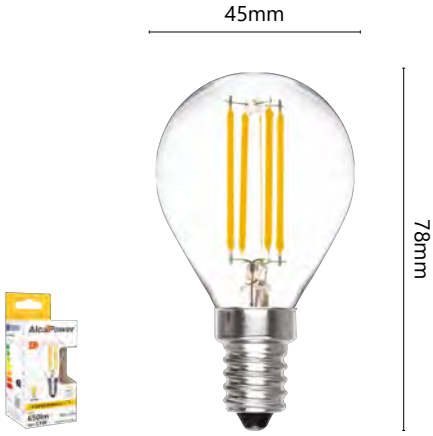

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929792	AP45C-DIM	Mini Sfera G45 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	3000K	F	5pz	€. 4,50
929793	AP45N-DIM	Mini Sfera G45 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	4000K	F	5pz	€. 4,50

Lampadina LED Oliva C35 Filamento

DIMMERABILE

6 WATT | 650lm COD 929788 | 650lm COD 929789

Tensione	220-240V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	650lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929788	AP35C-DIM	Oliva C35 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	3000K	F	5pz	€. 4,50
929789	AP35N-DIM	Oliva C35 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	4000K	F	5pz	€. 4,50

Lampadina LED Globo G125 Filamento

12 WATT | 1750lm COD 929834 | 1850lm COD 929822 | 1850lm COD 929823

Tensione	230V
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1750lm / 1850lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G125
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	12kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	104W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929834	AP125F12C	Lampadina Globo G125 Filamento 12W 1750lm	3000K	D	5pz	€. 10,50
929822	AP125F12N	Lampadina Globo G125 Filamento 12W 1850lm	4000K	D	5pz	€. 10,50
929823	AP125F12F	Lampadina Globo G125 Filamento 12W 1850lm	6000K	D	5pz	€. 10,50

Lampadina LED Globo G125 Filamento

10 WATT | 1400lm COD 929897 | 1400lm COD 929898

Tensione	230V
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G125
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	94W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929897	AP125FC	Lampadina Globo G125 Filamento 10W 1400lm	3000K	D	5pz	€. 8,90
929898	AP125FN	Lampadina Globo G125 Filamento 10W 1400lm	4000K	D	5pz	€. 8,90

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Globo G95 Filamento

12 WATT | 1750lm COD 929832 | 1850lm COD 929833 | 1850lm COD 929744

Tensione	230V
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1750lm / 1850lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	12kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	112W / 118W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929832	AP95F12C	Lampadina Globo G95 Filamento 12W 1750lm	3000K	D	5pz	€. 9,90
929833	AP95F12N	Lampadina Globo G95 Filamento 12W 1850lm	4000K	D	5pz	€. 9,90
929744	AP95F12F	Lampadina Globo G95 Filamento 12W 1850lm	6000K	D	5pz	€. 9,90

Lampadina LED Globo G95 Filamento

10 WATT | 1400lm COD 929996 | 1450lm COD 929997

Tensione	230V
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	94W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929996	AP95FC	Lampadina Globo G95 Filamento 10W 1400lm	3000K	D	5pz	€. 8,50
929997	AP95FN	Lampadina Globo G95 Filamento 10W 1450lm	4000K	D	5pz	€. 8,50

Vetro trasparente 360°

Lampadina LED Classica A67 Filamento

NEW

18 WATT | 3280lm COD 929723 | 3280lm COD 929724 | 3280lm COD 929725

Tensione	230V
Potenza	18W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3280lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A67
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	18kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	192W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929723	AP67F18C	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 18W 3280lm E27	3000K	C	5pz	€. 8,20
929724	AP67F18N	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 18W 3280lm E27	4000K	C	5pz	€. 8,20
929725	AP67F18F	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 18W 3280lm E27	6000K	C	5pz	€. 8,20

Lampadina LED Classica A60 Filamento

NEW

15 WATT | 2500lm COD 929720 | 2500lm COD 929721 | 2500lm COD 929722

Tensione	230V
Potenza	15W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2500lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	15kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	153W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929720	AP60F15C	A60 Fil. Vetro Trasp LED 230V 15W 2500lm E27	3000K	C	5pz	€. 5,90
929721	AP60F15N	A60 Fil. Vetro Trasp LED 230V 15W 2500lm E27	4000K	C	5pz	€. 5,90
929722	AP60F15F	A60 Fil. Vetro Trasp LED 230V 15W 2500lm E27	6000K	C	5pz	€. 5,90

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Classica A60 Filamento

NEW

8 WATT | 1050lm COD 929862 | 1100lm COD 929863 | 1100lm COD ------

Tensione	230V
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1050lm / 1100lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	E / D
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	75W / 78W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929862	AP608F4C	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 8W 1050lm E27	3000K	E	5pz	€. 4,90
929863	AP608F4N	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 8W 1100lm E27	4000K	D	5pz	€. 4,90
		A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 8W 1100lm E27	6000K	D	5pz	€. 4,90

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

6 WATT | 700lm COD 929824 | 800lm COD 929825 | 800lm COD 929747

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm / 800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929824	AP45F6CE27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 700lm	3000K	E	5pz	€. 3,90
929825	AP45F6NE27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 800lm	4000K	E	5pz	€. 3,90
929747	AP45F6FE27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 800lm	6000K	E	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

4 WATT | 500lm COD 930048 | 500lm COD 930049

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930048	AP45FC27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 4W 500lm	2700K	E	5pz	€. 3,20
930049	AP45FN27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 4W 500lm	4000K	E	5pz	€. 3,20

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

6 WATT | 700lm COD 929838 | 800lm COD 929839 | 800lm COD 929746

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm / 800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929838	AP45F6C	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 700lm	3000K	E	5pz	€. 3,90
929839	AP45F6N	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 800lm	4000K	E	5pz	€. 3,90
929746	AP45F6F	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 800lm	6000K	E	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

4 WATT | 500lm COD 930036 | 500lm COD 930037

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930036	AP453FC	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 4W 500lm	3000K	E	5pz	€. 3,20
930037	AP453FN	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 4W 500lm	4000K	E	5pz	€. 3,20

Lampadina LED Oliva C35 Filamento

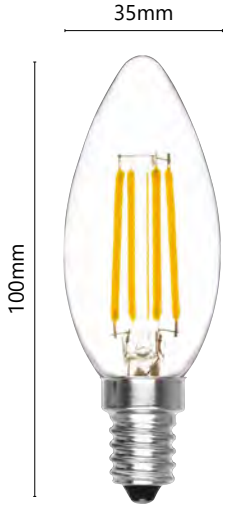

6 WATT | 700lm COD 929840 | 800lm COD 929841 | 800lm COD 929748

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm / 800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929840	AP35F6C	Lampadina Oliva C35 Filamento 6W 700lm	3000K	E	5pz	€. 3,90
929841	AP35F6N	Lampadina Oliva C35 Filamento 6W 800lm	4000K	E	5pz	€. 3,90
929748	AP35F6F	Lampadina Oliva C35 Filamento 6W 800lm	6000K	E	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Oliva C35 Filamento

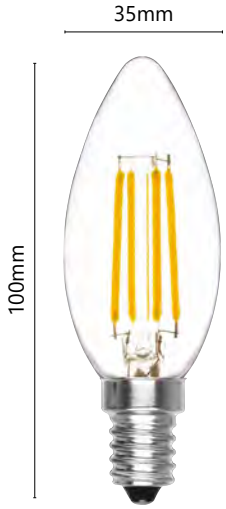

4 WATT | 500lm COD 930048 | 500lm COD 930049

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930032	AP353FC	Lampadina Oliva C35 Filamento 4W 500lm	3000K	E	5pz	€. 3,20
930033	AP353FN	Lampadina Oliva C35 Filamento 4W 500lm	4000K	E	5pz	€. 3,20

Lampadina LED Tortiglione C35 Filamento

6 WATT | 500lm COD 930038 | 500lm COD 930039

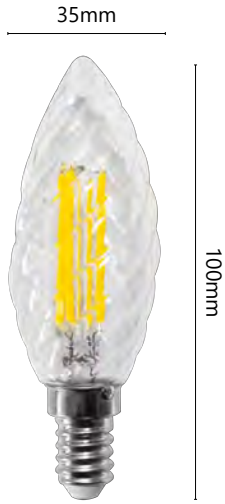

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930038	AP35TFC	Lampadina Tortiglione C35 Filamento 4W 500lm	3000K	E	5pz	€. 3,20
930039	AP35TFN	Lampadina Tortiglione C35 Filamento 4W 500lm	4000K	E	5pz	€. 3,20

Lampadina LED Fiamma C37 Filamento

4 WATT | 550lm COD 930034 | 550lm COD 930035

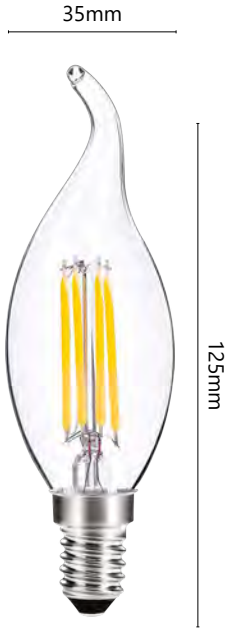

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	550lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C37
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930034	AP35T3C	Lampadina Fiamma C37 Filamento 4W 550lm	3000K	D	5pz	€. 3,20
930035	AP35T3N	Lampadina Fiamma C37 Filamento 4W 550lm	4000K	D	5pz	€. 3,20

Vetro trasparente 360°

AlcaPower

Lampadina LED Ellittica T25 Filamento

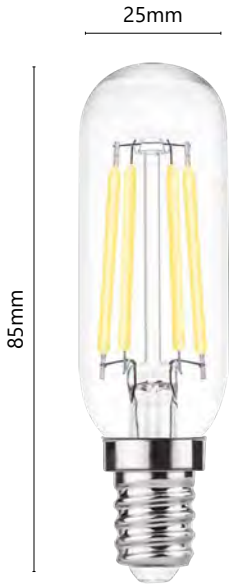

4 WATT

510lm COD 929794

INDICATA PER FRIGORIFERI E CAPPE DA CUCINA

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	T25
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.5
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929794	APT25FC	Lampadina Ellittica T25 Filamento 4W 510lm	2700K	A G E	5pz	€. 3,80

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Globo G125 Classic

12 WATT | **1700lm** COD 929771 | **1800lm** COD 929772 | **1800lm** COD 929755

Tensione	230V
Potenza	12W
($\Phi_{360°}$)	1700lm / 1800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G125
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	12kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	104W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929771	AP125B12C	Lampadina Globo G125 Classic 12W 1700lm	2700K	D	5pz	€. 11,50
929772	AP125B12N	Lampadina Globo G125 Classic 12W 1800lm	4000K	D	5pz	€. 11,50
929755	AP125B12F	Lampadina Globo G125 Classic 12W 1800lm	6000K	D	5pz	€. 11,50

Lampadina LED Globo G125 Classic

10 WATT | **1400lm** COD 930243 | **1400lm** COD 930244

Tensione	230V
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G125
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	94W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930243	AP125C10	Lampadina Globo G125 Classic 10W 1400lm	2700K	D	5pz	€. 10,50
930244	AP125N10	Lampadina Globo G125 Classic 10W 1400lm	4000K	D	5pz	€. 10,50

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Globo G95 Classic

12 WATT | 1700lm COD 929769 | 1800lm COD 929770 | 1800lm COD 929754

Tensione	230V
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1700lm / 1800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	12kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	104W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929769	AP95B12C	Lampadina Globo G95 Classic 12W 1700lm	2700K	D	5pz	€. 10,90
929770	AP95B12N	Lampadina Globo G95 Classic 12W 1800lm	4000K	D	5pz	€. 10,90
929754	AP95B12F	Lampadina Globo G95 Classic 12W 1800lm	6000K	D	5pz	€. 10,90

Lampadina LED Globo G95 Classic

8 WATT | 1000lm COD 929951 | 10 WATT | 1400lm COD 929952

Tensione	230V
Potenza	8W / 10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm / 1400lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	8kWh/1000h - 10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	72W / 94W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929951	AP95C8	Lampadina Globo G95 Classic 8W 1000lm	3000K	E	5pz	€. 8,90
929952	AP95N8	Lampadina Globo G95 Classic 10W 1400lm	4000K	D	5pz	€. 8,90

Lampadina LED Classica A67 Classic

NEW

18 WATT | 3040lm COD 929729 | 3040lm COD 929730 | 3040lm COD 929731

Tensione	230V
Potenza	18W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3040lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A67
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	18kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	180W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929729	AP67B18C	A67 Fil. Vetro Bianco LED 230V 18W 3040lm E27	3000K	C	5pz	€. 8,60
929730	AP67B18N	A67 Fil. Vetro Bianco LED 230V 18W 3040lm E27	4000K	C	5pz	€. 8,60
929731	AP67B18F	A67 Fil. Vetro Blanco LED 230V 18W 3040lm E27	6000K	C	5pz	€. 8,60

Lampadina LED Classica A60 Classic

NEW

15 WATT | 2500lm COD 929720 | 2500lm COD 929721 | 2500lm COD 929722

Tensione	230V
Potenza	15W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2500lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	15kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	153W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929726	AP60B15C	A60 Fil. Vetro Bianco LED 230V 15W 2500lm E27	3000K	C	5pz	€. 6,10
929727	AP60B15N	A60 Fil. Vetro Bianco LED 230V 15W 2500lm E27	4000K	C	5pz	€. 6,10
929728	AP60B15F	A60 Fil. Vetro Bianco LED 230V 15W 2500lm E27	6000K	C	5pz	€. 6,10

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Mini Sfera G45 Classic

6 WATT | 700lm COD 929826 | 800lm COD 929827 | 800lm COD 929758

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm / 800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929826	AP45B6CE27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 700lm	2700K	E	5pz	€. 3,90
929827	AP45B6NE27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 800lm	4000K	E	5pz	€. 3,90
929758	AP45B6FE27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 800lm	6000K	E	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Mini Sfera G45 Classic

4 WATT | 450lm COD 930245 | 450lm COD 930246

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930245	AP45C4E27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 4W 450lm	3000K	E	5pz	€. 3,20
930246	AP45N4E27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 3,20

Lampadina LED Mini Sfera G45 Classic

6 WATT | 700lm COD 929866 | 800lm COD 929867 | 800lm COD 929757

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm / 800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929866	AP45B6C	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 700lm	3000K	E	5pz	€. 3,90
929867	AP45B6N	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 800lm	4000K	E	5pz	€. 3,90
929757	AP45B6F	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 800lm	6000K	E	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Mini Sfera G45 Classic

4 WATT | 450lm COD 929954 | 450lm COD 929955

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929954	AP45C4	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 4W 450lm	3000K	E	5pz	€. 3,20
929955	AP45N4	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 3,20

Lampadina LED Oliva C35 Classic

6 WATT | 700lm COD 929868 | 800lm COD 929869 | 800lm COD 929759

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm / 800lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929868	AP35B6C	Lampadina Oliva C35 Classic 6W 700lm	3000K	E	5pz	€. 3,90
929869	AP35B6N	Lampadina Oliva C35 Classic 6W 800lm	4000K	E	5pz	€. 3,90
929759	AP35B6F	Lampadina Oliva C35 Classic 6W	6000K	E	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Oliva C35 Classic

4 WATT | 450lm COD 929976 | 450lm COD 929944

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929976	AP35B4	Lampadina Oliva C35 Classic 4W 450lm	3000K	E	5pz	€. 3,20
929944	AP35N4	Lampadina Oliva C35 Classic 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 3,20

Lampadina LED Classica A60 Frost

8 WATT | 950lm COD 929875 | 950lm COD 929876

Tensione	230V
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	950lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	68W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929875	APF60FC4	Lampadina Classica A60 Frost 8W 950lm	3000K	E	5pz	€. 4,90
929876	APF60FN4	Lampadina Classica A60 Frost 8W 950lm	4000K	E	5pz	€. 4,90

Lampadina LED Mini Sfera G45 Frost

4 WATT | 500lm COD 929881 | 450lm COD 929880

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W / 38W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929881	APF45CE27	Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 500lm	3000K	E	5pz	€. 3,90
929880	APF45NE27	Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Mini Sfera G45 Frost

4 WATT | 500lm COD 929883 | 450lm COD 929882

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W / 38W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929883	APF45C4	Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 500lm	3000K	E	5pz	€. 3,90
929882	APF45N4	Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Oliva C35 Frost

4 WATT | 540lm COD 929887 | 450lm COD 929886

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	540lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	D / E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	44W / 38W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929887	APF37OC4	Lampadina Oliva C35 Frost 4W 540lm	3000K	D	5pz	€. 3,90
929886	APF37ON4	Lampadina Oliva C35 Frost 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Tortiglione C35 Frost

4 WATT | 540lm COD 929885 | 450lm COD 929884

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	540lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	44W / 38W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929885	APF37TC4	Lampadina Tortiglione C35 Frost 4W 540lm	3000K	D	5pz	€. 3,90
929884	APF37TN4	Lampadina Tortiglione C35 Frost 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Fiamma C37 Frost

4 WATT | 500lm COD 929889 | 450lm COD 929888

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C37
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W / 38W

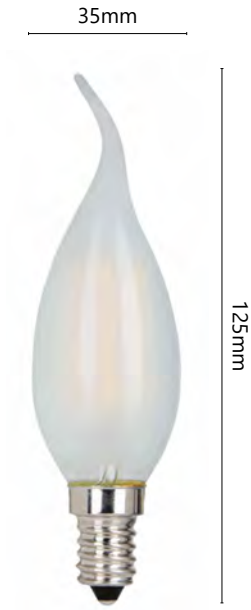

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929889	APF37FC4	Lampadina Fiamma C37 Frost 4W 500lm	3000K	E	5pz	€. 3,90
929888	APF37FN4	Lampadina Fiamma C37 Frost 4W 450lm	4000K	E	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Globo G95 Edison

4 WATT — 460lm COD 929970

6 WATT — 750lm COD 929971

Tensione	230V
Potenza	4W / 6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	460lm / 750lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h - 6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	40W / 56W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929970	AP95G4	Lampadina Globo G95 Edison 4W 460lm	2700K	E	5pz	€. 10,30
929971	AP95G6	Lampadina Globo G95 Edison 6W 750lm	2700K	E	5pz	€. 13,10

Lampadina LED Bulbo ST64 Edison

6 WATT — 750lm COD 929973

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	750lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	ST64
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	56W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929973	AP64G6	Lampadina Bulbo ST64 Edison 6W 750lm	2700K	E	5pz	€. 13,10

Lampadina LED Globo G95 Styled

5 WATT

380lm COD 930208

Tensione	230V
Potenza	5W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	380lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	5kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	34W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930208	AP95C5	Lampadina Globo G95 Styled 5W 300lm	2200K	G	5pz	€. 12,80

Lampadina LED Classica A60 Styled

3 WATT

210lm COD 930210

Tensione	230V
Potenza	3W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	210lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	G
Consumo	3kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	21W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930210	AP60C3	Lampadina Classica A60 Styled 3W 210lm	2200K	G	5pz	€. 7,40

Classica A60 Filamento 4W GIALLA

Tensione	230V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli	12500 cicli
Durata della vita	25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929765	AP60Y	5pz	€. 4,80

Classica A60 Filamento 4W BLU

Tensione	230V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli	12500 cicli
Durata della vita	25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929767	AP60B	5pz	€. 4,80

Classica A60 Filamento 4W VERDE

Tensione	230V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli	12500 cicli
Durata della vita	25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929766	AP60G	5pz	€. 4,80

Classica A60 Filamento 4W ROSSA

Tensione	230V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli	12500 cicli
Durata della vita	25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929768	AP60R	5pz	€. 4,80

Prezzi IVA esclusa

Catena 10 portalampade E27

IDEALE PER AMBIENTI ESTERNI, RISTORANTI E BAR

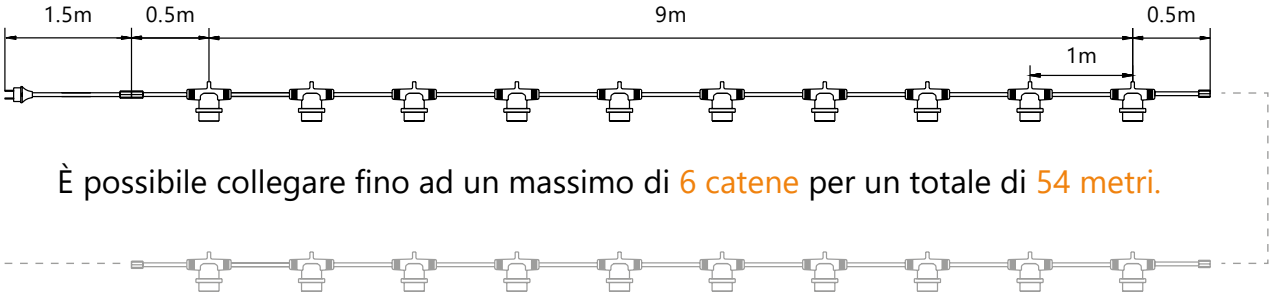

È possibile collegare fino ad un massimo di 6 catene per un totale di 54 metri.

La potenza totale delle singola catena o di più catene collegate assieme non deve mai superare i 1000W totali.

Lampade NON incluse nella confezione.

Tensione	230V AC
Portalampada	No. 10, attacco E27
Grado di protezione catena	IP65
Grado di protezione spina	IP44
Classe di isolamento	Classe II
Lunghezza totale	11.5 metri

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo	Prezzo
929835	AP10E27	Catena 10 portalampade E27 - 11.5mt	1pz	€. 47,80

Pendenti E27 e cavi tessili

AlcaPower

Pendente E27 / Cavo AZZURRO

Cavo pendente: 1 metro (2x0,75mm²)
Cavo matassa: 10 metri (2x0,75mm²)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
929901	AP6002A	Pendente	1pz	€. 7,30
929921	AP6021	Cavo tessile	1pz	€. 19,00

Pendente E27 / Cavo BLU

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
929905	AP6006B	Pendente	1pz	€. 7,30
929925	AP6025	Cavo tessile	1pz	€. 19,00

Pendente E27 / Cavo ARANCIONE

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
929903	AP6004A	Pendente	1pz	€. 7,30
929923	AP6023	Cavo tessile	1pz	€. 19,00

Pendente E27 / Cavo VERDE

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
929904	AP6005V	Pendente	1pz	€. 7,30
929924	AP6024	Cavo tessile	1pz	€. 19,00

Pendente E27 da soffitto ROSSO

Cavo: 1 metro (2x0,75mm²)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
929902	AP6003R	Pendente	1pz	€. 7,30

Pendente da soffitto nero triplo

Ingresso: 220-240V AC - Max 60W cad
Cavo: 1 metro (2x0,75mm²) cad
Portalampade: E27

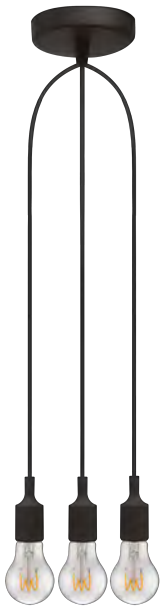

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929899	AP6012	1pz	€. 18,10

Prezzi IVA esclusa

HT LIGHT 2.0

ITALY ®

Box 3pz Classica A60

13 WATT | **1250lm** COD 400064 | **1250lm** COD 400063 | **1250lm** COD 400065

Tensione	175-250V AC
Potenza	13W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1250lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	13kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	85W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
400064	HT13C	Box 3pz Lampadine Classica A60 13W 1250lm	3000K	F	40pz	€. 6,90
400063	HT13N	Box 3pz Lampadine Classica A60 13W 1250lm	4000K	F	40pz	€. 6,90
400065	HT13F	Box 3pz Lampadine Classica A60 13W 1250lm	6000K	F	40pz	€. 6,90

Box 3pz Mini Sfera G45

7 WATT | **600lm** COD 400067 | **600lm** COD 400066 | **600lm** COD 400068

Tensione	175-250V AC
Potenza	7W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	600lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	7kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	48W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
400067	HT7SC	Box 3pz Lampadine Mini Sfera G45 7W 600lm	3000K	F	40pz	€. 5,90
400066	HT7SN	Box 3pz Lampadine Mini Sfera G45 7W 600lm	4000K	F	40pz	€. 5,90
400068	HT7SF	Box 3pz Lampadine Mini Sfera G45 7W 600lm	6000K	F	40pz	€. 5,90

Box 3pz Oliva C35

NEW

7 WATT | 600lm COD 400098 | 600lm COD 400069 | 600lm COD 400099

Tensione	175-250V AC
Potenza	7W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	600lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	7kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	48W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
400098	HT7CC	Box 3pz Lampadine Oliva C35 7W 600lm	3000K	F	40pz	€. 5,90
400069	HT7CN	Box 3pz Lampadine Oliva C35 7W 600lm	4000K	F	40pz	€. 5,90
400099	HT7CF	Box 3pz Lampadine Oliva C35 7W 600lm	6000K	F	40pz	€. 5,90

Box 3pz Dicroica GU10

NEW

6 WATT | 470lm COD 400102 | 470lm COD 400101 | 470lm COD 400103

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	470lm
Angolo del fascio	110°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	40W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
400102	HT6DC	Box 3pz Lampadine Dicroiche GU10 6W 470lm	3000K	F	40pz	€. 5,90
400101	HT6DN	Box 3pz Lampadine Dicroiche GU10 6W 470lm	4000K	F	40pz	€. 5,90
400103	HT6DF	Box 3pz Lampadine Dicroiche GU10 6W 470lm	6000K	F	40pz	€. 5,90

AlcaPower

Lampadina LED Globo G130

ALTA DISSIPAZIONE

25 WATT | 2600lm COD 929877 | 2600lm COD 929878 | 2600lm COD 929879

Tensione	175-250V AC
Potenza	25W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2600lm
Angolo del fascio	220°
Attacco	E27
Formato	G130
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	25kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	157W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929877	AP25G130C	Lampadina Globo G130 25W 2600lm	3000K	F	4pz	€. 19,70
929878	AP25G130N	Lampadina Globo G130 25W 2600lm	4000K	F	4pz	€. 19,70
929879	AP25G130F	Lampadina Globo G130 25W 2600lm	6000K	F	4pz	€. 19,70

Lampadina LED Globo G120

20 WATT | 2100lm COD 940016 | 2100lm COD 940017 | 2100lm COD 940018

Tensione	175-250V AC
Potenza	20W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2100lm
Angolo del fascio	220°
Attacco	E27
Formato	G120
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	20kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	131W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940016	AP20GCL	Lampadina Globo G120 20W 2100lm	3000K	F	4pz	€. 13,00
940017	AP20GNL	Lampadina Globo G120 20W 2100lm	4000K	F	4pz	€. 13,00
940018	AP20GFL	Lampadina Globo G120 20W 2100lm	6000K	F	4pz	€. 13,00

Prezzi IVA esclusa

ALTA DISSIPAZIONE

Lampadina LED Globo G95

18 WATT | 2000lm COD 930045 | 2000lm COD 930046 | 2000lm COD 930087

Tensione	175-250V AC
Potenza	18W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	18kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	117W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930045	AP18GC	Lampadina Globo G95 18W 2000lm	3000K	E	4pz	€. 8,90
930046	AP18GN	Lampadina Globo G95 18W 2000lm	4000K	E	4pz	€. 8,90
930087	AP18GF	Lampadina Globo G95 18W 2000lm	6000K	E	4pz	€. 8,90

Lampadina LED Classica A60

NEW

19 WATT | 2200lm COD 940023 | 2200lm COD 940024 | 2200lm COD 940025

Tensione	175-250V AC
Potenza	19W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2200lm
Angolo del fascio	270°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	19kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	136W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940023	AP19CC	Lampadina Classica A60 19W 2200lm	3000K	E	5pz	€. 8,90
940024	AP19CN	Lampadina Classica A60 19W 2200lm	4000K	E	5pz	€. 8,90
940025	AP19CF	Lampadina Classica A60 19W 2200lm	6000K	E	5pz	€. 8,90

AlcaPower

Lampadina LED Classica A60

NEW

16 WATT | 1600lm COD 940019 | 1600lm COD 940027 | 1600lm COD 940028

Tensione	175-250V AC
Potenza	16W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1600lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	16kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	105W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940019	AP16C	Lampadina Classica A60 16W 1600lm	3000K	F	5pz	€. 4,50
940027	AP16N	Lampadina Classica A60 16W 1600lm	4000K	F	5pz	€. 4,50
940028	AP16F	Lampadina Classica A60 16W 1600lm	6000K	F	5pz	€. 4,50

Lampadina LED Classica A60

13 WATT | 1250lm COD 940007 | 1250lm COD 940008 | 1250lm COD 940009

Tensione	175-250V AC
Potenza	13W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1250lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	13kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	85W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940007	AP6013C	Lampadina Classica A60 13W 1250lm	3000K	F	5pz	€. 3,00
940008	AP6013N	Lampadina Classica A60 13W 1250lm	4000K	F	5pz	€. 3,00
940009	AP6013F	Lampadina Classica A60 13W 1250lm	6000K	F	5pz	€. 3,00

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Classica A60

10 WATT | 890lm COD 940010 | 890lm COD 940011 | 890lm COD 940012

Tensione	175-250V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	890lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	65W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940010	AP6010C	Lampadina Classica A60 10W 890lm	3000K	F	5pz	€. 2,50
940011	AP6010N	Lampadina Classica A60 10W 890lm	4000K	F	5pz	€. 2,50
940012	AP6010F	Lampadina Classica A60 10W 890lm	6000K	F	5pz	€. 2,50

Lampadina LED Classica A60 con sensore luce e sensore PIR

NEW

10 WATT | 900lm COD 940026

Tensione	220-240V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	900lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	66W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940026	AP10PIR	Lampadina Classica 10W 800lm con sensore luce + PIR	4000K	F	5pz	€. 10,50

AlcaPower

Lampadina LED Classica A60 **con sensore luce**

10 WATT

800lm COD 929861

Tensione	220-240V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	800lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	60W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929861	AP10LS	Lampadina Classica A60 10W 800lm con sensore luce	4000K	G	5pz	€. 9,50

NEW

Lampadina LED Classica A60 **9-30V AC/DC**

12-24V

10 WATT

1000lm COD 940066

1000lm COD 940067

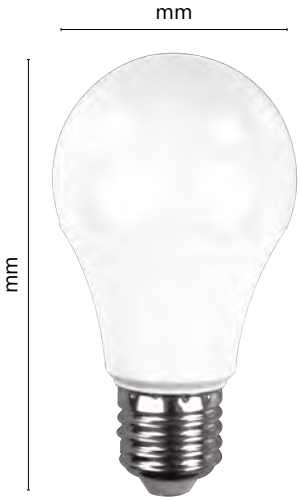

Tensione	9-30V AC/ DC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	60W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940066	AP930C2	Lampadina Classica A60 10W 1000lm 9-30V AC/DC	3000K	F	5pz	€. 7,60
940067	AP930C2	Lampadina Classica A60 10W 1000lm 9-30V AC/DC	4000K	F	5pz	€. 7,60

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Mini Sfera G45 9-30V DC

12-24V

NEW

6 WATT

510lm
COD 930361

Tensione	9-30V DC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930361	AP930MSN	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm 9-30V DC	4000K	G	5pz	€. 5,00

Lampadina LED Oliva C35 9-30V DC

12-24V

NEW

6 WATT

510lm
COD 930362

Tensione	9-30V DC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930362	AP930ON	Lampadina Oliva C35 6W 510lm 9-30V DC	4000K	G	5pz	€. 5,00

Lampadina LED Mini Sfera G45

6 WATT | 510lm COD 940013 | 510lm COD 940014 | 470lm COD 940015

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm / 470lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F / G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W / 40W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940013	AP456C27	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	3000K	F	5pz	€. 2,20
940014	AP456N27	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	4000K	F	5pz	€. 2,20
940015	AP456F27	Lampadina Mini Sfera G45 6W 470lm	6000K	G	5pz	€. 2,20

Lampadina LED Mini Sfera G45

8 WATT | 700lm COD 94020 | 700lm COD 940021 | 700lm COD 940022

Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	55W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940020	AP08SC27	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	3000K	F	5pz	€. 2,40
940021	AP08SN27	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	4000K	F	5pz	€. 2,40
940022	AP08SF27	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	6000K	F	5pz	€. 2,40

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Mini Sfera G45

6 WATT | 510lm COD 940056 | 510lm COD 940057 | 510lm COD 940058

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940056	AP456C	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	3000K	F	5pz	€. 2,20
940057	AP456N	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	4000K	F	5pz	€. 2,20
940058	AP456F	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	6000K	F	5pz	€. 2,20

Lampadina LED Mini Sfera G45

8 WATT | 700lm COD 940050 | 700lm COD 940051 | 700lm COD 940052

Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	55W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940050	AP08SC	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	3000K	F	5pz	€. 2,40
940051	AP08SN	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	4000K	F	5pz	€. 2,40
940052	AP08SF	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	6000K	F	5pz	€. 2,40

Lampadina LED Oliva C35

6 WATT | 510lm COD 940059 | 510lm COD 940060 | 510lm COD 940061

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940059	AP376C	Lampadina Oliva C35 6W 470lm	3000K	F	5pz	€. 2,20
940060	AP376N	Lampadina Oliva C35 6W 470lm	4000K	F	5pz	€. 2,20
940061	AP376F	Lampadina Oliva C35 6W 470lm	6000K	F	5pz	€. 2,20

Lampadina LED Oliva C35

8 WATT | 700lm COD 940053 | 700lm COD 940054 | 700lm COD 940055

Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	700lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	55W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940053	AP08OC	Lampadina Oliva C35 8W 700m	3000K	F	5pz	€. 2,40
940054	AP08ON	Lampadina Oliva C35 8W 700m	4000K	F	5pz	€. 2,40
940055	AP08OF	Lampadina Oliva C35 8W 700m	6000K	F	5pz	€. 2,40

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED Fiamma C37

6 WATT | 470lm COD 940065 | 470lm COD 940066

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	470lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	C37
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	40W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940065	AP37F6C	Lampadina Fiamma C37 6W 470lm	3000K	G	5pz	€. 2,20
940064	AP37F6N	Lampadina Fiamma C37 6W 470lm	4000K	G	5pz	€. 2,20

Lampadina LED Tubolare T37

9 WATT | 800lm COD 940030 | 800lm COD 940031

Tensione	175-250V AC
Potenza	9W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	800lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	T37
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	9kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	60W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940030	APT37C	Lampadina Tubolare T37 9W 800lm	3000K	F	5pz	€. 5,30
940031	APT37N	Lampadina Tubolare T37 9W 800lm	4000K	F	5pz	€. 5,30

Lampadina LED R80

10 WATT | 850lm COD 940040 | 850lm COD 940041

Tensione	175-250V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	850lm
Angolo del fascio	100°
Attacco	E27
Formato	R80
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	63W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940040	AP8010C	Lampadina R80 10W 850lm	3000K	F	5pz	€. 4,90
940041	AP8010N	Lampadina R80 10W 850lm	4000K	F	5pz	€. 4,90

Lampadina LED R63

8 WATT | 680lm COD 940042 | 680lm COD 940043

Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	680lm
Angolo del fascio	100°
Attacco	E27
Formato	R63
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	53W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940042	AP638C	Lampadina R63 8W 680lm	3000K	F	5pz	€. 4,50
940043	AP638N	Lampadina R63 8W 680lm	4000K	F	5pz	€. 4,50

Prezzi IVA esclusa

Lampadina LED R50

6 WATT

510lm COD 940062

510lm COD 940063

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	510lm
Angolo del fascio	100°
Attacco	E14
Formato	R50
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940062	AP506C	Lampadina R50 6W 510lm	3000K	F	5pz	€. 2,70
940063	AP506N	Lampadina R50 6W 510lm	4000K	F	5pz	€. 2,70

Lampadina LED T16

4 WATT | 350lm COD 930282 | 350lm COD 930283 | 350lm COD 930259

Tensione	220-240V AC
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	350lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	T16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	32W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930282	AP4WC	Lampadina T16 4W 350lm	3000K	F	10pz	€. 5,00
930283	AP4WN	Lampadina T16 4W 350lm	4000K	F	10pz	€. 5,00
930259	AP4WF	Lampadina T16 4W 350lm	6000K	F	10pz	€. 5,00

Lampadina LED T22

2 WATT — 190lm COD 929773

2 WATT — 200lm COD 929764

Tensione	220-240V AC
Potenza	2W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	190lm / 200lm
Angolo del fascio	240°
Attacco	E14
Formato	T22
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	2kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	20W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929773	APT22C2	Lampadina T22 2W 190lm	3000K	F	10pz	€. 3,40
929764	APT22N2	Lampadina T22 2W 200lm	4000K	F	10pz	€. 3,40

Lampadina LED T26

3.5 WATT — 310lm COD 929763 — 320lm COD 929762

Tensione	220-240V AC
Potenza	3.5W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	310lm / 320lm
Angolo del fascio	240°
Attacco	E14
Formato	T26
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	G
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	29W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929763	APT26C3	Lampadina T26 3.5W 310lm	3000K	G	10pz	€. 4,30
929762	APT26N3	Lampadina T26 3.5W 320lm	4000K	G	10pz	€. 4,30

Dicroica GU10

DIMMERABILE

7 WATT | 540lm COD 929775 | 540lm COD 929776 | 540lm COD 929777

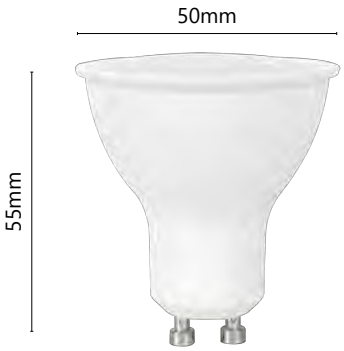

Tensione	220-240V AC
Potenza	7W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	540lm
Angolo del fascio	115°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	Si
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	7kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	44W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929775	AP07C-DIM	Lampadina Dicroica GU10 7W 540lm Dimmerabile	3000K	G	10pz	€. 3,90
929776	AP07N-DIM	Lampadina Dicroica GU10 7W 540lm Dimmerabile	4000K	G	10pz	€. 3,90
929777	AP07F-DIM	Lampadina Dicroica GU10 7W 540lm Dimmerabile	6000K	G	10pz	€. 3,90

Prezzi IVA esclusa

Dicroica GU10

7 WATT | 600lm COD 929916 | 600lm COD 929917 | 580lm COD 929918

Tensione	175-250V AC
Potenza	7W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	600lm / 580lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	7kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	46W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929916	AP07DC	Lampadina Dicroica MR16 7W 600lm	2700K	F	10pz	€. 6,50
929917	AP07DN	Lampadina Dicroica MR16 7W 600lm	4000K	F	10pz	€. 6,50
929918	AP07DF	Lampadina Dicroica MR16 7W 580lm	6000K	F	10pz	€. 6,50

Dicroica GU10

8 WATT | 580lm COD 930075 | 580lm COD 930076 | 580lm COD 930077

Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	580lm
Angolo del fascio	38°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	46W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930075	AP08COB-C	Lampadina Dicroica MR16 8W 580lm	2700K	F	10pz	€. 8,90
930076	AP08COB-N	Lampadina Dicroica MR16 8W 580lm	4000K	F	10pz	€. 8,90
930077	AP08COB-F	Lampadina Dicroica MR16 8W 580lm	6000K	F	10pz	€. 8,90

Dicroica GU10

6 WATT | 470lm COD 929913 | 470lm COD 929914 | 470lm COD 929915

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	470lm
Angolo del fascio	110°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	40W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929913	AP06DC	Lampadina Dicroica MR16 6W 470lm	3000K	F	10pz	€. 2,50
929914	AP06DN	Lampadina Dicroica MR16 6W 470lm	4000K	F	10pz	€. 2,50
929915	AP06DF	Lampadina Dicroica MR16 6W 470lm	6000K	F	10pz	€. 2,50

Dicroica GU5.3

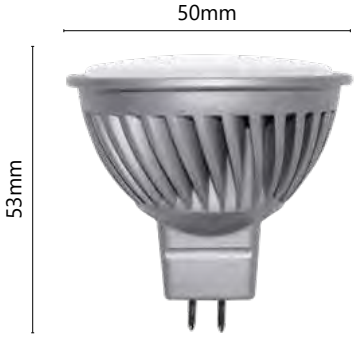

7 WATT | 560lm COD 929919 | 560lm COD 929849 | 560lm COD 929848

Tensione	10-14V
Potenza	7W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	560lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU5.3
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	7kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	45W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929919	AP07DC12	Lampadina Dicroica MR16 7W 560lm	2700K	F	10pz	€. 6,50
929849	AP07DN12	Lampadina Dicroica MR16 7W 560lm	4000K	F	10pz	€. 6,50
929848	AP07DF12	Lampadina Dicroica MR16 7W 560lm	6000K	F	10pz	€. 6,50

Dicroica GU5.3

6 WATT | 450lm COD 929984 | 450lm COD 929983 | 450lm COD 929982

Tensione	10-14V
Potenza	6W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	450lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU5.3
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	39W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929984	AP06DC12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	3000K	G	10pz	€. 3,50
929983	AP06DN12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	4000K	G	10pz	€. 3,50
929982	AP06DF12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	6000K	G	10pz	€. 3,50

Dicroica GU4

3 WATT | 250lm COD 929859 | 250lm COD 929860

Tensione	9-20V
Potenza	3W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	250lm
Angolo del fascio	36°
Attacco	GU4
Formato	MR11
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	3kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	35W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929859	MR11C3	Lampadina Dicroica MR11 3W 250lm	3000K	F	10pz	€. 6,50
929860	MR11N3	Lampadina Dicroica MR11 3W 250lm	4000K	F	10pz	€. 6,50

AlcaPower

Dicroica LED GX53

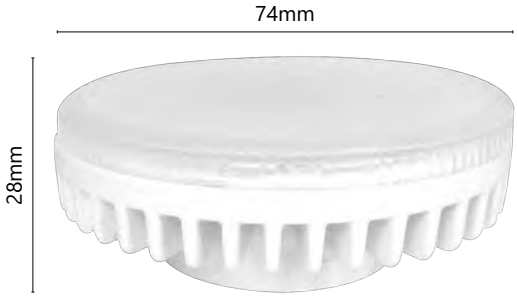

8 WATT

720lm COD 929795

GHIERE CONSIGLIATE COD. 930248-930249

Tensione	175-250V AC
Potenza	9W / 8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	800lm / 720lm
Angolo del fascio	120°
Attacco	GX53
Formato	PAR
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h - 9kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	55W / 60W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929795	GX53F	Lampadina GX53 8W 720lm	6000K	F	5pz	€. 6,80

Ghiera rotonda bianca per faretto da incasso GX53

Dimensioni	Ø107x38mm (Foro Ø87-105mm)
Potenza max installabile	25W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per faretti GX53 Ømm.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930248	APX53GB	1pz	€. 6,00

Ghiera rotonda argento per faretto da incasso GX53

Dimensioni	Ø107x38mm (Foro Ø87-105mm)
Potenza max installabile	25W a LED

Solo per corpi illuminanti a LED e per faretti GX53 Ømm.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930249	APX53GS	1pz	€. 6,00

Bispina G9

4 WATT | 360lm COD 929856 | 360lm COD 929857 | 360lm COD 929858

Tensione	230V AC
Potenza	4W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	360lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	G9
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	33W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929856	G9C35	Lampadina Bispina G9 4W 360lm	3000K	F	10pz	€. 6,80
929857	G9N35	Lampadina Bispina G9 4W 360lm	4000K	F	10pz	€. 6,80
929858	G9F35	Lampadina Bispina G9 4W 360lm	6000K	F	10pz	€. 6,80

AlcaPower

Bispina G4

2 WATT | 200lm COD 929853 | 200lm COD 929854 | 200lm COD 929855

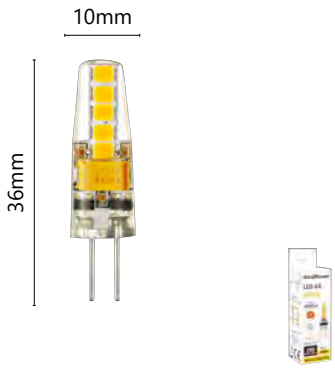

Tensione	12V DC / AC
Potenza	2W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	200lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	G4
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	2kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	20W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929853	G4C18	Lampadina Bispina G4 2W 200lm	3000K	F	10pz	€. 6,50
929854	G4N18	Lampadina Bispina G4 2W 200lm	4000K	F	10pz	€. 6,50
929855	G4F18	Lampadina Bispina G4 2W 200lm	6000K	F	10pz	€. 6,50

Bispina G4 Round

1.8 WATT | 170lm COD 929896 | 170lm COD 929874

Tensione	9-30V DC / AC
Potenza	1.8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	170lm
Angolo del fascio	120°
Attacco	G4
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	2kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	18W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929896	AP930G4C	Lampadina Bispina G4 Round 1.8W 170lm	3000K	F	5pz	€. 6,50
929874	AP930G4F	Lampadina Bispina G4 Round 1.8W 170lm	6000K	F	5pz	€. 6,50

Prezzi IVA esclusa

Lineare R7S LED COB in vetro

5 WATT | 500lm COD 930257 | 500lm COD 930258

Tensione	220-240V AC
Potenza	5W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	R7S
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930257	R7SC4-78	Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 5W 500lm	3000K	F	5pz	€. 9,50
930258	R7SN4-78	Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 5W 500lm	4000K	F	5pz	€. 9,50

Lineare R7S LED COB in vetro

8 WATT | 1000lm COD 929760 | 1000lm COD 929761

Tensione	220-240V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1000lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	R7S
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.8
Classe energetica	E
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	72W

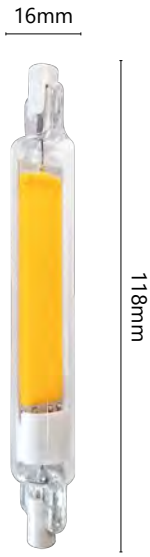

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929760	R7SC8-118	Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 8W 1000lm	3000K	E	5pz	€. 15,30
929761	R7SN8-118	Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 8W 1000lm	4000K	E	5pz	€. 15,30

Portafaretto bianco rotondo orientabile da incasso

Dimensioni	Ø90x27mm (Foro Ø75mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930269	PFI-RW	1pz	€. 2,90

Portafaretto argento rotondo orientabile da incasso

Dimensioni	Ø90x27mm (Foro Ø75mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930274	PFI-RS	1pz	€. 2,90

Portafaretto cilindro orientabile montaggio superficie

Dimensioni	96x96x100mm
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930268	PFS-RW	1pz	€. 12,20

Portafaretto quadro bianco orientabile da incasso

Dimensioni	93x93x27mm (Foro 75-85mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930277	PFI-SW1	1pz	€. 3,40

Portafaretto quadro bianco 2 slot orientabili da incasso

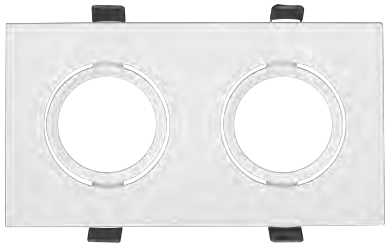

Dimensioni	173x93x277mm (Foro 80x160mm)
Potenza max installabile	2x10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930279	PFI-SW2	1pz	€. 6,90

Portafaretto quadro bianco 3 slot orientabili da incasso

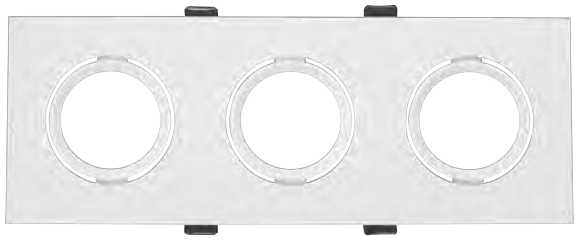

Dimensioni	252x93x27 (Foro 80x240mm)
Potenza max installabile	3x10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930281	PFI-SW3	1pz	€. 10,40

Portafaretto quadro obliquo bianco da incasso

Dimensioni	93x93x70mm (Foro 85±2mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930275	PFI-SWO	1pz	€. 6,00

Portafaretto rotondo obliquo bianco da incasso

Dimensioni	Ø93x69mm (Foro 85±2mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930276	PFI-RWO	1pz	€. 6,00

Ghiera oro per GU10/GU5.3 ad incasso inclinabile



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930262	AP034G	1pz	€. 8,10

Ghiera nera per GU10/GU5.3 ad incasso inclinabile



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930263	AP034B	1pz	€. 8,10

Blister 10pz di adattatore E27/GU10 per faretti

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708061	AP2002	1bl	€. 23,90

Blister 10pz di adattatore E14/GU10 per faretti

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708062	AP2003	1bl	€. 23,90

Blister 10pz di porta lampada per G9 con cavi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708063	AP2004	1bl	€. 9,60

Blister 10pz di porta lampada per GU10 intestata con cavi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708064	AP2005	1bl	€. 7,50

Blister 10pz di porta lampada per GU5.3 intestata con cavi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708065	AP2006	1bl	€. 5,80

Blister 10pz di porta lampada bianco E27

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708066	AP2007	1bl	€. 10,40

Blister 10pz di porta lampada nero E27

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708067	AP2008	1bl	€. 10,40

Blister 10pz di porta lampada bianco E14

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708068	AP2009	1bl	€. 8,30

Blister 10pz di porta lampada nero E14

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708069	AP2010	1bl	€. 8,30

Plafoniere LED T5 IP20

IP20

Plafoniera LED T5 - 30cm

5 WATT

400 LUMEN



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

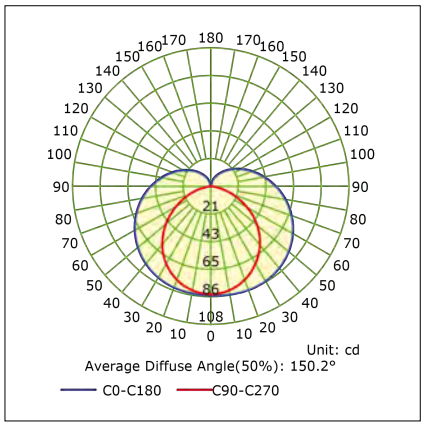

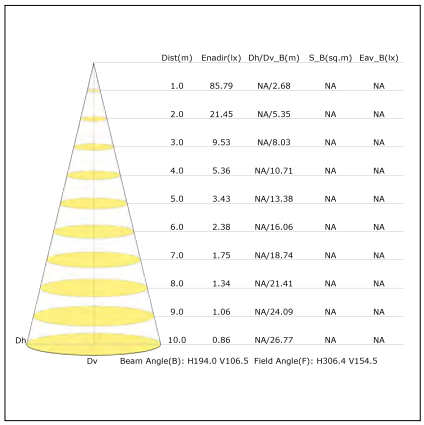

Dist(m)	Enadir(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
1.0	85.79	NA/2.68	NA	NA
2.0	21.45	NA/5.35	NA	NA
3.0	9.53	NA/8.03	NA	NA
4.0	5.36	NA/10.71	NA	NA
5.0	3.43	NA/13.38	NA	NA
6.0	2.38	NA/16.06	NA	NA
7.0	1.75	NA/18.74	NA	NA
8.0	1.34	NA/21.41	NA	NA
9.0	1.06	NA/24.09	NA	NA
10.0	0.86	NA/26.77	NA	NA

Ingresso	175-250V AC, 40mA
Potenza	5W
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	400lm
Angolo del fascio	120°
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C
Vita utile	25000 ore
CRI	80
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
Dimensioni	300x36x22mm
Peso	45g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929813	T5-5W	Plafoniera LED T5 - 30cm 5W 400lm	4000K	F	1pz	€. 8,80

Plafoniere LED T5 IP20

AlcaPower

Plafoniera LED T5 - 60cm

IP20

9 WATT

950 LUMEN

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Ingresso	175-250V AC, 80mA
Potenza	9W
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	950lm
Angolo del fascio	120°
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C
Vita utile	25000 ore
CRI	80
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	9kWh/1000h
Dimensioni	570x36x22mm
Peso	80g

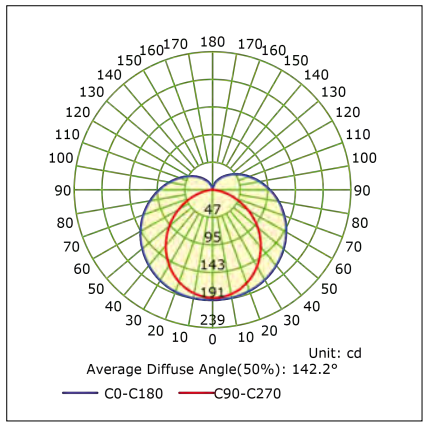

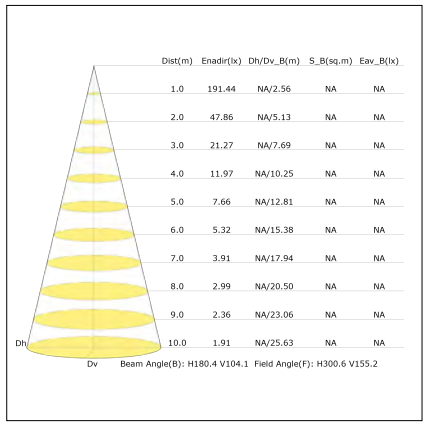

Dist(m)	Enadir(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
1.0	191.44	NA/2.56	NA	NA
2.0	47.86	NA/5.13	NA	NA
3.0	21.27	NA/7.69	NA	NA
4.0	11.97	NA/10.25	NA	NA
5.0	7.66	NA/12.81	NA	NA
6.0	5.32	NA/15.38	NA	NA
7.0	3.91	NA/17.94	NA	NA
8.0	2.99	NA/20.50	NA	NA
9.0	2.36	NA/23.06	NA	NA
10.0	1.91	NA/25.63	NA	NA

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929814	T5-9W	Plafoniera LED T5 - 60cm 9W 950lm	4000K	F	1pz	€. 11,80

Prezzi IVA esclusa

Plafoniere LED T5 IP20

IP20

Plafoniera LED T5 - 90cm

12 WATT

1400 LUMEN



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

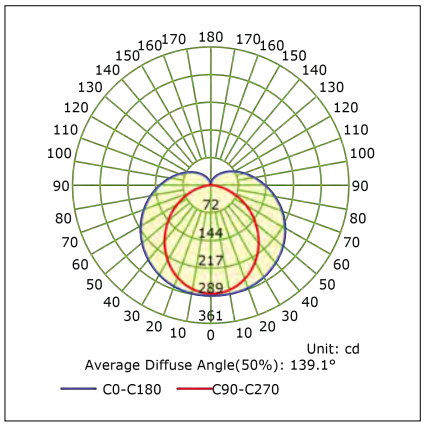

Ingresso	175-250V AC, 100mA
Potenza	12W
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1400lm
Angolo del fascio	120°
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C
Vita utile	25000 ore
CRI	80
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	E
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni	870x36x22mm
Peso	105g

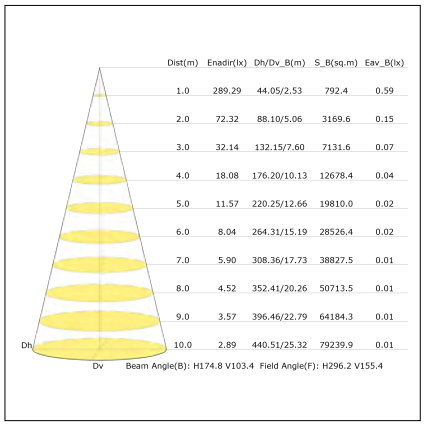

Dist(m)	Enadir(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
1.0	289.29	44.05/2.53	792.4	0.59
2.0	72.32	88.10/5.06	3169.6	0.15
3.0	32.14	132.15/7.60	7131.6	0.07
4.0	18.08	176.20/10.13	12678.4	0.04
5.0	11.57	220.25/12.66	19810.0	0.02
6.0	8.04	264.31/15.19	28526.4	0.02
7.0	5.90	308.36/17.73	38827.5	0.01
8.0	4.52	352.41/20.26	50713.5	0.01
9.0	3.57	396.46/22.79	64184.3	0.01
10.0	2.89	440.51/25.32	79239.9	0.01

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929815	T5-12W	Plafoniera LED T5 - 90cm 12W 1400lm	4000K	A↑G E	1pz	€. 13,10

Plafoniere LED T5 IP20

AlcaPower

Plafoniera LED T5 - 120cm

IP20

18 WATT

1600 LUMEN

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Ingresso	175-250V AC, 110mA
Potenza	18W
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1600lm
Angolo del fascio	120°
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C
Vita utile	25000 ore
CRI	80
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	18kWh/1000h
Dimensioni	1175x36x22mm
Peso	135g

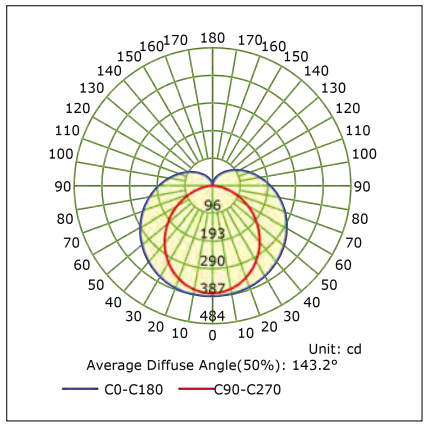

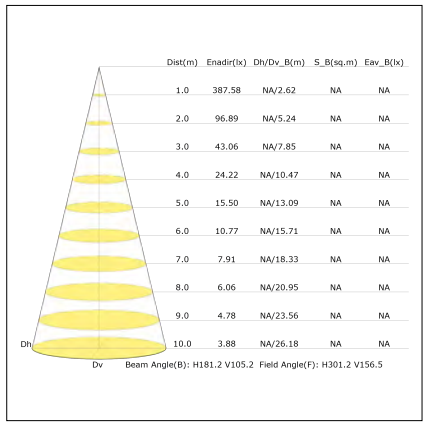

Dist(m)	Enadir(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
1.0	387.58	NA/2.62	NA	NA
2.0	96.89	NA/5.24	NA	NA
3.0	43.06	NA/7.85	NA	NA
4.0	24.22	NA/10.47	NA	NA
5.0	15.50	NA/13.09	NA	NA
6.0	10.77	NA/15.71	NA	NA
7.0	7.91	NA/18.33	NA	NA
8.0	6.06	NA/20.95	NA	NA
9.0	4.78	NA/23.56	NA	NA
10.0	3.88	NA/26.18	NA	NA

Dh Dv Beam Angle(B): H181.2 V105.2 Field Angle(F): H301.2 V156.5

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929816	T5-18W	Plafoniera LED T5 - 120cm 18W 1600lm	4000K	F	1pz	€. 16,10

Prezzi IVA esclusa

AlcaPower

Barra LED con sensore IR

IP20

5 WATT — 430lm COD 930305

10 WATT — 800lm COD 930307

PROFILO PIATTO

Congiungibile fino a 2 metri massimo

	930305	930307
Ingresso	12V DC	
Potenza	5W	10W
Tipo di LED	3014 SMD	14 pt
Numero di LED	45	90
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	430lm	800lm
Temperatura di colore	4000K	
Angolo del fascio	120°	
Portata del sensore	12cm massimo	
Consumo del sensore	0,08W a 12VDC	
CRI	80	
Grado di protezione	IP20	
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm	
Classe energetica	F	
Consumo	5kWh/1000h	10kWh/1000h
Dimensioni	500x28.6x9.6mm	1000x28.6x9.6mm
Peso	136,5 g	256 g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930305	AP50IRN	Barra LED con sensore IR - 50cm 5W 430lm	4000K	F	1pz	€. 32,30
930307	AP100IRN	Barra LED con sensore IR - 100cm 10W 800lm	4000K	F	1pz	€. 49,60

Raccordo angolare 90° profilo triangolare

Compatibile con i codici: 930300, 930301, 930302, 930303.

Codice	Modello
930381	AP-RAN1

Min Qty	Prezzo
1pz	€. 2,90

Raccordo dritto profilo ultra piatto

Compatibile con i codici: 930312, 930313, 930314, 930315.

Codice	Modello
930382	AP-RAD2

Min Qty	Prezzo
1pz	€. 2,90

Raccordo angolare 90° profilo ultra piatto

Compatibile con i codici: 930312, 930313, 930314, 930315.

Codice	Modello
930383	AP-RAN2

Min Qty	Prezzo
1pz	€. 2,90

Scatola di derivazione 1 ingresso 5.5x2.1 8 uscite 3.5x1.35mm



Codice	Modello
930390	AP-BOX1

Min Qty	Prezzo
1pz	€. 7,40

Prezzi IVA esclusa

IP20

Barra LED con sensore PIR

5 WATT — 430lm — COD 930309

10 WATT — 800lm — COD 930311

PROFILO PIATTO



	930309	930311
Ingresso	12V DC	
Potenza	5W	10W
Tipo di LED	3014 SMD	
Numero di LED	45	90
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	430lm	800lm
Temperatura di colore	4000K	
Angolo del fascio	120°	
Portata del sensore	3 metri massimo	
Consumo del sensore	0,1W a 12VDC	
Tempo di accensione	1 minuto	
CRI	80	
Grado di protezione	IP20	
Spinotto di ingresso	3.5x1.35mm	
Classe energetica	F	
Consumo	5kWh/1000h	10kWh/1000h
Dimensioni	500x28.6x9.6mm	1000x28.6x9.6mm
Peso	136,5 g	256 g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930309	AP50PIRN	Barra LED con sensore PIR - 50cm 5W 430lm	4000K	F	1pz	€. 36,30
930311	AP100PIRN	Barra LED con sensore PIR - 100cm 10W 800lm	4000K	F	1pz	€. 55,20

Cavo 1m - Fili spelati Maschio 3.5x1.35mm

Codice	Modello
930385	AP-C4

Min Qty	Prezzo
1pz	€. 2,60

Cavo 1m - Fili spelati Femmina 3.5x1.35mm

Codice	Modello
930386	AP-C5

Min Qty	Prezzo
1pz	€. 2,90

Cavo 1m - Maschio / Maschio 3.5x1.35mm

Codice	Modello
930388	AP-C7

Min Qty	Prezzo
1pz	€. 3,70

Connettore 3.5x1.35mm per alimentatori

Codice	Modello
930391	AP-C9

Min Qty	Prezzo
1pz	€. 2,70

Kit pannello LED 300x100mm

12 WATT | **800** LUMEN

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Ingresso	24V DC 0.5A
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	800lm
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Vita utile	30000 ore
Classe energetica	G
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni	300x100x6mm
Peso	215g (solo pannello)

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930325	AP30PN	Kit pannello LED 300x100mm 12W 800lm	4000K	G	1pz	€. 52,00

Kit 3 punti luce LED

1.5 WATT | **100** LUMEN/CAD

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Ingresso alimentatore	220-240V AC / 0.15A
Uscita alimentatore	12V / 0.5A
Potenza	1.5W (cad)
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	100lm (cad)
Angolo del fascio	38° (cad)
Classe energetica	G
Consumo	2kWh/1000h
Dimensioni	Ø50x22mm (cad)
Peso	56g (cad)

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930323	AP50N3	Kit 3 punti luce LED	4000K	G	1pz	€. 31,70

Prezzi IVA esclusa

Proiettori LED PRO CCT

AlcaPower

Proiettore LED PRO CCT

NEW

IP66

20 WATT

3000K 6000K 2200 lumen 4000K

VETRO TEMPERATO INTRECCIATO

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.1A
Potenza	20W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	1900lm (3000K), 2200lm (4000K), 2000lm (6000K)
CRI	70
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile	35000 ore
Cicli di accensione	17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Classe energetica	E
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni	148.2x123.6x31.8mm
Peso	560g

Valvola compensatrice e anticondensa

OPTIONAL Proiettori LED PRO
PLUG-AND-PLAY

Sensore PIR e LUCE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€.17,50

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930467	LX20-PRO	Proiettore LED PRO CCT 230V 20W	CCT	E	1pz	€. 25,30

Prezzi IVA esclusa

IP66

Proiettore LED PRO CCT

NEW

3000K 6000K 4000K
3200 lumen

30 WATT

Valvola compensatrice e anticondensa

VETRO TEMPERATO INTRECCIATO

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.15A
Potenza	30W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2840lm (3000K), 3200lm (4000K), 2850lm (6000K)
CRI	70
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile	35000 ore
Cicli di accensione	17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Classe energetica	E
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	148.2x123.6x31.8mm
Peso	560g

OPTIONAL Proiettori LED PRO
PLUG-AND-PLAY

Sensore PIR e LUCE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€.17,50

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930468	LX30-PRO	Proiettore LED PRO CCT 230V 30W	CCT	E	1pz	€. 38,60

Proiettori LED PRO CCT

AlcaPower

Proiettore LED PRO CCT

NEW

IP65

50 WATT

3000K 6000K 4000K
4950 lumen

Valvola compensatrice e anticondensa

VETRO TEMPERATO INTRECCIATO

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.25A
Potenza	50W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4750lm (3000K), 4950lm (4000K), 4750lm (6000K)
CRI	70
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile	35000 ore
Cicli di accensione	17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Classe energetica	E
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	164.7x136.9x31.8mm
Peso	540g

OPTIONAL Proiettori LED PRO
PLUG-AND-PLAY

Sensore PIR e LUCE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€.17,50

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930469	LX50-PRO	Proiettore LED PRO CCT 230V 50W	CCT	E	1pz	€. 58,50

Prezzi IVA esclusa

IP65

Proiettore LED PRO CCT

NEW

3000K 6000K 4000K
10400 lumen

100 WATT

Valvola compensatrice e anticondensa

VETRO TEMPERATO INTRECCIATO

Selettore CCT

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.51A
Potenza	100W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	9450lm (3000K), 10400lm (4000K), 9430lm (6000K)
CRI	70
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile	35000 ore
Cicli di accensione	17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Classe energetica	E
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	225.2x184.9x35.9mm
Peso	1160g

OPTIONAL Proiettori LED PRO
PLUG-AND-PLAY

Sensore PIR e LUCE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€.17,50

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930470	LX100-PRO	Proiettore LED PRO CCT 230V 100W	CCT	E	1pz	€. 88,10

Proiettori LED PRO CCT

AlcaPower

Proiettore LED PRO CCT

NEW

IP65

150 WATT

3000K 6000K 4000K
15000 lumen

Valvola compensatrice e anticondensa

VETRO TEMPERATO INTRECCIATO

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.76A
Potenza	150W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	14180lm (3000K), 15000lm (4000K), 14680lm (6000K)
CRI	70
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile	35000 ore
Cicli di accensione	17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Classe energetica	E
Consumo	150kWh/1000h
Dimensioni	321.9x247.4x41.1mm
Peso	2260g

OPTIONAL Proiettori LED PRO
PLUG-AND-PLAY

Sensore PIR e LUCE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€.17,50

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930471	LX150-PRO	Proiettore LED PRO CCT 230V 150W	CCT	E	1pz	€. 143,40

Prezzi IVA esclusa

IP65

Proiettore LED PRO CCT

NEW

3000K 6000K 4000K
19450 lumen

200 WATT

Valvola compensatrice e anticondensa

VETRO TEMPERATO INTRECCIATO

Selettore CCT

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	1.01A
Potenza	200W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	18800lm (3000K), 19450lm (4000K), 18850lm (6000K)
CRI	70
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile	35000 ore
Cicli di accensione	17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Classe energetica	E
Consumo	200kWh/1000h
Dimensioni	321.9x247.4x41.1mm
Peso	2260g

OPTIONAL Proiettori LED PRO
PLUG-AND-PLAY

Sensore PIR e LUCE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€.17,50

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930472	LX200-PRO	Proiettore LED PRO CCT 230V 200W	CCT	E	1pz	€. 148,50

Sensore PIR e luce per Proiettori LED PRO

NEW

IP65

Alimentazione	5V DC 10mA
Distanza e angolo di rilevamento	2 ~ 8m / 120°
Range sensibilità	25%, 50%, 75% e 100%
Intervallo di accensione	10s, 30s, 60s, 90s, 3min, 6min, 12min e 15min
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	20 lux, 50 lux, e 100 lux
Distanza massima dal telecomando	8 metri
Grado di protezione	IP65
Altezza di fissaggio	1.8-4m

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	Sensore PIR e luce per Proiettori LED PRO	1pz	€.17,50

IP65

Proiettore LED PRO RGB

NEW

RGB
COD 930480

39
WATT

Valvola compensatrice e anticondensa

VETRO TEMPERATO TRASPARENTE

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.15A
Potenza	39W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile	35000 ore
Cicli di accensione	17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Dimensioni	148.2x123.6x31.8mm
Peso	550g

TELECOMANDO INCLUSO

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
930480	LX35-RGB	Proiettore LED PRO RGB 230V 39W	RGB	1pz	€. 71,10

Connettore/Giuntacavo FAST IP68 a 2 vie

IP68

CONNESSIONE VELOCE

Corrente	25A max
Tensione	400V max
No. poli	3
Passacavo	1.5xM20
Sezione conduttori	0.5-2.5mm²
Guarnizioni incluse non installate per cavi Ø9-12mm	
Guarnizioni preinstallate per cavi Ø5-8mm	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930490	CG-1	Connettore/Giuntacavo FAST IP68 a 2 vie	1pz	€. 7,50

Connettore/Giuntacavo FAST IP68 a T-3 vie

IP68

CONNESSIONE VELOCE

Corrente	16A max
Tensione	380V max
No. poli	3
Passacavo	1.5xM20
Sezione conduttori	0.5-2.5mm²
Guarnizioni incluse non installate per cavi Ø9-12mm	
Guarnizioni preinstallate per cavi Ø5-8mm	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930491	CG-2	Connettore/Giuntacavo FAST IP68 a T-3 vie	1pz	€. 13,90

Scatola di giunzione FAST IP68 a 2 vie

IP68

NEW

MORSETTO A PRESSIONE

Corrente	24A max
Tensione	450V max
No. poli	3
Passacavo	1.5xM16
Sezione conduttori	0.5-4mm²
Guarnizioni incluse non installate per cavi Ø7-10mm	
Guarnizioni preinstallate per cavi Ø5-8mm	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930492	SG-2	Scatola di giunzione FAST IP68 a 2 vie	1pz	€. 9,00

Scatola di giunzione FAST IP68 a 3 vie

IP68

NEW

MORSETTO A PRESSIONE

Corrente	24A max
Tensione	450V max
No. poli	3
Passacavo	1.5xM16
Sezione conduttori	0.5-4mm²
Guarnizioni incluse non installate per cavi Ø7-10mm	
Guarnizioni preinstallate per cavi Ø5-8mm	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930493	SG-3	Scatola di giunzione FAST IP68 a 3 vie	1pz	€. 10,50

Scatola di giunzione FAST IP68 a 4 vie

IP68

NEW

MORSETTO A PRESSIONE

Corrente	24A max
Tensione	450V max
No. poli	3
Passacavo	1.5xM16
Sezione conduttori	0.5-4mm²
Guarnizioni incluse non installate per cavi Ø7-10mm	
Guarnizioni preinstallate per cavi Ø5-8mm	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930494	SG-4	Scatola di giunzione FAST IP68 a 4 vie	1pz	€. 12,80

Smart Switch 220-240V AC 2300W

Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	2300W
Corrente massima	10A
Carico collegabile	Incandescenza/Alogene: 3W~2300W
	LED/CFL/Fluorescenza: 3W~250W
	Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W
	Stufe elettriche / Termoventilatori: 3W~2300W
	Apparecchi elettronici: 3W~250W
	Ventola motore / Motore: 1HP 735W
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927069	APS2300	Smart Switch 220-240V AC 2300W	1pz	€. 42,00

Smart Switch 220-240V AC 2x1150W

Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	2x1150W
Corrente massima	2x5A
Carico collegabile	Incandescenza/Alogene: 3W~1150W cad
	LED/CFL/Fluorescenza: 3W~250W cad
	Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W cad
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W cad
	Stufe elettriche / Termoventilatori: 3W~1150W cad
	Apparecchi elettronici: 3W~250W cad
	Ventola motore / Motore: 1HP 735W cad
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927070	APS1150	Smart Switch 220-240V AC 2x1150W	1pz	€. 52,00

Proiettori LED Cover Milky

Proiettori LED Cover Milky

AlcaPower

NEW

Proiettore LED

IP65

10 WATT

950 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	44mA
Potenza	10W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	950lm
Efficienza	950lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	80x63x30mm
Peso	110g

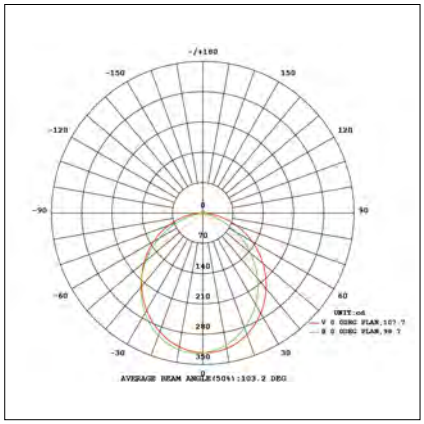

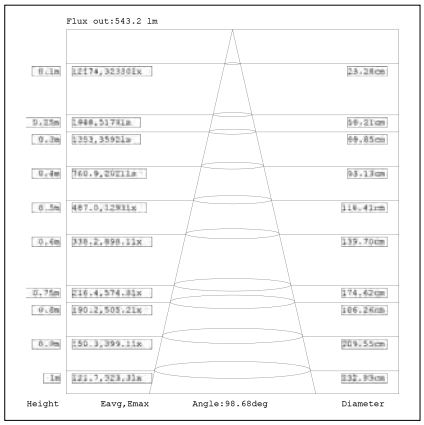

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930363	PL10WN	Proiettore LED 200-240VAC 10W Cover Milky	4000K	A G E	1pz	€. 9,60

Prezzi IVA esclusa

Proiettori LED Cover Milky

IP65

Proiettore LED

NEW

20 WATT

2000 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

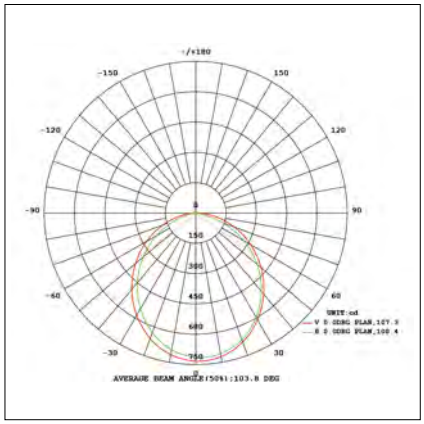

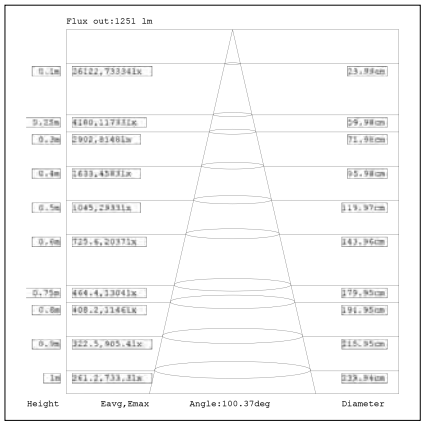

COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	88mA
Potenza	20W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni	112x80x30mm
Peso	150g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930364	PL20WN	Proiettore LED 200-240VAC 20W Cover Milky	4000K	A G E	1pz	€. 13,60

Proiettori LED Cover Milky

AlcaPower

NEW

Proiettore LED

IP65

30 WATT

3000 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	132mA
Potenza	30W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	140x100x31.5mm
Peso	210g

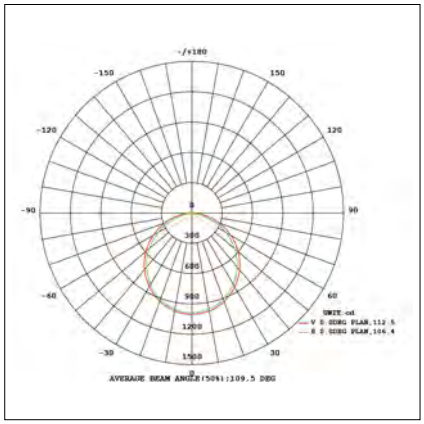

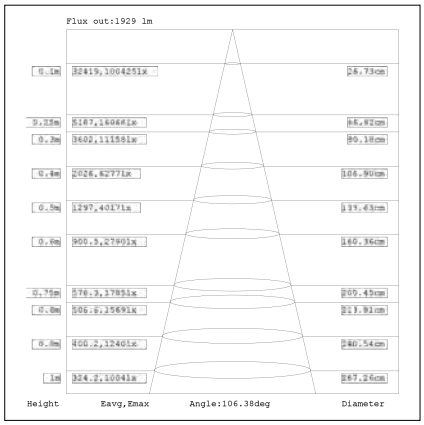

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930365	PL30WN	Proiettore LED 200-240VAC 30W Cover Milky	4000K	A G E	1pz	€. 19,10

Prezzi IVA esclusa

Proiettori LED Cover Milky

IP65

Proiettore LED

NEW

50 WATT

5000 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

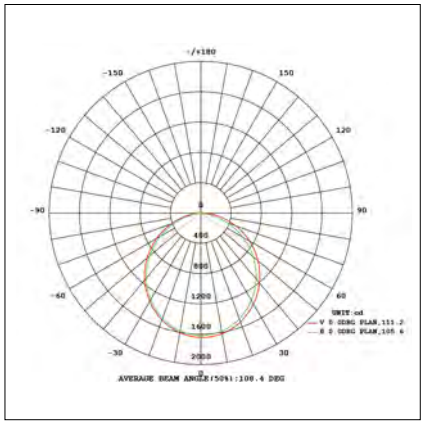

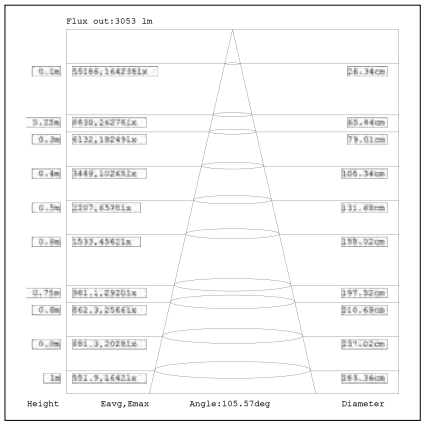

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	214mA
Potenza	50W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	5000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	175x125x34.2mm
Peso	315g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930366	PL50WN	Proiettore LED 200-240VAC 50W Cover Milky	4000K	E	1pz	€. 25,60

Proiettori LED Cover Milky

AlcaPower

NEW

Proiettore LED

IP65

100 WATT

10000 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	450mA
Potenza	100W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	10000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	266x190x40mm
Peso	715g

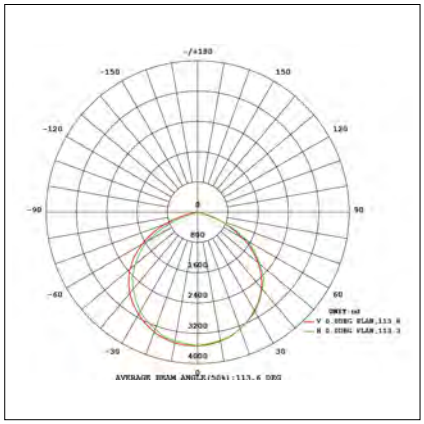

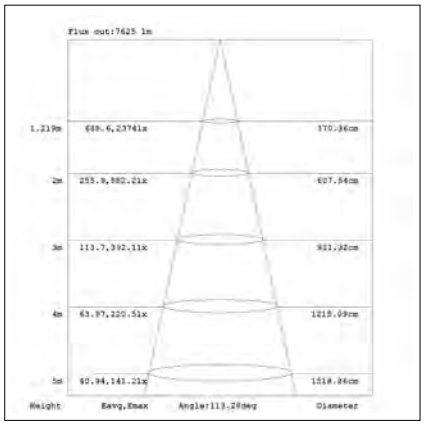

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930367	PL100WN	Proiettore LED 200-240VAC 100W Cover Milky	4000K	E	1pz	€. 45,90

Prezzi IVA esclusa

Proiettori LED Cover Milky

IP65

Proiettore LED

NEW

150 WATT

15000 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

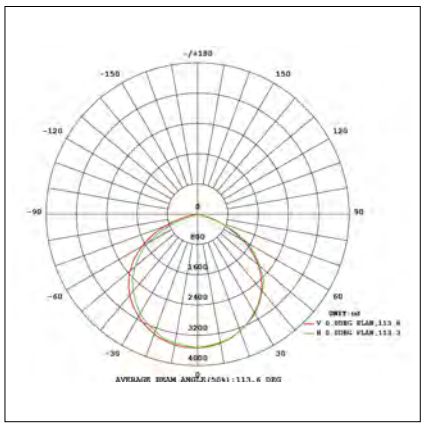

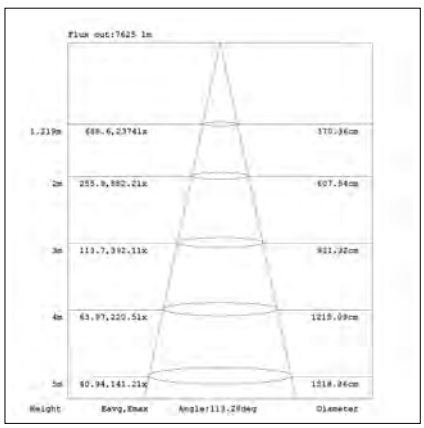

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	652mA
Potenza	150W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	15000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	150kWh/1000h
Dimensioni	321x222x43.7mm
Peso	1025g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930368	PL150WN	Proiettore LED 200-240VAC 150W Cover Milky	4000K	A G E	1pz	€. 69,50

Proiettori LED Cover Milky

IP65

Proiettore LED

NEW

10 WATT

950 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

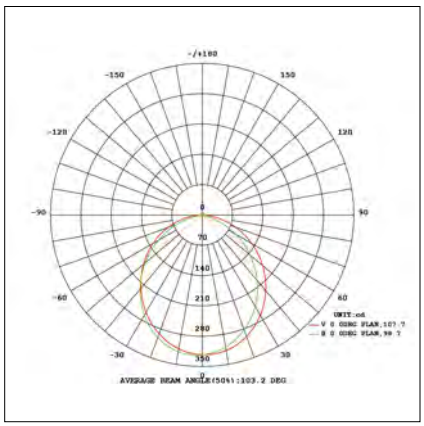

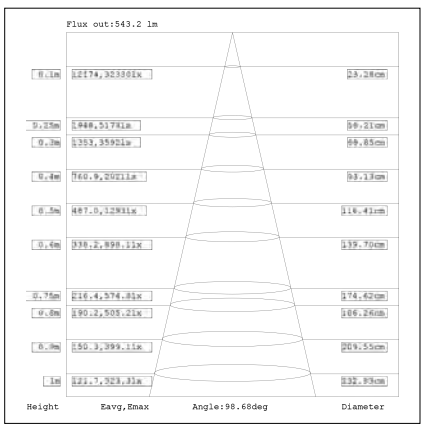

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	44mA
Potenza	10W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	950lm
Efficienza	950lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	80x63x30mm
Peso	110g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930392	PL10WB	Proiettore LED 200-240VAC 10W Cover Milky	4000K	A G E	1pz	€. 9,60

Proiettori LED Cover Milky

AlcaPower

Proiettore LED

NEW

IP65

20 WATT

2000 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	88mA
Potenza	20W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni	112x80x30mm
Peso	150g

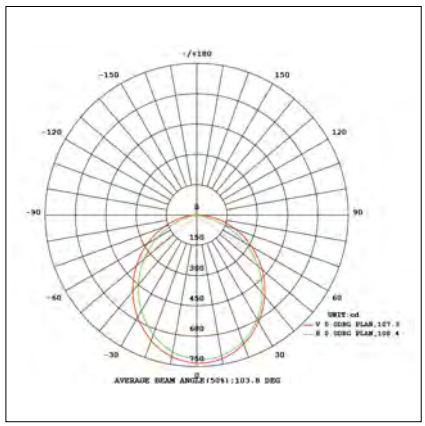

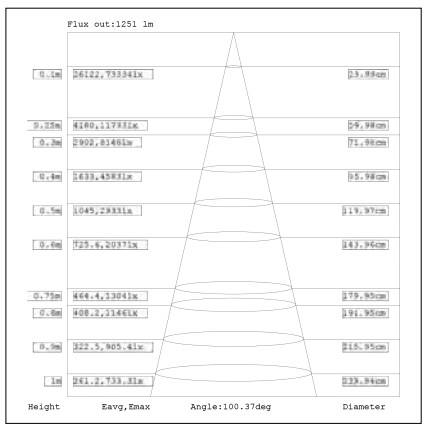

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930393	PL20WB	Proiettore LED 200-240VAC 20W Cover Milky	4000K	E	1pz	€. 13,60

Prezzi IVA esclusa

Proiettori LED Cover Milky

IP65

Proiettore LED

NEW

30 WATT

3000 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

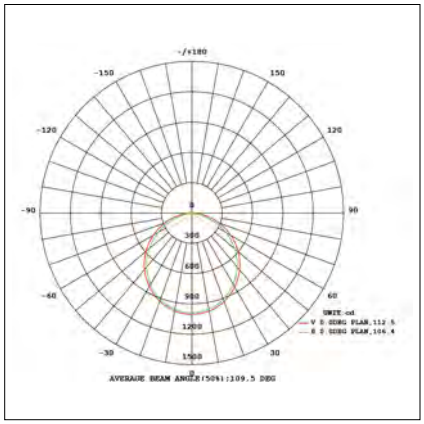

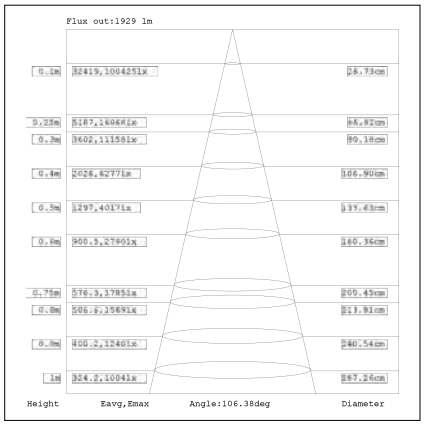

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	132mA
Potenza	30W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	140x100x31.5mm
Peso	210g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930394	PL30WB	Proiettore LED 200-240VAC 30W Cover Milky	4000K	A G E	1pz	€. 19,10

Proiettori LED Cover Milky

AlcaPower

NEW

Proiettore LED

IP65

50 WATT

5000 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	214mA
Potenza	50W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	5000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	175x125x34.2mm
Peso	315g

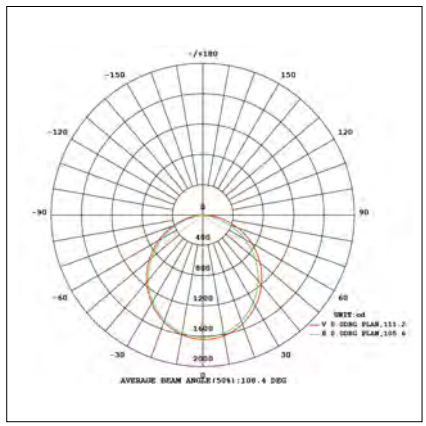

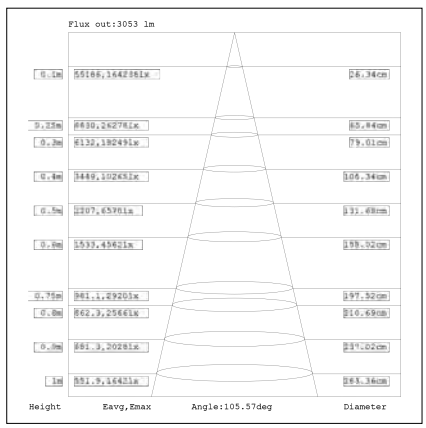

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930395	PL50WB	Proiettore LED 200-240VAC 50W Cover Milky	4000K	E	1pz	€. 25,60

Prezzi IVA esclusa

Proiettori LED Cover Milky

IP65

Proiettore LED

NEW

100 WATT

10000 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

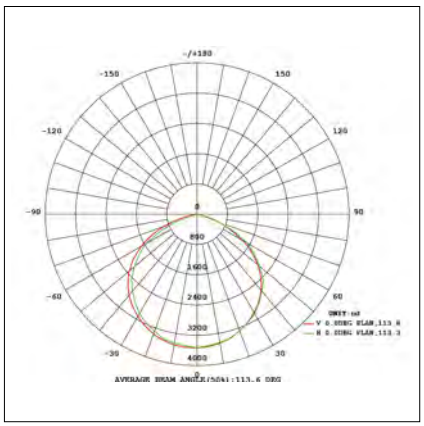

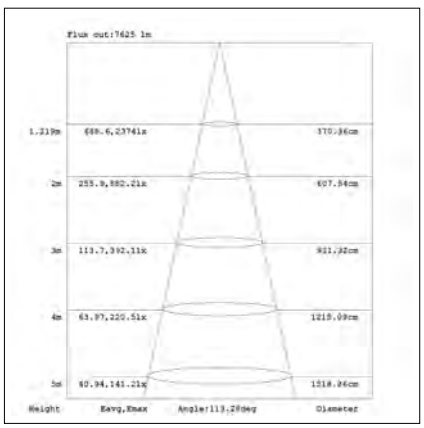

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	450mA
Potenza	100W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	10000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	266x190x40mm
Peso	715g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930378	PL100WB	Proiettore LED 200-240VAC 100W Cover Milky	4000K	A G E	1pz	€. 45,90

IP65 IK10

Proiettore LED con sensore PIR

10 WATT

850 LUMEN

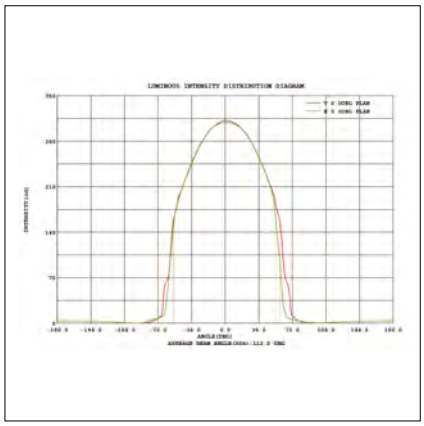

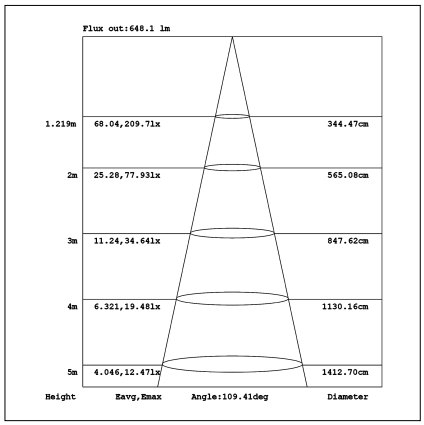

Tensione d'ingresso	200-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	50mA
Potenza assorbita	10W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	850lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	12
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	30000 ore
Grado di protezione	IP65 (proiettore), IP54 (sensore)
Grado di robustezza meccanica	IK10 (sensore PIR escluso)
Intervallo di accensione (TIME)	da 8s±3s a 10min±3min
Distanza massima di rilevamento (SENS)	12m max.
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	da 3lux a 2000lux
Altezza di fissaggio	6m max
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	103x83x24mm
Peso	242g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930144	FL10PIR	Proiettore LED con PIR 10W 850lm	4000K	F	1pz	€. 18,50

AlcaPower

Proiettore LED con sensore PIR

IK10 IP65

30 WATT

2550 LUMEN

Tensione d'ingresso	200-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	130mA
Potenza assorbita	30W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2550lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	36
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	30000 ore
Grado di protezione	IP65 (proiettore), IP54 (sensore)
Grado di robustezza meccanica	IK10 (sensore PIR escluso)
Intervallo di accensione (TIME)	da 8s±3s a 10min±3min
Distanza massima di rilevamento (SENS)	12m max
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	da 3lux a 2000lux
Altezza di fissaggio	6m max
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	159x122x26mm
Peso	456g circa

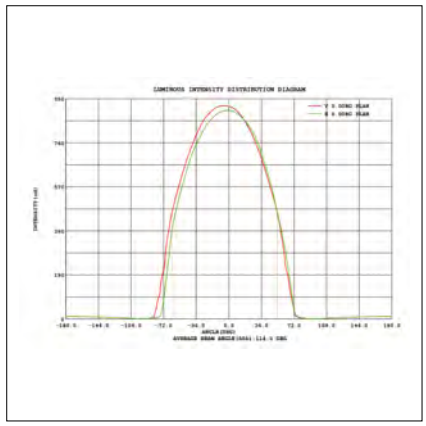

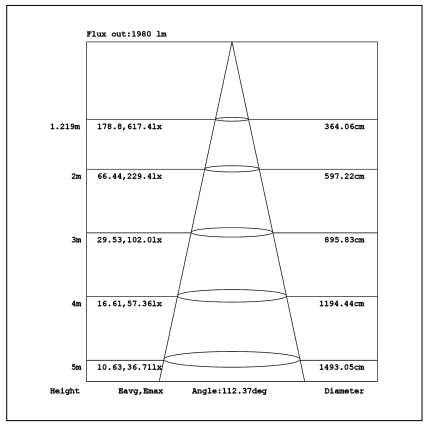

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930145	FL30PIR	Proiettore LED con PIR 30W 2550lm	4000K	F	1pz	€. 28,00

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK10

Proiettore LED con sensore PIR

50 WATT

4250 LUMEN

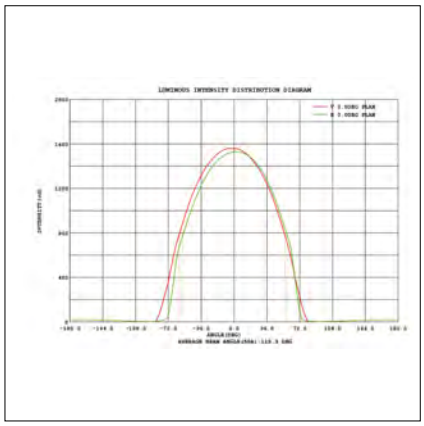

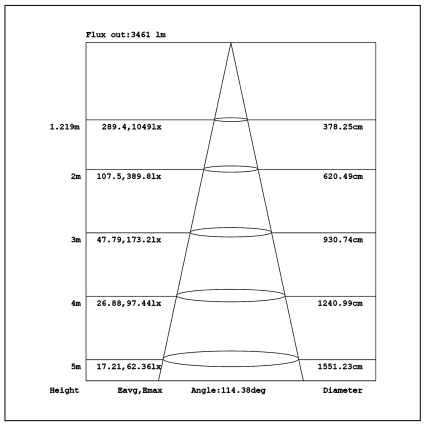

Tensione d'ingresso	200-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	220mA
Potenza assorbita	50W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4250lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	56
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	30000 ore
Grado di protezione	IP65 (proiettore), IP54 (sensore)
Grado di robustezza meccanica	IK10 (sensore PIR escluso)
Intervallo di accensione (TIME)	da 8s±3s a 10min±3min
Distanza massima di rilevamento (SENS)	12m max
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	da 3lux a 2000lux
Altezza di fissaggio	6m max
Classe energetica	F
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	205.5x160x33.5mm
Peso	842g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930146	FL50PIR	Proiettore LED con PIR 50W 4250lm	4000K	A G F	1pz	€. 42,00

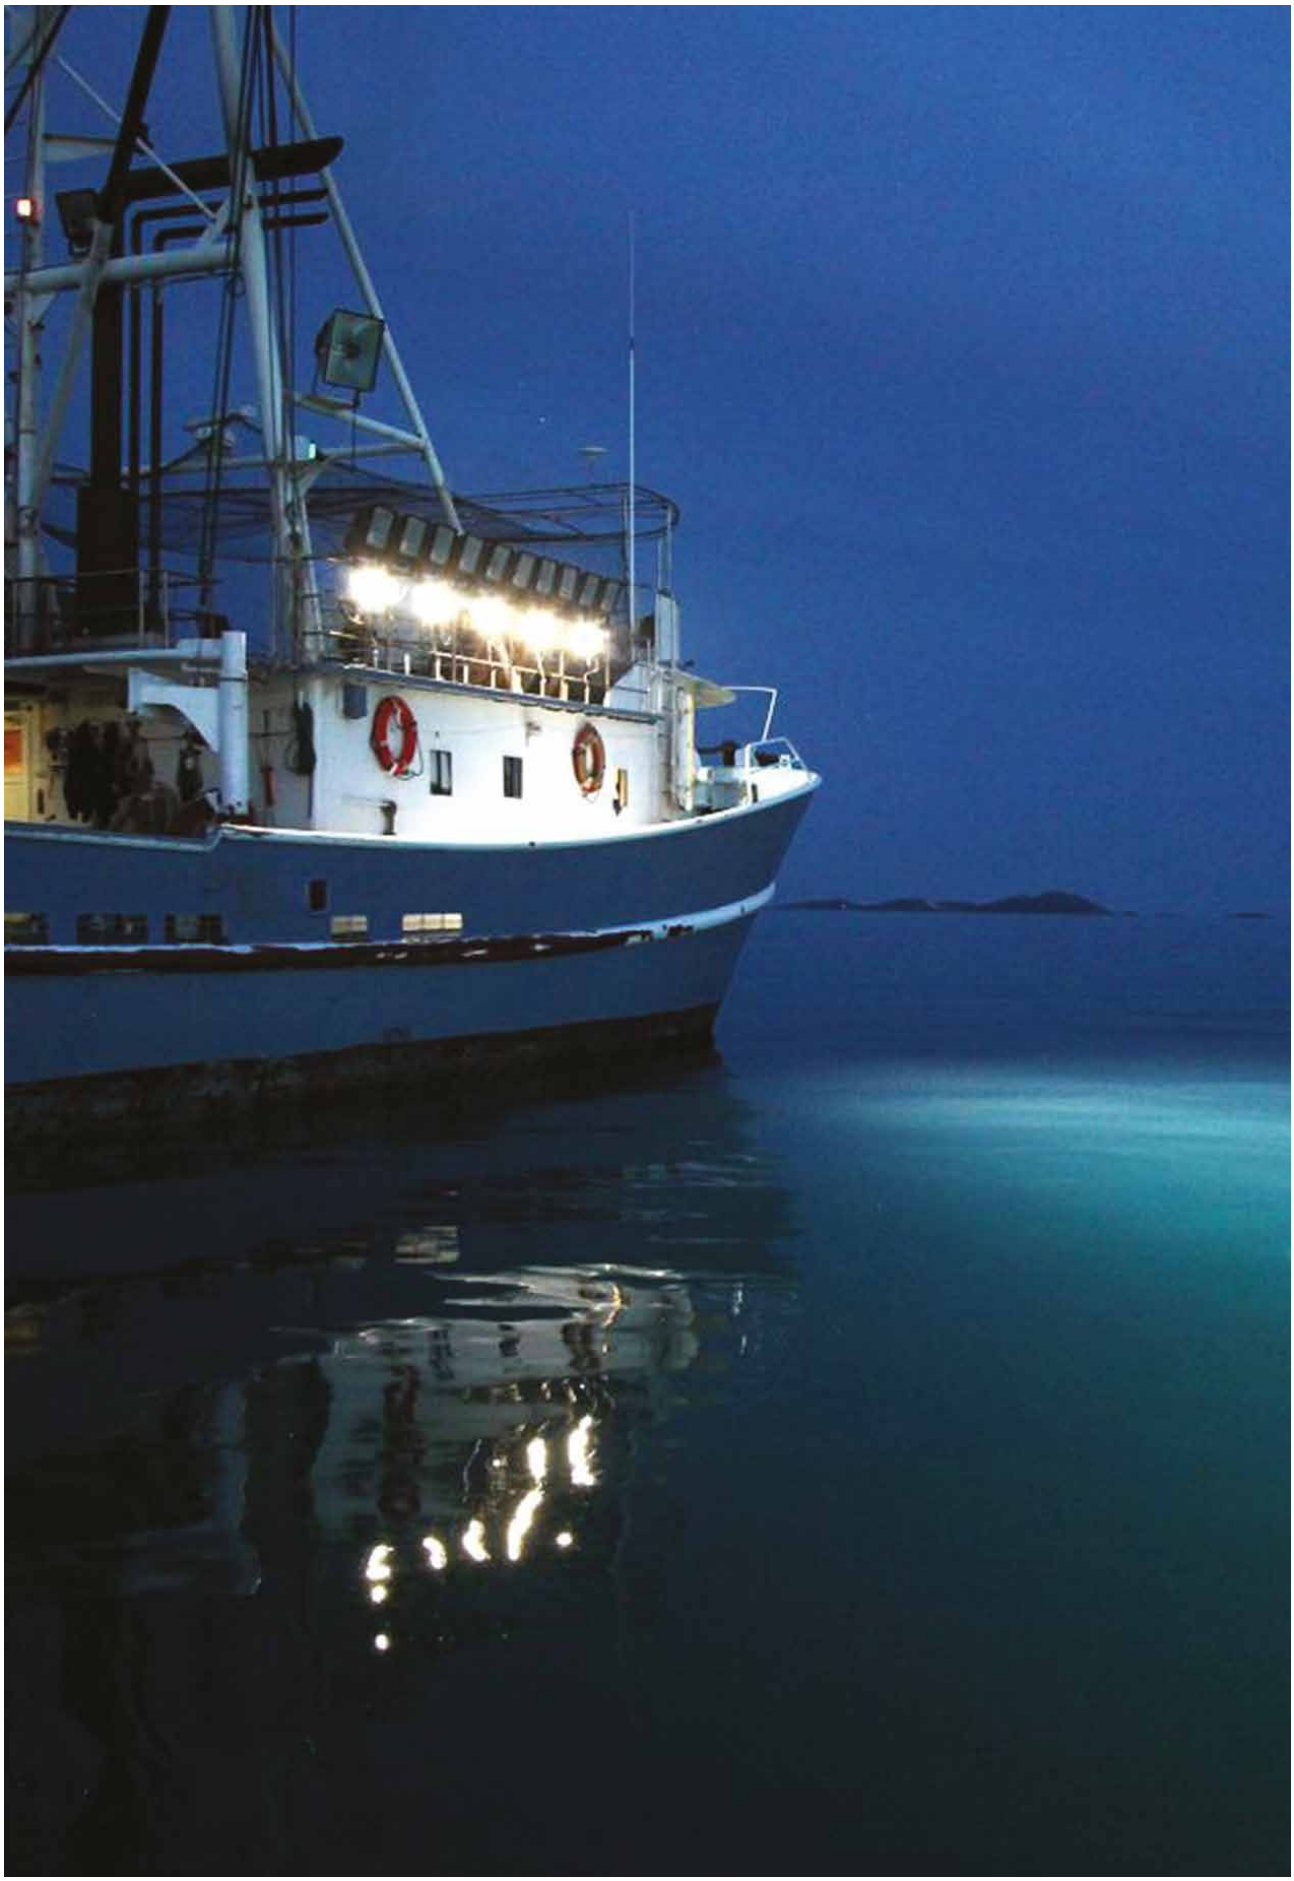

IP65 IK10

Proiettore LED 9-30V AC/DC

10 WATT

850 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

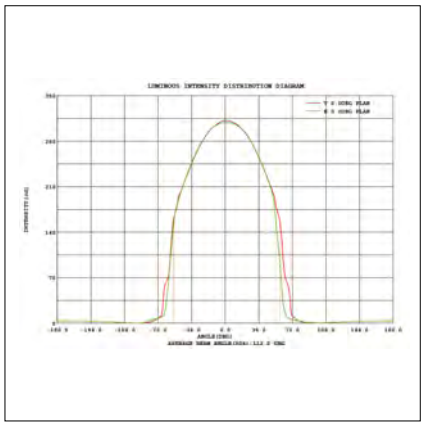

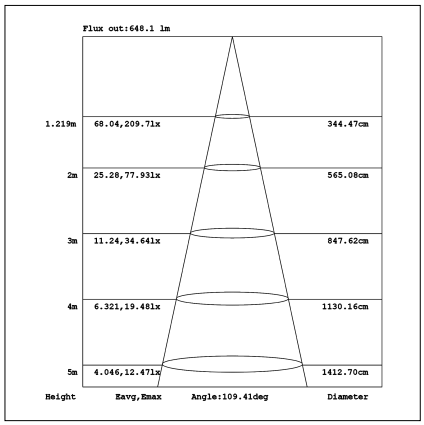

Tensione d'ingresso	9-30V AC/DC
Corrente d'ingresso	0.83A max
Potenza assorbita	10W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	850lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	12
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	103x83x24mm
Peso	200g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930136	ADC10W	Proiettore LED 9-30V AC/DC 10W 850lm	4000K	F	1pz	€. 14,00

AlcaPower

Proiettore LED 9-30V AC/DC

IK10 IP65

30 WATT

2550 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

Tensione d'ingresso	9-30V AC/DC
Corrente d'ingresso	2.5A max
Potenza assorbita	30W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	2550lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	36
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	159x122x26mm
Peso	430g circa

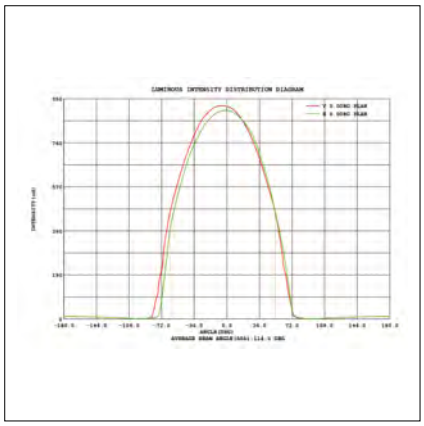

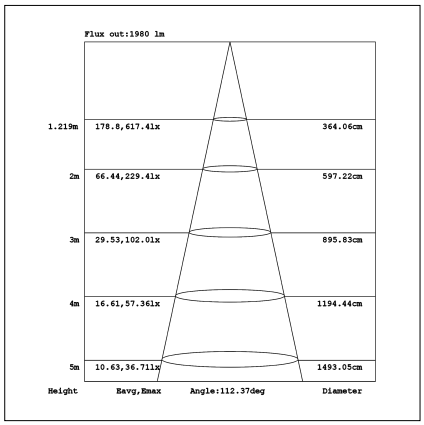

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930137	ADC30W	Proiettore LED 9-30V AC/DC 30W 2550lm	4000K	F	1pz	€. 32,00

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK10

Proiettore LED 9-30V AC/DC

50 WATT

4500 LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa

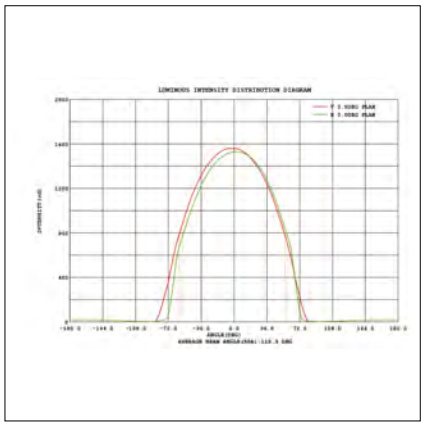

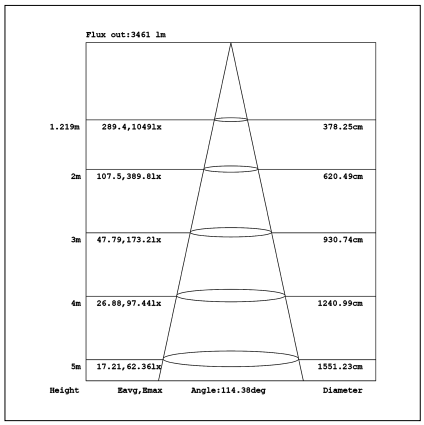

Tensione d'ingresso	9-30V DC
Corrente d'ingresso	4.16A max
Potenza assorbita	50W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4500lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	60
Temperatura di lavoro	Da -25°C a + 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	205x160x33.5mm
Peso	circa 680g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930218	ADC50W	Proiettore LED 12/24V 50W 4500lm	4000K	F	1pz	€. 45,20

IP54

LED da parete

8 WATT

240 LUMEN

Ingresso	220-240V AC 50/60Hz 74mA
Potenza	8W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	240lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	70°
Fattore di sfasamento	>0.55
Classe di isolamento	Classe I
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	G
Consumo	8kWh/1000h
Dimensioni	115x90x29mm
Peso	410g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930115	WL8	LED da parete 8W 240lm	4000K	A↑G G	1pz	€. 35,90

IP54

LED da parete

12 WATT

480 LUMEN

Ingresso	220-240V AC 50/60Hz 105mA
Potenza	12W
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	480lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	70°
Fattore di sfasamento	>0.55
Classe di isolamento	Classe I
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	G
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni	175x90x29mm
Peso	573g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930116	WL12	LED da parete 12W 480lm	4000K	A↑G G	1pz	€. 45,60

Sensore a microonde

Alimentazione	220-240V AC, 50Hz
Carico nominale	200W max
Luminosità dell'ambiente	25-2000 lux (regolabile)
Angolo di rilevamento	180°
Distanza di rilevamento	5m / 10m (regolabile)
Tempi di accensione	5s, 90s, 3min, 20min (regolabile)
Sensore HF	5.8GHz CW radar, ISM band, <0.2mW
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP65

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930253	AP3004SP	Sensore a microonde	1pz	€. 12,90

Sensore crepuscolare

6 A

Alimentazione	220-240V AC, 50/60Hz
Carico massimo	6A
Angolo di rilevamento	360°
Luminosità dell'ambiente	<15 lux
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP44
Dimensioni	43x45x35mm
Peso	49g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930254	AP3005SP	Sensore crepuscolare 6A	1pz	€. 4,40

Sensore crepuscolare

10 A

Alimentazione	220-240V AC, 50/60Hz
Carico massimo	10A
Angolo di rilevamento	360°
Luminosità dell'ambiente	<5-50 lux (regolabile)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP44
Dimensioni	ø62x75mm
Peso	72g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930255	AP3006SP	Sensore crepuscolare 10A	1pz	€. 5,80

Sensore crepuscolare

15 A

Alimentazione	220-240V AC, 50/60Hz
Carico massimo	15A
Angolo di rilevamento	360°
Luminosità dell'ambiente	<2-100 lux (regolabile)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP20 / IP65
Dimensioni	70x42x29mm / 63x47.8x27.4mm
Peso	99g (totale)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930256	AP3007SP	Sensore crepuscolare 15A	1pz	€. 11,80

Sensore PIR da soffitto 360°

Alimentazione	220-240V AC, 50Hz
Potenza assorbita	0.5W
Angolo di rilevamento	360°
Distanza di rilevamento	6 metri massimo (<24°C)
Luminosità dell'ambiente	<3 - 2000 lux (regolabile)
Tempo di accensione	Da 10+/3 sec. a 7 +/-2 min.
Massimo carico collegabile	1200W (incandescenza), 300W (fluorescenti)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP20

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930250	AP3001SP	Sensore PIR da soffitto 360°	1pz	€. 13,20

Sensore PIR angolare 360°

Alimentazione	220-240V AC, 50Hz
Potenza assorbita	0.5W
Angolo di rilevamento	360°
Distanza di rilevamento	12 metri massimo (<24°C)
Luminosità dell'ambiente	<3 - 2000 lux (regolabile)
Tempo di accensione	Da 10+/3 sec. a 7 +/-2 min.
Massimo carico collegabile	1200W (incandescenza), 300W (fluorescenti)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP44

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930252	AP3003SP	Sensore PIR angolare 360°	1pz	€. 22,60

Sensore PIR 180°

Alimentazione	220-240V AC, 50Hz
Potenza assorbita	0.5W
Angolo di rilevamento	180°
Distanza di rilevamento	12 metri massimo (<24°C)
Luminosità dell'ambiente	<3 - 2000 lux (regolabile)
Tempo di accensione	Da 10+/3 sec. a 7 +/-2 min.
Massimo carico collegabile	1200W (incandescenza), 300W (fluorescenti)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP65

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930251	AP3002SP	Sensore PIR 180°	1pz	€. 17,50

AlcaPower

Proiettore LED Stradale

IP65 IK10

80 WATT

8800 LUMEN

ORIENTABILE

Tensione d'ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.347A
Potenza assorbita	80W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	8800lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Temperatura di lavoro	da -25°C a 50°C
Vita utile	30000 ore
Cicli di accensione	50000 cicli
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Diametro palo di sostegno	da 47 a 64mm
Classe energetica	E
Consumo	80kWh/1000h
Dimensioni	650x250x120mm
Peso	4.9Kg

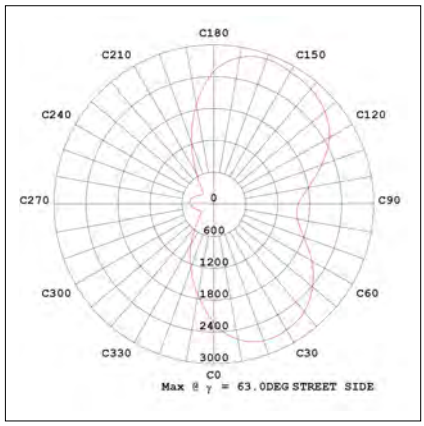

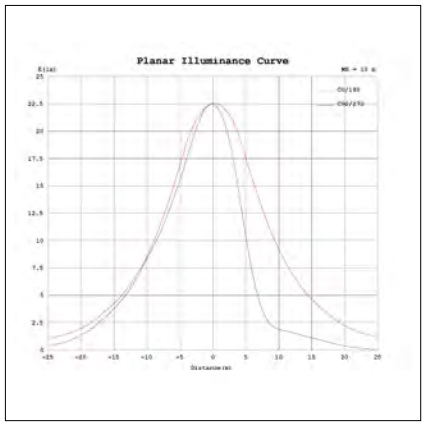

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930139	ST80	Proiettore LED Stradale 80W 8800lm	4000K	E	1pz	€. 315,00

Prezzi IVA esclusa

IK10 IP65

Proiettore LED Stradale

120 WATT

13200 LUMEN

ORIENTABILE

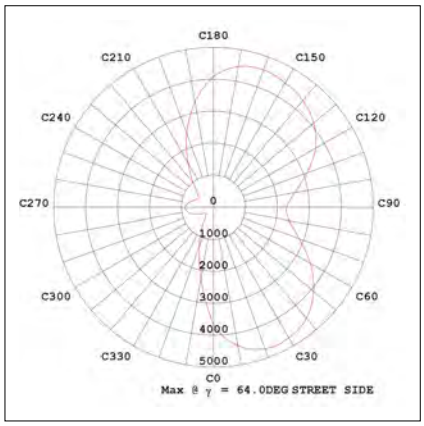

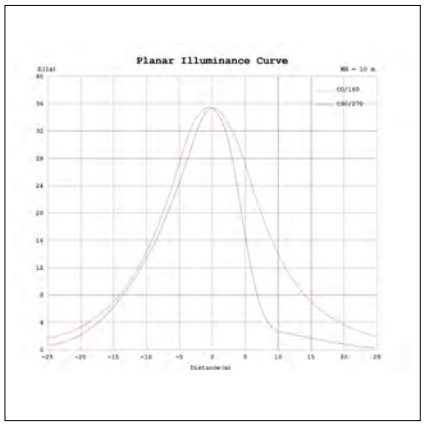

Tensione d'ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.527A
Potenza assorbita	120W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	13200lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Temperatura di lavoro	da -25°C a 50°C
Vita utile	30000 ore
Cicli di accensione	50000 cicli
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Diametro palo di sostegno	da 47 a 64mm
Classe energetica	E
Consumo	120kWh/1000h
Dimensioni	700x300x125mm
Peso	6.5Kg

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930140	ST120	Proiettore LED Stradale 120W 13200lm	4000K	A G E	1pz	€. 350,00

AlcaPower

LED UFO Wi-Fi CCT Regolabile

NEW

IP54

80 WATT

3000K 6500K 10000 lumen 4000K

AGGANCIO MAGNETICO

CONTROLLO SMART WI-FI INCLUSO

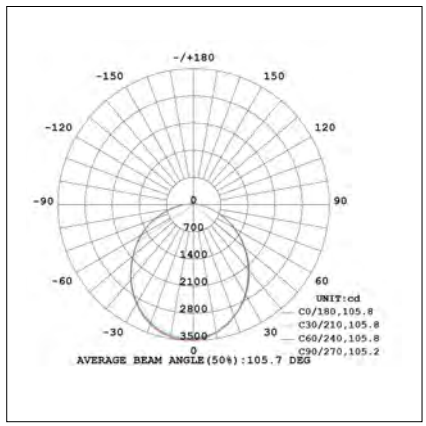

Tensione d'ingresso	100-265V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.367A
Potenza	80W / Dimmerabile 50% 75% 100%
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	10000lm
Efficienza	125lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	80kWh/1000h
Dimensioni	Ø200x318mm
Peso	1370g

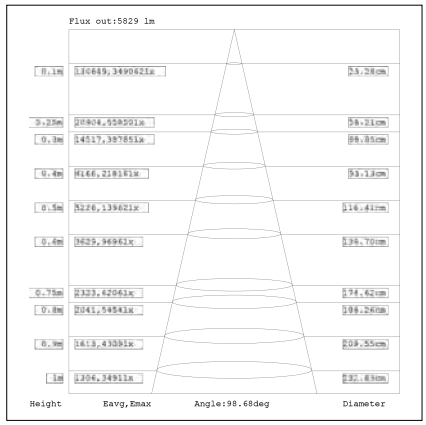

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930369	UFO80-SM	Proiettore LED UFO Wi-Fi CCT Dimmerabile	CCT	E	1pz	€. 160,20

Prezzi IVA esclusa

tuya.com
Smart life, smart living

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

works with Smart Life

CONTROLLO SMART WI-FI INCLUSO

Tramite connessione WiFi è possibile accendere, spegnere o regolare la luminosità del proiettore LED UFO.

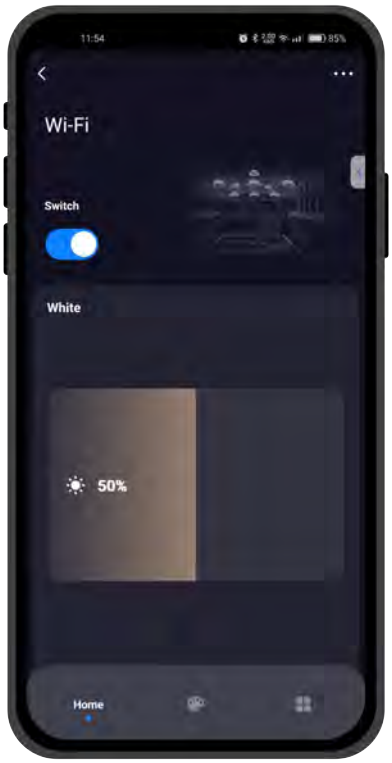

AlcaPower

Proiettore LED UFO con funzione d'emergenza

IK08 IP65

100 WATT

15000 LUMEN

Ingresso	100-277V AC, 50-60Hz
Potenza assorbita	100W
Fattore di sfasamento	0.95
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	15000lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Chip LED	SMD 2835
Numero di LED	210
Temperatura di lavoro	5°C ~ 50°C
Cicli di accensione	25000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Funzione emergenza	Potenza 10W Flusso luminoso 1500lm Durata 180 minuti max
Batteria interna	14.4V 3350mAh, 4 x Li-Ion 18650
Ricarica della batteria	24h
Classe energetica	C
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	Ø259x141mm
Peso	4000g

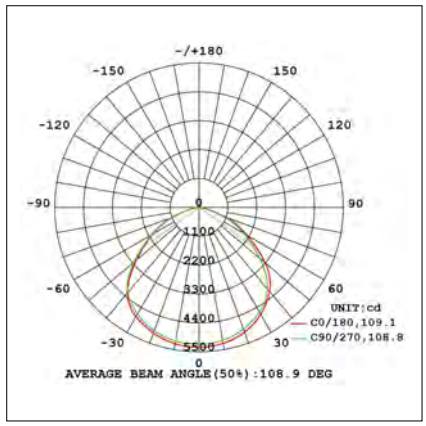

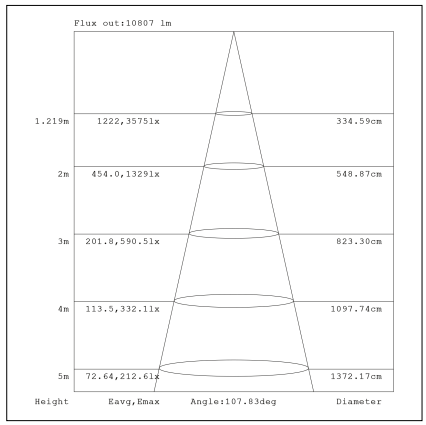

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930233	UFO100E	Proiettore LED UFO 100W 15000lm + funzione emergenza	4000K	C	1pz	€. 370,00

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK08

Proiettore LED UFO

150 WATT

22500 LUMEN

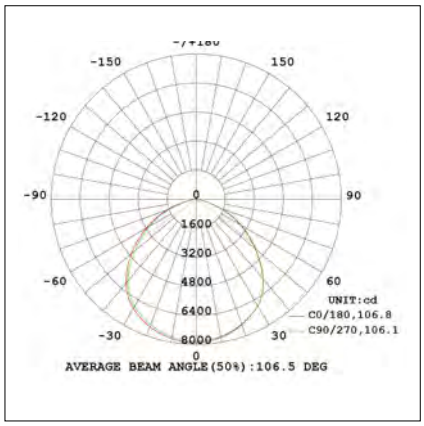

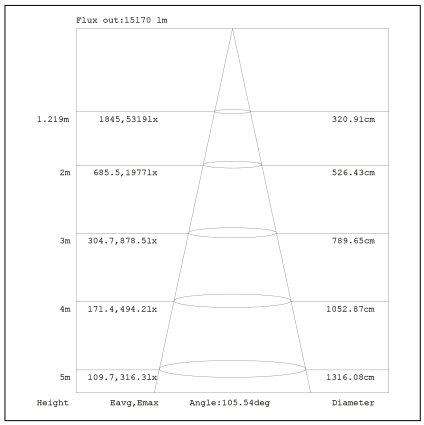

Ingresso	100-277V AC, 50-60Hz
Potenza assorbita	150W
Fattore di sfasamento	0.95
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	22500lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Chip LED	SMD 2835
Numero di LED	300
Temperatura di lavoro	-35°C ~ 50°C
Cicli di accensione	25000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Classe energetica	C
Consumo	150kWh/1000h
Dimensioni	Ø284x145mm
Peso	2230g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930234	UFO150H	Proiettore LED UFO 150W 22500lm	4000K	C	1pz	€. 173,10

Sensore Microonde per UFO100E e UFO150H

Tensione di lavoro	12V DC (11-13V DC)
Corrente di lavoro	<30mA
Radiofrequenza (RF)	5.8GHz, banda ISM
Potenza RF	3mW max.
Altezza d'installazione	12m max
Angolo di rilevamento	130° (asse x) / 90° (asse y)
Distanza di rilevamento	100% (12m) / 75% (9m) / 50% (6m) / 25% (3m)
Intervallo di accensione	5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min
Intervallo di stand-by	0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞
Sensore crepuscolare	5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Disabilitato
Regolazione flusso luminoso (dimmer)	10%~100% (step 5%)
Regolazione flusso luminoso in stand-by	10% / 30%
Temperatura di lavoro	-25°C ~ 70°C
Grado di protezione	IP65
Dimensioni d'ingombro	Ø50x44.35mm
Peso	33g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930336	S150H	Sensore Microonde per proiettore UFO150H	1pz	€. 42,70

Telecomando per sensore S150H

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930337	RC150H	Telecomando per sensore S150H	1pz	€. 9,90

Catena di sospensione per proiettori UFO e HighBay

Lunghezza totale catena con gancio: 62cm.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930130	UFO-HB	Catena di sospensione per proiettori UFO e HighBay	1pz	€. 6,70

Campana antiriflesso per proiettore UFO150H

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930247	C150H	Campana antiriflesso per proiettore UFO150H	1pz	€. 26,60

Staffa di ancoraggio per proiettore UFO150H

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930319	B150H	Staffa di ancoraggio per proiettore UFO150H	1pz	€. 14,20

Proiettori LED UFO

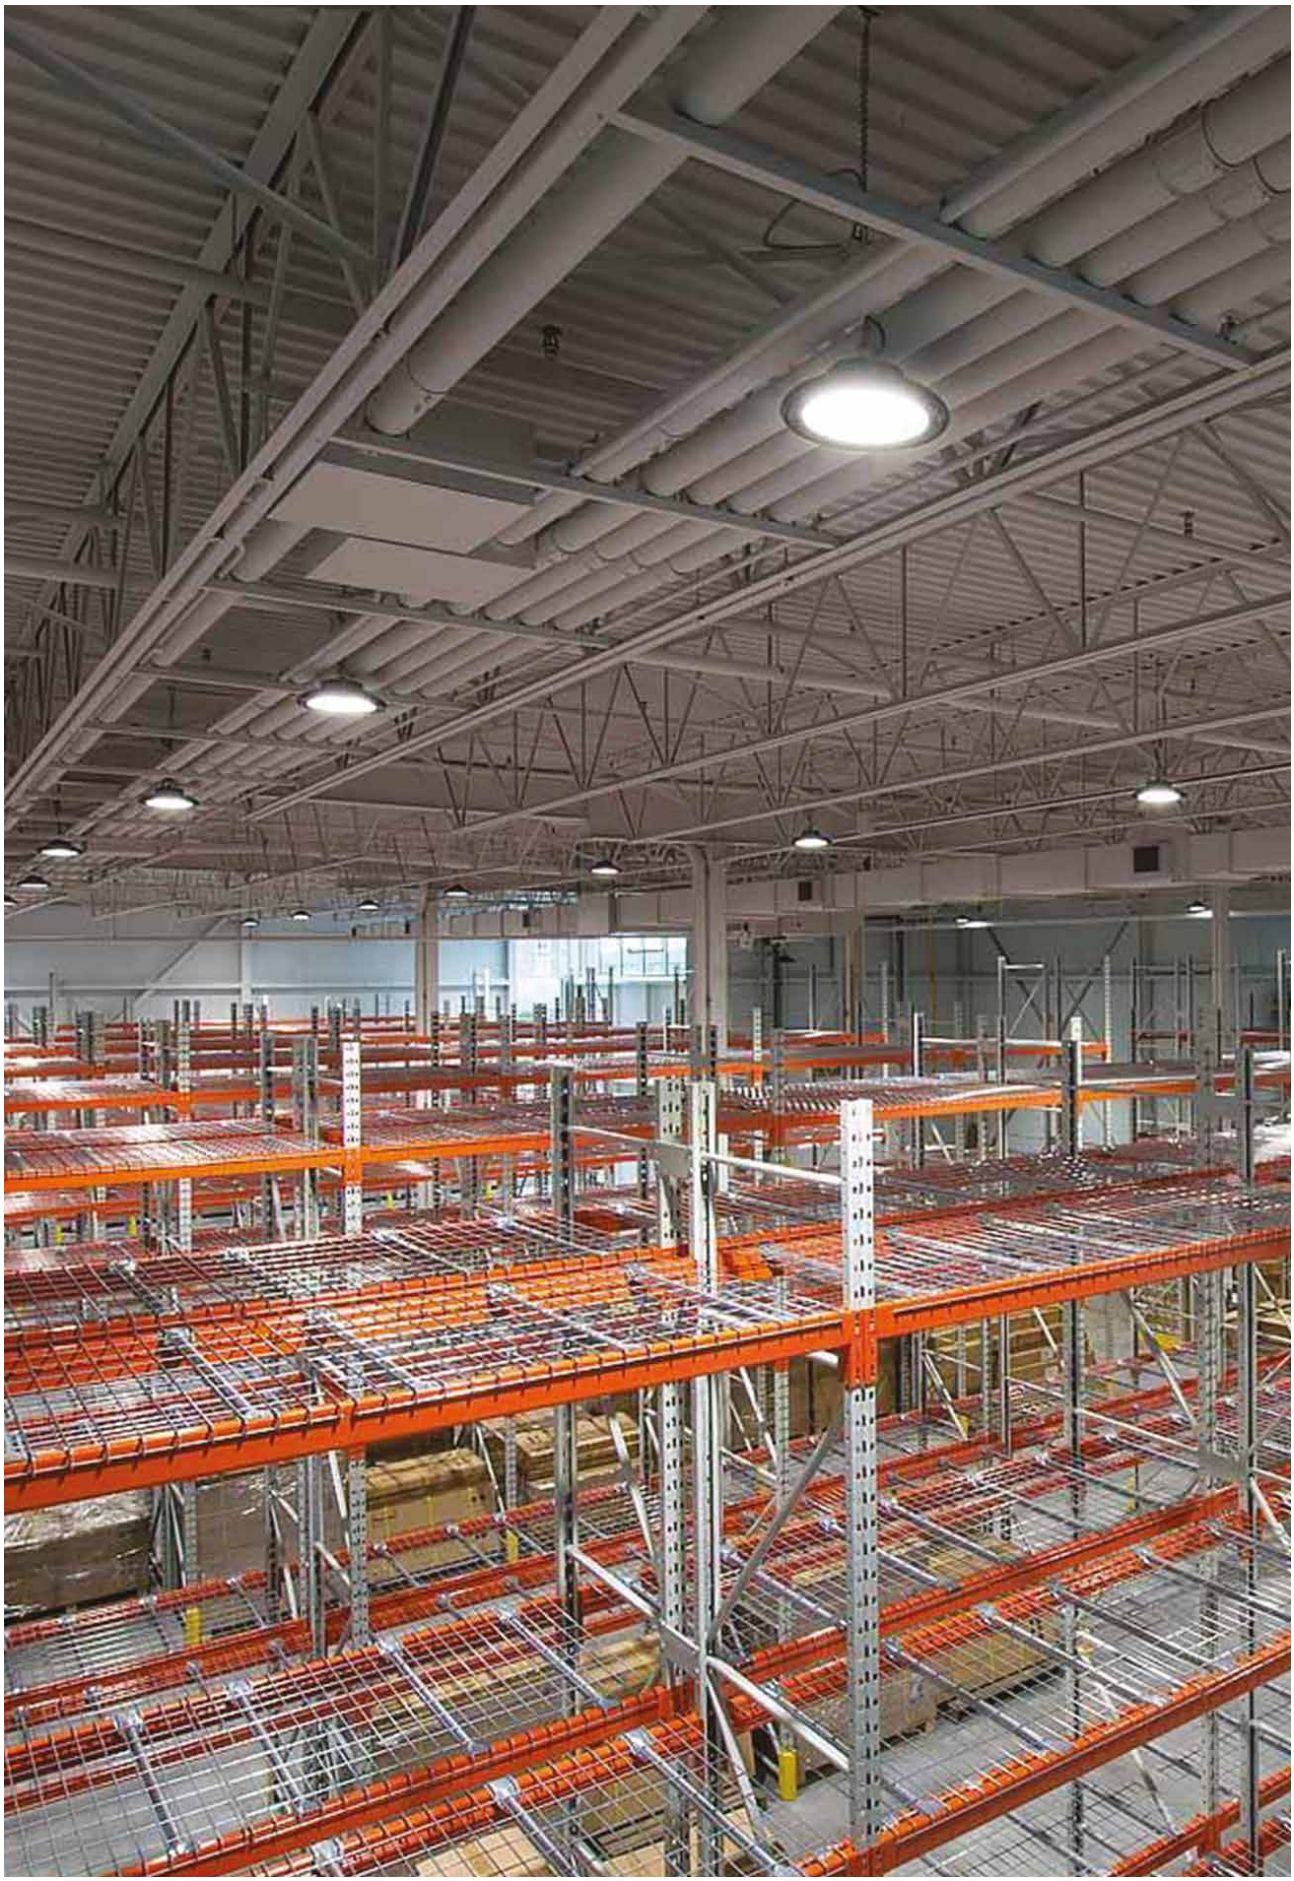

IP65 IK10

Proiettore LED UFO

15000 LUMEN

150 WATT

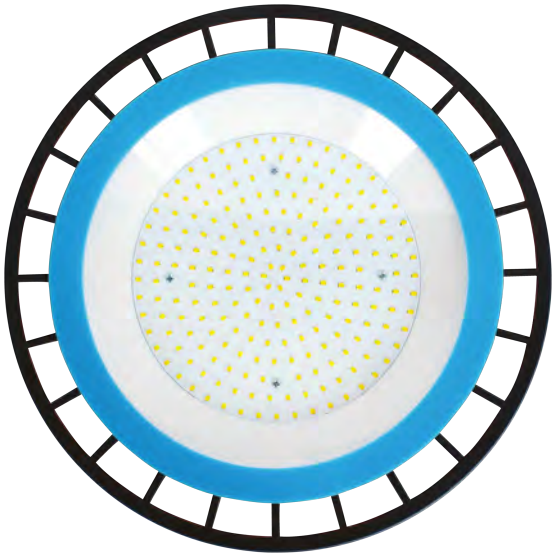

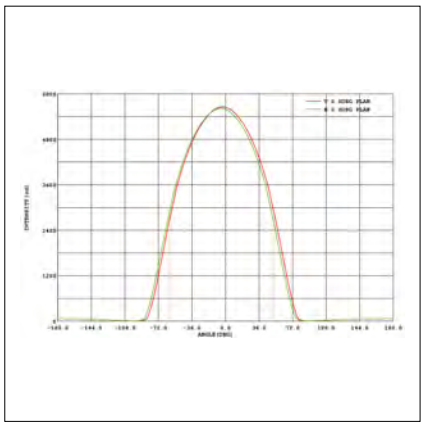

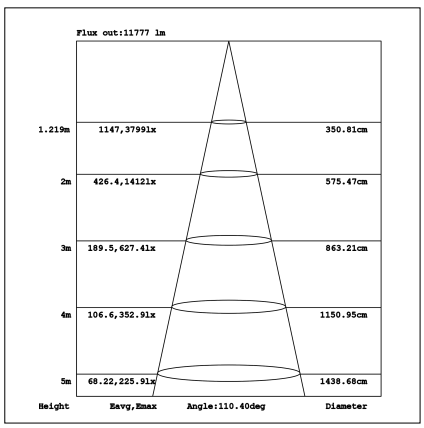

Ingresso	220-240V AC, 50/60Hz, 0.65A
Potenza assorbita	150W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	15000lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Temperatura di lavoro	da -20°C a 50°C
Cicli di accensione	25000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	150kWh/1000h
Dimensioni	Ø340x50mm
Peso	2.13Kg circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930134	UFO150	Proiettore LED UFO 150W 15000lm	4000K	A G F	1pz	€. 93,90

AlcaPower

Proiettore LED High Bay

IK10 IP65

250 WATT

30000 LUMEN

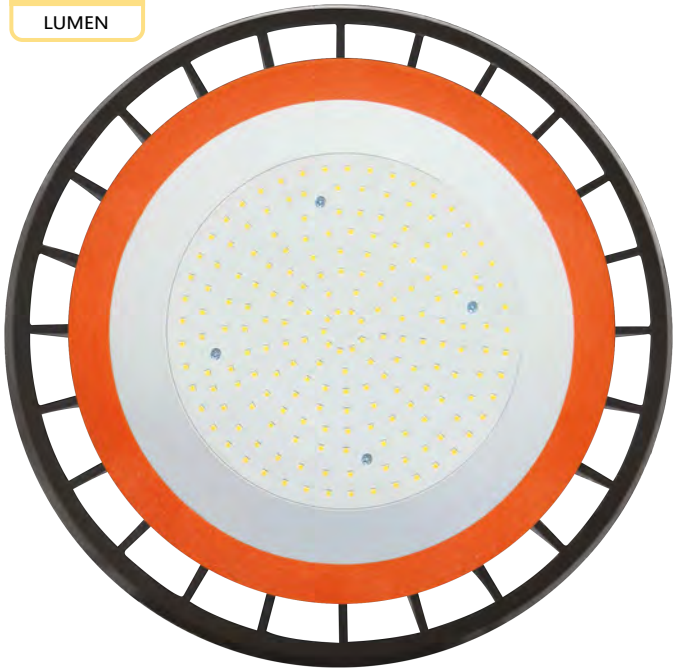

3 ANNI DI GARANZIA

Ingresso	100-265V AC, 50/60Hz, 1.07A
Potenza assorbita	250W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	30000lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Chip LED	Philips SMD 3030
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Cicli di accensione	20000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	D
Consumo	250kWh/1000h
Dimensioni	Ø440x110mm
Peso	5.2Kg circa

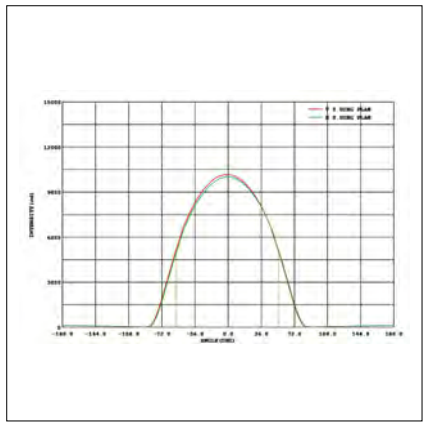

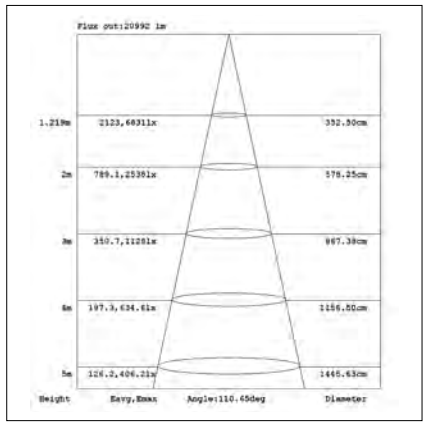

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930185	WB250	Proiettore LED High Bay 250W 30000lm	4000K	D	1pz	€. 365,00

Prezzi IVA esclusa

Plafoniere LED RAIL

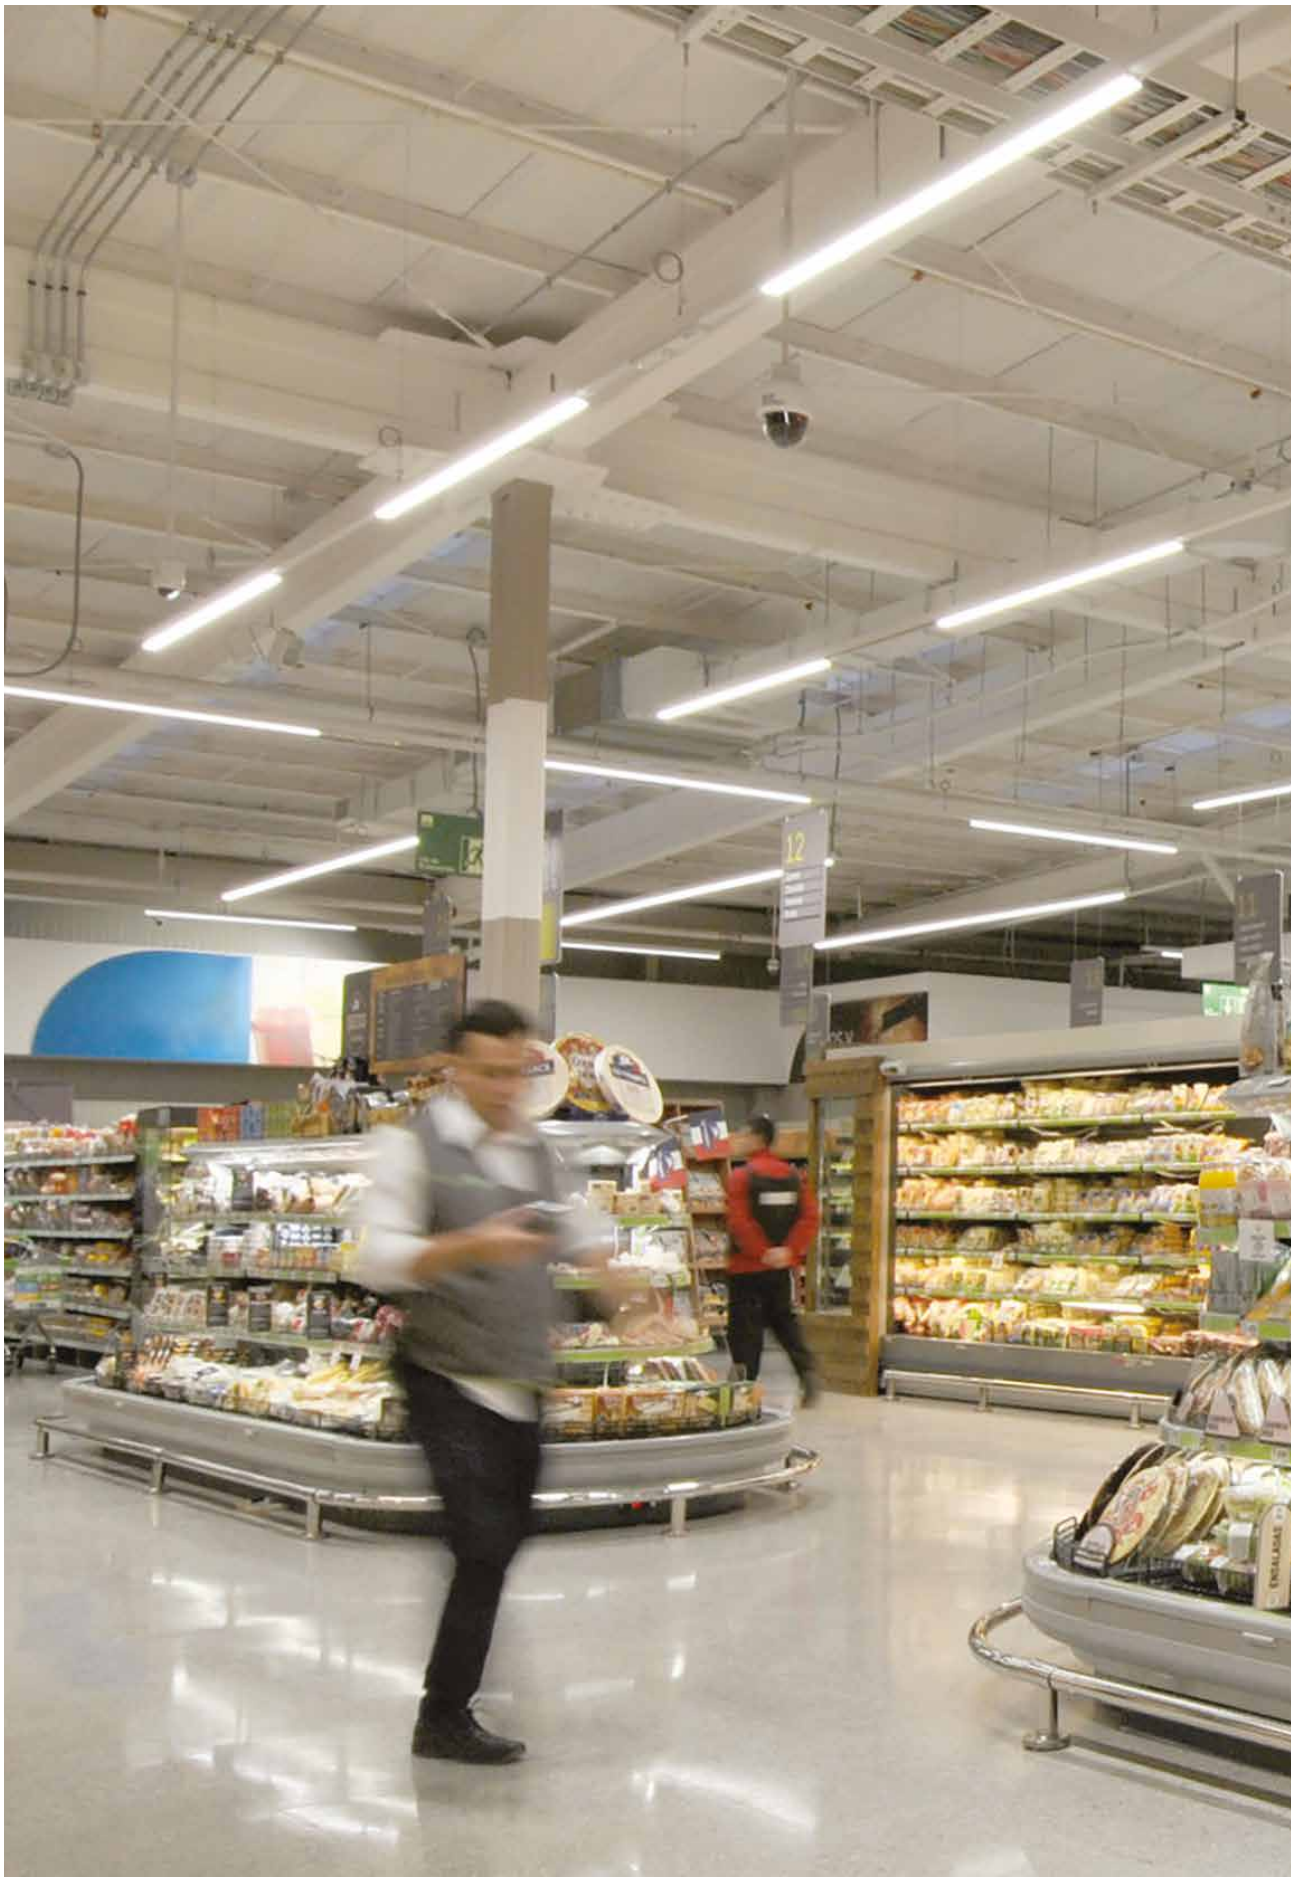

Plafoniere LED RAIL

AlcaPower

Plafoniera LED RAIL 120cm

IP44

40 WATT

4000 LUMEN

Corpo in alluminio che garantisce un'eccellente dissipazione.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

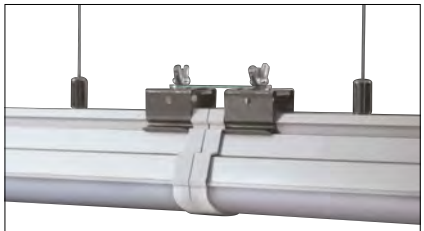

EASY LINK

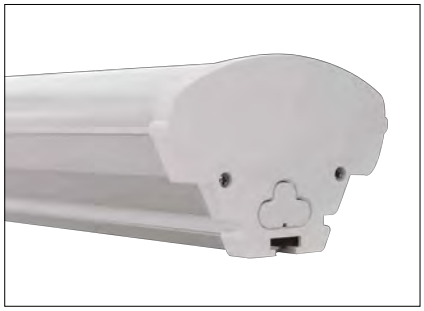

Ingresso	175-250V AC 50Hz
Potenza	40W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K-4500K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4000lm
Angolo del fascio	180°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000
Classe di isolamento	Classe I
CRI	80
Grado di protezione	IP44
Classe energetica	F
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	1180x70x52mm
Peso	750g

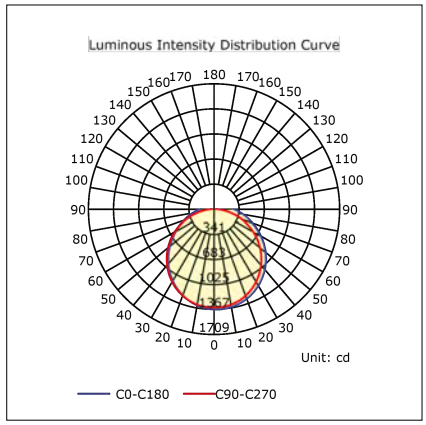

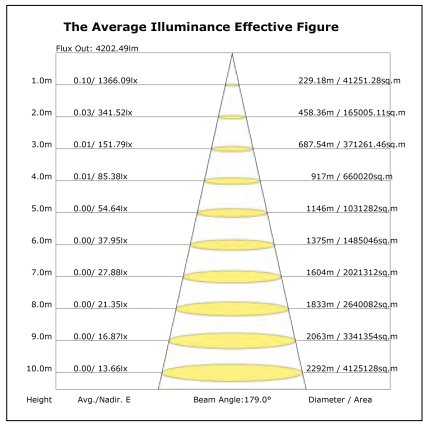

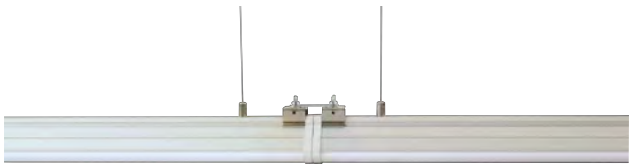

Numero massimo di plafoniere in serie: 5

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929650	RAIL40-120	Plafoniera LED Rail IP44 40W 120cm 4500K	4500K	F	1pz	€. 49,00

Prezzi IVA esclusa

IP44

Plafoniera LED RAIL 150cm

60 WATT

6000 LUMEN

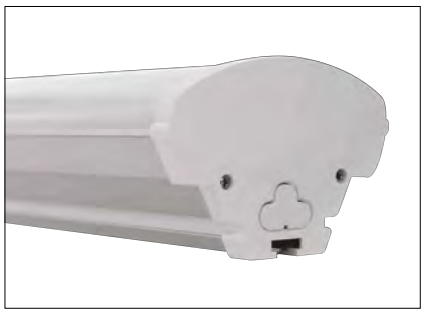

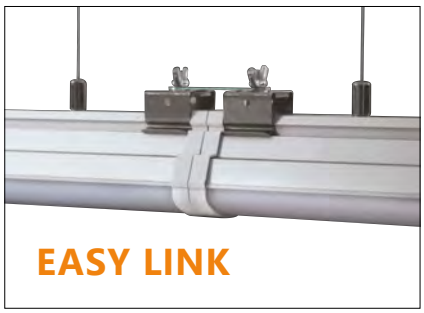

Corpo in alluminio che garantisce un'eccellente dissipazione.

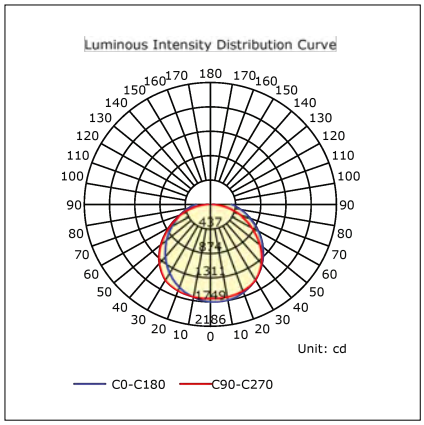

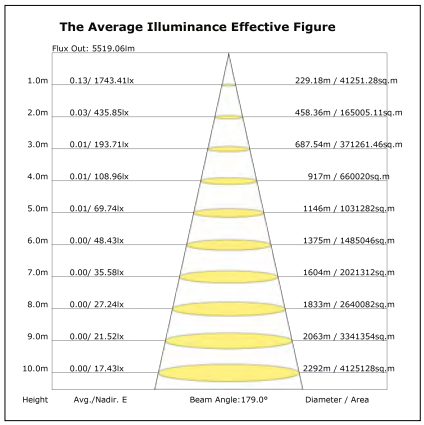

Ingresso	175-250V AC 50Hz
Potenza	60W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K-4500K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	6000lm
Angolo del fascio	180°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000
Classe di isolamento	Classe I
CRI	80
Grado di protezione	IP44
Classe energetica	F
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	1480x70x52mm
Peso	950g

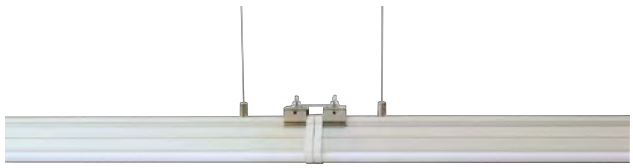

Numero massimo di plafoniere in serie: 5

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929651	RAIL60-150	Plafoniera LED Rail IP44 60W 150cm	4500K	F	1pz	€. 67,50

IP65 IK08

Plafoniera LED IP65 - 60cm

30 WATT

3000 LUMEN

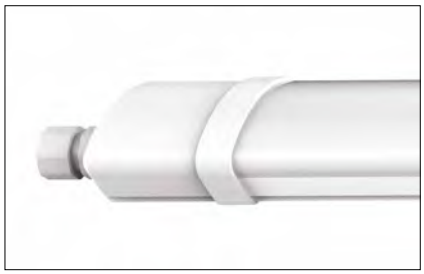

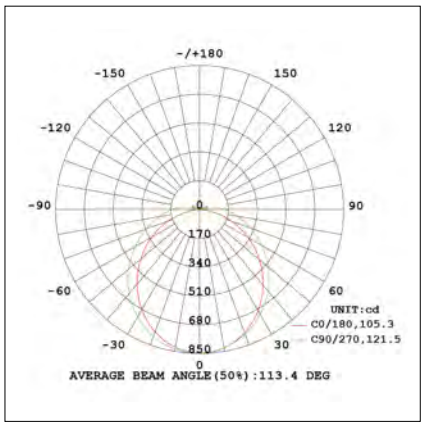

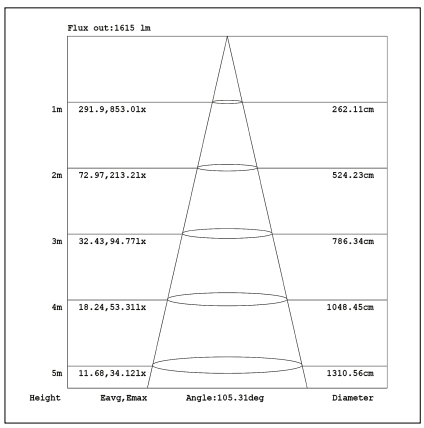

Ingresso	175-250V AC / 50-60Hz / 146mA
Potenza	30W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3000lm
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40 °C
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	600x80x45mm
Peso	280g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929817	IP65-PL30W	Plafoniera LED IP65 - 60cm	4000K	F	2pz	€. 26,90

Plafoniere LED IP65

AlcaPower

Plafoniera LED IP65 - 120cm

IK08 IP65

60 WATT | 6000lm COD 929818 | 6000lm COD 929820

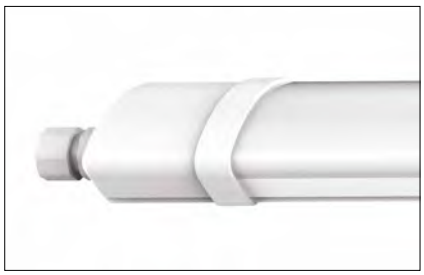

Ingresso	175-250V AC / 50-60Hz / 290mA
Potenza	60W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K / 6000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	6000lm
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40 °C
Classe energetica	F
Consumo	60kWh/1000h
Dimensioni	1200x80x45mm
Peso	520g circa

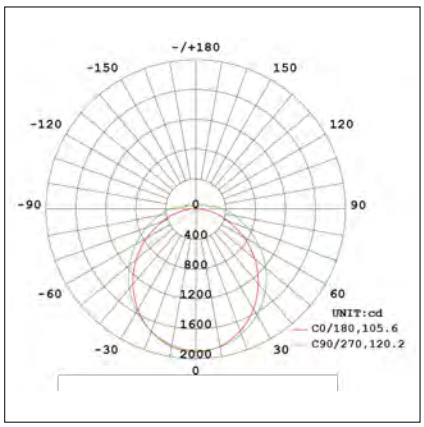

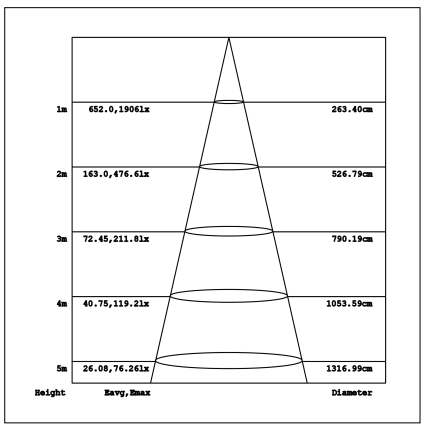

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929818	IP65-PL60W	Plafoniera LED IP65 - 120cm 60W 6000lm	4000K	F	2pz	€. 41,90
929820	IP65-PL60WF	Plafoniera LED IP65 - 120cm 60W 6000lm	6000K	F	2pz	€. 41,90

Prezzi IVA esclusa

IP65 IK08

Plafoniera LED IP65 - 150cm

70 WATT | 7000lm COD 929819 | 7000lm COD 929821

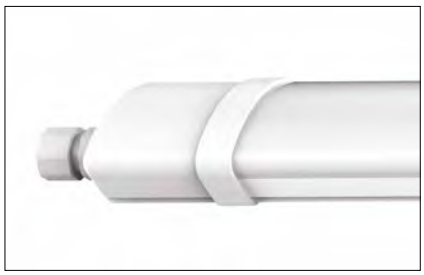

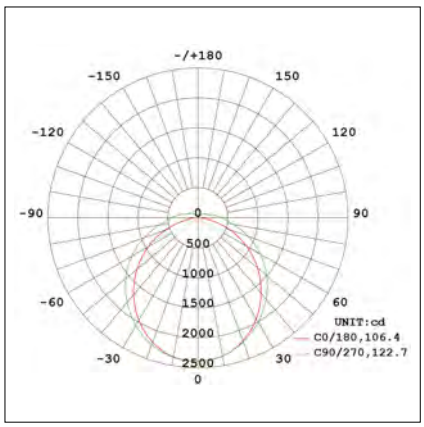

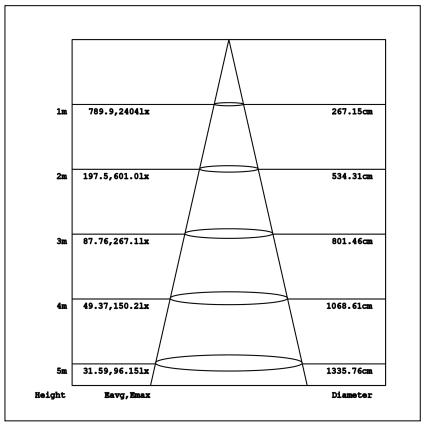

Ingresso	175-250V AC / 50-60Hz / 340mA
Potenza	70W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K / 6000K
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	7000lm
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40 °C
Classe energetica	F
Consumo	70kWh/1000h
Dimensioni	1500x80x45mm
Peso	625g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929819	IP65-PL70W	Plafoniera LED IP65 - 150cm 70W 7000lm	4000K	F	2pz	€. 47,90
929821	IP65-PL70WF	Plafoniera LED IP65 - 150cm 70W 7000lm	6000K	F	2pz	€. 47,90

Cornice LED CCT UGR <19 600x600

UGR <19

40 WATT

3000K 6000K 4000K
4000 lumen

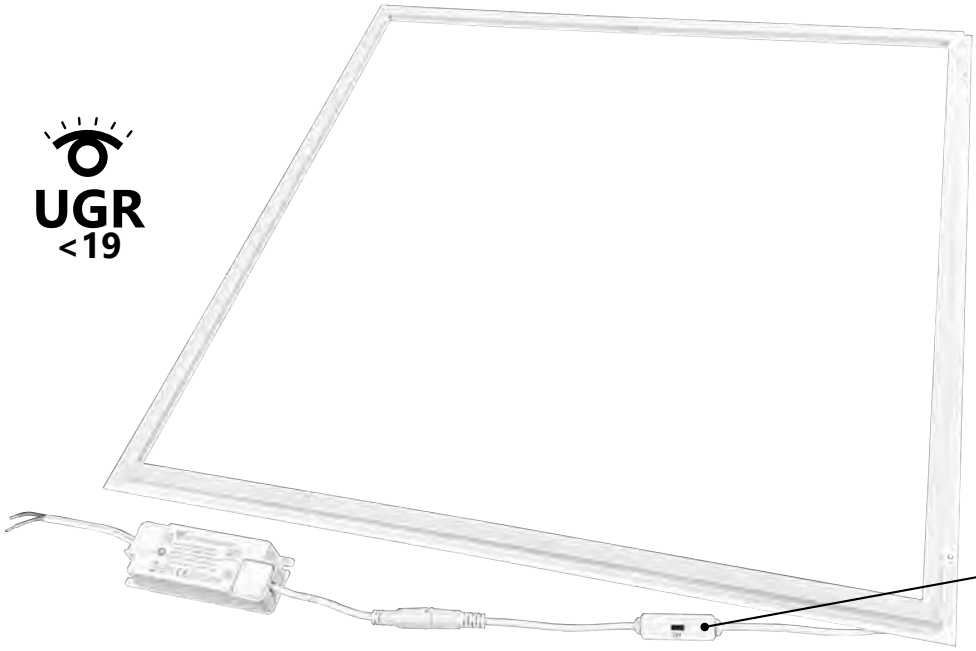

SELETTORE PER IMPOSTARE
LA TEMPERATURA DI COLORE

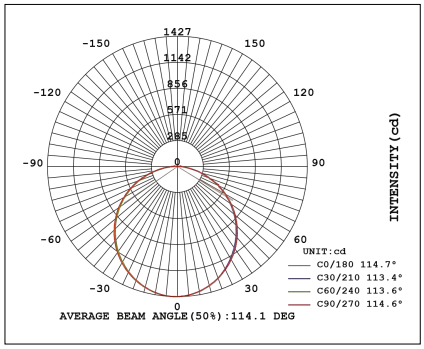

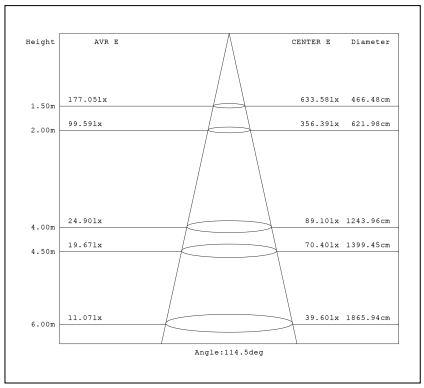

Alimentazione del LED Driver	220-240V AC, 0.3A, 50-60Hz
Tensione di uscita del LED Driver	25-40V DC
Corrente di lavoro	1000mA
Potenza	40W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4000lm
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K selezionabile
Efficienza	100lm/w
Angolo del fascio	110°
CRI	80
Start time	<0.5s
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C
Vita utile	20000 ore
Cicli di accensione	10000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	591x591x11mm
Peso	430g

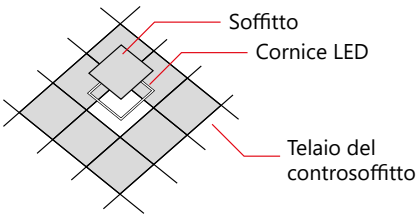

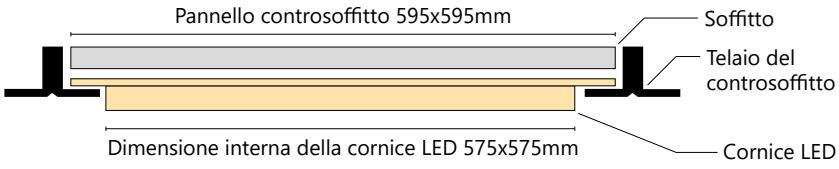

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930396	AP6060CCT	Cornice LED CCT 600x600 - 40W 4000lm	CCT	F	1pz	€. 44,90

IP20

Pannello LED 600x600

36 WATT

3200 LUMEN



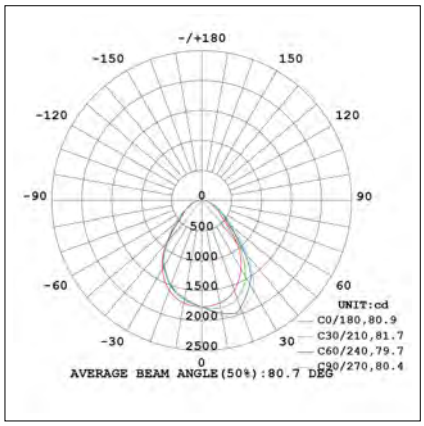

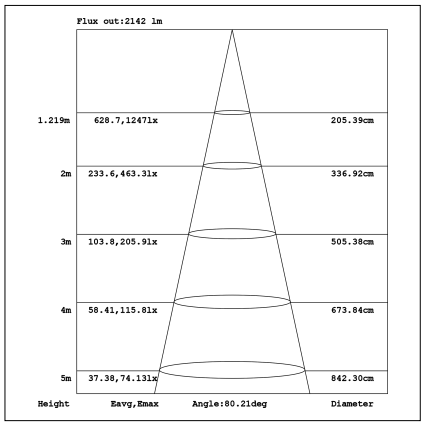

Alimentazione del LED Driver	185-265V AC, 0.23A 50-60Hz
Tensione di uscita del LED Driver	25-40V DC
Corrente di lavoro	900mA
Potenza	36W
Fattore di sfasamento	>0,9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	3200lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Start time	<0.5s
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C
Vita utile	20000 ore
Cicli di accensione	10000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	G
Consumo	36kWh/1000h
Dimensioni	595x595x25mm
Peso	circa 1.42Kg

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930397	BACK-LIT40	Pannello LED 600x600 - 36W 3200lm	4000K	G	2pz	€. 37,60

AlcaPower

Pannello LED UGR <19 600x600

IP20

40 WATT

4000 LUMEN

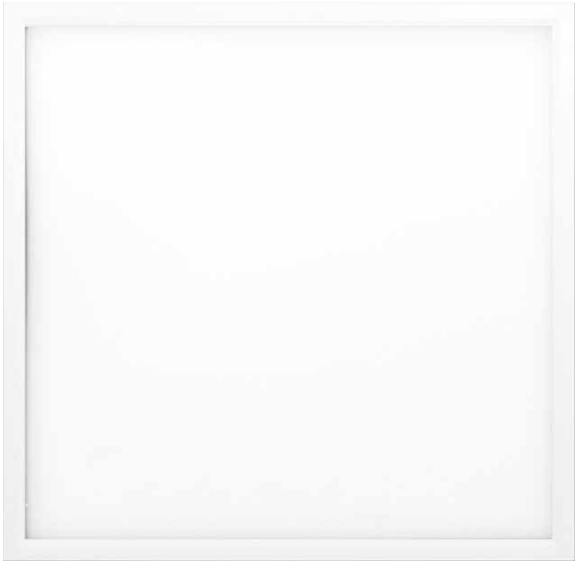

UGR <19



DIFFUSORE PRISMATICO



Alimentazione del LED Driver	220-240V AC, 0.25A 50-60Hz
Tensione di uscita del LED Driver	33-44V DC
Corrente di lavoro	1000mA
Potenza	40W
Fattore di sfasamento	>0,9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4000lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	110°
CRI	80
UGR	<19
Start time	<0.5s
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	595x595x10mm
Peso	circa 2.2Kg

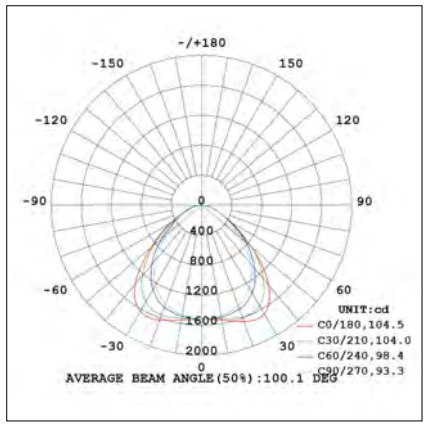

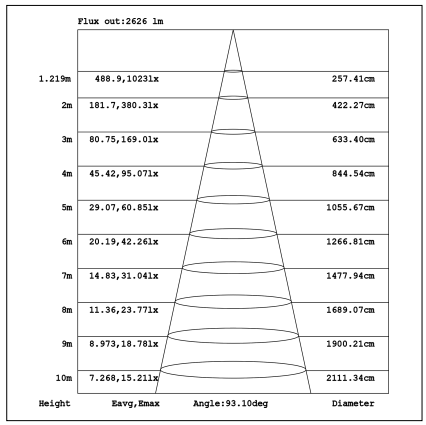

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930398	UGR6060	Pannello LED 600x600 - 40W 4000lm	4000K	F	1pz	€. 56,90

Prezzi IVA esclusa

IP20

Pannello LED UGR <19 300x1200

40 WATT

4000 LUMEN



UGR <19



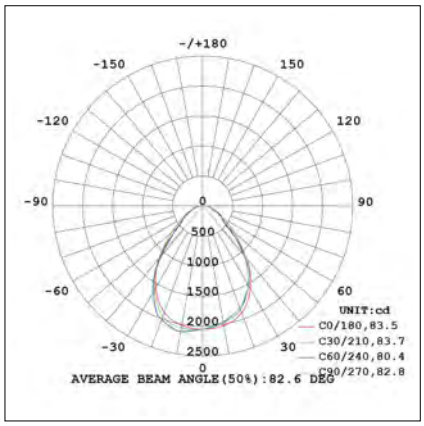

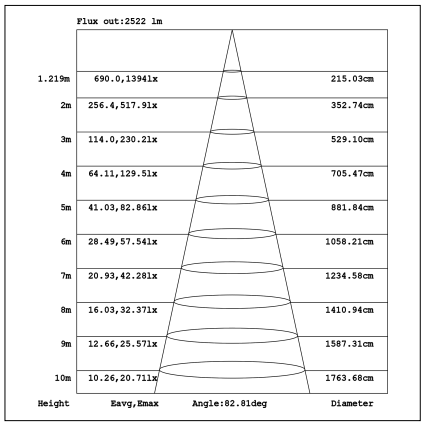

Alimentazione del LED Driver	220-240V AC / 50-60Hz / 0.25A
Tensione di uscita del LED Driver	33-40V DC
Corrente di lavoro	1000mA
Potenza	40W
Fattore di sfasamento	>0,9
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	4000lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	90°
CRI	80
UGR	<19
Start time	<0.5s
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C
Vita utile	20000 ore
Cicli di accensione	10000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	E
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	1195x295x10mm
Peso	circa 2.08Kg

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930399	UGR30120	Pannello LED 300x1200 - 40W 4000lm	4000K	A G E	1pz	€. 69,00

KIT cornice/telaio per pannelli 600x600

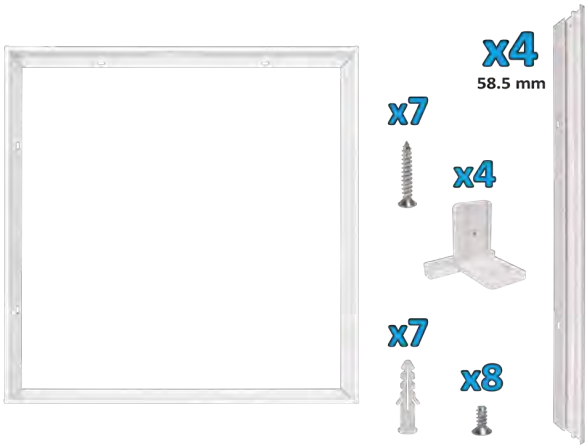

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- 4 giunti
- 4 viti autofilettanti M3x30
- 7 tasselli da muro
- 7 viti autofilettanti M3x7
- 2 barre di supporto
- 2 barre di supporto con fori

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930417	AP7004KIT	Kit cornice/telaio per pannelli 600x600	1pz	€. 28,10

KIT di sospensione per pannelli LED

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- 4 calotte fissacavo
- 4 rondelle per calotta fissacavo
- 4 cilindri filettati con fermacavo
- 4 viti autofilettanti M4x30
- 4 tasselli da muro
- 4 cavi d'acciaio 1,5x1000mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930418	AP7005KIT	Kit di sospensione per pannelli LED	1pz	€. 7,10

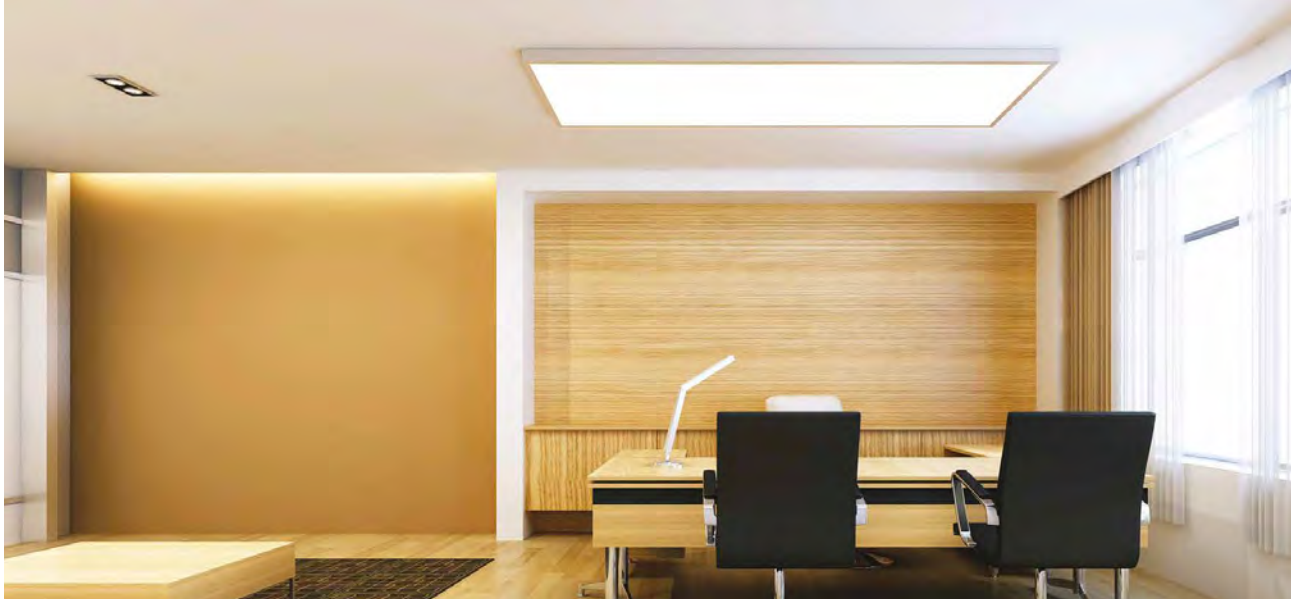

KIT cornice/telaio per pannelli 300x1200

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- 4 giunti
- 7 viti autofilettanti M4x25
- 7 tasselli
- 8 viti autofilettanti M3x7.5
- 2 barre di supporto
- 2 barre di supporto con fori

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930422	AP7006KIT	Kit cornice/telaio per pannelli 300x1200	1pz	€. 36,50

KIT installazione con fissaggio a molla

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- 8 viti di fissaggio ai bulloni
- 4 staffe a molla

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930416	AP7003KIT	Kit installazione con fissaggio a molla	1pz	€. 7,10

Lampada d’emergenza 30 LED

Alimentazione	220-240V AC / 50-60Hz	Numero di LED	30
Tempo di ricarica	Circa 20 ore	Batteria	Li-Ion 3,7V 1200mAh
Autonomia	Low 6 ore - High 3 ore	Dimensioni	205x60x25mm
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	Low 60lm - High 120lm	Peso	212g (batteria inclusa)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930352	AP9030S	Lampada d’emergenza 30 LED	1pz	€. 15,30

Lampada d’emergenza 30 LED - Slim

Alimentazione	85-265V AC / 50-60Hz	Numero di LED	30
Tempo di ricarica	Circa 24 ore	Batteria	Li-Ion 3,7V 1200mAh
Autonomia	Low 6/7 ore - High 3/4 ore	Dimensioni	310x30x35mm
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	Low 120lm - High 240lm	Peso	143g (batteria inclusa)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930351	AP9930S	Lampada d’emergenza 30 LED - Slim	1pz	€. 14,50

Lampada portatile d'emergenza 32 LED Ricaricabile

Alimentazione	220-240V AC / 50-60Hz ; 12V DC
Tempo di ricarica	Circa 24 ore
Autonomia	16 LED alla minima intensità luminosa: 20h 16 LED alla massima intensità luminosa: 16h 32 LED alla massima intensità luminosa: 8h
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	16 LED alla minima intensità: 220lm 16 LED intensità luminosa max: 360lm 32 LED intensità luminosa max: 580lm
Numero di LED	32
Batteria	6V 4,5Ah al piombo ricaricabile
Dimensioni	217x77x77mm
Peso	910g (batteria inclusa)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930355	AP3332	Lampada portatile d'emergenza 32 LED - Ricaricabile	1pz	€. 25,60

Lampada portatile d'emergenza LED Ricaricabile

Alimentazione	220-240V AC / 50-60Hz
Tempo di ricarica	Circa 24 ore
Autonomia	12 ore in modalità lampada - 15 ore in modalità faretto
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	350lm in modalità lampada - 80lmin modalità faretto
Numero di LED	12 lampada, 1 faretto
LED	12 led da 0,5W per la lampada 1 led da 1 W per il faretto
Batteria	6V 4,5Ah al piombo ricaricabile
Dimensioni	260x70x145mm
Peso	1037g (batteria inclusa)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930354	AP3313	Lampada portatile d'emergenza LED - Ricaricabile	1pz	€. 26,80

Punto luce LED'emergenza

Tensione di ingresso	220-240V AC ~ 50/60Hz
Tensione di carica	4.4V DC
Corrente di carica	200mA
Pacco batteria	Ni-Cd SC 3.6V 1800mAh
Tempo di carica	9 ore
Potenza massima	3W max
Flusso luminoso ($\Phi_{360°}$)	120lm
Angolo del fascio	>110°
Autonomia in funzione di emergenza	3h max
Dimensione del foro	33mm
Peso	232g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930349	AP9900E	Punto luce LED d'emergenza	1pz	€. 54,00

Lampada notturna a LED ricaricabile con funzione d'emergenza

Alimentazione	220-240V AC 50Hz
Tempo di carica	20 ore circa
Autonomia	3-4 ore
Flusso luminoso	50lm
Intensità luminosa rilevata	da 2 a 10lux
Batteria	3.7V 600mAh Li-ion
LED	10 LED ad alta luminosità
Dimensioni	100x79x21mm

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930350	AP9910S	Lampada notturna a LED ricaricabile con funzione d'emergenza	6500K	1pz	€. 7,50

Lampada LED notturna con sensore crepuscolare

Ingresso	220-240V AC 50Hz 16mA
Soglia sensore crepuscolare	10lux
Pannello LED	1W 4 LED SMD 2835
Temperatura di colore	5000K
Flusso luminoso	20lm
CRI	80
Cicli di accensione / Vita utile	12500 cicli / 25000ore
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	Ø75x96mm
Peso	59g

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930358	AP107GL	5000K	1pz	€. 7,00

Lampada LED notturna portatile, dimmerabile e CCT

Pannello LED	10 LED 3000K, 10 LED 6500K 2W
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso	100lm
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.7V 1200mAh 18650 Li-Ion
Tempo di ricarica	2.5h
Autonomia	8~40h
Ingresso per la carica	5V 0.5A USB Type-C
Temperatura di lavoro	0°C ~ 40°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP20
Dimensioni e peso	Ø90x100mm / 148g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930356	AP090X	Lampada LED notturna portatile, dimmerabile e CCT	CCT	1pz	€. 22,50

Lampada LED notturna portatile e dimmerabile

Pannello LED	6 LED SMD 2835 1W
Temperatura di colore	5000K
Flusso luminoso	45lm
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.7V 400mAh 603040 Li-Po
Tempo di ricarica	1h
Autonomia	4~30h
Ingresso per la carica	5V 0.5A micro-USB
Temperatura di lavoro	0°C ~ 40°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP20
Dimensioni e peso	Ø80x25mm / 46g

SINGOLO TOCCO ON/OFF
Accende e spegne la lampada.

PRESSIONE PROLUNGATA ▲
Aumenta l'intensità della luce

PRESSIONE PROLUNGATA ▼
Diminuisce l'intensità della luce

Codice	Modello	Kelvin	Min Qty	Prezzo
930357	AP028X	5000K	1pz	€. 12,50

AlcaPower
SUBMERSIBLE

LED portatile

Pannello portatile ricaricabile e multifunzione

IP67

1400
LUMEN

NOTTURNA

CALDA

NATURALE


FREDDA

ANSI FL1	Luce NATURALE	Luce CALDA	Luce FREDDA	Luce NOTTURNA
	1400lm	625lm	300lm	8lm
	537cd	211cd	112cd	3cd
	46m	29m	21m	3m
	2h30min	6h	11h30min	206h
2m	•			
	IP67			

Tonalità regolabile	Luce NATURALE, CALDA, FREDDA e NOTTURNA
Intensità luminosa massima	1400lm
Pacco batterie	Li-ion 3.7V formato 18650 ricaricabile
Durata media della batteria	2h e 30min (max luminosità)
Dimensioni	154x104x31mm
Peso	301g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500040	PL40	Pannello portatile ricaricabile e multifunzione - 1400lm	1pz	€. 69,00

AlcaPower

Lampada da testa LED ricaricabile e regolabile

IP66

1030
LUMEN

ANSI FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	3Hz FLASH	ROSSA	3Hz FLASH ROSSA
	1030lm	540lm	260lm	50lm	NA	NA	NA
	14640cd	7250cd	3600cd	700cd	NA	NA	NA
	240m	170m	120m	50	NA	NA	NA
	2h30min	6h	9h30min	42h	15h	90h	285h
2m	•						
	IP66						

Flusso luminoso regolabile	TURBO, ALTA, MEDIA e BASSA
Intensità luminosa massima	1030lm
Controllo del focus	Sì
Funzione Flash	Sì
Batteria	Li-Po 3.8V 2850mAh ricaricabile inclusa OPPURE 4 x 1.5V AA Alcaline (non incluse) OPPURE 4 x 1.2V AA Ni-MH (non incluse)
Durata media della batteria	2.5 ore (massima luminosità)
Dimensioni	Torcia: 79x76x63mm Custodia batterie: 79x76x40mm
Peso	292g (pacco batteria incluso)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500023	HL23	Lampada da testa LED ricaricabile e regolabile - 1030lm	1pz	€. 99,60

Prezzi IVA esclusa

IP64

Torcia LED regolabile e ricaricabile

110
LUMEN

ANSI FL1	ALTA	MEDIA	BASSA
	110lm	55lm	10lm
	300cd	130cd	25cd
	35m	22m	10m
	2h	5h	16h
2m	•		
	IP64		

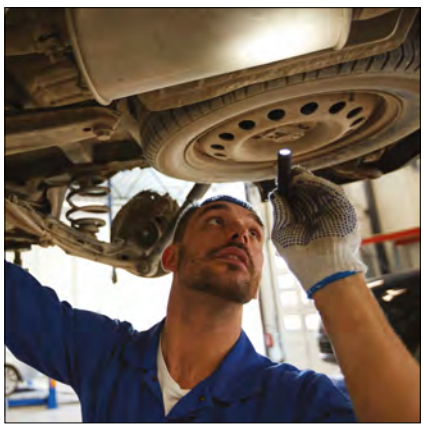

Flusso luminoso regolabile	ALTA, MEDIA e BASSA
Intensità luminosa massima	110lm
Controllo del focus	Sì
Funzione Flash	No
Batteria	Li-Ion 10440 3.7V 320mAh ricaricabile inclusa
Durata media della batteria	2 ore (massima luminosità)
Dimensioni	Ø18x128mm
Peso	52g (con la batteria)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500001	FL01	Torcia LED regolabile e ricaricabile - 110lm	1pz	€. 44,60

AlcaPower

Torcia LED regolabile e ricaricabile

IP67

1400
LUMEN

ANSI FL1	LED SPOT ALTA	LED COB ALTA	SPOT+ COB ALTA	LED COB BASSA	8Hz FLASH
	950lm	750lm	1400lm	45lm	NA
	66000cd	390cd	59300cd	23cd	NA
	510m	39m	480m	10m	NA
	1h 15min	1h 45min	1h	20h	3h
1m	•				
	IP67				

Flusso luminoso regolabile	LED SPOT e LED COB
Intensità luminosa massima	1400lm
Controllo del focus	No
Funzione Flash	Sì
Batteria	Li-Po 3.7V 2600mAh ricaricabile
Durata media della batteria	1 ora (massima luminosità)
Dimensioni	148x165x78mm
Peso	450g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500005	FL05	Torcia LED regolabile e ricaricabile - 1400lm	1pz	€. 129,60

Prezzi IVA esclusa

IP64

Lampada LED da lavoro ricaricabile e magnetica

125
LUMEN

ANSI FL1	FRONTALE	LED COB BASSA	LED COB ALTA
	35lm	42lm	125lm
	13cd	20cd	60cd
	7m	9m	15m
	5h	10h	3h
2m		•	
		IP64	

Flusso luminoso regolabile	FRONTALE e LED COB
Intensità luminosa massima	125lm
Controllo del focus	No
Funzione Flash	No
Batteria	Li-ion 3.7V 800mAh 14500 ricaricabile
Durata media della batteria	3 ore (massima luminosità)
Dimensioni	220x30x37mm
Peso	133g (con la batteria)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500041	WL01	Lampada da lavoro 125lm, ricaricabile e magnetica	1pz	€. 52,60

Multipresa con 6 prese + interruttore - 1.5m


Schuko
Bipasso


3 poli Italia
10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 2 - Schuko Bipasso No. 4 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601001	AP-M6W	Multipresa 4 bipasso + 2 universali, spina 90° - 1.5m	bianco	1pz	€. 13,40
601002	AP-M6B	Multipresa 4 bipasso + 2 universali, spina 90° - 1.5m	nero	1pz	€. 13,40

Multipresa con 9 prese + interruttore - 1.5m


Schuko
Bipasso

3 poli Italia
10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 3 - Schuko Bipasso No. 6 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601003	AP-M9W	Multipresa 6 bipasso + 3 universali spina 90° - 1.5m	bianco	1pz	€. 15,90
601004	AP-M9B	Multipresa 6 bipasso + 3 universali spina 90° - 1.5m	nero	1pz	€. 15,90

Multipresa con 4 prese + interruttore - 1.5m



Schuko
Bipasso

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601005	AP-M4W	Multipresa con 4 prese universali, spina 90° - 1.5m	bianco	1pz	€. 12,70
601006	AP-M4B	Multipresa con 4 prese universali, spina 90° - 1.5m	nero	1pz	€. 12,70

Multipresa con 6 prese + interruttore - 1.5m



Schuko
Bipasso

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 6 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601007	AP-M6LW	Multipresa con 6 prese universali, spina 90° - 1.5m	bianco	1pz	€. 13,70
601008	AP-M6LB	Multipresa con 6 prese universali, spina 90° - 1.5m	nero	1pz	€. 13,70

Multipresa con 4 prese + interruttori indipendenti - 1.5m



Schuko
Bipasso

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	Sì
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601009	AP-M4IW	Multipresa 4 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	bianco	1pz	€. 14,40
601010	AP-M4IB	Multipresa 4 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	nero	1pz	€. 14,40

Multipresa con 6 prese + interruttori indipendenti - 1.5m



Schuko
Bipasso

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	Sì
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 6 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601011	AP-6IW	Multipresa 6 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	bianco	1pz	€. 18,30
601012	AP-6IB	Multipresa 6 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	nero	1pz	€. 18,30

Multipresa spina 10A + 4 prese + int. - 1.5m



3 poli Italia
10/16A

Protezione contro il sovraccarico.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 10A
Presa	No. 4 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601016	AP-MP4W	Multipresa spina 10A + 4 prese + int. - 1.5m	1pz	€. 8,60

Multipresa spina 10A + 5 prese + int. - 1.5m



3 poli Italia
10/16A

Protezione contro il sovraccarico.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 10A
Presa	No. 5 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601017	AP-MP5W	Multipresa spina 10A + 5 prese + int. - 1.5m	1pz	€. 9,00

Multipresa con 4 prese bipasso senza cavo



3 poli Italia
10/16A

Con attacco a parete.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	No
Interruttore singola presa	No
Presa	No. 4 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601014	AP-M4NCW	Multipresa con 4 prese bipasso senza cavo	1pz	€. 5,20

Multipresa con 6 prese bipasso senza cavo



3 poli Italia
10/16A

Con attacco a parete.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	No
Interruttore singola presa	No
Presa	No. 5 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601015	AP-M6NCW	Multipresa con 6 prese bipasso senza cavo	1pz	€. 6,80

AlcaPower

Multipresa con 5 prese universali + 2 USB 2.1A



Schuko Bipasso



USB Type-A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	No
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 5 - Schuko Bipasso No. 2 - USB 2.1A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601013	AP-M6USB	Multipresa 5 universali + 2 USB 2.1A, spina 90° 1,5m	1pz	€. 23,10

NEW

Multipresa a cubo, 3 prese universali, 2 USB-A e 1 USB-C

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W / 20W porte USB
Interruttore generale	Si
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 3 - Schuko Bipasso No. 2 - USB Type-A No. 1 - USB Type C

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
		Multipresa a cubo, 3 prese universali, 2 USB-A e 1 USB-C	1pz	€.

Adattatore salvaspazio orientabile 16A 2 bipasso + 1 universale + interruttore

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
606010	AP-TSIOW	Adattatore salvaspazio orientabile 16A, bipasso + 1 universale + interruttore	1pz	€. 7,20

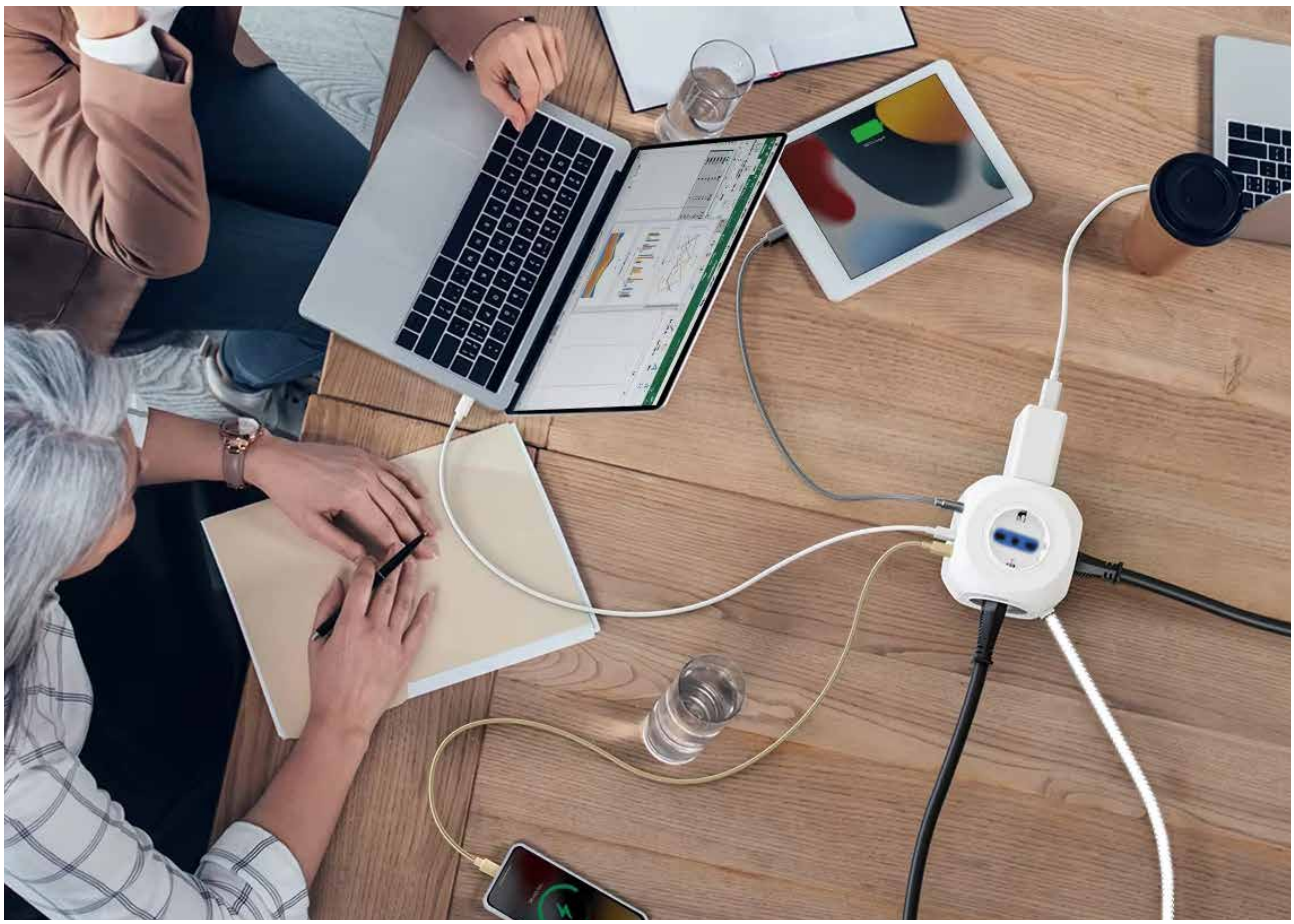

Adattatore schuko 16A

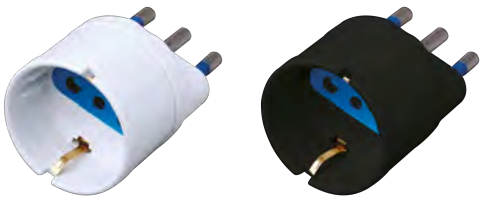

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	Schuko

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606001	AP-ASW	bianco	10pz	€. 2,20
606002	AP-ASB	nero	10pz	€. 2,20

Adattatore triplo 16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 3 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606005	AP-T3W	bianco	10pz	€. 2,10
606006	AP-T3B	nero	10pz	€. 2,10

Adattatore triplo 16A, 2 bipasso + 1 universale

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606003	AP-TSW	bianco	10pz	€. 2,40
606004	AP-TSB	nero	10pz	€. 2,40

Adattatore salvaspazio 16A, 2 bipasso + 1 universale

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606007	AP-SP3W	bianco	10pz	€. 3,80
606008	AP-SP3B	nero	10pz	€. 3,80

Presa 10/16A bipasso con uscita cavo assiale

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Presa	3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
605001	AP-P16W	20pz	€. 2,10

Spina 16A bipasso SMALL con uscita cavo 90°

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
604002	AP-S16SW	20pz	€. 1,60

Presa 16A bipasso/schuko

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Presa	Schuko Bipasso

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
605002	AP-P16UW	20pz	€. 2,70

Spina 16A bipasso con uscita cavo 90°

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
604003	AP-S16AW	20pz	€. 1,60

Prolunga spina 16A, presa bipasso

Prodotto certificato IMQ.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W (3m, 5m) / 2500W (10m)
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Colore	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
603004	AP-P3W	Prolunga spina 16A, presa bipasso	bianco	3m	1pz	€. 8,60
603006	AP-P5W	Prolunga spina 16A, presa bipasso	bianco	5m	1pz	€. 12,30
603005	AP-P3B	Prolunga spina 16A, presa bipasso	nero	3m	1pz	€. 8,60
603007	AP-P5B	Prolunga spina 16A, presa bipasso	nero	5m	1pz	€. 12,30

Prolunga spina 16A con 3 prese e avvolgicavo - 8m


Schuko Bipasso


3 poli Italia 10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W/2200W
Lunghezza cavo	8 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
603010	AP-P8B	Prolunga spina 16A con 3 prese e avvolgicavo - 8m	1pz	€. 41,00

Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 15m


Schuko Bipasso


3 poli Italia 10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W/2200W
Lunghezza cavo	15 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
603011	AP-P15B	Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 15m	1pz	€. 67,20

Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 25m


Schuko Bipasso


3 poli Italia 10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W/2200W
Lunghezza cavo	25 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
603012	AP-P25B	Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 25m	1pz	€. 96,70

ENERG
ALCAPOWER
UGR6060
A
B
C
D
E
F
G
F
40
kWh/1000h
AlcaPower
LED Driver
Constant Current
SELV

30-42 VOLT | 200 mA | 8.4 WATT

Driver LED In 220-240V AC 8.4W

NEW

Ingresso	220-240V AC 50Hz 0.12A max
Fattore di potenza	≥0.5
Tensione di uscita a vuoto	56V DC max
Uscita	30-42V DC 200mA
Efficienza a pieno carico	75%
Potenza massima	8.4W
Potenza a vuoto	≤0.5W
Tempo d'avvio	<1s
Temperatura massima sul coperchio (Tc)	70°C
Dimensioni e peso	92x36.6x22.5mm / 50g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963015	DL8-200	Driver LED In 220-240V AC Out 30-42V 200mA 8.4W	1pz	€. 8,70

20-34 VOLT | 350 mA | 12 WATT

Driver LED In 220-240V AC 12W

NEW

Ingresso	220-240V AC 50Hz 0.2A max
Fattore di potenza	≥0.5
Tensione di uscita a vuoto	50V DC max
Uscita	20-34V DC 350mA
Efficienza a pieno carico	75%
Potenza massima	12W
Potenza a vuoto	≤0.5W
Tempo d'avvio	<1s
Temperatura massima sul coperchio (Tc)	70°C
Dimensioni e peso	92x36.6x22.5mm / 50g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963016	DL12-350	Driver LED In 220-240V AC Out 20-34V 350mA 12W	1pz	€. 9,30

24-42 VOLT | 900 mA | 40 WATT

Driver LED In 220-240V AC 40W

NEW

Ingresso	220-240V AC 50Hz 0.23A max
Fattore di potenza	≥0.95
Tensione di uscita a vuoto	52V DC max
Uscita	24-42V DC 900mA
Efficienza a pieno carico	86%
Potenza massima	40W
Potenza a vuoto	≤0.5W
Tempo d'avvio	<1s
Temperatura massima sul coperchio (Tc)	80°C
Dimensioni e peso	116x41.5x25mm / 100g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963017	DL40-900	Driver LED In 220-240V AC Out 24-42V 900mA 40W	1pz	€. 14,00

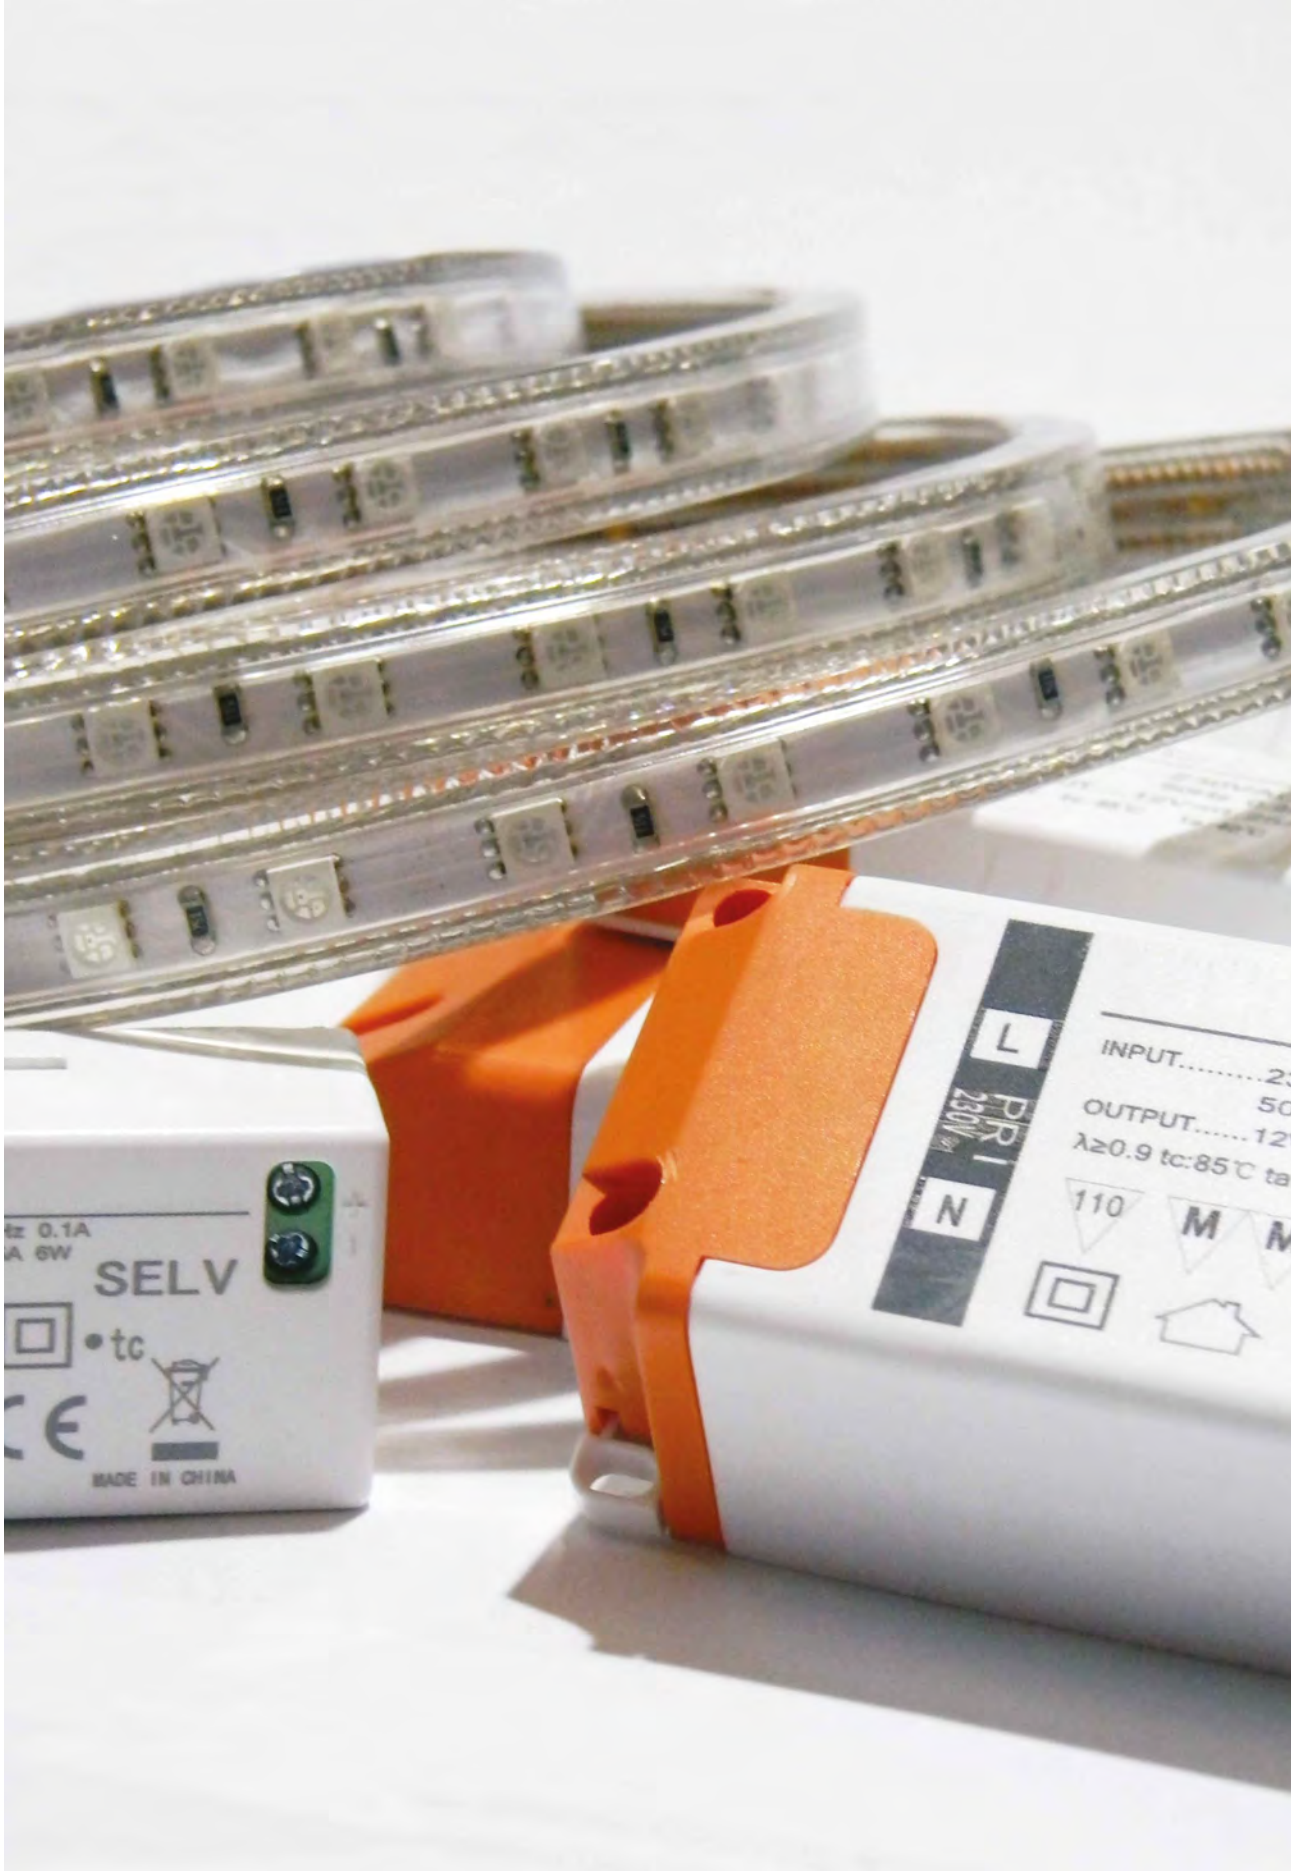
SELV
tc
MADE IN CHINA
L
N
INPUT
OUTPUT
110
M

IP20

Alimentatore Switching

12 VOLT | 0.5 A | 6 WATT

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	0.15A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	0.5A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	6W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	67.5x31x21mm
Peso	circa 32g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963007	SL126	Alimentatore Switching IP20 12V 6W 0.5A	5pz	€. 7,70

IP20

Alimentatore Switching

12 VOLT | 1 A | 12 WATT

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	0.2A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	1A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	12W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	82x36x24mm
Peso	circa 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963009	SL1212	Alimentatore Switching IP20 12V 12W 1A	1pz	€. 9,20

Alimentatore Switching

IP20

12volt COD 963011 | 1 A | 15 WATT

24volt COD 963012 | 0.625 A | 15 WATT

	963011	963012
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.5	≥ 0.9
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	1A	0.625A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	15W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	160x30x16mm	
Peso	circa 65g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963011	SL1215	Alimentatore Switching IP20 15W 1.25A	12V DC	1pz	€. 11,50
963012	SL2415	Alimentatore Switching IP20 15W 0.625A	24V DC	1pz	€. 11,90

Alimentatore Switching

IP20

12volt COD 963103 | 2.5 A | 30 WATT

24volt COD 963104 | 1.25 A | 30 WATT

	963103	963104
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	2.5A	1.25A
Efficienza	85% min	
Potenza nominale	30W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	133x42x30mm	
Peso	circa 139g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963103	SL1230	Alimentatore Switching IP20 30W 2.5A	12V DC	1pz	€. 19,00
963104	SL2430	Alimentatore Switching IP20 30W 1.25A	24V DC	1pz	€. 19,00

Alimentatore Switching

IP20

12volt COD 963307 | 5 A | 60 WATT

24volt COD 963308 | 2.5 A | 60 WATT

	963307	963308
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	5A	2.5A
Efficienza	85% min	
Potenza nominale	60W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	186x64x22mm	
Peso	circa 230g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963307	SL1260	Alimentatore Switching IP20 60W 5A	12V DC	1pz	€. 26,40
963308	SL2460	Alimentatore Switching IP20 60W 2.5A	24V DC	1pz	€. 27,80

Alimentatore Switching

IP20

12volt COD 963403 | 6.25 A | 75 WATT

24volt COD 963404 | 3.125 A | 75 WATT

	963403	963404
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6.25A	3.125A
Efficienza	85% min	
Potenza nominale	75W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	171x57x32mm	
Peso	circa 277g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963403	SL1275	Alimentatore Switching IP20 75W 6.2A	12V DC	1pz	€. 30,50
963404	SL2475	Alimentatore Switching IP20 75W 3.1A	24V DC	1pz	€. 32,70

Alimentatore Switching

IP20

12volt COD 963519 | 8.3 A | 100 WATT

24volt COD 963520 | 4.16 A | 100 WATT

	963519	963520
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8.3A	4.16A
Efficienza	85% min	
Potenza nominale	100W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	160x58x18mm	
Peso		

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963519	SL12100T	Alimentatore Switching IP20 100W 8,33A	12V DC	1pz	€. 48,50
963520	SL24100T	Alimentatore Switching IP20 100W 4.16A	24V DC	1pz	€. 49,00

Alimentatore Switching

IP20

12 VOLT | 11A A | 132 WATT

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.9
Corrente d'ingresso	
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	11A
Efficienza	
Potenza nominale	132W
Consumo a vuoto	
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	
Peso	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963515	SL12150	Alimentatore Switching IP20 132W 11A	12V DC	1pz	€. 56,10

IP20

Alimentatore Switching

NEW

24 VOLT | 6.25 A | 150 WATT

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.9
Corrente d'ingresso	
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6.25A
Efficienza	
Potenza nominale	150W
Consumo a vuoto	
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	
Peso	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963517	SL24150	Alimentatore Switching IP20 150W 6.25A	24V DC	1pz	€. 56,30

IP20

Alimentatore Switching

12 VOLT | 15 A | 180 WATT

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	1.1A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	15A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	180W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	205x71x35mm
Peso	circa 540g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963516	SL12180	Alimentatore Switching IP20 12V 180W 15A	1pz	€. 72,60

Alimentatore Switching

IP20

24 VOLT | 8.3 A | 200 WATT

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	1.2A max
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8.3A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	200W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	205x71x35mm
Peso	circa 540g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963518	SL24200	Alimentatore Switching IP20 24V 200W 8.3A	1pz	€. 82,90

LEGENDA SIMBOLOGIA SU ALIMENTATORI PER ILLUMINOTECNICA

⏚	Alimentatori in Classe I. Alimentatore dotato di singolo isolamento e conduttore/presa di messa a terra.
⧈	Alimentatori in Classe II. Alimentatore dotato di doppio isolamento, senza conduttore/presa di terra.
	Alimentatore indipendente. Alimentatore che può essere montato separatamente all'esterno dell'apparecchio da alimentare senza alcun involucro supplementare.
ta	temperatura ambientale massima per il regolare funzionamento.
tc	temperatura massima ammessa sul contenitore in condizioni normali di funzionamento.
λ	Fattore di sfasamento.
110	Alimentatore equipaggiato con protezione termica. Il valore numerico nel triAngolo del fascio, in questo esempio 110, indica la temperatura massima nominale (°C) sopportabile dall'involucro.
M M	Alimentatore idoneo per superfici infiammabili. La parte dell'alimentatore a contatto con la superficie infiammabile non supera i 95°C in condizioni di funzionamento normale e non supera i 115°C in caso di guasto dell'alimentatore. Conforme a normativa tedesca DIN VDE 0710-T14.
F	Alimentatore che può essere installato su superfici normalmente infiammabili (130 °C) secondo EN 60598-1 ed. 2000 +A11:2000;+A12: 2002; +A1: 2006.
	Presenza di trasformatore di sicurezza. Significa che l'ingresso e l'uscita dell'alimentatore sono separate galvanicamente tramite trasformatore di sicurezza. Inoltre, l'alimentatore è dotato di protezione contro il cortocircuito.
SELV	Indica uscita sicura a bassissima tensione. Tensione SELV (Safety Extra-Low-Voltage/ Bassissima tensione di sicurezza) in un circuito isolato dalla rete di alimentazione. Indica che la tensione d'uscita è inferiore a 50V DC. Indica anche che l'uscita è isolata sia da circuiti di terra che dalla rete elettrica AC.

Alimentatore Switching Industriale

48 VOLT | 3.1 A | 150 WATT

Tensione di ingresso	230V AC 50Hz
Tensione nominale d'uscita	48V DC
Corrente nominale d'uscita	3.1A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	150W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	160x98x42mm
Peso	circa 389g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
960622	S48150	Alimentatore Switching 48V 150W 3.1A	1pz	€. 37,10

Alimentatore Switching con caricabatteria e funzione UPS

13.8 VOLT | 2 A | 40 WATT

Tensione di ingresso	180 - 264V AC
Frequenza di ingresso	47 - 53Hz
Tensione nominale d'uscita	13.8V DC
Corrente nominale d'uscita	2A max
Tensione d'uscita caricabatteria	13.8V DC
Corrente d'uscita caricabatteria	0.5A max
Potenza	40W
Efficienza	85%
Regolazione di uscita	±2%
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni e peso	130x98x40mm / 255g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
964002	S40UPS	Alimentatore Switching 40W 13.8V con caricabatteria e funzione UPS	1pz	€. 28,10

Alimentatore Switching con caricabatteria e funzione UPS

27.6 VOLT | 5 A | 140 WATT

Tensione di ingresso	176 - 264 VAC
Frequenza di ingresso	47 - 63Hz
Tensione nominale d'uscita	27.6V DC
Corrente nominale d'uscita	5A max
Tensione d'uscita caricabatteria	27.6V DC
Corrente d'uscita caricabatteria	1A max
Potenza	140W
Efficienza	80%
Regolazione di uscita	±1%
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni e peso	199x111x51mm / 900g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
964102	S140UPS-24	Alimentatore Switching 140W 27.6V con caricabatteria e funzione UPS	1pz	€. 74,70

Alimentatore Industriale Switching SLIM

12 VOLT | 3 A | 36 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	3A
Efficienza	82% min
Potenza nominale	36W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	120x46x30mm
Peso	circa 115g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960006	AS1230	Alimentatore Switching SLIM 12V 36W 3A	12V DC	1pz	€. 14,90

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24 VOLT | 1.5 A | 36 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	1.5A
Efficienza	82% min
Potenza nominale	36W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	120x46x30mm
Peso	circa 115g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960007	AS2430	Alimentatore Switching SLIM 24V 36W 1.5A	24V DC	1pz	€. 15,00

Alimentatore Industriale Switching SLIM

12 VOLT | 5 A | 60 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	60W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	160x40x32mm
Peso	circa 170g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960211	AS1260	Alimentatore Switching SLIM 12V 60W 5A	12V DC	1pz	€. 16,30

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24 VOLT | 2.5 A | 60 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	2.5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	60W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	160x40x32mm
Peso	circa 170g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960212	AS2460	Alimentatore Switching SLIM 24V 60W 2.5A	24V DC	1pz	€. 16,30

Alimentatore Industriale Switching SLIM

12 VOLT | 8.33 A | 100 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	8.33
Efficienza	85% min
Potenza nominale	100W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	188x47x35mm
Peso	circa 190g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960313	AS12100	Alimentatore Switching SLIM 12V 100W 8.33A	12V DC	1pz	€. 25,20

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24 VOLT | 4.16 A | 100 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	4.16
Efficienza	85% min
Potenza nominale	100W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	188x47x35mm
Peso	circa 190g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960314	AS24100	Alimentatore Switching SLIM 24V 100W 4.16A	24V DC	1pz	€. 25,20

Alimentatore Industriale Switching SLIM

12 VOLT | 10 A | 120 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	10A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	120W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	188x47x35mm
Peso	circa 260g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960415	AS12120	Alimentatore Switching SLIM 12V 120W 10A	12V DC	1pz	€. 29,50

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24 VOLT | 6 A | 144 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	144W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	188x47x35mm
Peso	circa 280g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960416	AS24150	Alimentatore Switching SLIM 24V 144W 6A	24V DC	1pz	€. 29,50

Alimentatore Industriale Switching SLIM

12 VOLT | 16.5 A | 200 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	16.5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	200W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 215g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960503	AS12200	Alimentatore Switching SLIM 12V 200W 16.5A	12V DC	1pz	€. 42,90

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24 VOLT | 10.5 A | 250 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	10.5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	250W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 550g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960504	AS24250	Alimentatore Switching SLIM 24V 250W 10.5A	24V DC	1pz	€. 48,50

Alimentatore Industriale Switching SLIM

12 VOLT | 25 A | 300 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	25A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	300W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 550g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960618	AS12300	Alimentatore Switching SLIM 12V 300W 25A	12V DC	1pz	€. 64,50

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24 VOLT | 15 A | 360 WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	15A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	360W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 575g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960619	AS24360	Alimentatore Switching SLIM 24V 360W 15A	24V DC	1pz	€. 64,50

Alimentatori Switching IP67

AlcaPower

Alimentatore Switching

IP67

12 VOLT | **1.66** A | **20** WATT

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	0.3A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	1.66A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	20W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	59.28x59.28x28.5mm
Peso	140g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963500	IP1220	Alimentatore Switching IP67 20W 1.66A	12V DC	1pz	€. 14,80

Prezzi IVA esclusa

Alimentatore Switching

IP67

12volt COD 963503 | 1 A | 12 WATT

24volt COD 963504 | 0.5 A | 12 WATT

	963503	963504
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.5	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	1A	0.5A
Efficienza	75% min	
Potenza nominale	12W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	57x40x26mm	
Peso	circa 95g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963503	IP1212	Alimentatore Switching IP67 12W 1A	12V DC	1pz	€. 11,50
963504	IP2412	Alimentatore Switching IP67 12W 0.5A	24V DC	1pz	€. 13,20

Alimentatore Switching

IP67

12volt COD 963505 | 2 A | 24 WATT

24volt COD 963506 | 1 A | 24 WATT

	963505	963506
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.5	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	2A	1A
Efficienza	78% min	
Potenza nominale	24W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	121x37x28mm	
Peso	circa 166g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963505	IP1224	Alimentatore Switching IP67 24W 2A	12V DC	1pz	€. 15,50
963506	IP2424	Alimentatore Switching IP67 24W 1A	24V DC	1pz	€. 15,50

Alimentatore Switching

IP67

12volt COD 963507 | 3.3 A | 40 WATT

24volt COD 963508 | 1.65 A | 40 WATT

	963507	963508
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	3.3A	1.65A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	40W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	148x40x30mm	
Peso	circa 258g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963507	IP1240	Alimentatore Switching IP67 40W 3.3A	12V DC	1pz	€. 21,50
963508	IP2440	Alimentatore Switching IP67 40W 1.66A	24V DC	1pz	€. 21,50

Alimentatore Switching

IP67

12volt COD 963509 | 5 A | 60 WATT

24volt COD 963510 | 2.5 A | 60 WATT

	963509	963510
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	5A	2.5A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	60W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	160x40x33mm	
Peso	circa 348g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963509	IP1260	Alimentatore Switching IP67 60W 5A	12V DC	1pz	€. 29,00
963510	IP2460	Alimentatore Switching IP67 60W 2.5A	24V DC	1pz	€. 29,00

Alimentatore Switching

IP67

12volt COD 963511 | 6.25 A | 75 WATT

24volt COD 963512 | 3.125 A | 75 WATT

	963511	963512
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6.25A	3.125A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	75W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	194x52x37mm	
Peso	circa 550g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963511	IP1280	Alimentatore Switching IP67 75W 6.25A	12V DC	1pz	€. 33,40
963512	IP2480	Alimentatore Switching IP67 75W 3.125A	24V DC	1pz	€. 40,80

Alimentatore Switching

IP67

12volt COD 963513 | 8.33 A | 100 WATT

24volt COD 963514 | 4.16 A | 100 WATT

	963513	963514
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8.33A	4.16A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	100W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	194x52x37mm	
Peso	circa 558g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963513	IP12100	Alimentatore Switching IP67 100W 8.3A	12V DC	1pz	€. 61,00
963514	IP24100	Alimentatore Switching IP67 100W 4.16A	24V DC	1pz	€. 61,00

Esc
F1
F2
Tab

8 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

Alimentatore per ultrabook e tablet

5-20 VOLT | 1A-2A A | 45 WATT

Plug	Dimensioni	Notebook
N	7.9x0.9(pin)mm	IBM
QV2	7.4x0.6(pin)mm	HP/Compaq
G	5.0x1.0(pin)mm	Samsung
X	5.5x1.7mm	Acer
T	4.75x1.7mm	HP/Compaq
P	5.5x2.5mm	Acer - Compaq - Dell - HP Fujitsu - Gateway - Toshiba
AG	4.5x0.6(pin)mm	HP
AH	rettangolare	Lenovo

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz, 1.4A max	
Potenza	45W	
Uscite	5V	1000mA
	9.5V	3300mA
	12V	3300mA
	15V	2500mA
	18V	2100mA
	19V	2100mA
	20V	2000mA
Dimensioni	106.5x50.5x32mm	



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950045	AP45WUSB	Alimentatore ultrabook e tablet 45W	1pz	€. 35,90

Adattatore veicolare per ultrabook e tablet

PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE 7

19.5 VOLT | 2.3 A | 45 WATT

Plug	Dimensioni	Notebook
AA	3.0x1.0mm	Asus, Samsung
AG	4.5x0.6(pin)mm	HP
AH	rettangolare	Lenovo
V	4.0x1.7mm	HP - Mini notebook
g	2.5x0.7mm	Asus
R	5.5x1.7mm	Acer
QV2	7.4x0.6(pin)mm	HP/Compaq

Ingresso	12-14V DC
Uscite	19.5V DC
Corrente	2.3A
Potenza	45W
Dimensioni	Ø30x81.51mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950050	AP45C	Adattatore veicolare 19.5V / In 12V-14V	1pz	€. 30,70

Prezzi IVA esclusa

Adattatore da rete Type-C

5-20 VOLT | 3.25 A | 65 WATT

USB REVOLUTION

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz 1.5A max	
Potenza	65W max	
Uscite	5V DC	3A
	9V DC	3A
	12V DC	3A
	15V DC	3A
	20V DC	3.25A
Dimensioni	105x68x31mm	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950047	AP65TC	Adattatore da rete 100-240V Type-C 65W	1pz	€. 31,60

AlcaPower

NEW

Adattatore Asus, Acer, Samsung, Toshiba

4 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

19.5 VOLT | 3.25 A | 65 WATT

Plug	Dimensioni	Notebook
M05	5.5x2.5x12.0mm	Toshiba, Asus
M07	4.5x3.0x11.0mm	Asus
M18	3.0x1.0x8.05mm	Asus, Acer, Samsung
M33	4.0x1.2x10.0mm	Asus

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz 1.5A max
Potenza	65W max
Uscita	19.5V DC 3.25A max
Dimensioni	68x105x31mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950040	AS65W4	Adattatore Asus, Acer, Samsung, Toshiba 65W	1pz	€. 35,90

Prezzi IVA esclusa

Alimentatore universale notebook

NEW

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Potenza	90W
Uscite	19.5V 4.651A
Dimensioni	135x59x32mm

CAVO DI RETE
INCLUSO

19.5 VOLT | 4.651 A | 90 WATT

10 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

COD 950041

Plug	Dimensioni	Notebook
M05	5.5x2.5x12.0mm	Toshiba, Asus
M06	5.5x3.0x12.0mm	Samsung
M08	6.5x4.5x12.0mm	Sony, Fujitsu
M09	7.4x5.0x12.0mm	Dell
M12	7.4x5.0x12.0mm	HP
M13	4.0x1.7x12.0mm	Dell, HP, Compaq, Lenovo, Toshiba
M18	3.0x1.0x8.5mm	Asus, Acer, Samsung
M19	4.0x1.35x9.7mm	Asus
M21	4.5x3.0x12.0mm	HP
M28	4.8x1.7x10.0mm	HP

5 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

COD 950039

Plug	Dimensioni	Notebook
M05	5.5x2.5x12.0mm	Toshiba, Asus
M06	5.5x3.0x12.0mm	Samsung
M08	6.5x4.5x12.0mm	Sony, Fujitsu
M13	4.0x1.7x12.0mm	Dell, HP, Compaq, Lenovo, Toshiba
M21	4.5x3.0x12.0mm	HP

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950039	AP90W-5	Adattatore Notebook Universale 90W (5 PLUG)	1pz	€. 38,00
950041	AP90W-10	Adattatore Notebook Universale 90W (10 PLUG)	1pz	€. 46,10

AlcaPower

Alimentatore universale notebook

9 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

5-22 VOLT | 2-3.5 A | 90 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Plug	Dimensioni	Notebook
P	2,55,5xmm	Acer/Compaq/Dell/HP/ Fujitsu/ Gateway/ Toshiba
T	4,75x1,7mm	HP/Compaq
E	6,5x1,40(pin)mm	Fujitsu, Panasonic, Sony, Samsung, Dell
G	5,0x1,0(pin)mm	Samsung
X	5,5x1,7mm	Acer
N	7,9x0,9(pin)mm	IBM
QV2	7,4x0,6(pin)mm	HP/Compaq
AG	4,5x0,6(pin)mm	HP
AH	rettangolare	Lenovo

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz, 1.6A max	
Potenza	90W	
Uscite	5V	2000mA
	12V	4000mA
	14V	4000mA
	15V	4000mA
	16V	4000mA
	18V	4000mA
	18.5V	4000mA
	19V	4000mA
	19.5V	4000mA
	20V	4000mA
	21V	3500mA
	22V	3500mA
Dimensioni	154.70x59x36.80mm	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950044	AP100WUSB	1pz	€. 60,00

Prezzi IVA esclusa

PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE 10

Alim. universale notebook con uscita USB

19-20 VOLT | 4.5-4.7 A | 100 WATT

Plug	Dimensioni	Notebook
M5	5.5x2.5mm	Toshiba, Asus
M6	5.0x3.0mm	Samsung
M8	6.5x4.4mm	Sony VAIO
M11	7.9x5.4mm	Lenovo
M18	3.0x1.0mm	Acer, Asus, Samsung
M19	4.0x1.35mm	Asus
M21	4.5x3.0mm	HP
M22	4.5x3.0mm	Dell
M27	11x5.0mm	Lenovo
M28	4.8x1.7mm	HP

Ingresso	10-15V DC 12A max	
Uscite	19V	4700mA
	19.5V	4620mA
	20V	4500mA
USB	5V 2.1A	
Potenza max	100W	
Cavo d'uscita	115cm	
Cavo d'ingresso	50cm	
Dimensioni	66x55mm	
Peso	165g	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950034	AP100V	Alimentatore veicolare universale 100W con uscita USB	1pz	€. 43,60

AlcaPower

Alimentatore universale notebook

9 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

12-24 VOLT | 4.5-8.5 A | 150 WATT | CAVO DI RETE INCLUSO

USB 5V

Plug	Dimensioni	Notebook
N	7,9x0,9 (pin)mm	IBM
QV2	7,4x0,6 (pin)mm	HP/Compaq
G	5,0x1,0 (pin)mm	Samsung
X	5,5x1,7mm	Acer
E	6,5x1,4 (pin)mm	Fujitsu, Panasonic, Sony, Samsung, Dell
P	5,5x2,5mm	Acer - Compaq - Dell - HP - Fujitsu - Gateway - Toshiba
T	4,75x1,7mm	HP/Compaq
AH	rettangolare	Lenovo
AG	4,5x0,6 (pin)mm	HP

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz	
Uscite	12V	8500mA
	14V	7000mA
	15V	7000mA
	16V	6500mA
	18V	6500mA
	18.5V	6000mA
	19V	6000mA
	19.5V	6000mA
	20V	6000mA
	22V	5500mA
	24V	5500mA

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950024	AP150WUSB	Alimentatore notebook universale 150W	1pz	€. 105,00

Prezzi IVA esclusa

PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE 9

Alimentatore universale notebook

CAVO DI RETE INCLUSO

19.5 VOLT | 9.23 A | 180 WATT

Plug	Dimensioni	Notebook
T03	4.0*1.7*22.5mm	Dell, HP, Compaq, Lenovo, Toshiba
T04	7.9*0.9*27.5mm	Lenovo, IBM
T06	4.0*1.2*22.5mm	Asus
T07	4.5*3.0*22.5mm	Asus
T09	5.5*2.5*22.5mm	Toshiba Asus
T12	5.5*1.7*22.5mm	Acer
T13	3.0*1.1*21mm	Acer
T15	4.8*1.7*22.5mm	HP Compaq
T17	4.5*3.0*25.5mm	HP

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Uscita	19.5V DC
Corrente	9.23A max
Potenza	180W
Dimensioni	143x71x29mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950048	AP180U	Adattatore notebook universale 180W	1pz	€. 114,00

Esc
Tab
Caps Lock
Shift

Alimentatore dedicato notebook LENOVO

20 VOLT | 2.25 A | 45 WATT | CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	LENOVO
Ingresso	100-240V AC
Uscita	20V DC
Corrente	2.25A
Potenza	45W
Spinotto d'uscita	4.0x1.7mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950049	LE20V2.25	Alimentatore dedicato notebook LENOVO	1pz	€. 26,20

Alim. dedicato notebook SAMSUNG, TOSHIBA + Monitor LCD TV

14 VOLT | 3 A | 42 WATT | CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	SAMSUNG, TOSHIBA
Ingresso	100-240V AC
Uscita	14V DC
Corrente	3A
Potenza	42W
Spinotto d'uscita	6.0x4.0mm + 1 pin

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950051	SAM14V3A	Alimentatore dedicato notebook SAMSUNG, TOSHIBA	1pz	€. 25,20

Alim. dedicato notebook SAMSUNG, TOSHIBA, LG + Monitor LCD TV

19 VOLT | 3 A | 57 WATT | CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	SAMSUNG, TOSHIBA, LG
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	3A
Potenza	57W
Spinotto d'uscita	6.0x4.0mm + 1 pin

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950052	LG19V3A	Alimentatore dedicato notebook SAMSUNG, TOSHIBA, LG	1pz	€. 29,80

Alimentatore dedicato notebook ACER Extensa

19 VOLT | 4.74 A | 90 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	ACER Extensa
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	4.74A
Potenza	90W
Spinotto d'uscita	5.5x1.7mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951064	AC19V4.74A-17	Alimentatore notebook 19V 4.74A 90W	1pz	€. 32,90

Alimentatore dedicato notebook ASUS

19 VOLT | 2.1 A | 40 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	ASUS
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	2.1A
Potenza	40W
Spinotto d'uscita	2.5x0.7mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951057	AS19V2.1A	Alimentatore notebook 19V 2.1A 40W	1pz	€. 23,00

Alimentatore dedicato notebook ACER ASUS COMPAQ HP

19 VOLT | 4.74 A | 90 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	ACER ASUS COMPAQ HP
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	4.74A
Potenza	90W
Spinotto d'uscita	4.8x1.7mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951068	AC19V4.74A-48	Alimentatore notebook 19V 4.74A 90W	1pz	€. 33,70

Alimentatore dedicato notebook HP

18.5 VOLT | 3.5 A | 65 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	HP
Ingresso	100-240V AC
Uscita	18.5V DC
Corrente	3.5A
Potenza	65W
Spinotto d'uscita	4.8x1.7mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951063	HP18.5V3.5A	Alimentatore notebook 18.5V 3.5A 65W	1pz	€. 22,40

Alimentatore dedicato notebook HP

19 VOLT | 4.75 A | 90 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	HP
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	4.75A
Potenza	90W
Spinotto d'uscita	7.4x5.0mm + 1 pin

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951049	HP19V4.75A	Alimentatore notebook 19V 4.75A 90W	1pz	€. 33,50

Alimentatore dedicato notebook HP

19.5 VOLT | 3.3 A | 65 WATT

CAVO DI RETE INCLUSO

Compatibilità	HP
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19.5V DC
Corrente	3.3A
Potenza	65W
Spinotto d'uscita	4.8x1.7mm (doppio innesto)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951070	HP19.5V3.3A	Alimentatore notebook 19.5V 3.3A 65W	1pz	€. 24,40

Adattatore veicolare 12-24V Type-C

5 VOLT | 3 A

Ingresso	10-30V DC
Uscite	5V DC
Corrente	3A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950084	AP-TCUSB	Adattatore veicolare 12-24V Type-C	1pz	€. 18,60

Adattatore veicolare 12-24V Type-C

5 VOLT | 3 A

Ingresso	10-30V DC
Uscite	5V DC
Corrente	3A (da suddividere sulle 2 porte)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950085	AP2USB-TC	Adattatore veicolare 12-24V Type-C	1pz	€. 14,90

Adattatore veicolare Power Delivery 12-24V Type-C

5-12 VOLT | 3 A

Ingresso	12-24V DC	
Uscite	5V	3A
	9V	2A
	14.5V	1.25A
	3.6V - 6.5V	3A
	6.5V - 9V	2A
	9V - 12V	1.5A
2 x USB Type-A	5V	4.4A (totale)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950080	AP3USB-TC	Adattatore veicolare 12-24V Type-C	1pz	€. 23,40

Adattatore 12/24V Uscita USB 5V, Mini USB, Micro USB e universale

3 connettori di uscita intercambiabili in dotazione per la ricarica e l'alimentazione di smartphone, tablet ed altri piccoli dispositivi elettronici.

Ingresso	12-24V DC
Uscite	5V DC
Corrente	2A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901152	AP52A	Adattatore 12/24V Uscita USB 5V, Mini USB, Micro USB e universale	1pz	€. 15,30

Adattatore 12/24V Uscita USB per GPS e Smartphone

5 VOLT

2.4 A

Ingresso	12-24V DC
Uscite	5V DC
Corrente	2.4A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901155	AP24AM	Adattatore 12/24V Uscita USB per GPS e Smartphone	1pz	€. 13,10

Caricatore veicolare Qualcomm 3.0

3.6-12 VOLT

3 A

Ingresso	12-24V DC	
Quick Charge	3.6V - 6.5V	3A
	6.5V - 9V	2A
	12V	1.5A
iPad, i Phone	5V	2.4A max

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950070	AP-QC3P	Caricatore veicolare Qualcomm 3.0	1pz	€. 18,80

Adattatore da rete USB+USB Type-C

Ingresso	100-240V AC 50/60Hz	
Corrente	800mA	
USB Type-A	5V	2A
	9V	2A
USB Type-C	5V	3A
	9V	2A
	12V	1.5A
USB-A + Type-C	5V 2A+ 5V 3A	
Dimensioni	61x39x27mm	
Peso	50g	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950058	AP18WTC	Adattatore da rete USB+USB Type-C	1pz	€. 15,30

Adattatore da rete USB

Ingresso	100-240V AC 50/60Hz
Uscita USB Type-A	5V DC 1A 5W
Dimensioni	61x39x27mm
Peso	50g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950059	AP5WUSB	Adattatore da rete USB 5V 1A per smartphone-tablet	1pz	€. 7,20

Adattatore da viaggio USB con IC Control

5 VOLT

3.4 A

Carica ed alimenta due dispositivi simultaneamente

• Adattatore da casa e da viaggio per ricaricare i propri dispositivi in Gran Bretagna (UK), USA (AF), Australia (SAA) ed Europa (U).
• Grazie al sistema incorporato IPC (Interactive Power Connection), è in grado di riconoscere il tablet o lo smartphone a cui viene collegato e di fornire la corrente di carica più adatta, nello stesso modo dell'adattatore originale.

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Uscite	5V DC 2.4A / 5V DC 1A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950094	AP34WUi	Adattatore da viaggio USB 3.4A IC Control	1pz	€. 25,50

Cavo USB Type-C / USB Type-C

Connettore Reversibile.
Velocità di trasferimento: 10Gbps
Lunghezza: 1 metro

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990065	APc-IC	1pz	€. 19,80

Cavo Certificato MFi USB-Lightning

Connettore Lightning
Compatibile con iPhone e iPad di ultima generazione. Certificato MFi.
Lunghezza: 1 metro

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990079	Api-Tc	1pz	€. 17,60

Cavo USB Type-C / USB 3.0

Connettore Type-C Reversibile.
Velocità di trasferimento: 5Gbps
Lunghezza: 1 metro (990077) / 2 metri (990078)

Codice	Modello	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
990077	APc-3.0	1 metro	1pz	€. 7,10
990078	APc-3.0-2	2 metri	1pz	€. 8,70

Cavo Certificato MFi USB-Lightning

Lunghezza: 1 metro
Ricarica e sincronizzazione dei dati.
Connettore Lightning.
Certificato MFi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990063	APi	1pz	€. 16,00

Cavo Dati/Carica USB 2.0 Micro USB

Lunghezza: 1 metro
Ricarica e sincronizzazione dei dati.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990057	USB01	1pz	€. 3,40

Adattatore MHL Micro USB

Compatibile per Galaxy 9100, 9220, 9250 e HTC 710e, G14, EVO 3D

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990055	MHL01	1pz	€. 21,60

Adattatore Philips rasoio barba 15V 0.36A

15 VOLT | 0.36 A

Tensione d'ingresso	100-240V AC-50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.1A
Tensione d'uscita	15V DC
Corrente d'uscita	0.36A
Potenza nominale	5.4W
Dimensioni	134x65x18,5mm
Peso	90g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950053	PH15V036	Adattatore Philips rasoio barba 15V 0.36A	1pz	€. 15,60

Adattatore universale per tagliacapelli, rasoio barba 4V 0.9A

4 VOLT | 0.9 A

Tensione d'ingresso	100-240V AC-50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.1A
Tensione d'uscita	4V DC
Corrente d'uscita	0.9A
Potenza nominale	3.6W
Dimensioni	61x39x26mm
Peso	80g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950054	AP4V09	Adattatore universale per tagliacapelli, rasoio barba 4V 0.9A	1pz	€. 13,60

Adattatore per scope elettriche Dyson 26V 0.78A

26 VOLT | 0.78 A

Tensione d'ingresso	100-240V AC-50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.1A
Tensione d'uscita	26.1V DC
Corrente d'uscita	0.78A
Potenza nominale	20.36W
Dimensioni	79x74x30mm
Peso	90g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950055	DY26V078	Adattatore per scope elettriche Dyson 26V 0.78A	1pz	€. 16,30

Adatt. universale per scope elettriche, aspirapolvere 18-31V

26-30 VOLT | 1.1 A

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz		
Uscite	18.2V DC	1.1A	20.02W
	21.4V DC	1.1A	23.54W
	24.8V DC	1.1A	27.28W
	26V DC	1.1A	28.60W
	27V DC	1.1A	29.70W
	28.8V DC	1.1A	31.68W
	30.45V	1.1A	33.5W
Dimensioni e peso	45.5x85x35mm / 123g		

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950056	AP2630	Adatt. universale per scope elettriche, aspirapolvere 18-31V	1pz	€. 27,00

Kit 9 plug per adattatori universale scope elettriche

Plug	Dimensioni	Notebook
A	6,5x4,4mm	Gtech
B	6,3x3,0mm	Marchi vari
C	5,5x2,5mm	Dyson, Deik, Moosoo
D	5,0x3,4mm	Marchi vari
F	4,8x1,7mm	Dyson
G	4,0x1,7mm	Marchi vari
H	3,5x1,35mm	Marchi vari
I	2.5x0,7mm	Marchi vari
L	3,0x1,1mm	Eureka

I plug possono essere utilizzati con adattatori che hanno connettori d'uscita 5,5x2,1mm oppure 5,5x2,5mm.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950057	KIT2630	Kit 9 plug per adattatori universale scope elettriche	1pz	€. 4,20

Alimentatore Switching Multitensione

5 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

3-12 VOLT | 600 mA

Ingresso	100-240V AC / 0.20A max
Uscite	3 - 4.5 - 5 - 6 -7.5 - 9 - 12V DC
Corrente	600mA
Plug	5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm 4.0x1.7mm - 3.5x1.35mm - 2.35x0.75mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951009	AP06	Alimentatore Switching 600mA	1pz	€. 11,50

Alimentatore Switching Multitensione

5 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

3-12 VOLT | 1 A

Ingresso	100-240V AC / 0.20A max
Uscite	3 - 4.5 - 5 - 6 -7.5 - 9 - 12V DC
Corrente	1A
Plug	5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm 4.0x1.7mm - 3.5x1.35mm - 2.35x0.75mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951013	AP010	Alimentatore Switching 1A	1pz	€. 13,10

Alim. Switching Multitensione

9-24 VOLT | 1.5A A

5 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

Ingresso	100-240V AC, 0.70A max	
Uscite	9V DC	1500mA
Polarità del connettore di uscita selezionabile. 	12V DC	1500mA
	15V DC	1500mA
	18V DC	1200mA
	20V DC	1200mA
	24V DC	1000mA
Plug	5.50x1.50mm - 5.50x2.50mm 5.50x2.10mm - 4x1.70mm - 13x3.50mm 3.50x1.40mm - 2.35x0.70mm	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951019	AP924W	Alimentatore Switching 1.5A	1pz	€. 24,00

PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE 6

Alimentatore Switching Multitensione

3-12 VOLT | 2.25 A

Ingresso	100-240V AC
Uscite	3 - 4.5 - 5 - 6 - 7.5 - 9 - 12V DC
Corrente	2.25A
Plug	Micro USB 5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm - 4.0x1.7mm 3.5x1.35mm - 2.35x0.75mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950099	AP225	Alimentatore Switching 2.25A	1pz	€. 18,30

PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE 5

Alimentatore Switching 3A

5-15 VOLT | 3 A

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz	
Uscite	5V DC	3000mA
	6V DC	3000mA
	7.5V DC	3000mA
	9V DC	3000mA
	12V DC	3000mA
	13.5V DC	2400mA
	15V DC	2400mA
Polarità del connettore di uscita selezionabile.  Plug	3.0x1.0mm - 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm 3.5x1.35mm - 4.0x1.7mm - 2.35x0.75mm	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950088	AP515	Alimentatore Switching 3A	1pz	€. 30,20

Alimentatori multitensione

AlcaPower

Alim. Switching Multitensione

6 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

5-24 VOLT

3 A

Polarità del connettore di uscita selezionabile.



Ingresso	100-240V AC, 800mA max							
Uscite	5V DC	3000mA	10V DC	3000mA	15V DC	2400mA	20V DC	1800mA
	6V DC	3000mA	11V DC	3000mA	16V DC	2200mA	21V DC	1700mA
	7V DC	3000mA	12V DC	3000mA	17V DC	2100mA	22V DC	1630mA
	8V DC	3000mA	13V DC	2700mA	18V DC	2000mA	23V DC	1560mA
	9V DC	3000mA	14V DC	2500mA	19V DC	1880mA	24V DC	1500mA
Plug	3.0x1.0mm - 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm - 3.5x1.35mm - 4x1.7mm - 2.35x 0.75mm							

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951080	AP524N	Alimentatore Switching 5/24V DC 3A max	1pz	€. 34,00

4 spine intercambiabili UK, SAA, AF, U e cavo di rete AC.

Set di 4 spine intercambiabili per poter utilizzare i propri dispositivi in Gran Bretagna (UK), USA (AF), Australia (SAA) ed Europa (U).

Connettore del cavo di rete	IEC C7.
Dimensioni d'ingombro adattatore	67x57x22mm
Lunghezza cavo	190cm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951081	AC-SET	4 spine intercambiabili UK, SAA, AF, U e cavo di rete AC.	1pz	€. 10,00

Prezzi IVA esclusa

Alimentatore Switching Monotensione

7 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

5 VOLT

2.5 A

Ingresso	100-240V AC
Uscita	5V DC
Corrente	2.5A
Plug	5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm - 4.75x1.7mm 4.0x1.7mm - Micro-USB - Mini-USB - USB-A Type I

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951016	AP5A	Alimentatore Switching 5V DC 2.5A	1pz	€. 23,00

Alimentatore Switching Monotensione

2 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

5 VOLT

5 A

Ingresso	100-240V AC
Uscita	5V DC
Corrente	5000mA
Plug	5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950097	AP55A	Alimentatore Switching 5V DC 5A	1pz	€. 19,90

Alimentatore Switching Monotensione

2 PLUG INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE

9 VOLT

1.5 A

Ingresso	100-240V AC
Uscita	9V DC
Corrente	1500mA
Plug	5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950098	AP9A	Alimentatore Switching 9V DC 1.5A	1pz	€. 11,20

Alimentatore Switching per frigo

12 VOLT

8 A

CAVO DI RETE INCLUSO

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	8A
Connettore di uscita	presa accendisigari
Lunghezza cavo uscita	33cm (presa accendisigari inclusa)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
801004	AP128	Alimentatore Switching per frigo 12VDC 8A	1pz	€. 38,40

Alimentatore Switching Monotensione



12 VOLT

1 A

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	1A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950046	AP12M1	Alimentatore Switching 12V DC 1A	1pz	€. 9,50

Alimentatore Switching Monotensione



12 VOLT

2 A

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	2A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950035	AP12M2	Alimentatore Switching 12V 2A	1pz	€. 11,70

Alimentatore Switching Monotensione



12 VOLT

3 A

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	3A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950036	AP12M3	Alimentatore Switching 12V 3A	1pz	€. 16,90

Alimentatore Switching Monotensione



12 VOLT | 5 A

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	5A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950037	AP12M5	Alimentatore Switching 12V 5A	1pz	€. 24,90

Alimentatore Switching Monotensione

12 VOLT | 10 A

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	10A
Plug	5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951011	PA-1120-56	Alimentatore Switching 12V DC 10A	1pz	€. 64,00

Alimentatore Switching Monotensione

12 VOLT | 10 A

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	10A
Plug	spinotto 4 poli

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951008	AP1210	Alimentatore Switching 12V DC 10A	1pz	€. 60,00

Alimentatore Switching Monotensione

24 VOLT | 1 A

Ingresso	100-240V AC
Uscita	24V DC
Corrente	1A
Plug	5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950091	AP241	Alimentatore Switching 24V DC 1A	1pz	€. 13,00

NEW

Alimentatore Switching Monotensione



24 VOLT | 3 A

Ingresso	100-240V AC
Uscita	24V DC
Corrente	3A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950042	AP24M3	Alimentatore Switching 24V 3A	1pz	€. 32,00

Alimentatore Switching Monotensione

24 VOLT | 5 A

Ingresso	100-240V AC
Uscita	24V DC
Corrente	5A
Plug	5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950093	AP245	Alimentatore Switching 24V DC 5A	1pz	€. 54,80

Adattatore veicoolare 12-24V / Out 12V 6A max

12 VOLT | 6 A

Ingresso	10V ~ 30V DC
Uscita	12V DC
Corrente	6A
Connettore d'uscita	5.5x2.1mm / Polo positivo centrale
Dimensioni	33x45x115mm
Peso	180g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901164	ST156A	Adattatore veicoolare 12-24V / Out 12V 6A max	1pz	€. 39,90

Adattatore veicolare In 12-16V

1.5-12 VOLT | 3 A

Ingresso	12-16V DC
Uscita	1.5 - 3 - 4.5 - 5 - 6 - 9 - 12V DC
Corrente max	3A
Potenza max	36W
Plug	5.50x2.50mm - 5.00x2.10mm 4.00x1.70mm - 3.50x13mm 3.50x1.40mm - 2.35x0.7mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901153	APDR3000	Adattatore veicolare In 12-16V	1pz	€. 30,20

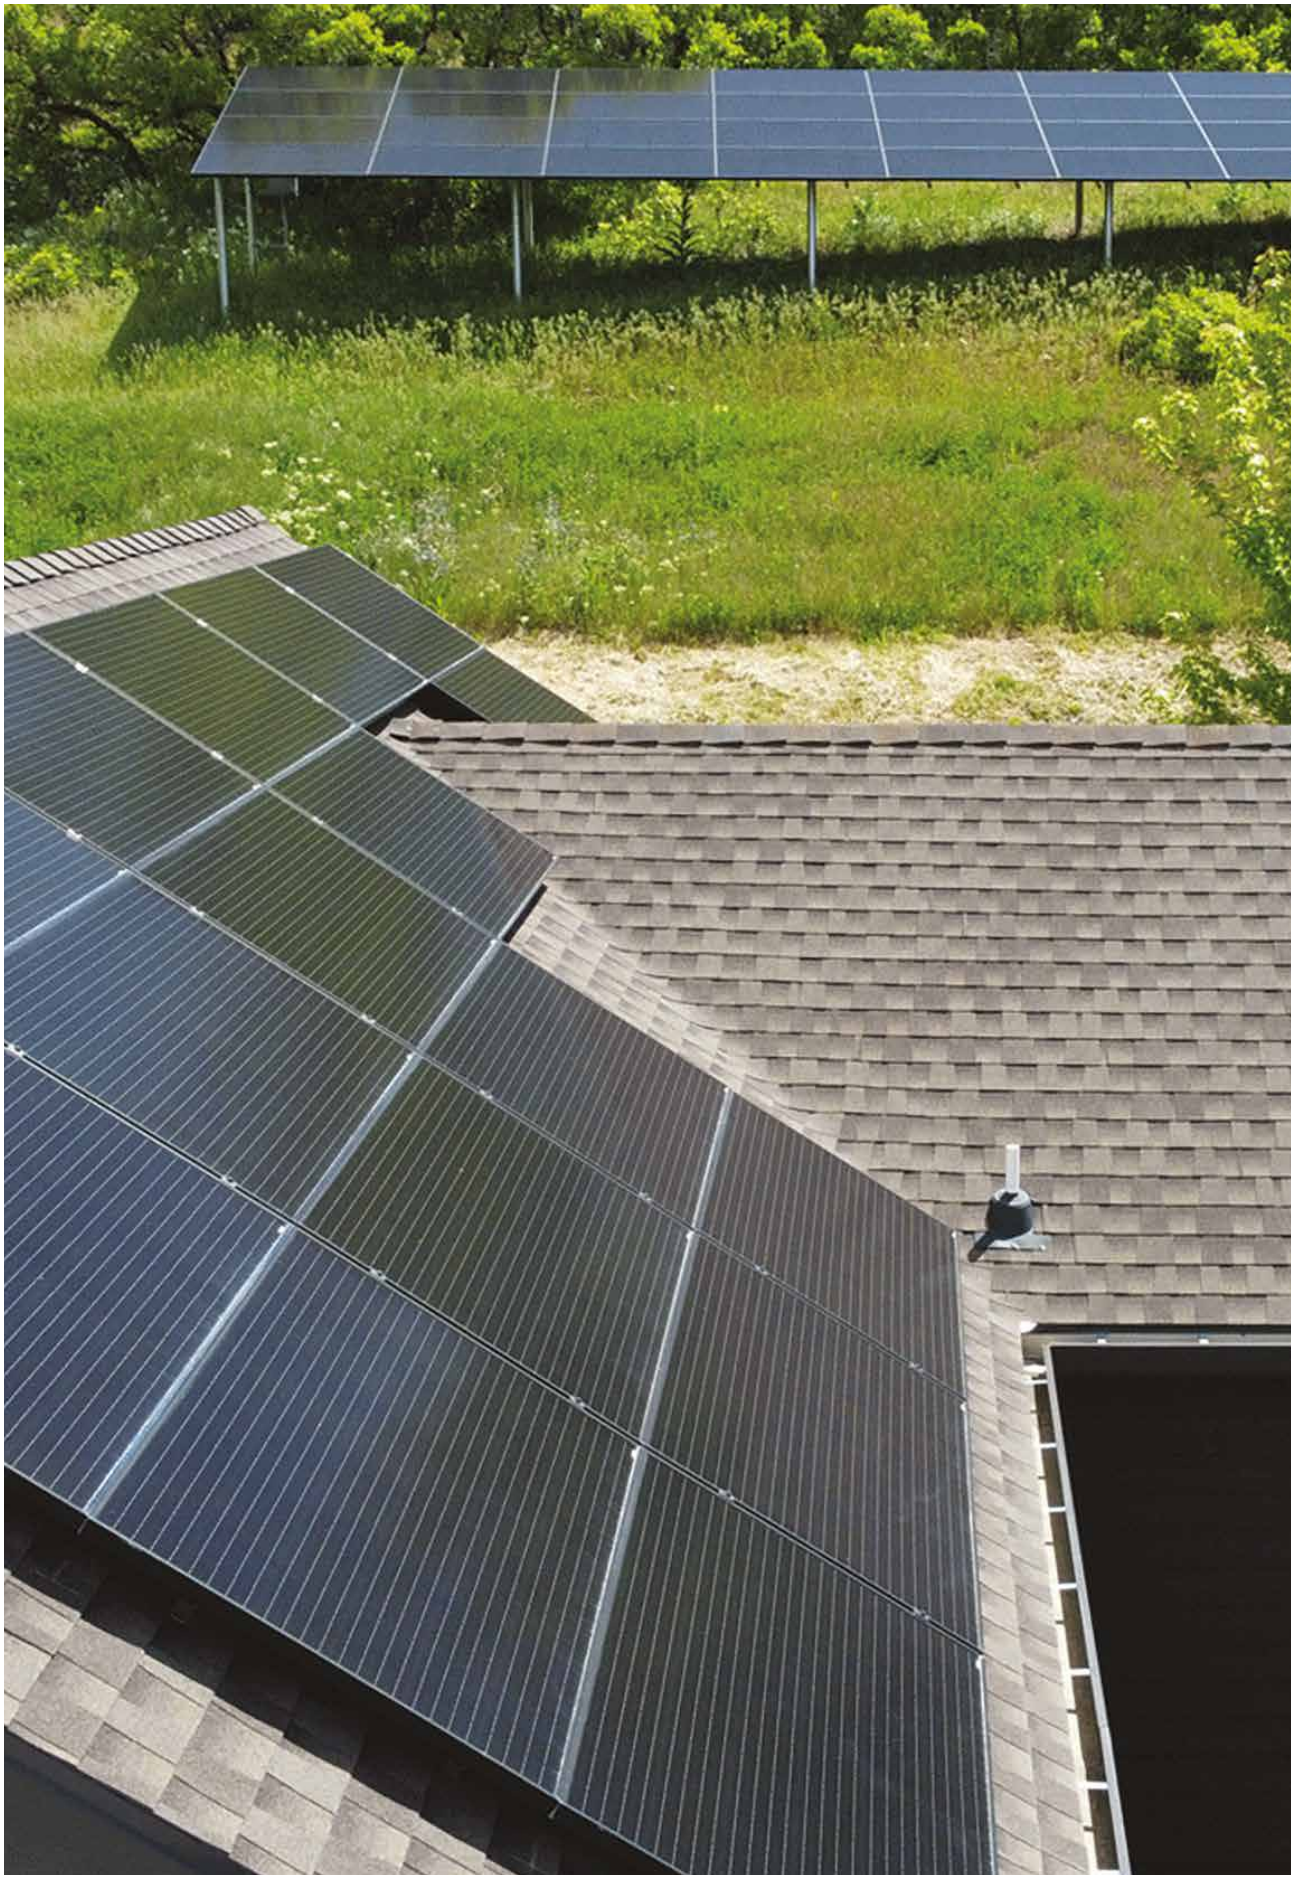

Black Solar Monocristallino 50W, **36 celle**, 570x540x25mm

50 WATT

2.54 A

19.72 VOLT

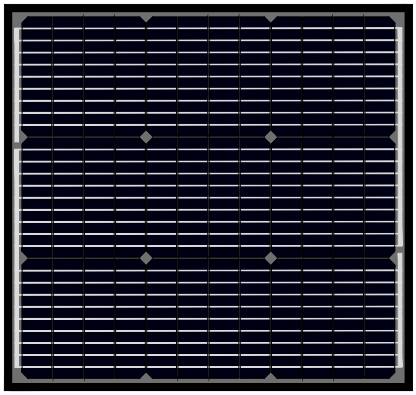

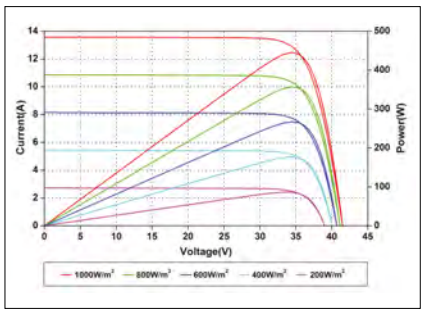

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	50W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	19.72V
Corrente massima	2.54A
Tensione a circuito aperto	23.29V
Corrente di cortocircuito	2.68A
Efficienza del modulo	16.24%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cellula	166x41.5 Mono
Numero di celle	36 (3x12)
Dimensioni del modulo	570x540x25mm
Peso	3.3Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm² cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800071	ODA-050W18M	Black Solar Monocristallino 50W, 36 celle, 570x540x25mm	1pz	€ 76,40

Black Solar Monocristallino 110W, **36 celle**, 1075x540x30mm

110 WATT

5.4 A

19.48 VOLT

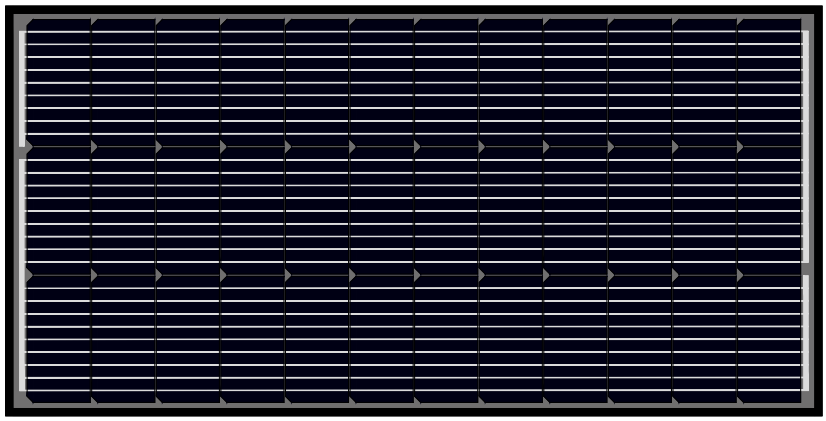

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	110W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	18.56V
Corrente massima	5.39A
Tensione a circuito aperto	21.92V
Corrente di cortocircuito	5.7A
Efficienza del modulo	19.03%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cellula	166x83 Mono
Numero di celle	36 (3x12)
Dimensioni del modulo	1075x540x30mm
Peso	6.1Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm^2 cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

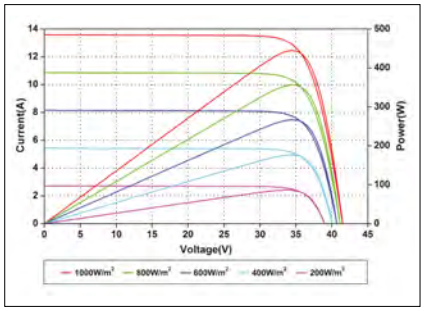

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800072	ODA-110W18M	Black Solar Monocristallino 110W, 36 celle, 1075x540x30mm	1pz	€ 118,60

Black Solar Monocristallino 160W, **72 celle**, 1230x670x30mm

NEW

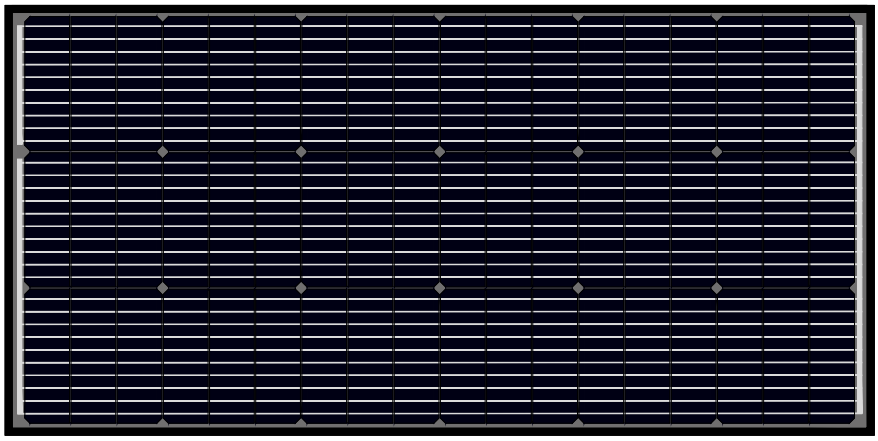

160 WATT

8.22 A

19.47 VOLT

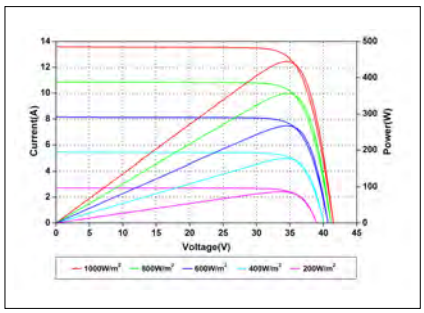

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	160W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	19.47V
Corrente massima	8.22A
Tensione a circuito aperto	22.67V
Corrente di cortocircuito	8.65A
Efficienza del modulo	19%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	15A
Tipo di cellula	210x105 Mono
Numero di celle	33 (3x11)
Dimensioni del modulo	1230x670x30mm
Peso	8.66Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm² cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.400%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.330%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800078	ODA-160W18M2	Black Solar Monocristallino 160W, 72 celle, 1230x670x30mm	1pz	€ 167,40

Black Solar

AlcaPower

Black Solar Monocristallino 200W, **39 celle**, 1485x668x30mm

200 WATT

8.91 A

22.45 VOLT

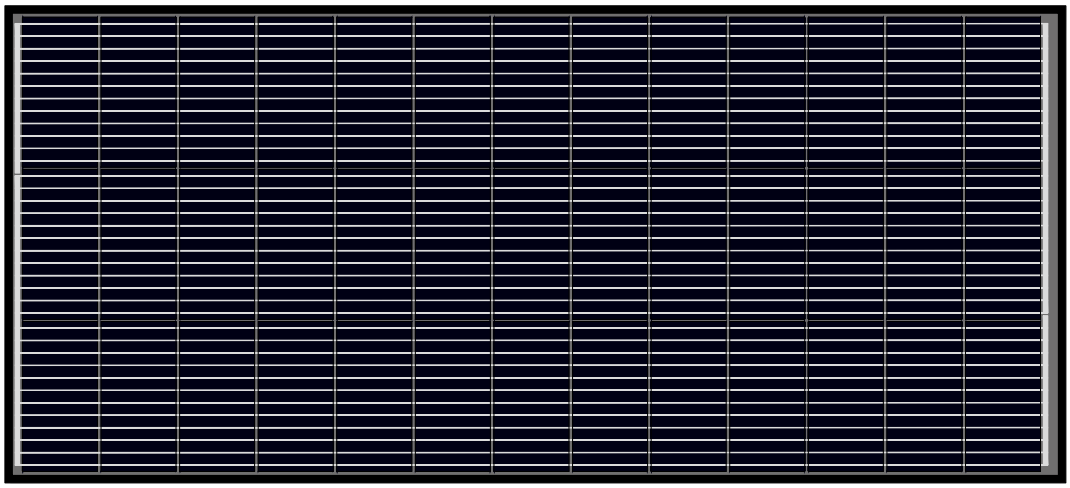

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	200W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	22.45V
Corrente massima	8.91A
Tensione a circuito aperto	26.01V
Corrente di cortocircuito	9.41A
Efficienza del modulo	20.8%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cellula	210x105 Mono
Numero di celle	39 (3x13)
Dimensioni del modulo	1485x668x30mm
Peso	10.5Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm^2 cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

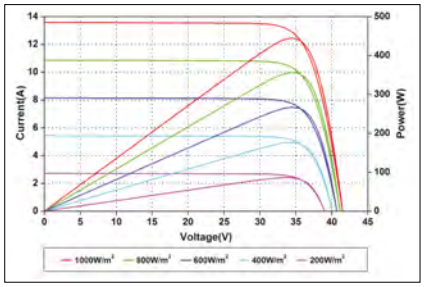

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800074	ODA-200W24M	Black Solar Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	1pz	€ 204,60

Prezzi IVA esclusa

Staffa triangolare per pannello solare ≤100W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800101	AS01	1pz	€. 66,30

Staffa triangolare per pannello solare 200W-350W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800103	AS03	1pz	€. 89,70

Staffa triangolare per pannello solare ≤150W

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800102	AS02	1pz	€. 74,10

Staffa di montaggio per gamba inclinabile 15-30°

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800104	AS04	1pz	€. 74,10

Staffa Z per montaggio pannello solare ≤100W

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800115	AS15	1pz	€. 10,40

Staffa Z per montaggio pannello solare ≤300W

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800116	AS16	1pz	€. 12,60

KIT 7pz supporto angolare ABS

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800106	AS06	1pz	€. 39,00

KIT 5pz supporto angolare ABS

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800105	AS05	1pz	€. 27,30

Montaggio laterale, 2pz/kit

Codice	Modello		Dimensioni	Min Qty	Prezzo
800112	AS12	Montaggio laterale da 520 mm, 2 pezzi/kit	**520mm**	1pz	€. 45,30
800113	AS13	Montaggio laterale da 550 mm, 2 pezzi/kit	**550mm**	1pz	€. 46,80
800114	AS14	Montaggio laterale da 680 mm, 2 pezzi/kit	**680mm**	1pz	€. 68,70

Accessori pannelli solari

Supporto laterale standard, 2pz/kit

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800111	AS11	1pz	€. 12,30

Scatola di ingresso cavi curva a doppio foro

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800107	AS07	1pz	€. 7,80

Scatola di ingresso cavi curva singola

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800108	AS08	1pz	€. 7,30

Alloggiamento nero per ingresso cavo

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800110	AS10	1pz	€. 6,90

Alloggiamento bianco per ingresso cavo

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800109	AS09	1pz	€. 6,90

Connettore MC4

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800117	AS17	1pz	€. 4,60

Chiave MC4

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800118	AS18	1pz	€. 8,60

Prezzi IVA esclusa

Accessori pannelli solari

Fermacavo 2 linee

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800119	AS19	10pz	€. 0,60

Fermacavo 4 linee

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800120	AS20	10pz	€. 0,80

Connettori Solari Tipo-T

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800121	AS21	1pz	€. 15,40

Connettori Solari Tipo-Y

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800122	AS22	1pz	€. 15,80

Prolunga solare cavo singola testa

Codice	Modello	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
800123	AS23	1.5 metri	1pz	€. 13,80
800125	AS25	3 metri	1pz	€. 18,20
800127	AS27	4.5 metri	1pz	€. 28,60

Prolunga solare cavo doppia testa

Codice	Modello	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
800124	AS24	1.5 metri	1pz	€. 15,60
800126	AS26	3 metri	1pz	€. 19,90
800128	AS28	4.5 metri	1pz	€. 30,30

Bobina 50m cavo singolo 1x6mm² NERO

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800129	AS29	1pz	€. 165,00

Bobina 50m cavo singolo 1x6mm² ROSSO

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800130	AS30	1pz	€. 165,00

AlcaPower
13.8v

Regolatore di carica PWM 10A 12-24V rilevamento automatico

Piombo

10 A

Tensione nominale della batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Carico massimo	10A
Potenza massima pannelli solari	120W@12V / 240W@24V
Tensione pannelli solari	15~40V (12V DC) / 30~55V (24V DC)
Efficienza	90%
Consumo massimo in stand-by	<20mA (12V) / <30mA (24V)
Uscita USB	2 x USB Type-A 5V DC 2.1A
Grado di protezione	IP22
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensione costante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Messa a terra	Positiva
Tipo di batteria	Piombo acido, GEL, AGM, ecc
Dimensioni	139x81.6x35.7mm
Peso	150g

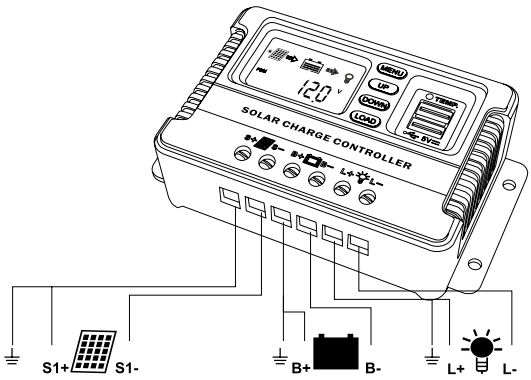

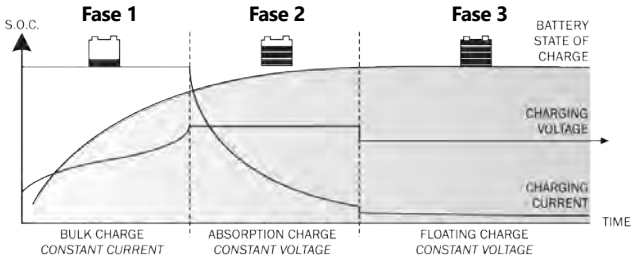

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800001	RC10PWM	Regolatore di carica PWM 10A 12-24V con rilevamento automatico	1pz	€. 56,60

Regolatore di carica MPPT 20A 12-24V con LCD Display

Piombo

LiFePO4

20 A

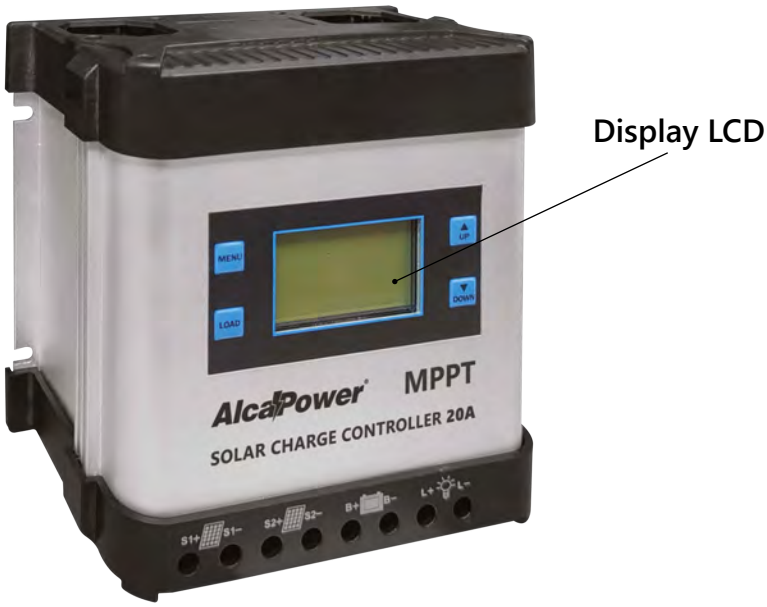

Tensione nominale batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Carico massimo	20A
Potenza massima pannelli solari	240W@12V / 480W@24V
Tensione pannelli solari	22~60V (12V DC) / 30~90V (24V DC)
Efficienza	95%
Consumo proprio a vuoto	15mA
Consumo proprio con carico attivo	130mA
Consumo massimo in stand-by	<1mA
Corrente di carica nominale (CC)	20A
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensionecostante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Protezione surriscaldamento	Soglia attivazione protezione 90~105°C / Soglia disattivazione protezione 60°C
Grado di protezione	IP20
Messa a terra	Messa a terra del negativo
Dimensioni	195x175x95mm
Peso	150g

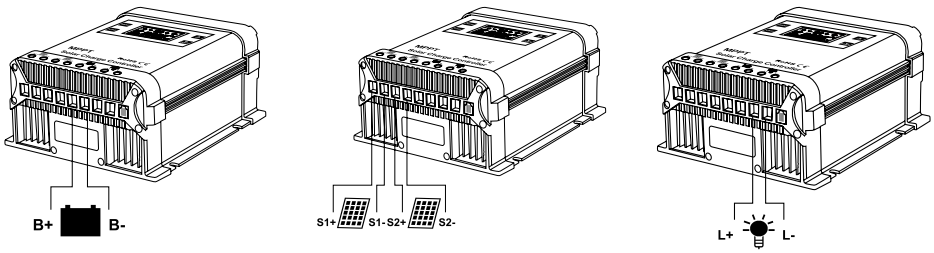

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800008	RC20MPPT	Regolatore di carica MPPT 20A 12-24V con LCD Display	1pz	€. 225,30

Regolatore di carica MPPT 40A 12-24V con LCD Display

Piombo
LiFePO4
40 A

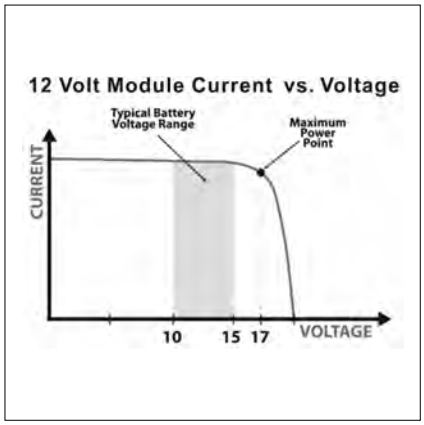

Tensione nominale batteria	Rilevamento automatico 12/24V
Corrente di carica nominale	40A
Potenza massima pannelli solari	560W / 12V - 1120W / 24V
Tensione massima array PV	100V
Carico massimo	20A
Consumo a vuoto	1-2W
Efficienza di conversione (picco)	97%
Sezione max cavi	25mm² / #3 Awg
Grado di protezione	IP42
Dimensioni	220x148x64mm
Peso	1.5Kg

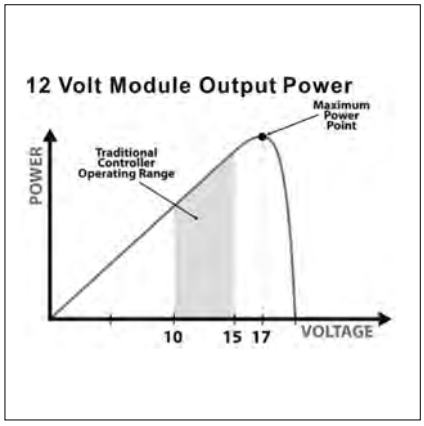

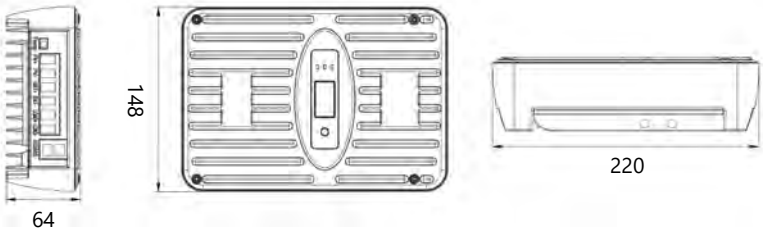

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800009	RC40MPPT	Regolatore di carica MPPT 40A 12-24V con LCD Display	1pz	€. 371,30

Regolatore di carica PWM 20A 12-24V rilevamento automatico

Piombo

20
A

Tensione nominale della batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Carico massimo	20A
Potenza massima pannelli solari	240W@12V / 480W@24V
Tensione pannelli solari	15~40V (12V DC) / 30~55V (24V DC)
Efficienza	90%
Consumo massimo in stand-by	<20mA (12V) / <30mA (24V)
Uscita USB	2 x USB Type-A 5V DC 2.1A
Grado di protezione	IP22
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensione costante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Messa a terra	Positiva
Tipo di batteria	Piombo acido, GEL, AGM, ecc
Dimensioni	139x81.6x35.7mm
Peso	150g

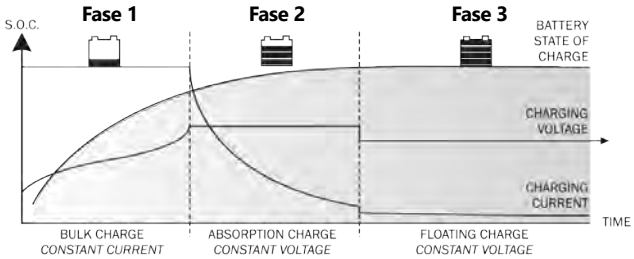

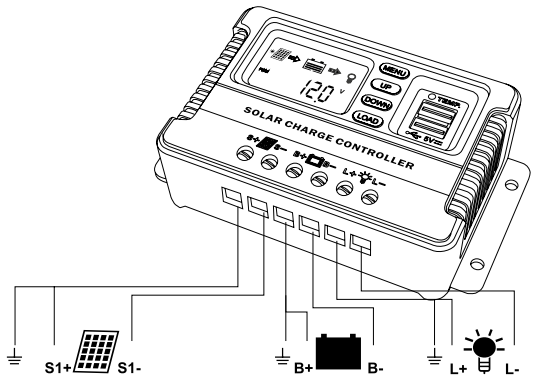

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800002	RC20PWM	Regolatore di carica PWM 20A 12-24V con rilevamento automatico	1pz	€ 65,70

Regolatore di carica PWM 30A 12-24V rilevamento automatico

Piombo

30 A

Tensione nominale della batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Carico massimo	30A
Potenza massima pannelli solari	360W@12V / 720W@24V
Tensione pannelli solari	15~40V (12V DC) / 30~55V (24V DC)
Efficienza	90%
Consumo massimo in stand-by	<20mA (12V) / <30mA (24V)
Uscita USB	2 x USB Type-A 5V DC 2.1A
Grado di protezione	IP22
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensione costante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Messa a terra	Positiva
Tipo di batteria	Piombo acido, GEL, AGM, ecc
Dimensioni	177.2x121.3x66.5mm
Peso	700g

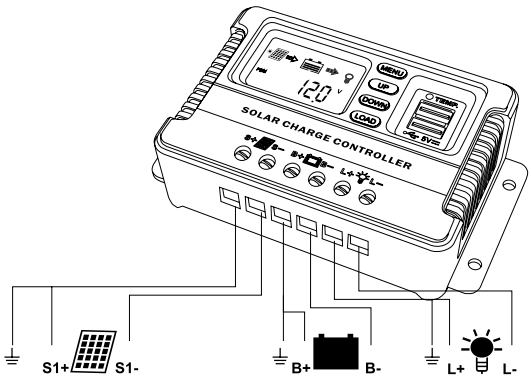

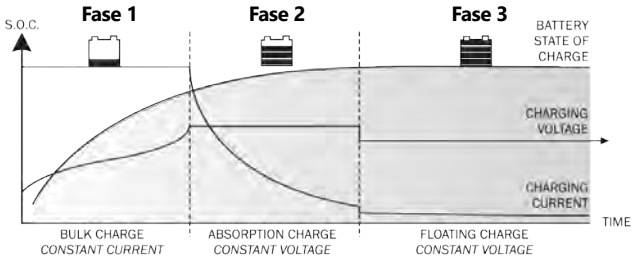

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800003	RC30PWM	Regolatore di carica PWM 30A 12-24V con rilevamento automatico	1pz	€. 86,90

Inverter Ibridi OFF-Grid

AlcaPower®

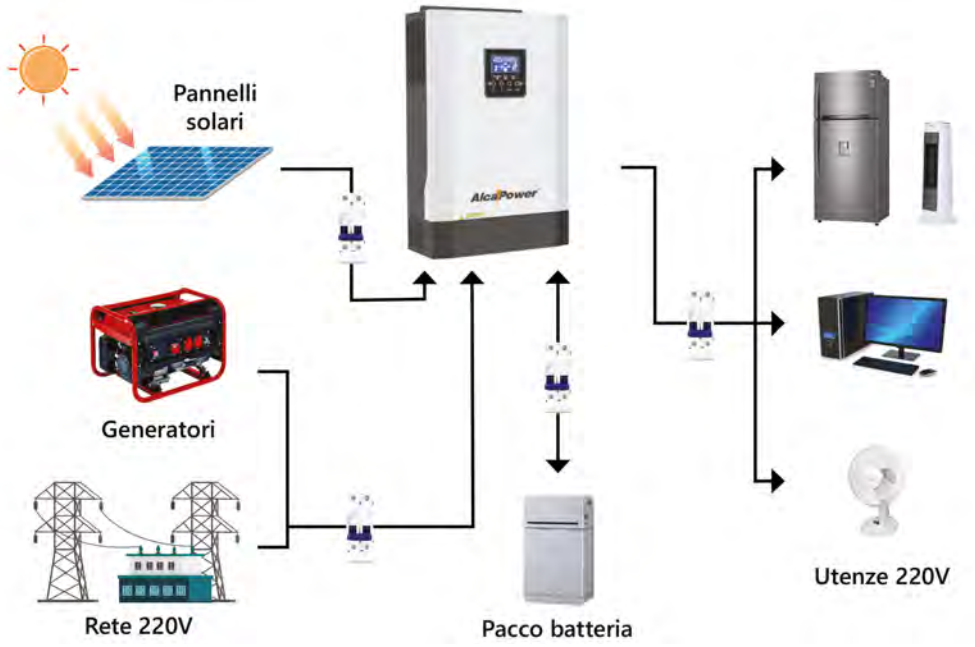

Funzionamento in parallelo fino a 6 unità per il modello da 5.5KW (codice 800052)

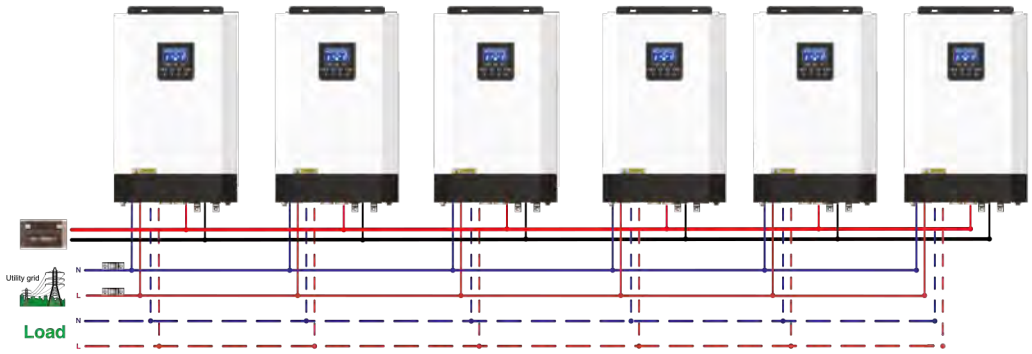

ATTENZIONE
Inverter idonei per applicazioni in isola (Off-Grid o Stand-Alone) e dotati di ingresso rete 230V. Non dispongono della funzione di immissione in rete, pertanto non sono adatti per cessione dell'energia in rete (CEI 0-21).

Inverter 2.4KW 230V 24V DC, MMPT 40A, PV max 80V DC

Piombo

LiFePO4

2.4 KWATT

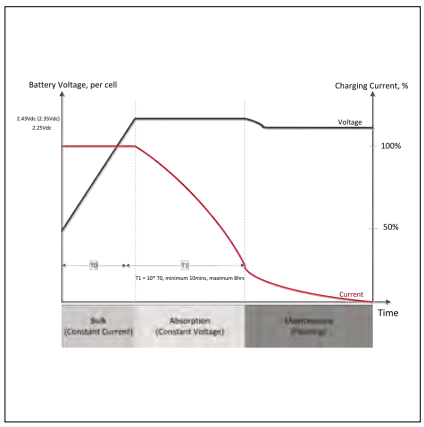

CARATTERISTICHE INVERTER

Tensione d'uscita	230V AC 50/60Hz ric. automatico
Intervallo di tensione selezionabile	170-280V AC (UPS) 90-280V AC (Appliances)
Regolazione della tensione (mod batteria)	230V AC ±5% 50Hz
Potenza d'uscita	3000VA / 2400W
Potenza di spunto	6000VA / 4800W
Efficienza (picco) da PV a INV	97%
Efficienza (picco) da BAT a INV	94%
Tempo di trasferimento	10ms (UPS) / 20ms (Appliances)
Dimensioni / Peso	334x260x93mm / 5.3Kg

FUNZIONE CARICABATTERIE

Tensione nominale della batteria	24V DC
Tensione di carica di mantenimento	27V DC
Corrente di carica massima	30A

FUNZIONE SOLAR CHARGER

Potenza massima array PV	1000W
Intervallo MPPT@ Tensione di esercizio	30-80V DC
Tensione max a circuito aperto array PV	102V DC
Corrente di carica massima	40A
Efficienza	98%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800050	IS2400-24	Inverter 2.4KW 230V 24V DC, MMPT 40A, PV max 80V DC	1pz	€. 836,30

Inverter Ibridi OFF-Grid

AlcaPower

Inverter 3.5KW, 230V 24V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC

Piombo

LiFePO4

3.5 KWATT

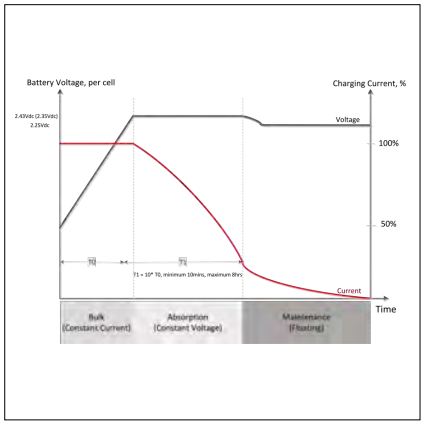

CARATTERISTICHE INVERTER

Tensione d'uscita	230V AC 50/60Hz ric. automatico
Intervallo di tensione selezionabile	170-280V AC (UPS) 90-280V AC (Appliances)
Regolazione della tensione (mod batteria)	230V AC ±5% 50Hz
Potenza d'uscita	3500W
Potenza di spunto	7000W
Efficienza (picco) da PV a INV	97%
Efficienza (picco) da BAT a INV	94%
Tempo di trasferimento	10ms (UPS) / 20ms (Appliances)
Dimensioni / Peso	472x297x133mm / 10Kg

FUNZIONE CARICABATTERIE

Tensione nominale della batteria	24V DC
Tensione di carica di mantenimento	27V DC
Corrente di carica massima	80A

FUNZIONE SOLAR CHARGER

Potenza massima array PV	5000W
Intervallo MPPT@ Tensione di esercizio	120-450V DC
Tensione max a circuito aperto array PV	500V DC
Corrente di carica massima	110A
Efficienza	98%

Controllo Remoto LCD con cavo da 10 metri

OPTIONAL

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800053	IS-LCD	1pz	€. 92,50

SmartESS(iOS)

SmartESS(Android)

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800051	IS3500-24	Inverter 3.5KW, 230V 24V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz	€. 1477,90

Prezzi IVA esclusa

Inverter Ibridi OFF-Grid

Inverter 5.5KW, 230V 48V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC

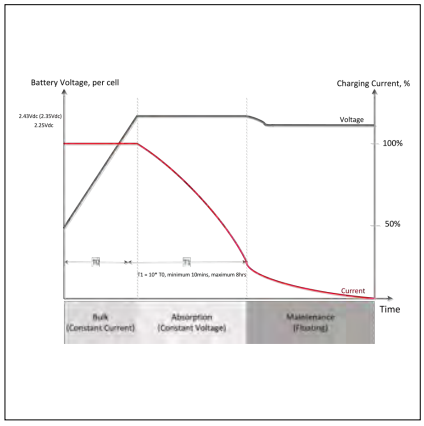

Piombo

LiFePO4

5.5 KWATT

Controllo Remoto LCD con cavo da 10 metri

OPTIONAL

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800053	IS-LCD	1pz	€. 92,50

SmartESS(iOS)

SmartESS(Android)

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

CARATTERISTICHE INVERTER

Tensione d'uscita	230V AC 50/60Hz ric. automatico
Intervallo di tensione selezionabile	170-280V AC (UPS) 90-280V AC (Appliances)
Regolazione della tensione (mod batteria)	230V AC ±5% 50Hz
Potenza d'uscita	5500W
Potenza di spunto	11000W
Efficienza (picco) da PV a INV	97%
Efficienza (picco) da BAT a INV	94%
Tempo di trasferimento	10ms (UPS) / 20ms (Appliances)
Dimensioni / Peso	472x297x133mm / 10.7Kg

FUNZIONE CARICABATTERIE

Tensione nominale della batteria	48V DC
Tensione di carica di mantenimento	54V DC
Corrente di carica massima	80A

FUNZIONE SOLAR CHARGER

Potenza massima array PV	6000W
Intervallo MPPT@ Tensione di esercizio	120-450V DC
Tensione max a circuito aperto array PV	500V DC
Corrente di carica massima	110A
Efficienza	98%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800052	IS5500-48	Inverter 5.5KW, 230V 48V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz	€. 1989,80

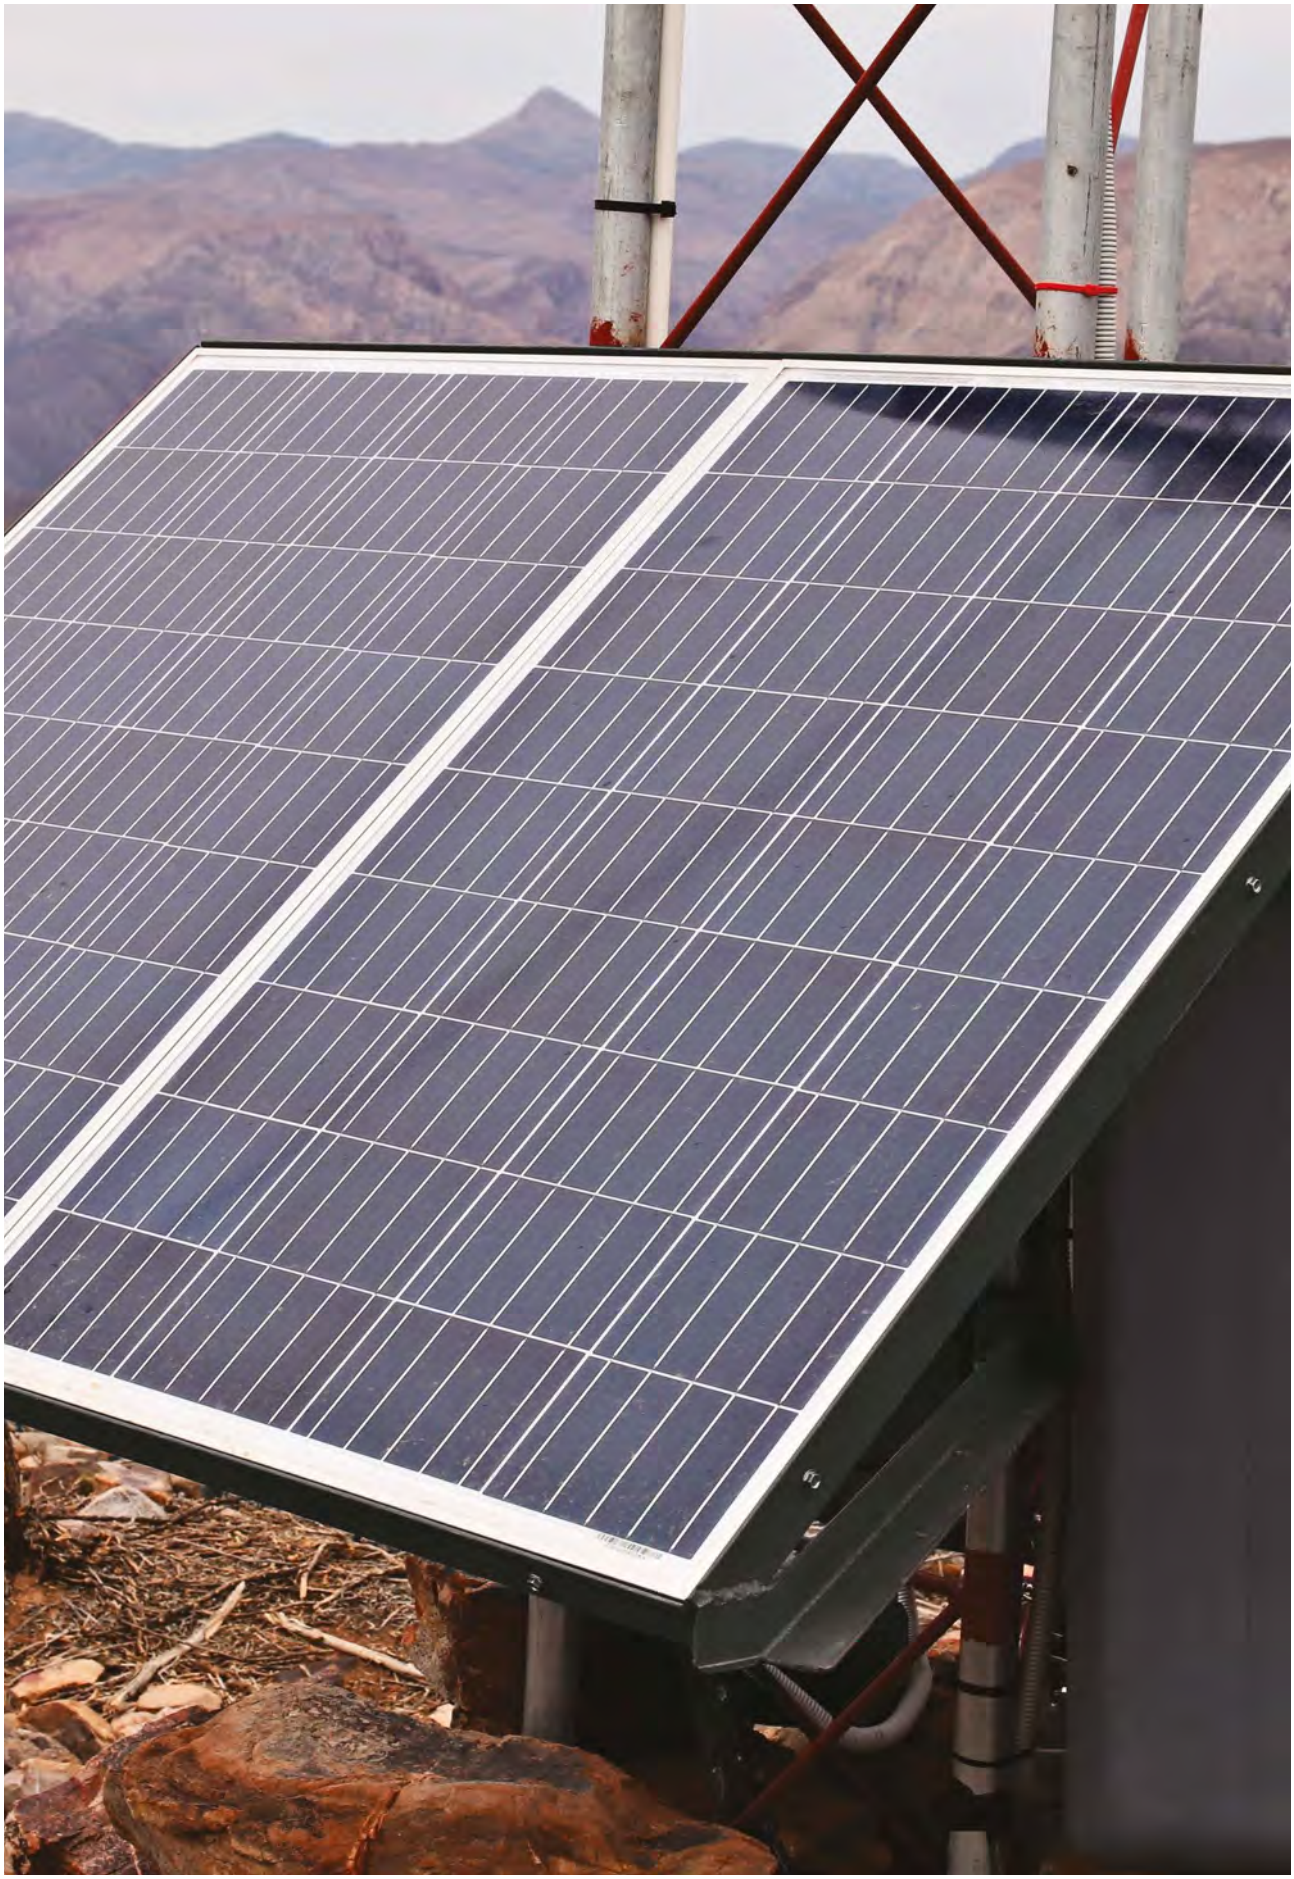

Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 2400W

800050	INVERTER 2,4KW 230V 24V DC, MPPT 40A, PV Max 80V DC	1pz
800078	Pannello Solare Monocristallino 160W, 33 celle, 1230x670x30mm	6pz
204058	Ricaricabile Ermetica 12V 100Ah	2pz

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

x6

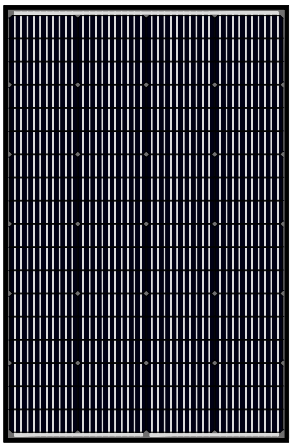

x2

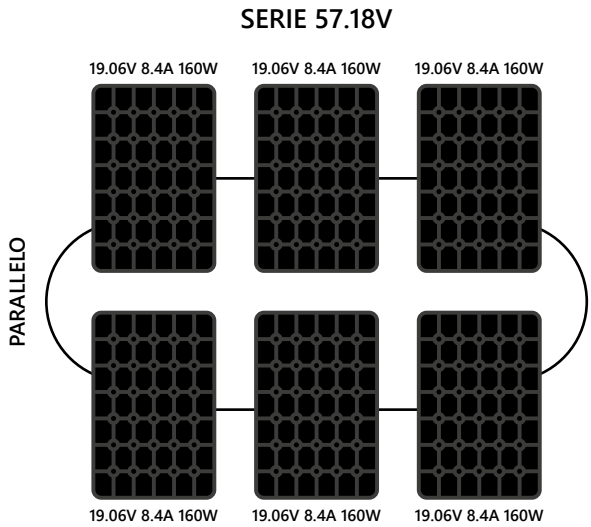

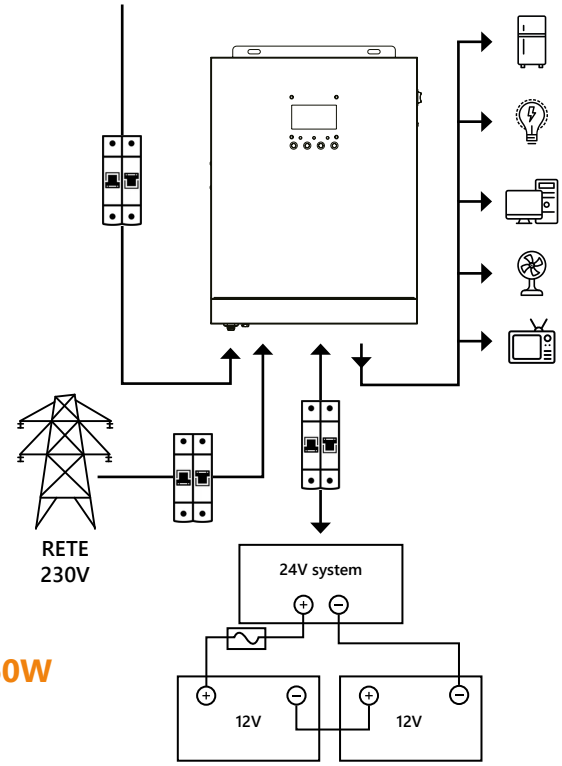

CONFIGURAZIONE TIPO / POTENZA TOTALE 960W

2 STRINGHE IN PARALLELO 6 PANNELLI SOLARI 160W

Considerando un carico continuo di 300W,
l'autonomia stimata con questo accumulo è di 7/8 ore.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800095	OFF-GRID-KIT2.4	Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 2400W	1pz	€. 2570,70

KIT Fotovoltaici OFF-Grid

AlcaPower

Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 3500W

800051	INVERTER 3,5KW 230V 24V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz
800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	10pz
204058	Ricaricabile Ermetica 12V 100Ah	4pz

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

SERIE 224.50V

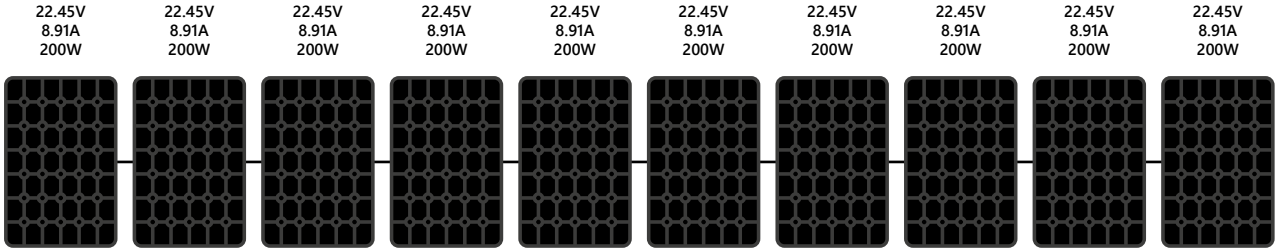

x10

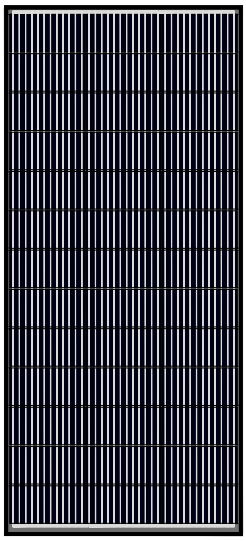

x4

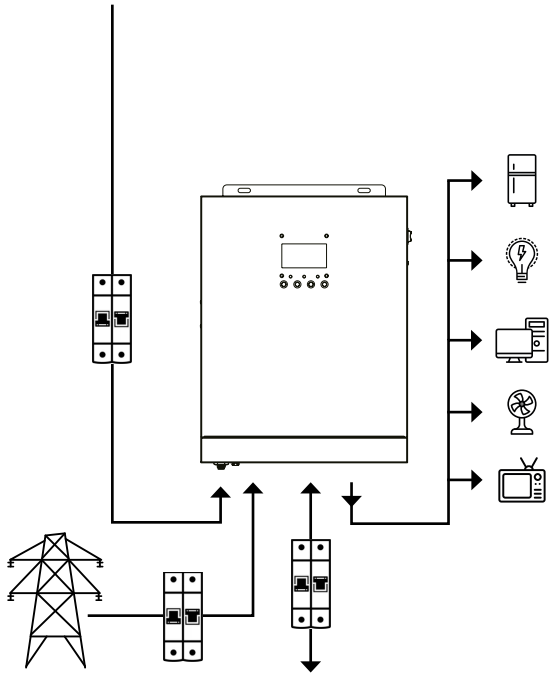

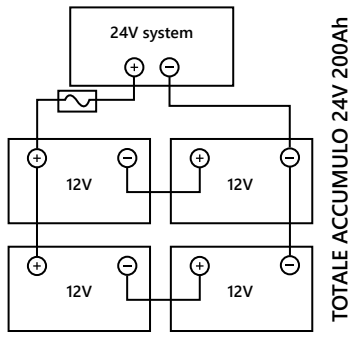

CONFIGURAZIONE TIPO / POTENZA TOTALE 2000W

1 STRINGA, 10 PANNELLI SOLARI 200W

Considerando un carico continuo di 300W,
l'autonomia stimata con questo accumulo è di 15/16 ore.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800092	OFF-GRID-KIT2.0	Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 3500W	1pz	€. 4983,90

Prezzi IVA esclusa

Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 3500W

800051	INVERTER 3,5KW 230V 24V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz
800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	20pz
204058	Ricaricabile Ermetica 12V 100Ah	4pz

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

SERIE 224.50V

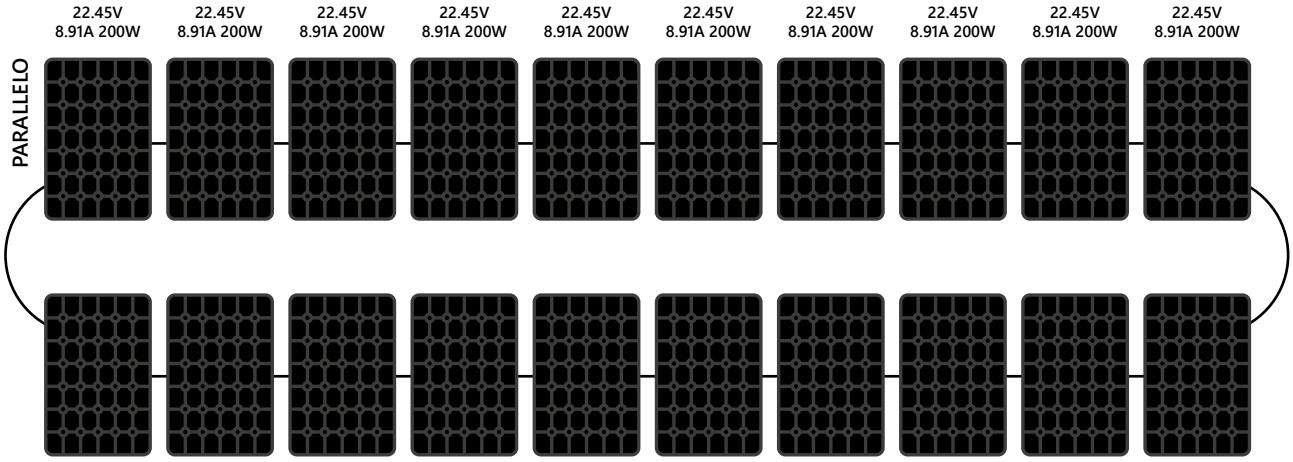

x20

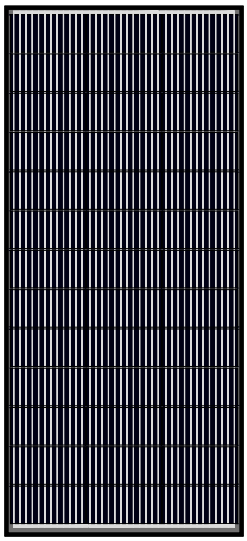

x4

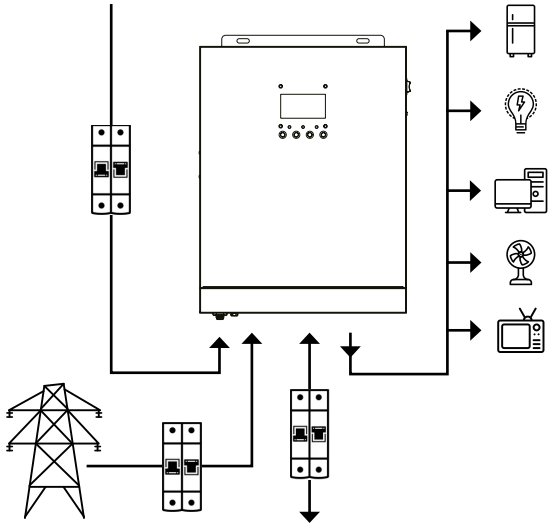

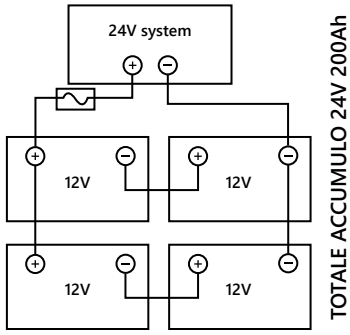

CONFIGURAZIONE TIPO / POTENZA TOTALE 4000W

2 STRINGHE IN PARALLELO / 20 PANNELLI SOLARI 200W

Considerando un carico continuo di 300W,
l'autonomia stimata con questo accumulo è di 15/16 ore.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800096	OFF-GRID-KIT3.5	Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 3500W	1pz	€. 7.029,90

KIT FV a isola 50W



800071	Pannello Solare Monocristallino 50W, 36 celle, 570x540x25mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
940067	Classica LED 9-30V AC-DC 10W 1000lm 4000K E27	2pz
206005	Ricaricabile Ermetica Piombo Ciclica 12V 14Ah	2pz
800115	Staffe Z per montaggio pannelli solari ≤100W	1pz
800120	Fermacavo 4 linee	10pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz

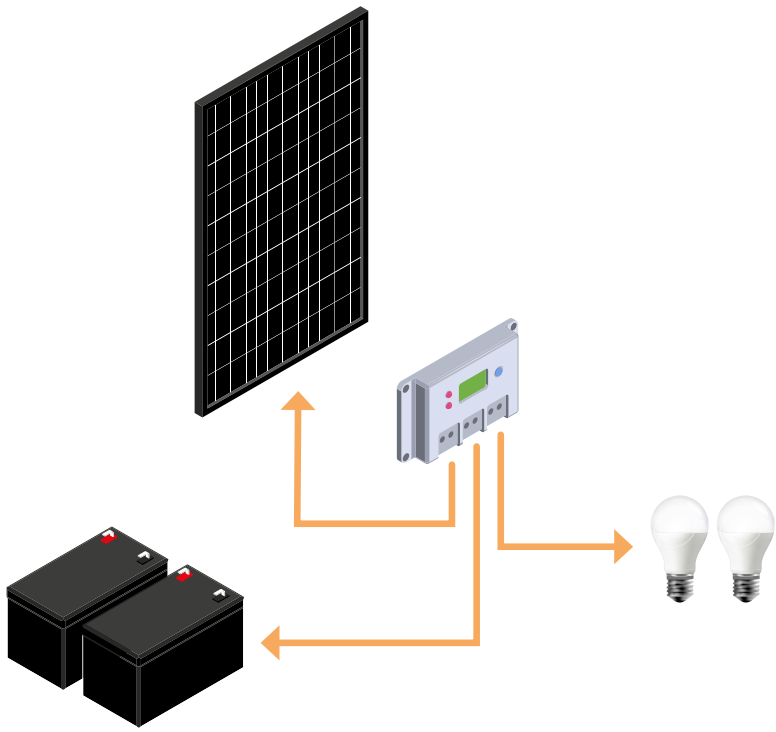

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

Produzione giornaliera	200Wh/g
Produzione giornaliera	16,67Ah/g
Energia utile giornaliera	140Wh/g
Energia utile giornaliera	11,67Ah/g
Potenza pannello	50W
Potenza lampadine	20W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	7h
Capacità batteria consigliata	2x14Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800090	FV-KIT 50W	KIT Fotovoltaico a isola 50W	1pz	€. 305,60

KIT Fotovoltaici a isola

KIT FV a isola 110W

800072	Pannello Solare Monocristallino 110W, 36 celle, 1075x540x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
940067	Classica LED 9-30V AC-DC 10W 1000lm 4000K E27	1pz
930136	Proiettore LED 9-30V 10W 850lm 4000K	1pz
206005	Ricaricabile Ermetica Piombo Ciclica 12V 14Ah	4pz
800115	Staffe Z per montaggio pannelli solari ≤100W	1pz
800120	Fermacavo 4 linee	10pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz

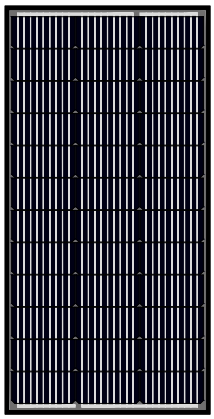

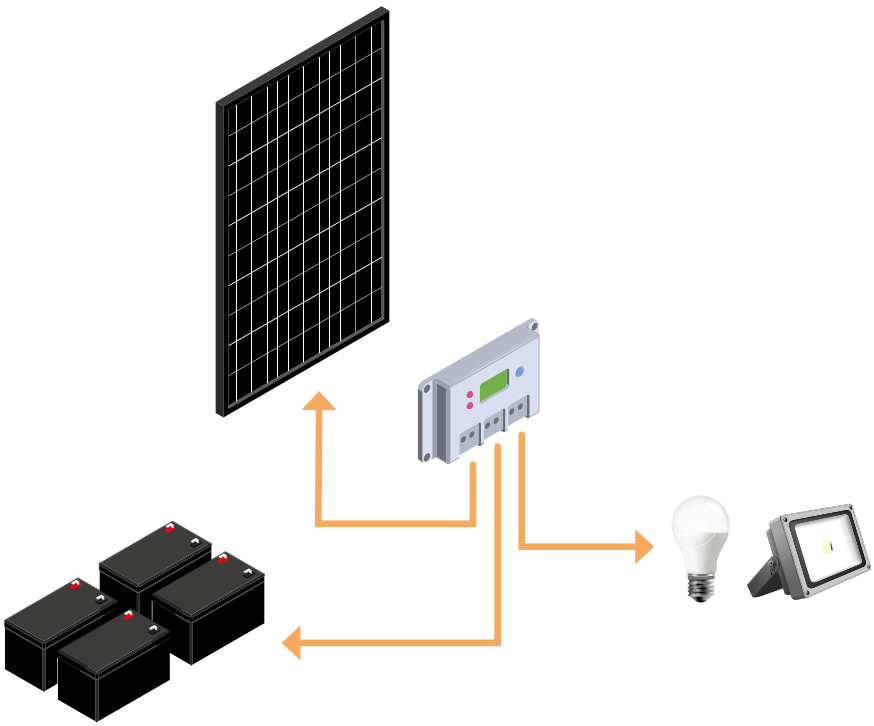

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato
a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

Produzione giornaliera	440Wh/g
Produzione giornaliera	36,67Ah/g
Energia utile giornaliera	308Wh/g
Energia utile giornaliera	25,67Ah/g
Potenza pannello	110W
Potenza lampadine	10W
Potenza proiettori	10W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	15,4h
Capacità batteria consigliata	4x14Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800099	FV-KIT-110W	Kit Fotovoltaico a isola 110W	1pz	€. 475,00

KIT FV a isola 160W

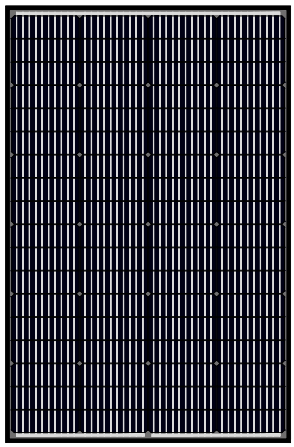

800078	Pannello Solare Monocristallino 160W, 33 celle, 1230x670x30mm	1pz
800002	Regolatore di Carica PWM 20A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
940067	Classica LED 9-30V AC-DC 10W 1000lm 4000K E27	2pz
930136	Proiettore LED 9-30V 10W 850lm 4000K	2pz
206005	Ricaricabile Ermetica Piombo Ciclica 12V 14Ah	4pz
800116	Staffe Z per montaggio pannelli solari ≤300W	1pz
800120	Fermacavo 4 linee	10pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz

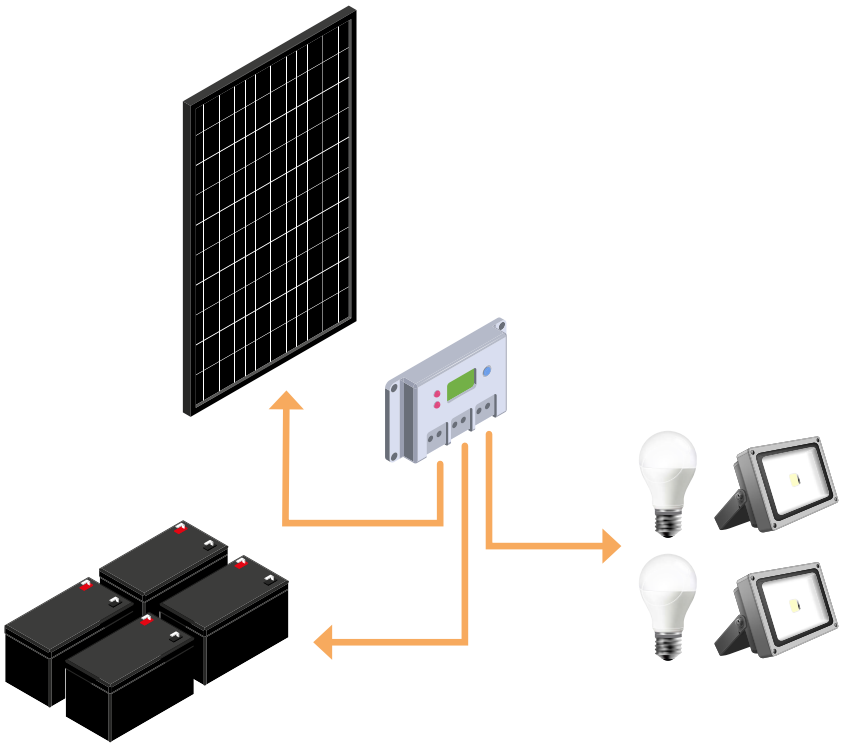

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

Produzione giornaliera	640Wh/g
Produzione giornaliera	53,33Ah/g
Energia utile giornaliera	448Wh/g
Energia utile giornaliera	37,33Ah/g
Potenza pannello	160W
Potenza lampadine	20W
Potenza proiettori	20W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	11,2h
Capacità batteria consigliata	4x14Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800091	FV-KIT 160W	Kit Fotovoltaico a isola 160W	1pz	€. 556,70

Prezzi IVA esclusa

KIT Fotovoltaici a isola

KIT FV a isola 200W

800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	1pz
800002	Regolatore di Carica PWM 20A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
940067	Classica LED 9-30V AC-DC 10W 1000lm 4000K E27	1pz
930136	Proiettore LED 9-30V 10W 850lm 4000K	1pz
206005	Ricaricabile Ermetica Piombo Ciclica 12V 14Ah	4pz
912030	Inverter Soft Start 300W Input 12V DC Out 230V AC	1pz
800116	Staffe Z per montaggio pannelli solari ≤300W	1pz
800120	Fermacavo 4 linee	10pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz

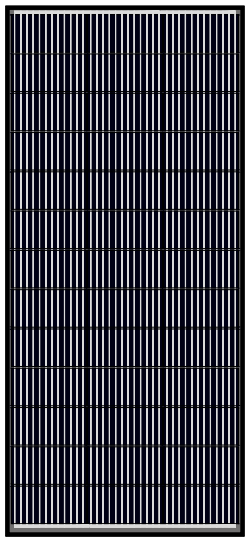

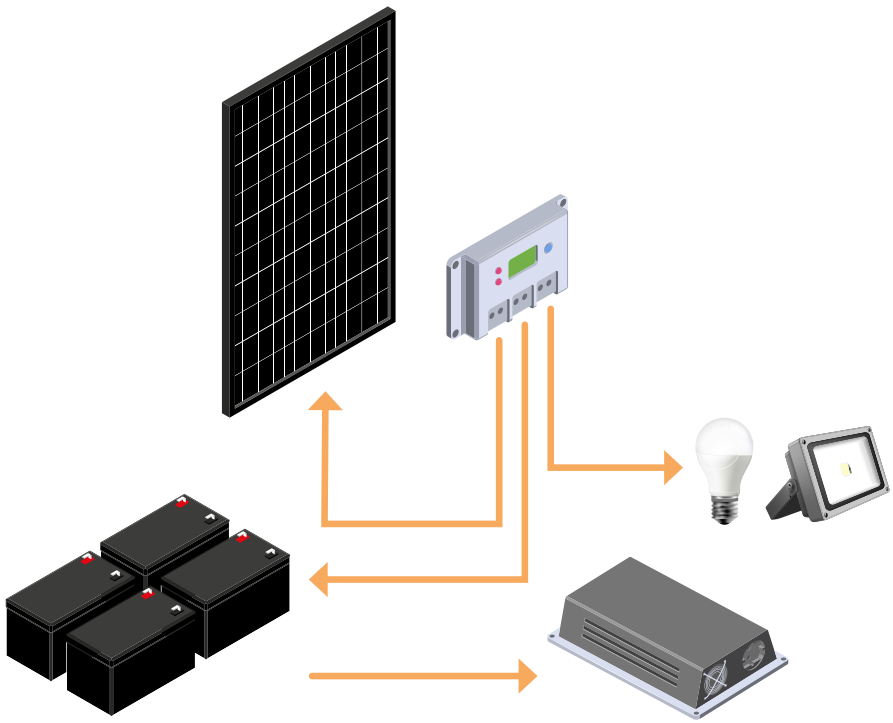

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato
a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

Produzione giornaliera	800Wh/g
Produzione giornaliera	66,67Ah/g
Energia utile giornaliera	560Wh/g
Energia utile giornaliera	46,67Ah/g
Potenza pannello	200W
Potenza lampadine	10W
Potenza proiettori	10W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	28h
Capacità batteria consigliata	4x14Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800088	FV-KIT-200W	Kit Fotovoltaico a isola 200W	1pz	€. 647,00

KIT FV videosorveglianza

KIT FV videosorveglianza

KIT Fotovoltaico 400W per videosorveglianza

800074	Pannello Solare Monocristallino 200W 1485x668x30mm	2pz
800009	Regolatore di carica MPPT 40A 12-24V display LCD	1pz
204058	Ricaricabile Ermetica Piombo 12V 100Ah	1pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz
800103	Staffe triangolari per pannelli solari 200-350W	2pz
800119	Fermacavo 2 linee	10pz

x2

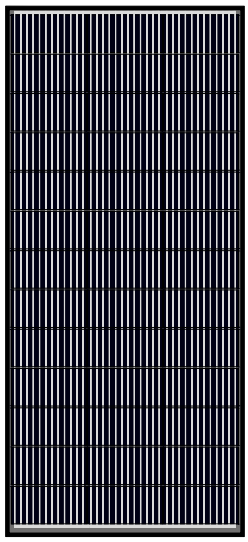

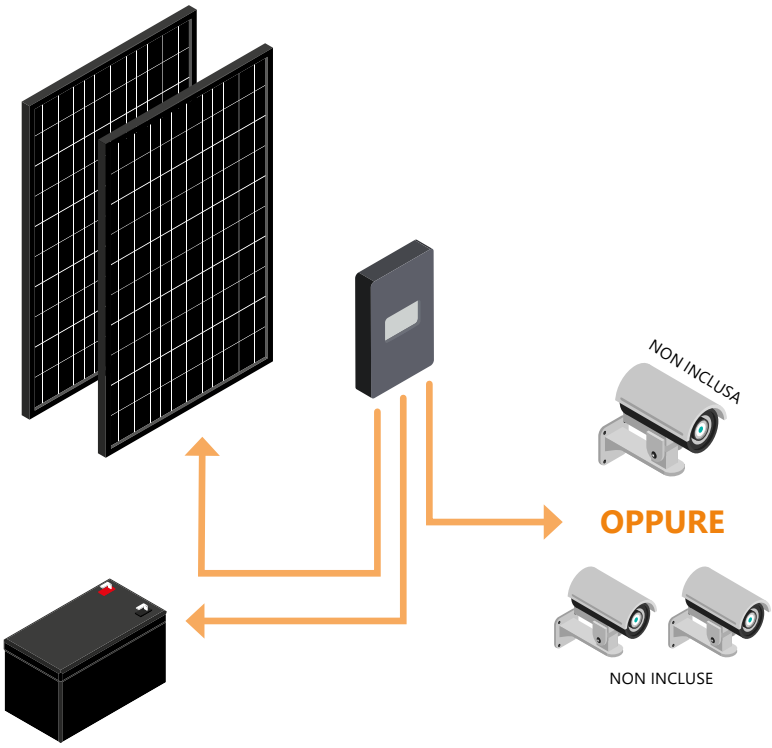

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato
a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

Produzione giornaliera	1600Wh/g
Produzione giornaliera	133,33Ah/g
Energia utile giornaliera	1120Wh/g
Energia utile giornaliera	93,33Ah/g
Potenza pannello	400W
Potenza totale telecamera/e	25W max
Autonomia	48h
Capacità batteria consigliata	100Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800077	FV-KIT-400W-V	KIT Fotovoltaico 400W per videosorveglianza	1pz	€ 1.349,10

KIT Fotovoltaico 110W per camper, barche e caravan

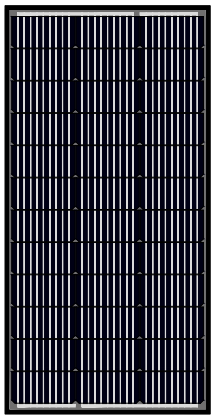

800072	Pannello Solare Monocristallino 110W, 36 celle, 1075x540x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
800107	Scatola di ingresso cavi curva a doppio foro	1pz
800105	KIT 5pz per supporto angolare nero ABS	1pz
800127	Prolunga solare cavo singola testa 4.5m	1pz

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800089	FV-KIT-110W-M	KIT Fotovoltaico 110W per camper, barche e caravan	1pz	€. 238,90

KIT Fotovoltaico 200W per camper, barche e caravan

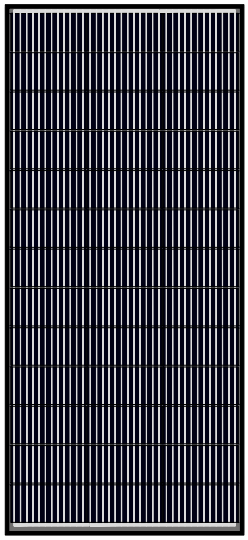

800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
800107	Scatola di ingresso cavi curva a doppio foro	1pz
800106	KIT 7pz per supporto angolare nero ABS	1pz
800127	Prolunga solare cavo singola testa 4.5m	1pz

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800087	FV-KIT-200W-M	KIT Fotovoltaico 200W per camper, barche e caravan	1pz	€. 345,70

Inverter IPC onda pura

Inverter onda sinusoidale pura con Priority Switch, carica batterie e UPS

12volt COD 912314 — 1000 WATT

24volt COD 924314 — 1000 WATT

Controllo remoto per inverter serie IPC - 5m

OPTIONAL

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
912004	REMOTE IPC	1pz	€. 24,10

Cavo ingresso 230V VDE

Cavo con occhielli

CARATTERISTICHE INVERTER

	912314	924314
Tensione d'ingresso	10-15V DC	20-30V DC
Tensione d'uscita	220V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2x 5V DC - 2.1A	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura	
Efficienza	>90%	
Consumo a vuoto	0.45A	
Funzione UPS	Tempo di intervento <8ms	
Dimensioni	330x230x100mm	
Peso	3.6Kg	



PIOMBO 12V

LiFePO4 12V

FUNZIONE CARICA BATTERIE

Tensione d'ingresso	170-260V DC
Corrente di carica	10A
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912314	IPC1000-12	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 1000W	12V DC	1pz	€. 475,00
924314	IPC1000-24	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 1000W	24V DC	1pz	€. 475,00

Inverter IPC onda pura

AlcaPower

Inverter onda sinusoidale pura con Priority Switch, carica batterie e UPS

12volt COD 912316 — **2000** WATT

24volt COD 924316 — **2000** WATT

CARATTERISTICHE INVERTER

	912316	924316
Tensione d'ingresso	10-15V DC	20-30V DC
Tensione d'uscita	220V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2x 5V DC - 2.1A	
Potenza d'uscita	2000W	
Potenza di spunto	4000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura	
Efficienza	>90%	
Consumo a vuoto	< 0.75A	
Funzione UPS	Tempo di intervento <10ms	
Dimensioni	395x230x108mm	
Peso	5.7Kg	



PIOMBO 12V — LiFePO4 12V

Controllo remoto con cavo da 5m

Cavo ingresso 230V VDE

Cavo con occhielli

FUNZIONE CARICA BATTERIE

Tensione d'ingresso	170-260V DC
Corrente di carica	15A
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912316	IPC2000-12	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 2000W	12V DC	1pz	€. 912,50
924316	IPC2000-24	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 2000W	24V DC	1pz	€. 912,50

Prezzi IVA esclusa

Inverter IPC onda pura

Gli inverter con funzione Priority Switch / ByPass hanno un ingresso per la 230V AC ed uno per la batteria.
La funzione Priority Switch / ByPass alimenterà l'applicazione/carico dando precedenza all'ingresso 230V AC, contestualmente provvederà a caricare la batteria collegata all'inverter.
In assenza dell'ingresso 230V AC, l'inverter alimenterà il carico ad esso collegato prelevando energia dalla batteria.

La commutazione tra i due ingressi è completamente automatica ed il ByPass è presente anche da inverter spento. La funzione carica batteria è inseribile o disinseribile tramite selettore.

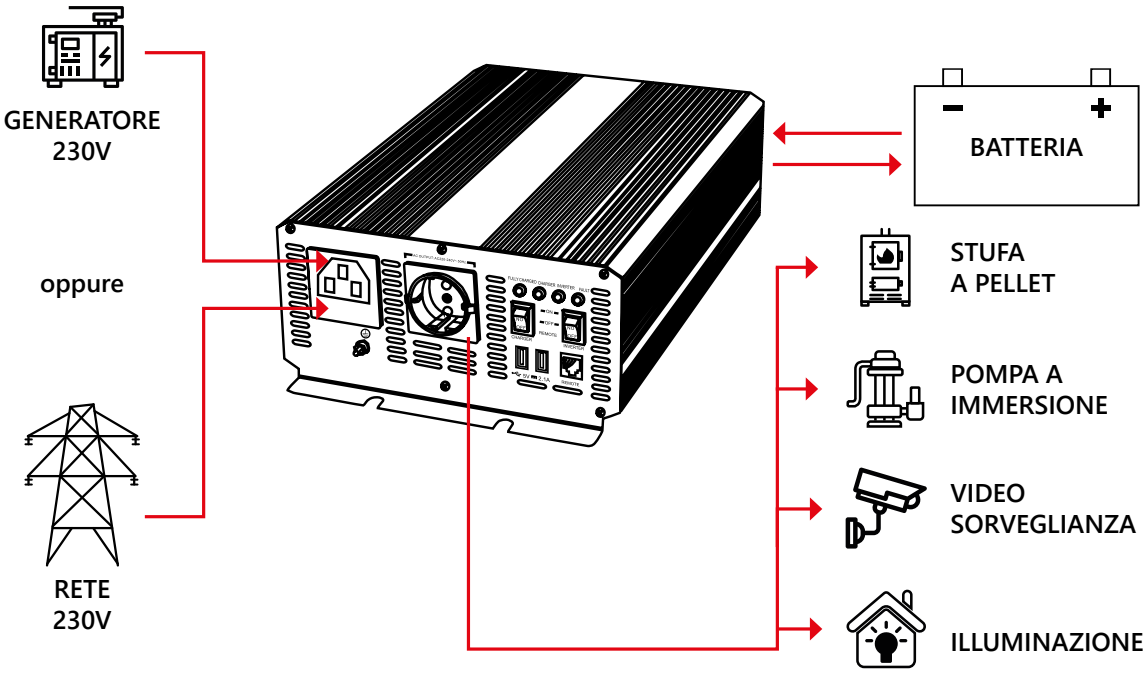

Inverter Onda Pura

Inverter onda sinusoidale pura

12volt COD 912130 — **300** WATT

24volt COD 924130 — **300** WATT

	912130	924130
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 0.5Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	300W	
Potenza di spunto	600W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	205x202x70mm	
Peso	circa 1.5Kg	

Controllo Remoto per Inverter Onda Pura

OPTIONAL

Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	12V	1pz	€. 14,50
924125	RC24V-P	24V	1pz	€. 14,50

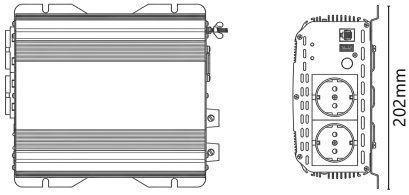

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912130	IRP300-12	Inverter Sinusoidale Pura 300W	12V DC	1pz	€. 146,60
924130	IRP300-24	Inverter Sinusoidale Pura 300W	24V DC	1pz	€. 146,60

Inverter Onda Pura

AlcaPower

Inverter onda sinusoidale pura

12volt COD 912160 — **600** WATT

24volt COD 924160 — **600** WATT

	912160	924160
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 0.5Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	600W	
Potenza di spunto	1200W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	230x205x90mm	
Peso	circa 2.2Kg	

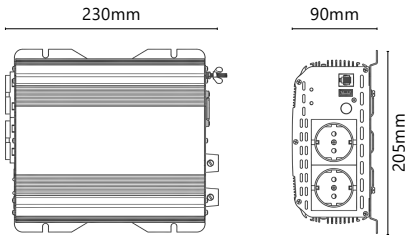

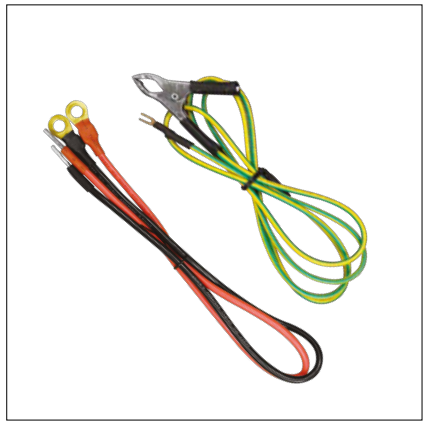

Controllo Remoto per Inverter Onda Pura

OPTIONAL

Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	12V	1pz	€. 14,50
924125	RC24V-P	24V	1pz	€. 14,50

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912160	IRP600-12	Inverter Sinusoidale Pura 600W	12V DC	1pz	€. 265,00
924160	IRP600-24	Inverter Sinusoidale Pura 600W	24V DC	1pz	€. 265,00

Prezzi IVA esclusa

Inverter Onda Pura

Inverter onda sinusoidale pura

12volt COD 912210 — **1000** WATT

24volt COD 924210 — **1000** WATT

	912210	924210
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	316x205x95mm	
Peso	circa 3.3Kg	

Controllo Remoto per Inverter Onda Pura

OPTIONAL

Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	12V	1pz	€. 14,50
924125	RC24V-P	24V	1pz	€. 14,50

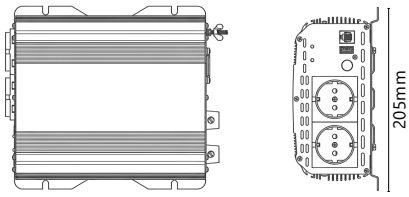

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912210	IRP1000-12	Inverter Sinusoidale Pura 1000W	12V DC	1pz	€. 366,00
924210	IRP1000-24	Inverter Sinusoidale Pura 1000W	24V DC	1pz	€. 366,00

Inverter Onda Pura

AlcaPower

Inverter onda sinusoidale pura

12 VOLT

1500 WATT

Consigliato per condizionatori e pompe di calore automotive.

Tensione d'ingresso	10-15.5V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Uscita USB	5V DC, 2.1A max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	4500W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<3% circa
Efficienza	>90%
Consumo a vuoto	< 1A circa
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	372x230x108mm
Peso	circa 5.8kg

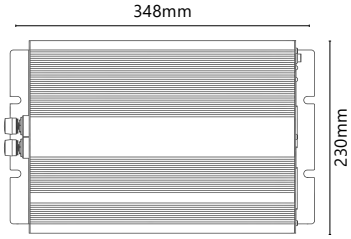



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912216	PSW1500-12	Inverter Sinusoidale Pura 1500W	12V DC	1pz	€. 620,00

Prezzi IVA esclusa

Inverter Onda Pura

Inverter onda sinusoidale pura

24 VOLT

1500 WATT

Tensione d'ingresso	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Uscita USB	5V DC, 500mA max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	3000W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5% circa
Efficienza	>80%
Consumo a vuoto	< 1A
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	316x205x95mm
Peso	circa 3.5Kg

Controllo Remoto per Inverter Onda Pura

OPTIONAL

Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	12V	1pz	€. 14,50
924125	RC24V-P	24V	1pz	€. 14,50

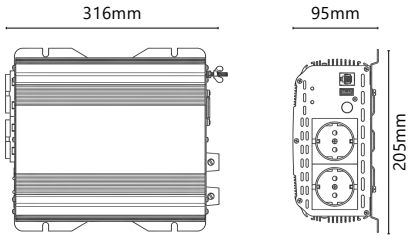

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
924215	IRP1500-24	Inverter Sinusoidale Pura 1500W	24V DC	1pz	€. 453,70

Inverter Onda Pura

AlcaPower

Inverter onda sinusoidale pura con display LCD

12volt COD 912231 — **3000** WATT

24volt COD 924231 — **3000** WATT

	912231	924231
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2 x 5V DC, 2.1A max	
Potenza d'uscita	3000W	
Potenza di spunto	6000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 2A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	498x288x142mm	
Peso	circa 8.87Kg	

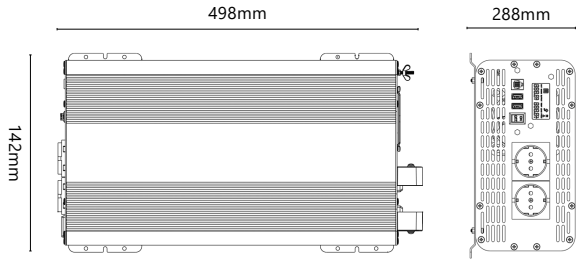

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912231	IRP3000D-12	Inverter Sinusoidale Pura 3000W	12V DC	1pz	€. 1.100,00
924231	IRP3000D-24	Inverter Sinusoidale Pura 3000W	24V DC	1pz	€. 1.150,00

Prezzi IVA esclusa

Inverter onda ricostruita

12volt COD 912015 — **150** WATT

24volt COD 924015 — **150** WATT

	912015	924015
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	150W	
Potenza di spunto	300W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 0.45A	< 0.3A
Fusibile d'ingresso DC	1 da 15A	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	152x103x61mm	
Peso	circa 580g	

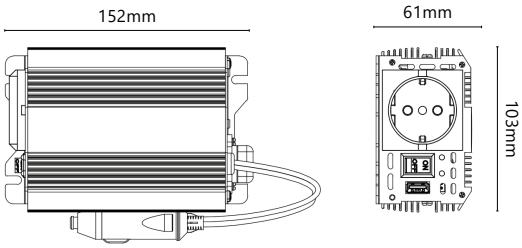

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912015	IRS150-12	Inverter Soft Start 150W	12V DC	1pz	€. 58,80
924015	IRS150-24	Inverter Soft Start 150W	24V DC	1pz	€. 62,80

Inverter onda ricostruita

12volt COD 912030 — 300 WATT

24volt COD 924030 — 300 WATT

	912030	924030
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	300W	
Potenza di spunto	600W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.45A	< 0.45A
Fusibile d'ingresso DC	1 da 40A	1 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	180x102x59mm	
Peso	circa 756g	

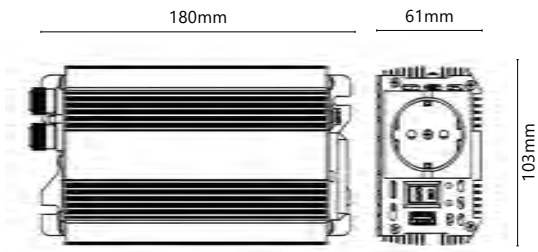

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912030	IRS300-12	Inverter Soft Start 300W	12V DC	1pz	€. 74,70
924030	IRS300-24	Inverter Soft Start 300W	24V DC	1pz	€. 78,20

Inverter onda ricostruita

12volt COD 912060 — 600 WATT

24volt COD 924060 — 600 WATT

	912060	924060
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	600W	
Potenza di spunto	1200W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.3A	< 0.3A
Fusibile d'ingresso DC	2 da 35A	2 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	230x102x59mm	
Peso	circa 1Kg	

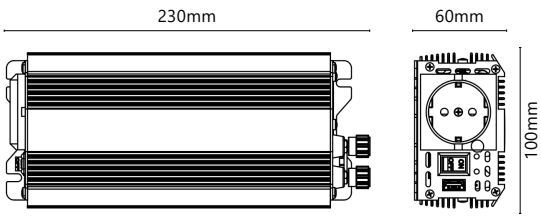

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912060	IRS600-12	Inverter Soft Start 600W	12V DC	1pz	€. 113,50
924060	IRS600-24	Inverter Soft Start 600W	24V DC	1pz	€. 116,50

Prezzi IVA esclusa

Inverter onda ricostruita

12volt COD 912100 — 1000 WATT

24volt COD 924100 — 1000 WATT

	912100	924100
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.35A	< 0.35A
Fusibile d'ingresso DC	3 da 40A	3 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	237x165x70mm	
Peso	circa 1.8Kg	

Controllo Remoto per Inverter Soft Start

OPTIONAL

Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912005	RC12V-S	12V	1pz	€. 14,50
924005	RC24V-S	24V	1pz	€. 14,50

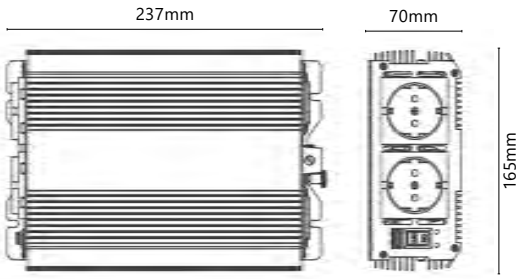

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912100	IRS1000-12	Inverter Soft Start 1000W	12V DC	1pz	€. 195,00
924100	IRS1000-24	Inverter Soft Start 1000W	24V DC	1pz	€. 205,00

Inverter onda ricostruita

12volt COD 912150 — **1500** WATT

24volt COD 924150 — **1500** WATT

	912150	924150
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1500W	
Potenza di spunto	3000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.4A	< 0.4A
Fusibile d'ingresso DC	5 da 35A	5 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	267x165x70mm	
Peso	circa 2.2Kg	

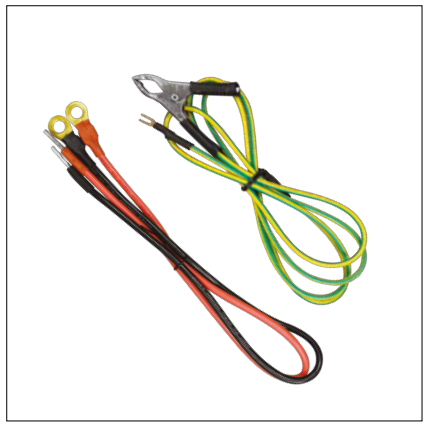

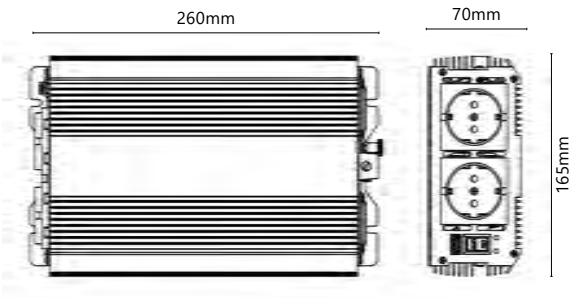

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912150	IRS1500-12	Inverter Soft Start 1500W	12V DC	1pz	€. 263,00
924150	IRS1500-24	Inverter Soft Start 1500W	24V DC	1pz	€. 279,00

Prezzi IVA esclusa

Inverter onda ricostruita

12volt COD 912200 — **3000** WATT

24volt COD 924200 — **3000** WATT

	912200	924200
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	3000W	
Potenza di spunto	6000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.5A	< 0.4A
Fusibile d'ingresso DC	9 da 40A	5 da 35A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	407x220x100mm	
Peso	circa 6Kg	

Controllo Remoto per Inverter Soft Start

OPTIONAL

Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912005	RC12V-S	12V	1pz	€. 14,50
924005	RC24V-S	24V	1pz	€. 14,50

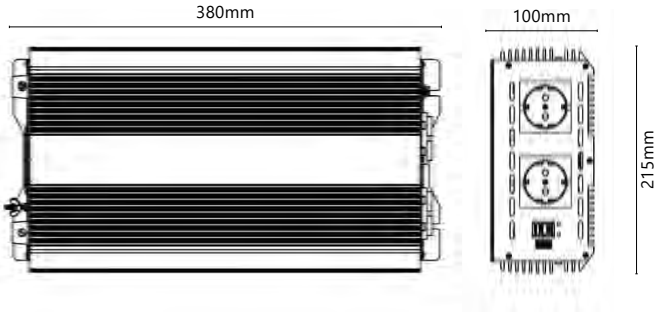

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912200	IRS3000-12	Inverter Soft Start 3000W	12V DC	1pz	€. 625,00
924200	IRS3000-24	Inverter Soft Start 3000W	24V DC	1pz	€. 650,00

OPT
MAP
HOME
A/C
TEMP
TEMP
AUTO
OFF ROAD
PRESIDENT
GEORGE II
MODE
MEM
SCAN DW
ANL/NB
EMG
MONITOR
NRC
ECHO
VOX
TB
LOCK
CH

Riduttore di tensione

12 VOLT | 10 A | 120 WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC ±5%
Corrente d'uscita nominale	10A
Massima corrente d'uscita	12A
Potenza nominale	120W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	≤70mA
Dimensioni	120x91x47mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901161	K2410	Riduttore di tensione 10A max	1pz	€. 41,50

Riduttore di tensione

12 VOLT | 15 A | 180 WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC ±5%
Corrente d'uscita nominale	15A
Massima corrente d'uscita	18A
Potenza nominale	180W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	≤100mA
Dimensioni	150x91x47mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901162	K2415	Riduttore di tensione 15A max	1pz	€. 52,00

Riduttore di tensione

12 VOLT | 30 A | 360 WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC ±5%
Corrente d'uscita nominale	30A
Massima corrente d'uscita	32A
Potenza nominale	360W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	≤100mA
Dimensioni	150x91x47mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901163	K2430	Riduttore di tensione 30A max	1pz	€. 73,90

Batteria ricaricabile Ni-MH AAA

1.2 VOLT | 1100 mWh

Tensione	1.2V
Capacità	900mA
Riferimento IEC	HR03
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni e peso	Ø10.5x44.5mm / 12g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
104009	AP1100ER	Batteria Ni-MH AAA 1100mWh	50pz	€. 2,80

Batteria ricaricabile Ni-MH AA

1.2 VOLT | 2900 mWh

Tensione	1.2V
Capacità	2400mA
Riferimento IEC	HR6
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 28g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
104008	AP2900ER	Batteria Ni-MH AA 2900mWh	50pz	€. 5,40

Blister di 4 batterie ricaricabili Ni-MH AAA

1.2 VOLT | 1100 mWh

Tensione	1.2V
Capacità	900mA
Riferimento IEC	HR03
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni e peso	Ø10.5x44.5mm / 12g cad

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
104011	AP1100ER-C4	Blister di 4 Ni-MH AAA 1100mWh	5pz	€. 11,80

Blister di 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA

1.2 VOLT | 2900 mWh

Tensione	1.2V
Capacità	2400mA
Riferimento IEC	HR6
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 28g cad

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
104010	AP2900ER-C4	Blister di 4 Ni-MH AA 2900mWh	5pz	€. 22,20

Digital 800 — Batteria ricaricabile Ni-MH AAA

Tensione	1.2V
Capacità	800mAh
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm

800 mAh — 1.2 VOLT

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202103	AP800AAAH	Batteria Ni-MH AAA 1.2V Digital 800	50pz	€. 2,20

Digital 800 — Blister di 4 batterie ricaricabili Ni-MH AAA

Tensione	1.2V
Capacità	800mAh
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm

800 mAh — 1.2 VOLT

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202104	AP800AAAH-C4	Blister di 4 batterie Ni-MH AAA 1.2V Digital 800	5pz	€. 9,00

Digital 1800 — Batteria ricaricabile Ni-MH AA

Tensione	1.2V
Capacità	1600mAh
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm

1600 mAh — 1.2 VOLT

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202025	AP1800AAH	Batteria Ni-MH AA 1.2V Digital 1800	50pz	€. 3,20

Digital 1800 — Blister di 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA

Tensione	1.2V
Capacità	1600mAh
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm

1600 mAh — 1.2 VOLT

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202026	AP1800AAH-C4	Blister di 4 batterie Ni-MH AA 1.2V Digital 1800	5pz	€. 13,50

Batteria ricaricabile Ni-MH Quadra

9 VOLT

300 mAh

Tensione	9V
Capacità	300mAh
Riferimento IEC	6HR61
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	25.50x48.00x16.50mm / 38g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202003	AP300N9V	Batteria Ni-MH Quadra 9V 300mAh	1pz	€. 12,00

Batteria ricaricabile Ni-MH AAA

1.2 VOLT

600 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	600mAh
Riferimento IEC	HR03
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	44.00x10.10mm / 10g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202006	AP580AAAH	Batteria Ni-MH AAA 1.2V 600mAh	50pz	€. 1,90

Batteria ricaricabile Ni-MH AAA

1.2 VOLT | 800 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	800mAh
Riferimento IEC	HR03
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	44.00x10.10mm / 12g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202005	AP800AAAHV1P	Batteria Ni-MH AAA 1.2V 800mAh	10pz	€. 2,40

Batteria ricaricabile Ni-MH AA

1.2 VOLT | 1600 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	1600mAh
Riferimento IEC	HR6
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	50.60x14.10mm / 24g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202019	AP1600AAHV1P	Batteria Ni-MH AA 1.2V 1600mAh	10pz	€. 3,20

Batteria ricaricabile Ni-MH AA

1.2 VOLT | 2200 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	2200mAh
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	50.60x14.10mm /

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202004	AP2400AAHV1P	Batteria Ni-MH AAA 1.2V 2200mAh	10pz	€. 4,20

Batteria ricaricabile Ni-MH 4/5 AF

1.2 VOLT | 1800 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	1800mAh
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	42.00x16.80mm / 28g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202008	AP2000ASHV1P	Batteria Ni-MH 4/5 AF 1.2V 1800mAh	16pz	€. 4,00

Batteria ricaricabile Ni-MH 1/2 AF

1.2 VOLT | 1200 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	1200mAh
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	28.00x16.80mm / 18g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202009	AP1400AFHV1P	Batteria Ni-MH 1/2 AF 1200mAh	16pz	€. 2,80

Batteria ricaricabile Ni-MH 4/5 SC

1.2 VOLT | 2000 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	2000mAh
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	32.50x22.10mm / 40g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202024	AP2400S4CHV1P	Batteria Ni-MH 4/5 SC 1.2V 2000mAh	18pz	€. 5,10

Batteria ricaricabile Ni-MH SC

1.2 VOLT | 2400 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	2400mAh
Riferimento IEC	HR22C429
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	42.00x22.10mm / 48g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202016	AP2400SCHV1P	Batteria Ni-MH SC 1.2V 2400mAh	18pz	€. 5,30

Batteria ricaricabile Ni-MH SC

1.2 VOLT | 3300 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	3300mAh
Riferimento IEC	HR22C429
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	42.00x22.10mm / 55g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202017	AP3300SCHV1P	Batteria Ni-MH SC 1.2V 3300mAh	18pz	€. 6,90

Batteria ricaricabile Ni-MH C

1.2 VOLT | 4500 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	4500mAh
Riferimento IEC	HR14
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	49.00x25.30mm / 78g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202033	AP4500CH	Batteria Ni-MH C 1.2V 4500mAh	16pz	€. 8,60

Batteria ricaricabile Ni-MH C

1.2 VOLT | 4500 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	4500mAh
Riferimento IEC	HR14
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	49.00x25.30mm / 75g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202034	AP4500CHV1P	Batteria Ni-MH C 1.2V 4500mAh	16pz	€. 10,70

Batteria ricaricabile Ni-MH D

1.2 VOLT | 10000 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	10000mAh
Riferimento IEC	HR20
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	61.60x32.20mm / 157g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202030	AP10000DH	Batteria Ni-MH D 1.2V 10000mAh	8pz	€. 21,90

Batteria ricaricabile Ni-MH D

1.2 VOLT | 10000 mAh

Tensione	1.2V
Capacità	10000mAh
Riferimento IEC	HR20
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	61.60x32.20mm / 148g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202032	AP10000DHV1P	Batteria Ni-MH D 1.2V 10000mAh	8pz	€. 22,00

OK
NO
A
E
1
2
3
5
6
7
8
9
0
F
C++
TOTAL
EXIT

Batteria Li-SOCL2 1/2 AA

3.6 VOLT | 1200 mAh

Corrente di scarica standard	0.5mA
Corrente di scarica massima	40mA (continua), 80mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø14.5x25.2mm / 10g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202951	ER14250	Batteria Li-SOCL2 1/2 AA 3.6V 1200mAh	1pz	€. 3,70

Batteria Li-SOCL2 1/2 AA
CON REOFORI

3.6 VOLT | 1200 mAh

Corrente di scarica standard	0.5mA
Corrente di scarica massima	40mA (continua), 80mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø14.5x25.2mm / 10g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202952	ER14250-AX	Batteria Li-SOCL2 1/2 AA 3.6V 1200mAh	1pz	€. 4,00

Batteria Li-SOCL2 AA

3.6 VOLT | 2400 mAh

Corrente di scarica standard	2.0mA
Corrente di scarica massima	100mA (continua), 200mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 22g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202953	ER14505	Batteria Li-SOCL2 AA 3.6V 2400mAh	1pz	€. 5,80

Batteria Li-SOCL2 AA
CON REOFORI

3.6 VOLT | 2400 mAh

Corrente di scarica standard	2.0mA
Corrente di scarica massima	100mA (continua), 200mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 22g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202954	ER14505-AX	Batteria Li-SOCL2 AA 3.6V 2400mAh	1pz	€. 6,00

Batteria Li-SOCL2 Quadra

10.8 VOLT | 1200 mAh

Corrente di scarica standard	1.0mA
Corrente di scarica massima	50mA (continua), 100mA (impulso)
Dimensioni e peso	17.40x26.30x45.90mm / 40g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202971	ER9V	Batteria Li-SOCL2 Quadra 10.8V 1.2Ah	1pz	€. 15,20

Batteria Li-SOCL2 C

3.6 VOLT | 9000 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	9000mAh
Corrente di scarica standard	2mA
Corrente di scarica massima	230mA (continua), 400mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø26.2x50.0mm / 55g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202961	ER26500	Batteria Li-SOCL2 C 3.6V 9000mAh	1pz	€. 13,90

Batteria Li-SOCL2 C

CON REOFORI

3.6 VOLT | 9000 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	9000mAh
Corrente di scarica standard	2mA
Corrente di scarica massima	230mA (continua), 400mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø26.2x50.0mm / 55g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202962	ER26500-AX	Batteria Li-SOCL2 C 3.6V 9000mAh	1pz	€. 15,40

Batteria Li-SOCL2 D

3.6 VOLT | 19000 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	19000mAh
Corrente di scarica standard	2mA
Corrente di scarica massima	230mA (continua), 500mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø34.2x61.5mm / 115g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202963	ER34615	Batteria Li-SOCL2 D 3.6V 19000mAh	1pz	€. 20,00

Batteria Li-SOCL2 D

CON REOFORI

3.6 VOLT | 19000 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	19000mAh
Corrente di scarica standard	2mA
Corrente di scarica massima	230mA (continua), 500mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø34.2x61.5mm / 115g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202964	ER34615-AX	Batteria Li-SOCL2 D 3.6V 19000mAh	1pz	€. 22,80

Batteria Li-SOCL2 High Power C

3.6 VOLT | 6500 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	6500mAh
Corrente di scarica standard	10mA
Corrente di scarica massima	1000mA (continua), 2000mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø26.2x50.0mm / 53g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202981	ER26500M	Batteria Li-SOCL2 C 3.6V 6500mAh	1pz	€. 16,10

Batteria Li-SOCL2 High Power C
CON REOFORI

3.6 VOLT | 6500 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	6500mAh
Corrente di scarica standard	10mA
Corrente di scarica massima	1000mA (continua), 2000mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø26.2x50.0mm / 53g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202982	ER26500M-AX	Batteria Li-SOCL2 C 3.6V 6500mAh	1pz	€. 17,00

Batteria Li-SOCL2 High Power D

3.6 VOLT | 14000 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	14000mAh
Corrente di scarica standard	10mA
Corrente di scarica massima	2000mA (continua), 3000mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø34.061.5mm / 118g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202983	ER34615M	Batteria Li-SOCL2 D 3.6V 14000mAh	1pz	€. 26,90

Batteria Li-SOCL2 High Power D
CON REOFORI

3.6 VOLT | 14000 mAh

Tensione	3.6V
Capacità	14000mAh
Corrente di scarica standard	10mA
Corrente di scarica massima	2000mA (continua), 3000mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø34.061.5mm / 118g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202984	ER34615M-AX	Batteria Li-SOCL2 D 3.6V 14000mAh	1pz	€. 27,90

VARTA

Batteria Litio Bottone Energy CR2016

3 VOLT | 87 mAh

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR2016
Dimensioni e peso	Ø20x1.6mm / 1.8g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203025	CR2016-5	Batteria Litio Bottone Energy CR2016, blister 5pz	5pz	€. 0,85

Batteria Litio Bottone Energy CR2025

3 VOLT | 157 mAh

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR2025
Dimensioni e peso	Ø20x2.5mm / 2.5g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203026	CR2025-5	Batteria Litio Bottone Energy CR2025, blister 5pz	5pz	€. 0,85

Batteria Litio Bottone Energy CR2032

3 VOLT | 230 mAh

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR2032
Dimensioni e peso	Ø20x3.2mm / 3g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203028	CR2032-5	Batteria Litio Bottone Energy CR2032, blister 5pz	5pz	€. 0,85
203010	CR2032	Batteria Litio Bottone Energy CR2032, bulk	320pz	€. 0,55

Batteria Litio Lithium Cylindrical CR123A

3 VOLT | 1480 mAh

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR123A
Dimensioni e peso	Ø17x34.2mm / 16g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203015	CR123	Batteria Litio Lithium Cylindrical CR123, bulk	400pz	€. 3,30

Batteria Litio Lithium Cylindrical CR2

3 VOLT | 930 mAh

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR2
Dimensioni e peso	Ø15.6x27mm / 11g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203016	CR2	Batteria Litio Lithium Cylindrical CR2, bulk	460pz	€. 3,70

Batteria Litio Ultra Lithium AAA

1.5 VOLT | 1100 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	1100mAh
Riferimento IEC	LR03
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm
Peso	7.3g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203029	AAA-6103-2	Batteria Litio AAA 1.5V 1100mAh, blister 2pz	1pz	€. 4,70
203030	AAA-6103-4	Batteria Litio AAA 1.5V 1100mAh, blister 4pz	1pz	€. 3,80

Batteria Litio Ultra Lithium AA

1.5 VOLT | 2900 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	2900Ah
Riferimento IEC	LR6
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm
Peso	7.3g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203032	AA-6106-2	Batteria Litio AA 1.5V 2900mAh, blister 2pz	1pz	€. 4,70
203033	AA-6106-4	Batteria Litio AA 1.5V 2900mAh, blister 4pz	1pz	€. 3,80

Batteria Litio Ultra Lithium 9V

9 VOLT | 1200 mAh

Tensione	9V
Capacità	1200mAh
Riferimento IEC	6LR61
Dimensioni	26.5x48.5x17.5mm
Peso	47g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203040	9V-6122-1	Batteria Litio 9V 1200mAh, blister 1 pz	1pz	€. 19,50

*Prezzo e quantità riferiti alla singola batteria.

Prezzi IVA esclusa

Batteria Alcalina LongLife Power AAA

NEW

Tensione	1.5V
Capacità	1270mAh
Riferimento IEC	LR03
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm
Peso	11.4g

1.5 VOLT | 1270 mAh

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203511	AAA-4903	Batteria Alcalina AAA LongLife Power, blister 4pz	20pz	€. 0,90

Batteria Alcalina LongLife Power AA

NEW

Tensione	1.5V
Capacità	2970mAh
Riferimento IEC	LR6
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm
Peso	23.8g

1.5 VOLT | 2970 mAh

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203512	AA-4906	Batteria Alcalina AA LongLife Power, blister 4pz	20pz	€. 0,90

Batteria Alcalina LongLife Power C

NEW

Tensione	1.5V
Capacità	7800mAh
Riferimento IEC	LR14
Dimensioni	Ø26.2x50mm
Peso	65.8g

1.5 VOLT | 7800 mAh

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203524	C-4914	Batteria Alcalina C LongLife Power, blister 2pz	10pz	€. 2,20

Batteria Alcalina LongLife Power D

NEW

Tensione	1.5V
Capacità	16500mAh
Riferimento IEC	LR20
Dimensioni	Ø34.2X61.5mm
Peso	7.3g

1.5 VOLT | 16500 mAh

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203525	D-4920	Batteria Alcalina D LongLife Power, blister 2pz	10pz	€. 3,10

Batteria Alcalina LongLife Power 9V

NEW

Tensione	9V
Capacità	580mAh
Riferimento IEC	6LP3146
Dimensioni	26.5x48.5x17.5mm
Peso	47g

9 VOLT | 580 mAh

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203526	9V-4922	Batteria Alcalina Quadra 9V LongLife Power, blister 1pz	10pz	€. 3,50

Batteria Alcalina Industrial Pro AA



1.5 VOLT | 2970 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	2970mAh
Riferimento IEC	LR06
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm
Peso	23.8g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203509	AA-4006V	Batteria Alcalina AA Industrial Pro, vassoio 10pz	20pz	€. 0,68
203510	AA-4006B	Batteria Alcalina AA Industrial Pro, bulk	500pz	€. 0,68
203513	AA-4006S	Batteria Alcalina AA Industrial Pro, shrink 4pz	40pz	€. 0,68

Batteria Alcalina Industrial Pro AAA



1.5 VOLT | 1270 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	1270mAh
Riferimento IEC	LR03
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm
Peso	11.4g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203503	AAA-4003V	Batteria Alcalina AAA Industrial Pro, vassoio 10pz	20pz	€. 0,66
203504	AAA-4003B	Batteria Alcalina AAA Industrial Pro, bulk	500pz	€. 0,66
203508	AAA-4003S	Batteria Alcalina AAA Industrial Pro, shrink 4pz	40pz	€. 0,66

Batteria Alcalina A23

1.5 VOLT | 50 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	50mAh
Dimensioni	Ø10.30x28.50mm
Peso	7.9g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203517	A23-4223B	Batteria Alcalina A23 12V Bulk	280pz	€. 0,60
203521	A23-4223S	Batteria Alcalina A23 12V in blister singolo	10pz	€. 2,60

*Prezzo e quantità riferiti alla singola batteria.

Prezzi IVA esclusa

Batteria Alcalina A27

1.5 VOLT | 19 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	19mAh
Dimensioni	Ø8x28.20mm
Peso	4.40g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203523	A27-4227S	Batteria Alcalina A27 12V in blister singolo	10pz	€. 3,40

Batteria Alcalina Industrial Pro C

1.5 VOLT | 7800 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	7800mAh
Riferimento IEC	LR14
Dimensioni	Ø26.2x50mm
Peso	65.8g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203514	C-4014V	Batteria Alcalina C Industrial Pro, vassoio 20pz	20pz	€. 1,60

Batteria Alcalina Industrial Pro D

1.5 VOLT | 17000 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	17000mAh
Riferimento IEC	LR20
Dimensioni	Ø34.2x61.5mm
Peso	140.4g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203515	D-4020V	Batteria Alcalina D Industrial Pro, vassoio 20pz	20pz	€. 2,70

Batteria Alcalina Industrial Pro Quadra

9 VOLT | 640 mAh

Tensione	9V
Capacità	640mAh
Riferimento IEC	6LR61
Dimensioni	26.5x48.5x17.5mm
Peso	47g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203516	9V-4022V	Batteria Alcalina Quadra 9V Industrial Pro, vassoio 20pz	20pz	€. 2,40

6.941
3
Li
Lithium
Lithium - ion Battery
Lithium - ion Battery
Lithium - ion Battery
Lithium - ion Battery

BMS - Battery Management Systems

	202990	202991	202992
Tensione di lavoro	29.75V	42.50V	55.25V
Numero di celle	7S	10S	13S
Corrente di scarica		15A	
Corrente di spunto	40A (200ms)	50A (470ms)	60A (800ms)
Corrente di carica		5A	
Protezione sulla sovrascarica		2.8V/cell	
Protezione sulla sovraccarica		4.25V/cell	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202990	BMS24	BMS per e-bike 15A 24V 7S	1pz	€. 39,80
202991	BMS36	BMS per e-bike 15A 36V 10S	1pz	€. 39,80
202992	BMS48	BMS per e-bike 15A 48V 13S	1pz	€. 39,80

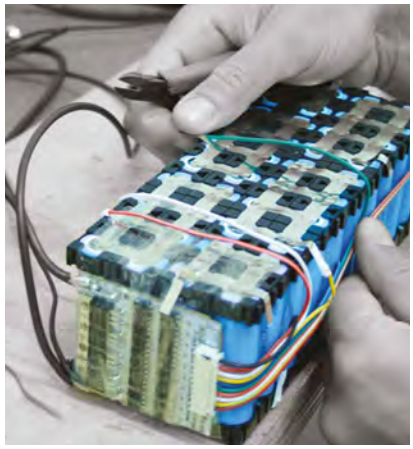

Batteria ricaricabile **LiFePO4** 18650

3.2 VOLT

1500 mAh

Tensione	3.2V
Capacità	1500mAh
Dimensioni e peso	66x18mm / 40.5g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202800	LF18650FT	Batteria LiFePO4 18650 3.2V 1500mAh	1pz	€. 7,80

Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri

Polo positivo al centro



Polo negativo al centro



Tipo di batteria ricaricabile	Singola cella o pacchi Li-Ion / Li-Po da 1S a 4S
Ingresso	100 - 240V AC 50-60Hz 0.4A max
Tensione d'uscita	3.7V / 7.4V / 11.1V / 14.8V DC
Corrente di carica	1A
Tensione di fine carica	4.2V (1S) / 8.4V (2S) / 12.6V (3S) / 16.8V (4S)
Tensione minima inizio carica	3.9 ~ 4V (1S) / 7.8 ~ 8V (2S) / 11.7V ~ 12V (3S) / 15.6V ~ 16V (4S)
Corrente inversa	<500uA a 16.8V
Temperatura di lavoro	0°C ~ 25°C
Temperatura di stoccaggio	-25°C ~ 60°C
Lunghezza cavo di rete AC	180cm
Lunghezza cavo d'uscita	150cm
Dimensioni connettore	5.5x2.5mm
Peso	200g
Dimensioni	100x51x31mm

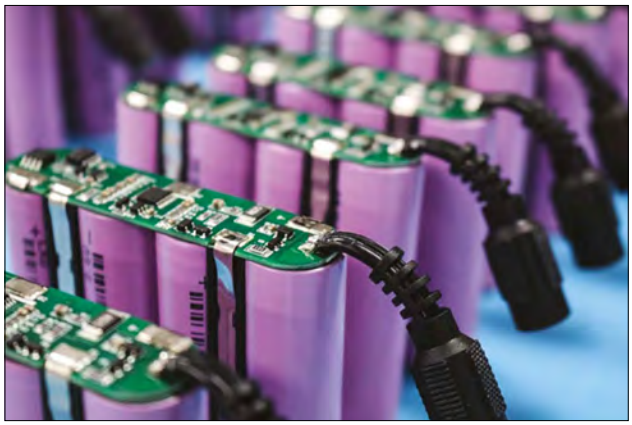

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700001	AP3714	Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri	1pz	€. 27,70

Batteria ricaricabile Li-Ion 14500 3.7V 750mAh

3.7 VOLT | 750 mAh

Tensione	3.7V
Capacità	750mAh
Dimensioni e peso	51x14mm / 18g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202923	LIR14500FT	Batteria Li-Ion 14500 3.7V 750mAh	1pz	€. 6,60

Batteria ricaricabile Li-Ion 17335 3.7V 750mAh

3.7 VOLT | 750 mAh

Tensione	3.7V
Capacità	750mAh
Dimensioni e peso	34x17mm / 19g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202924	LIR17335FT	Batteria Li-Ion 17335 3.7V 750mAh	1pz	€. 7,80

Batteria ricaricabile Li-Ion 17335 3.7V 750mAh

3.7 VOLT | 750 mAh

Tensione	3.7V
Capacità	750mAh
Dimensioni e peso	36x17mm / 18g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202929	LIR17335C	Batteria Li-Ion 17335 3.7V 750mAh	1pz	€. 7,80

Batteria ricaricabile Li-Ion 18500 3.7V 1400mAh

3.7 VOLT | 1300 mAh

Tensione	3.7V
Capacità	1400mAh
Dimensioni e peso	51x18mm / 34g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202927	LIR18500FT	Batteria Li-Ion 18500 3.7V 1400mAh	1pz	€. 9,50

Batteria ricaricabile Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh

3.7 VOLT

2600 mAh

Tensione nominale	3.7V
Capacità nominale	2600mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Tensione di fine scarica	3V
Corrente di scarica continua	3900mA
Corrente di scarica impulsiva	**5200mA**
Dimensioni e peso	Ø18x66mm / 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202919	LIR18650HFT	Batteria Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh	1pz	€. 6,80

Batteria ricaricabile Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh

3.7 VOLT

2600 mAh

Tensione nominale	3.7V
Capacità nominale	2600mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Tensione di fine scarica	3V
Corrente di scarica continua	3900mA
Corrente di scarica impulsiva	**5200mA**
Dimensioni e peso	Ø18x68mm / 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202930	LIR18650C	Batteria Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh	1pz	€. 7,20

Batteria ricaricabile Li-ion 18650-29EA 3.6V 2900mAh

3.6 VOLT

2900 mAh

Tensione nominale	3.6V
Capacità nominale	2900mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Corrente di scarica continua	2900mA
Corrente di scarica impulsiva	**8700mA**
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202913	EA29-18650	Batteria Li-ion 18650-29EA 3.6V 2900mAh	100pz	€. 6,80

Batteria ricaricabile Li-ion 18650-29EA 3.6V 2900mAh

3.6 VOLT

2900 mAh

Tensione nominale	3.6V
Capacità nominale	2900mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Corrente di scarica continua	2900mA
Corrente di scarica impulsiva	**8700mA**
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202914	EA29-18650T	Batteria Li-ion 18650-29EA 3.6V 2900mAh	1pz	€. 7,80

Batteria ricaricabile Li-Ion 18650 3.7V 3000mAh

Tensione nominale	3.7V
Capacità nominale	3000mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Tensione di fine scarica	2.5V
Corrente di scarica massima	**30000mA**
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 52g

3.6 VOLT

3000 mAh

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202931	30M-18650	Batteria Li-ion 18650-30M 3.6V 3000mAh	100pz	€. 10,60

Batteria ricaricabile Li-Ion 18650 3.7V 3000mAh

Tensione nominale	3.7V
Capacità nominale	3000mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Tensione di fine scarica	2.5V
Corrente di scarica massima	**30000mA**
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 52g

3.6 VOLT

3000 mAh

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202932	30M-18650T	Batteria Li-ion 18650-30M 3.6V 3000mAh	1pz	€. 11,70

Batteria ricaricabile Li-ion 18650-33EA 3.6V 3300mAh

Tensione nominale	3.6V
Capacità nominale	3300mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Corrente di scarica continua	3300mA
Corrente di scarica impulsiva	**9900mA**
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 46g

3.6 VOLT

3300 mAh

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202915	EA33-18650	Batteria Li-ion 18650-33EA 3.6V 3300mAh	100pz	€. 8,20

Batteria ricaricabile Li-ion 18650-33EA 3.6V 3300mAh

Tensione nominale	3.6V
Capacità nominale	3300mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Corrente di scarica continua	3300mA
Corrente di scarica impulsiva	**9900mA**
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 46g

3.6 VOLT

3300 mAh

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202916	EA33-18650T	Batteria Li-ion 18650-33EA 3.6V 3300mAh	1pz	€. 9,20

Batterie Ermetiche Li-ion

AlcaPower

Batteria Ermetica Li-ion

12 VOLT

8 Ah



CARICABATTERIE
CONSIGLIATO

701033

701047

Tensione	11.1V
Capacità	8Ah
Polo	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm
Peso	600g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202903	LI12V8A	Batteria Ermetica Li-ion 12V 8Ah	1pz	€. 83,00

Prezzi IVA esclusa

Batterie Piombo Cicliche

Batteria ermetica al piombo ciclica

12 VOLT | 10 Ah

Faston T2



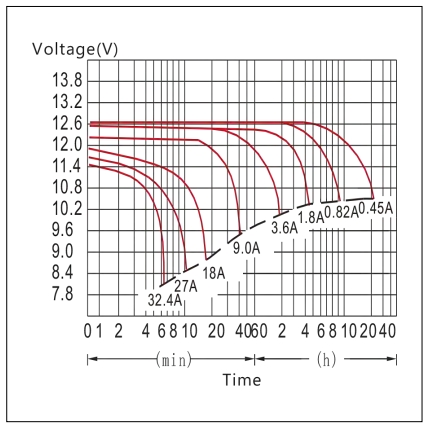

Tensione	12V
Capacità	10Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206001	AP10C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 10Ah	1pz	€. 38,70

Batteria ermetica al piombo ciclica

12 VOLT | 14 Ah

Faston T2



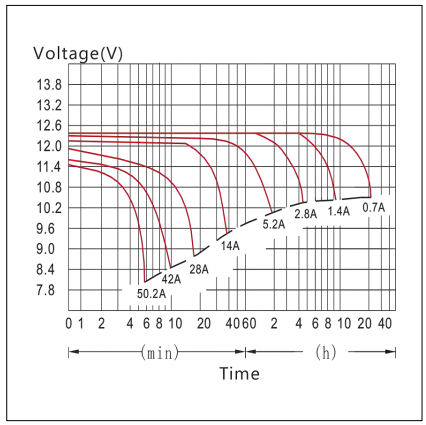

Tensione	12V
Capacità	14Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x97mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206005	AP14C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 14Ah	1pz	€. 60,40

Batteria ermetica al piombo ciclica

12 VOLT | 22 Ah

Terminali T3



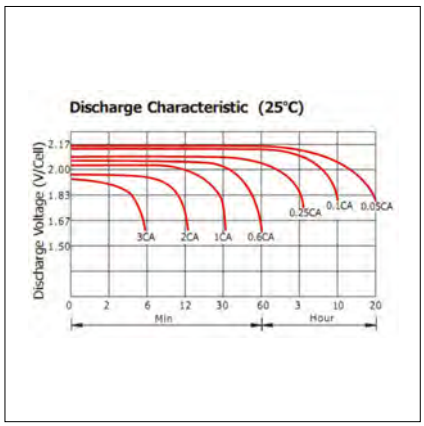

Tensione	12V
Capacità	22Ah
Terminali	T3
Dimensioni	181x167x77mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206012	AP22C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 22Ah	1pz	€. 79,70

Batteria ermetica al piombo EV per scooter e bici elettriche

12 VOLT | 22 Ah

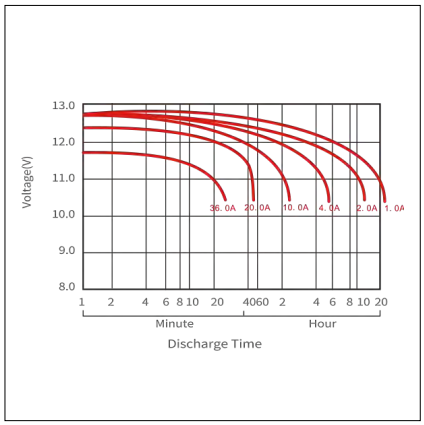

Tensione	12V
Capacità	22Ah
Terminali	a vite Ø9.8-M5
Dimensioni	180x170x77mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206013	AP22EV12	Batteria ermetica al piombo EV 12V 22Ah	2pz	€. 91,50

Batterie Piombo Cicliche

Batteria ermetica al piombo ciclica

12 VOLT | 26 Ah

Terminali T4



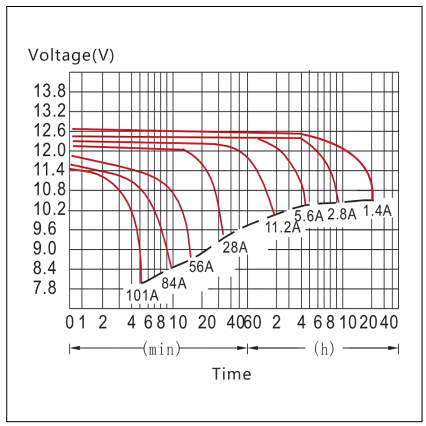

Tensione	12V
Capacità	26Ah
Terminali	T4
Dimensioni	166x125x175mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206015	AP26C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 26Ah	1pz	€. 123,00

NEW

Batteria ermetica al piombo ciclica

12 VOLT | 36 Ah

a vite (M6)



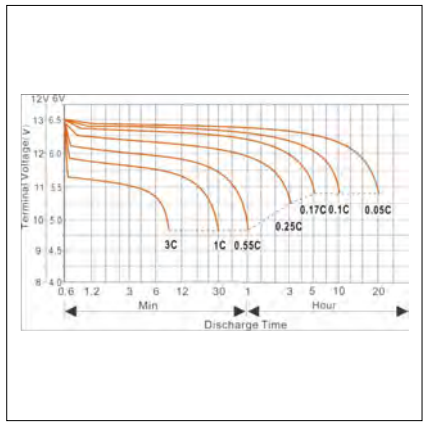

Tensione	12V
Capacità	36Ah
Terminali	**a vite (M6)**
Dimensioni	195x155x130mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206016	AP36C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 36Ah	1pz	€. 134,40

Prezzi IVA esclusa

Batteria ermetica al piombo ciclica

NEW

a vite (M6)



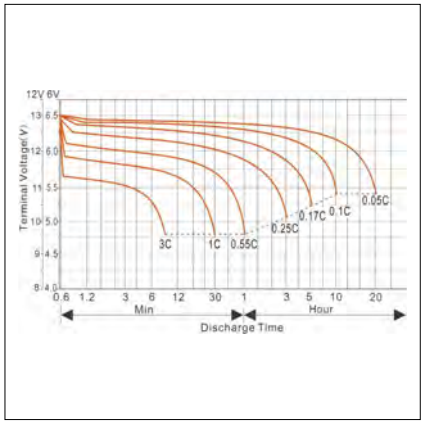

12 VOLT

50 Ah

Tensione	12V
Capacità	50Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	197x170x160mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206019	AP50C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 50Ah	1pz	€.

Batteria ermetica al piombo ciclica

NEW

a vite (M6)



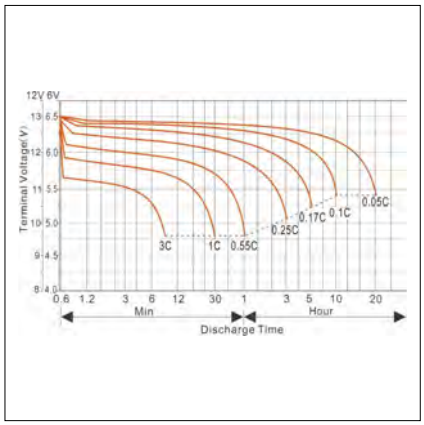

12 VOLT

55 Ah

Tensione	12V
Capacità	55Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	230x210x139mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206021	AP55C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 55Ah	1pz	€. 202,10

Batteria ermetica al piombo ciclica

12 VOLT | 80 Ah

a vite (M6)



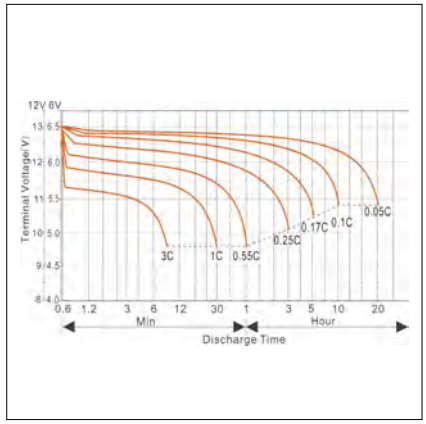

Tensione	12V
Capacità	80Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	260x213x169mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206024	AP80C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 80Ah	1pz	€. 287,70

Batteria ermetica al piombo ciclica

12 VOLT | 100 Ah

a vite (M8)



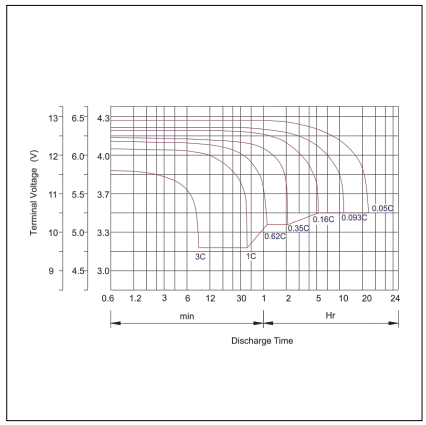

Tensione	12V
Capacità	100Ah
Terminali	a vite M8
Dimensioni	306x168x210mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206030	AP100C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 100Ah	1pz	€. 409,90

AlcaPower®
AP12V7.2AH 12V 7.2AH
INDUSTRIAL
RECHARGEABLE BATTERY
MADE IN P.R.C.
AlcaPower Distribuzione Srl,
Corso di Porta Vittoria 18 - 20122 Milano, IT
www.alcapower.com
CONSTANT VOLTAGE CHARGE
CYCLE USE: 14.5-14.9V
STANDBY USE: 13.6-13.8V
INITIAL CURRENT: LESS THAN 2.16A
CAUTION!
•DO NOT SHORT THE BATTERY TERMINALS
•DO NOT CHARGE IN SEALED CONTAINER
•RECHARGE AFTER USE
•NON METTERE I TERMINALI IN CORTO CIRCUITO
•RICARICARE DOPO L'USO
•NON GETTARE NEL FUOCO, NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO. USARE GLI APPOSITI CONTENITORI PER LA RACCOLTA
Sealed lead battery
must be recycled
or properly disposed

Batteria ermetica al piombo

6 VOLT | 1.3 Ah

Faston T1



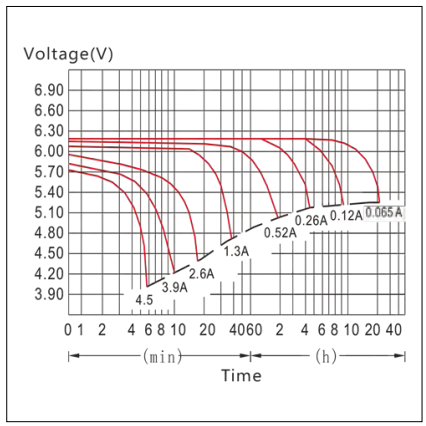

Tensione	6V
Capacità	1.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	98x52x25mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204002	AP6V1,3AH	Batteria ermetica al piombo 6V 1.3Ah	1pz	€. 7,90

Batteria ermetica al piombo

6 VOLT | 3.3 Ah

Faston T1



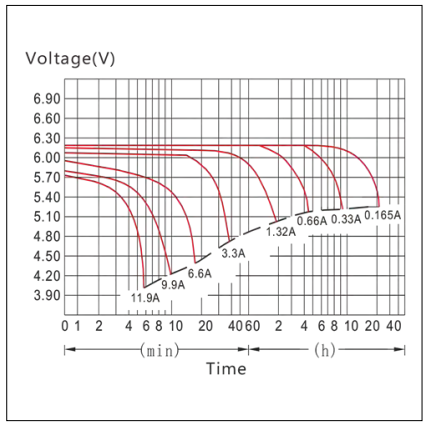

Tensione	6V
Capacità	3.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	133x60x34mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204006	AP6V3AH	Batteria ermetica al piombo 6V 3.3Ah	1pz	€. 14,90

Batteria ermetica al piombo

6 VOLT | 3.2 Ah

Faston T1



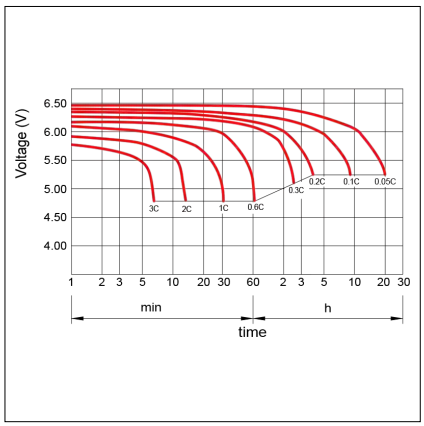

Tensione	6V
Capacità	3.2Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	66x103x33mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204008	AP6V3,2AH	Batteria ermetica al piombo 6V 3.2Ah	1pz	€. 11,40

Batteria ermetica al piombo

6 VOLT | 5 Ah

Faston T1



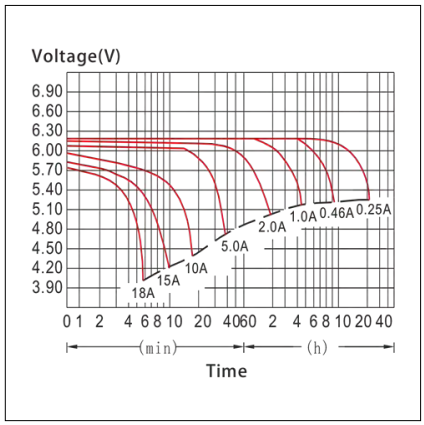

Tensione	6V
Capacità	5Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	70x101x48mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204011	AP6V5AH	Batteria ermetica al piombo 6V 5Ah	1pz	€. 9,40

Batteria ermetica al piombo

6 VOLT | 7 Ah

Faston T1



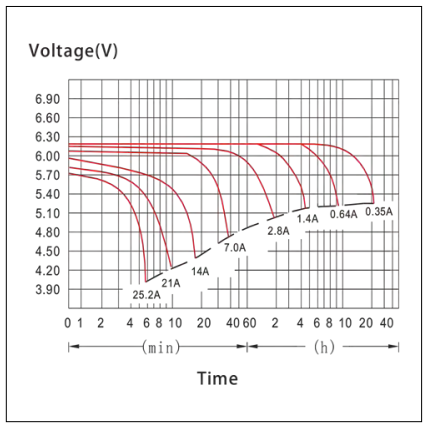

Tensione	6V
Capacità	7Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	151x94x34mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204012	AP6V7AH	Batteria ermetica al piombo 6V 7Ah	1pz	€. 15,10

Batteria ermetica al piombo

6 VOLT | 12 Ah

Faston T1



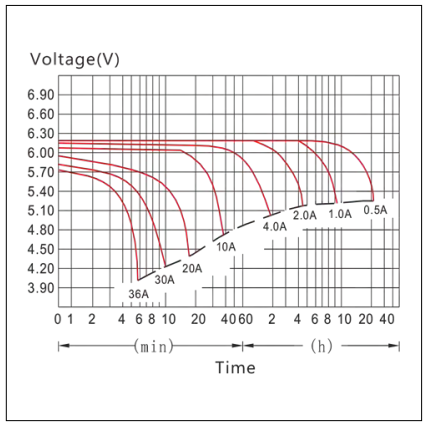

Tensione	6V
Capacità	12Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x93x50mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204014	AP6V12AH	Batteria ermetica al piombo 6V 12Ah	1pz	€. 23,10

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 1.3 Ah

Faston T1



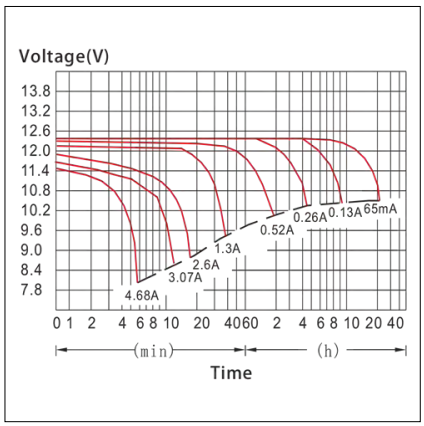

Tensione	12V
Capacità	1.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	98x51x45mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204018	AP12V1,3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 1.3Ah	1pz	€. 11,40

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 2.3 Ah

Faston T1



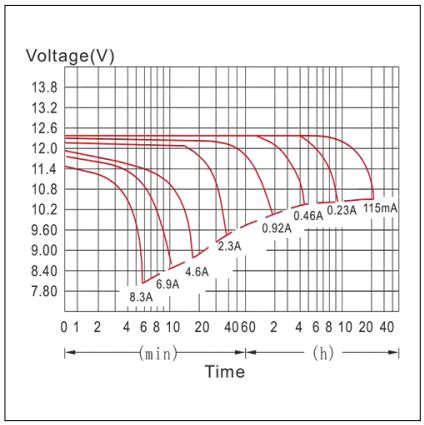

Tensione	12V
Capacità	2.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	178x60x34mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204022	AP12V2,3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 2.3Ah	1pz	€. 14,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 2.9 Ah

Faston T1



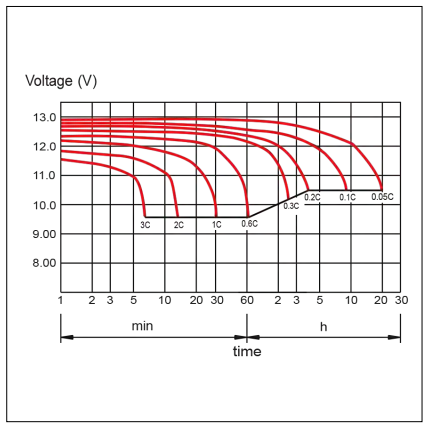

Tensione	12V
Capacità	2.9Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	**70x47x99mm**

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204023	AP12V2.9AH-S	Batteria ermetica al piombo 12V 2.9Ah	1pz	€. 24,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 2.9 Ah

Faston T1



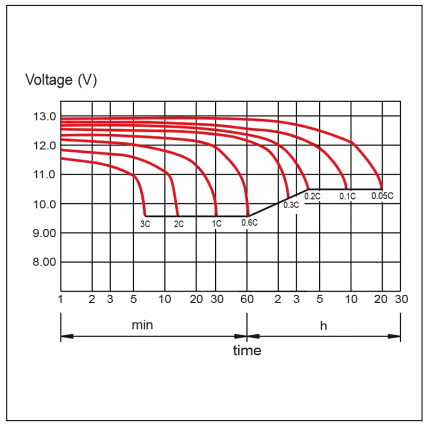

Tensione	12V
Capacità	2.9Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	**80x99x56mm**

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204024	AP12V2.9AH	Batteria ermetica al piombo 12V 2.9Ah	1pz	€. 24,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 3.3 Ah

Faston T1



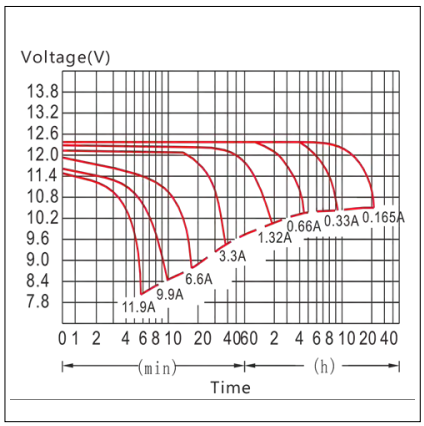

Tensione	12V
Capacità	3.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	134x66x67mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204026	AP12V3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 3.3Ah	1pz	€. 23,80

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 5 Ah

Faston T1



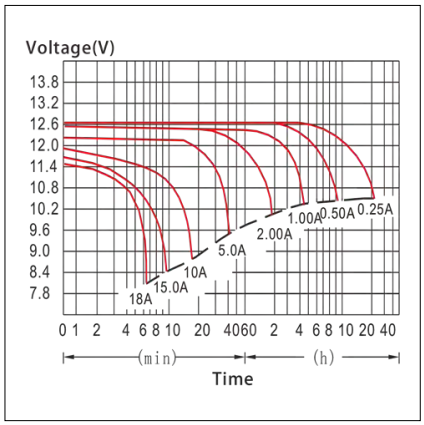

Tensione	12V
Capacità	5Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	90x101x70mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204031	AP12V5AH	Batteria ermetica al piombo 12V 5Ah	1pz	€. 20,50

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 6 Ah

Faston T1



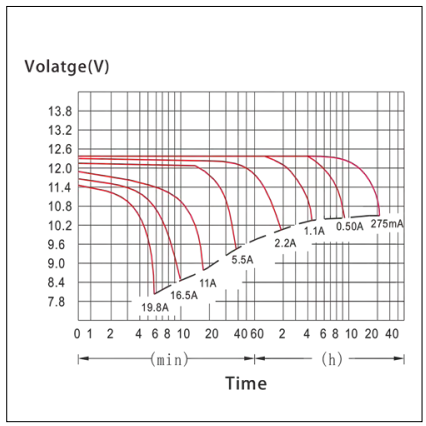

Tensione	12V
Capacità	6Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x94x50mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204032	AP12V6AH	Batteria ermetica al piombo 12V 6Ah	1pz	€. 24,90

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 7.2 Ah

Faston T1



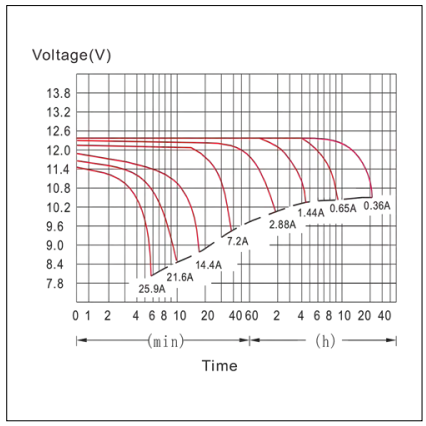

Tensione	12V
Capacità	7.2Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204033	AP12V7,2AH	Batteria ermetica al piombo 12V 7.2Ah	8pz	€. 22,90

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 10 Ah

Faston T2



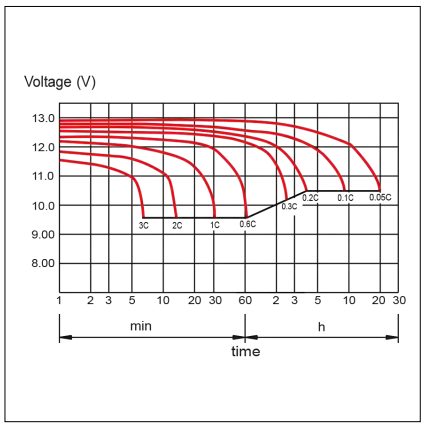

Tensione	12V
Capacità	10Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204036	AP12V10AH	Batteria ermetica al piombo 12V 10Ah	8pz	€. 29,00

Batteria ermetica al piombo

NEW

12 VOLT | 10 Ah

Faston T1



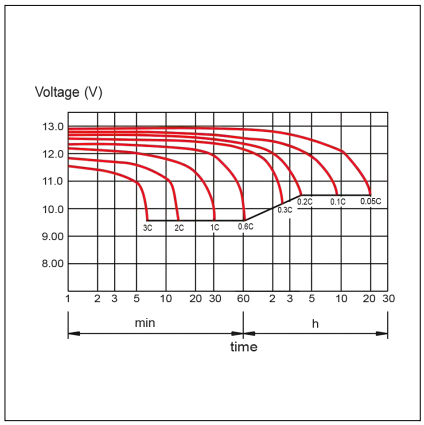

Tensione	12V
Capacità	10Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204037	AP12V10AH-T1	Batteria ermetica al piombo 12V 10Ah - T1	8pz	€. 29,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 12 Ah

Faston T2



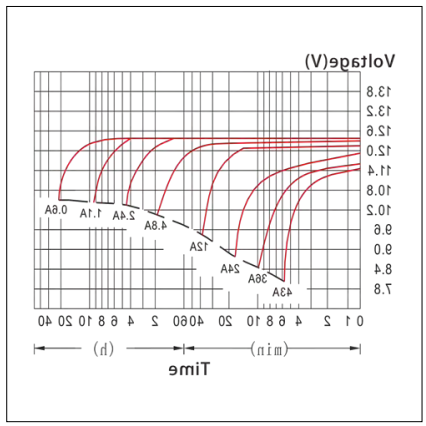

Tensione	12V
Capacità	12Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x97mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204038	AP12V12AH	Batteria ermetica al piombo 12V 12Ah	1pz	€. 44,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 18 Ah

Terminali T3



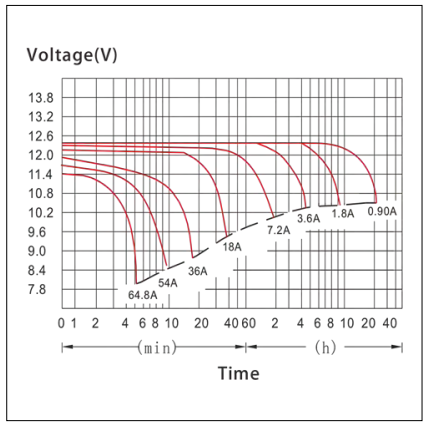

Tensione	12V
Capacità	18Ah
Terminali	T3
Dimensioni	180x167x75mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204042	AP12V18AH	Batteria ermetica al piombo 12V 18Ah	2pz	€. 67,90

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 26 Ah

Terminali T4



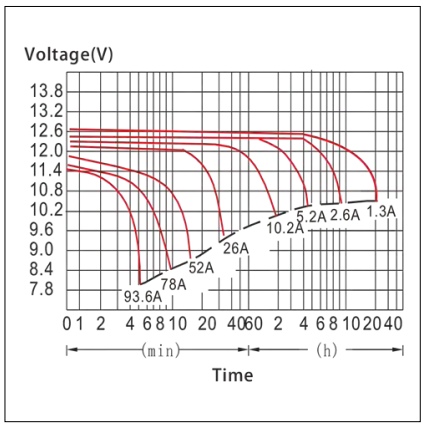

Tensione	12V
Capacità	26Ah
Terminali	T4
Dimensioni	166x125x175mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204046	AP12V26AH	Batteria ermetica al piombo 12V 26Ah	1pz	€. 110,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 44 Ah

a vite (M6)



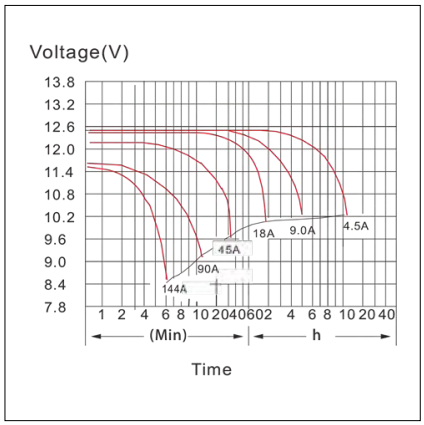

Tensione	12V
Capacità	44Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	196x173x165mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204050	AP12V44AH	Batteria ermetica al piombo 12V 44Ah	1pz	€. 200,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 65 Ah

a vite (M6)



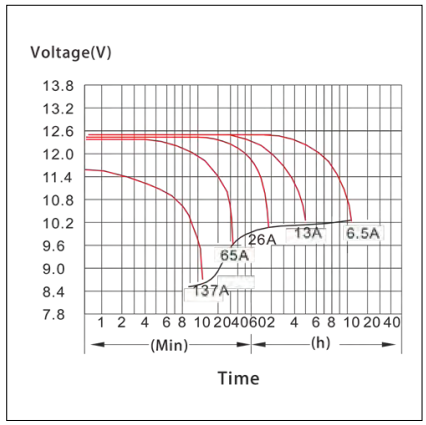

Tensione	12V
Capacità	65Ah
Terminali	a vite M6
Dimensioni	347x176x168mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204054	AP12V65AH	Batteria ermetica al piombo 12V 65Ah	1pz	€. 265,00

Batteria ermetica al piombo

12 VOLT | 100 Ah

a vite (M8)



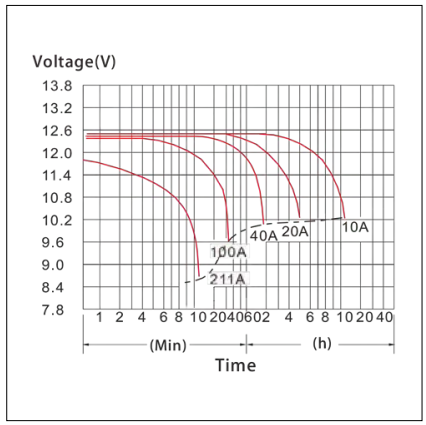

Tensione	12V
Capacità	100Ah
Terminali	a vite M8
Dimensioni	330x220x171mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204058	AP12V100AH	Batteria ermetica al piombo 12V 100Ah	1pz	€. 365,00

Air Pump, Avviatori e SX

Compressore 150 PSI + Power Bank + Torcia

Batteria interna	14.8Wh / 7.4V / 2x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh
Ingresso ricarica batteria	USB Type-C 5V DC 2A max
Uscita USB powerbank	USB Type-A 5V DC 2A max
Pressione di gonfiaggio	2~150psi (0.15~10bar)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~45°C
Dimensioni	153x67x43.5mm
Peso	444g

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

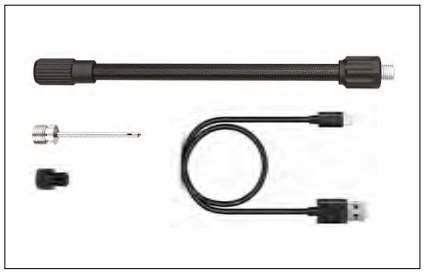

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702880	PA-1	Compressore 150 PSI + Power Bank + Torcia	1pz	€. 69,00

Prezzi IVA esclusa

Compressore 160 PSI + Power Bank + Torcia

Batteria interna	22.2Wh / 11.1V / 3x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh
Ingresso ricarica batteria	USB Type-C 5V DC 2A / 9V DC 1.5A
Uscita USB powerbank	USB Type-A 5V DC 2A max
Pressione di gonfiaggio	2~160psi (0.1~11bar)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~45°C
Dimensioni	160x63x62mm
Peso	576g

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702881	PA-2	Compressore 160 PSI + Power Bank + Torcia	1pz	€. 109,00

Avviatore d'emergenza 800A con funz. power bank e torcia

IP30

12 VOLT

800 Ah

Batteria interna	Li-ion QDSP
Capacità batteria interna	26.64Wh
Ingresso per la carica della batteria Uscita USB Type-C (IN/OUT)	USB Type-C 5V DC 2A
Uscita USB Fast Charge	5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A
Tempo massimo di ricarica	4 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	400A
Corrente di spunto	800A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Torcia LED	Alta luminosità
Dimensioni	138x80x34mm
Peso	350g circa

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702893	PJ-1PRO	Avviatore d'emergenza 800A + Power Bank Quick Charge + torcia	1pz	€. 126,90

Prezzi IVA esclusa

IP30

Avviatore d'emergenza 2000A con funz. power bank e lanterna

12 VOLT

2000 Ah

Batteria interna	LiPo QDSP
Capacità batteria interna	59.2Wh
Ingresso per la carica della batteria	18V 1A
Uscita USB	5V 2.4A
Tempo massimo di ricarica	5 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	1000A
Corrente di spunto	2000A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Lanterna LED	Alta luminosità
Dimensioni	120x260.41x132.78mm
Peso	1410g circa

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702894	PJ-2	Avviatore d'emergenza 2000A + Power Bank + lanterna	1pz	€. 255,00

Carica batterie switching

AlcaPower

Carica batterie switching automatico

NEW

IP65

6-12 VOLT

2.5 A

PIOMBO 6-12V
4-26Ah

LiFePO4 12.8V
2-15Ah

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 500mA
Corrente di carica	2500mA max per batterie piombo 2500mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	113.6x68.4x34mm
Peso	190g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V	da 4Ah fino a 26Ah
Piombo 12V	da 4Ah fino a 26Ah
LiFePo4	da 2Ah fino a 15Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 8 modalità di carica.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702908	SX-3	Carica batterie switching automatico 2.5A 6V/12V 1.2-50Ah LiFePO4	1pz	€. 34,50

Prezzi IVA esclusa

Carica batterie switching

IP65

Carica batterie switching automatico

NEW

LiFePO4 12.8V 8-50Ah | PIOMBO 6V 12-120Ah | PIOMBO 12V 1.2-120Ah

6-12 VOLT | 6 A

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO

AP CHARGER

Può essere gestito tramite App su sistemi Apple e Android. Cerca **AP charger 2.0** in App Store o Google Play.



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1A
Corrente di carica	6000mA max per batterie piombo 6000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	194.6x81.2x41.5mm
Peso	505g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V	da 12Ah fino a 120Ah
Piombo 12V	da 1,2Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 8Ah fino a 50Ah

FUNZIONE DI RIATTIVAZIONE DA 0V PER BATTERIE LiFePO4

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 8 modalità di carica.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702907	SX-1	Carica batterie switching automatico 6A 6V/12V 1.2-150Ah LiFePO4	1pz	€. 62,20

Carica batterie switching

AlcaPower

Carica batterie switching automatico

NEW

IP65

12-24 VOLT

10 A

PIOMBO 12-24V
4-240Ah

LiFePO4 12.8V
10-80Ah

- ALIMENTATORE
- 100% AUTOMATICO
- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1.5A
Corrente di carica	10A max per batterie piombo 12V 5A max per batterie piombo 24V 5A max per batterie LiFePo4 12.8V
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	260.7x107.2x65.6mm
Peso	1075g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 12V	da 4Ah fino a 240Ah
Piombo 24V	da 10Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 10Ah fino a 80Ah

FUNZIONE DI RIATTIVAZIONE DA 0V PER BATTERIE LiFePO4

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore. Rilevamento automatico della tensione della batteria. 10 modalità di carica.

AP CHARGER

Può essere gestito tramite App
su sistemi Apple e Android.
Cerca **AP charger 2.0**
in App Store o Google Play.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702911	SX-2	Carica batterie switching automatico 10A 12/24V 5-240Ah LiFePO4	1pz	€. 99,00

Prezzi IVA esclusa

Carica batterie switching

AP® CHARGER

Può essere gestito tramite App
su sistemi Apple e Android,
Cerca **AP charger 2.0**
in App Store o Google Play.

AppStore (iOs)

GooglePlay (Android)

ATTENZIONE: SOLO QUANDO È COLLEGATO CON SX-1 e SX-2

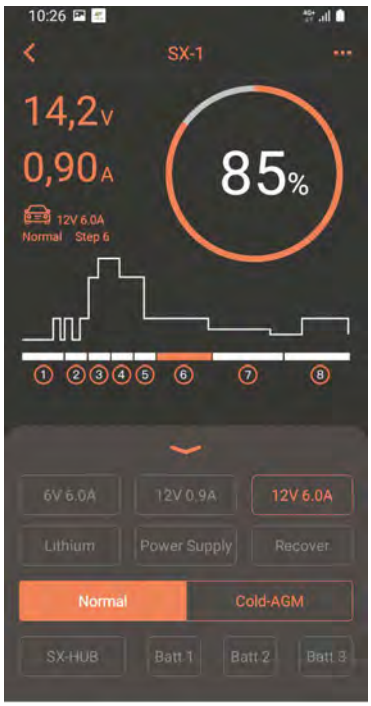

Carica batterie switching

AlcaPower

Switching Hub 3 uscite

IP65



AP CHARGER

Può essere gestito tramite App
su sistemi Apple e Android,
Cerca **AP charger 2.0**
in App Store o Google Play.

ATTENZIONE: SOLO QUANDO È COLLEGATO CON SX1

Unicamente compatibile con i carica batterie AlcaPower della serie SX.

Ingresso	6-V/12V/24V
Consumo a vuoto	<30mA
Corrente di carica massima per ciascuna uscita	10A
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 65°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 85°C
Grado di protezione IP	IP65
Dimensioni	115X102.5X19.2MM
Peso	83g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702909	SX-HUB	Switching Hub 3 uscite	1pz	€. 24,00

Cavo con pinze coccodrillo per caricabatterie SX

Compatibile solo con SX-1 e SX-3

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708026	CABLE1-SX	1pz	€. 9,80

Cavo con occhielli per caricabatterie SX

Compatibile solo con SX-1 e SX-3

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708034	CABLE2-SX	1pz	€. 8,60

Prezzi IVA esclusa

Carica batterie switching

IP65

Carica batterie switching automatico



PIOMBO 6-12V
1.2-60Ah

6-12 VOLT

1 Ah

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 180mA
Corrente di carica	1000mA max per batterie piombo
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM e Gel - 6V/12V
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	47.3x82x34.7mm
Peso	195g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V e 12V	da 1.2Ah fino a 60Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 4 modalità di carica.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702923	CX-3	Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1,2-60Ah	5pz	€. 31,00

Tester per batterie 12V e 24V con Display LCD

Ingresso	da 5V DC a 40V DC ± 0,5V
Batterie collegabili	12V e 24V di tensione nominale
Retroilluminazione	1 LED di colore BLU
Temperatura di stoccaggio	da -25°C a + 60°C
Temperatura di funzionamento	da 0°C a + 25°C
Dimensioni	75,7x49,2x19mm
Peso	46g



INDICAZIONI DISPLAY LCD

- Batteria in profonda scarica
- Stato di carica della batteria
- Lettura reale della tensione della batteria
- Batteria in carica

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
708011	AP336	Tester per batterie 12V e 24V con LCD Display	1pz	€. 22,70

Carica batterie switching

AlcaPower

Carica batterie switching automatico

IP65

12-24 VOLT

15 A

PIOMBO 12-24V 25-400Ah

LiFePO4 12.8V 30-200Ah

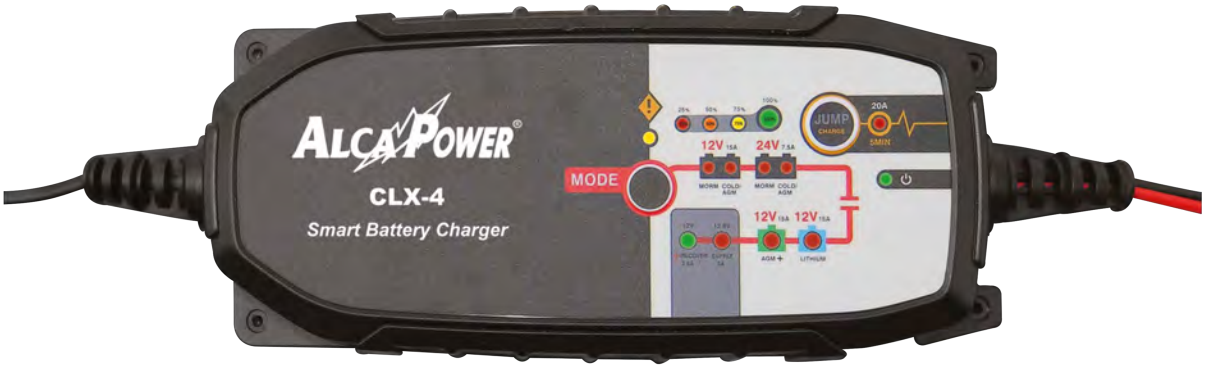

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE

20A JUMP CHARGER

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 2A
Corrente di carica	15A max per batterie piombo 12V 7.5A max per batterie piombo 24V 15A max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	279.3x119x68.2mm
Peso	1333g
Grado di protezione	IP65
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 12V	da 50Ah fino a 400Ah
Piombo 24V	da 25Ah fino a 200Ah
LiFePo4 12.8V	da 30Ah fino a 200Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 9 modalità di carica.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702927	CLX-4	Carica batterie switching automatico 15A 12/24V 25-400Ah LiFePO4	1pz	€. 210,70

Prezzi IVA esclusa

Carica batterie switching

IP65

Carica batterie switching automatico

LiFePO4 16V 25-250Ah

LiFePO4 12.8V 30-200Ah

PIOMBO 12-24V 25-500Ah

12-24 VOLT

26 A

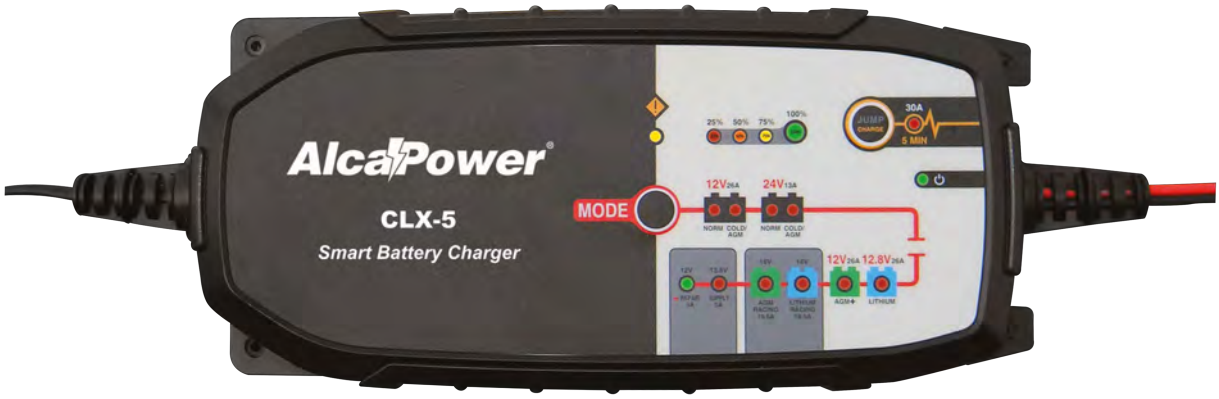

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE

RACING AGM 16V LiFePO4

30A JUMP CHARGER

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 2.5A
Corrente di carica	26A max per batterie piombo 12V 19.5A max per batterie piombo 16V 13A max per batterie piombo 24V 26A max per batterie LiFePo4 12.8V 19.5A max per batterie LiFePo4 16V
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	321.0x144.5x77.5mm
Peso	1750g
Grado di protezione	IP65
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 12V	da 50Ah a 500Ah
Piombo 16V	da 25Ah a 250Ah
Piombo 24V	da 25Ah a 250Ah
LiFePo4 12.8V	da 30Ah a 200Ah
LiFePo4 16V	da 25Ah a 250Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore. Rilevamento automatico della tensione della batteria. 12 modalità di carica.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702928	CLX-5	Carica batterie switching automatico 26A 12/24V 25-500Ah LiFePO4	1pz	€. 256,40

EV Charger

AlcaPower

Caricatore switching per batterie Li-Ion

29.4volt COD 701040 — **3** A

42volt COD 701041 — **2** A

54.6volt COD 701042 — **2** A

EV CHARGER

ACCESSORI
OPTIONAL

701030, 701031, 701032, 701033 e 701034

	701040	701041	701042
Ingresso	100-240V AC - 50/60 Hz		
Tensione di uscita	29,4V DC	42V DC	54.6V DC
Corrente di carica	3000mA max	2000mA	2000mA
Numero di celle	7S	10S	13S
Pacco batteria	Li-Ion 24V	Li-Ion 36V	Li-Ion 48V
Dimensioni	172.7x72.7x36.6mm		

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
701040	LI24V3	Caricatore 29.4V 3A per pacchi batterie Li-Ion 24V-7S	24V DC	1pz	€. 59,00
701041	LI36V3	Caricatore 42V 2A per pacchi batterie Li-Ion 36V-10S	36V DC	1pz	€. 59,00
701042	LI48V2	Caricatore 54.6V 2A per pacchi batterie Li-Ion 48V-13S	48V DC	1pz	€. 69,50

ACCESSORIO
OPTIONAL

Connettore
XLR 3 pin

Codice	Modello
701030	C001

MinQty	Prezzo
1pz	€. 7,70

ACCESSORIO
OPTIONAL

Connettore coassiale
8.5mm - PIN 3.2mm

Codice	Modello
701031	C002

MinQty	Prezzo
1pz	€. 8,80

ACCESSORIO
OPTIONAL

Connettore 3-port
inline

Codice	Modello
701032	C003

MinQty	Prezzo
1pz	€. 7,20

ACCESSORIO
OPTIONAL

Cavo con pinze
coccodrillo

Codice	Modello
701033	C004

MinQty	Prezzo
1pz	€. 4,50

ACCESSORIO
OPTIONAL

Cavo connettore
8x5,5mm - PIN 1,5mm

Codice	Modello
701034	C005

MinQty	Prezzo
1pz	€. 8,80

Prezzi IVA esclusa

Caricatore switching per batterie al piombo

EV CHARGER

28.8volt COD 701043 — 3 A

43.2volt COD 701044 — 2 A

ACCESSORI
OPTIONAL

701030, 701031, 701032, 701033 e 701034

	701043	701044
Ingresso	100-240V AC - 50/60 Hz	
Tensione di uscita	28,8V DC	43,2V DC
Corrente di carica	3000mA	2000mA
Pacco batteria	Piombo 24V	Piombo 36V
Dimensioni	172.7x72.7x36.6mm	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
701043	P24V3	Caricatore switching per batterie al piombo 24V 3A	24V DC	1pz	€. 55,30
701044	P36V2	Caricatore switching per batterie al piombo 36V 2A	36V DC	1pz	€. 55,30

Carica batterie per Hoverboard

HOVERBOARD REVOLUTION

42 VOLT — 2 A

Ingresso	da 90V AC a 264V AC 1,7A max 47Hz-63Hz / 84W
Pacco batteria	Li-ion 42V
Uscita	42V DC / 2A max
Dimensioni	132x58x33mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701055	AP42V2	Carica batterie per Hoverboard 42V 2A	1pz	€. 34,50

Caricatore per batterie al piombo

2-12 VOLT | 600 mA

Ingresso	100-240V AC / 50-60Hz
Uscita	2-6-12V DC - 600mA
Capacità consigliata	12Ah max

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702002	AP2612C	Caricatore per batterie al piombo 2V/6V/12V 600mAh	1pz	€. 20,00

Caricatore per batterie al piombo

6 VOLT | 600 mA

Ingresso	100-240V AC - 120mA
Potenza max di uscita	4,32W
Corrente di carica	0,6A +/- 10%
Tensione di carica	6,8 - 7,2V DC
Carica alla max corrente	da 3V a 6,8V DC
Dimensioni	68.4x38.7x68.4mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702010	AP6C06	Caricatore per batterie al piombo 6V 600mAh	1pz	€. 19,30

Caricatore per batterie al piombo

12 VOLT | 1000 mA

Ingresso	100-240V AC - 340mA
Potenza max di uscita	14,4W
Corrente di carica	1,0A +/- 10%
Tensione di carica	14,4V DC +/- 04V DC
Carica alla max corrente	da 6,0 a 14,4V DC
Dimensioni	76.5x42.4x72.2mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702011	AP12C10	Caricatore per batterie al piombo 12V 1000mAh	1pz	€. 19,90

Caricatore per batterie Li-Ion

12.6 VOLT

2 A

Ingresso	100-240V AC 50/60Hz 0.5A
Uscita	12.6V DC 2A
Connettore d'uscita	5.5x2.1mm
Cavo d'uscita	183cm
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	71.5x43.3x29mm (spina esclusa)
Peso	115g

701033 ACCESSORIO OPTIONAL

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701047	AP12LI-ION	Caricatore 2A per batterie Li-Ion 12V	1pz	€. 23,50

Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri

5.5x2.1mm

Ingresso	100-240V AC - 50/60Hz
Uscita	3.7V/8.4V/11.1V/14.8V DC
Corrente	3.7V 1A/1 cella 7.4V 1A/2 celle 11.1V 1A/3 celle 14.8V 1A/4 celle
Dimensioni	100x51x31mm
Peso	125g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700001	AP3714	Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri	1pz	€. 27,70

Caricatore da muro compatto per 9V Ni-MH/Ni-Cd

Formato	Tipo	Capacità	Tempo di carica
9V	Ni-Cd	100 mAh	4.5 ore
	Ni-MH	120 mAh	5.5 ore
	Ni-MH	150 mAh	7 ore
	Ni-MH	170 mAh	8 ore
	Ni-MH	300 mAh	15 ore

Ingresso:	220-240V AC
Dotato di timer contro il sovraccarico.	
Indicatore LED per segnalare il termine del ciclo di carica.	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700010	AP828	Caricatore da muro compatto per 9V Ni-MH/Ni-Cd	1pz	€. 12,80

Caricatore universale per pacchi batterie Ni-Cd e Ni-MH

Corrente di carica selezionabile	50mA - 80mA - 120mA 180 mA - 240mA - 300 mA
Ingresso	220V AC
Uscite	da 1.4V (1 cella) a 14V (10 celle)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701001	AP2168	Caricatore universale per pacchi batterie Ni-Cd e Ni-MH	1pz	€. 18,90

Caricatore universale per Li-Ion, LiFe-PO4, Ni-Cd e Ni-MH

Display LCD

USB Type-C

Display LCD

Pulsante di selezione del canale di ricarica

Batterie
NON incluse

Alimentazione USB Type-C	5V 2A
3.2V LiFePO4 LIR/IMR/ICR 3.6V/3.7V Li-Ion	10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 22700, 26500, 26650.
Ni-Cd/Ni-MH	A, AA, AAA, AAAA, SC, C.
Uscita Ni-Cd/Ni-MH	1.48V DC / 1A con 2 batterie in carica
Uscita Li-Ion/ICR/INR/LIR	4.2V DC / 2A con 1 batteria in carica / 1A con 2 batterie in carica
Uscita LiFe-PO4	3.65V DC / 2A con 1 batteria in carica / 1A con 2 batterie in carica
Dimensioni	121x60x32mm

Segnale acustico di connessione alla fonte di alimentazione, di riconoscimento batteria e di visualizzazione canale di carica.

Seleziona automaticamente la corrente di carica in attacco alle condizioni ed alla tipologia di batteria inserita.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700004	UC2	Caricatore universale per Li-Ion, LiFe-PO4 Ni-Cd e Ni-MH	1pz	€. 31,30

Caricatore per Ni-MH e Ni-Cd, AA, AAA e 9V

Selezione automatica della corrente di carica per AA o AAA.
Timer di spegnimento automatico dopo 13,5 ore

Formato	Capacità	Tempo di carica	Modalità di fine carica
	1300-1500 mAh	6 - 7 ore	Rimozione manuale delle batterie
	1600-1800 mAh	7.5 - 8.5 ore	
	1800-2000 mAh	8.5 - 9.5 ore	
	2100-2300 mAh	10 - 11.5 ore	
	2500-2800 mAh	13.5 ore	Timer
AAA	600-700 mAh	7 - 8.5 ore	Rimozione manuale delle batterie
	750-850 mAh	9 - 10.5 ore	
	900-1100 mAh	13.5 ore	Timer
9V	150-250 mAh	13.5 ore	Timer

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700000	AP99A	Caricatore per Ni-MH e Ni,Cd, AA, AAA e 9V	1pz	€. 15,10

Caricatore EnerReady per 2 o 4 AA o AAA Ni-MH/Ni-Cd

Adattatore AC	Ingresso	100-240V ~ 50/60Hz 190mA
	Uscita	12V DC 600mA 7.2VA
Caricabatteria	Ingresso	12V DC 600mA
	Uscita	AA x 2: (2.8V DC 1.15A 3.22VA) AA x 4: (2 x 2.8V DC 0.8A 4.48VA) AAA x 2: (2.8V DC 0.6A 1.68VA) AAA x 4: (2 x 2.8V DC 0.42A 2.35VA)
	Ingresso	5V DC 0.5A tramite adattatore USB
	Uscita	AA x 2: (2.8V DC 560mA 1.568VA) AA x 4: (2 x2.8V DC 280mA 1.568VA) AAA x 2:(2.8V DC 560mA 1.568VA) AAA x 4:(2x2.8V DC 280mA 1.568VA)
Dotato di display LCD che indica il livello di carica delle batterie.		

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Cavo spina accendisigari
- Cavo alimentazione USB
- Alimentatore

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
104012	EnerReady Charger	Caricatore EnerReady per 2 o 4 AA o AAA Ni-MH/Ni-Cd	1pz	€. 26,00

Monitor LCD 12” a colori

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Telecomando
- Adattatore da rete

Schermo	Display LCD TFT 12”
Formato	4:3
Risoluzione massima	800x600
Angolo del fascio di visuale	Sopra 20°; Sotto 25°; Destra/Sinistra 45°
Menu	OSD
Sistema a colori	PAL - NTSC - SECAM
Ingresso video	1Vp-p 75Ω
Ingresso audio	2Vp-p (2 vie)
Altoparlanti interni	8Ω 2W per 2 altoparlanti
Uscita per gli auricolari	15mW
Potenza assorbita	15W max
Adattatore AC	Ingresso: 110-240V AC 50/60Hz Uscita: 12V DC 2A
Connessioni	AV1, VGA, PC audio, HDMI, uscita auricolari
Dimensioni	302x256x43mm
Peso	2Kg circa

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970030	K-M128HD	Monitor LCD a colori 12”	1pz	€. 224,90

Prezzi IVA esclusa

Monitor LCD 7" a colori

A ↑ G C

Schermo	Display LCD TFT 7"
Formato	16:9
Menu	OSD
Sistema colori	PAL - NTSC selezione automatica
Ingresso alimentazione	12/24V DC
Potenza assorbita	5W max
Connessioni	HDMI, VGA, video composito, audio
Dimensioni	180x120.63x31mm
Peso	332g

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Staffa di supporto
- Biadesivo
- Cavo A/V
- Adattatore AC
- Cavo HDMI
- Cavo VGA
- Telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970025	TM-70H	Monitor LCD a colori 7"	1pz	€. 163,90

Monitor LCD 5" a colori

Formato	4:3
Schermo	TFT LCD 5" RGB
Risoluzione	640x480
Alimentazione	adattatore da auto 12V DC
Potenza assorbita	circa 8W
Corrente assorbita	650mA max
Connessioni	AV1/2, uscita auricolari, presa di collegamento alimentazione esterna; connettore sensore retromarcia
Dimensioni	163x125x30.5mm
Peso	circa 430g (+ mascherina da incasso)

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Mascherina da incasso
- Staffa di supporto
- Biadesivo
- Adatt. veicolare 12/24V
- Cavo A/V e alimentazione
- Telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970026	K-M50	Monitor LCD a colori 5"	1pz	€. 142,20

AlcaPower

Specchietto retrovisore con monitor LCD 7" integrato

A↑G B

Installabile sopra allo specchietto retrovisore già esistente.

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Telecomando

Formato	16:9
Schermo	TFT LCD 7" RGB
Risoluzione	800x480
Alimentazione	12V DC
Potenza assorbita	circa 7,5W
Corrente assorbita	625mA max
Connessioni	AV1/AV2
Dimensioni e peso	250x108.6x22.8mm / 383g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970053	K-M7005	Specchietto retrovisore con monitor 7" integrato	1pz	€. 148,40

Prolunga RCA-RCA - 6 metri

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970084	CAVO6	1pz	€. 10,40

Prolunga RCA-RCA - 15 metri

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970066	CAVO15	1pz	€. 23,50

Prolunga RCA-RCA e alimentazione - 20 metri

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
970062	CAVO20	1pz	€. 31,10

Prezzi IVA esclusa

Sensori di parcheggio

970050

970051

Il display digitale, grazie all'indicazione sia a barre luminose che in cifre, aiuta il guidatore a conoscere la distanza tra l'autoveicolo e l'ostacolo.

Presenza Ostacoli
Bep... Bep... Bep..
a lunghi intervalli

Ostacolo vicino
Bep.. Bep.. Bep.. Bep..
ad intervalli brevi

Pericolo
Bep. Bep. Bep. Bep. Bep.
a brevissimi intervalli

Tensione di alimentazione	da 9V a 18V DC
Temperatura di esercizio	da -30°C a 80°C
Distanza massima indicata dal display	1.8m
Rilevamento muri	< 1.8m
Rilevamento automezzi	< 1.8m
Rilevamento persone	< 1m
Rilevamento pali (ø0,4 - 1 m)	1.2m
Lunghezza cavo del display	15m

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
970050	AP2616-S	Sensori di Parcheggio	argento	1pz	€. 49,90
970051	AP2616-B	Sensori di Parcheggio	nero	1pz	€. 49,90

Telecamera CMOS da innesto

Sensore	CCD a colori – 1/3 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 Lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150 mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø18.5mx23.7mm
Peso	27g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970055	AP2612	Telecamera CCD innesto,con mirror e visione notturna	1pz	€. 61,90

Telecamera CMOS da innesto

Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø31.4mx35mm
Peso	55g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970054	AP2611	Telecamera CMOS innesto, orientabile, funzione mirror e visione notturna	1pz	€. 41,40

Telecamera PAL/NTSC a bulbo

FUNZIONI SPECIALI
PULSANTE DI REGOLAZIONE

- Attivazione linee guida
- Regolazione della larghezza
- Regolazione dell'altezza
- Riferimenti distanza
- Regolazione dell'inclinazione
- Orientamento dell'immagine
- Formato immagine
- Reset della telecamera

Sensore	1/4" a colori
Sistema Video	PAL / NTSC
Pixel Effettivi	628x586 (PAL), 510x496 (NTSC)
Otturatore ottico	625 linee, 25 campi/sec
Visione	Mirror / Normale
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	170°
Uscita video	1Vp-p 75Ohm
Illuminazione minima	0.3lx
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC- Off)
Alimentazione	12V DC ± 10%
Corrente assorbita	≤120mA
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø18.5mmx22mm
Peso	18g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970049	EYE04	Telecamera PAL/NTSC a bulbo con funzione mirror e linee profondità	1pz	€. 56,50

Telecamera CMOS per la retromarcia

Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150 mA
Tensione di alimentazione	2V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	25.2x37.4x36mm
Peso	52g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970056	AP2613	Telecamera CMOS colori per retromarcia, visione notturna	1pz	€. 42,00

1/3 CCD Telecamera 8 IR per la retromarcia

Sensore	CCD Sony da 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	976Hx596V
Risoluzione	650 linee TV
Visione	Mirror
N° di LED infrarossi	10
Illuminazione minima	0 lux / (LED infrarossi accesi)
Angolo dell'ottica	120°; f=2.8mm
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC-OFF)
Uscita video	Connettore RCA, 1.0Vp-p, 75ohm
Corrente assorbita	≤200mA
Alimentazione	12V DC
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	54x52.5x55.5mm
Peso	Circa 285g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970061	AP2620	1/3 CCD Camera a colori 8 IR per retromarcia	1pz	€. 111,10

1/3 CCD Telecamera 8 IR per la retromarcia

Sensore	CCD Sony da 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	976Hx596V
Risoluzione	650 linee TV
Visione	Mirror
N° di LED infrarossi	10
Illuminazione minima	0 lux / (LED infrarossi accesi)
Angolo dell'ottica	120°; f=2.8mm
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC-OFF)
Uscita video	Connettore RCA, 1.0Vp-p, 75ohm
Corrente assorbita	≤200mA
Alimentazione	12V DC
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	54x52.5x55.5mm
Peso	Circa 285g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970059	AP2620W	1/3 CCD Camera a colori 8 IR per retromarcia	1pz	€. 111,10

Telecamera Doppia Ottica CCD

Sensore	CCD Sony a colori - 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	752x582
Risoluzione	600 linee TV
Visione	Mirror
Angolo dell'ottica	120° / 45°
Lente	2,8mm / 8mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Corrente assorbita	< 150mA per telecamera
Illuminazione minima	0 lux IR accesi
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Dimensioni	100.7x66.8x78mm
Peso	522g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970052	AP2615	Telecamera Doppia Ottica CCD con funzione mirror	1pz	€. 250,00

1/3 CCD Telecamera 18 IR per Motorhome

PROLUNGA 20 METRI
IN DOTAZIONE

Sensore	1/3" CCD - Sony a colori
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	512x582 pixels
Risoluzione	600 Linee TV
Divisione	Mirror
Uscita video	1.0Vp-p / 75Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48db
Illuminazione minima	0 lux (IR ACCESI)
Corrente assorbita	300mA massimo
Tensione di alimentazione	Da 10V DC a 15V DC
Corrente assorbita	250mA (co IR accesi)
Potenza consumata	3W (con IR accesi)
Peso	386g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970060	AP2610	1/3 CCD Camera a colori 18 IR per Motor Home	1pz	€. 148,50

HIGH SPEED
HDMI CABLE

Cavo HDMI 2.0a 2K-4K Spinotti 19+1pin Oro

4K ULTRA HD

- Supporta 4K ULTRA HD
- 18 Gbit/s di banda passante massima totale
- Supporta sistemi audio 11.2
- Supporta la tecnologia HDR
- Supporta 32 canali audio non compressi
- Supporto audio fino a 1536 KHz
- Supporta il formato teatrale 21:9
- Sincronizzazione dinamica dei flussi audio e video
- Riduzione delle interferenze generate dai segnali wireless

HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE / 3D 4K UHD ULTRA HIGH DEFINITION	HDMI Version						
	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	2.0	2.0a
sRGB	●	●	●	●	●	●	●
Consumer Electronics Control (CEC)	●	●	●	●	●	●	●
DVD-Audio support		●	●	●	●	●	●
Super Audio CD (DSD) support			●	●	●	●	●
Deep color				●	●	●	●
Auto Audio to video synchronization lip-sync					●	●	●
Dolby TrueHD bitstream capable					●	●	●
DTS-HD Master Audio bitstream capable					●	●	●
Updated list of CEC commands					●	●	●
3D over HDMI					●	●	●
Ethernet channel					●	●	●
Audio return channel (ARC)					●	●	●
4k Resolution support					●	●	●
4K 50/60p support						●	●
4k 3D support						●	●
32 Canal Audio support						●	●
1536 kHz Audio support						●	●
1080p 3D HFR support						●	●
21:9 Cinemascope support						●	●
Multi Stream Audio and Video support						●	●
High Dinamic Range support							●

2.0a
STANDARD

3D
VIDEO

UHD
TV

32
CANALI AUDIO

18 Gbps
HIGH SPEED

60 fps
FRAME RATE

Codice	Modello		Lunghezza	Min Qty	Prezzo
990004	HS1	Cavo HDMI 2.0a - 2K-4K Spinotti 19+1 pin oro	1.5 metri	1pz	€. 6,80
990005	HS3	Cavo HDMI 2.0a - 2K-4K Spinotti 19+1 pin oro	3 metri	1pz	€. 8,60

AlcaPower

Cavo HDMI 1.4 Maschio/Maschio 20 metri

CEC CHANNEL · ARC CHANNEL · 3D VIDEO · 1.4 STANDARD · 1080p FULL HD · 10.2 Gbps HIGH SPEED

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990046	HDF20	1pz	€. 69,90

Cavo HDMI / Mini HDMI 1.4 2 metri

Connettore HDMI 19 pin e MINI HDMI, placcati oro 30u.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990034	MINI-HDMI2	1pz	€. 9,60

Cavo HDMI 1.4 Maschio/Maschio 90° 3 metri

Connettori HDMI placcati oro 30u 19 PIN a 90°

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990021	HD903	1pz	€. 10,10

Cavo HDMI 1.4 Maschio/Maschio 5 metri

Connettori HDMI 19 pin placcati oro 30u.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990032	HDMI5	1pz	€. 12,00

Adattatore HDMI da maschio a femmina - 90°

Trasforma un connettore HDMI 19 pin A/M diritto in connettore angolare 90°.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990072	HD02MF	1pz	€. 4,60

Adattatore HDMI da maschio a femmina - 270°

Trasforma un connettore diritto HDMI 19 pin A/M in connettore avente una qualsiasi angolazione.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990073	HD03MF	1pz	€. 5,80

Adattatore HDMI da femmina HDMI a maschio Mini HDMI

Trasforma un connettore standard HDMI maschio in un connettore maschio Mini HDMI tipo C.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990074	HD04FM	1pz	€. 4,60

Adattatore HDMI da maschio HDMI a femmina Mini HDMI

Trasformare un connettore maschio Mini HDMI in un connettore standard HDMI maschio tipo A.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990075	HD05MF	1pz	€. 5,10

Adattatore HDMI da femmina HDMI a maschio Micro HDMI

Trasforma un connettore standard HDMI maschio in un connettore maschio Micro HDMI tipo D.

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990076	HD06MF	1pz	€. 2,50

Prezzi IVA esclusa

AlcaPower®

SUPPORTO VENDITA

Borsa di carta

Codice	Modello	Dimensioni	Min Qty	Prezzo
102016	BPALCA	18x8x24mm	1pz	€. 0,80
102015	BGALCA	27x12x37mm	1pz	€. 1,00

Penna a sfera con gommino

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102030	PENNA1	1pz	€. 3,80

Blocco appunti A4

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102031	BLOCCOA4	1pz	€. 3,80

Display da banco per Strisce LED COB 220V

Grazie ai supporti posti sul retro può essere utilizzato sia come cartello da banco, sia per essere appeso come poster.

Dimensioni: 32x45cm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102032	DISPLAY STRISCE 220V	1pz	€. 10,00

Espositore da banco cartonato

Facile da montare.
Dimensioni: 42x25x78mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102019	ESP-BAN	1 pz	€. 109,50

Prezzi IVA esclusa

AlcaPower®

GUIDA RAPIDA

Guida rapida

AlcaPower

ALIMENTAZIONE PER LUNGHEZZA DI TAGLIO

MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT																					
IP20																IP65					
12V					24V											12V			24V		
927004	927005	927006	927100	927101	927001	927002	927003	927036	927014	927018	927041	927042	927043	927102	927103	927007	927008	927009	927037	927038	927039
3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	CCT	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K
22.73mm			7.94mm		45.45mm			100mm		50mm	50mm			13.89mm		22.73mm			45.45mm		

MONOCROMATICHE COLORATE / RGB / RGB-W / RGBIC DIGITAL DYNAMIC									
MONOCROMATICHE COLORATE				RGB / RGBIC					
24V IP20				12V IP65	24V IP65		24V IP20		
927010	927011	927012	927013	927015	927040	927096	927016	927017	927095
Blu	Rosso	Giallo	Verde	RGB	RGB	RGB-W	RGB	RGB	RGB-W
45.45mm				33mm	50mm	62.5mm	50mm	100mm	62.5mm

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

ALIMENTATORI MONOTENSIONE

	MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT										COLORATE / RGB / RGB-W / RGBIC DIGITAL DYNAMIC					
	IP20								IP65		MONOCROMATICHE COLORATE	RGB / RGB-W / RGBIC				
	12V		24V						12V	24V	24V IP20	12V IP65	24V IP65		24V IP20	
	927004 927005 927006	927100 927101	927001 927002 927003	927036	927014	927018	927041 927042 927043	927102 927103	927007 927008 927009	927037 927038 927039	927010, 927011, 927012, 927013	927015	927040	927096	927016	927017	927095
950046	0,6m	1,6m							0,6m			0,6m					
950035	1,3m	3,2m							1,3m			1,3m					
950036	2m	4,8m							2m			2m					
950037	3,20m	8m							3,20m			3,20m					
951011	6,5m	16m							6,5m			6,5m					
950091			1,3m	1,5m		1,2m	0,8m	0,8m		1,3m	1,3m		1,3m	1,2m	1,3m	1,3m	1,2m
950042			3,9m	4,5m		3,6m	2,3m	2,3m		3,9m	3,9m		3,9m	3,6m	3,9m	4,1m	3,6m
950093			6,5m	7,4m		6m	3,8m	3,8m		6,5m	6,5m		6,5m	6m	6,5m	6,9m	6m

ALIMENTATORI SLIM

	MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT										COLORATE / RGB / RGBIC DIGITAL DYNAMIC					
	IP20								IP65		MONOCROMATICHE COLORATE	RGB/RGBIC				
	12V		24V						12V	24V	24V IP20	12V IP65	24V IP65		24V IP20	
	927004 927005 927006	927100 927101	927001 927002 927003	927036	927014	927018	927041 927042 927043	927102 927103	927007 927008 927009	927037 927038 927039	927010, 927011, 927012, 927013	927015	927040	927096	927016	927017	927095
960006	2m	4,8m							2m			2m					
960211	3,2m	8m							3,2m			3,2m					
960313	5,4m	13,3m							5,4m			5,4m					
960415	6,5m	16m							6,5m			6,5m					
960618	16,2m	40m							16,2m			16,2m					
960007			2m	2,2m		1,8m	1,1m	4,8m		2m	2m		2m	1,8m	2m	2m	1,8m
960212			3,2m	3,7m		3m	1,9m	8m		3,2m	3,2m		3,2m	3m	3,2m	3,4m	3m
960314			5,4m	6,1m		5m	3,2m	13,3m		5,4m	5,4m		5,4m	5m	5,4m	5,7m	5m
960416			7,7m	8,9m		7,2m	4,6m	19,2m		7,7m	7,7m		7,7m	7,2m	7,7m	8,2m	7,2m
960503	11m	27m							11m			11m					
960504			13,6m	15,4m		12,5m	8m	33,3m		13,6m	13,6m		13,6m	12,5m	13,6m	14,3m	12,5m
960619			19,5m	22,1m			11,5m	48m		19,5m	19,5m		19,5m	18m	19,5m	20,6m	18m

Prezzi IVA esclusa

DIMMER e CONTROLLER

Dimmer per strisce LED
927055 DIM-LSC01

Dimmer per strisce LED + telecomando
927057 DIM-LSC03

Controller LED Smart Tuya RGB-W
927058 CON-LSC04

Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL RGB
927076 RC-DIG

Controllo remoto per strisce LED 24V CCT
927075 RC-CCT

Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL WHITE
927048 RC-DIG4

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

	MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT									COLORATE / RGB / RGB-W / RGBIC DIGITAL DYNAMIC					
	IP20							IP65		MONOCROMATICHE COLORATE	RGB / RGB-W / RGBIC				
	12V		24V					12V	24V	24V IP20	12V IP65	24V IP65		24V IP20	
	927004 927005 927006	927100 927101	927001 927002 927003	927036	927014	927018	927041 927042 927043	927102 927103	927007 927008 927009	927037 927038 927039	927010, 927011, 927012, 927013	927015	927040	927096	927016	927017	927095
963007	0,3m	0,8m							0,3m			0,3m					
963009	0,6m	1,6m							0,6m			0,6m					
963011	0,8m	2m							0,8m			0,8m					
963103	1,6m	4m							1,6m			1,6m					
963305	3,2m	8m							3,2m			3,2m					
963307	3,2m	8m							3,2m			3,2m					
963403	4m	10m							4m			4m					
963519	5,4m	13,3m							5,4m			5,4m					
963515	7m	17,6m							7m			7m					
963516	9,7m	24m							9,7m			9,7m					
963012			0,8m	0,9m		0,7m	0,4m	2m		0,8m	0,8m		0,8m	0,7m	0,8m	0,9m	0,7m
963104			1,6m	1,8m		1,5m	1m	4m		1,6m	1,6m		1,6m	1,5m	1,6m	1,7m	1,5m
963308			3,2m	3,7m		3m	1,9m	8m		3,2m	3,2m		3,2m	3m	3,2m	3,4m	3m
963404			4m	4,6m		3,7m	2,4m	10m		4m	4m		4m	3,7m	4m	4,3m	3,7m
963520			5,4m	6,1m		5m	3,2m	13,3m		5,4m	5,4m		5,4m	5m	5,4m	5,7m	5m
963517			8m	9,2m		7,5m	4,8m	20m		8m	8m		8m	7,5m	8m	8,6m	7,5m
963518			10,7m	12m		10m	6,4m	26,7m		10,7m	10,7m		10,7m	10m	10,7m	11,4m	10m

LED ILLUMINOTECNICA

	MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT									COLORATE / RGB / RGB-W / RGBIC DIGITAL DYNAMIC					
	IP20							IP65		MONOCROMATICHE COLORATE	RGB / RGB-W / RGBIC				
	12V		24V					12V	24V	24V IP20	12V IP65	24V IP65		24V IP20	
	927004 927005 927006	927100 927101	927001 927002 927003	927036	927014	927018	927041 927042 927043	927102 927103	927007 927008 927009	927037 927038 927039	927010, 927011, 927012, 927013	927015	927040	927096	927016	927017	927095
963500	1m	2,7m							1m			1m					
963503	0,6m	1,6m							0,6m			0,6m					
963505	1,3m	3,2m							1,3m			1,3m					
963507	2,1m	5,3m							2,1m			2,1m					
963509	3,2m	8m							3,2m			3,2m					
963511	4,1m	10m							4,1m			4,1m					
963513	5,4m	13,3m							5,4m			5,4m					
963504			0,6m	0,7m		0,6m	0,3m	1,6m		0,6m	0,6m		0,6m	0,6m	0,6m	0,7m	0,6m
963506			1,3m	1,5m		1,2m	0,7m	3,2m		1,3m	1,3m		1,3m	1,2m	1,3m	1,4m	1,2m
963508			2,1m	2,5m		2m	1,3m	5,3m		2,1m	2,1m		2,1m	2m	2,1m	2,3m	2m
963510			3,2m	3,7m		3m	1,9m	8m		3,2m	3,2m		3,2m	3m	3,2m	3,4m	3m
963512			4,1m	4,6m		3,7m	2,4m	10m		4,1m	4,1m		4,1m	3,7m	4,1m	4,3m	3,7m
963514			5,4m	6,1m		5m	3,2m	13,3m		5,4m	5,4m		5,4m	5m	5,4m	5,7m	5m

ALIMENTATORI IP67

Guida rapida

AlcaPower

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Lunghezza	Grado IP	Prezzo
	927200	SF230V5M-3000K	230V	11W/m	900lm/m	3000K	5m PROFILO SNAKE INCLUSO	IP65	€ 117,60
	927201	SF230V5M-4000K				4000K			
	927202	SF230V5M-6500K				6500K			
	927203	SF230V20M-3000K	230V	11W/m	900lm/m	3000K	20m PROFILO SNAKE INCLUSO	IP65	€ 465,00
	927204	SF230V20M-4000K				4000K			
	927205	SF230V20M-6500K				6500K			
	927206	SF230V5M-B	230V	11W/m	//	Blu	5m + PROFILO SNAKE	IP65	€ 129,30
	927207	SF230V20M-B					20m + PROFILO SNAKE		€ 511,50
	927208	SF230V5M-R	230V	11W/m	//	Rosso	5m + PROFILO SNAKE	IP65	€ 129,30
	927209	SF230V20M-R					20m + PROFILO SNAKE		€ 511,50
	927210	SF230V5M-P	230V	11W/m	//	Rosa	5m + PROFILO SNAKE	IP65	€ 129,30
	927211	SF230V20M-P					20m + PROFILO SNAKE		€ 511,50
	927215	SF230V5M-G	230V	11W/m	//	Verde	5m + PROFILO SNAKE	IP65	€ 129,30
	927216	SF230V20M-G					20m + PROFILO SNAKE		€ 511,50

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Lunghezza	Taglio	Prezzo
	927023	LSC220V5-3000K	230V	14W/m	1200lm/m	3000K	5m	166mm	€. 74,90
	927024	LSC220V5-4000K		15W/m	1300lm/m	4000K			
	927025	LSC220V5-6000K			1350lm/m	6000K			
	927026	LSC220VN-3000K	230V	14W/m	1200lm/m	3000K	20m	166mm	€. 269,50
	927027	LSC220VN-4000K		15W/m	1300lm/m	4000K			
	927028	LSC220VN-6000K			1350lm/m	6000K			
	927084	HEM230V5M-3000K	230V	14W/m	1100lm/m	3000K	5m	45.5mm	€ 93,10
	927085	HEM230V5M-4000K		15W/m	1150lm/m	4000K			
	927086	HEM230V5M-6500K			1250lm/m	6000K			
	927087	HEM230V20M-3000K	230V	14W/m	1100lm/m	3000K	20m	45.5mm	€ 362,20
	927088	HEM230V20M-4000K		15W/m	1150lm/m	4000K			
	927089	HEM230V20M-6500K			1250lm/m	6000K			

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Lunghezza	Grado IP	Prezzo
	927100	LSC6W-3000K-12V	12V	6W/m	600lm/m	3000K	5m	IP20	€ 46,50
	927101	LSC6W-4000K-12V			650lm/m	4000K			
	927102	LSC6W-3000K-24V	24V	6W/m	560lm/m	3000K	5m	IP20	€ 46,50
	927103	LSC6W-4000K-24V			600lm/m	4000K			
	927041	LSC25W-3000K	24V	25W/m	2600lm/m	3000K	5m	IP20	€ 85,80
	927042	LSC25W-4000K			2750lm/m	4000K			
	927043	LSC25W-6500K			2750lm/m	6000K			

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Lunghezza	Grado IP	Prezzo
	927007	LSC12V-3000K-IP	12V	15W/m	1300lm/m	3000K	5m	IP65	€. 71,00
	927008	LSC12V-4000K-IP			1400lm/m	4000K			
	927009	LSC12V-6500K-IP			1500lm/m	6500K			
	927004	LSC12V-3000K	12V	15W/m	1300lm/m	3000K	5m	IP20	€. 65,80
	927005	LSC12V-4000K			1400lm/m	4000K			
	927006	LSC12V-6500K			1500lm/m	6500K			
	927037	LSC15W-3000K-IP	24V	15W/m	1450lm/m	3000K	5m	IP65	€ 71,00
	927038	LSC15W-4000K-IP			1500lm/m	4000K			
	927039	LSC15W-6500K-IP			1500lm/m	6000K			
	927001	LSC15W-3000K	24V	15W/m	1350lm/m	3000K	5m	IP20	€. 61,80
	927002	LSC15W-4000K			1500lm/m	4000K			
	927003	LSC15W-6000K			1500lm/m	6000K			
	927018	LSC24V-CCT	24V	8+8W/m	1440lm/m	CCT	5m	IP20	€. 112,60
	927036	LSC24V-3000K-DIGITAL	24V	13W/m	1040lm/m	3000K	5m	IP20	€. 104,40
	927014	LSC24V-4000K-DIGITAL			1100lm/m	4000K			
	927095	LSC24V-RGBW	24V	12+4W/m	300lm/m	RGB + 4000K	5m	IP20	€. 88,90
	927096	LSC24V-RGBW-IP						IP65	€. 95,80
	927017	LSC24V-DIGITAL	24V	14W/m	//	RGB	5m	IP20	€ 115,30
	927015	LSC12V-RGB-IP	12V	15W/m	//	RGB	5m	IP65	€. 85,30
	927040	LSC24V-RGB-IP	24V	15W/m	//	RGB	5m	IP65	€ 85,30
	927016	LSC24V-RGB						IP20	€. 78,70
	927032	RGB-KIT1	12V	15W	//	RGB	1m	IP65	€. 43,40
	927010	LSC15W-B	24V	15W/m	//	Blu	5m	IP20	€. 65,80
	927011	LSC15W-R	24V	15W/m	//	Rosso	5m	IP20	€. 65,80
	927012	LSC15W-Y	24V	15W/m	//	Giallo	5m	IP20	€. 65,80
	927013	LSC15W-G	24V	15W/m	//	Verde	5m	IP20	€. 65,80

Guida rapida

AlcaPower

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin			Grado IP	Prezzo
	930144	FL10PIR	200-240V AC	10W	850lm	4000K	●		IP65 IP54	€. 18,50
	930136	ADC10W	9-30V AC/DC	10W	850lm	4000K			IP65	€. 14,00
	930363	PL10WN	220-240V AC	10W	950lm	4000K			IP65	€. 9,60
	930392	PL10WB	220-240V AC	10W	950lm	4000K			IP65	€. 9,60
	930364	PL20WN	220-240V AC	20W	2000lm	4000K			IP65	€. 13,60
	930393	PL20WB	220-240V AC	20W	2000lm	4000K			IP65	€. 13,60
	930145	FL30PIR	200-240V AC	30W	2550lm	4000K	●		IP65 IP54	€. 28,00
	930137	ADC30W	9-30V AC/DC	30W	2550lm	4000K			IP65	€. 32,00
	930365	PL30WN	220-240V AC	30W	3000lm	4000K			IP65	€. 19,10
	930394	PL30WB	220-240V AC	30W	3000lm	4000K			IP65	€. 19,10
	930218	ADC50W	9-30V AC/DC	50W	4250lm	4000K			IP65	€. 45,20
	930146	FL50PIR	200-240V AC	50W	4250lm	4000K	●		IP65 IP54	€. 42,00
	930366	PL50WN	220-240V AC	50W	5000lm	4000K			IP65	€. 25,60
	930395	PL50WB	220-240V AC	50W	5000lm	4000K			IP65	€. 25,60
	930367	PL100WN	220-240V AC	100W	10000lm	4000K			IP65	€. 45,90
	930378	PL100WB	220-240V AC	100W	10000lm	4000K			IP65	€. 45,90
	930368	PL150WN	220-240V AC	150W	15000lm	4000K			IP65	€. 69,50

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Ingresso	Watt	Lumen	Kelvin	PIR	CCT	RGB	Smart	Grado IP	Dimensioni	Prezzo
	930374	170-260V AC	12W	1200lm	CCT		●			IP20	Ø170x16mm	€. 13,70
	930338 BIANCO 930339 GRIGIO	220-240V AC	15W	1300lm	4000K					IP54	230x105x41mm	€. 15,80
	930340 BIANCO 930341 GRIGIO	220-240V AC	15W	1300lm	4000K					IP65	Ø240x163x78mm	€. 15,80
	930370	220-240V AC	15W	1400lm	CCT		●			IP65	220x106x60mm	€. 17,40
	930371	220-240V AC	15W	1400lm	CCT	●	●			IP65	220x106x60mm	€. 21,70
	930372	220-240V AC	15W	1400lm	CCT		●			IP65	Ø180x72mm	€. 17,70
	930373	220-240V AC	15W	1400lm	CCT	●	●			IP65	Ø180x72mm	€. 22,10
	930342 BIANCO 930343 GRIGIO	170-240V AC	15W	1500lm	CCT		●			IP65	Ø200x55mm	€. 21,00
	930375	170-260V AC	18W	1800lm	CCT		●			IP20	Ø225x16mm	€. 17,80
	930376	175-240V AC	18W	1600lm	CCT		●	●	●	IP54	Ø300x30mm	€. 70,90
	930465*	175-256V AC	24W	2000lm	CCT		●			IP54	330x330x50mm	€. 76,40
	930466*	175-256V AC	24W	2000lm	CCT		●			IP54	330x330x50mm	€. 96,80
	930344 BIANCO 930345 GRIGIO	170-240V AC	24W	2400lm	CCT		●			IP65	Ø300x55mm	€. 31,10
	930377	175-240V AC	24W	2200lm	CCT		●	●	●	IP54	Ø400x30mm	€. 82,60
	930346 BIANCO 930359 GRIGIO	170-240V AC	36W	3600lm	CCT		●			IP65	Ø400x55mm	€. 50,00

*930465: con sensore micronde e telecomando
*930466: con funzione emergenza

Guida rapida

AlcaPower

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Formato	Base		Vetro	Prezzo
	930210	AP60C3	230V AC	3W	170lm	2200K	A60	E27		styled	€. 7,40
	929889	APF37FC4	230V AC	4W	500lm	2700K	C37	E14		frost	€. 3,90
	929888	APF37FN4			450lm	4000K					
	929887	APF37OC4	230V AC	4W	540lm	2700K	C35	E14		frost	€. 3,90
	929886	APF37ON4			450lm	4000K					
	929885	APF37TC4	230V AC	4W	540lm	2700K	C35	E14		frost	€. 3,90
	929884	APF37TN4			450lm	4000K					
	929883	APF45C4	230V AC	4W	500lm	2700K	G45	E14		frost	€. 3,90
	929882	APF45N4			450lm	4000K					
	929881	APF45CE27	230V AC	4W	500lm	2700K	G45	E14		frost	€. 3,90
	929880	APF45NE27			450lm	4000K					
	929954	AP45C4	230V AC	4W	500lm	3000K	G45	E14		milky	€. 3,20
	929955	AP45N4				4000K					
	930245	AP45C4E27	230V AC	4W	500lm	3000K	G45	E27		milky	€. 3,20
	930246	AP45N4E27				4000K					
	929976	AP35B4	230V AC	4W	500lm	3000K	C35	E14		milky	€. 3,20
	929944	AP35N4				4000K					
	930048	AP45FC27	230V AC	4W	500lm	3000K	G45	E27		clear	€. 3,20
	930049	AP45FN27				4000K					
	930032	AP353FC	230V AC	4W	550lm	3000K	C35	E14		clear	€. 3,20
	930033	AP353FN				4000K					
	930034	AP35T3C	230V AC	4W	550lm	3000K	C37	E14		clear	€. 3,20
	930035	AP35T3N				4000K					
	930036	AP453FC	230V AC	4W	500lm	3000K	G45	E14		clear	€. 3,20
	930037	AP453FN				4000K					
	930038	AP35TFC	230V AC	4W	550lm	3000K	C35	E14		clear	€. 3,20
	930039	AP35TFN				4000K					
	929794	APT25FC	230V AC	4W	540lm	3000K	T25			clear	€. 3,80
	929765	AP60Y	230V AC	4W	//	//	A60	E27			€. 4,80
	929766	AP60G	230V AC	4W	//	//	A60	E27			€. 4,80

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Formato	Base		Vetro	Prezzo
	929767	AP60B	230V AC	4W	//	//	A60	E27			€. 4,80
	929768	AP60R	230V AC	4W	//	//	A60	E27			€. 4,80
	929958	APT45G4	230V AC	4W	400lm	2700K	T45	E27		edison	€. 10,10
	929970	AP95G4	230V AC	4W	460lm	2700K	G95	E27		edison	€. 10,30
	929790	AP45CE27-DIM	230V AC	5W	500lm	3000K	G45	E27	●	clear	€. 4,50
	929791	AP45NE27-DIM			550lm	4000K					
	930208	AP95C5	230V AC	5W	380lm	2200K	G95	E27		styled	€. 12,80
	929866	AP45B6C	230V AC	6W	700lm	3000K	G45	E14		milky	€. 3,90
	929867	AP45B6N			800lm	4000K					
	929757	AP45B6F				6000K					
	929826	AP45B6CE27	230V AC	6W	700lm	3000K	G45	E27		milky	€. 3,90
	929827	AP45B6NE27			800lm	4000K					
	929758	AP45B6FE27				6000K					
	929868	AP35B6C	230V AC	6W	700lm	3000K	C35	E14		milky	€. 3,90
	929869	AP35B6N			800lm	4000K					
	929759	AP35B6F				6000K					
	929838	AP45F6C	230V AC	6W	700lm	3000K	G45	E14		clear	€. 3,90
	929839	AP45F6N			800lm	4000K					
	929746	AP45F6F				6000K					
	929840	AP35F6C	230V AC	6W	700lm	3000K	C35	E14		clear	€. 3,90
	929841	AP35F6N			800lm	4000K					
	929748	AP35F6F				6000K					
	929788	AP35C-DIM	230V AC	6W	650lm	3000K	C35	E14	●	clear	€. 4,50
	929789	AP35N-DIM				4000K					
	929792	AP45C-DIM	230V AC	6W	650lm	3000K	G45	E14	●	clear	€. 4,50
	929793	AP45N-DIM				4000K					
	929973	AP64G6	230V AC	6W	750lm	2700K	ST64	E27		edison	€. 13,10
	929971	AP95G6	230V AC	6W	750lm	2700K	G95	E27		edison	€. 13,10
	929862	AP608F4C	230V AC	8W	1050lm	3000K	A60	E27		clear	€. 4,90
	929863	AP608F4N			1100lm	4000K					
	929875	APF60FC4	230V AC	8W	950lm	2700K	A60	E27		frost	€. 4,90
	929876	APF60FN4				4000K					

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Formato	Base		Vetro	Prezzo
	929951	AP95C8	230V AC	8W	1000lm	3000K	G95	E27		milky	€. 8,90
	929952	AP95N8		10W	1400lm	4000K					
	929786	AP60C-DIM	230V AC	10W	1300lm	3000K	A60	E27	●	clear	€. 6,00
	929787	AP60N-DIM		10W	1400lm	4000K					
	930243	AP125C10	230V AC	10W	1400lm	3000K	G125	E27		milky	€. 10,50
	930244	AP125N10		10W		4000K					
	929996	AP95FC	230V AC	10W	1400lm	3000K	G95	E27		clear	€. 8,50
	929997	AP95FN		10W		4000K					
	929897	AP125FC	230V AC	10W	1400lm	3000K	G125	E27		clear	€. 8,90
	929898	AP125FN		10W		4000K					
	929782	AP95C-DIM	230V AC	10W	1300lm	3000K	G95	E27	●	clear	€. 10,50
	929783	AP95N-DIM		10W	1400lm	4000K					
	929784	AP125C-DIM	230V AC	10W	1300lm	3000K	G125	E27	●	clear	€. 12,00
	929785	AP125N-DIM		10W	1400lm	4000K					
	929769	AP95B12C	230V AC	12W	1700lm	3000K	G95	E27		milky	€. 10,90
	929770	AP95B12N			1800lm	4000K					
	929754	AP95B12F				6000K					
	929771	AP125B12C	230V AC	12W	1700lm	3000K	G125	E27		milky	€. 11,50
	929772	AP125B12N			1800lm	4000K					
	929755	AP125B12F				6000K					
	929832	AP95F12C	230V AC	12W	1750lm	3000K	G95	E27		clear	€. 9,90
	929833	AP95F12N			1850lm	4000K					
	929744	AP95F12F				6000K					
	929834	AP125F12C	230V AC	12W	1750lm	3000K	G125	E27		clear	€. 10,50
	929822	AP125F12N			1850lm	4000K					
	929823	AP125F12F				6000K					
	929720	AP60F15C	230V AC	15W	2500lm	3000K	A60	E27		clear	€. 5,90
	929721	AP60F15N				4000K					
	929722	AP60F15F				6000K					
	929726	AP60B15C	230V AC	15W	2500lm	3000K	A67	E27		milky	€. 6,10
	929727	AP60B15N				4000K					
	929728	AP60B15F				6000K					
	929723	AP67F18C	230V AC	18W	3280lm	3000K	A60	E27		clear	€. 8,20
	929724	AP67F18N				4000K					
	929725	AP67F18F				6000K					
	929729	AP67B18C	230V AC	18W	3040lm	3000K	A67	E27		milky	€. 8,60
	929730	AP67B18N				4000K					
	929731	AP67B18F				6000K					

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Angolo	Formato	Base	Prezzo
	929773	APT22C2	220-240V AC	2W	190lm	3000K	300°	T22	E14	€. 3,40
	929764	APT22N2			200lm	4000K				
	929763	APT26C3	220-240V AC	3.5W	310lm	3000K	300°	T26	E14	€. 4,30
	929762	APT26N3			320lm	4000K				
	930282	AP4WC	220-240V AC	4W	350lm	3000K	360°	T16	E14	€. 5,00
	930283	AP4WN				4000K				
	930259	AP4WF				6000K				
	940013	AP456C27	175-250V AC	6W	510lm	3000K	160°	G45	E27	€. 2,20
	940014	AP456N27				4000K				
	940015	AP456F27			470lm	6000K				
	940062	AP506C	175-250V AC	6W	470lm	3000K	100°	R50	E14	€. 2,70
	940063	AP506N				4000K				
	940056	AP456C	175-250V AC	6W	470lm	3000K	160°	G45	E14	€. 2,20
	940057	AP456N				4000K				
	940058	AP456F				6000K				
	930361	AP930MSN	9-30V DC	6W	510lm	4000K	160°	G45	E14	€. 5,00
	930362	AP930ON	9-30V DC	6W	510lm	4000K	160°	C37	E14	€. 5,00
	940065	AP37F6C	175-250V AC	6W	470lm	3000K	160°	C37	E14	€. 2,20
	940064	AP37F6N				4000K				
	940059	AP376C	175-250V AC	6W	510lm	3000K	160°	C35	E14	€. 2,20
	940060	AP376N				4000K				
	940061	AP376F				6000K				
	940020	AP08SC27	175-250V AC	8W	750lm	3000K	160°	G45	E27	€. 2,40
	940021	AP08SN27				4000K				
	940022	AP08SF27				6000K				
	940042	AP638C	175-250V AC	8W	680lm	3000K	100°	R63	E27	€. 4,50
	940043	AP638N			600lm	4000K				
	940050	AP08SC	175-250V AC	8W	750lm	3000K	160°	G45	E14	€. 2,40
	940051	AP08SN				4000K				
	940052	AP08SF				6000K				
	940053	AP08OC	175-250V AC	8W	750lm	3000K	160°	C35	E27	€. 2,40
	940054	AP08ON				4000K				
	940055	AP08OF				6000K				
	940030	APT37C	175-250V AC	9W	800lm	3000K	180°	T37	E27	€. 5,30
	940031	APT37N				4000K				
	940010	AP6010C	175-250V AC	10W	890lm	3000K	180°	A60	E27	€. 2,50
	940011	AP6010N				4000K				
	940012	AP6010F				6000K				

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Angolo	Formato	Base	Prezzo
	929861	AP10LS	220-240V AC	10W	800lm	4000K	180°	A60	E27	€. 9,50
	940066	AP930C2	9-30V DC	10W	1000lm	3000K	180°	A60	E27	€. 7,60
	940067	AP930N2				4000K				
	940040	AP8010C	175-250V AC	10W	850lm	3000K	100°	R80	E27	€. 4,90
	940041	AP8010N				4000K				
	940007	AP6013C	175-250V AC	13W	1250lm	3000K	180°	A60	E27	€. 3,00
	940008	AP6013N				4000K				
	940009	AP6013F				6000K				
	940019	AP16C	175-250V AC	16W	1600lm	3000K	180°	A60	E27	€. 4,50
	940027	AP16N				4000K				
	940028	AP16F				6000K				
	930045	AP18GC	175-250V AC	18W	1570lm	3000K	180°	G95	E27	€. 8,90
	930046	AP18GN				4000K				
	930087	AP18GF				6000K				
	940023	AP19CC	175-250V AC	19W	2000lm	3000K	180°	A60	E27	€. 8,90
	940024	AP19CN				4000K				
	940025	AP19CF				6000K				
	940016	AP20GCL	175-250V AC	20W	2000lm	3000K	220°	G120	E27	€. 13,00
	940017	AP20GNL				4000K				
	940018	AP20GFL				6000K				
	929877	AP25G130C	175-250V AC	25W	2600lm	3000K	220°	G125	E27	€. 19,70
	929878	AP25G130N				4000K				
	929879	AP25G130F				6000K				

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Angolo	Formato	Base	Prezzo
	929896	AP930G4C	9-30V	1.8W	170lm	3000K	120°	Bispina	G4	€. 6,50
	929874	AP930G4F				6000K				
	929853	G4C18	12V DC/AC	2W	200lm	3000K	360°	Bispina	G9	€. 6,50
	929854	G4N18				4000K				
	929855	G4F18				6000K				
	929856	G9C35	220-240V	4W	360lm	3000K	360°	Lineare	G9	€. 6,80
	929857	G9N35				4000K				
	929858	G9F35				6000K				
	930257	R7SC4-78	220-240V	5W	500lm	3000K	360°	Lineare	R7S	€. 9,50
	930258	R7SN4-78				4000K				
	929760	R7SC8-118	220-240V	8W	1000lm	3000K	360°	Lineare	R7S	€. 15,30
	929761	R7SN8-118				4000K				

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Angolo	Formato	Base		Prezzo
	929859	MR11C3	9-30V	3W	250lm	3000K	36°	MR11	GU4		€. 6,50
	929860	MR11N3				4000K					
	929913	AP06DC	175-250V	6W	470lm	3000K	110°	MR16	GU10		€. 2,50
	929914	AP06DN				4000K					
	929915	AP06DF				6000K					
	929984	AP06DC12	10-14V	6W	450lm	3000K	105°	MR16	GU5.3		€. 3,50
	929983	AP06DN12				4000K					
	929982	AP06DF12				6000K					
	929916	AP07DC	175-250V	7W	580lm	2700K	105°	MR16	GU10		€. 6,50
	929917	AP07DN				4000K					
	929918	AP07DF				6000K					
	929919	AP07DC12	10-14V	7W	560lm	2700K	105°	MR16	GU5.3		€. 6,50
	929849	AP07DN12				4000K					
	929848	AP07DF12				6000K					
	929775	AP07C-DIM	175-250V	7W	500lm	3000K	115°	MR16	GU10	●	€. 3,90
	929776	AP07N-DIM				4000K					
	929777	AP07F-DIM				6000K					
	929795	GX53F	175-250V	8W	720lm	4000K	120°	PAR	GX53		€. 6,80
	930075	AP08COB-C	175-250V	8.5W	580lm	2700K	38°	MR16	GU10		€. 8,90
	930076	AP08COB-N				4000K					
	930077	AP08COB-F				6000K					

Prodotto	Codice	Mod.	Lumen max	Flusso luminoso reg.	Tonalità regolabile	Controllo del focus	Flash	Magnetica	Gesture Control	Ricaric.	Prezzo
	500001	FL01	110lm	●		●		●		●	€. 44,60
	500041	WL01	125lm	●				●		●	€. 52,60
	500023	HL23	1030lm	●		●	●			●	€. 99,60
	500040	PL40	1200lm	●	●					●	€. 69,00
	500005	FL05	1400lm	●			●			●	€. 129,60

Guida rapida

AlcaPower

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Cavo	Interruttori	Spina 90°	Presa schuko bipasso	Presa 3 poli IT 10/16A	Presa USB 2.1A	Prezzo
	601014	bianco	250V AC	2500W				0	4	0	€. 5,20
	601015	bianco	250V AC	2500W				0	5	0	€. 6,80
	601016	bianco	250V AC	2500W	1.5m	generale	3 poli IT 10A	0	4	0	€. 8,60
	601017	bianco	250V AC	2500W	1.5m	generale	3 poli IT 10A	0	5	0	€. 9,00
	601001 601002	bianco nero	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	2	4	0	€. 13,40
	601003 601004	bianco nero	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	3	6	0	€. 15,90
	601005 601006	bianco nero	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	4	0	0	€. 12,70
	601007 601008	bianco nero	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	6	0	0	€. 13,70
	601009 601010	bianco nero	250V AC	3500W	1.5m	generale + indipendenti	3 poli IT 16A	4	0	0	€. 14,40
	601011 601012	bianco nero	250V AC	3500W	1.5m	generale + indipendenti	3 poli IT 16A	6	0	0	€. 18,30
	601013	bianco	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	5	0	2	€. 23,10

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Cavo	Avvolgicavo	Spina	Presa schuko bipasso	Presa 3 poli IT 10/16A	Prezzo
	603004 603005	bianco nero	250V AC	3500W	3m		3 poli IT 16A	0	1	€. 8,60
	603006 603007	bianco nero	250V AC	3500W	5m		3 poli IT 16A	0	1	€. 12,30
	603010	nero	250V AC	2200W	8m	●	3 poli IT 16A	1	2	€. 41,00
	603011	nero	250V AC	2200W	15m	●	3 poli IT 16A	4	0	€. 67,20
	603012	nero	250V AC	2200W	25m	●	3 poli IT 16A	4	0	€. 96,70

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Interruttori	Spina 90°	Presa schuko bipasso	Presa 3 poli IT 10/16A	Orientabile	Prezzo
	606001	bianco	250V AC	1500W		3 poli IT 16A	1	0		€. 2,20
	606002	nero								
	606003	bianco	250V AC	1500W		3 poli IT 16A	1	2		€. 2,40
	606004	nero								
	606005	bianco	250V AC	1500W		3 poli IT 16A	0	3		€. 2,10
	606006	nero								
	606007	bianco	250V AC	1500W		3 poli IT 16A	1	2		€. 3,80
	606008	nero								
	606010	bianco	250V AC	1500W	generale	3 poli IT 16A	1	2	●	€. 7,20

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Cavo	Spina	Prezzo
	604002	bianco	250V AC	1500W	uscita 90°	SMALL 3 poli IT 16A	€. 1,60
	604003	bianco	250V AC	1500W	uscita 90°	3 poli IT 16A	€. 1,60

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Presa schuko bipasso	Presa 3 poli IT 10/16A	Prezzo
	605001	bianco	250V AC	1500W	0	1	€. 2,10
	605002	bianco	250V AC	1500W	1	1	€. 2,70

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Uscita	Corrente	Funz. UPS	Grado IP	Prezzo
	963007	SL126	220-240V	6W	12V	0.5A		IP20	€. 7,70
	963009	SL1212	220-240V	12W	12V	1A		IP20	€. 9,20
	963503	IP1212	220-240V	12W	12V	1A		IP67	€. 11,50
	963504	IP2412			24V	0.5A			€. 13,20
	963011	SL1215	220-240V	15W	12V	1.25A		IP20	€. 11,50
	963012	SL2415			24V	0.625A			€. 11,90
	963500	IP1220	220-240V	20W	12V	1.66A		IP67	€. 14,80
	963505	IP1224	220-240V	24W	12V	2A		IP67	€. 15,50
	963506	IP2424			24V	1A			
	963103	SL1230	220-240V	30W	12V	2.5A		IP20	€. 19,00
	963104	SL2430			24V	1.25A			
	960006	AS1230	180-264V	36W	12V	3A			€. 14,90
	960007	AS2430			24V	1.5A			€. 15,00
	963507	IP1240	220-240V	40W	12V	3.3A		IP67	€. 21,50
	963508	IP2440			24V	1.66A			
	964002	S40UPS	180-264V	40W	13.8V	2A	●		€. 28,10
	963307	SL1260	220-240V	60W	12V	5A		IP20	€. 26,40
	963308	SL2460			24V	2.5A			€. 27,80
	963509	IP1260	220-240V	60W	12V	5A		IP67	€. 29,00
	963510	IP2460			24V	2.5A			
	960211	AS1260	180-264V	60W	12V	5A			€. 16,30
	960212	AS2460			24V	2.5A			
	963403	SL1275	220-240V	75W	12V	6.2A		IP20	€. 30,50
	963404	SL2475			24V	3.1A			€. 32,70
	963511	IP1280	220-240V	75W	12V	6.25A		IP67	€. 33,40
	963512	IP2480			24V	3.125A			€. 40,80
	963519	SL12100T	220-240V	100W	12V	8.33A		IP20	€. 48,50
	963520	SL24100T			24V	4.17A			€. 49,00
	963513	IP12100	220-240V	100W	12V	8.3A		IP67	€. 61,00
	963514	IP24100			24V	4.16A			

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Uscita	Corrente	Funz. UPS	Grado IP	Prezzo
	960313	AS12100	180-264V	100W	12V	8A			€. 25,20
	960314	AS24100			24V	4A			
	960415	AS12120	180-264V	120W	12V	10A			€. 29,50
	963515	SL12150	220-240V	132W	12V	11A			€. 56,10
	964102	S140UPS-24	176-264V	140W	27.6V	5A	●		€. 74,70
	960416	AS24150	180-264V	144W	24V	6A			€. 29,50
	963517	SL24150	220-240V	150	24V	6.25A			€. 56,30
	960622	S48150	220-240V	150W	48V	3.1A			€. 37,10
	963516	SL12180	220-240V	180W	12V	15A		IP20	€. 72,60
	960503	AS12200	220-240V	200W	12V	16.5A		IP20	€. 42,90
	963518	SL24200	220-240V	200W	24V	8.3A		IP20	€. 82,90
	960504	AS24250	180-264V	250W	24V	10.5A			€. 48,50
	960618	AS12300	180-264V	300W	12V	25A			€. 64,50
	960619	AS24360	180-264V	360W	12V	15A			€. 64,50

Guida rapida

AlcaPower

Prodotto	Codice	Modello	INVERTER Potenza d'uscita	INVERTER Potenza di spunto	Tensione nominale batteria	Tensione di carica di mantenimento	Corrente di carica massima	Potenza massima array PV	Prezzo
	800050	IS2400-24	2400W	4800W	24V	27V	30A	1000W	€ 836,30
	800051	IS3500-24	3500W	7000W	24V DC	27V DC	80A	5000W	€ 1.477,90
	800052	IS5500-48	5500W	11000W	48V DC	54V DC	80A	6000W	€ 1.989,80

Prodotto	Codice	Modello	Tensione nominale	Potenza max pannelli solari	Carico massimo	Tensione max pannelli solari	PWM	MPPT	Prezzo
	800001	RC10PWM	12V/24V rilevamento automatico	120W@12V 240W@24V	10A	15~40V (12V) 30~55V (24V)	●		€ 56,60
	800002	RC20PWM	12V/24V rilevamento automatico	240W@12V 480W@48V	20A	15~40V (12V) 30~55V (24V)	●		€ 65,70
	800008	RC20MPPT	12V/24V rilevamento automatico	240W@12V 480W@48V	20A	22~60V (12V) 30~90V (24V)		●	€ 225,30
	800003	RC30PWM	12V/24V rilevamento automatico	360W@12V 720W@48V	30A	15~40V (12V) 30~55V (24V)	●		€ 86,90
	800009	RC40MPPT	12V o 24V (9-30V)	560W@12V 1120W@24V	40A	100V		●	€ 371,30

Prodotto	Codice	Modello	Potenza	Tensione massima	Corrente massima	Tipo di cellula	Numero di celle	Dimensioni	Prezzo
	800071	ODA-050W18M	50W ±3%	19.72V	2.54A	166x41.5 Mono	36 (3x12)	570x540x25mm	€ 76,40
	800072	ODA-110W18M	110W ±3%	20.12V	5.47A	166x83 Mono	36 (3x12)	1075x540x30mm	€ 118,60
	800078	ODA-160W18M2	160W ±3%	19.47V	8.22A	210x105 Mono	33 (3x11)	1230x670x30mm	€ 167,40
	800074	ODA-200W24M	200W ±3%	22.45V	8.91A	210x105 Mono	39 (3x13)	1485x668x30mm	€ 204,60

Prezzi IVA esclusa

Guida rapida

Prodotto	Codice	Potenza pannelli	Potenza inverter	Batteria accumulo	Potenza totale erogata	FV Ibrido OFF-GRID	FV a isola	FV camper barche caravan	FV video sorveglianza	Accessori per il montaggio inclusi	Prezzo
	800090	50W	//	Pb ciclica 12V 26Ah	50W		●			●	€. 305,60
	800099	110W	//	Pb ciclica 12V 26Ah x2	110W		●			●	€. 475,00
	800089	110W	//	//	110W		●	●		●	€. 238,90
	800091	160W	//	Pb ciclica 12V 26Ah x2	160W		●			●	€. 556,70
	800088	200W	//	Pb ciclica 12V 26Ah x2	200W		●			●	€. 647,00
	800087	200W	//	//	200W		●	●		●	€. 345,70
	800077	2x200W	//	//	400W		●		●	●	€ 1.349,10
	800095	160Wx6	2.4kW	Piombo 12V 100Ah x2	960W	●					€. 2.570,70
	800092	200Wx10	3.5kW	Piombo 12V 100Ah x4	2000W	●					€. 4.983,90
	800096	200Wx20	3.5kW	Piombo 12V 100Ah x4	4000W	●					€. 7.029,90

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza continua	Potenza di spunto	Uscita	Onda modificata	Onda pura	IPC	Prezzo
	912015	IRS150-12	11-15V	150W	300W	230V	●			€. 58,80
	924015	IRS150-24	22-30V							€. 62,80
	912030	IRS300-12	11-15V	300W	600W	230V	●			€. 74,70
	924030	IRS300-24	22-30V							€. 78,20
	912130	IRP300-12	11-15V	300W	600W	230V		●		€. 146,60
	924130	IRP300-24	22-30V							€. 146,60
	912060	IRS600-12	11-15V	600W	1200W	230V	●			€. 113,50
	924060	IRS600-24	22-30V							€. 116,50
	912160	IRP600-12	11-15V	600W	1200W	230V		●		€. 265,00
	924160	IRP600-24	22-30V							
	912100	IRS1000-12	11-15V	1000W	2000W	230V	●			€. 195,00
	924100	IRS1000-24	22-30V							€. 205,00
	912210	IRP1000-12	11-15V	1000W	2000W	230V		●		€. 366,00
	924210	IRP1000-24	22-30V							
	912314	IPC1000-12	11-15V	1000W	2000W	230V		●	●	€. 475,00
	924314	IPC1000-24	22-30V							
	912150	IRS1500-12	11-15V	1500W	3000W	230V	●			€. 263,00
	924150	IRS1500-24	22-30V							€. 279,00
	912216	PSW1500-12	11-15V	1500W	3000W	230V		●		€. 620,00
	924215	IRP1500-24	22-30V	1500W	3000W	230V		●		€. 453,70
	912316	IPC2000-12	11-15V	2000W	4000W	230V		●	●	€. 912,50
	924316	IPC2000-24	22-30V							
	912200	IRS3000-12	11-15V	3000W	6000W	230V	●			€. 625,00
	924200	IRS3000-24	22-30V							€. 650,00
	912231	IRP3000D-12	11-15V	3000W	6000W	230V		●		€. 1.100,00
	924231	IRP3000D-24	22-30V							€. 1.150,00

IPC
Inverter con Priority Switch, carica batterie e funzione UPS

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo
	203025	CR2016-5 blister 5pz	CR2016	Litio	3V	//			€. 0,85 singola batteria
	203026	CR2025-5 blister 5pz	CR2025	Litio	3V	//			€. 0,85 singola batteria
	203028	CR2032-5 blister 5pz	CR2032	Litio	3V	//			€. 0,85 singola batteria
	203010	CR2032 bulk	CR2032	Litio	3V	//			€. 0,55 singola batteria
	203015	CR123 bulk	CR123A	Litio	3V	//			€. 3,30 singola batteria
	203016	CR2 bulk	CR2	Litio	3V	1480mAh	consumer		€. 3,70 singola batteria
	203517	A23-4223B bulk	A23	Alcalina	12V	50mAh	consumer		€. 0,60 singola batteria
	203521	A23-4223S blister singolo	A23	Alcalina	12V	50mAh	consumer		€. 2,60 singola batteria
	203523	A27-4227S blister singolo	A27	Alcalina	12V	19mAh	consumer		€. 3,40 singola batteria
	202951	ER14250	1/2AA	Li-SOCL2	3.6V	1200mAh	consumer		€. 3,70
	202952	ER14250-AX	1/2AA	Li-SOCL2	3.6V	1200mAh	reofori		€. 4,00
	202009	AP1400AFHV1P	1/2AF	Ni-MH	1.2V	1100mAh	a saldare	●	€. 2,80
	202924	LIR17335FT	17335	Li-ion	3.7V	750mAh	a saldare	●	€. 7,80
	202929	LIR17335C	17335	Li-ion	3.7V	750mAh	a saldare	●	€. 7,80
	202008	AP2000ASHV1P	4/5AF	Ni-MH	1.2V	1800mAh	a saldare	●	€. 4,00
	202006	AP580AAAH	AAA	Ni-MH	1.2V	600mAh	consumer	●	€. 1,90
	202005	AP800AAAHV1P	AAA	Ni-MH	1.2V	800mAh	a saldare	●	€. 2,40

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo
	202103	AP800AAAH	AAA	Ni-MH	1.2V	800mAh	consumer	●	€. 2,20
	202104	AP800AAAH-C4	AAA	Ni-MH	1.2V	800mAh	consumer	●	€. 9,00
	104009	AP1100ER	AAA	Ni-MH	1.2V	1100mWh	consumer	●	€. 2,80
	104011	AP1100ER-C4	AAA	Ni-MH	1.2V	1100mWh	consumer	●	€. 11,80
	203029	AAA-6103-2 blister 2pz	AAA	Litio	1.5V	1100mAh	consumer		€. 4,70 singola batteria
	203030	AAA-6103-4 blister 4pz	AAA	Litio	1.5V	1100mAh	consumer		€. 3,80 singola batteria
	203503 Industrial PRO	AAA-4003V vassoio 10 pz	AAA	Alcalina	1.5V	1270mAh	consumer		€. 0,66 singola batteria
	203504 Industrial PRO	AAA-4003B bulk	AAA	Alcalina	1.5V	1270mAh	consumer		€. 0,66 singola batteria
	203508 Industrial PRO	AAA-4003S shrink 4pz	AAA	Alcalina	1.5V	1270mAh	consumer		€. 0,66 singola batteria
	203511 LongLife Power	AAA-4903 blister 4pz	AAA	Alcalina	1.5V	1270mAh	consumer		€. 0,90 singola batteria
	202019	AP1600AAHV1P	AA	Ni-MH	1.2V	1500mAh	a saldare	●	€. 3,20
	202025	AP1800AAH	AA	Ni-MH	1.2V	1600mAh	consumer	●	€. 3,20
	202026	AP1800AAH-C4	AA	Ni-MH	1.2V	1600mAh	consumer	●	€. 13,50
	202004	AP2400AAHV1P	AA	Ni-MH	1.2V	2200mAh	a saldare	●	€. 4,20
	202953	ER14505	AA	Li-SOCL2	3.6V	2400mAh	consumer		€. 5,80
	202954	ER14505-AX	AA	Li-SOCL2	3.6V	2400mAh	reofori		€. 6,00
	104008	AP2900ER	AA	Ni-MH	1.2V	2900mWh	consumer	●	€. 5,40

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo
	104010	AP2900ER-C4	AA	Ni-MH	1.2V	2900mWh	consumer	●	€. 22,20
	203032	AA-6106-2 blister 2pz	AA	Litio	1.5V	2900mAh	consumer		€. 4,70 singola batteria
	203033	AA-6106-4 blister 4pz	AA	Litio	1.5V	2900mAh	consumer		€. 3,80 singola batteria
	203509 Industrial PRO	AA-4006V vassoio 10pz	AA	Alcalina	1.5V	2970mAh	consumer		€. 0,68 singola batteria
	203510 Industrial PRO	AA-4006B bulk	AA	Alcalina	1.5V	2970mAh	consumer		€. 0,68 singola batteria
	203513 Industrial PRO	AA-4006S shrink 4pz	AA	Alcalina	1.5V	2970mAh	consumer		€. 0,68 singola batteria
	203512 LongLife Power	AA-4906 blister 4pz	AA	Alcalina	1.5V	2970mAh	consumer		€. 0,90 singola batteria
	202923	LIR14500FT	14500	Li-ion	3.7V	650mAh	a saldare	●	€. 6,60
	202927	LIR18500FT	18500	Li-ion	3.7V	1300mAh	a saldare	●	€. 9,50
	202800	LF18650FT	18650	LiFePO4	3.2V	1500mAh	a saldare	●	€. 7,80
	202919	LIR18650HFT	18650	Li-ion	3.7V	2600mAh	a saldare	●	€. 6,80
	202930	LIR18650C	18650	Li-ion	3.7V	2600mAh	consumer	●	€. 7,20
	202913	EA29-18650	18650	Li-ion	3.6V	2900mAh	consumer	●	€. 6,80
	202914	EA29-18650T	18650	Li-ion	3.6V	2900mAh	a saldare	●	€. 7,80
	202931	30M-18650	18650	Li-ion	3.7V	3000mAh	consumer	●	€. 10,60
	202932	30M-18650T	18650	Li-ion	3.7V	3000mAh	a saldare	●	€. 11,70
	202915	EA33-18650	18650	Li-ion	3.6V	3300mAh	consumer	●	€. 8,20

Guida rapida

AlcaPower®

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo
	202916	EA33-18650T	18650	Li-ion	3.6V	3300mAh	a saldare	●	€. 9,20
	202024	AP2400S4CHV1P	4/5SC	Ni-MH	1.2V	2000mAh	a saldare	●	€. 5,10
	202016	AP2400SCHV1P	SC	Ni-MH	1.2V	2400mAh	a saldare	●	€. 5,30
	202017	AP3300SCHV1P	SC	Ni-MH	1.2V	3300mAh	a saldare	●	€. 6,90
	202033	AP4500CH	C	Ni-MH	1.2V	4500mAh	consumer	●	€. 8,60
	202034	AP4500CHV1P	C	Ni-MH	1.2V	4500mAh	a saldare	●	€. 10,70
	202981	ER26500M	C	Li-SOCL2	3.6V	6500mAh	consumer		€. 16,10
	202982	ER26500M-AX	C	Li-SOCL2	3.6V	6500mAh	reofori		€. 17,00
	203514 Industrial PRO	C-4014V vassoio 20pz	C	Alcalina	1.5V	7800mAh	consumer		€. 1,60 singola batteria
	203524 LongLife Power	C-4914 blister 2pz	C	Alcalina	1.5V	7800mAh	consumer		€. 2,20 singola batteria
	202961	ER26500	C	Li-SOCL2	3.6V	9000mAh	consumer		€. 13,90
	202962	ER26500-AX	C	Li-SOCL2	3.6V	9000mAh	reofori		€. 15,40
	202003	AP300N9V	Quadra	Ni-MH	9V	300mAh	consumer	●	€. 12,00
	203516 Industrial PRO	9V-4022V vassoio 20pz	Quadra	Alcalina	9V	640mAh	consumer		€. 2,40 singola batteria
	203526 LongLife Power	9V-4922 blister 1pz	Quadra	Alcalina	9V	580mAh	consumer		€. 3,50
	203040	9V-6122-1 blister 1pz	Quadra	Litio	9V	1200mAh	consumer		€. 19,50 singola batteria
	202971	ER9V	Quadra	Li-SOCL2	10.8V	1200mAh	consumer		€. 15,20

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo
	202030	AP10000DH	D	Ni-MH	1.2V	10000mAh	consumer		€. 21,90
	202032	AP10000DHV1P	D	Ni-MH	1.2V	10000mAh	a saldare		€. 22,00
	202983	ER34615M	D	Li-SOCL2	3.6V	14000mAh	consumer		€. 26,90
	202984	ER34615M-AX	D	Li-SOCL2	3.6V	14000mAh	reofori		€. 27,90
	203515 Industrial PRO	D-4020V vassoio 20pz	D	Alcalina	1.5V	17000mAh	consumer		€. 2,70 singola batteria
	203525 LongLife Power	D-4920 blister 2pz	D	Alcalina	1.5V	16500mAh	consumer		€. 3,10 singola batteria
	202963	ER34615	D	Li-SOCL2	3.6V	19000mAh	consumer		€. 20,00
	202964	ER34615-AX	D	Li-SOCL2	3.6V	19000mAh	reofori		€. 22,80

Guida rapida

AlcaPower

Prodotto	Codice	Modello	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ricaricabile	Ciclica	Prezzo
	204002	AP6V1,3AH	Pb	6V	1.3Ah	Faston T1	●		€. 7,90
	204006	AP6V3AH	Pb	6V	3Ah	Faston T1	●		€. 14,90
	204008	AP6V3,2AH	Pb	6V	3.2Ah	Faston T1	●		€. 11,40
	204011	AP6V5AH	Pb	6V	5Ah	Faston T1	●		€. 9,40
	204012	AP6V7AH	Pb	6V	7Ah	Faston T1	●		€. 15,10
	204014	AP6V12AH	Pb	6V	12Ah	Faston T1	●		€. 23,10
	204018	AP12V1,3AH	Pb	12V	1.3Ah	Faston T1	●		€. 11,40
	204022	AP12V2,3AH	Pb	12V	2.3Ah	Faston T1	●		€. 14,00
	204023	AP12V2.9AH-S 70x47x99mm	Pb	12V	2.9Ah	Faston T1	●		€. 24,00
	204024	AP12V2.9AH 79x56x99mm	Pb	12V	2.9Ah	Faston T1	●		€. 24,00
	204026	AP12V3AH	Pb	12V	3Ah	Faston T1	●		€. 23,80
	204031	AP12V5AH	Pb	12V	5Ah	Faston T1	●		€. 20,50
	204032	AP12V6AH	Pb	12V	6Ah	Faston T1	●		€. 24,90
	204033	AP12V7.2AH	Pb	12V	7.2Ah	Faston T1	●		€. 22,90
	202903	LI12V8A	**Li-ion**	11.1V 12.6V	8Ah	Faston T1	●		€. 83,00
	204036	AP12V10AH	Pb	12V	10Ah	Faston T2	●		€. 29,00
	204037	AP12V10AH-T1	Pb	12V	10Ah	Faston T1	●		€. 29,00

Prezzi IVA esclusa

Prodotto	Codice	Modello	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ricaricabile	Ciclica	Prezzo
	206001	AP10C12	Pb	12V	10Ah	Faston T2	●	●	€. 38,70
	204038	AP12V12AH	Pb	12V	12Ah	Faston T2	●		€. 44,00
	206005	AP14C12	Pb	12V	14Ah	Faston T2	●	●	€. 60,40
	204042	AP12V18AH	Pb	12V	18Ah	Terminali T3	●		€. 67,90
	206012	AP22C12	Pb	12V	22Ah	Terminali T3	●	●	€. 79,70
	206013	AP22EV12	Pb **EV**	12V	22Ah	A vite	●		€. 91,50
	204046	AP12V26AH	Pb	12V	26Ah	Terminali T4	●		€. 110,00
	206015	AP26C12	Pb	12V	26Ah	Terminali T4	●	●	€. 123,00
	206016	AP36C12	Pb	12V	36Ah	A vite	●	●	€. 134,40
	204050	AP12V44AH	Pb	12V	44Ah	A vite	●		€. 200,00
	206019	AP50C12	Pb	12V	50Ah	A vite	●	●	€. 187,40
	206021	AP55C12	Pb	12V	55Ah	A vite	●	●	€. 202,10
	204054	AP12V65AH	Pb	12V	65Ah	Terminali T21	●		€. 265,00
	206024	AP80C12	Pb	12V	80Ah	A vite	●		€. 287,70
	204058	AP12V100AH	Pb	12V	100Ah	A vite	●		€. 365,00
	206030	AP100C12	Pb	12V	100Ah	A vite	●	●	€. 409,90

Guida rapida

AlcaPower

Prodotto	Codice	Mod.	V out	A max	Pb	LiFe Po4										Grado IP	Prezzo
	702908	SX-3	6V 12V	2.5A	●	●	●	●	●	●						IP 65	€. 34,50
	702907	SX-1	6V 12V	6A	●	●	●	●	●	●	●			●	●	IP 65	€. 62,20
	702911	SX-2	12V 24V	10A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		IP 65	€. 99,00

Prodotto	Codice	Mod.	V out	A max	Pb	LiFe Po4										Grado IP	Prezzo
	702923	CX-3	6V 12V	1A	●		●	●	●							IP 65	€. 31,00
	702927	CLX-4	12V 24V	15A	●	●	●			●	●	●	●	●	●	IP 65	€. 210,70
	702928	CLX-5	12V 16V 24V	26A	●	●	●			●	●	●	●	●	●	IP 65	€. 256,40

Prodotto	Codice	Modello	Batteria	Tensione	Capacità	Power Bank	Torcia	USB Fast Charge	Grado IP	Prezzo
	702893	PJ-1PRO	Litio ricaricabile QDSP 7200mAh	12V	800A	●	●	●	IP30	€. 126,90
	702894	PJ-2	Litio ricaricabile QDSP 16000mAh	12V	2000A	●	●		IP30	€. 255,00

Prodotto	Codice	Modello	Batteria ricaricabile	Pressione								Power Bank	Torcia	Prezzo
	702880	PA-1	2x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh	150psi		●	●	●	●	●	●	●	●	€. 69,00
	702881	PA-2	3x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh	160psi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	€. 109,00

Prezzi IVA esclusa

www.alcapower.com

AlcaPower Distribuzione s.r.l.

Via Cilavegna 25

28071 Borgolavezzaro (NO) - Italy