

AlcaPower[®]



CATALOGO

20
26

www.alcapower.com



L'azienda

AlcaPower Distribuzione Srl, proprietà della famiglia Franchino, è un team formato da persone giovani, figlia di una precedente esperienza trentennale nella progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche dedicate all'alimentazione, agli strumenti di misura ed alla radiocomunicazione.

Il core business di AlcaPower ruota attorno alla progettazione, importazione e distribuzione all'ingrosso di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con un focus su soluzioni innovative e sostenibili per il settore dell'energia e dell'illuminazione. L'azienda si posiziona come un player specializzato in prodotti a marchio proprietario (principalmente AlcaPower e HT Light Italy), progettati in Italia e prodotti attraverso partnership con fornitori esteri, per poi essere distribuiti a rivenditori e professionisti in Italia e all'estero.

I pilastri principali del business includono:

Illuminazione LED: Sviluppo e distribuzione di soluzioni di illuminazione a LED per uso domestico, industriale e professionale. Questo comprende lampadine, faretti, strisce LED e sistemi di illuminazione ad alta efficienza energetica, con un'attenzione particolare alla qualità e alla durata.

Alimentazione e gestione dell'energia: Produzione e commercializzazione di dispositivi come caricabatterie, batterie (anche al litio), inverter, alimentatori. Questi prodotti sono pensati per applicazioni che spaziano dall'uso quotidiano a contesti tecnici più avanzati.

Energia solare e sostenibilità: Un segmento crescente sembra essere quello dei prodotti legati all'energia rinnovabile, come pannelli solari, kit fotovoltaici e accessori per l'autonomia energetica, in linea con la domanda di soluzioni eco-friendly.

L'approccio di AlcaPower si basa su un modello di business che combina progettazione italiana – con un'enfasi sull'innovazione e sull'adattabilità alle esigenze del mercato – e una supply chain internazionale, con produzione in Asia (come comune nel settore), per mantenere costi competitivi. La distribuzione avviene principalmente attraverso un canale B2B, rivolgendosi a grossisti e rivenditori specializzati, senza una vendita diretta al consumatore finale.

Dal sito ufficiale e dai cataloghi, emerge che l'azienda punta su una combinazione di affidabilità tecnica, prezzi competitivi e un servizio clienti orientato al supporto professionale, come la consulenza pre- e post-vendita. La storia dell'azienda, legata all'evoluzione di RMS dal 1975, rafforza questa vocazione tecnica e la specializzazione nel mercato elettrico e dell'elettronica.

Ricerca e sviluppo

AlcaPower è orientata ad offrire sempre prodotti attuali, rispondenti in pieno alle più recenti normative, con performance tecniche sempre più ottimali. Un valore aggiunto per la nostra clientela.




Qualità e controllo

Ogni nostro prodotto è controllato più volte, a partire dal momento della progettazione, durante la fase di produzione, prima dell'uscita della fabbrica e al momento dell'arrivo nel nostro magazzino.



Progettazione illuminotecnica

A supporto dei nostri prodotti illuminotecnici e a servizio della nostra clientela, AlcaPower si rende disponibile allo sviluppo di progetti per l'installazione dei corpi illuminanti su specifiche richieste dal cliente in Attacco all'area da illuminare.

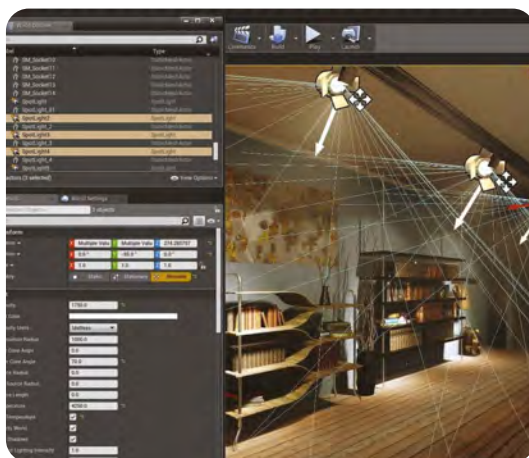

Ambiente e innovazione


AlcaPower seleziona unicamente prodotti che rispondano alle più recenti normative, per ridurre al minimo i consumi dell'energia elettrica, oltre ad aderire ai più importanti sistemi collettivi nazionali per la gestione ed il riciclaggio dei RAEE e delle batterie.







B2B

Responsive su qualsiasi dispositivo, il nostro sito offre ai nostri clienti strumenti all'avanguardia che permettono di essere sempre aggiornati in tempo reale su nuovi prodotti, quotazioni ed offerte, disponibilità di magazzino, stato di evasione degli ordini, gestione di documenti, creazione di liste preferiti, ma anche strumenti per il supporto alla vendita.

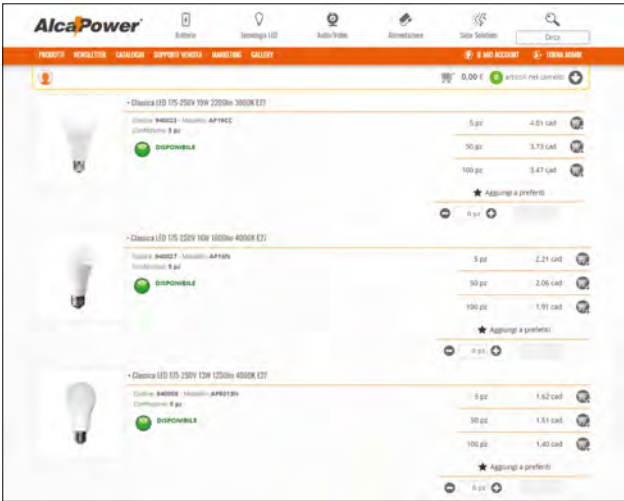

Magazzino

9000m³ di magazzino automatizzato direttamente collegato al sito internet offrono la ricezione veloce della merce ordinata.

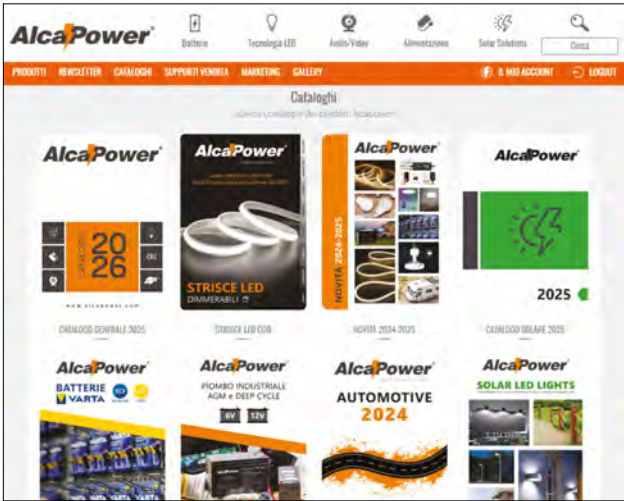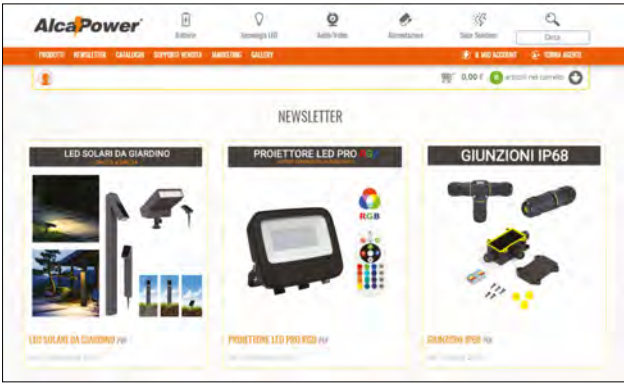

STRISCE LED		LAMPADINE LED		SOLAR SOLUTIONS	
LED Wall Washer	13	Bispina	129	Inverter Hybrid OFF-Grid	304
Strisce LED 230V Milky	15	Colorate	102	KIT FV a isola	312
Strisce LED COB 12V/24V	26	Dicroiche	122	KIT FV per camper, barche e caravan	318
Strisce LED COB 24V CCT	34	HT Light Italy	105	KIT FV per videosorveglianza	316
Strisce LED COB Digital Dynamic	36	Lineari	131	KIT FV Hybrid OFF-Grid	308
Strisce LED COB RGB	39	Opali	109	Pannelli Black Solar e accessori	288
Strisce LED COB RGBW	44	Pendenti e cavi tessili	103	Proiettori	141
Strisce LED Snake Flex	7	Portafaretti e accessori	132	Regolatori di carica	298
Strisce LED SOB	24	Vetro trasparente	86		
		Vetro trasparente dimmerabile	82		
		Vetro Classic	93		
		Vetro Frost	97		
PROIETTORI LED		ALIMENTAZIONE		AUDIO/VIDEO	
12/24V	182	Adattatori	237	Monitor LCD	405
Con cover Milky	165	Accessori tablet e smartphone	275	Sensori di parcheggio	408
Con sensore di presenza (PIR)	178	Adattatori USB	273	Telecamere	409
Giunzioni IP68	162	Adattatori veicolari	287		
Professionalisti CCT	153	Alimentatori dedicati notebook	272		
Professionalisti RGB	161	Alim. per ultrabook e tablet	262		
UFO e High Bay	191	Alimentatori industriali con UPS	251		
		Alimentatori industriali SLIM	252		
		Alimentatori per elettrodomestici	276		
		Alimentatori per illuminotecnica	244		
		Alimentatori switching IP67	258		
		Alimentatori universali notebook	265		
		Inverter IPC onda pura	320		
		Inverter onda pura	324		
		Inverter onda ricostruita	331		
		Monotensione	281		
		Multiprese	230		
		Multitensione	278		
		Prese	239		
		Prolunghe	240		
		Riduttori di tensione	338		
		Spine	239		
ILLUMINOTECNICA		BATTERIE		CARICATORI	
Cornici	208	Batterie VARTA	352	Air Pump	384
Driver LED	242	BMS	359	Avviatori	386
Lampade da tavolo	64	EnerReady ricaricabili	340	Carica batterie	402
Lampade d'emergenza	216	Ermetiche al piombo industriale	371	Carica batterie switching	390
Lampade notturne	221	Ermetiche al piombo cicliche	365	Caricatori per Pb e Li-Ion	400
Pannelli	210	Ermetiche al piombo EV	367	EV Charger	397
Sensori crepuscolari	190	Ermetiche Li-Ion	364		
Sensori di presenza	186	Li-SOCL2 High Energy	348		
Sensori microonde	189	Li-SOCL2 High Power	351		
Smart Controller	58	Ricaricabili	344		
Smart Dimmer	60	Ricaricabili consumer	342		
Smart Switch	63	Ricaricabili Li-Ion	361		
Torçe	225	Ricaricabili LiFePO4	359		
PLAFONIERE LED		SUPPORTO VENDITA			
Plafoniere CCT	72	Supporto vendita	412		
Plafoniere da incasso e superficie	78	Guida rapida	416		
Plafoniere LED	80				
Plafoniere Rail IP44	201				
Plafoniere IP65	204				
Plafoniere Smart	69				
Plafoniere T5 IP20	136				





Strisce LED Snake Flex

AlcaPower®



DIMMERABILE

Striscia LED Snake Flex 230V - 5 metri



- 12

w/m

3000K

COD 927200
- 12

w/m


4000K

COD 927201
- 12

w/m

6500K

COD 927202



PROFILO SNAKE INCLUSO


	927200	927201	927202
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz		
Fattore di sfasamento	0.9		
Classe di isolamento	Classe II		
Corrente	0.054/m		
Potenza	12W/m		
Tipo di LED	SMD 2835		
Numero di LED	120 LED/m		
Angolo del fascio	120°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	20m max		
Dimmerabile	Sì		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C		
Vita utile e cicli	25000h / 12500 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Angolo di curvatura	≥45°		
Raggio di curvatura	>7.5cm		
Dimensioni	10x10x5000mm		
Peso	100g/m		

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
927200	SF230V5M-3000K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 12W/m - 5m	3000K	1pz	€ 117,60
927201	SF230V5M-4000K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 12W/m - 5m	4000K	1pz	€ 117,60
927202	SF230V5M-6500K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 12W/m - 5m	6500K	1pz	€ 117,60



Striscia LED Snake Flex 230V - 20 metri

DIMMERABILE



12
w/m


3000K
COD 927203

12
w/m

4000K
COD 927204

12
w/m

6500K
COD 927204

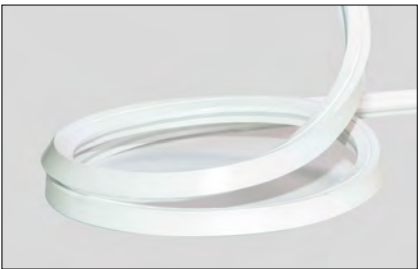

PROFILO SNAKE
INCLUSO



	927203	927204	927204
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz		
Fattore di sfasamento	0.9		
Classe di isolamento	Classe II		
Corrente	0.054/m		
Potenza	12W/m		
Tipo di LED	SMD 2835		
Numero di LED	120 LED/m		
Angolo del fascio	120°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	20m max		
Dimmerabile	Sì		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C		
Vita utile e cicli	25000h / 12500 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Angolo di curvatura	≥45°		
Raggio di curvatura	>7.5cm		
Dimensioni	10x10x20000mm		
Peso	100g/m		

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
927203	SF230V20M-3000K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 12W/m - 20m	3000K	1pz	€ 465,00
927204	SF230V20M-4000K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 12W/m - 20m	4000K	1pz	€ 465,00
927205	SF230V20M-6500K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 12W/m - 20m	6500K	1pz	€ 465,00



Strisce LED Snake Flex

AlcaPower®



DIMMERABILE

Striscia LED Snake Flex 230V



12 WATT COD 927206



12 WATT COD 927208





12 WATT COD 927210



12 WATT COD 927215



PROFILO SNAKE INCLUSO

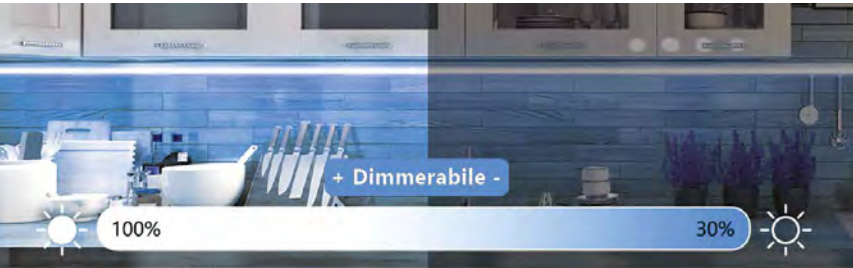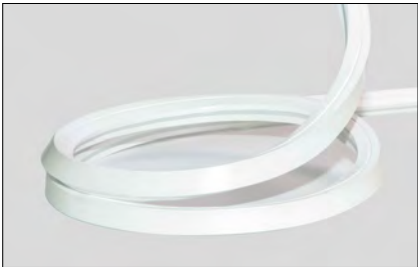


	927206	927207	927208	927209	927210	927011	927215	927216
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz							
Fattore di sfasamento	0.9							
Corrente	0.054A/m							
Potenza	12W/m							
Tipo di LED	SMD 2835							
Numero di LED	120 LED/m							
Angolo del fascio	120°							
Collegamento in serie	20m max							
Colore dei LED	Blu		Rosso		Rosa		Verde	
Lunghezza bobina	5m	20m	5m	20m	5m	20m	5m	20m
Dimmerabile	Sì							
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C							
Vita utile e cicli	25000h							
Cicli di accensione	12500 cicli							
Grado di protezione	IP65							
Angolo curvatura	≥45°							
Raggio di curvatura	>7.5cm							
Dimensioni e peso	10x10mm - 100g/m							

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
927206	SF230V5M-B	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 12W/m - 5m	Blu	1pz	€ 129,30
927208	SF230V5M-R	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 12W/m - 5m	Rosso	1pz	€ 129,30
927210	SF230V5M-P	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 12W/m - 5m	Rosa	1pz	€ 129,30
927215	SF230V5M-G	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 12W/m - 5m	Verde	1pz	€ 129,30



Striscia LED Snake Flex 230V

DIMMERABILE



- 12
WATT

COD 927207
- 12
WATT

COD 927209
- 12
WATT

COD 927210
- 12
WATT

COD 927216


PROFILO SNAKE INCLUSO




Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
927207	SF230V20M-B	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 12W/m - 20m	Blu	1pz	€ 511,50
927209	SF230V20M-R	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 12W/m - 20m	Rosso	1pz	€ 511,50
927211	SF230V20M-P	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 12W/m - 20m	Rosa	1pz	€ 511,50
927216	SF230V20M-G	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 12W/m - 20m	Verde	1pz	€ 511,50



Profilo alluminio Snake Flex per cartongesso - 2m

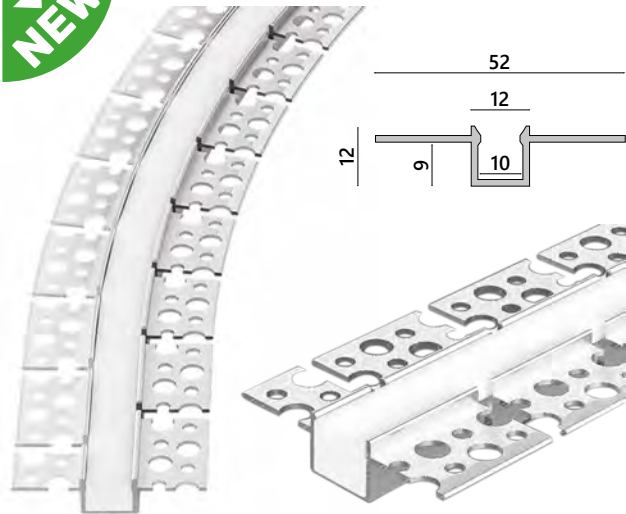

Profilo alluminio per Snake Flex, 2m

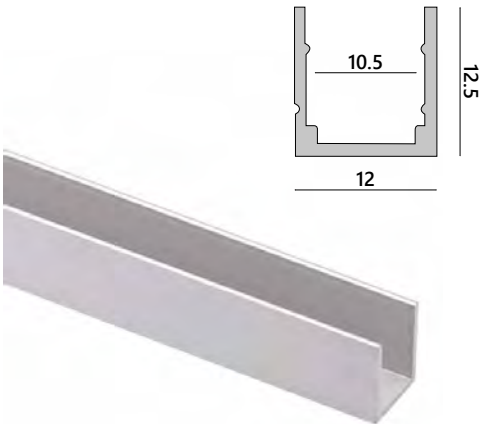


Striscia LED Snake Flex NON inclusa

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927214	SF-PRO1	10pz	€ 39,00

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927217	ALU-PR09	5pz	€ 25,80

KIT cappucci per striscia LED Snake Flex



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927213	SF-TAP230	5pz	€ 4,90

Connettore rapido per striscia LED Snake Flex




Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927212	SF-CR230	1pz	€ 4,90

Scaricatore di tensione (SPD) Tipo 3




Tensione	120-277V AC 50/60Hz
MCOV/U _c (Tensione di funzionamento continua max)	320V AC
Corrente max	5A
MLV (Tensione limite misurata)	L-N: 810V - L-G: 1560V - N-G: 1570V
U _p (Livello di protezione della tensione)	L-N: 1000V - L-G/PE: 3800V - N-G/PE: 2900V
I _N (Corrente di scarica nominale)	10kA, 8/20μs
I _{max} (Corrente di scarica massima)	20kA, 8/20μs
Temperatura di funzionamento	-40°C ~ +75°C
Dimensioni	71.6x67.7x32mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927218	SPD-20HP-277S Scaricatore di tensione (SPD) Tipo 3	1pz	€ 69,90

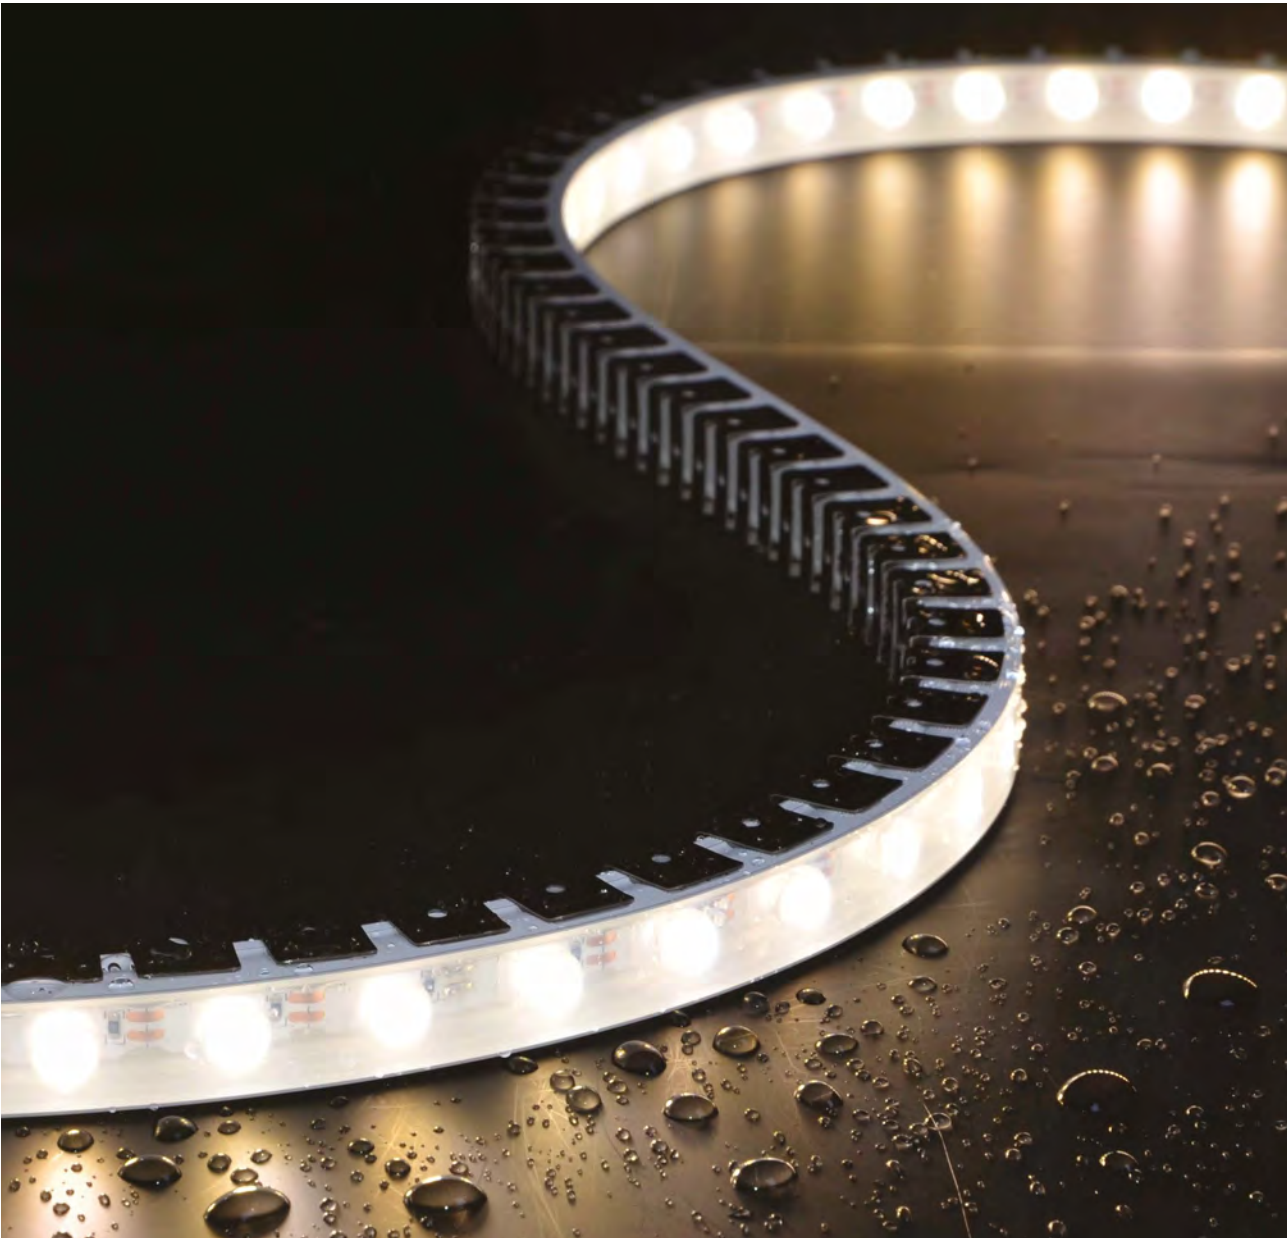

Kit cappucci per striscia
Wall Washer LED



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927230	LS24V-TAP	5pz	€ 5,10

Prezzi IVA esclusa

Connettore Waterproof per
Wall Washer LED 4000K



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927231	LS24V-CON1	1pz	€ 10,20



LED Wall Washer

AlcaPower®




DIMMERABILE

Wall Washer LED 24V - 5 metri




20
w/m


1650lm/m
COD 927220

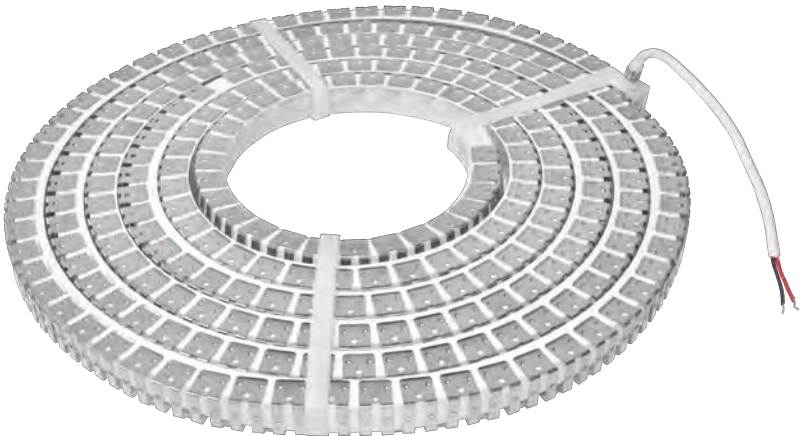

PROFILO SNAKE INCLUSO



Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente	0.83A/m
Potenza	20W/m
Numero di LED	42 LED/m
Angolo del fascio	36°
Temperatura di colore	4000K
Collegamento in serie	10m max
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1650lm/m
Efficienza	82.5lm/W
Dimmerabile	Sì
CRI	90
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C
Vita utile e cicli	25000h / 12500 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni	18x16x5000mm
Peso	225g/m

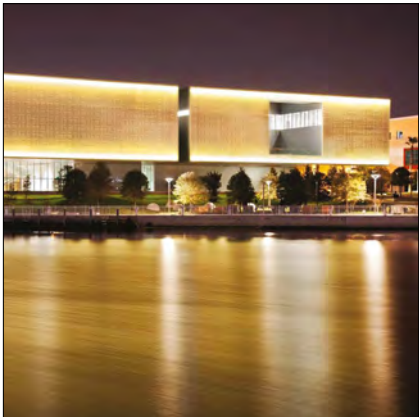

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927220	LS24V-4000K	Wall Washer LED IP65 24V 20W/m 1650lm/m - 5m	4000K		1pz	€ 189,20





Strisce LED 230V

AlcaPower®



DIMMERABILE


Striscia LED 230V - 5 metri



15 w/m 1500lm/m COD 927330

15 w/m 1500lm/m COD 927331

15 w/m 1500lm/m COD 927332




MILKY

5cm


COB STYLE

ADDIO EFFETTO PUNTINATO



SPINA NON INCLUSA

	927330	927331	927332
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz		
Fattore di sfasamento	0.9		
Corrente	0.072A/m		
Potenza	15W/m		
Angolo del fascio	120°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	50m max		
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1500lm/m		
Efficienza	100lm/W		
Dimmerabile	Sì		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	-20°C +50°C		
Vita utile e cicli	15000h / 7500 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Classe energetica	F		
Consumo	12kWh/1000h		
Dimensioni	9.8x5.5x5000mm		
Peso	43g/m		

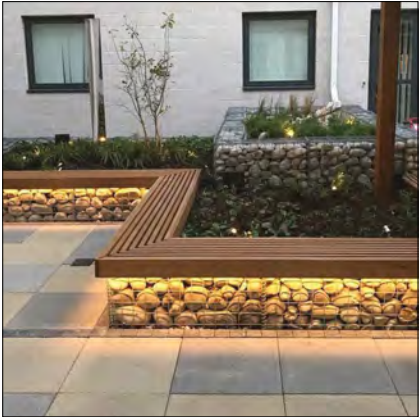

LISTA ACCESSORI da PAGINA 20 a PAGINA 23.

ATTENZIONE:



La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927330	HEM230V-5C	HEM IP65 MILKY 5m 230V 15W/m 1500lm/m	3000K	A++ F	1pz	€ 93,10
927331	HEM230V-5N	HEM IP65 MILKY 5m 230V 15W/m 1500lm/m	4000K	A++ F	1pz	€ 93,10
927332	HEM230V-5F	HEM IP65 MILKY 5m 230V 15W/m 1500lm/m	6500K	A++ F	1pz	€ 93,10



Striscia LED 230V - 20 metri

DIMMERABILE

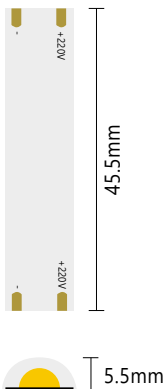

15
w/m

1500lm/m
COD 927333

15
w/m

1500lm/m
COD 927334

15
w/m

1500lm/m
COD 927335

MILKY

5cm

COB STYLE
ADDIO EFFETTO PUNTINATO



	927333	927334	927335
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz		
Fattore di sfasamento	0.9		
Corrente	0.072A/m		
Potenza	15W/m		
Angolo del fascio	120°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	50m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1500lm/m		
Efficienza	100lm/W		
Dimmerabile	Sì		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	-20°C +50°C		
Vita utile e cicli	15000h / 7500 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Classe energetica	F		
Consumo	12kWh/1000h		
Dimensioni	9.8x5.5x5000mm		
Peso	43g/m		

LISTA ACCESSORI da PAGINA 20 a PAGINA 23.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927333	HEM230V-20C	HEM IP65 MILKY 20m 230V 15W/m 1500lm/m	3000K	A+ F	1pz	€ 362,20
927334	HEM230V-20N	HEM IP65 MILKY 20m 230V 15W/m 1500lm/m	4000K	A+ F	1pz	€ 362,20
927335	HEM230V-20F	HEM IP65 MILKY 20m 230V 15W/m 1500lm/m	6500K	A+ F	1pz	€ 362,20



Strisce LED 230V

AlcaPower®



DIMMERABILE

Striscia LED 230V - 50 metri



15
w/m

1500lm/m
COD 927336

15
w/m

1500lm/m
COD 927337




MILKY

5cm

COB STYLE
ADDIO EFFETTO PUNTINATO



	927336	927337
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	0.9	
Corrente	0.072A/m	
Potenza	15W/m	
Angolo del fascio	120°	
Temperatura di colore	3000K	4000K
Collegamento in serie	50m max	
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1500lm/m	
Efficienza	100lm/W	
Dimmerabile	Sì	
CRI	80	
Temperatura di lavoro	-20°C +50°C	
Vita utile e cicli	15000h / 7500 cicli	
Grado di protezione	IP65	
Classe energetica	F	
Consumo	12kWh/1000h	
Dimensioni	9.8x5.5x50000mm	
Peso	43g/m	

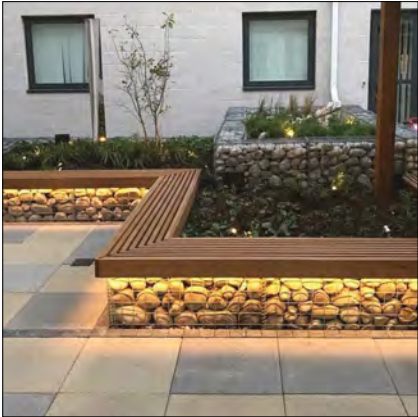

LISTA ACCESSORI da PAGINA 20 a PAGINA 23.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927336	HEM230V-50C	HEM IP65 MILKY 50m 230V 15W/m 1500lm/m	3000K	A+ F	1pz	€ 789,50
927337	HEM230V-50N	HEM IP65 MILKY 50m 230V 15W/m 1500lm/m	4000K	A+ F	1pz	€ 789,50



Totem bifacciale di presentazione Strisce LED AlcaPower



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
102041	TOTEM STRIPS	Totem Bifacciale 60x180 Strisce LED	1pz	€ 399,00



Scaricatore di tensione (SPD) Tipo 3



Tensione	120-277V AC 50/60Hz
MCOV/U _c (Tensione di funzionamento continua max)	320V AC
Corrente max	5A
MLV (Tensione limite misurata)	L-N: 810V L-G: 1560V N-G: 1570V
U _p (Livello di protezione della tensione)	L-N: 1000V L-G/PE: 3800V N-G/PE: 2900V
I _N (Corrente di scarica nominale)	10kA, 8/20µs
I _{max} (Corrente di scarica massima)	20kA, 8/20µs
Temperatura di funzionamento	-40°C ~ +75°C
Dimensioni	71.6x67.7x32mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927218	SPD-20HP-277S	Scaricatore di tensione (SPD) Tipo 3	1pz	€ 69,90

Cavo Spina per strisce LED 220V V2



con connessione GUIDATA,
RAPIDA e SICURA



Compatibile con i codici: 927023, 927024, 927025, 927026, 927027, 927028, 927330, 927331, 927332, 927333, 927334, 927335, 927336 e 927337.	
Ingresso	220-230V AC 50Hz
Uscita	220-230V DC 8A
Potenza	1300W
Fattore di sfasamento	0.9

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927078	CA220V2	Cavo Spina per strisce LED 220V V2	1pz	€ 6,40

Cavo spina 1m con interruttore per strisce LED 220V



con connessione GUIDATA,
RAPIDA e SICURA

Compatibile con i codici: 927023, 927024, 927025, 927026, 927027, 927028, 927330, 927331, 927332, 927333, 927334, 927335, 927336 e 927337.	
Ingresso	220-230V AC 50Hz
Uscita	220-230V DC 8A
Potenza	
Fattore di sfasamento	0.9

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927079	CA220SW	Cavo spina 1m con interruttore per strisce LED 220V	1pz	€ 12,40




Cappuccio di protezione **IP65**
per strisce LED 230V



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927097	CA65	5pz	€. 1,50

Connettore angolare 90° per
strisce LED 220V



con connessione GUIDATA, RAPIDA e SICURA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927049	ANG220	10pz	€. 4,10

Connettore di giunzione per
strisce LED 220V



con connessione GUIDATA, RAPIDA e SICURA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927080	GIU220N	10pz	€. 3,40

Tappo di chiusura per
strisce LED 220V



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927066	TA220	10pz	€. 1,00

Cavo connettore più fili spelati
per strisce LED 220V



con connessione GUIDATA, RAPIDA e SICURA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927083	FI220S	5pz	€. 3,90

Cavo di giunzione con 2
connettori per strisce LED 220V



con connessione GUIDATA, RAPIDA e SICURA

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927082	FI220R	5pz	€. 4,90

Cavo 12cm per punti di
alimentazione



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927072	WI220	10pz	€. 0,70

Tubetto 50ml sigillante/silicone



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927067	SIL220	1pz	€. 5,50


Clip per strisce LED 220V



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927065	CLIP220	10pz	€. 0,30




Smart Dimmer 220-240V AC 300W




300
WATT

WiFi + RF

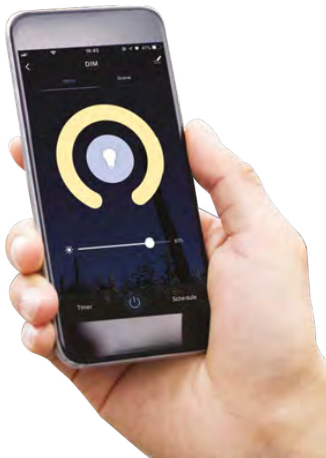


Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	300W
Carico collegabile	LED/CFL 3W~300W Incandescenza 15W~250W Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm


	Pulsante	App	Telecomando (COD 927000)
Connessione alla rete	✓	✗	✗
Accendere / Spegnerle luci	✓	✓	✓
Regolazione luminosità (dimming)	✓	✓	✓
Regolare alla massima luminosità	✓	✓	✓
Impostare la minima luminosità	✓	✓	✗
Impostazione luminosità massima	✓	✓	✗
Ripristino livelli min/max luminosità	✓	✗	✗
Ripristino impostazioni di fabbrica	✓	✗	✗
Schedule on/off	✗	✓	✗
Condividi dispositivo	✗	✓	✗
Controllo gruppo	✗	✓	✗

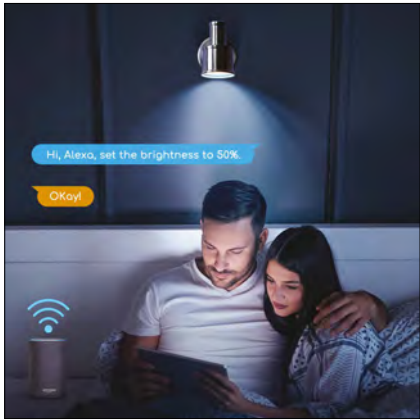

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927093	DIM-L300W	Smart Dimmer 220-240V AC 300W	1pz	€ 40,90
927000	DIM-WF300	Smart Dimmer 220-240V AC 300W + controllo remoto	1pz	€ 55,50

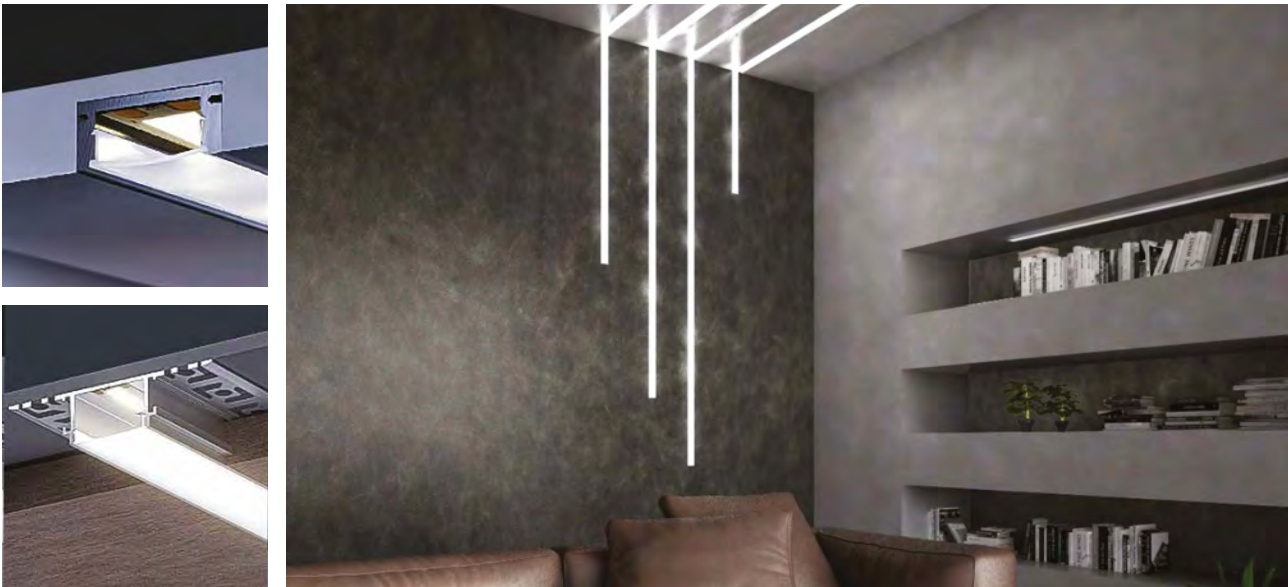

Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m



COMPATIBILITÀ


- ✓ Strisce LED COB 220V
- ✓ Strisce LED COB 12-24V PCB 15mm max

Potenza dissipabile	30W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927090	ALU-PR06	Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m	5pz	€ 16,00

Profilo alluminio per cartongesso con copertura opaca - 2m



COMPATIBILITÀ

- ✓ Strisce LED COB 220V
- ✓ Strisce LED COB 24V PCB 15mm (25W)

Potenza dissipabile	30W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927092	ALU-PR08	Profilo alluminio per cartongesso con copertura opaca - 2m	5pz	€ 29,90



Strisce LED SOB

AlcaPower®



DIMMERABILE

Striscia LED SOB 24V - 5 metri



15
w/m


2000lm/m
COD 927098

15
w/m

2100lm/m
COD 927099

15
w/m

2100lm/m
COD 927115

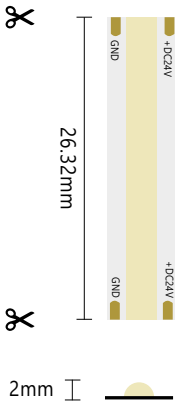

	927098	927099	927115
Ingresso	24V DC		
Corrente	0.625A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	SOB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2000lm/m	2100lm/m	
Efficienza	133lm/W	140lm/W	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP20		
Classe energetica	E		
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1.6x5000mm		
Peso	12g/m		



LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.


ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927098	SOB15W-3000K	Striscia LED SOB 24V 15W/m 2000lm/m CRI90 - 5m	3000K	A++ E	1pz	€ 62,90
927099	SOB15W-4000K	Striscia LED SOB 24V 15W/m 2100lm/m CRI90 - 5m	4000K	A++ E	1pz	€ 62,90
927115	SOB15W-6000K	Striscia LED SOB 24V 15W/m 2100lm/m CRI90 - 5m	6500K	A++ E	1pz	€ 62,90



Striscia LED SOB 24V - 5 metri

DIMMERABILE

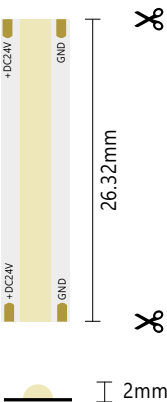

15
w/m

2000lm/m
COD 927116

15
w/m

2100lm/m
COD 927117

15
w/m

2100lm/m
COD 927118



	927116	927117	927118
Ingresso	24V DC		
Corrente	0.625A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	SOB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2000lm/m	2100lm/m	
Efficienza	133lm/W	140lm/W	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Classe energetica	E		
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1.6x5000mm		
Peso	12g/m		

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com


Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927116	SOB15W-3000K-IP	Striscia LED SOB IP65 24V 15W/m 2000lm/m CRI90 - 5m	3000K	A+ E	1pz	€ 75,00
927117	SOB15W-4000K-IP	Striscia LED SOB IP65 24V 15W/m 2100lm/m CRI90 - 5m	4000K	A+ E	1pz	€ 75,00
927118	SOB15W-6500K-IP	Striscia LED SOB IP65 24V 15W/m 2100lm/m CRI90 - 5m	6500K	A+ E	1pz	€ 75,00





Striscia LED COB **SURFACE 24V - 5 metri**

DIMMERABILE



PCB
15mm

25
w/m


2600lm/m
COD 927041

25
w/m

2750lm/m
COD 927042

25
w/m

2750lm/m
COD 927043

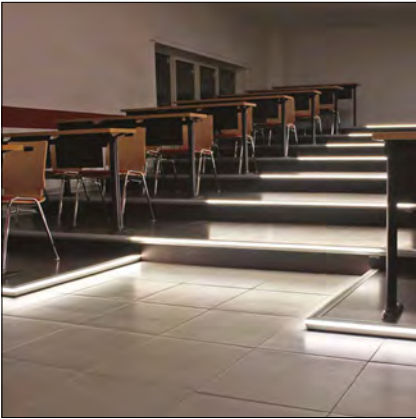

	927041	927042	927043
Ingresso	24V DC		
Corrente	1,04A/m		
Potenza	25W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2600lm/m	2750lm/m	
Efficienza	104lm/w	110lm/w	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP20		
Classe energetica	F		
Consumo	25kWh/1000h		
Dimensioni	15x1,6x5000mm		
Peso	33g/m		

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927041	LSC25W-3000K	Striscia LED COB SURFACE 24V 25W/m 2600lm/m IP20 - 5m	3000K	A+ F	1pz	€ 75,70
927042	LSC25W-4000K	Striscia LED COB SURFACE 24V 25W/m 2750lm/m IP20 - 5m	4000K	A+ F	1pz	€ 75,70
927043	LSC25W-6500K	Striscia LED COB SURFACE 24V 25W/m 2750lm/m IP20 - 5m	6500K	A+ F	1pz	€ 75,70



Strisce LED COB

AlcaPower®

DIMMERABILE


Striscia LED COB 12V - 5 metri



15 w/m 1350lm/m COD 927004

15 w/m 1500lm/m COD 927005

15 w/m 1500lm/m COD 927006



1.6mm



	927004	927005	927006
Ingresso	12V DC		
Corrente	1.25A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1300lm/m	1500lm/m	
Efficienza	87lm/W	93lm/W	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C + 40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP20		
Classe energetica	G	F	
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1,6x5000mm		
Peso	12g/m		



LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927004	LSC12V-3000K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1300lm/m IP20 - 5m	3000K	A+ G	1pz	€ 62,70
927005	LSC12V-4000K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	4000K	A+ F	1pz	€ 62,70
927006	LSC12V-6500K	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	6500K	A+ F	1pz	€ 62,70



Striscia LED COB 12V - 5 metri

DIMMERABILE



15
w/m


1300lm/m
COD 927007

15
w/m

1500lm/m
COD 927008

15
w/m

1500lm/m
COD 927009

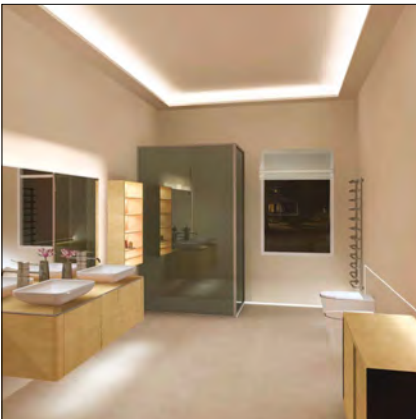

	927007	927008	927009
Ingresso		12V DC	
Corrente		1.25A/m	
Potenza		15W/m	
Tipo di LED		COB	
Angolo del fascio		180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie		5m max	
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1300lm/m	1500lm/m	
Efficienza	87lm/W	93lm/W	
Dimmerabile		Sì	
CRI		90	
Temperatura di lavoro		-20°C +40°C	
Vita utile e cicli		50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione		IP65	
Classe energetica	G		F
Consumo		15kWh/1000h	
Dimensioni		10x1,6x5000mm	
Peso		12g/m	

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927007	LSC12V-3000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1300lm/m IP65 - 5m	3000K		1pz	€ 71,00
927008	LSC12V-4000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP65 - 5m	4000K		1pz	€ 71,00
927009	LSC12V-6500K-IP	Striscia LED COB Dimm. 12V 15W/m 1500lm/m IP65 - 5m	6500K		1pz	€ 71,00



Strisce LED COB

AlcaPower®

DIMMERABILE


Striscia LED COB 24V - 5 metri



15 w/m 1450lm/m COD 927001

15 w/m 1500lm/m COD 927002

15 w/m 1500lm/m COD 927003



1.6mm



	927001	927002	927003
Ingresso	24V DC		
Corrente	0,625A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6000K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1450lm/m	1500lm/m	
Efficienza	97lm/W	100lm/W	
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP20		
Classe energetica	G	F	F
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1,6x5000mm		
Peso	12g/m		



LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927001	LSC15W-3000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1450lm/m IP20 - 5m	3000K	A+ G	1pz	€ 57,70
927002	LSC15W-4000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	4000K	A+ F	1pz	€ 57,70
927003	LSC15W-6000K	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP20 - 5m	6000K	A+ F	1pz	€ 57,70



Striscia LED COB 24V - 5 metri

DIMMERABILE



15
w/m

1450lm/m
COD 927037

15
w/m

1400lm/m
COD 927038

15
w/m

1500lm/m
COD 927039



	927037	927038	927039
Ingresso	24V DC		
Corrente	0,625A/m		
Potenza	15W/m		
Tipo di LED	COB		
Angolo del fascio	180°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6000K
Collegamento in serie	5m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1450lm/m	1400lm/m	1500lm/m
Efficienza	97lm/W	93lm/W	100lm/W
Dimmerabile	Sì		
CRI	90		
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C		
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Classe energetica	G	F	F
Consumo	15kWh/1000h		
Dimensioni	10x1,6x5000mm		
Peso	12g/m		

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927037	LSC15W-3000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1450lm/m IP65 - 5m	3000K		1pz	€ 65,50
927038	LSC15W-4000K-IP	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1400lm/m IP65 - 5m	4000K		1pz	€ 65,50
927039	LSC15W-6500K-IP	Striscia LED COB Dimm. 24V 15W/m 1500lm/m IP65 - 5m	6000K		1pz	€ 65,50



Strisce LED COB SLIM

AlcaPower®



DIMMERABILE

Striscia LED COB SLIM 12V - 5 metri





6
w/m

600lm/m
COD 927100

6
w/m

650lm/m
COD 927101

PCB
I 5mm

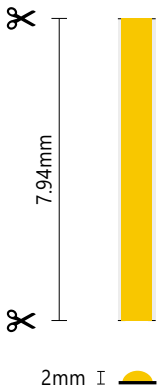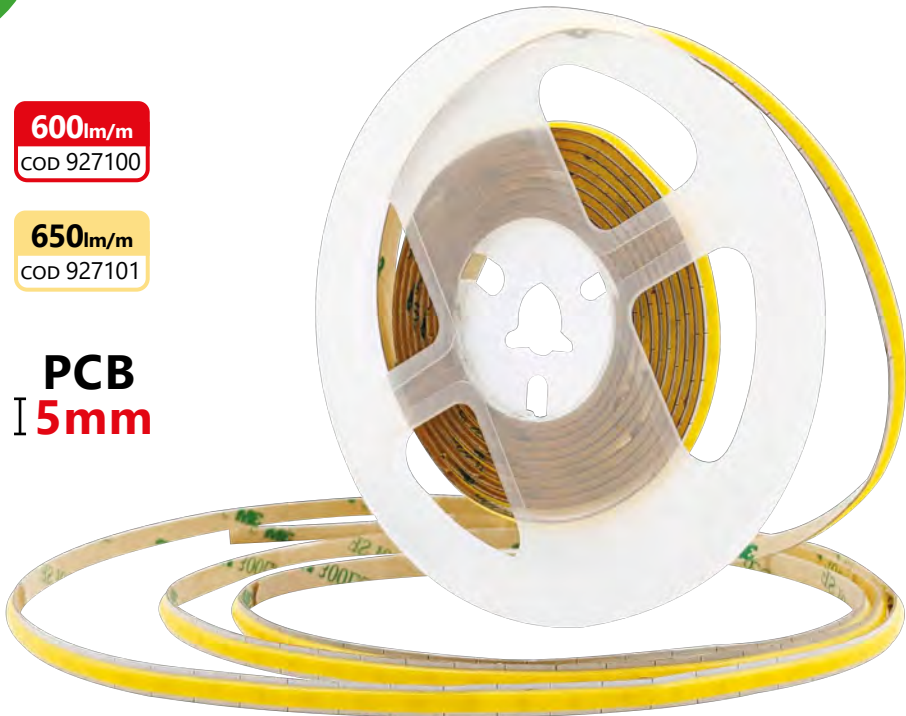

	927100	927101
Tensione d'ingresso	12V DC	
Corrente	0.5A/m	
Potenza	6W/m	
Numero di LED	504 LED/m	
Angolo del fascio	180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K
Collegamento in serie	2m max se alimentata su un solo lato. 5m max se alimentata da entrambi i lati.	
Flusso luminoso (Φ_{360°)	600lm/m	650lm/m
Efficienza	100lm/W	108lm/W
Dimmerabile	Sì	
CRI	80	
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C	
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione	IP20	
Classe energetica	F	
Consumo	6kWh/1000h	
Dimensioni	5x2x5000mm	
Peso	10g/m	

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:

La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com




Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927100	LSC6W-3000K-12V	Striscia LED COB SLIM IP20 12V 6W/m 600lm/m - 5m	3000K	A F	1pz	€ 41,60
927101	LSC6W-4000K-12V	Striscia LED COB SLIM IP20 12V 6W/m 650lm/m - 5m	4000K	A F	1pz	€ 41,60



Striscia LED COB SLIM 24V - 5 metri

DIMMERABILE

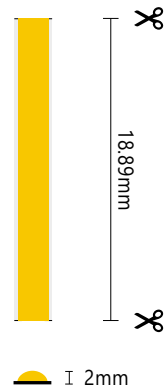

6
w/m

560lm/m
COD 927102

6
w/m

600lm/m
COD 927103

PCB
I 5mm



	927102	927103
Tensione d'ingresso	24V DC	
Corrente	0.25A/m	
Potenza	6W/m	
Numero di LED	504 LED/m	
Angolo del fascio	180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K
Collegamento in serie	5m max	
Flusso luminoso (Φ _{360°})	560lm/m	600lm/m
Efficienza	92lm/W	100lm/W
Dimmerabile	Sì	
CRI	80	
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C	
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione	IP20	
Classe energetica	F	
Consumo	6kWh/1000h	
Dimensioni	5x2x5000mm	
Peso	10g/m	

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927102	LSC6W-3000K-24V	Striscia LED COB SLIM IP20 24V 6W/m 560lm/m - 5m	3000K	A F	1pz	€ 39,20
927103	LSC6W-4000K-24V	Striscia LED COB SLIM IP20 24V 6W/m 600lm/m - 5m	4000K	A F	1pz	€ 39,20



Strisce LED COB

AlcaPower®

DIMMERABILE


Striscia LED COB 24V - 5 metri



16
w/m



TEMPERATURA DI COLORE VARIABILE

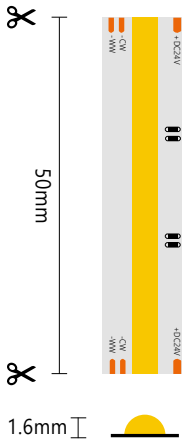


Ingresso	24V DC
Corrente	0.66A/m
Potenza al metro	8W (2700K) / 8W (6500K) 16W (2700K+6500K)
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore variabile	2700 ~ 6500K
Collegamento in serie	5m max
Flusso luminoso al metro (Φ_{360°)	640lm (2700K) / 800lm (6500K) 1440lm (2700K+6500K)
Dimmerabile	Sì
CRI	90
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe Energetica	G
Consumo	16kWh/1000h
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927018	LSC24V-CCT	Striscia LED COB IP20 5 metri 2700K-6500K 24V 8+8W/m	●●● CCT	A G	1pz	€ 83,50




Controllo remoto per strisce LED 24V CCT

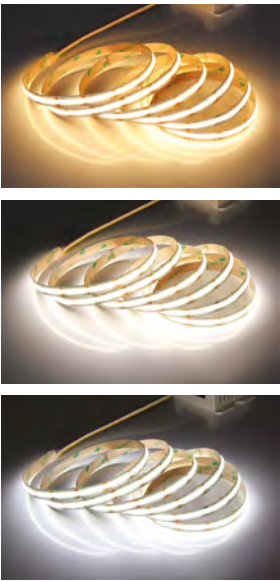

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Corrente d'uscita max	2ch *3A
Potenza	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)
Consumo a vuoto	<10mA (12V)
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Distanza di trasmissione del telecomando	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	433.92MHz
Giochi di luce disponibili	6
Batteria telecomando	CR2025
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	56x17.1x10.7mm controller / 86x36x8mm telecomando
Peso	17g dimmer / 16g telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927075	RC-CCT	Controllo remoto per strisce LED 24V CCT	1pz	€. 13,70

Connettore rapido per controller e strisce LED CCT

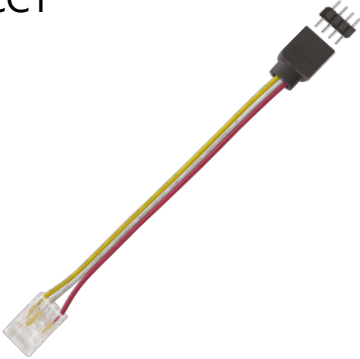

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927073	CR24CCT	5pz	€. 3,10

Cavo con connettori di giunzione per strisce CCT



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927077	CC24CCT	5pz	€. 2,70

Connettore angolare 90° 3 PIN per strisce CCT



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927046	ANG03	5pz	€. 6,20



Strisce LED COB


AlcaPower®

DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri




13
w/m

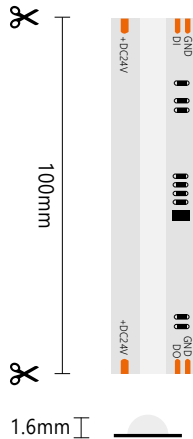

Con l'apposito controllo remoto (COD. 927048, NON incluso nella confezione) e l'app dedicata è possibile regolare la luminosità ed impostare giochi di luce vari.



	927036	927014
Tensione d'ingresso	24V DC	
Corrente al metro	0.542A/m	
Temperatura di lavoro	-20 ~ 40°C	
Flusso luminoso al metro	1040lm/m	1100lm/m
Temperatura di colore	3000K	4000K
Potenza	13W/m	
CRI	90	
IC LED driver	UCS1903	
Angolo	180°	
Vita utile	50000h	
Cicli di accensione	25000	
Grado di protezione IP	IP20	
Dimensioni	12x1.6x5000mm	
Peso	12g/m	

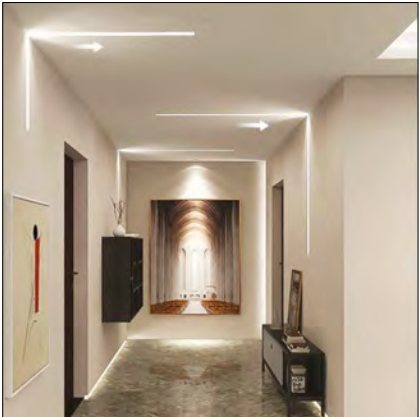


DIGITAL DYNAMIC

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927036	LSC24V-3000K-DIGITAL	Striscia LED COB IP20 5 metri DYNAMIC	3000K	A G	1pz	€ 82,40
927014	LSC24V-4000K-DIGITAL	Striscia LED COB IP20 5 metri DYNAMIC	4000K	A G	1pz	€ 82,40



Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL WHITE

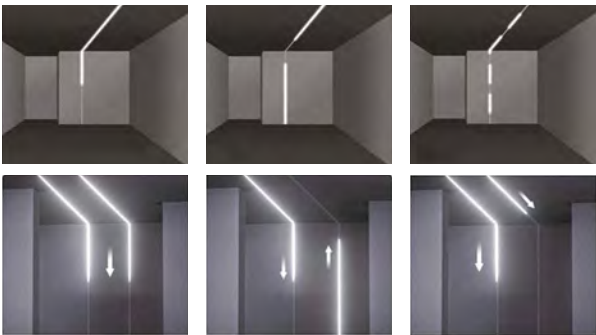

ESEMPLI di ILLUMINAZIONE



- Il controller può essere gestito tramite APP su sistemi Apple iOS versione 10.0 o maggiore e sistemi Android versione 4.4 o maggiore.
- Per installare la App cercare "BanlanX" in App Store o Google Play oppure utilizzare il QR code qui a lato.




Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC 4A max
Tipo di chip (IC) LED controllabile	1903 IC
Numero massimo di punti LED (IC) controllabili	1800
Potenza	20W (5V), 48W (12V), 96W (24V)
Consumo a vuoto	<10mA
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Distanza di trasmissione del telecomando	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	2.4GHz
Giochi di luce disponibili	10
Giochi di luce sincronizzati con la musica disponibili	5
Batteria telecomando	CR2025
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	54.7x26.3x11.7mm controller / 86x39x8mm telecomando
Peso	23g controller / 15 telecomando



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927048	RC-DIG4	Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL WHITE	1pz	€ 24,80

Connettore per strisce LED COB 24V DIGITAL

Connettore angolare 3 PIN per strisce DIGITAL

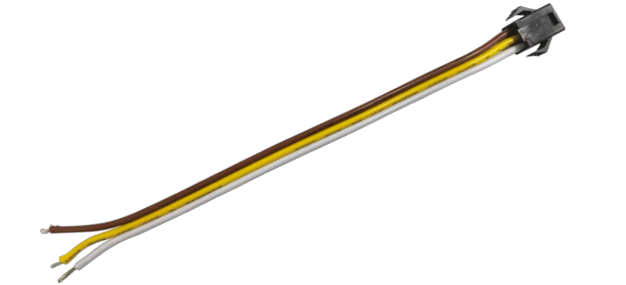

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927074	C24D	5pz	€ 1,20

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927044	ANG05	5pz	€ 7,00



DIMMERABILE

Striscia LED COB Monocromatica 24V - 5m




- 15 WATT

COD 927010
- 15 WATT

COD 927011
- 15 WATT

COD 927012
- 15 WATT

COD 927013

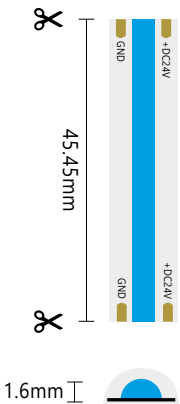

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com


	927010	927011	927012	927013
Ingresso	24V DC			
Corrente	0,625A/m			
Potenza	15W/m			
Tipo di LED	COB			
Angolo del fascio	180°			
Collegamento in serie	5m max			
Colore dei LED	Blu	Rosso	Giallo	Verde
Dimmerabile	Sì			
Temp. di lavoro	-20°C +40°C			
Vita utile	50000h			
Cicli di accensione	25000			
Grado di protezione	IP20			
Dimensioni	10x1,6x5000mm			
Peso	12g/m			

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927010	LCS15W-B	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Blu	1pz	€ 62,70
927011	LCS15W-R	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Rosso	1pz	€ 62,70
927012	LCS15W-Y	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Giallo	1pz	€ 62,70
927013	LCS15W-G	Striscia LED COB Monocromatica Dimmerabile 24V 15W/m IP20	Verde	1pz	€ 62,70



Striscia LED COB RGB 24V - 5 metri

DIMMERABILE

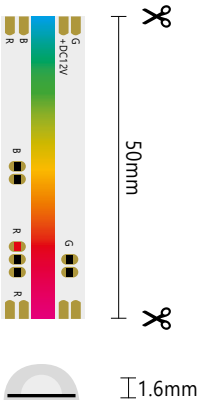

Ingresso	24V DC
Corrente	0.625A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927016	LSC24V-RGB	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 24V 15W/m IP20	RGB	1pz	€ 78,70




Strisce LED COB

AlcaPower®

DIMMERABILE Striscia LED COB RGB 12V - 5 metri




15 w/m RGB COD 927015



1.6mm



Ingresso	12V DC
Corrente	1.28A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

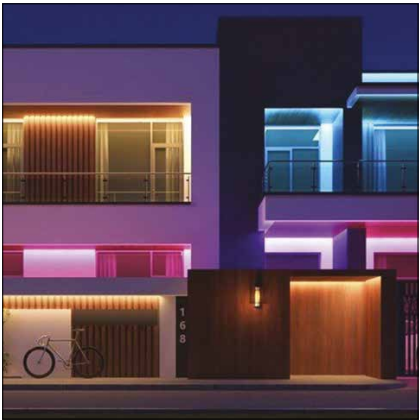

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.


ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
927015	LSC12V-RGB-IP	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 12V 15W/m IP65	RGB	1pz € 85,30



Striscia LED COB RGB 24V - 5 metri

DIMMERABILE

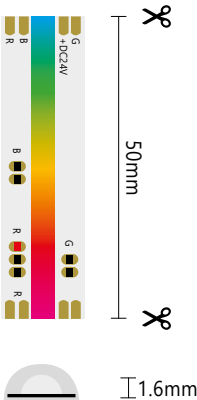

Ingresso	24V DC
Corrente	0.625A/m
Potenza	15W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x5000mm
Peso	12g/m

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
927040	LSC24V-RGB-IP	Striscia LED COB RGB Dimmerabile 24V 15W/m IP65	RGB	1pz € 85,30



Strisce LED COB


AlcaPower®

DIMMERABILE

Striscia LED COB 24V - 5 metri



14 w/m
RGBIC
COD 927017

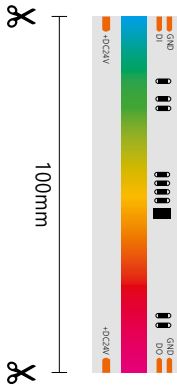

1.6mm



Ingresso	24V DC
Corrente	0.583A/m
Potenza	14W/m
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
IC LED Driver	UCS1903
Flusso luminoso (W) (Φ_{360°)	350lm/m
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	12x1,6x5000mm
Peso	12g/m





DIGITAL
DYNAMIC

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
927017	LSC24V-DIGITAL	RGB	1pz	€ 92,70



Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL

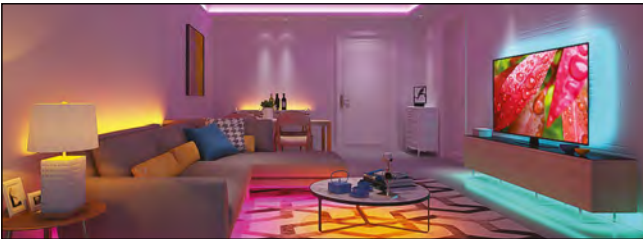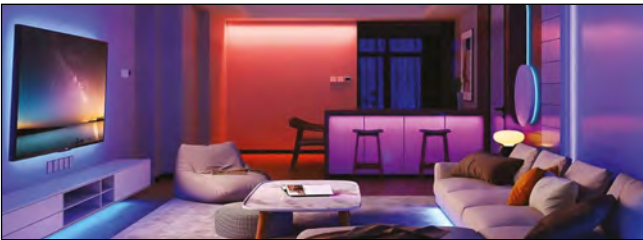

Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Tipo di chip (IC) LED controllabile	1903 IC
Numero max di punti LED (IC) controllabili	2048
Potenza	30W (5V), 72W (12V), 144W (24V)
Consumo a vuoto	<10mA
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm ♂-♀
Distanza di trasmissione del telecomando	15m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	433.92MHz
Giochi di luce disponibili	358
Batteria telecomando	CR2025
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	33x12.6x6.21mm controller / 86x39x8mm telecomando
Peso	11g dimmer / 13 telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927076	RC-DIG	Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL	1pz	€ 13,70

Connettore per strisce LED COB 24V DIGITAL



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927074	C24D	5pz	€ 1,20

Connettore angolare 90° 4 PIN per strisce RGB



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927047	ANG04	5pz	€ 7,00



Strisce LED COB RGB-W

AlcaPower®

DIMMERABILE

Striscia LED COB RGB-W 24V - 5 metri



4


w/m

RGB-W


COD 927095

300

LUMEN

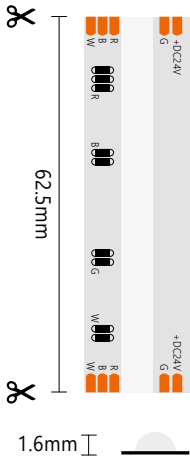

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente	0.67A/m
Potenza	12W (RGB) / 4W (4000K)
Numero di LED	896 LED/m
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore (W)	4000K
Flusso luminoso (W) (Φ _{360°})	300lm/m
Dimmerabile	Sì
CRI (W)	90
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	G
Consumo	4kWh/1000h
Dimensioni	12x1.6x5000mm
Peso	16g/m

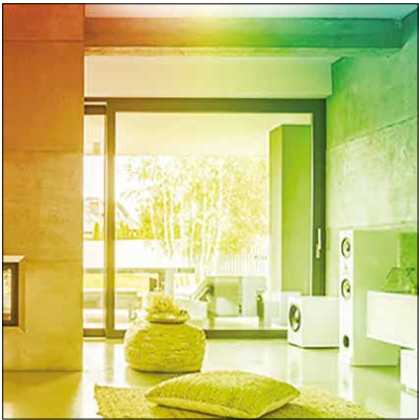

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.


ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927095	LSC24V-RGBW	Striscia LED COB IP20 5m RGBW 24V 12+4W/m	4000K	A B C D E F G	1pz	€ 88,90



Striscia LED COB RGB-W 24V - 5 metri

DIMMERABILE

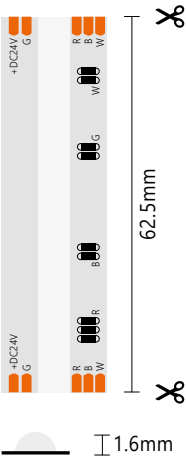

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente	0.67A/m
Potenza	12W (RGB) / 4W (4000K)
Numero di LED	896 LED/m
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore (W)	4000K
Flusso luminoso (W) (Φ _{360°})	300lm/m
Dimmerabile	Sì
CRI (W)	90
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	G
Consumo	4kWh/1000h
Dimensioni	12x1.6x5000mm
Peso	16g/m

LISTA ACCESSORI da PAGINA 54 a PAGINA 59.

ATTENZIONE:
La lista degli accessori disponibili è aggiornata costantemente, fare riferimento al sito www.alcapower.com

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927096	LSC24V-RGBW-IP	Striscia LED COB IP65 5m RGBW 24V 12+4W/m	4000K	A G	1pz	€ 95,80

**RGB / RGBW / DIGITAL DYNAMIC RGBIC IP20/IP65 24V**

1m ✂				3m ✂				5m ✂			
	950091				950042				950093		
	963104				963308				963520		
	963506				963510				963514		
	960007				960212				960314		

RGB IP65 12V

1m ✂				3m ✂				5m ✂			
	950035				950037				951011		
	963103				963305, 963307				963407		
	963500, 963505				963509				963513		
	960006				960211				960313		

MONOCROMATICHE COLORATE ●●●● IP20 24V

1m ✂				3m ✂				5m ✂			
	950091				950042				950093		
	963104				963308				963520		
	963506				963510				963514		
	960007				960212				960314		

MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT IP20/IP65 24V

1m ✂				3m ✂				5m ✂			
	950091				950042				950093		
	963104				963308				963408		
	963506				963510				963514		
	960007				960212				960314		



MONOCROMATICHE BIANCHE IP20/IP65 12V

1m ✂			3m ✂			5m ✂		
	950035			950037			951011	
	963103			963305, 963307			963407	
	963500, 963505			963509			963513	
	960006			960211			960313	

MONOCROMATICHE BIANCHE SURFACE IP20 24V

1m ✂			3m ✂			5m ✂		
	950042			950093				
	963104			963520				
	963508			963514			963518, 963517	
	960007			960314			960416	

MONOCROMATICHE BIANCHE SLIM IP20 12V

1m ✂			3m ✂			5m ✂		
	950046			950035			950036	
	963009			963103			963307	
	963503			963500			963507	
	960006			960006, 963103			960006	

MONOCROMATICHE BIANCHE SLIM IP20 24V

1m ✂			3m ✂			5m ✂		
	950091			950091			950042	
	963012			963104			963308	
	963504			963506			963508	
	960007			960007			960007	



ALIMENTAZIONE PER LUNGHEZZA DI TAGLIO ✂


MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT																					
IP20															IP65						
12V					24V										12V			24V			
927004	927005	927006	927100	927101	927001	927002	927003	927036	927014	927018	927041	927042	927043	927102	927103	927007	927008	927009	927037	927038	927039
3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	CCT	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K
22.73mm			7.94mm		45.45mm			100mm		50mm	50mm			13.89mm		22.73mm			45.45mm		




MONOCROMATICHE COLORATE / RGB / RGB-W / RGBIC DIGITAL DYNAMIC									
MONOCROMATICHE COLORATE				RGB / RGBIC					
24V IP20				12V IP65	24V IP65		24V IP20		
927010	927011	927012	927013	927015	927040	927096	927016	927017	927095
Blu	Rosso	Giallo	Verde	RGB	RGB	RGB-W	RGB	RGB	RGB-W
45.45mm				33mm	50mm	62.5mm	50mm	100mm	62.5mm

DIMMER e CONTROLLER


Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB CCT** per lunghezze maggiori di 5m utilizzando un unico controller ed un solo alimentatore.

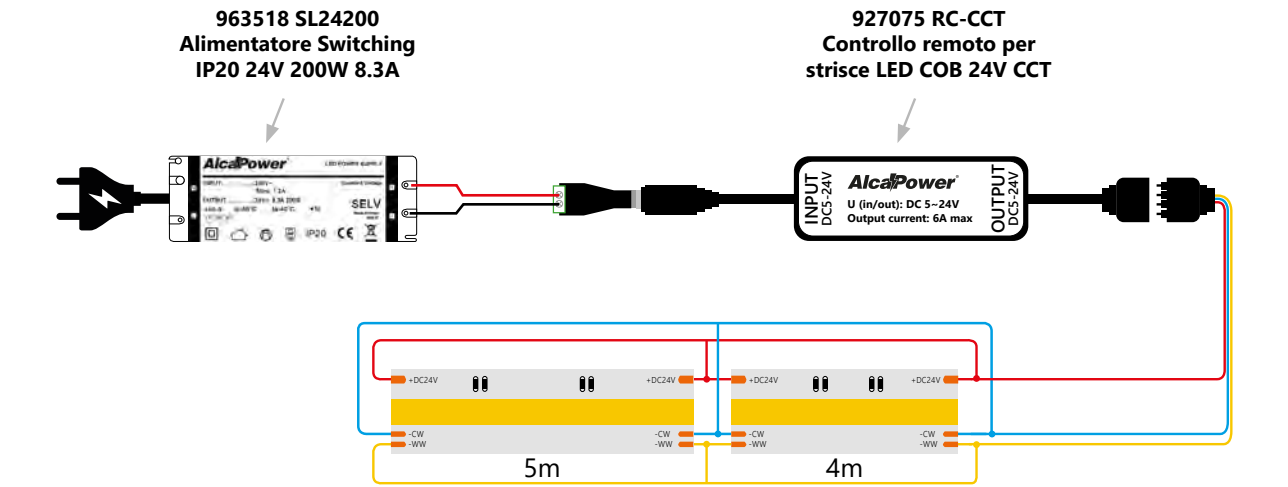

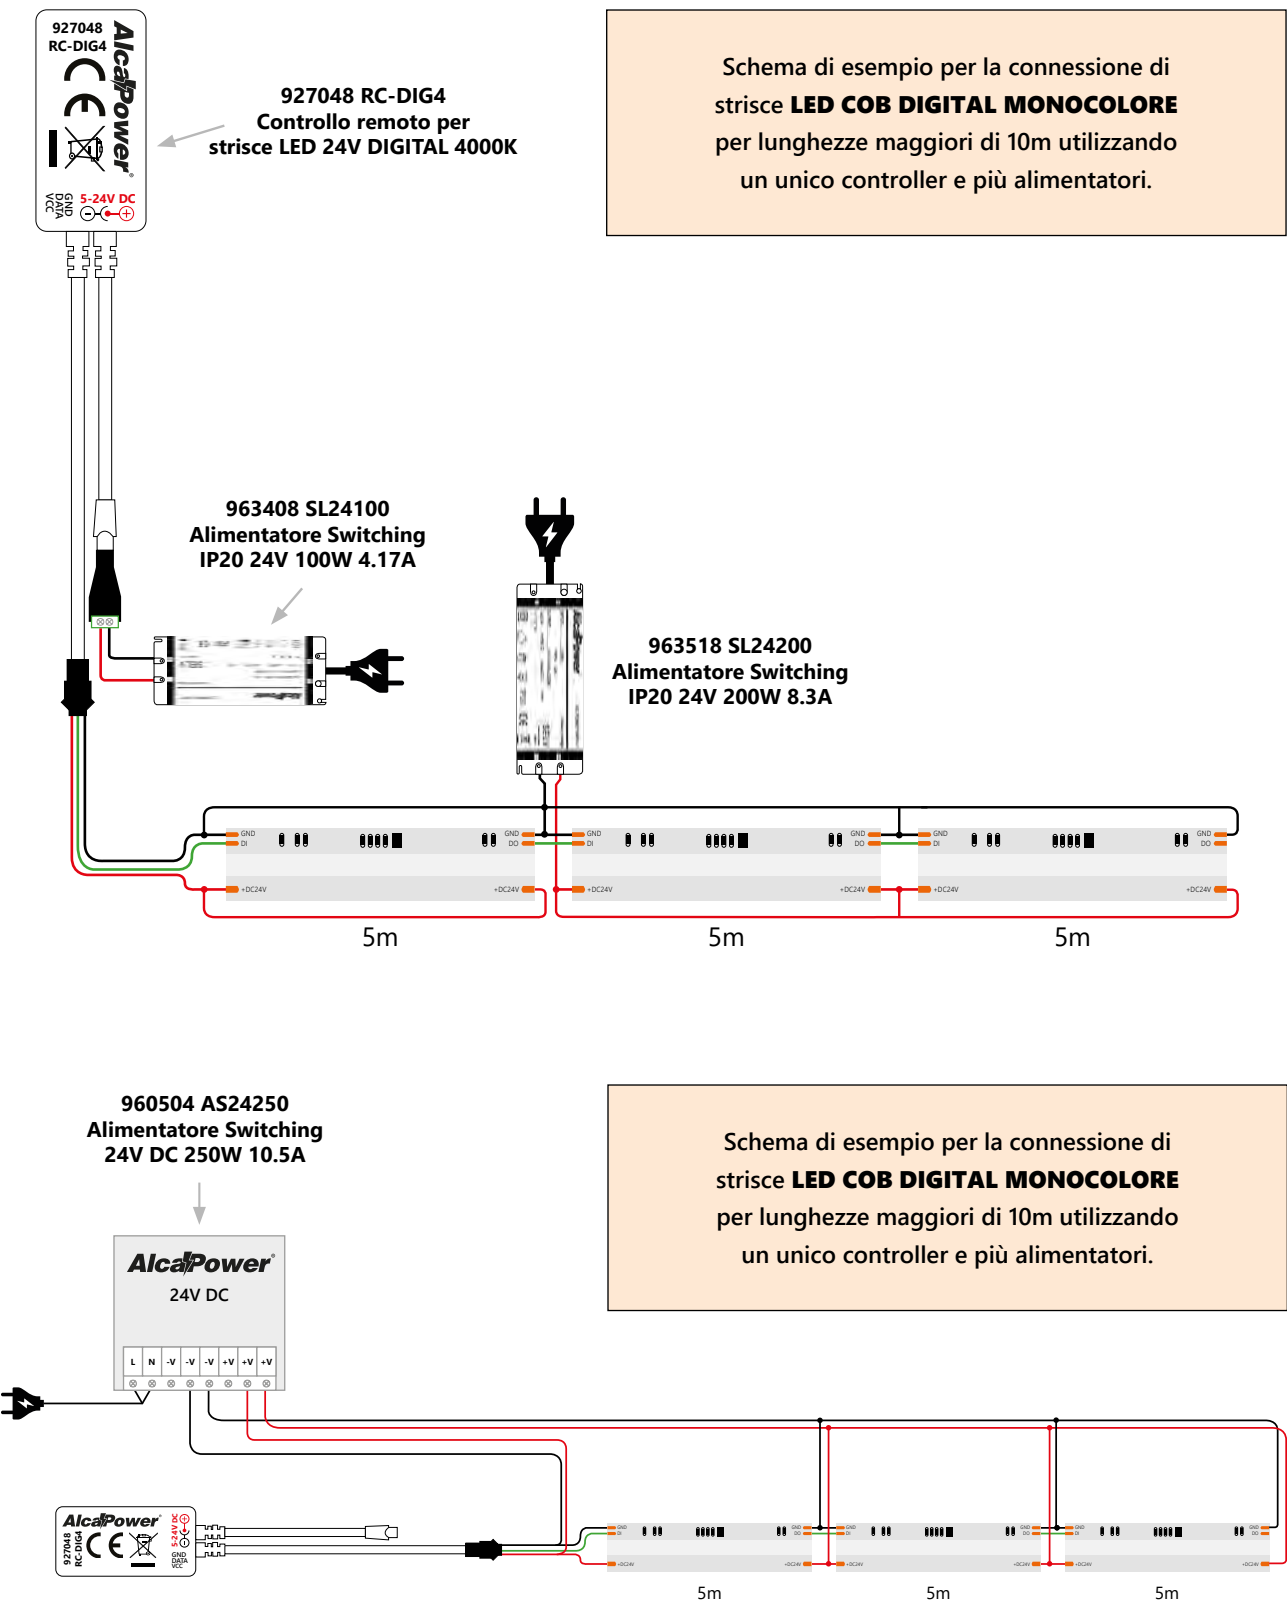




Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB MONOCOLORE**
per lunghezze maggiori di 10m utilizzando più alimentatori.

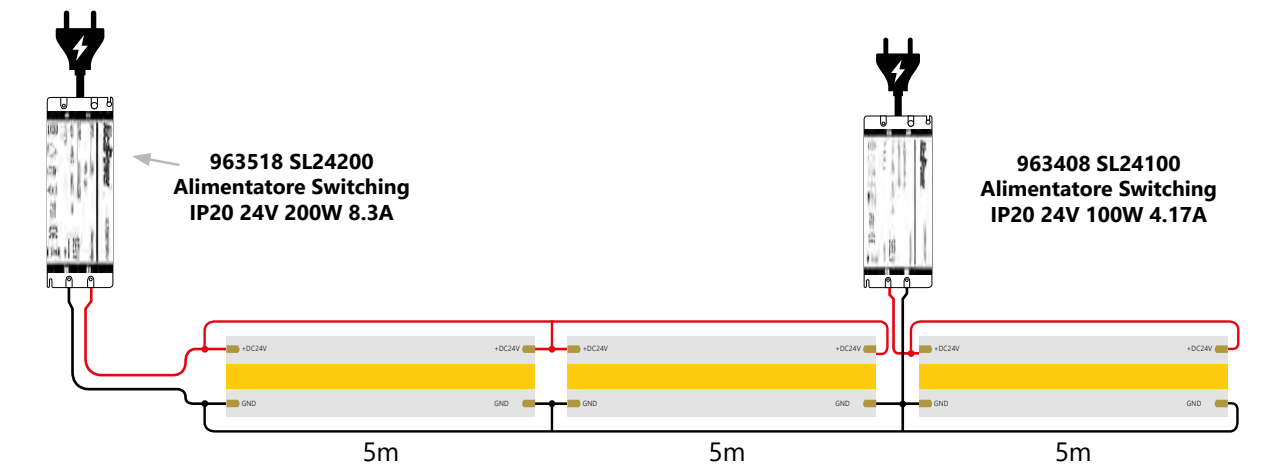


Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB MONOCOLORE**
per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico alimentatore.

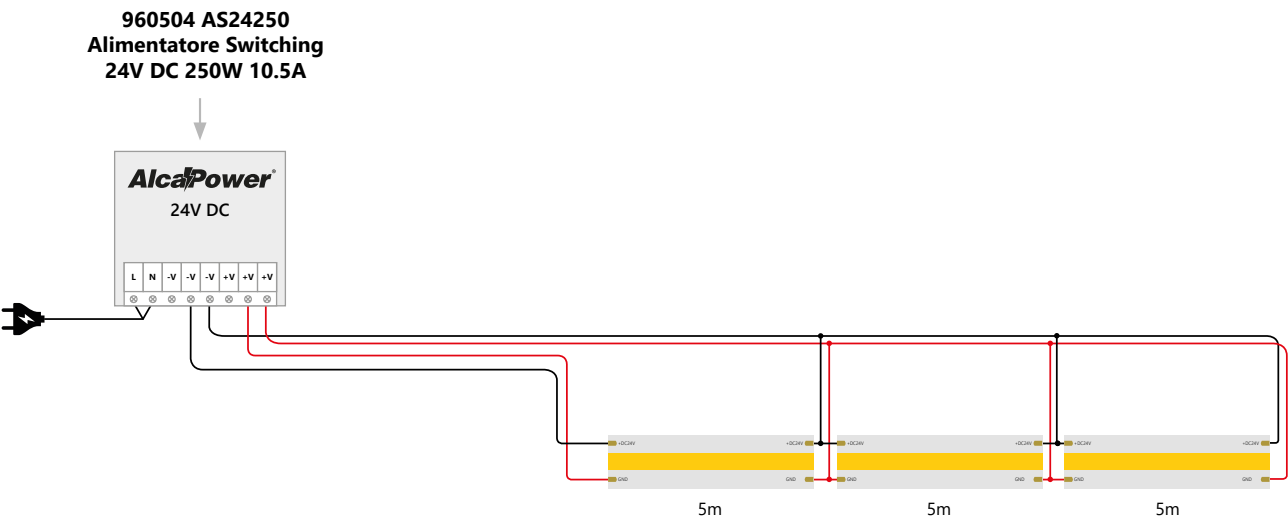




Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB DIGITAL RGB** per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico controller e più alimentatori.

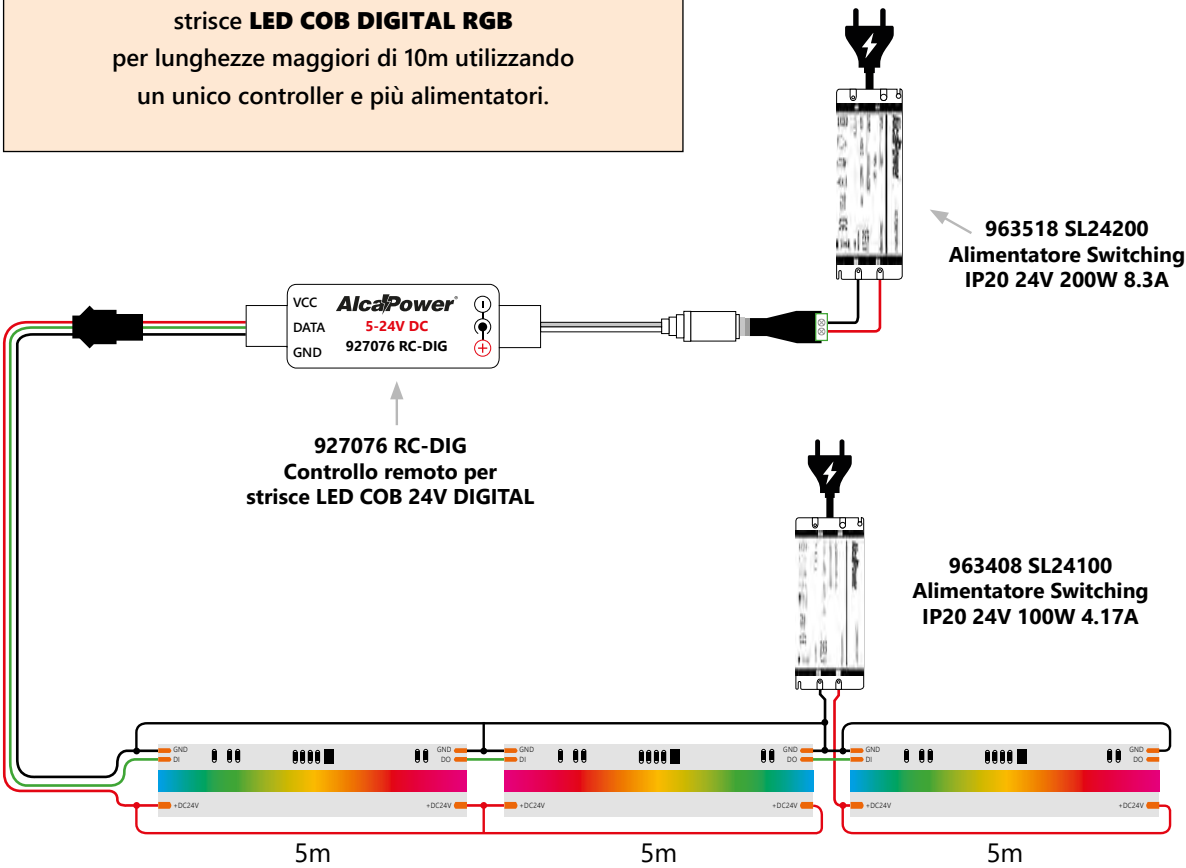


Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB DIGITAL RGB** per lunghezze maggiori di 10m utilizzando un unico controller ed un solo alimentatore.

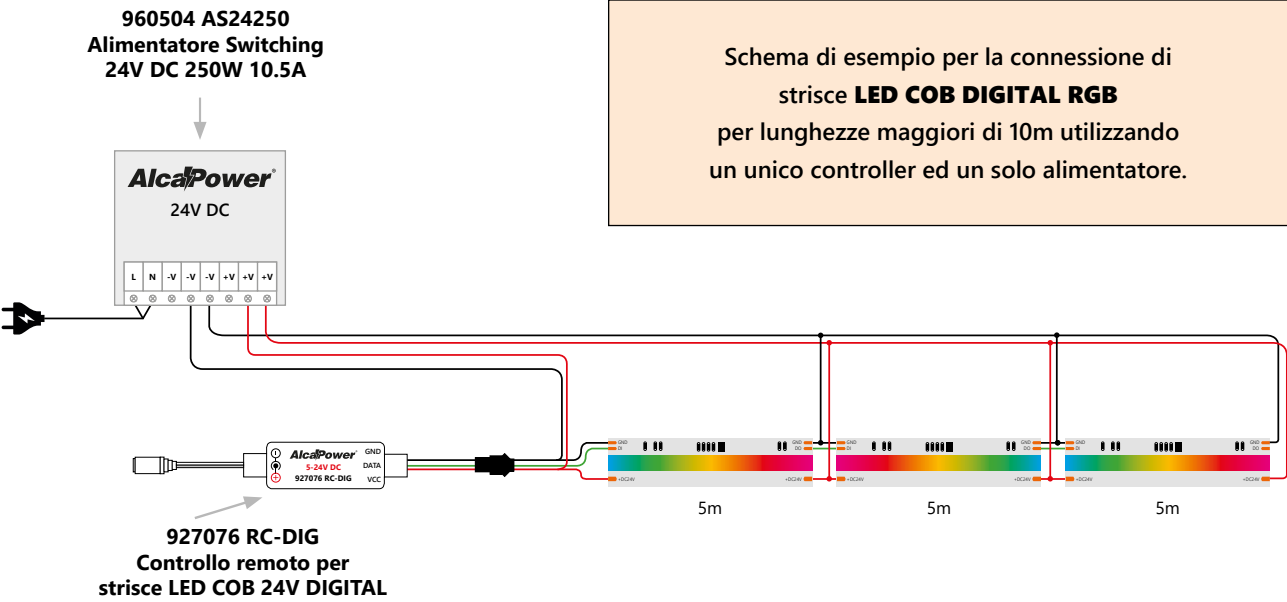




Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB RGB**
per lunghezze maggiori di 5m utilizzando un unico controller ed un solo alimentatore.

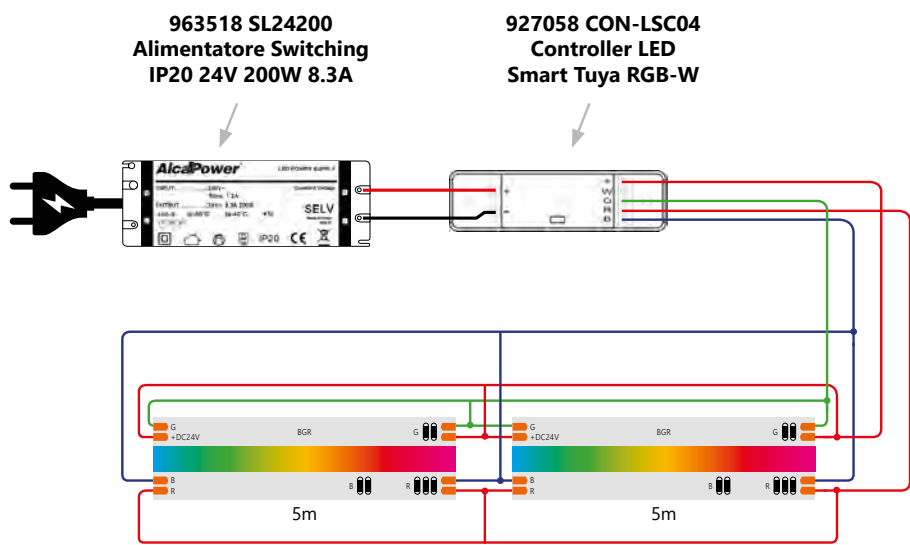


Schema di esempio per la connessione di strisce **LED COB RGBW**
per lunghezze maggiori di 5m utilizzando un unico controller ed un solo alimentatore.

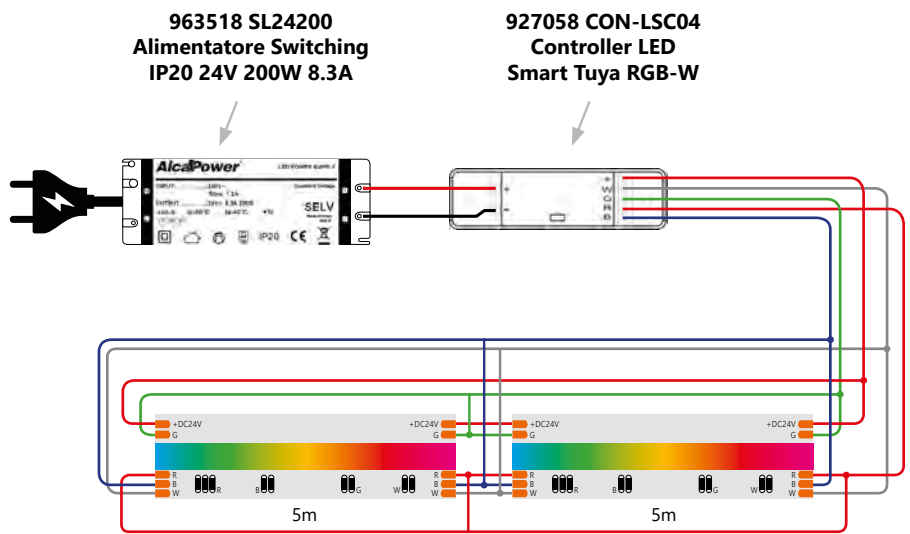



KIT Striscia LED COB RGB 12V - 1 metro

DIMMERABILE

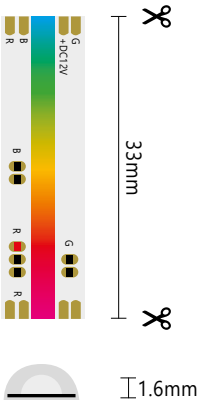

Ingresso	12V DC
Corrente	1.25A
Potenza	12W
Tipo di LED	COB
Angolo del fascio	180°
Collegamento in serie	5m max
Dimmerabile	Sì
Temperatura di lavoro	-20°C +40°C
Vita utile	50000h
Cicli di accensione	25000
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	10x1,6x1000mm
Peso	12g



- ACCESSORI
IN DOTAZIONE
- Alimentatore
 - Controller
 - Telecomando

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
927032	RGB-KIT1	KIT Striscia LED COB RGB Dimmerabile 12V 12W IP65 - 1m	RGB	1pz	€ 43,40



Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m




COMPATIBILITÀ

✓ Strisce LED COB 12-24V PCB 12mm max

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927060	ALU-PR01	10pz	€. 15,00

Profilo alluminio da incasso con copertura opaca - 2m

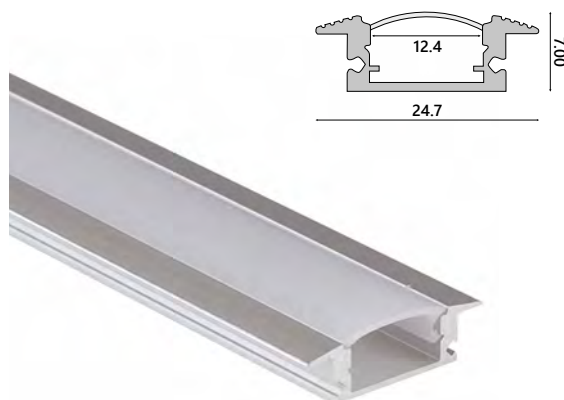


COMPATIBILITÀ

✓ Strisce LED COB 12-24V PCB 12mm max

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927064	ALU-PR04	5pz	€. 14,00

Profilo alluminio angolare con copertura opaca - 2m

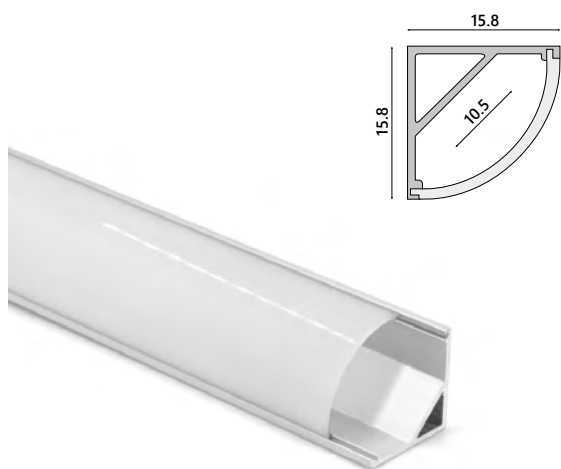


COMPATIBILITÀ

✓ Strisce LED COB 12-24V PCB 10mm max

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927062	ALU-PR03	5pz	€. 14,80

Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m

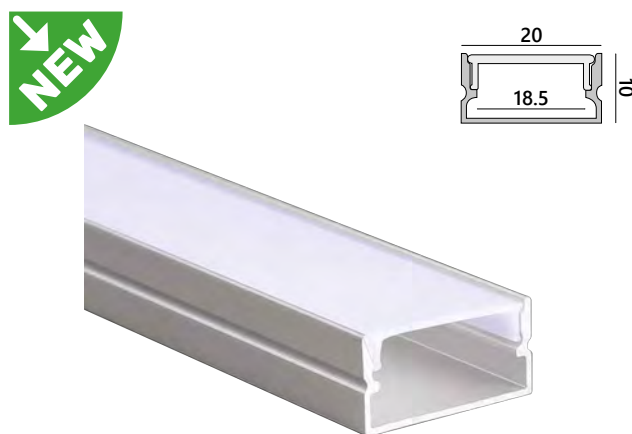

COMPATIBILITÀ

✓ Strisce LED COB 230V


✓ Strisce LED COB 12-24V PCB 15mm max

Potenza dissipabile	30W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927090	ALU-PR06	5pz	€. 16,00



Profilo alluminio per cartongesso con copertura opaca - 2m

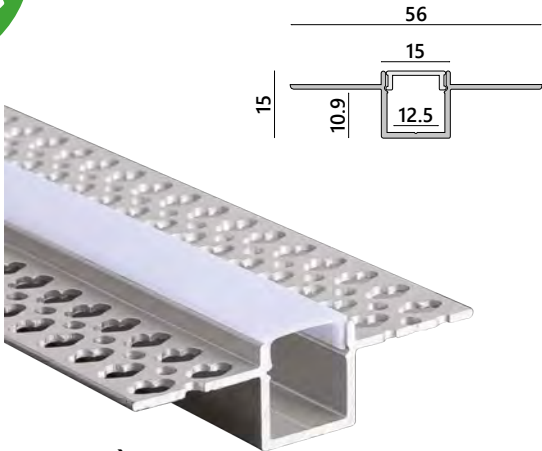


COMPATIBILITÀ

✓ Strisce LED COB 12-24V PCB 12mm max

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927091	ALU-PR07	5pz	€. 25,80

Profilo alluminio per cartongesso con copertura opaca - 2m

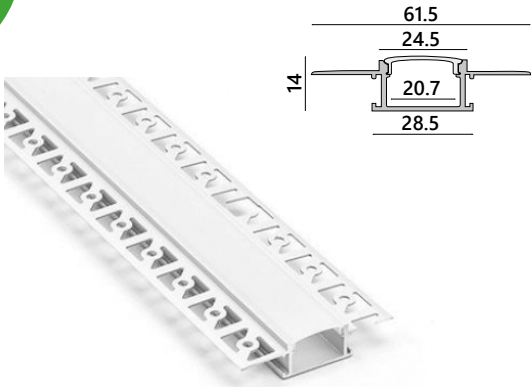

COMPATIBILITÀ

- ✓ Strisce LED COB 230V
- ✓ Strisce LED COB 24V PCB 15mm (25W)

Potenza dissipabile	30W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927092	ALU-PR08	5pz	€. 29,90

Cavo connettore maschio DC + fili spelati per strisce 12-24V

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927053	WM04	10pz	€. 1,40


Cavo con connettori di giunzione per strisce 12-24V

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927052	SWS03	10pz	€. 3,40

Connettore angolare 90° 2 PIN per strisce 12-24V



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927045	ANG02	5pz	€. 5,50

Cavo connettore femmina DC + fili spelati per strisce 12-24V

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927054	WF05	5pz	€. 1,40

Connettore con cavo per strisce 12-24V

Lunghezza cavo: 15cm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927051	SW02	10pz	€. 1,70

Connettore rapido per strisce 12-24V



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927050	STS01	10pz	€. 1,20



Connettore con cavo per strisce LED COB SLIM



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927106	WS03	10pz	€. 2,70

Connettore rapido di giunzione per strisce LED COB SLIM



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927104	STS02	10pz	€. 2,00

Cavo con connettori di giunzione per strisce LED COB SLIM



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927108	SWS05	5pz	€. 3,50

Connettore angolare 5 PIN per strisce LED COB RGB-W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927114	ANG06	5pz	€. 6,40

Connettore rapido di giunzione per strisce LED COB RGB



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927111	STS04	10pz	€. 2,20

Connettore rapido di giunzione per strisce LED COB RGB-W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927105	STS03	10pz	€. 2,40

Connettore con cavo per strisce LED COB RGB



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927112	WS05	10pz	€. 2,90

Connettore con cavo per strisce LED COB RGB-W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927107	WS04	10pz	€. 3,10

Cavo con connettori di giunzione per strisce LED COB RGB



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927113	SWS06	5pz	€. 3,90


Cavo con connettori di giunzione per strisce LED COB RGB-W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927109	SWS04	5pz	€. 4,10



Connettore multifunzione per strisce 10mm

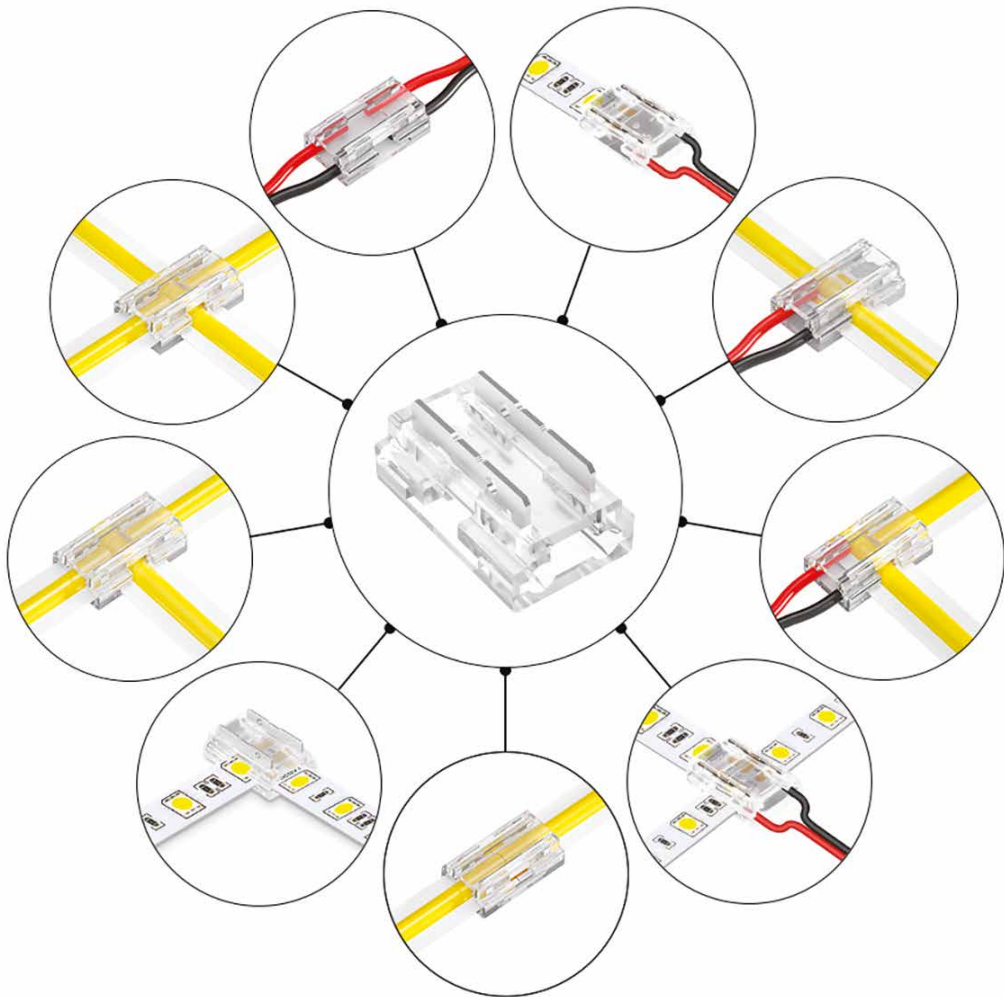

Connettore 9 in 1

Adatto per strisce LED COB e LED SMD.


Grado IP	IP20
Tensione e corrente di lavoro	3~24V DC, 5A max
Spessore PCB striscia LED	0.25~0.35mm
Larghezza striscia LED	10mm
AWG cavo collegabile	22~20AWG, sezione 0.32~0.53mm², diametro esterno 1.6~1.8mm,
Temperatura di lavoro	-10 ~ 45°C
Temperatura di deformazione	80°C
Dimensioni	17.4x11.6x5.3mm




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927110	BEETLE10	Connettore multifunzione per strisce 10mm	10pz	€ 2,40



Controller LED Smart Tuya RGB-W



Grado PWM	4000 passi
Selezione diretta del colore	7 tasti
Protezioni	Sovraccarico e surriscaldamento
Tensione	12-24V DC
Frequenza	433,92 MHz
Distanza di ricezione del telecomando	> 15m in campo aperto
Protocollo Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g
Corrente nominale di uscita	4x3A
Dimensioni controller	87x24x15mm
Dimensioni telecomando	86.5x36x8mm

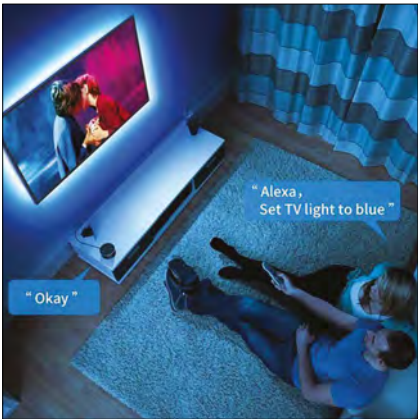


	APP	Telecomando
Colore	16Mega	30 colori
Luminosità	100 livelli	10 livelli
Effetto dinamico	No	34 modalità
Velocità effetto	No	10 livelli
Funzione scena	definita dall'utente	No
Funzione timer	definita dall'utente	No
Rilevamento della musica	Sì	No


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927058	CON-LSC04	Controller LED Smart Tuya RGB-W	1pz	€ 53,50



Dimmer per strisce LED

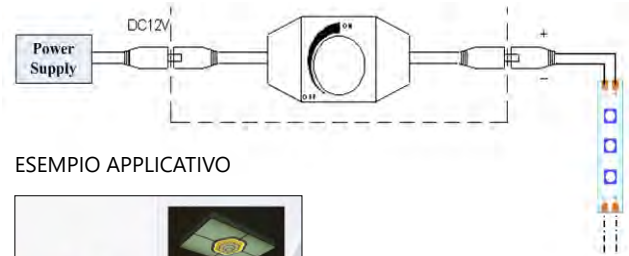


ESEMPIO APPLICATIVO



Tensione di lavoro	12 ~ 24V DC ±10%
Corrente d'uscita max	<6A
Canali d'uscita	1
Potenza	72W (12V); 144W (24V)
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	61x33x32mm
Peso	30g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927055	DIM-LSC01	Dimmer per strisce LED	1pz	€ 13,80

Dimmer per strisce LED con telecomando

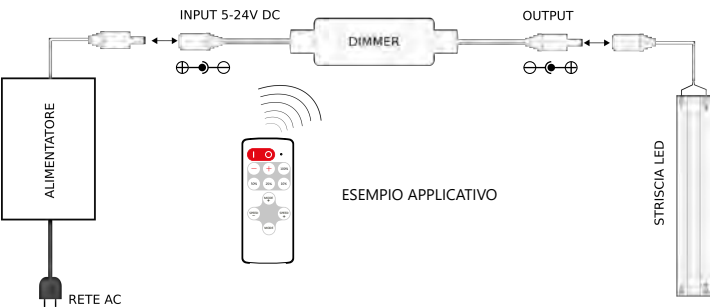

ESEMPIO APPLICATIVO



Tensione di lavoro	5 ~ 24V DC
Corrente d'uscita max	5A
Connettore ingresso DC	femmina 5.5x2.1mm
Connettore uscita DC	maschio 5.5x2.1mm
Giochi di luce	8 giochi, 10 livelli di velocità per ciascun gioco
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	50x15x7mm dimmer 86x36x8mm telecomando
Peso	11g dimmer 17g telecomando



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927057	DIM-LSC03	Dimmer per strisce LED con telecomando	1pz	€ 20,50




Smart Dimmer 220-240V AC 300W

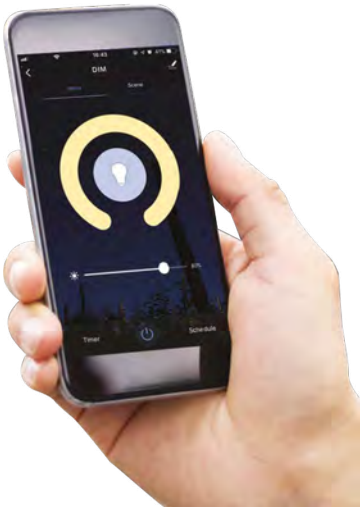

Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	300W
Carico collegabile	LED/CFL 3W~300W Incandescenza 15W~250W Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

	Pulsante	App
Connessione alla rete	✓	✗
Accendere / Spegnerle luci	✓	✓
Regolazione luminosità (dimming)	✓	✓
Regolare alla massima luminosità	✓	✓
Impostare la minima luminosità	✓	✓
Impostazione luminosità massima	✓	✓
Ripristino livelli min/max luminosità	✓	✗
Ripristino impostazioni di fabbrica	✓	✗
Schedule on/off	✗	✓
Condividi dispositivo	✗	✓
Controllo gruppo	✗	✓

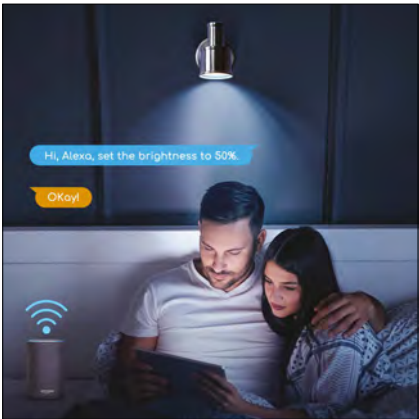

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927093	DIM-L300W	Smart Dimmer 220-240V AC 300W	1pz	€ 40,90




Smart Dimmer 220-240V AC 300W con controllo remoto



300
WATT

WiFi + RF

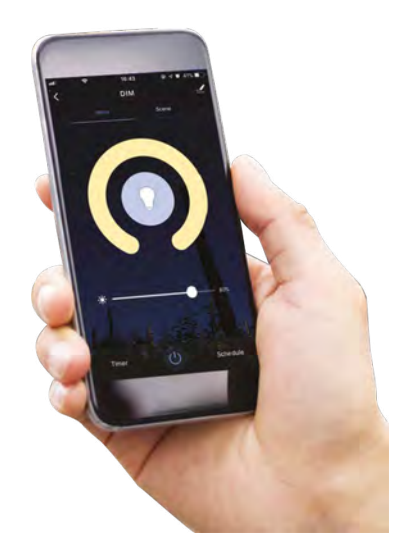

Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	300W
Carico collegabile	LED/CFL 3W~300W Incandescenza 15W~250W Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

	Pulsante	App	Telecomando
Connessione alla rete	✓	✗	✗
Accendere / Spegnerne le luci	✓	✓	✓
Regolazione luminosità (dimming)	✓	✓	✓
Regolare alla massima luminosità	✓	✓	✓
Impostazione luminosità minima	✓	✓	✗
Impostazione luminosità massima	✓	✓	✗
Ripristino livelli min/max luminosità	✓	✗	✗
Ripristino impostazioni di fabbrica	✓	✗	✗
Schedule on/off	✗	✓	✗
Condividi dispositivo	✗	✓	✗
Controllo gruppo	✗	✓	✗

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927000	DIM-WF300	Smart Dimmer 220-240V AC 300W + controllo remoto	1pz	€ 55,50




Smart Dimmer

AlcaPower®




Smart Dimmer 12-60V DC 300W

300
WATT

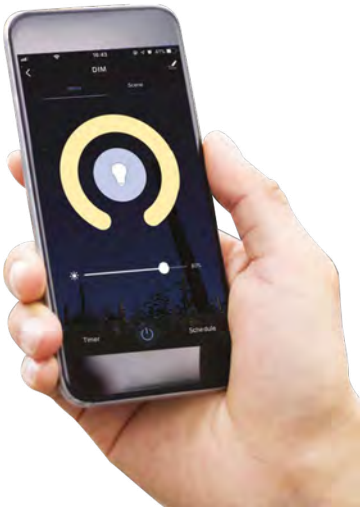

Tensione nominale	12-60V DC
Potenza nominale	300W
Carico collegabile	Sorgenti LED 12V: 96W 8A Sorgenti LED 24V: 192W 8A Sorgenti LED 36V: 252W 7A Sorgenti LED 48V: 288W 6A Sorgenti LED 60V: 300W 5A Lamp. alogene 12V: 48W 4A Lamp. alogene 24V: 96W 4A Lamp. alogene 36V: 126W 3.5A Lamp. alogene 48V: 144W 3A Lamp. alogene 60V: 150W 2.5A
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

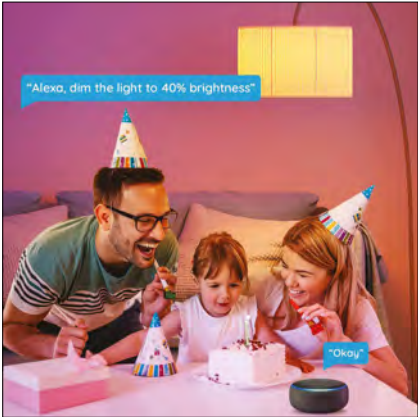


	Pulsante	App
Connessione alla rete	✓	✗
Accendere / Spegnerle le luci	✓	✓
Regolazione luminosità (dimming)	✓	✓
Regolare alla massima luminosità	✓	✓
Impostare la minima luminosità	✓	✓
Impostazione luminosità massima	✓	✓
Ripristino livelli min/max luminosità	✓	✗
Schedule on/off	✗	✓
Condividi dispositivo	✗	✓
Controllo gruppo	✗	✓



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927094	DIM-LSC05	Smart Dimmer 12-60V DC 300W	1pz	€ 32,50



Smart Switch 220-240V AC 2300W




Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	2300W
Corrente massima	10A
Carico collegabile	Incandescenza/Alogene: 3W~2300W
	LED/CFL/Fluorescenza: 3W~250W
	Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W
	Stufe elettriche / Termoventilatori: 3W~2300W
	Apparecchi elettronici: 3W~250W
Temperatura di lavoro	Ventola motore / Motore: 1HP 735W
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927069	APS2300	Smart Switch 220-240V AC 2300W	1pz	€. 42,00

Smart Switch 220-240V AC 2x1150W



Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	2x1150W
Corrente massima	2x5A
Carico collegabile	Incandescenza/Alogene: 3W~1150W cad
	LED/CFL/Fluorescenza: 3W~250W cad
	Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W cad
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W cad
	Stufe elettriche / Termoventilatori: 3W~1150W cad
	Apparecchi elettronici: 3W~250W cad
Temperatura di lavoro	Ventola motore / Motore: 1HP 735W cad
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927070	APS1150	Smart Switch 220-240V AC 2x1150W	1pz	€. 52,00





Lampada LED da tavolo **dimmerabile e con ricarica wireless**



eVA



Base di ricarica wireless NON fornita in dotazione con la lampada.



Pannello LED	1.9W 42 LED SMD 2835
Temperatura di colore	2700K
Flusso luminoso	140lm
CRI	95
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.2V 6000mAh Li-Ion, 3 x LiFePO4 18650
Tempo di ricarica	4~5 ore
Autonomia	12 ore (luminosità 100%) / 24 ore (luminosità 50%)
Ingresso per la carica	5V DC 2A USB Type-C e Ricarica Wireless
Cicli e vita utile	12500 cicli / 25000 ore
Dimensioni e peso	Ø135x285mm / 590g

Tocca l'interruttore sulla parte superiore della lampada per spegnere, accendere o regolare l'intensità della luce. Ogni volta che viene accesa, la lampada si illumina con l'ultimo livello di luminosità impostato.

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500050	EVA-G	Eva - Lampada LED dimmerabile con ricarica wireless - Grigia	2700K	1pz	€. 99,90
500051	EVA-C	Eva - Lampada LED dimmerabile con ricarica wireless - Champagne	2700K	1pz	€. 99,90



Wireless Charger per lampada Eva e smartphone

WIRELESS CHARGER



Ingresso	USB Type-C 5V 2A / 9V 2A
Potenza di carica	5W (5V) / 10W (9V) max
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 50°C
Dimensioni e peso	Ø112x8.5mm / 105g




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500052	WC-EVA	Wireless Charger lampada Eva e smartphone	1pz	€. 17,00



Lampada LED da tavolo CCT e dimmerabile con wireless charger



5 W

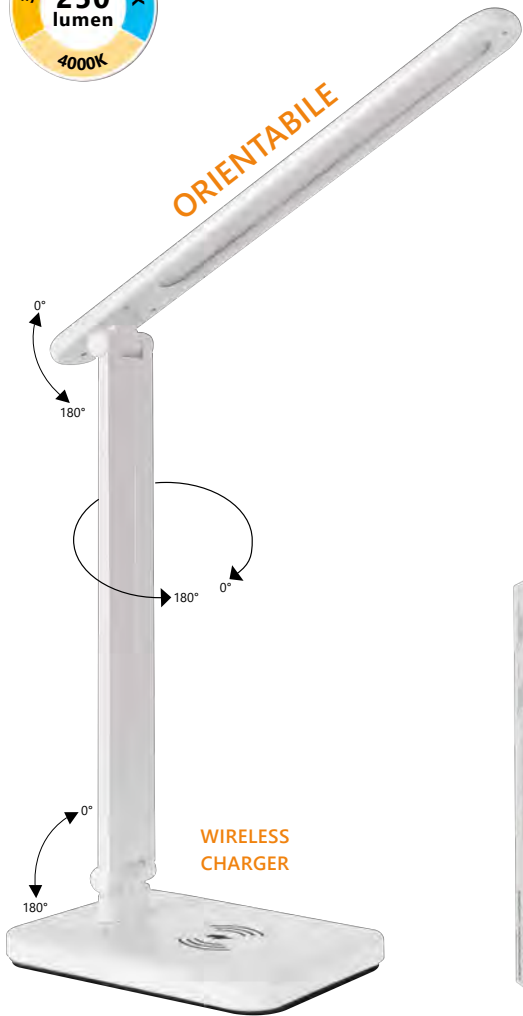

- PRIMO TOCCO ON/6000K**
Accende la lampada.
- SECONDO TOCCO 3000K**
Cambia la temperatura di colore.
- TERZO TOCCO 4000K**
Cambia la temperatura di colore.
- QUARTO TOCCO ON/OFF**
Spegne la lampada.
- PRESSIONE PROLUNGATA ▲**
Aumenta l'intensità della luce
- PRESSIONE PROLUNGATA ▼**
Diminuisce l'intensità della luce



Pannello LED	5W
Temperatura di colore (CCT)	3000K/4000K/6000K
Flusso luminoso	250lm
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	20%~100%
Ingresso USB Type-C	5V DC 2A
Uscita USB Type-A	5V DC 1A
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS+PC
Dimensioni	310x118x159mm
Peso	430g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500058	VERA-W	Lampada LED da tavolo CCT e dimmerabile con wireless charger	●●● CCT	1 pz	€ 29,90



Lampada LED ricaricabile da tavolo, da muro e con pinza



- PRIMO TOCCO ON**
Accende la luce al 10%.
- SECONDO TOCCO**
L'intensità della luce aumenta al 50%.
- TERZO TOCCO**
L'intensità della luce aumenta al 100%.
- QUARTO TOCCO OFF**
La lampada si spegne.



MULTIFUNZIONE
MAGNETICA



Pannello LED	2.5W 9 LED SMD 2835
Temperatura di colore	3000K
Flusso luminoso	18lm al 10%, 90lm al 50%, 180lm al 100%
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	10% / 50% / 100%
Batteria interna	3.7V 1200mA, 1x Li-pol 18650
Tempo di ricarica	3 ore
Autonomia	3 ore (luminosità 100%) 6 ore (luminosità 50%) 16 ore (luminosità 10%)
Ingresso per la carica	5V DC 1A USB Type-C
Temperatura di lavoro	0°C ~ 50°C
Cicli di accensione	12500
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS+PCS+FE
Dimensioni	Ø80x53mm
Peso	110g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500055	CLIO-B	Clio - Lampada LED Ricaricabile da tavolo, da muro e con pinza	3000K	1pz	€ 46,80



Lampada LED da tavolo, portatile, dimmerabile e CCT



GAIA



Pannello LED	3W 18 LED SMD 2835
Temperatura di colore (CCT)	3000K/4000K/5000K
Flusso luminoso	320lm
CRI	80
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.7V 3600mAh Li-Ion, 2 x Li-Ion 103450
Tempo di ricarica	4~5 ore
Autonomia	6~7 ore
Ingresso per la carica	5V 1A USB type-C
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Cicli di accensione	12500 cicli
Vita utile	25000 ore
Grado di protezione	IP44
Materiale corpo	Ferro
Materiale riflettori	ABS
Dimensioni	Ø130x380mm
Peso	540g



Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
500080	GA-B	Gaia - Lampada LED da tavolo CCT e Dimmerabile - Nera	●●● CCT	1pz	€. 54,90
500082	GA-S	Gaia - Lampada LED da tavolo CCT e Dimmerabile - Argento	●●● CCT	1pz	€. 54,90



Con l'app dedicata è possibile regolare la luminosità, impostare giochi di luce vari e funzioni sveglia.





Plafoniera Wi-Fi CCT RGB Tuya




18
WATT

RGB
COD 930376





LUCE
RGB
LATO SUPERIORE

TEMPERATURA DI COLORE SELEZIONABILE



Tensione d'ingresso	175-240V AC
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.14A
Potenza	18W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1600lm
Efficienza	89lm/W
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	F
Consumo	18kWh/1000h
Dimensioni	Ø300x30mm
Peso	630g

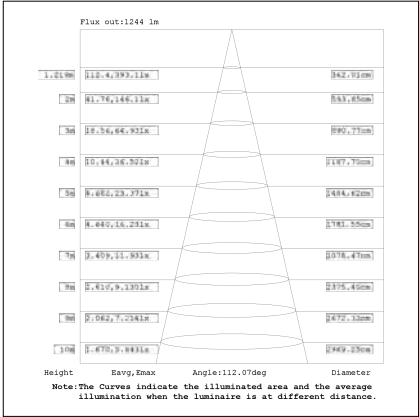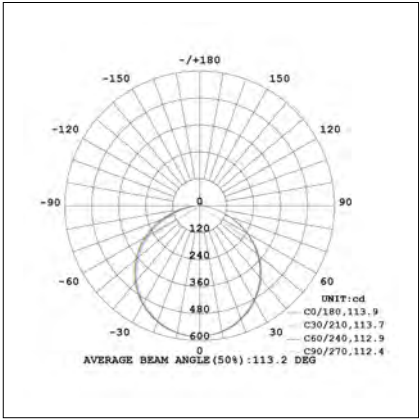

Con l'app dedicata è possibile regolare la luminosità, impostare giochi di luce vari e funzioni sveglia.



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930376	PL18-SM	Plafoniera Wi-Fi CCT RGB Tuya 18W	●●● CCT	A F	1pz	€ 70,90



LUCE
RGB
LATO SUPERIORE

Plafoniera Wi-Fi CCT RGB Tuya



TEMPERATURA DI COLORE SELEZIONABILE



Tensione d'ingresso	175-240V AC
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.17A
Potenza	24W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2200lm
Efficienza	92lm/W
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	F
Consumo	24kWh/1000h
Dimensioni	Ø400x30mm
Peso	1050g



Con l'app dedicata è possibile regolare la luminosità, impostare giochi di luce vari e funzioni sveglia.



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930377	PL24-SM	Plafoniera Wi-Fi CCT RGB Tuya 24W	●●● CCT		1pz	€. 82,60





Plafoniere LED CCT





Plafoniera LED CCT 15W 1500lm

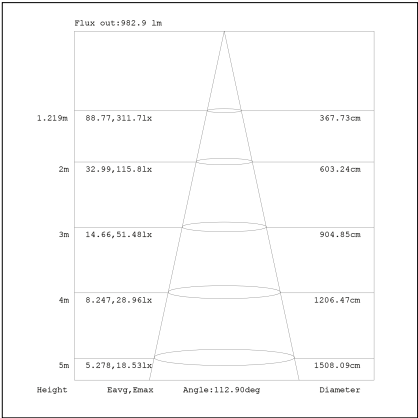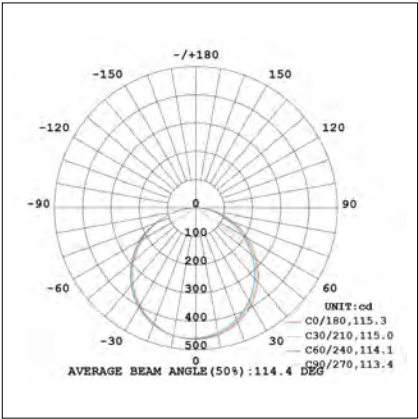

Ingresso	175-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.12A
Potenza	15W
Fattore di sfasamento	0.7
Temperatura di colore selezionabile	3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1500lm
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP54
Grado di robustezza meccanica	IK08
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø200x55mm
Peso	350g


Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930342	PL15-65RB	Plafoniera LED IP54 CCT 15W 1500lm Rotonda Bianca	●●● CCT		1pz	€. 21,00
930343	PL15-65RG	Plafoniera LED IP54 CCT 15W 1500lm Rotonda Grigia	●●● CCT		1pz	€. 21,00





Plafoniera LED CCT 24W 2400lm



24
WATT

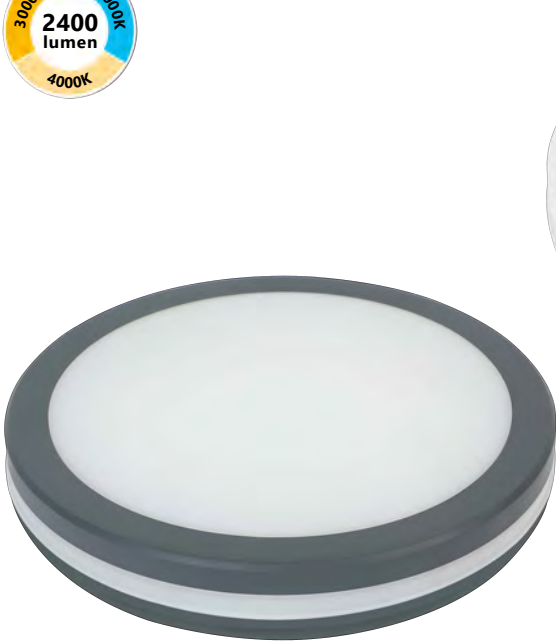



Ingresso	175-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.17A
Potenza	24W
Fattore di sfasamento	0.7
Temperatura di colore selezionabile	3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2400lm
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP54
Grado di robustezza meccanica	IK08
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø300x55mm
Peso	700g

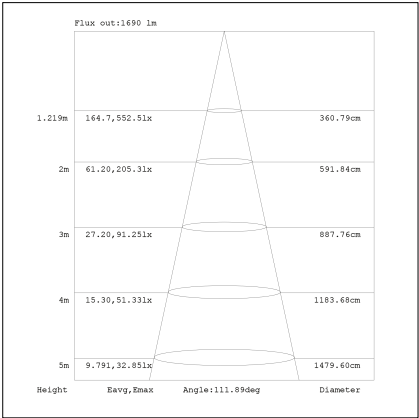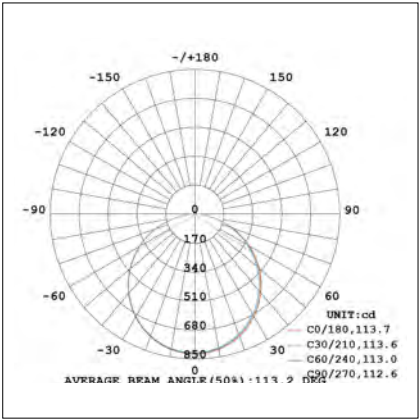

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930344	PL24-65RB	Plafoniera LED IP54 CCT 24W 2400lm Rotonda Bianca	●●● CCT	A+ F	1pz	€ 31,10
930345	PL24-65RG	Plafoniera LED IP54 CCT 24W 2400lm Rotonda Grigia	●●● CCT	A+ F	1pz	€ 31,10



Plafoniera LED CCT 36W 3600lm

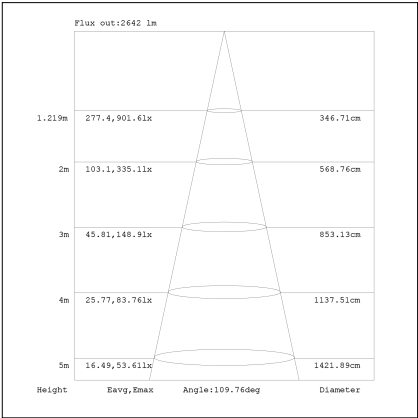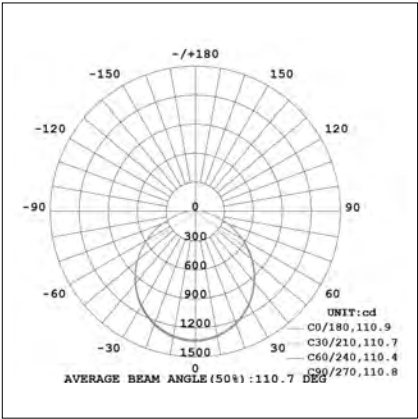

Ingresso	175-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.26A
Potenza	36W
Fattore di sfasamento	0.95
Temperatura di colore selezionabile	3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	3600lm
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	120°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP54
Grado di robustezza meccanica	IK08
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø400x55mm
Peso	1100g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930346	PL36-65RB	Plafoniera LED IP54 CCT 36W 3600lm Rotonda Bianca	• • • CCT	A F	1pz	€. 50,00
930359	PL36-65RG	Plafoniera LED IP54 CCT 36W 3600lm Rotonda Grigia	• • • CCT	A F	1pz	€. 50,00




Plafoniera LED CCT 15W



15
WATT




Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.10A
Potenza	15W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1400lm
Efficienza	93lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø180x72 (rotonda) / 220x106x60mm (ovale)
Peso	270g

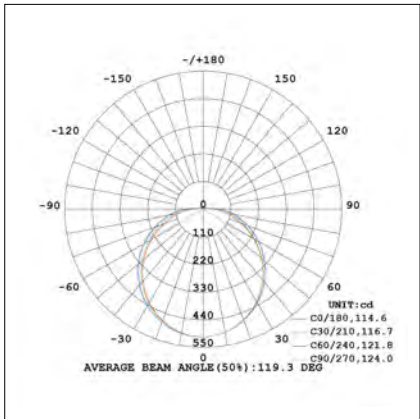

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930370	PL15-O	Plafoniera LED IP65 CCT 15W Ovale	● ● ● CCT	A F	1pz	€. 17,40
930372	PL15-R	Plafoniera LED IP65 CCT 15W Rotonda	● ● ● CCT	A F	1pz	€. 17,70



Plafoniera LED CCT 15W con sensore PIR

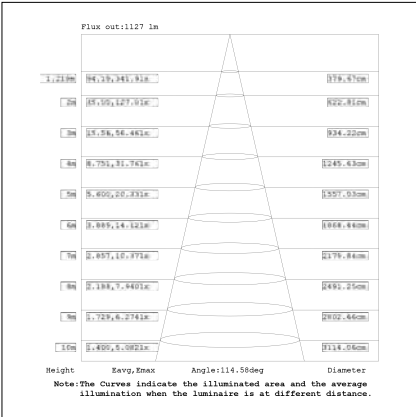

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.10A
Potenza	15W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1400lm
Efficienza	93lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø180x72 (rotonda) / 220x106x60mm (ovale)
Peso	270g

Soglia crepuscolare	10~2000lx (regolabile)
Tempo di accensione	10s ~ 3min (regolabile)
Distanza di rilevamento	10±2m (25°C)
Angolo di rilevamento	120°

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930371	PL15-OS	Plafoniera LED IP65 CCT 15W Ovale con sensore PIR	●●● CCT	A+ F	1pz	€. 21,70
930373	PL15-RS	Plafoniera LED IP65 CCT 15W Rotonda con sensore PIR	●●● CCT	A+ F	1pz	€. 22,10




LED da incasso e superficie



12
WATT






DRIVER CCT

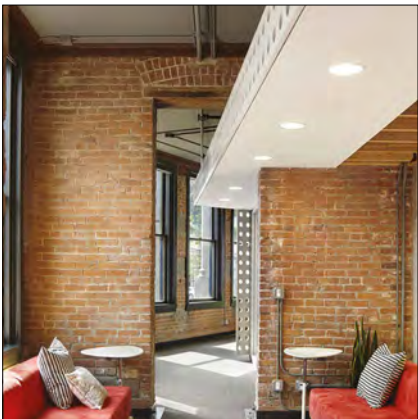

INSTALLAZIONE 2 IN 1
DA INCASSO E SUPERFICIE

Tensione d'ingresso	170-260V AC
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.086A
Potenza	12W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1200lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni	Ø170x16mm (foro Ø150-160mm)
Peso	165g (luce LED) / 55g (supporto circolare)

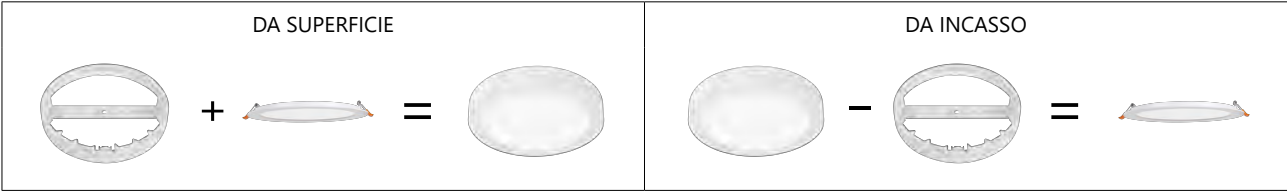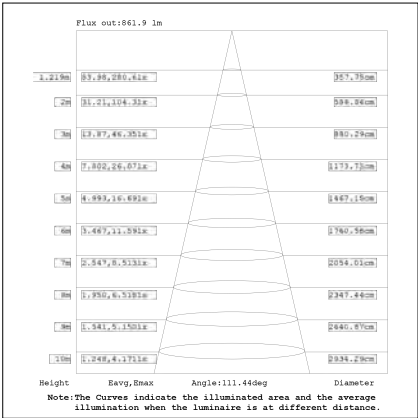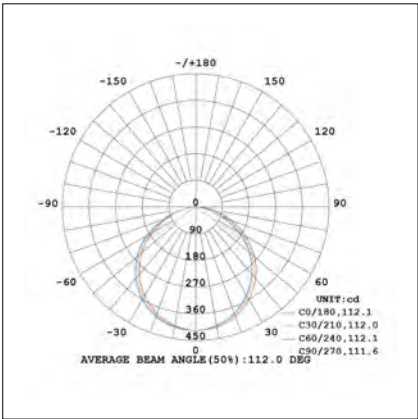

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930374	RIS12W	LED Rotondo da incasso e superficie 12W CCT	● ● ● CCT		1pz	€ 13,70



LED da incasso e superficie






DRIVER CCT



INSTALLAZIONE 2 IN 1
DA INCASSO E SUPERFICIE

Tensione d'ingresso	170-260V AC
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.12A
Potenza	18W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1800lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	18kWh/1000h
Dimensioni	Ø225x16mm (foro Ø205-210mm)
Peso	280g (luce LED) / 82g (supporto circolare)

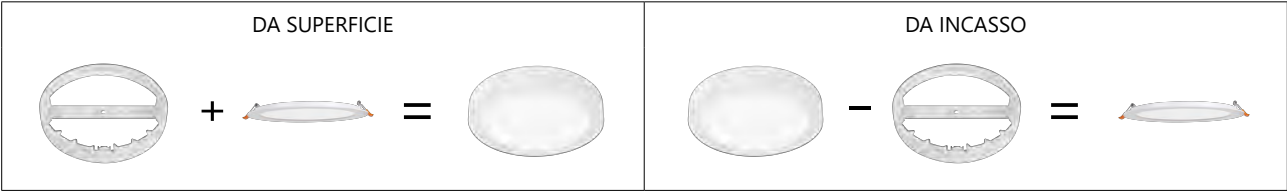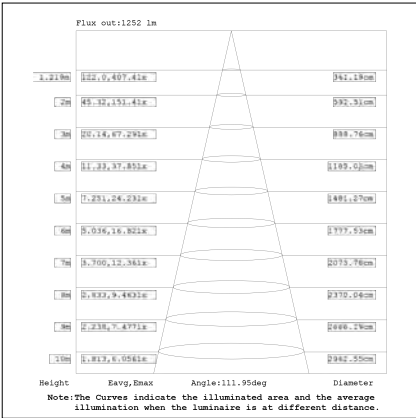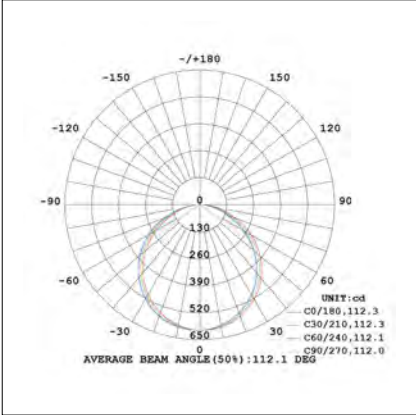

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930375	RIS18W	LED Rotondo da incasso e superficie 18W CCT	●●● CCT	A t G F	1pz	€ 17,80



Plafoniera LED IP54



15



WATT

1300

LUMEN



Ingresso	220-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.12A
Potenza	15W
Fattore di sfasamento	0.7
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1300lm
Efficienza	87lm/w
Angolo del fascio	110°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	230x105x41mm
Peso	210g

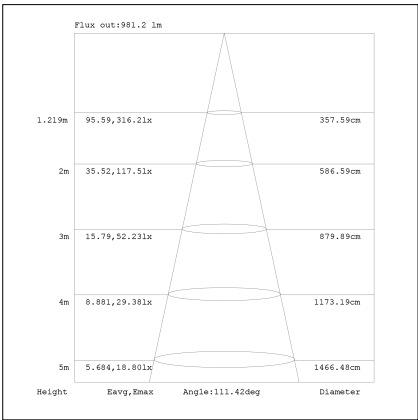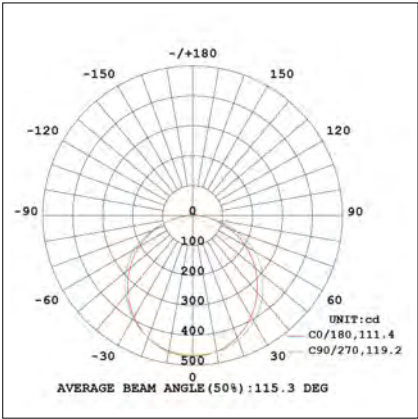



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930338	PL15-54OW	Plafoniera LED IP54 15W 4000K Ovale Bianca	4000K	A+ F	1pz	€. 15,80
930339	PL15-54OG	Plafoniera LED IP54 15W 4000K Ovale Grigia	4000K	A+ F	1pz	€. 15,80



Plafoniera LED IP65

15
WATT

1300
LUMEN

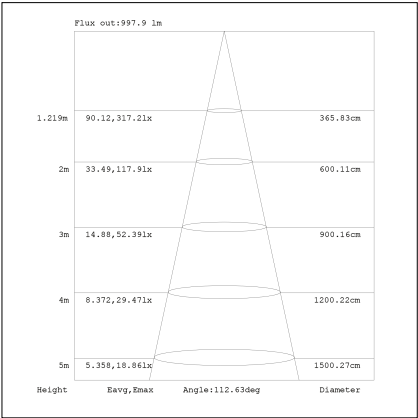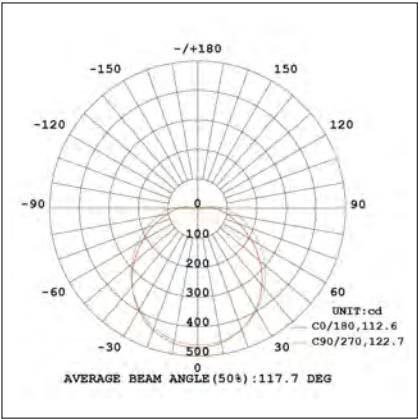

Ingresso	220-240V AC, 50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.12A
Potenza	15W
Fattore di sfasamento	0.7
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1300lm
Efficienza	86lm/w
Angolo del fascio	110°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000 cicli
Classe di isolamento	Classe II
CRI	80
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	240x163x78mm
Peso	220g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930340	PL15-65OW	Plafoniera LED IP65 15W 4000K Ovale Bianca	4000K	A++ F	1pz	€. 15,80
930341	PL15-65OG	Plafoniera LED IP65 15W 4000K Ovale Grigia	4000K	A++ F	1pz	€. 15,80



Vetro trasparente



AlcaPower®



0%

50%

100%



Lampadina LED Globo G95 Filamento



DIMMERABILE

12
WATT

1520lm
COD 929734

1520lm
COD 929735

Tensione	220-240V AC
Potenza	12W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1520lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	12kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	88W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929734	AP95C12-DIM	Globo G95 Filamento 12W 1520lm Dimmerabile	3000K	A+G C	5pz	€ 9,00
929735	AP95N12-DIM	Globo G95 Filamento 12W 1520lm Dimmerabile	4000K	A+G C	5pz	€ 9,00

Lampadina LED Classica A60 Filamento



DIMMERABILE

12
WATT

1520lm
COD 929732

1520lm
COD 929733

Tensione	220-240V AC
Potenza	12W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1520lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.7
Classe energetica	E
Consumo	12kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	88W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929732	AP60C12-DIM	Classica A60 Filamento 12W 1520lm Dimmerabile	3000K	A+G E	5pz	€ 6,90
929733	AP60N12-DIM	Classica A60 Filamento 12W 1520lm Dimmerabile	4000K	A+G E	5pz	€ 6,90




Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

DIMMERABILE

6
WATT

650lm
COD 929790

650lm
COD 929791

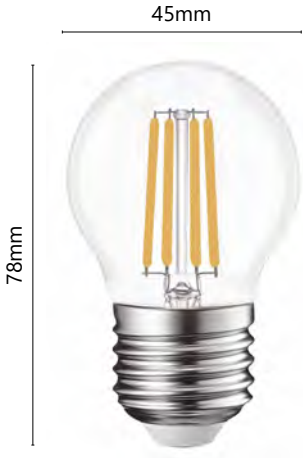

Tensione	220-240V AC
Potenza	5W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	650lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929790	AP45CE27-DIM	Mini Sfera G45 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	3000K	A T G F	5pz	€. 4,50
929791	AP45NE27-DIM	Mini Sfera G45 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	4000K	A T G F	5pz	€. 4,50

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

DIMMERABILE

6
WATT

650lm
COD 929793

650lm
COD 929792



Tensione	220-240V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	650lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929792	AP45C-DIM	Mini Sfera G45 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	3000K	A T G F	5pz	€. 4,50
929793	AP45N-DIM	Mini Sfera G45 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	4000K	A T G F	5pz	€. 4,50



Lampadina LED Oliva C35 Filamento

DIMMERABILE

6
WATT


650lm
COD 929788

600lm
COD 929789

Tensione	220-240V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	650lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929788	AP35C-DIM	Oliva C35 Filamento 6W 650lm Dimmerabile	3000K	A+ F	5pz	€. 4,50
929789	AP35N-DIM	Oliva C35 Filamento 6W 600lm Dimmerabile	4000K	A+ F	5pz	€. 4,50

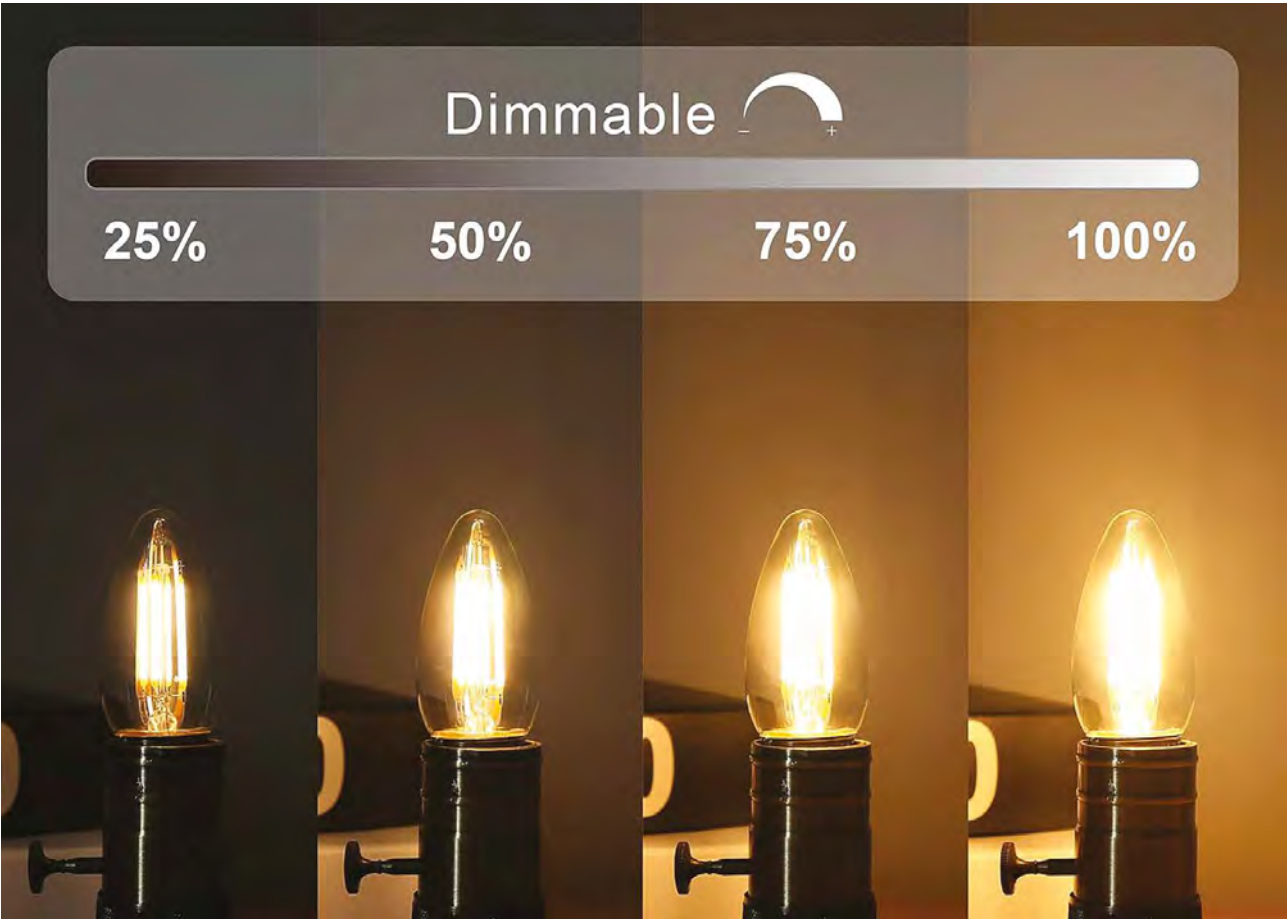



Vetro trasparente



AlcaPower®





Lampadina LED Classica G125 Filamento



18

WATT

3200lm

COD 929749

3200lm

COD 929739

Tensione	230V
Potenza	18W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	3200lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	G125
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	18kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	188W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929749	AP125F18C	G125 Fil. Vetro Trasp LED 230V 18W 3200lm E27	3000K	A+ G C	5pz	€. 11,90
929739	AP125F18N	G125 Fil. Vetro Trasp LED 230V 18W 3200lm E27	4000K	A+ G C	5pz	€. 11,90

Lampadina LED Classica G95 Filamento



15

WATT

2500lm

COD 929715

2500lm

COD 929716

Tensione	230V
Potenza	15W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2500lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	15kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	153W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929715	AP95F15C	G95 Fil.Vetro Trasp LED 230V 15W 2500lm E27	3000K	A+ G C	5pz	€. 8,50
929716	AP95F15N	G95 Fil.Vetro Trasp LED 230V 15W 2500lm E27	4000K	A+ G C	5pz	€. 8,50



Vetro trasparente 360°



Lampadina LED Classica A67 Filamento



18

WATT

3280lm

COD 929723

3280lm

COD 929724

3280lm

COD 929725

Tensione	230V
Potenza	18W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	3280lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A67
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	18kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	192W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929723	AP67F18C	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 18W 3280lm E27	3000K	A+G C	5pz	€ 8,20
929724	AP67F18N	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 18W 3280lm E27	4000K	A+G C	5pz	€ 8,20
929725	AP67F18F	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 18W 3280lm E27	6000K	A+G C	5pz	€ 8,20



Lampadina LED Classica A60 Filamento



15

WATT

2500lm

COD 929720

2500lm

COD 929721

2500lm

COD 929722

Tensione	230V
Potenza	15W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2500lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	15kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	153W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929720	AP60F15C	A60 Fil. Vetro Trasp LED 230V 15W 2500lm E27	3000K	A+G C	5pz	€ 5,90
929721	AP60F15N	A60 Fil. Vetro Trasp LED 230V 15W 2500lm E27	4000K	A+G C	5pz	€ 5,90
929722	AP60F15F	A60 Fil. Vetro Trasp LED 230V 15W 2500lm E27	6000K	A+G C	5pz	€ 5,90



Lampadina LED Classica A60 Filamento



8

WATT

1060lm

COD 929862

1100lm

COD 929863

1100lm

COD 929719

Tensione	230V
Potenza	8W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1060lm / 1100lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	E / D
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	75W / 78W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929862	AP608F4C	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 8W 1060lm E27	3000K	A+ E	5pz	€. 4,40
929863	AP608F4N	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 8W 1100lm E27	4000K	A+ D	5pz	€. 4,40
929719	AP608F4F	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 8W 1100lm E27	6000K	A+ D	5pz	€. 4,40





Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

6

WATT

810lm

COD 929824

810lm

COD 929825

810lm

COD 929747



Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	810lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	D
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929824	AP45F6CE27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 810lm	3000K	A+ D	5pz	€. 3,90
929825	AP45F6NE27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 810lm	4000K	A+ D	5pz	€. 3,90
929747	AP45F6FE27	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 810lm	6000K	A+ D	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Mini Sfera G45 Filamento

6

WATT

810lm

COD 929838

810lm

COD 929839

810lm

COD 929746



Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	810lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	D
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929838	AP45F6C	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 810lm	3000K	A+ D	5pz	€. 3,90
929839	AP45F6N	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 810lm	4000K	A+ D	5pz	€. 3,90
929746	AP45F6F	Lampadina Mini Sfera G45 Filamento 6W 810lm	6000K	A+ D	5pz	€. 3,90



Lampadina LED Oliva C35 Filamento

6

WATT

810lm

COD 929840

810lm

COD 929841

810lm

COD 929748

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	810lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	D
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929840	AP35F6C	Lampadina Oliva C35 Filamento 6W 810lm	3000K	A T G D	5pz	€. 3,90
929841	AP35F6N	Lampadina Oliva C35 Filamento 6W 810lm	4000K	A T G D	5pz	€. 3,90
929748	AP35F6F	Lampadina Oliva C35 Filamento 6W 810lm	6000K	A T G D	5pz	€. 3,90

Lampadina LED Tortiglione C35 Filamento

4

WATT

500lm

COD 930038

500lm

COD 930039

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930038	AP35TFC	Lampadina Tortiglione C35 Filamento 4W 500lm	3000K	A T G E	5pz	€. 2,80
930039	AP35TFN	Lampadina Tortiglione C35 Filamento 4W 500lm	4000K	A T G E	5pz	€. 2,80



Lampadina LED Fiamma C37 Filamento



4

WATT

550lm

COD 930034

550lm

COD 930035

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	550lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C37
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930034	AP35T3C	Lampadina Fiamma C37 Filamento 4W 550lm	3000K	A+ D	5pz	€ 2,80
930035	AP35T3N	Lampadina Fiamma C37 Filamento 4W 550lm	4000K	A+ D	5pz	€ 2,80

Lampadina LED Ellittica T25 Filamento



4

WATT

510lm

COD 929794

INDICATA PER
CAPPE DA CUCINA

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	510lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	T25
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.5
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929794	APT25FC	Lampadina Ellittica T25 Filamento 4W 510lm	3000K	A+ E	5pz	€ 3,80





Lampadina LED Classica A67 Classic



18

WATT

3040lm

COD 929729

3040lm

COD 929730

3040lm

COD 929731

Tensione	230V
Potenza	18W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	3040lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A67
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	18kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	180W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929729	AP67B18C	A67 Fil. Vetro Bianco LED 230V 18W 3040lm E27	3000K	A+G C	5pz	€ 8,60
929730	AP67B18N	A67 Fil. Vetro Bianco LED 230V 18W 3040lm E27	4000K	A+G C	5pz	€ 8,60
929731	AP67B18F	A67 Fil. Vetro Bianco LED 230V 18W 3040lm E27	6000K	A+G C	5pz	€ 8,60



Lampadina LED Classica A60 Classic



15

WATT

2500lm

COD 929720

2500lm

COD 929721

2500lm

COD 929722

Tensione	230V
Potenza	15W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2500lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	15kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	153W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929726	AP60B15C	A60 Fil. Vetro Bianco LED 230V 15W 2500lm E27	3000K	A+G C	5pz	€ 6,10
929727	AP60B15N	A60 Fil. Vetro Bianco LED 230V 15W 2500lm E27	4000K	A+G C	5pz	€ 6,10
929728	AP60B15F	A60 Fil. Vetro Bianco LED 230V 15W 2500lm E27	6000K	A+G C	5pz	€ 6,10



Lampadina LED Mini Sfera G45 Classic

6

WATT

810lm

COD 929826

810lm

COD 929827

810lm

COD 929758

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	810lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	D
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929826	AP45B6CE27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 810lm	2700K	A 1 G	5pz	€ 3,90
929827	AP45B6NE27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 810lm	4000K	A 1 G	5pz	€ 3,90
929758	AP45B6FE27	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 810lm	6000K	A 1 G	5pz	€ 3,90

Lampadina LED Mini Sfera G45 Classic

6

WATT

810lm

COD 929866

810lm

COD 929867

810lm

COD 929757

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	810lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	D
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929866	AP45B6C	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 810lm	3000K	A 1 G	5pz	€ 3,90
929867	AP45B6N	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 810lm	4000K	A 1 G	5pz	€ 3,90
929757	AP45B6F	Lampadina Mini Sfera G45 Classic 6W 810lm	6000K	A 1 G	5pz	€ 3,90



Lampadina LED Oliva C35 Classic



6
WATT

810lm
COD 929868

810lm
COD 929869

810lm
COD 929759

Tensione	230V
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	810lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	D
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	51W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929868	AP35B6C	Lampadina Oliva C35 Classic 6W 810lm	3000K		5pz	€ 3,90
929869	AP35B6N	Lampadina Oliva C35 Classic 6W 810lm	4000K		5pz	€ 3,90
929759	AP35B6F	Lampadina Oliva C35 Classic 6W 810lm	6000K		5pz	€ 3,90







Lampadina LED Mini Sfera G45 Frost



4
WATT

500lm
COD 929881

450lm
COD 929880

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	500lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W / 38W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929881	APF45CE27	Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 500lm	3000K	A++ E	5pz	€ 3,10
929880	APF45NE27	Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 450lm	4000K	A++ E	5pz	€ 3,10

Lampadina LED Mini Sfera G45 Frost



4
WATT

500lm
COD 929883

450lm
COD 929882

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	500lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W / 38W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929883	APF45C4	Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 500lm	3000K	A++ E	5pz	€ 3,10
929882	APF45N4	Lampadina Mini Sfera G45 Frost 4W 450lm	4000K	A++ E	5pz	€ 3,10



Lampadina LED Oliva C35 Frost

4

WATT

540lm

COD 929887

450lm

COD 929886

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	540lm / 450lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	D / E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	44W / 38W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929887	APF37OC4	Lampadina Oliva C35 Frost 4W 540lm	3000K	A t G D	5pz	€ 3,10
929886	APF37ON4	Lampadina Oliva C35 Frost 4W 450lm	4000K	A t G E	5pz	€ 3,10

Lampadina LED Tortiglione C35 Frost

4

WATT

510lm

COD 929885

550lm

COD 929884

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	510lm / 550lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W / 45W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929885	APF37TC4	Lampadina Tortiglione C35 Frost 4W 510lm	3000K	A t G E	5pz	€ 3,10
929884	APF37TN4	Lampadina Tortiglione C35 Frost 4W 550lm	4000K	A t G D	5pz	€ 3,10



Lampadina LED Fiamma C37 Frost



4
WATT

500lm
COD 929889

470lm
COD 929888

Tensione	230V
Potenza	4W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	500lm / 470lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Formato	C37
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.4
Classe energetica	E
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W / 40W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929889	APF37FC4	Lampadina Fiamma C37 Frost 4W 500lm	3000K	A++ E	5pz	€ 3,10
929888	APF37FN4	Lampadina Fiamma C37 Frost 4W 470lm	4000K	A++ E	5pz	€ 3,10







Classica A60 Filamento 4W GIALLA

Classica A60 Filamento 4W BLU



Tensione	230V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli	12500 cicli
Durata della vita	25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5

Tensione	230V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli	12500 cicli
Durata della vita	25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929765	AP60Y	5pz	€. 4,80

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929767	AP60B	5pz	€. 4,80

Classica A60 Filamento 4W VERDE

Classica A60 Filamento 4W ROSSA



Tensione	230V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli	12500 cicli
Durata della vita	25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5

Tensione	230V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli	12500 cicli
Durata della vita	25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929766	AP60G	5pz	€. 4,80

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
929768	AP60R	5pz	€. 4,80



Catena 10 portalampane E27


IDEALE PER AMBIENTI ESTERNI, RISTORANTI E BAR



IP65
CATENA



IP44
SPINA

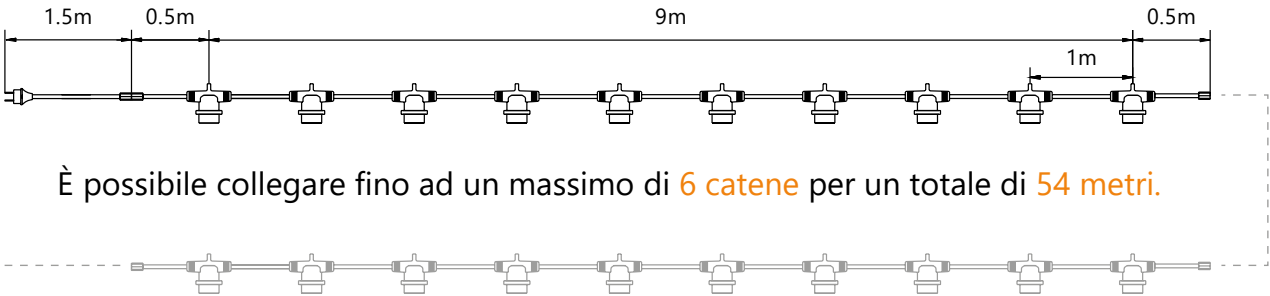

È possibile collegare fino ad un massimo di 6 catene per un totale di 54 metri.

La potenza totale delle singola catena o di più catene collegate assieme non deve mai superare i 1000W totali.

Lampade NON incluse nella confezione.

Tensione	230V AC
Portalampane	No. 10, attacco E27
Grado di protezione catena	IP65
Grado di protezione spina	IP44
Classe di isolamento	Classe II
Lunghezza totale	11.5 metri



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo	Prezzo
929835	AP10E27	Catena 10 portalampane E27 - 11.5mt	1pz	€ 47,80



Pendente E27 / Cavo AZZURRO

Cavo pendente: 1 metro (2x0,75mm²)
Cavo matassa: 10 metri (2x0,75mm²)



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
929901	AP6002A	Pendente	1pz	€. 7,30
929921	AP6021	Cavo tessile	1pz	€. 19,00

Pendente E27 da soffitto ROSSO

Cavo: 1 metro (2x0,75mm²)



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
929902	AP6003R	Pendente	1pz	€. 7,30

Pendente E27 / Cavo BLU



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
929905	AP6006B	Pendente	1pz	€. 7,30
929925	AP6025	Cavo tessile	1pz	€. 19,00



Pendente E27 / Cavo ARANCIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
929903	AP6004A	Pendente	1pz	€. 7,30
929923	AP6023	Cavo tessile	1pz	€. 19,00


Pendente E27 / Cavo VERDE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
929904	AP6005V	Pendente	1pz	€. 7,30
929924	AP6024	Cavo tessile	1pz	€. 19,00

Pendente da soffitto nero triplo

Ingresso: 220-240V AC - Max 60W cad
Cavo: 1 metro (2x0,75mm²) cad
Portalampade: E27

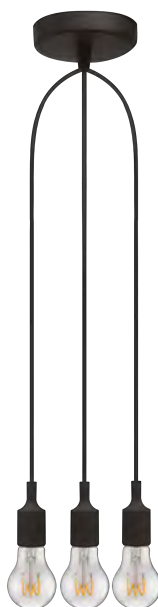

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
929899	AP6012		1pz	€. 18,10



	H	T		
L	I	G	H	T

ITALY ©

2.0





Box 3pz Classica A60



13

WATT

1250lm

COD 400064

1250lm

COD 400063

1250lm

COD 400065

Tensione	175-250V AC
Potenza	13W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1250lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	13kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	85W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
400064	HT13C	Box 3pz Lampadine Classica A60 13W 1250lm	3000K	A T G F	40pz	€. 6,90
400063	HT13N	Box 3pz Lampadine Classica A60 13W 1250lm	4000K	A T G F	40pz	€. 6,90
400065	HT13F	Box 3pz Lampadine Classica A60 13W 1250lm	6000K	A T G F	40pz	€. 6,90



Box 3pz Mini Sfera G45



7

WATT

560lm

COD 400067

560lm

COD 400066

560lm

COD 400068

Tensione	175-250V AC
Potenza	7W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	560lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	7kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	48W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
400067	HT7SC	Box 3pz Lampadine Mini Sfera G45 7W 560lm	3000K	A T G G	40pz	€. 5,90
400066	HT7SN	Box 3pz Lampadine Mini Sfera G45 7W 560lm	4000K	A T G G	40pz	€. 5,90
400068	HT7SF	Box 3pz Lampadine Mini Sfera G45 7W 560lm	6000K	A T G G	40pz	€. 5,90



Box 3pz Oliva C35



7

WATT

560lm

COD 400098

560lm

COD 400069

560lm

COD 400099

Tensione	175-250V AC
Potenza	7W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	560lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	7kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	48W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
400098	HT7CC	Box 3pz Lampadine Oliva C35 7W 560lm	3000K	A+G	40pz	€ 5,90
400069	HT7CN	Box 3pz Lampadine Oliva C35 7W 560lm	4000K	A+G	40pz	€ 5,90
400099	HT7CF	Box 3pz Lampadine Oliva C35 7W 560lm	6000K	A+G	40pz	€ 5,90

Box 3pz Dicroica GU10



6

WATT

470lm

COD 400102


470lm

COD 400101

470lm

COD 400103

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	470lm
Angolo del fascio	110°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	40W

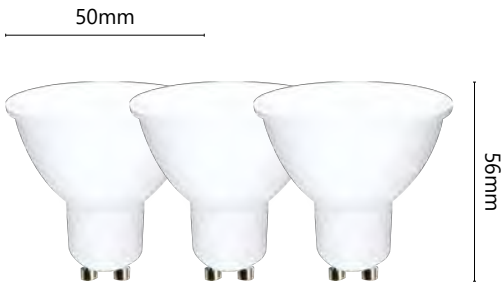

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
400102	HT6DC	Box 3pz Lampadine Dicroiche GU10 6W 470lm	3000K	A+G	40pz	€ 5,90
400101	HT6DN	Box 3pz Lampadine Dicroiche GU10 6W 470lm	4000K	A+G	40pz	€ 5,90
400103	HT6DF	Box 3pz Lampadine Dicroiche GU10 6W 470lm	6000K	A+G	40pz	€ 5,90



Espositore da terra HT LIGHT



Scopri la luce che fa la differenza.
Con il nostro espositore HT LIGHT,
offri ai tuoi clienti la qualità,
il risparmio energetico
e un futuro più verde,
il tutto con un solo, brillante gesto.



Dimensioni totali:
42x165x26cm

Composto da 4 ripiani
di dimensione 40x30cm

LAMPADINE NON INCLUSE.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
102042	ESP-HT2	Espositore da terra HT LIGHT	1pz	€ 99,00





Lampadina LED Globo G130

ALTA DISSIPAZIONE



25

WATT

2600lm

COD 929877

2600lm

COD 929878

2600lm

COD 929879

Tensione	175-250V AC
Potenza	25W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2600lm
Angolo del fascio	220°
Attacco	E27
Formato	G130
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	25kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	157W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929877	AP25G130C	Lampadina Globo G130 25W 2600lm	3000K	A+G F	4pz	€. 19,70
929878	AP25G130N	Lampadina Globo G130 25W 2600lm	4000K	A+G F	4pz	€. 19,70
929879	AP25G130F	Lampadina Globo G130 25W 2600lm	6000K	A+G F	4pz	€. 19,70

Lampadina LED Globo G120



20

WATT

2100lm

COD 940016

2100lm

COD 940017

2100lm

COD 940018

Tensione	175-250V AC
Potenza	20W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2100lm
Angolo del fascio	220°
Attacco	E27
Formato	G120
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	20kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	131W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940016	AP20GCL	Lampadina Globo G120 20W 2100lm	3000K	A+G F	4pz	€. 13,00
940017	AP20GNL	Lampadina Globo G120 20W 2100lm	4000K	A+G F	4pz	€. 13,00
940018	AP20GFL	Lampadina Globo G120 20W 2100lm	6000K	A+G F	4pz	€. 13,00



ALTA DISSIPAZIONE

Lampadina LED Globo G95

18

WATT

2000lm

COD 930045

2000lm

COD 930046

2000lm

COD 930087

Tensione	175-250V AC
Potenza	18W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2000lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	G95
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	18kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	117W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930045	AP18GC	Lampadina Globo G95 18W 2000lm	3000K	A T G E	4pz	€ 8,90
930046	AP18GN	Lampadina Globo G95 18W 2000lm	4000K	A T G E	4pz	€ 8,90
930087	AP18GF	Lampadina Globo G95 18W 2000lm	6000K	A T G E	4pz	€ 8,90



Lampadina LED Classica A60



19

WATT

2200lm

COD 940023

2200lm

COD 940024

2200lm

COD 940025

Tensione	175-250V AC
Potenza	19W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2200lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	19kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	136W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940023	AP19CC	Lampadina Classica A60 19W 2200lm	3000K	A T G E	5pz	€ 8,90
940024	AP19CN	Lampadina Classica A60 19W 2200lm	4000K	A T G E	5pz	€ 8,90
940025	AP19CF	Lampadina Classica A60 19W 2200lm	6000K	A T G E	5pz	€ 8,90





Lampadina LED Classica A60



16

WATT

1600lm

COD 940019

1600lm

COD 940027

1600lm

COD 940028

Tensione	175-250V AC
Potenza	16W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1600lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	16kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	105W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940019	AP16C	Lampadina Classica A60 16W 1600lm	3000K	A t g F	5pz	€. 4,50
940027	AP16N	Lampadina Classica A60 16W 1600lm	4000K	A t g F	5pz	€. 4,50
940028	AP16F	Lampadina Classica A60 16W 1600lm	6000K	A t g F	5pz	€. 4,50

Lampadina LED Classica A60



13

WATT

1250lm

COD 940007

1250lm

COD 940008

1250lm

COD 940009

Tensione	175-250V AC
Potenza	13W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1250lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	13kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	85W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940007	AP6013C	Lampadina Classica A60 13W 1250lm	3000K	A t g F	5pz	€. 3,00
940008	AP6013N	Lampadina Classica A60 13W 1250lm	4000K	A t g F	5pz	€. 3,00
940009	AP6013F	Lampadina Classica A60 13W 1250lm	6000K	A t g F	5pz	€. 3,00



Lampadina LED Classica A60

10

WATT

890lm

COD 940010

890lm

COD 940011

890lm

COD 940012

Tensione	175-250V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	890lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	65W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940010	AP6010C	Lampadina Classica A60 10W 890lm	3000K	A T G F	5pz	€. 2,50
940011	AP6010N	Lampadina Classica A60 10W 890lm	4000K	A T G F	5pz	€. 2,50
940012	AP6010F	Lampadina Classica A60 10W 890lm	6000K	A T G F	5pz	€. 2,50



Lampadina LED Classica A60 con sensore luce e sensore PIR



10

WATT

900lm

COD 940026

Tensione	220-240V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	900lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	66W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940026	AP10PIR	Lampadina Classica 10W 900lm con sensore luce + PIR	4000K	A T G F	5pz	€. 10,50





Lampadina LED Classica A60 con sensore luce



10
WATT

800lm
COD 929861

Tensione	220-240V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	800lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	60W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929861	AP10LS	Lampadina Classica A60 10W 800lm con sensore luce	4000K	A t G	5pz	€ 9,50



Lampadina LED Classica A60 9-30V AC/DC



10
WATT

1000lm
COD 940066

1000lm
COD 940067

Tensione	9-30V AC/ DC
Potenza	10W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1000lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	60W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940066	AP930C2	Lampadina Classica A60 10W 1000lm 9-30V AC/DC	3000K	A t G	5pz	€ 7,60
940067	AP930C2	Lampadina Classica A60 10W 1000lm 9-30V AC/DC	4000K	A t G	5pz	€ 7,60



Lampadina LED Mini Sfera G45 9-30V AC/DC



6

WATT

510lm

COD 930361

Tensione	9-30V AC/ DC
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	510lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930361	AP930MSN	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm 9-30V AC/DC	4000K	A t G	5pz	€. 5,00



Lampadina LED Oliva C35 9-30V AC/DC



6

WATT

510lm

COD 930362

Tensione	9-30V AC/ DC
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	510lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930362	AP930ON	Lampadina Oliva C35 6W 510lm 9-30V AC/DC	4000K	A t G	5pz	€. 5,00



Lampadina LED Mini Sfera G45

6

WATT

510lm

COD 940013

510lm

COD 940014

470lm

COD 940015



Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	510lm / 470lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F / G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W / 40W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940013	AP456C27	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	3000K	A T G F	5pz	€. 2,20
940014	AP456N27	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	4000K	A T G F	5pz	€. 2,20
940015	AP456F27	Lampadina Mini Sfera G45 6W 470lm	6000K	A T G G	5pz	€. 2,20

Lampadina LED Mini Sfera G45

8

WATT

700lm

COD 940020

700lm

COD 940021

700lm

COD 940022



Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	700lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E27
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	55W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940020	AP08SC27	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	3000K	A T G F	5pz	€. 2,40
940021	AP08SN27	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	4000K	A T G F	5pz	€. 2,40
940022	AP08SF27	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	6000K	A T G F	5pz	€. 2,40



Lampadina LED Mini Sfera G45

6

WATT

510lm

COD 940056

510lm

COD 940057

510lm

COD 940058

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	510lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940056	AP456C	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	3000K	A T G F	5pz	€ 2,20
940057	AP456N	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	4000K	A T G F	5pz	€ 2,20
940058	AP456F	Lampadina Mini Sfera G45 6W 510lm	6000K	A T G F	5pz	€ 2,20

Lampadina LED Mini Sfera G45

8

WATT

700lm

COD 940050

700lm

COD 940051

700lm

COD 940052


Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	700lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	G45
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	55W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940050	AP08SC	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	3000K	A T G F	5pz	€ 2,40
940051	AP08SN	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	4000K	A T G F	5pz	€ 2,40
940052	AP08SF	Lampadina Mini Sfera G45 8W 700lm	6000K	A T G F	5pz	€ 2,40



Lampadina LED Oliva C35

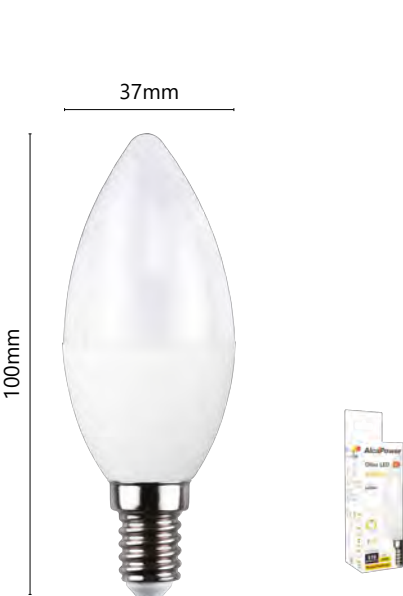

6

WATT

510lm

COD 940059

510lm

COD 940060


510lm

COD 940061

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	510lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940059	AP376C	Lampadina Oliva C35 6W 510lm	3000K	A T G F	5pz	€. 2,20
940060	AP376N	Lampadina Oliva C35 6W 510lm	4000K	A T G F	5pz	€. 2,20
940061	AP376F	Lampadina Oliva C35 6W 510lm	6000K	A T G F	5pz	€. 2,20

Lampadina LED Oliva C35

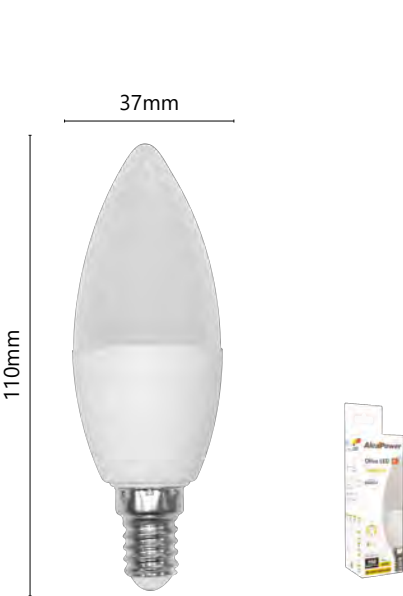

8

WATT

700lm

COD 940053

700lm

COD 940054

700lm

COD 940055

Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	700lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	C35
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	55W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940053	AP08OC	Lampadina Oliva C35 8W 700m	3000K	A T G F	5pz	€. 2,40
940054	AP08ON	Lampadina Oliva C35 8W 700m	4000K	A T G F	5pz	€. 2,40
940055	AP08OF	Lampadina Oliva C35 8W 700m	6000K	A T G F	5pz	€. 2,40



Lampadina LED Fiamma C37

6

WATT

470lm

COD 940065

470lm

COD 940066

Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	470lm
Angolo del fascio	160°
Attacco	E14
Formato	C37
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	40W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940065	AP37F6C	Lampadina Fiamma C37 6W 470lm	3000K	A T G	5pz	€ 2,20
940064	AP37F6N	Lampadina Fiamma C37 6W 470lm	4000K	A T G	5pz	€ 2,20

Lampadina LED Tubolare T37

9

WATT

800lm

COD 940030

800lm

COD 940031

Tensione	175-250V AC
Potenza	9W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	800lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	T37
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	9kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	60W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940030	APT37C	Lampadina Tubolare T37 9W 800lm	3000K	A T G	5pz	€ 5,30
940031	APT37N	Lampadina Tubolare T37 9W 800lm	4000K	A T G	5pz	€ 5,30



Lampadina LED R80



10

WATT

850lm

COD 940040

850lm

COD 940041

Tensione	175-250V AC
Angolo del fascio	100°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Consumo	10kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	63W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940040	AP8010C	Lampadina R80 10W 850lm	3000K	A+ F	5pz	€. 5,50
940041	AP8010N	Lampadina R80 10W 850lm	4000K	A+ F	5pz	€. 5,50

Lampadina LED R63



8

WATT

680lm

COD 940042

690lm

COD 940043

Tensione	175-250V AC
Angolo del fascio	100°
Attacco	E27
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	53W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940042	AP638C	Lampadina R63 8W 680lm	3000K	A+ F	5pz	€. 4,50
940043	AP638N	Lampadina R63 8W 690lm	4000K	A+ F	5pz	€. 4,50

Lampadina LED R50



6

WATT

510lm

COD 940062

510lm

COD 940063

Tensione	175-250V AC
Angolo del fascio	100°
Attacco	E14
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940062	AP506C	Lampadina R50 6W 510lm	3000K	A+ F	5pz	€. 2,70
940063	AP506N	Lampadina R50 6W 510lm	4000K	A+ F	5pz	€. 2,70



4

WATT

350lm

COD 930282

350lm

COD 930283

350lm

COD 930259

Tensione	220-240V AC
Angolo del fascio	360°
Attacco	E14
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	32W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930282	AP4WC	Lampadina T16 4W 350lm	3000K	A+G F	10pz	€ 5,00
930283	AP4WN	Lampadina T16 4W 350lm	4000K	A+G F	10pz	€ 5,00
930259	AP4WF	Lampadina T16 4W 350lm	6000K	A+G F	10pz	€ 5,00



Lampadina LED T22

2

WATT

130lm

COD 929773

130lm

COD 929764

Tensione	220-240V AC
Angolo del fascio	240°
Attacco	E14
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Consumo	2kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	15W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929773	APT22C2	Lampadina T22 2W 130lm	3000K	A+G G	10pz	€ 3,40
929764	APT22N2	Lampadina T22 2W 130lm	4000K	A+G G	10pz	€ 3,40



Lampadina LED T26

3.5

WATT

310lm

COD 929763

320lm

COD 929762


Tensione	220-240V AC
Angolo del fascio	240°
Attacco	E14
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	29W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929763	APT26C3	Lampadina T26 3.5W 310lm	3000K	A+G G	10pz	€ 4,30
929762	APT26N3	Lampadina T26 3.5W 320lm	4000K	A+G G	10pz	€ 4,30







DIMMERABILE

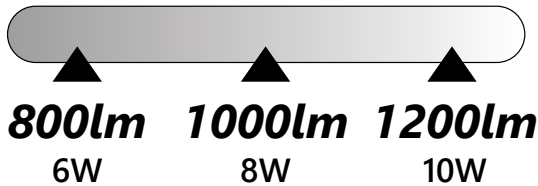

5 TEMPERATURE DI COLORE SELEZIONABILI

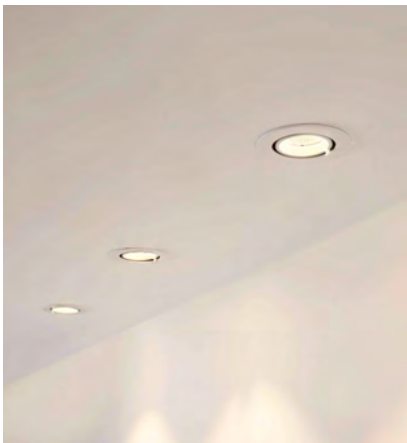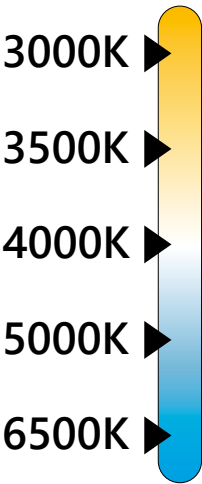

Dicroica con attacco a vite 5CCT

DIMMERABILE

Tensione	220-240V AC
Potenza	6W / 8W / 10W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	800lm / 1000lm / 1200lm
Temperatura di colore selezionabile	3000K-3500K-4000K-5000K-6500K
Angolo del fascio	105°
Attacco	A VITE
Formato	MR16
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	10W
CRI	80
Sostituisce incandescenza	83W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929718	AP6810DT	Dicroica LED 230V 6/8/10W 5CCT Dimmerabile - Terminale a vite	● ● ● CCT		10pz	€ 12,00



Dicroica GU10 5CCT



DIMMERABILE

Tensione	220-240V AC
Potenza	6W / 8W / 10W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	800lm / 1000lm / 1200lm
Temperatura di colore selezionabile	3000K-3500K-4000K-5000K-6500K
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	D
Consumo	10W
CRI	80
Sostituisce incandescenza	83W



Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929717	AP6810DG	Dicroica LED 230V 6/8/10W 5CCT GU10 Dimmerabile	• • • CCT	10pz	€ 11,50



Smart Dimmer
220-240V AC 300W

ACCESSORIO
OPTIONAL

Smart life, smart living

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927093	DIM-L300W	1pz	€ 40,90

Smart Dimmer 220-240V AC
300W con controllo remoto

ACCESSORIO
OPTIONAL

Smart life, smart living

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927000	DIM-WF300	1pz	€ 55,50

Compatibile con
ghiere e faretti da
pagina 132 a 134



Dicroica GU10


DIMMERABILE

7
WATT

540lm
COD 929775

540lm
COD 929776

540lm
COD 929777



Tensione	220-240V AC
Potenza	7W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	540lm
Angolo del fascio	115°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	Sì
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	7kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	44W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929775	AP07C-DIM	Lampadina Dicroica GU10 7W 540lm Dimmerabile	3000K	A+G	5pz	€ 3,90
929776	AP07N-DIM	Lampadina Dicroica GU10 7W 540lm Dimmerabile	4000K	A+G	5pz	€ 3,90
929777	AP07F-DIM	Lampadina Dicroica GU10 7W 540lm Dimmerabile	6000K	A+G	5pz	€ 3,90



Dicroica GU10

7

WATT

600lm

COD 929916

600lm

COD 929917

580lm

COD 929918

Tensione	175-250V AC
Potenza	7W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	600lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	7kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	46W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929916	AP07DC	Lampadina Dicroica MR16 7W 600lm	3000K	A T G F	5pz	€. 6,50
929917	AP07DN	Lampadina Dicroica MR16 7W 600lm	4000K	A T G F	5pz	€. 6,50
929918	AP07DF	Lampadina Dicroica MR16 7W 600lm	6000K	A T G F	5pz	€. 6,50

Dicroica GU10

8

WATT

580lm

COD 930075

580lm

COD 930076

580lm

COD 930077

Tensione	175-250V AC
Potenza	8W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	580lm
Angolo del fascio	38°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	46W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930075	AP08COB-C	Lampadina Dicroica MR16 8W 580lm	2700K	A T G F	5pz	€. 8,90
930076	AP08COB-N	Lampadina Dicroica MR16 8W 580lm	4000K	A T G F	5pz	€. 8,90
930077	AP08COB-F	Lampadina Dicroica MR16 8W 580lm	6000K	A T G F	5pz	€. 8,90



Dicroica GU10

6

WATT

470lm

COD 929913

470lm

COD 929914

470lm

COD 929915



Tensione	175-250V AC
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	470lm
Angolo del fascio	110°
Attacco	GU10
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	40W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929913	AP06DC	Lampadina Dicroica MR16 6W 470lm	3000K	A t G F	5pz	€. 2,50
929914	AP06DN	Lampadina Dicroica MR16 6W 470lm	4000K	A t G F	5pz	€. 2,50
929915	AP06DF	Lampadina Dicroica MR16 6W 470lm	6000K	A t G F	5pz	€. 2,50

Dicroica GU5.3

7

WATT

560lm


COD 929919

560lm

COD 929849

560lm

COD 929848

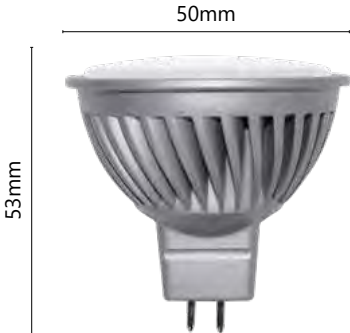

Tensione	10-14V
Potenza	7W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	560lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU5.3
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	7kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	45W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929919	AP07DC12	Lampadina Dicroica MR16 7W 560lm	3000K	A t G F	5pz	€. 6,50
929849	AP07DN12	Lampadina Dicroica MR16 7W 560lm	4000K	A t G F	5pz	€. 6,50
929848	AP07DF12	Lampadina Dicroica MR16 7W 560lm	6000K	A t G F	5pz	€. 6,50



Dicroica GU5.3

6

WATT

450lm

COD 929984

450lm

COD 929983

450lm

COD 929982

Tensione	10-14V
Potenza	6W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	450lm
Angolo del fascio	105°
Attacco	GU5.3
Formato	MR16
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	G
Consumo	6kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	39W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929984	AP06DC12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	3000K	A t G	5pz	€. 3,50
929983	AP06DN12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	4000K	A t G	5pz	€. 3,50
929982	AP06DF12	Lampadina Dicroica MR16 6W 450lm	6000K	A t G	5pz	€. 3,50

Dicroica GU4

3

WATT

250lm

COD 929860

Tensione	9-20V
Potenza	3W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	250lm
Angolo del fascio	36°
Attacco	GU4
Formato	MR11
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	3kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	35W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929860	MR11N3	Lampadina Dicroica MR11 3W 250lm	4000K	A t G	5pz	€. 6,50



Dicroica LED GX53



8
WATT

720lm
COD 929795

GHIERE
CONSIGLIATE
COD. 930248-930249

Tensione	175-250V AC
Potenza	9W / 8W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	800lm / 720lm
Angolo del fascio	120°
Attacco	GX53
Formato	PAR
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	8kWh/1000h - 9kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	55W / 60W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929795	GX53F	Lampadina GX53 8W 720lm	6000K	A T G F	5pz	€. 6,80

Ghiera rotonda bianca per faretto da incasso GX53



Dimensioni	Ø107x38mm (Foro Ø87-105mm)
Potenza max installabile	25W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per faretti GX53 Ømm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930248	APX53GB	1pz	€. 6,00

Ghiera rotonda argento per faretto da incasso GX53



Dimensioni	Ø107x38mm (Foro Ø87-105mm)
Potenza max installabile	25W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per faretti GX53 Ømm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930249	APX53GS	1pz	€. 6,00



Bispina G9

4
WATT

350lm
COD 929856

370lm
COD 929857

350lm
COD 929858

Tensione	230V AC
Potenza	4W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	350lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	G9
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	4kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	33W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929856	G9C35	Lampadina Bispina G9 4W 350lm	3000K	A t g F	10pz	€ 6,80
929857	G9N35	Lampadina Bispina G9 4W 370lm	4000K	A t g F	10pz	€ 6,80
929858	G9F35	Lampadina Bispina G9 4W 350lm	6000K	A t g F	10pz	€ 6,80




Bispina G4

2
WATT

240lm
COD 929853

250lm
COD 929854

200lm
COD 929855

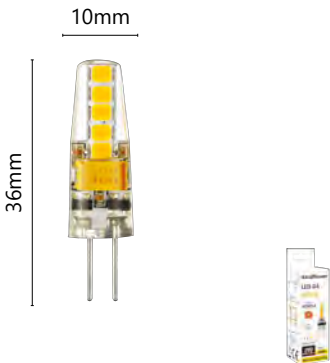

Tensione	12V DC / AC
Potenza	2W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	250lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	G4
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	2kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	20W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929853	G4C18	Lampadina Bispina G4 2W 240lm	3000K	A t G F	10pz	€. 6,50
929854	G4N18	Lampadina Bispina G4 2W 250lm	4000K	A t G F	10pz	€. 6,50
929855	G4F18	Lampadina Bispina G4 2W 200lm	6000K	A t G F	10pz	€. 6,50

Bispina G4 Round

1.8
WATT

170lm
COD 929896

170lm
COD 929874



Tensione	9-30V DC / AC
Potenza	1.8W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	170lm
Angolo del fascio	120°
Attacco	G4
Formato	Bispina
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	2kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	18W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929896	AP930G4C	Lampadina Bispina G4 Round 1.8W 170lm	3000K	A t G F	5pz	€. 6,50
929874	AP930G4F	Lampadina Bispina G4 Round 1.8W 170lm	6000K	A t G F	5pz	€. 6,50



Lineare R7S LED COB in vetro

5

WATT

500lm

COD 930257

500lm

COD 930258

Tensione	220-240V AC
Potenza	5W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	R7S
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.4
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	42W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930257	R7SC4-78	Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 5W 500lm	3000K	A t G F	5pz	€. 9,50
930258	R7SN4-78	Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 5W 500lm	4000K	A t G F	5pz	€. 9,50

Lineare R7S LED COB in vetro



11

WATT

1500lm

COD 929737


1500lm

COD 929738

Tensione	220-240V AC
Potenza	11W
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1500lm
Angolo del fascio	360°
Attacco	R7S
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.7
Classe energetica	D
Consumo	11kWh/1000h
CRI	80
Sostituisce incandescenza	99W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929737	R7SC12	Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 11W 1500lm	3000K	A t G D	5pz	€. 17,60
929738	R7SN12	Lampadina Lineare R7S LED COB in vetro 11W 1500lm	4000K	A t G D	5pz	€. 17,60

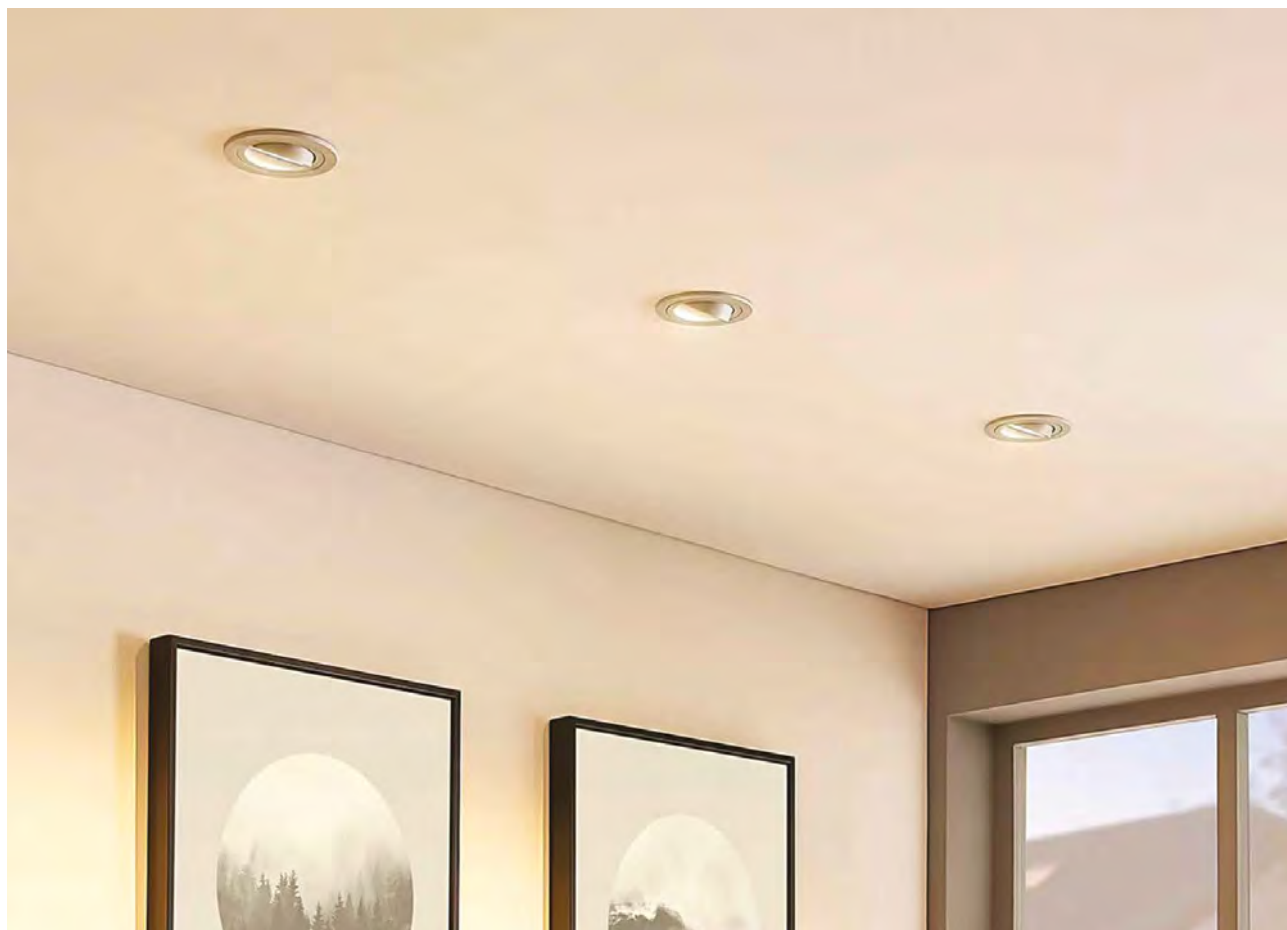



Portafaretto bianco rotondo orientabile da incasso



Dimensioni	Ø90x27mm (Foro Ø75mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930269	PFI-RW	1pz	€. 2,90

Portafaretto argento rotondo orientabile da incasso



Dimensioni	Ø90x27mm (Foro Ø75mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930274	PFI-RS	1pz	€. 2,90

Portafaretto cilindro orientabile montaggio superficie



Dimensioni	96x96x100mm
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930268	PFS-RW	1pz	€. 12,20

Portafaretto quadro bianco orientabile da incasso




Dimensioni	93x93x27mm (Foro 75-85mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930277	PFI-SW1	1pz	€. 3,40




Portafaretto quadro bianco
2 slot orientabili da incasso

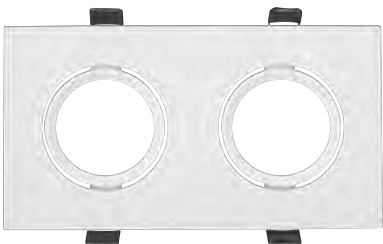

Dimensioni	173x93x277mm (Foro 80x160mm)
Potenza max installabile	2x10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930279	PFI-SW2	1pz	€. 6,90

Portafaretto quadro bianco
3 slot orientabili da incasso

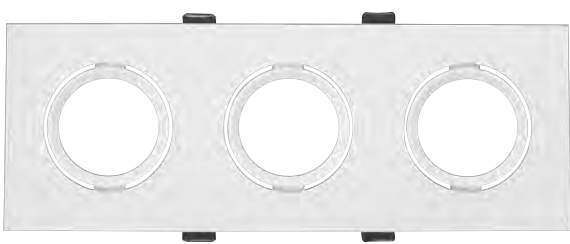

Dimensioni	252x93x27 (Foro 80x240mm)
Potenza max installabile	3x10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930281	PFI-SW3	1pz	€. 10,40

Portafaretto quadro obliquo
bianco da incasso



Dimensioni	93x93x70mm (Foro 85±2mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930275	PFI-SWO	1pz	€. 6,00

Portafaretto rotondo obliquo
bianco da incasso




Dimensioni	Ø93x69mm (Foro 85±2mm)
Potenza max installabile	10W a LED
Solo per corpi illuminanti a LED e per dicroiche Ø50mm.	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930276	PFI-RWO	1pz	€. 6,00




Ghiera oro per GU10/GU5.3 ad incasso inclinabile



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930262	AP034G	1pz	€. 8,10

Ghiera nera per GU10/GU5.3 ad incasso inclinabile



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930263	AP034B	1pz	€. 6,70

Blister 10pz di adattatore E27/GU10 per faretti



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
708061	AP2002	1bl	€. 23,90

Blister 10pz di adattatore E14/GU10 per faretti



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
708062	AP2003	1bl	€. 23,90

Blister 10pz di porta lampada per G9 con cavi



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
708063	AP2004	1bl	€. 9,60

Blister 10pz di porta lampada per GU10 intestata con cavi



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
708064	AP2005	1bl	€. 7,50

Blister 10pz di porta lampada per GU5.3 intestata con cavi



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
708065	AP2006	1bl	€. 5,80

Blister 10pz di porta lampada bianco E27



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
708066	AP2007	1bl	€. 10,40

Blister 10pz di porta lampada nero E27



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
708067	AP2008	1bl	€. 10,40

Blister 10pz di porta lampada bianco E14



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
708068	AP2009	1bl	€. 8,30

Blister 10pz di porta lampada nero E14



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
708069	AP2010	1bl	€. 8,30







Plafoniera LED T5 - 30cm

5



WATT

400

LUMEN



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

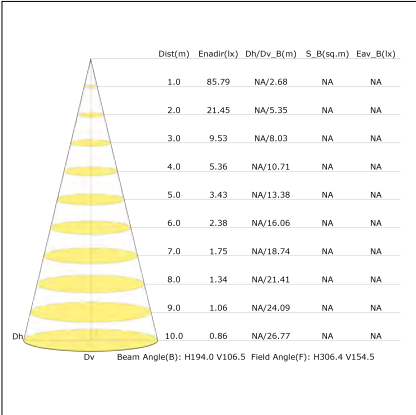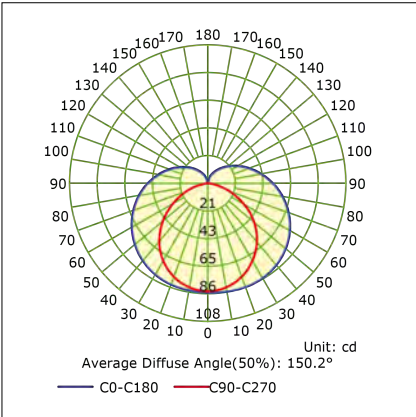

Ingresso	175-250V AC, 40mA
Potenza	5W
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ _{360°})	400lm
Angolo del fascio	120°
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C
Vita utile	25000 ore
CRI	80
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	5kWh/1000h
Dimensioni	300x36x22mm
Peso	45g



Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929813	T5-5W Plafoniera LED T5 - 30cm 5W 400lm	4000K	F	1pz	€ 8,80



Plafoniere LED T5 IP20




Plafoniera LED T5 - 60cm



9
WATT



950
LUMEN



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Ingresso	175-250V AC, 80mA
Potenza	9W
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	950lm
Angolo del fascio	120°
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C
Vita utile	25000 ore
CRI	80
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	9kWh/1000h
Dimensioni	570x36x22mm
Peso	80g

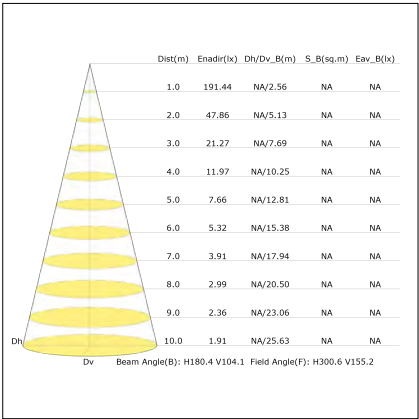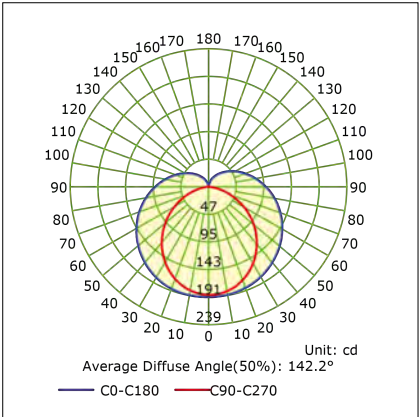


Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929814	T5-W Plafoniera LED T5 - 60cm 9W 950lm	4000K	A+G	1pz	€. 11,80





Plafoniera LED T5 - 90cm

12
WATT

1400
LUMEN



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

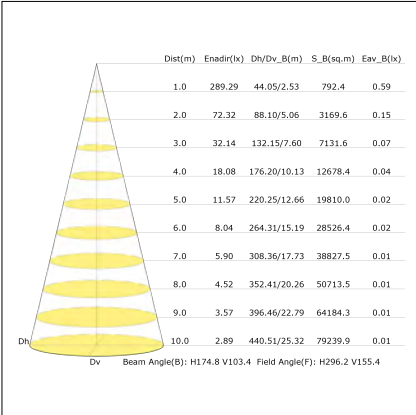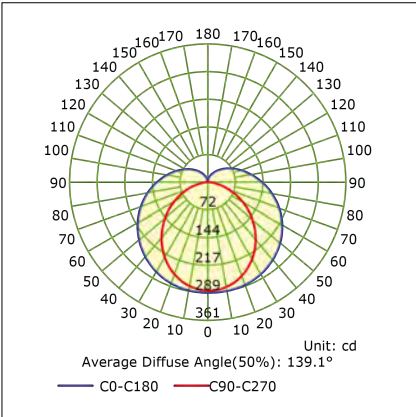

Ingresso	175-250V AC, 100mA
Potenza	12W
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1400lm
Angolo del fascio	120°
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C
Vita utile	25000 ore
CRI	80
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	E
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni	870x36x22mm
Peso	105g



Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929815	T5-12W Plafoniera LED T5 - 90cm 12W 1400lm	4000K	A+ E	1pz	€ 13,10



Plafoniere LED T5 IP20



AlcaPower®

Plafoniera LED T5 - 120cm



18
WATT



1600
LUMEN



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Ingresso	175-250V AC, 110mA
Potenza	18W
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1600lm
Angolo del fascio	120°
Fattore di sfasamento	>0.5
Temperatura di lavoro	Da -10 a +40 °C
Vita utile	25000 ore
CRI	80
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	18kWh/1000h
Dimensioni	1175x36x22mm
Peso	135g

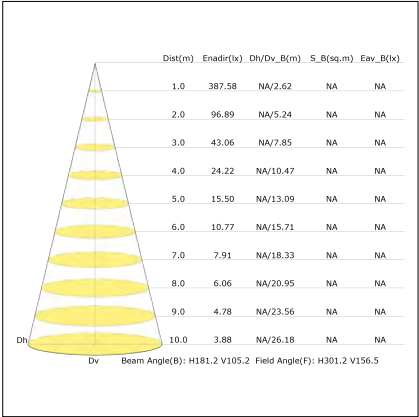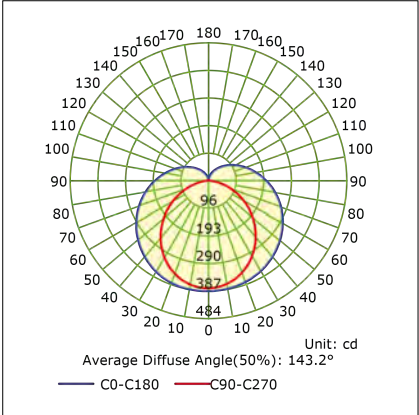

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929816	T5-18W Plafoniera LED T5 - 120cm 18W 1600lm	4000K	A	1pz	€. 16,10





Solare da parete con sensore crepuscolare e di movimento






1000
LUMEN



Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.4V 2W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, 1 x Li-Ion 8650
Tempo di ricarica della batteria	4.5 ore
Autonomia della batteria	> 72 ore
Soglia sensore crepuscolare	< 10 lux, disattivazione > 50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	160lm/W - 20 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	152.3x121.6x55.85mm
Peso	450g

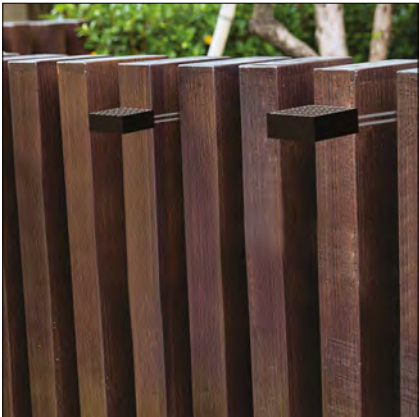


Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929611	SWL15	LED solare da parete 1000lm con PIR e crepuscolare	4000K	1pz	€. 38,50



Solare da parete bidirezionale



PANNELLO SOLARE
MONOCRISTALLINO

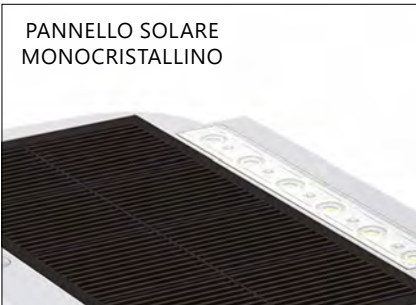


700
LUMEN



Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.4V 1.7W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, 1 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	5.5 ore
Autonomia della batteria	> 7 giorni
Soglia sensore crepuscolare	< 10 lux, disattivazione > 50lux
Flusso luminoso (Φ_{360°)	700lm (200lm pannello LED superiore) (500lm pannello LED inferiore)
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	160lm/W - 21 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	2.5m
Area d'illuminazione	7.8m ²
Peso	420g

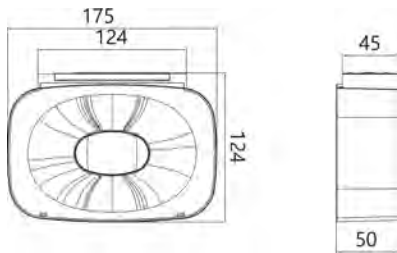

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929612	SWL18	LED solare da parete bidirezionale	4000K	1pz	€ 40,90



LED Solari da parete




Solare da parete orientabile con sensore crepuscolare e di movimento



1000 LUMEN




PANNELLO SOLARE POLICRISTALLINO

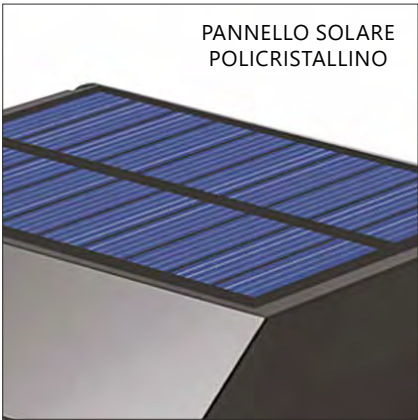

Multifunzione. Temperatura, modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	5V 0.5W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	20 ore circa
Autonomia della batteria	> 72 ore
Soglia sensore crepuscolare	< 10 lux, disattivazione > 50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	3m, 120° max
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	selezionabile 3000K - 4000K
Pannello LED	160lm/W - 20 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP54
Altezza d'installazione	3m
Dimensioni	90x79.5x55mm circa
Peso	175g circa



Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929603	SWL11	LED Solare da parete orientabile + crepuscolare + PIR	3000K-4000K	1pz	€. 29,60



Solare da parete orientabile con sensore crepuscolare e di movimento



2000
LUMEN



PANNELLO SOLARE
MONOCRISTALLINO



Multifunzione. Temperatura, modalità e intensità luce selezionabile / variabile



Pannello solare	4.86V 1W
Batteria interna	3.7V 4000mAh, 2 x Li-Ion formato 18650
Tempo di ricarica della batteria	10 ore circa
Autonomia della batteria	>72 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120°
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	selezionabile 3000K - 4000K
Pannello LED	160lm/W - 39 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP44
Altezza d'installazione	3m
Dimensioni	149.15x107x114.25mm354g
Peso	354g



ORIENTABILE
ORIZZONTALMENTE




ORIENTABILE
VERTICALMENTE

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929604	SWL12	LED Solare da parete orientabile + crepuscolare + movimento	3000K-4000K	1pz	€ 52,80



500
LUMEN

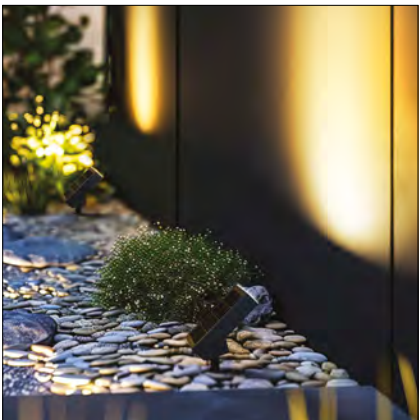

Fissaggio su terreno tramite picchetto (in dotazione)

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile



Pannello solare	4.4 1.4W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, 1 x Li-Ion formato 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore
Autonomia della batteria	>72 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Flusso luminoso (Φ _{360°})	500lm
Angolo del fascio	60°
Temperatura di colore	3000K
Pannello LED	160lm/W - 6 LED SMD 3030
Area d'illuminazione	9m²
Distanza d'installazione	4m max (installazione multipla)
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	281x127x85mm
Peso	277g



Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929613	SWL13	LED solare 500lm con picchetto e sens.crepuscolare	3000K	1pz	€ 40,00



LED Solare da giardino con sensore crepuscolare

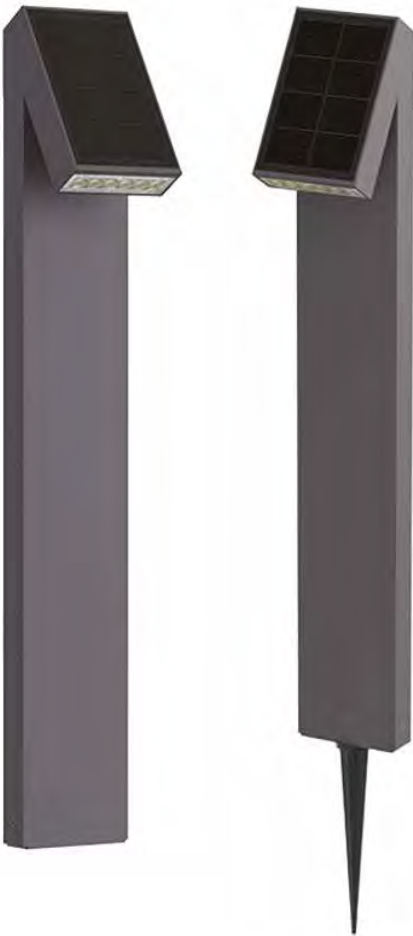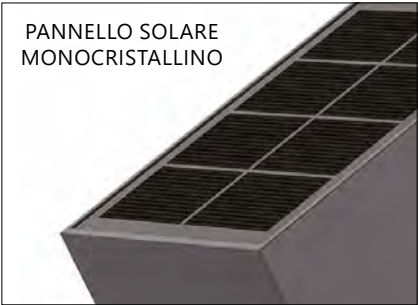

500
LUMEN



Fissaggio su terreno tramite picchetto (in dotazione)
oppure su pavimento tramite (viti in dotazione)

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.4 1.4W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, 1 x Li-Ion formato 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore
Autonomia della batteria	>72 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Flusso luminoso (Φ_{360°)	500lm
Angolo del fascio	60°
Temperatura di colore	3000K
Pannello LED	160lm/W - 6 LED SMD 3030
Area d'illuminazione	9m ²
Distanza d'installazione	4m max (installazione multipla)
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	562x89x85mm
Peso	645g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929614	SWL14	LED solare da giardino 500lm+sensore crepuscolare	3000K	1pz	€ 54,90




Solare da parete con sensore crepuscolare e di movimento




1000
LUMEN



Multifunzione
Modalità e intensità luce
selezionabile / variabile

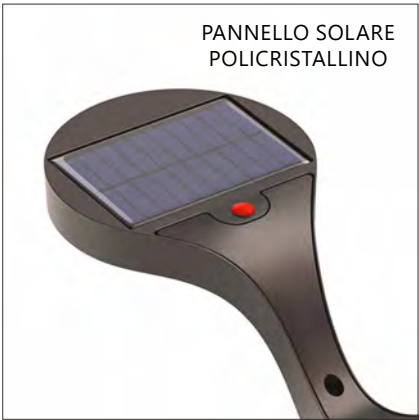

Pannello solare	5.5V 0.6W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	12 ore circa
Autonomia della batteria	> 12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	21 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza	IK08
Altezza d'installazione	2m - 3m
Peso	265g circa

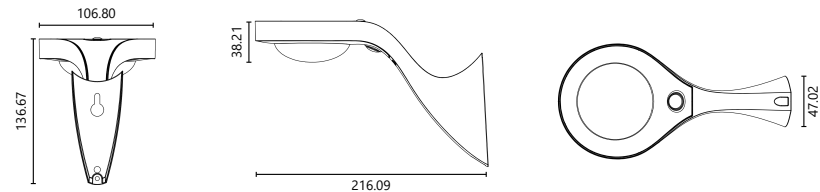


Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929605	SWL1-PRO	LED Solare da parete con sensore crepuscolare e PIR	4000K	1pz	€ 51,50



Proiettore solare multifunzione con telecomando



3000
LUMEN

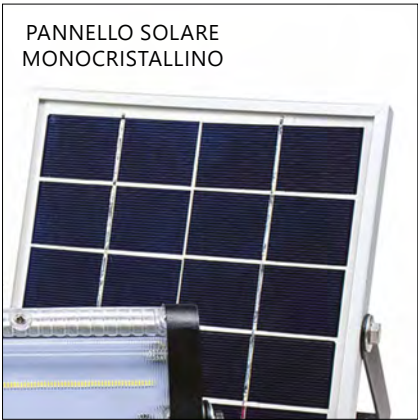

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile



Pannello solare	14V 5W
Batteria interna	3.7V 7800mAh, 2 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore circa
Autonomia della batteria	> 12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Flusso luminoso (Φ _{360°})	3000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	30 LED SMD 3030
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	2m - 5m
Lunghezza cavo proiettore	40cm (proiettore), 340cm (pannello solare)
Peso	545g (proiettore), 505g (pannello solare)

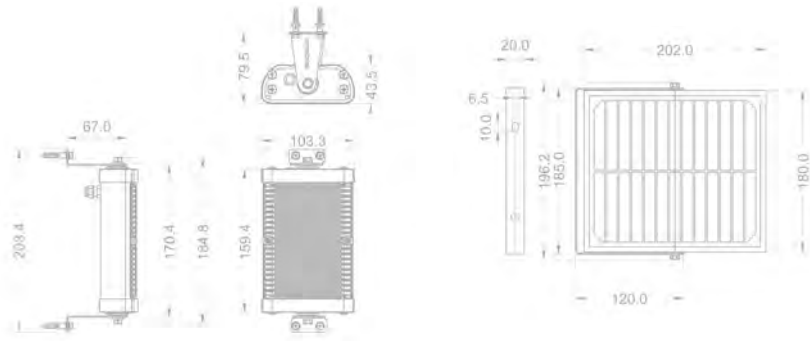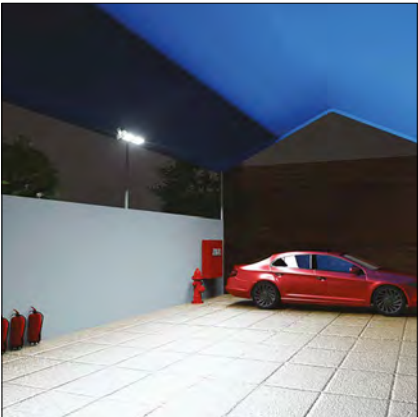

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929610	SOL10-PRO	Proiettore solare multifunzione con telecomando	4000K	1pz	€ 138,00



Lampione solare con sensore crepuscolare, di movimento e telecomando




3000
LUMEN



Multifunzione
Modalità e intensità luce
selezionabile / variabile



Pannello solare	4.5V 5W
Batteria interna	3.7V 10400mAh, 4 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	10 ore circa
Autonomia della batteria	> 12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso (Φ _{360°})	3000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	60 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	3m - 5m
Peso	1.7Kg circa

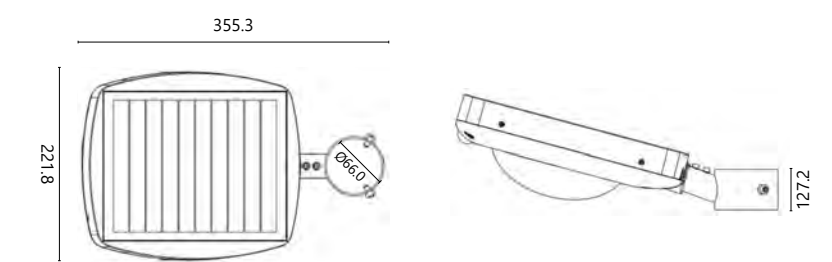

Staffa di supporto per
SWL3-PRO

221x640x318mm

OPTIONAL

COD	MOD	Min Qty	Prezzo
929608	SWL3-AD	1pz	€ 28,90

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929607	SWL3-PRO	LED Solare da parete + crepuscolare + PIR + telecomando	4000K	1pz	€ 165,00



Proiettore solare integrato

1500
LUMEN



PANNELLO SOLARE
POLICRISTALLINO



FASCIO
LUMINOSO
REGOLABILE
60° 90° 120°



Multifunzione
Modalità e intensità luce
selezionabile / variabile

Pannello solare	5V 7W
Batteria interna	3.7V 10000mAh, 4x Li-Ion formato 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore circa
Autonomia della batteria	> 12 ore
Soglia sensore crepuscolare	<20 lux, disattivazione >80lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1500lm
Angolo del flusso regolabile	60°, 90°, 120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	60 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	2m - 4m
Peso	2.3Kg circa



Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929609	SWL23	Proiettore LED Solare integrato	4000K	1pz	€ 199,00



Proiettore solare stradale con sensore crepuscolare, di movimento e telecomando





2000 LUMEN



Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.86V 6.8W
Batteria interna	3.7V 10Ah, 5 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	7 ore circa
Autonomia della batteria	>48 ore
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120°
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	6000K
Pannello LED	60 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza	IK10
Altezza d'installazione	3m
Peso	1.7Kg



Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
929623	SL21	Proiettore solare con crepuscolare + PIR + telecomando	6000K	1pz	€ 149,90





Proiettore LED PRO CCT






20
WATT



VETRO TEMPERATO INTRECCIATO

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.1A
Potenza	20W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1900lm (3000K), 2200lm (4000K), 2000lm (6000K)
CRI	70
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile e cicli di accensione	35000 ore / 17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Classe energetica	E
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni e peso	148.2x123.6x31.8mm / 560g

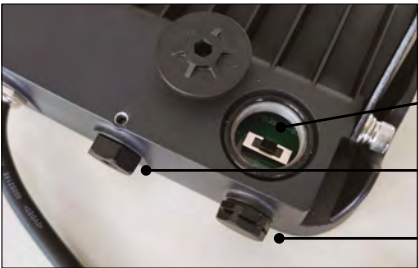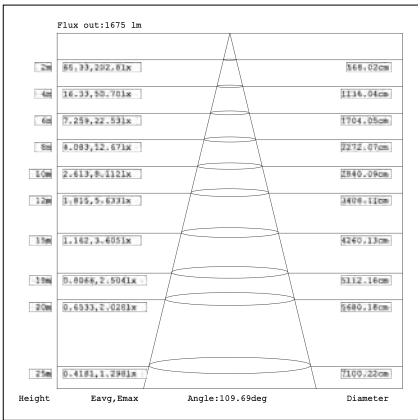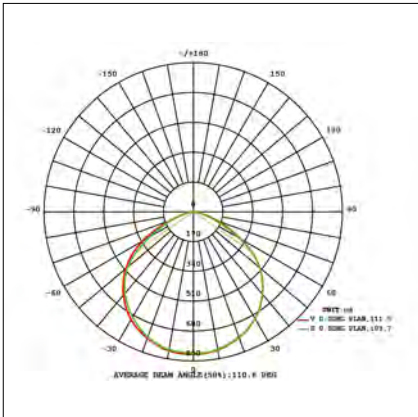

- Selettore CCT
- Ingresso sensore PIR (opzionale)
- Valvola compensatrice e anticondensa

OPTIONAL Proiettori LED PRO
PLUG-AND-PLAY



Sensore PIR e LUCE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€17,50



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930467	LX20-PRO	Proiettore LED PRO CCT 230V 20W	● ● ● CCT	A++ E	1pz	€ 25,30



Proiettore LED PRO CCT



VETRO TEMPERATO INTRECCIATO

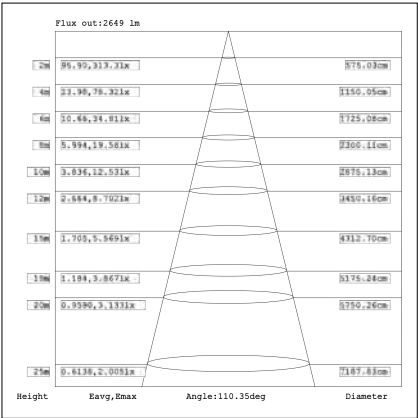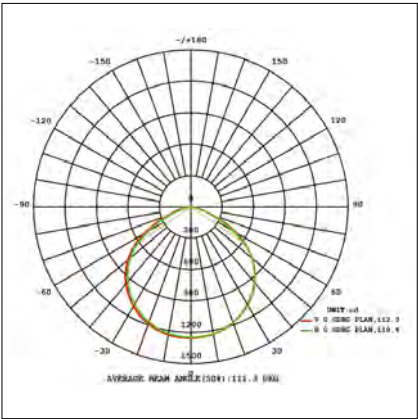


OPTIONAL Proiettori LED PRO
PLUG-AND-PLAY

Sensore PIR e LUCE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€17,50

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.15A
Potenza	30W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2840lm (3000K), 3200lm (4000K), 2850lm (6000K)
CRI	70
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile e cicli di accensione	35000 ore / 17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Classe energetica	E
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni e peso	148.2x123.6x31.8mm / 560g

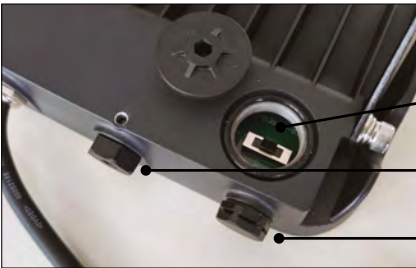

Selettore CCT

Ingresso sensore PIR (opzionale)

Valvola compensatrice e anticondensa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930468	LX30-PRO	Proiettore LED PRO CCT 230V 30W	●●● CCT	A++ E	1pz	€ 38,60



Proiettore LED PRO CCT






50
WATT



VETRO TEMPERATO INTRECCIATO

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.25A
Potenza	50W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ _{360°})	4750lm (3000K), 4950lm (4000K), 4750lm (6000K)
CRI	70
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile e cicli di accensione	35000 ore / 17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Classe energetica	E
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni e peso	164.7x136.9x31.8mm / 540g

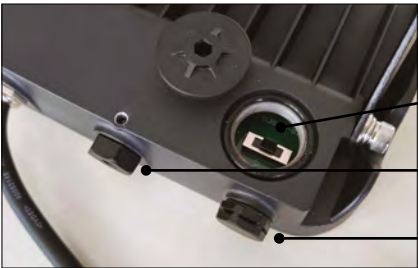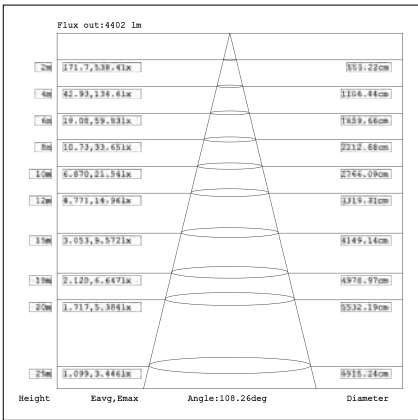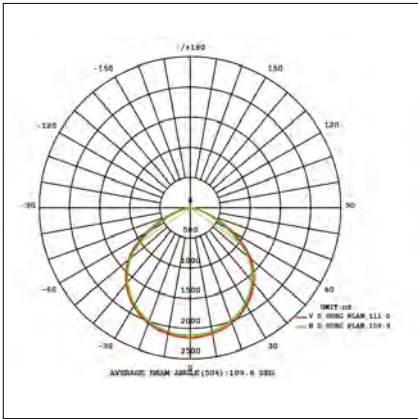

Selettore CCT

Ingresso sensore PIR (opzionale)

Valvola compensatrice e anticondensa

OPTIONAL Proiettori LED PRO
PLUG-AND-PLAY



Sensore PIR e LUCE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€17,50


Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930469	LX50-PRO	Proiettore LED PRO CCT 230V 50W	● ● ● CCT	A++ E	1pz	€ 58,50




Proiettore LED PRO CCT



100
WATT

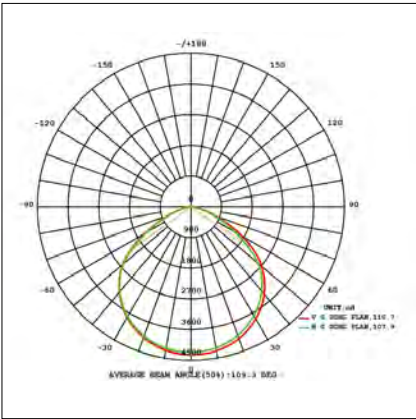

VETRO TEMPERATO INTRECCIATO

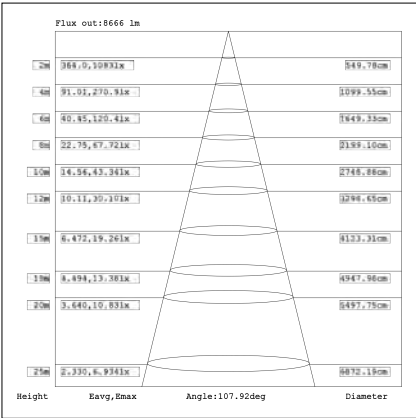


Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.51A
Potenza	100W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ _{360°})	9450lm (3000K), 10400lm (4000K), 9430lm (6000K)
CRI	70
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile e cicli di accensione	35000 ore / 17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Classe energetica	E
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	225.2x184.9x35.9mm / 1160g

OPTIONAL Proiettori LED PRO
PLUG-AND-PLAY



Sensore PIR e LUCE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€ 17,50

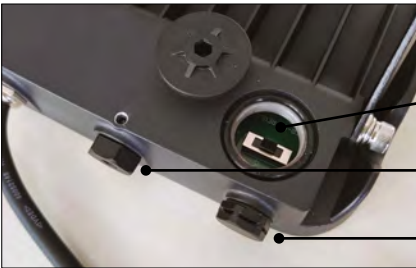

Selettore CCT

Ingresso sensore PIR (opzionale)

Valvola compensatrice
e anticondensa


Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930470	LX100-PRO	Proiettore LED PRO CCT 230V 100W	● ● ● CCT	A++ E	1pz	€ 88,10



Proiettore LED PRO CCT





150
WATT

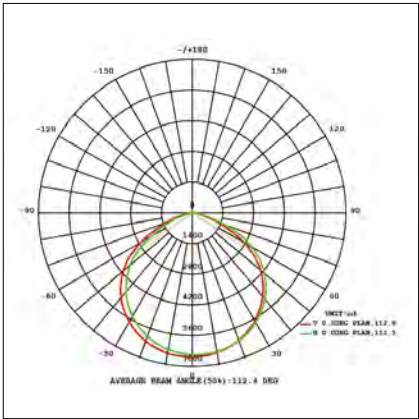

VETRO TEMPERATO INTRECCIATO

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.76A
Potenza	150W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ _{360°})	14180lm (3000K), 15000lm (4000K), 14680lm (6000K)
CRI	70
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile e cicli di accensione	35000 ore / 17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Classe energetica	E
Consumo	150kWh/1000h
Dimensioni e peso	321.9x247.4x41.1mm / 2260g

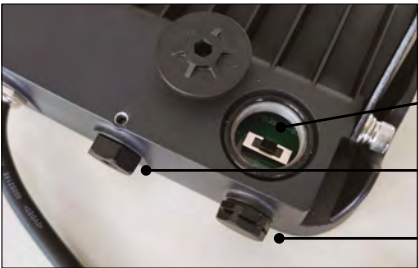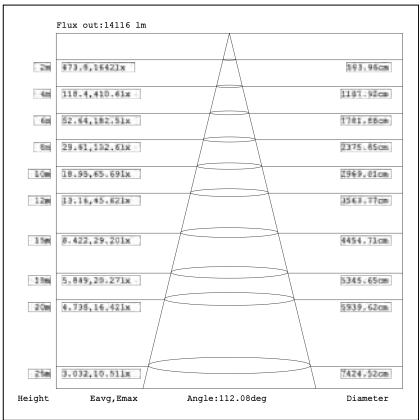

- Selettore CCT
- Ingresso sensore PIR (opzionale)
- Valvola compensatrice e anticondensa

OPTIONAL Proiettori LED PRO
PLUG-AND-PLAY



Sensore PIR e LUCE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€17,50

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930471	LX150-PRO	● ● ● CCT	A++ E	1pz	€ 143,40





Proiettore LED PRO CCT



200
WATT



VETRO TEMPERATO INTRECCIATO

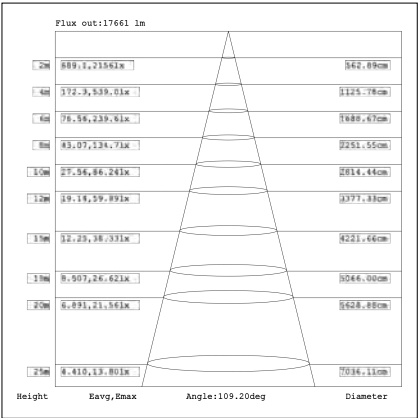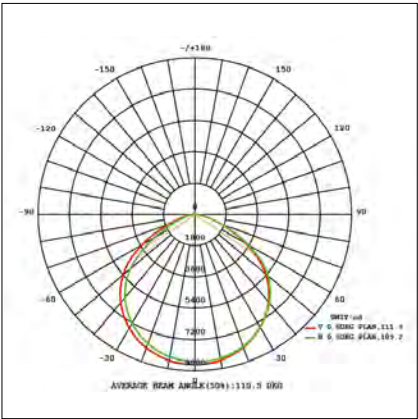


Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	1.01A
Potenza	200W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ _{360°})	18800lm (3000K), 19450lm (4000K), 18850lm (6000K)
CRI	70
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile e cicli di accensione	35000 ore / 17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Classe energetica	E
Consumo	200kWh/1000h
Dimensioni e peso	321.9x247.4x41.1mm / 2260g

OPTIONAL Proiettori LED PRO
PLUG-AND-PLAY



Sensore PIR e LUCE

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€ 17,50

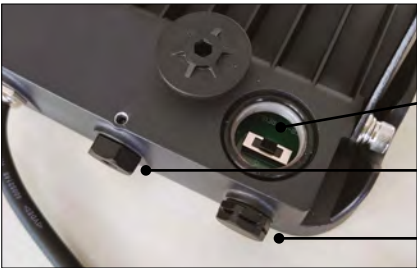

- Selettore CCT
- Ingresso sensore PIR (opzionale)
- Valvola compensatrice e anticondensa

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930472	LX200-PRO	● ● ● CCT	A++ E	1pz	€ 193,00



Sensore **PIR e luce** per Proiettori LED PRO



Alimentazione	5V DC 10mA
Distanza e angolo di rilevamento	2 ~ 8m / 120°
Range sensibilità	25%, 50%, 75% e 100%
Intervallo di accensione	10s, 30s, 60s, 90s, 3min, 6min, 12min e 15min
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	20 lux, 50 lux, e 100 lux
Distanza massima dal telecomando	8 metri
Grado di protezione	IP65
Altezza di fissaggio	1.8-4m

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930481	PIR-PRO	1pz	€ 17,50





Proiettore LED PRO RGB



RGB
COD 930480

39
WATT



Valvola compensatrice
e anticondensa



VETRO TEMPERATO TRASPARENTE

Tensione d'ingresso	220-240V AC, 50Hz
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.15A
Potenza	39W
Angolo del fascio	110°
Temperatura di lavoro	-40°C~50°C
Vita utile	35000 ore
Cicli di accensione	17500 cicli
Grado di protezione	IP66
Dimensioni	148.2x123.6x31.8mm
Peso	550g



TELECOMANDO
INCLUSO

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
930480	LX35-RGB	Proiettore LED PRO RGB 230V 39W	RGB	1pz	€. 71,10



Connettore/Giuntacavo FAST IP68 a 2 vie



CONNESSIONE VELOCE

Corrente	25A max
Tensione	400V max
No. poli	3
Passacavo	1.5xM20
Sezione conduttori	0.5-2.5mm ²
Guarnizioni <u>incluse non installate</u> per cavi Ø9-12mm	
Guarnizioni <u>preinstallate</u> per cavi Ø5-8mm	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930490	CG-1	20pz	€ 4,20



Connettore/Giuntacavo FAST IP68 a T-3 vie



CONNESSIONE VELOCE

Corrente	16A max
Tensione	380V max
No. poli	3
Passacavo	1.5xM20
Sezione conduttori	0.5-2.5mm ²
Guarnizioni <u>incluse non installate</u> per cavi Ø9-12mm	
Guarnizioni <u>preinstallate</u> per cavi Ø5-8mm	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930491	CG-2	10pz	€ 8,40



Connettore/Giuntacavo IP68 a Y-3 vie



CONNESSIONE A VITE

Corrente	16A max
Tensione	380V max
No. poli	3
Passacavo	1.5xM25
Sezione conduttori	0.5-2.5mm ²
Guarnizioni <u>incluse non installate</u> per cavi Ø5-8mm	
Guarnizioni <u>preinstallate</u> per cavi Ø9-12mm	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
930495	CG-3	1pz	€ 9,80



Scatola di giunzione FAST IP68 a 2 vie



MORSETTO A PRESSIONE

Corrente	24A max
Tensione	450V max
No. poli	3
Passacavo	1.5xM16
Sezione conduttori	0.5-4mm²
Guarnizioni <u>incluse non installate</u> per cavi Ø7-10mm	
Guarnizioni <u>preinstallate</u> per cavi Ø5-8mm	



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930492	SG-2	Scatola di giunzione FAST IP68 a 2 vie	1pz	€ 9,00



Scatola di giunzione FAST IP68 a 3 vie



MORSETTO A PRESSIONE

Corrente	24A max
Tensione	450V max
No. poli	3
Passacavo	1.5xM16
Sezione conduttori	0.5-4mm²
Guarnizioni <u>incluse non installate</u> per cavi Ø7-10mm	
Guarnizioni <u>preinstallate</u> per cavi Ø5-8mm	



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930493	SG-3	Scatola di giunzione FAST IP68 a 3 vie	1pz	€ 10,50



Scatola di giunzione FAST IP68 a 4 vie



MORSETTO A PRESSIONE


Corrente	24A max
Tensione	450V max
No. poli	3
Passacavo	1.5xM16
Sezione conduttori	0.5-4mm²
Guarnizioni <u>incluse non installate</u> per cavi Ø7-10mm	
Guarnizioni <u>preinstallate</u> per cavi Ø5-8mm	



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930494	SG-4	Scatola di giunzione FAST IP68 a 4 vie	1pz	€ 12,80




Smart Switch 220-240V AC 2300W



Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	2300W
Corrente massima	10A
Carico collegabile	Incandescenza/Alogene: 3W~2300W LED/CFL/Fluorescenza: 3W~250W Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W Stufe elettriche / Termoventilatori: 3W~2300W Apparecchi elettronici: 3W~250W Ventola motore / Motore: 1HP 735W
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927069	APS2300	Smart Switch 220-240V AC 2300W	1pz	€ 42,00

Smart Switch 220-240V AC 2x1150W



Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	2x1150W
Corrente massima	2x5A
Carico collegabile	Incandescenza/Alogene: 3W~1150W cad LED/CFL/Fluorescenza: 3W~250W cad Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W cad Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W cad Stufe elettriche / Termoventilatori: 3W~1150W cad Apparecchi elettronici: 3W~250W cad Ventola motore / Motore: 1HP 735W cad
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927070	APS1150	Smart Switch 220-240V AC 2x1150W	1pz	€ 52,00





Proiettore LED



10
WATT

945
LUMEN





Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	44mA
Potenza	10W
Angolo del fascio	100°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ _{360°})	945lm
Efficienza	95lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	30000 ore / 15000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	80x63x30mm
Peso	110g

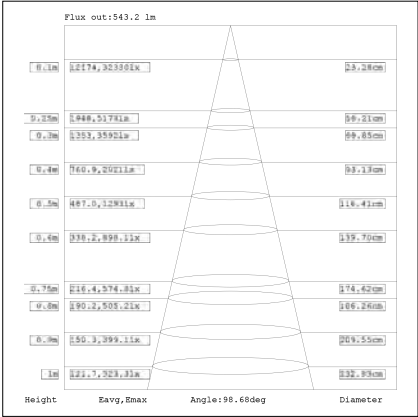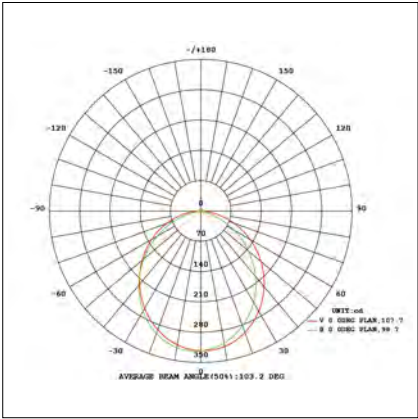

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930363	PL10WN	Proiettore LED 200-240VAC 10W Cover Milky	4000K	A E	1pz	€. 9,60



Proiettore LED





20
WATT

2000
LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

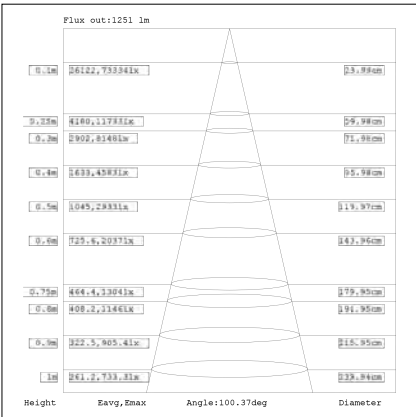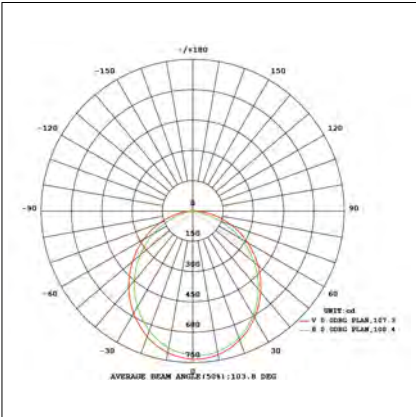

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	88mA
Potenza	20W
Angolo del fascio	100°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	30000 ore / 15000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni	112x80x30mm
Peso	150g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930364	PL20WN	Proiettore LED 200-240VAC 20W Cover Milky	4000K	A E	1pz	€. 13,60



Proiettori LED Cover Milky

AlcaPower®



Proiettore LED



30
WATT

3000
LUMEN





Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	132mA
Potenza	30W
Angolo del fascio	100°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	3000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	30000 ore / 15000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	140x100x31.5mm
Peso	210g

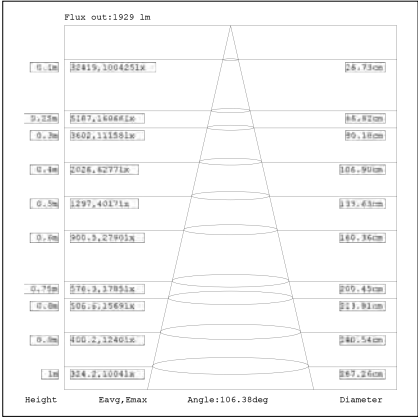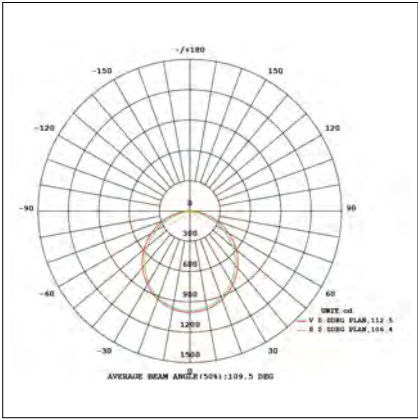

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930365	PL30WN	Proiettore LED 200-240VAC 30W Cover Milky	4000K	A E	1pz	€ 19,10



Proiettore LED





50
WATT

4900
LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

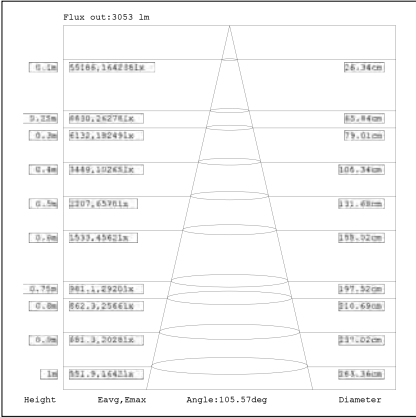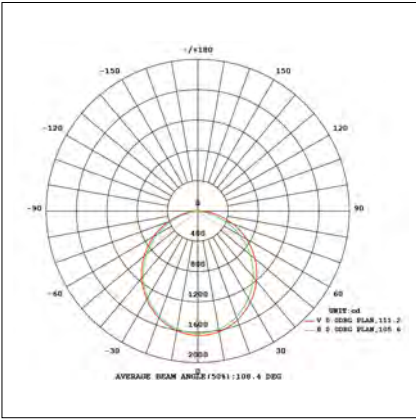

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	214mA
Potenza	50W
Angolo del fascio	100°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	4900lm
Efficienza	98lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	30000 ore / 15000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	175x125x34.2mm
Peso	315g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930366	PL50WN	Proiettore LED 200-240VAC 50W Cover Milky	4000K	A E	1pz	€. 25,60



Proiettore LED



100
WATT

9050
LUMEN





Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	450mA
Potenza	100W
Angolo del fascio	100°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	9050lm
Efficienza	90lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	30000 ore / 15000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	266x190x40mm
Peso	715g

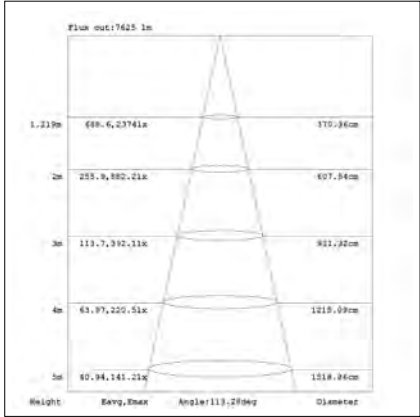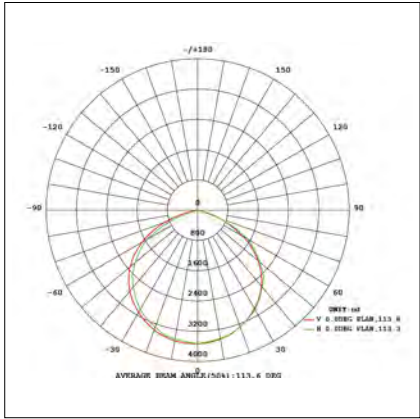

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930367	PL100WN	Proiettore LED 200-240VAC 100W Cover Milky	4000K	A E	1pz	€. 45,90



Valvola compensatrice e anticondensa



Proiettore LED





150
WATT

15000
LUMEN



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

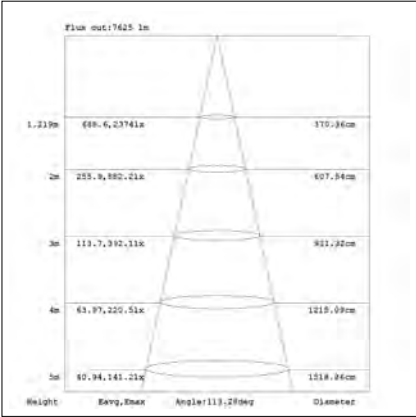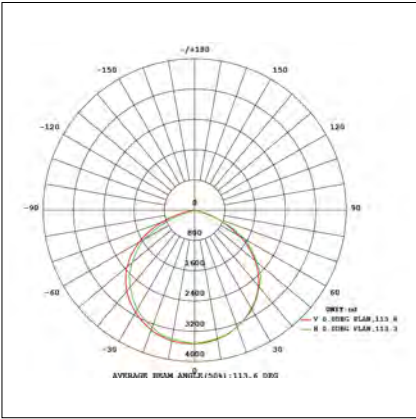

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	652mA
Potenza	150W
Angolo del fascio	100°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	15000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	30000 ore / 15000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	150kWh/1000h
Dimensioni	321x222x43.7mm
Peso	1025g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930368	PL150WN	Proiettore LED 200-240VAC 150W Cover Milky	4000K	A E	1pz	€. 69,50





Proiettore LED





10
WATT

950
LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

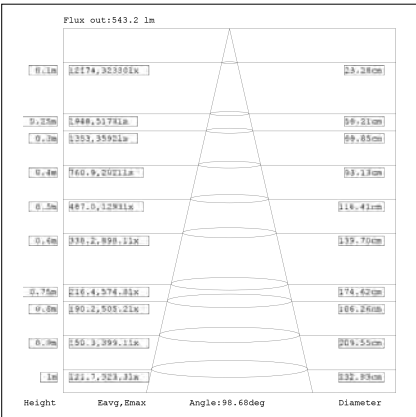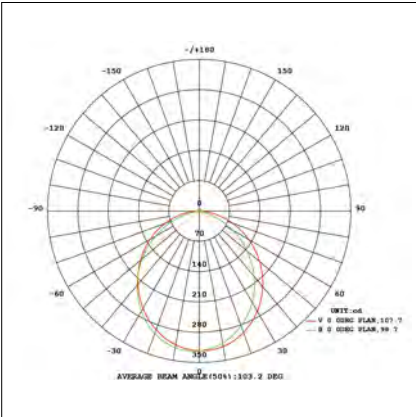

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	44mA
Potenza	10W
Angolo del fascio	100°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	950lm
Efficienza	950lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	30000 ore / 15000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	80x63x30mm
Peso	110g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930392	PL10WB	Proiettore LED 200-240VAC 10W Cover Milky	4000K	A E	1pz	€. 9,60



Proiettore LED



20
WATT

2000
LUMEN





Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	88mA
Potenza	20W
Angolo del fascio	100°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	30000 ore / 15000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni	112x80x30mm
Peso	150g

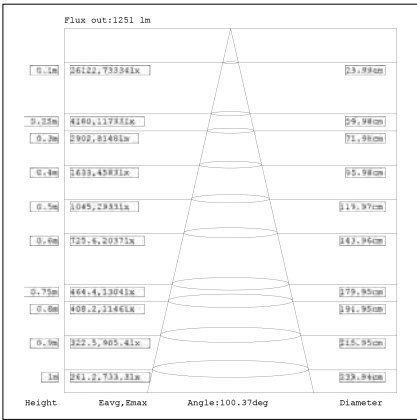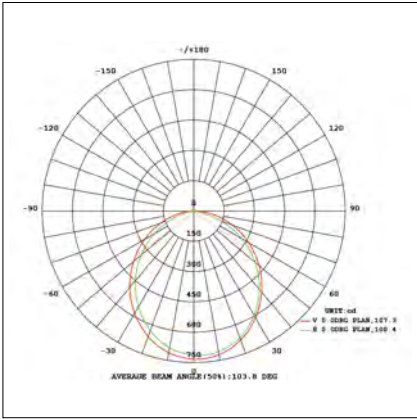

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930393	PL20WB	Proiettore LED 200-240VAC 20W Cover Milky	4000K	A G E	1pz	€. 13,60



Proiettore LED





30
WATT

3000
LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

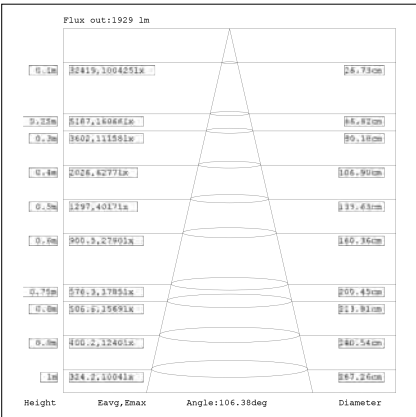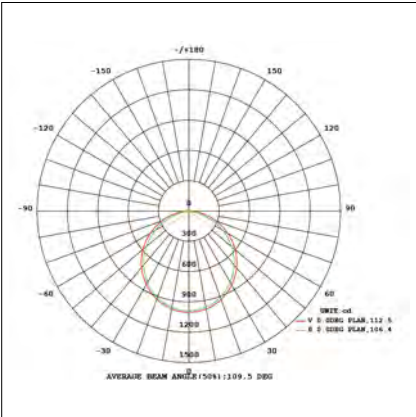

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	132mA
Potenza	30W
Angolo del fascio	100°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	3000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	30000 ore / 15000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	140x100x31.5mm
Peso	210g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930394	PL30WB	Proiettore LED 200-240VAC 30W Cover Milky	4000K	A++ E	1pz	€ 19,10



Proiettori LED Cover Milky

AlcaPower®



Proiettore LED



50
WATT



4900
LUMEN



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	214mA
Potenza	50W
Angolo del fascio	100°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	4900lm
Efficienza	98lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	30000 ore / 15000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	175x125x34.2mm
Peso	315g

Valvola compensatrice e anticondensa

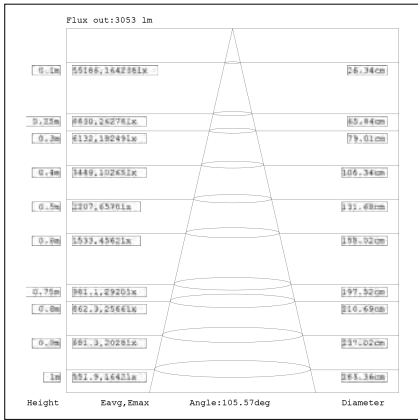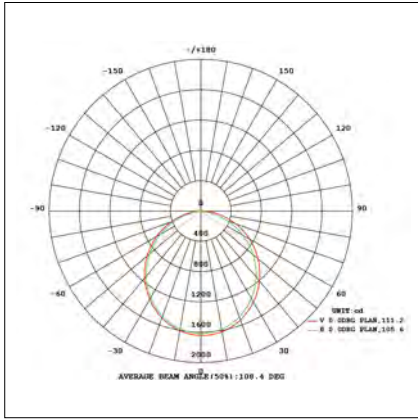

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930395	PL50WB	Proiettore LED 200-240VAC 50W Cover Milky	4000K	A E	1pz	€. 25,60



Valvola compensatrice e anticondensa



Proiettore LED





100
WATT

9050
LUMEN




COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

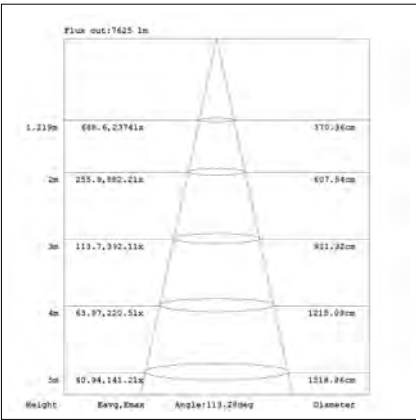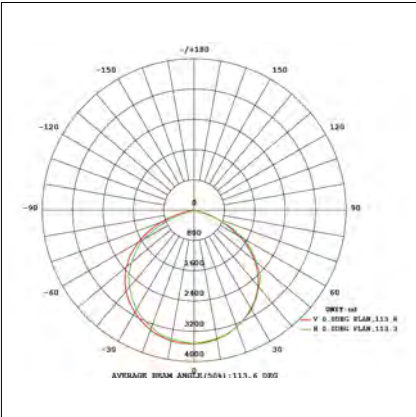

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	450mA
Potenza	100W
Angolo del fascio	100°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ _{360°})	9050lm
Efficienza	90lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	30000 ore / 15000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	266x190x40mm
Peso	715g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930378	PL100WB	Proiettore LED 200-240VAC 100W Cover Milky	4000K	A E	1pz	€. 45,90

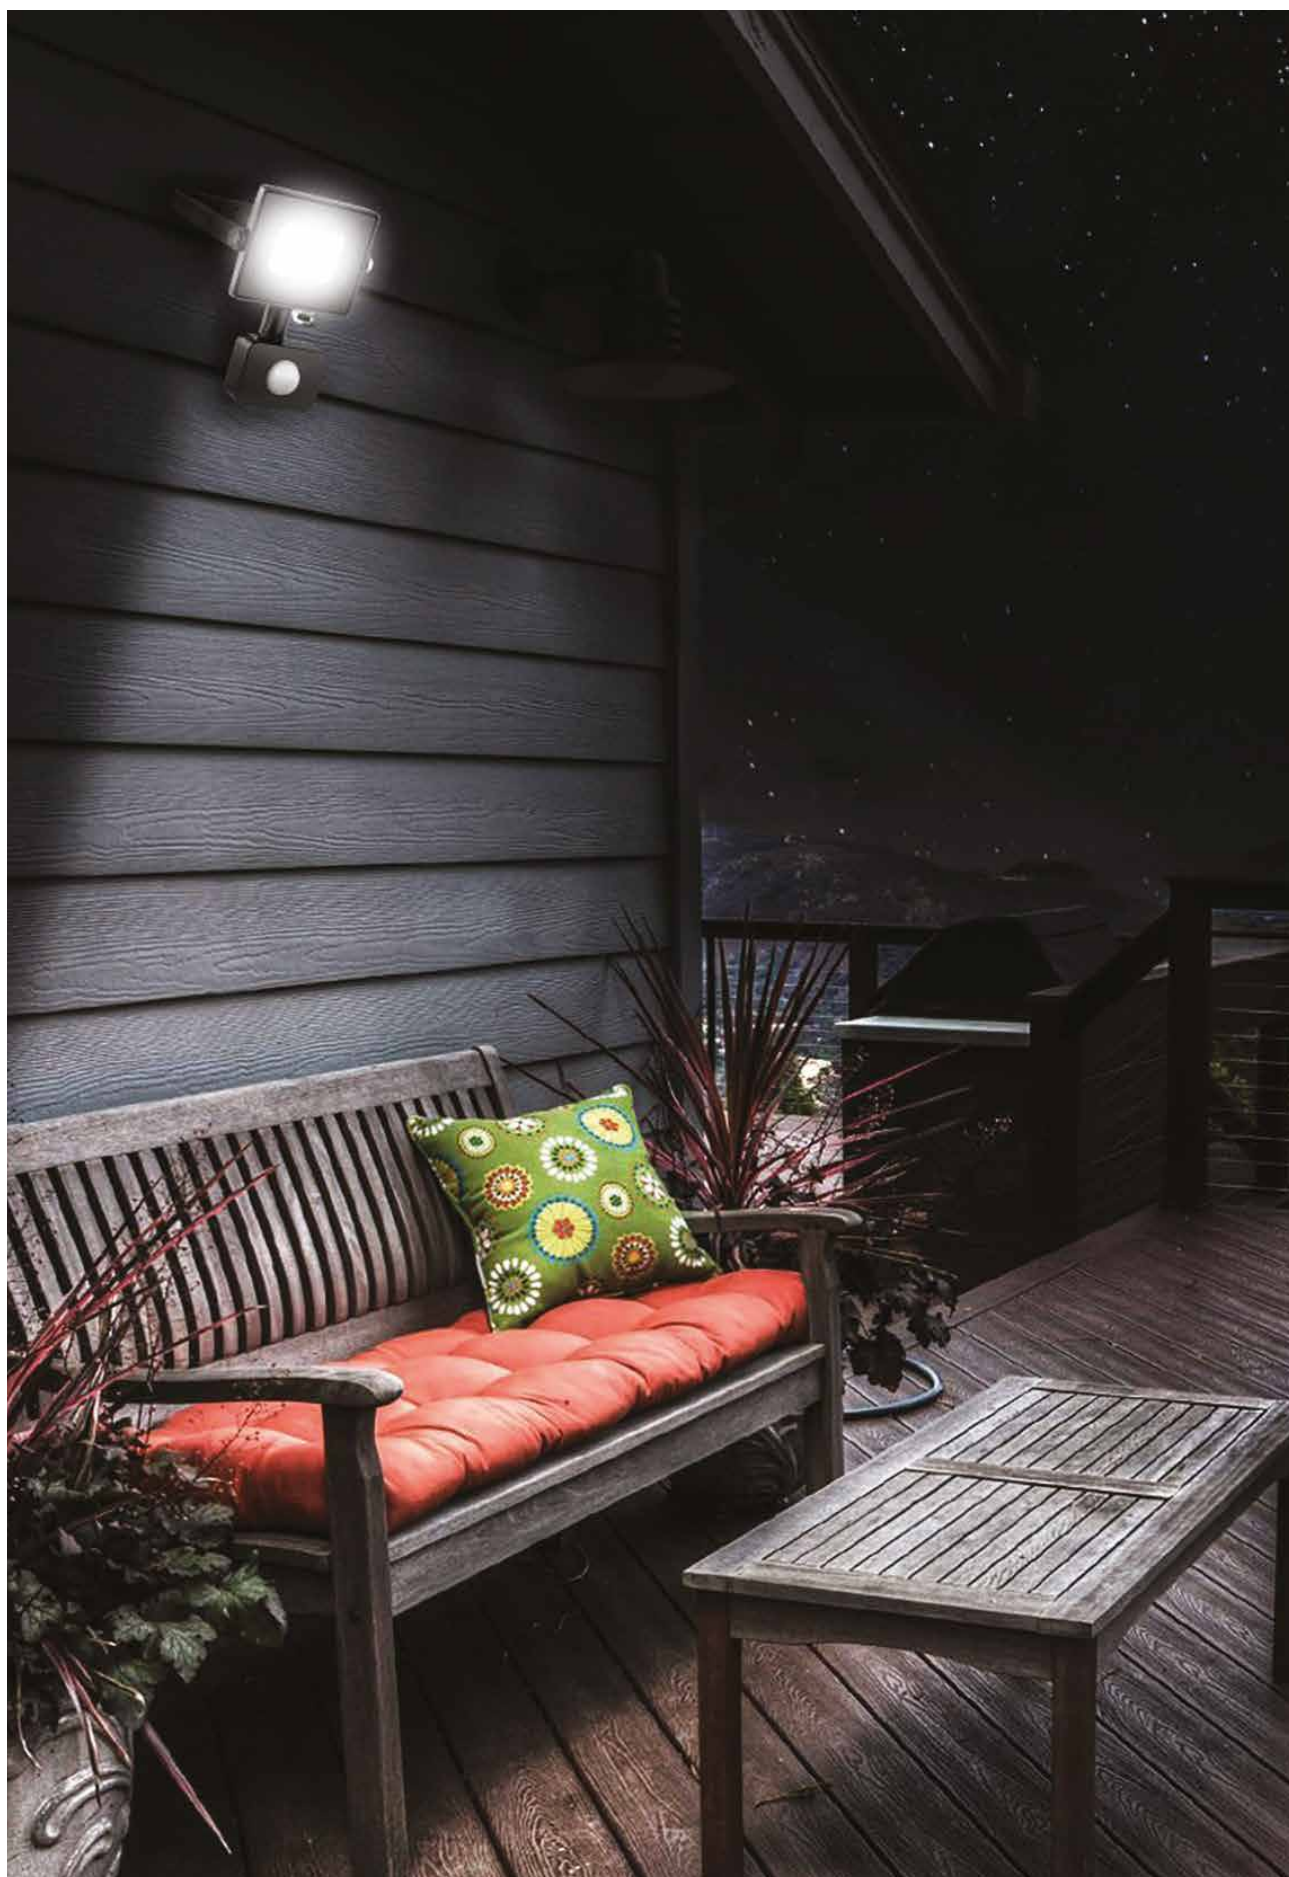





Proiettore LED con sensore PIR

10

WATT

850

LUMEN

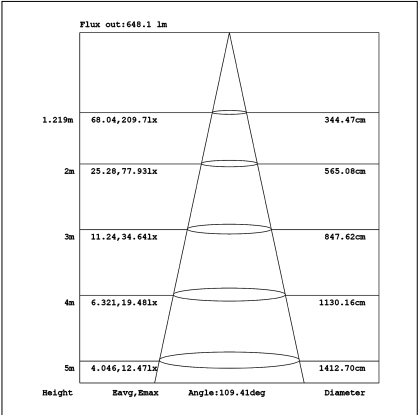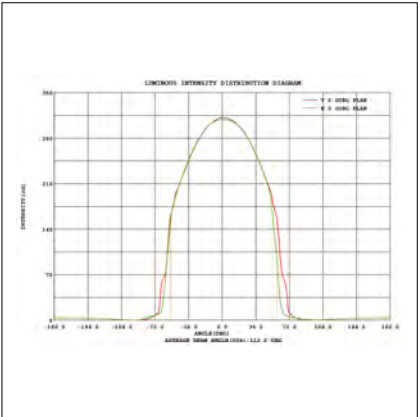

Tensione d'ingresso	200-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	50mA
Potenza assorbita	10W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso (Φ_{360°)	850lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	12
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	30000 ore
Grado di protezione	IP65 (proiettore), IP54 (sensore)
Grado di robustezza meccanica	IK10 (sensore PIR escluso)
Intervallo di accensione (TIME)	da 8s±3s a 10min±3min
Distanza massima di rilevamento (SENS)	12m max.
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	da 3lux a 2000lux
Altezza di fissaggio	6m max
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	103x83x24mm
Peso	242g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930144	FL10PIR	Proiettore LED con PIR 10W 850lm	4000K	A t G F	1pz	€ 18,50



Proiettori LED con PIR

AlcaPower®

Proiettore LED con sensore PIR





30
WATT

2550
LUMEN



Tensione d'ingresso	200-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	130mA
Potenza assorbita	30W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2550lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	36
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	30000 ore
Grado di protezione	IP65 (proiettore), IP54 (sensore)
Grado di robustezza meccanica	IK10 (sensore PIR escluso)
Intervallo di accensione (TIME)	da 8s±3s a 10min±3min
Distanza massima di rilevamento (SENS)	12m max
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	da 3lux a 2000lux
Altezza di fissaggio	6m max
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	159x122x26mm
Peso	456g circa

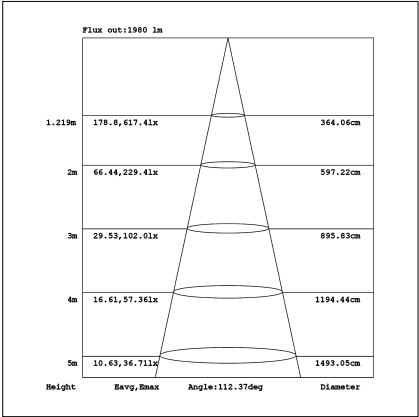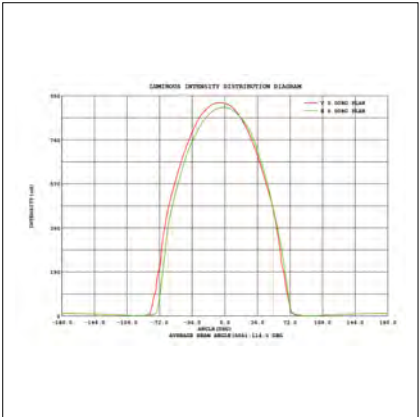



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930145	FL30PIR	Proiettore LED con PIR 30W 2550lm	4000K		1pz	€ 28,00



Proiettore LED con sensore PIR

50
WATT

4250
LUMEN

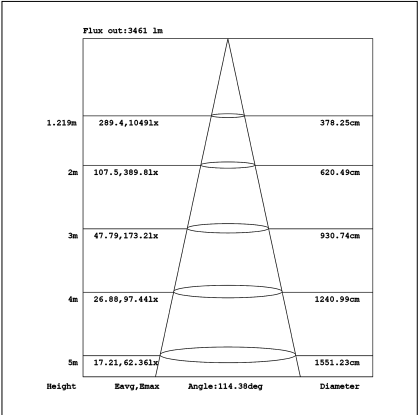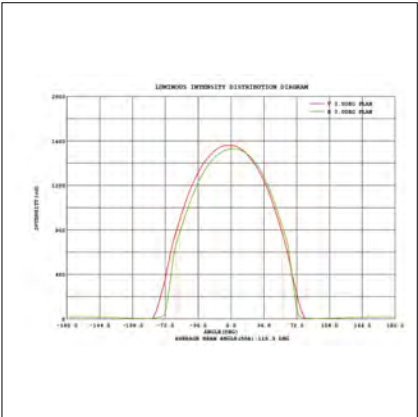

Tensione d'ingresso	200-240V AC, 50-60Hz
Corrente d'ingresso	220mA
Potenza assorbita	50W
Fattore di sfasamento	>0.9
Flusso luminoso (Φ_{360°)	4250lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	56
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	30000 ore
Grado di protezione	IP65 (proiettore), IP54 (sensore)
Grado di robustezza meccanica	IK10 (sensore PIR escluso)
Intervallo di accensione (TIME)	da 8s±3s a 10min±3min
Distanza massima di rilevamento (SENS)	12m max
Soglia sensore crepuscolare (LUX)	da 3lux a 2000lux
Altezza di fissaggio	6m max
Classe energetica	F
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	205.5x160x33.5mm
Peso	842g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930146	FL50PIR	Proiettore LED con PIR 50W 4250lm	4000K		1pz	€ 42,00





Proiettore LED 9-30V AC/DC

10



WATT

850

LUMEN



Valvola compensatrice e anticondensa

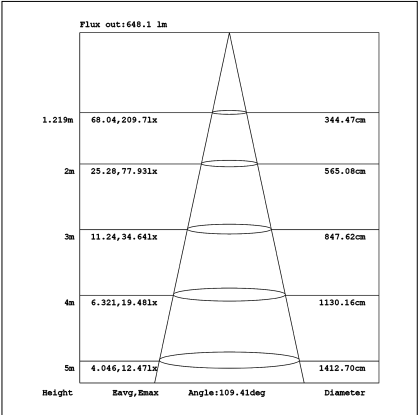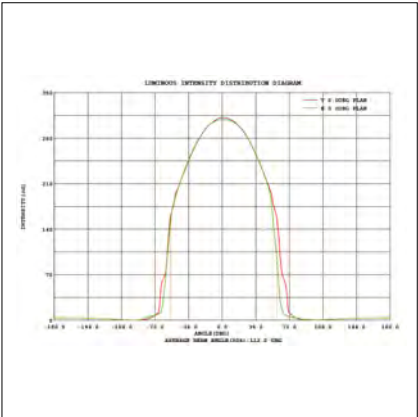

Tensione d'ingresso	9-30V AC/DC
Corrente d'ingresso	0.83A max
Potenza assorbita	10W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	850lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	12
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	103x83x24mm
Peso	200g circa

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930136	ADC10W Proiettore LED 9-30V AC/DC 10W 850lm	4000K	A B C F	1pz	€ 14,00



Proiettori LED 12/24V

AlcaPower®

Proiettore LED 9-30V AC/DC



30
WATT



2550
LUMEN



Valvola compensatrice e anticondensa



Tensione d'ingresso	9-30V AC/DC
Corrente d'ingresso	2.5A max
Potenza assorbita	30W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2550lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	85lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	36
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	159x122x26mm
Peso	430g circa

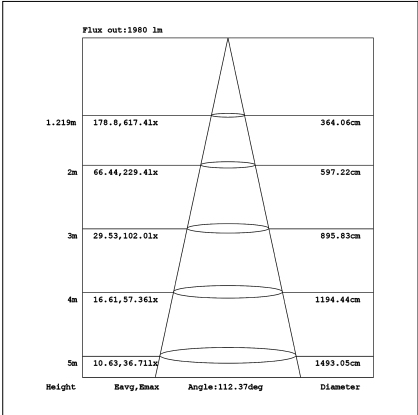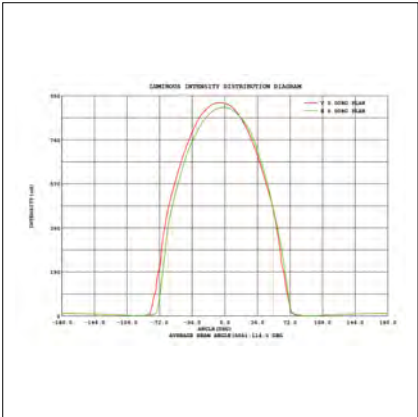

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930137	ADC30W Proiettore LED 9-30V AC/DC 30W 2550lm	4000K	A	1pz	€ 32,00





Proiettore LED 9-30V AC/DC

50
WATT

4500
LUMEN



Valvola compensatrice e anticondensa

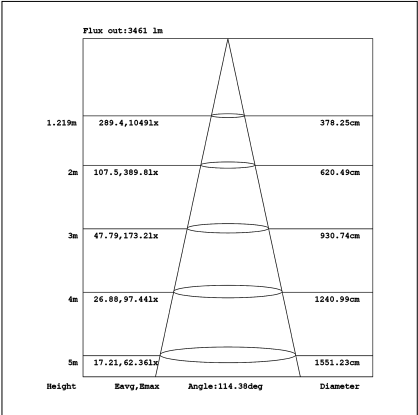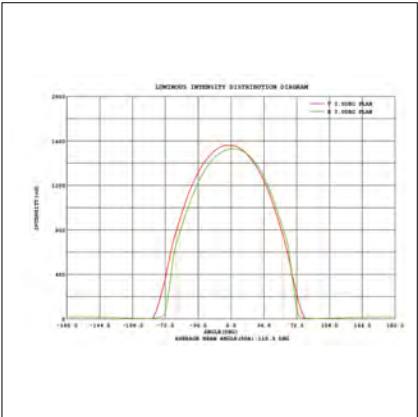


Tensione d'ingresso	9-30V DC
Corrente d'ingresso	4.16A max
Potenza assorbita	50W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	4500lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	90lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Tipo di LED	SMD 2835
Numero di LED	60
Temperatura di lavoro	Da -25°C a + 50°C
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni (staffa esclusa)	205x160x33.5mm
Peso	circa 680g

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930218	ADC50W Proiettore LED 12/24V 50W 4500lm	4000K	F	1pz	€ 45,20



Sensore di movimento 180° / 360° IP44

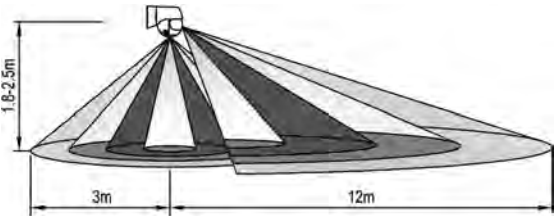

Tensione di ingresso	220-240V AC 50Hz
Consumo	<0,5W
Potenza massima del carico	800W (incandescenza), 400W (LED/CFL)
Altezza di installazione	1,8~2,5m
Angolo di rilevamento	180° / 360°
Soglia sensore di luminosità	<3~2000LUX (regolabile)
Distanza di rilevamento	12m max (temp.<24°C)
Velocità di movimento rilevabile	0,6~1,5m/s
Regolazione tempo di accensione	10sec±3sec - 15min±2min
Temperatura di funzionamento	-20 ~ 40°C (umidità <93%RH)
Dimensioni	80x68x56mm


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930486	AP3012SP	Sensore di movimento 180° / 360° IP44	1pz	€ 14,20



Sensore di presenza da incasso 360° IP54



Tensione di ingresso	110-240V AC 50/60Hz
Consumo	~0,5W
Potenza max del carico (220-240V AC)	2000W (incandescenza) 1000W (LED/CFL)
Potenza max del carico (110-130V AC)	1000W (incandescenza) 500W (LED/CFL)
Altezza di installazione	2,2~4m
Angolo di rilevamento	360°
Soglia sensore di luminosità	<3~2000LUX (regolabile)
Distanza di rilevamento	2~6m (diametro), regolabile
Velocità di movimento rilevabile	0,6~1,5m/s
Regolazione tempo di accensione	10sec±3sec - 15min±2min
Temperatura di funzionamento	-20 ~ 40°C (umidità <93%RH)
Dimensioni	Ø76x71,36mm




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930484	AP3010SP	Sensore di presenza da incasso 360° IP54	1pz	€ 23,20



Sensore di presenza da soffitto 360° IP20



Tensione di ingresso	110-240V AC 50/60Hz
Consumo	~0,5W
Potenza max del carico (220-240V AC)	2000W (incandescenza) 1000W (LED/CFL)
Potenza max del carico (110-130V AC)	1000W (incandescenza) 500W (LED/CFL)
Altezza di installazione	2,2~4m
Angolo di rilevamento	360°
Soglia sensore di luminosità	<3~2000LUX (regolabile)
Distanza di rilevamento	2~6m (diametro), regolabile
Velocità di movimento rilevabile	0,6~1,5m/s
Regolazione tempo di accensione	10sec±3sec - 15min±2min
Temperatura di funzionamento	-20 ~ 40°C (umidità <93%RH)
Dimensioni	Ø115x24mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930485	AP3011SP	Sensore di presenza da soffitto 360° IP20	1pz	€ 23,20



Sensore di movimento PIR angolare 360°



Alimentazione	220-240V AC, 50Hz
Potenza assorbita	0.5W
Angolo di rilevamento	360°
Distanza di rilevamento	12 metri massimo (<24°C)
Luminosità dell'ambiente	<3 - 2000 lux (regolabile)
Tempo di accensione	Da 10+/-3 sec. a 7 +/-2 min.
Massimo carico collegabile	1200W (incandescenza), 300W (LED/CFL)
Classe di isolamento	Classe II

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930252	AP3003SP	Sensore PIR angolare 360°	1pz	€ 22,60

Sensore di movimento PIR 180°



Alimentazione	220-240V AC, 50Hz
Potenza assorbita	0.5W
Angolo di rilevamento	180°
Distanza di rilevamento	12 metri massimo (<24°C)
Luminosità dell'ambiente	<3 - 2000 lux (regolabile)
Tempo di accensione	Da 10+/-3 sec. a 7 +/-2 min.
Massimo carico collegabile	1200W (incandescenza), 300W (LED/CFL)
Classe di isolamento	Classe II

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930251	AP3002SP	Sensore PIR 180°	1pz	€ 17,50





Sensore di presenza microonde 180° / 360° IP20



Tensione di ingresso	220-240V AC 50Hz
Consumo	~0,5W
Potenza massima del carico	1200W (incandescenza), 300W (LED/CFL)
Sistema di trasmissione HF	24GHz CW radar, ISM band, potenza <10mW
Altezza di installazione	A parete: 1~2,5m - A soffitto: 2~4m
Angolo di rilevamento	180° (a parete) - 360° (a soffitto)
Soglia sensore di luminosità	<3~2000LUX (regolabile)
Distanza di rilevamento regolabile	6m max (parete), 1~4m (raggio, soffitto)
Regolazione tempo di accensione	10sec±3sec - 12min±1min
Dimensioni	93x45x25mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930482	AP3008SP	Sensore di presenza microonde 180° / 360° IP20	1pz	€ 22,70



Sensore di movimento microonde 180° IP65



Tensione di ingresso	220-240V AC 50Hz
Consumo	~0,6W
Potenza massima del carico	1200W (incandescenza), 600W (LED/CFL)
Sistema di trasmissione HF	5.8GHz CW radar, ISM band, potenza <0.2mW
Altezza di installazione	1~2m
Angolo di rilevamento	180°
Soglia sensore di luminosità	<3~2000LUX (regolabile)
Distanza di rilevamento	5~15m (regolabile)
Velocità di movimento rilevabile	0,6~1,5m/s
Regolazione tempo di accensione	10sec±3sec - 12min±1min
Dimensioni	109x70x40mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930483	AP3009SP	Sensore di movimento microonde 180° IP65	1pz	€ 19,50



Sensore di movimento a microonde 180° / 360° + crepuscolare

Tensione di ingresso	220-240V AC 50Hz
Consumo	~0,5W
Potenza massima del carico	1200W (incandescenza), 300W (LED/CFL)
Sistema di trasmissione HF	24GHz CW radar, ISM band, potenza <10mW
Altezza di installazione	A parete: 1~2,5m - A soffitto: 2~4m
Angolo di rilevamento	180° (a parete) - 360° (a soffitto)
Soglia sensore di luminosità	<3~2000LUX (regolabile)
Distanza di rilevamento regolabile	6m max (parete), 1~4m (raggio, soffitto)
Regolazione tempo di accensione	10sec±3sec - 12min±1min
Dimensioni	93x45x25mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930253	AP3004SP	Sensore a microonde	1pz	€ 12,90



Sensore crepuscolare



6
A

Alimentazione	220-240V AC, 50/60Hz
Carico massimo	6A
Angolo di rilevamento	360°
Luminosità dell'ambiente	<15 lux
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP44
Dimensioni	43x45x35mm
Peso	49g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930254	AP3005SP	Sensore crepuscolare 6A	1pz	€. 4,40

Sensore crepuscolare



10
A

Alimentazione	220-240V AC, 50/60Hz
Carico massimo	10A
Angolo di rilevamento	360°
Luminosità dell'ambiente	<5-50 lux (regolabile)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP44
Dimensioni	ø62x75mm
Peso	72g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930255	AP3006SP	Sensore crepuscolare 10A	1pz	€. 5,80

Sensore crepuscolare



15
A

Alimentazione	220-240V AC, 50/60Hz
Carico massimo	15A
Angolo di rilevamento	360°
Luminosità dell'ambiente	<2-100 lux (regolabile)
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione	IP20 / IP65
Dimensioni	70x42x29mm / 63x47.8x27.4mm
Peso	99g (totale)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930256	AP3007SP	Sensore crepuscolare 15A	1pz	€. 11,80





Proiettori LED UFO

AlcaPower®



LED UFO Wi-Fi CCT Regolabile



80
WATT





AGGANCIO
MAGNETICO


CONTROLLO SMART
WI-FI INCLUSO



Tensione d'ingresso	100-265V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.367A
Potenza	80W / Dimmerabile 50% 75% 100%
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4500K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ_{360°)	10000lm
Efficienza	125lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	D
Consumo	80kWh/1000h
Dimensioni	Ø200x318mm
Peso	1370g

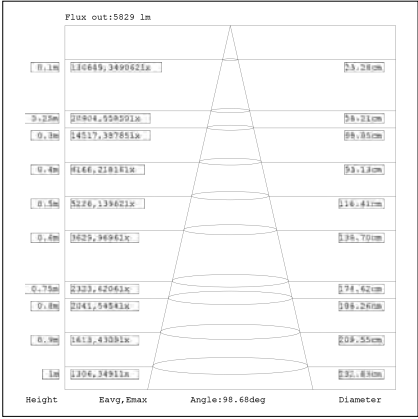
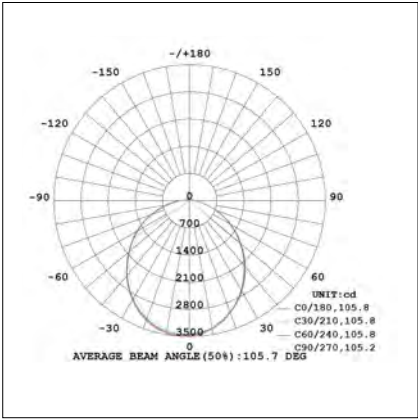


Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930369	UFO80-SM	Proiettore LED UFO Wi-Fi CCT Dimmerabile	●●● CCT		1pz	€ 160,20



CONTROLLO SMART WI-FI INCLUSO

Tramite connessione WiFi è possibile accendere, spegnere o regolare la luminosità del proiettore LED UFO.

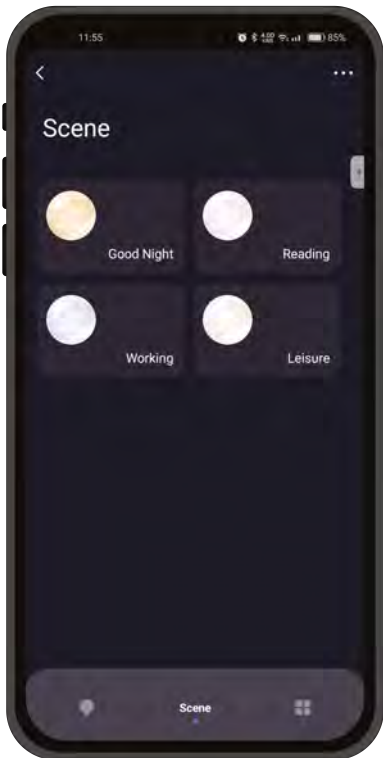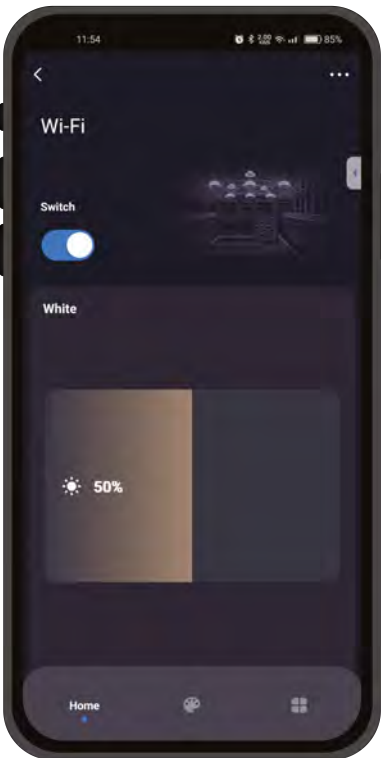



Proiettori LED UFO

AlcaPower®

Proiettore LED UFO con funzione d'emergenza





100
WATT

15000
LUMEN



Ingresso	100-277V AC, 50-60Hz
Potenza assorbita	100W
Fattore di sfasamento	0.95
Flusso luminoso (Φ_{360°)	15000lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Chip LED	SMD 2835
Numero di LED	210
Temperatura di lavoro	5°C ~ 50°C
Cicli di accensione	25000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Funzione emergenza	Potenza 10W Flusso luminoso 1500lm Durata 180 minuti max
Batteria interna	14.4V 3350mAh, 4 x Li-Ion 18650
Ricarica della batteria	24h
Classe energetica	C
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	Ø259x141mm
Peso	4000g

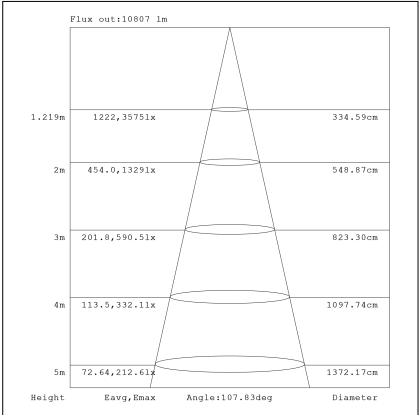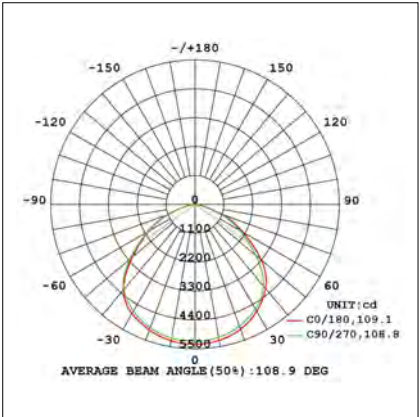



Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930233	UFO100E	Proiettore LED UFO 100W 15000lm + funzione emergenza	4000K		1pz € 370,00



Proiettore LED UFO

150
WATT

22500
LUMEN

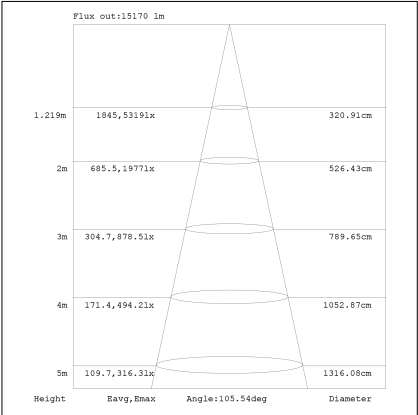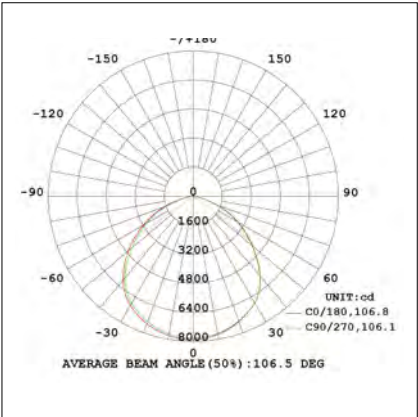

Ingresso	100-277V AC, 50-60Hz
Potenza assorbita	150W
Fattore di sfasamento	0.95
Flusso luminoso (Φ_{360°)	22500lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Chip LED	SMD 2835
Numero di LED	300
Temperatura di lavoro	-35°C ~ 50°C
Cicli di accensione	25000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Classe energetica	C
Consumo	150kWh/1000h
Dimensioni	Ø284x145mm
Peso	2230g

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930234	UFO150H Proiettore LED UFO 150W 22500lm	4000K	A++	1pz	€ 173,10



Sensore Microonde per UFO100E e UFO150H



Tensione di lavoro	12V DC (11-13V DC)
Corrente di lavoro	<30mA
Radiofrequenza (RF)	5.8GHz, banda ISM
Potenza RF	3mW max.
Altezza d'installazione	12m max
Angolo di rilevamento	130° (asse x) / 90° (asse y)
Distanza di rilevamento	100% (12m) / 75% (9m) / 50% (6m) / 25% (3m)
Intervallo di accensione	5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min
Intervallo di stand-by	0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞
Sensore crepuscolare	5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Disabilitato
Regolazione flusso luminoso (dimmer)	10%~100% (step 5%)
Regolazione flusso luminoso in stand-by	10% / 30%
Temperatura di lavoro	-25°C ~ 70°C
Grado di protezione	IP65
Dimensioni d'ingombro	Ø50x44.35mm
Peso	33g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930336	S150H	Sensore Microonde per proiettore UFO150H	1pz	€. 42,70


Telecomando per sensore S150H



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930337	RC150H	Telecomando per sensore S150H	1pz	€. 9,90



Catena di sospensione per proiettori UFO e HighBay

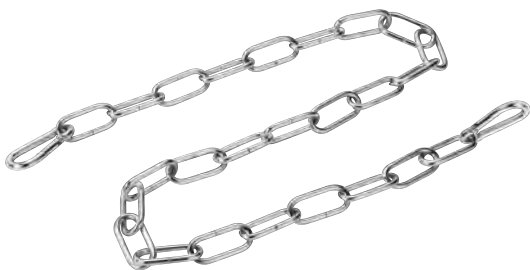

Lunghezza totale catena con gancio: 62cm.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930130	UFO-HB	Catena di sospensione per proiettori UFO e HighBay	1pz	€. 6,80

Campana antiriflesso per proiettore UFO150H



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930247	C150H	Campana antiriflesso per proiettore UFO150H	1pz	€. 26,60


Staffa di ancoraggio per proiettore UFO150H



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930319	B150H	Staffa di ancoraggio per proiettore UFO150H	1pz	€. 14,20



Proiettori LED UFO



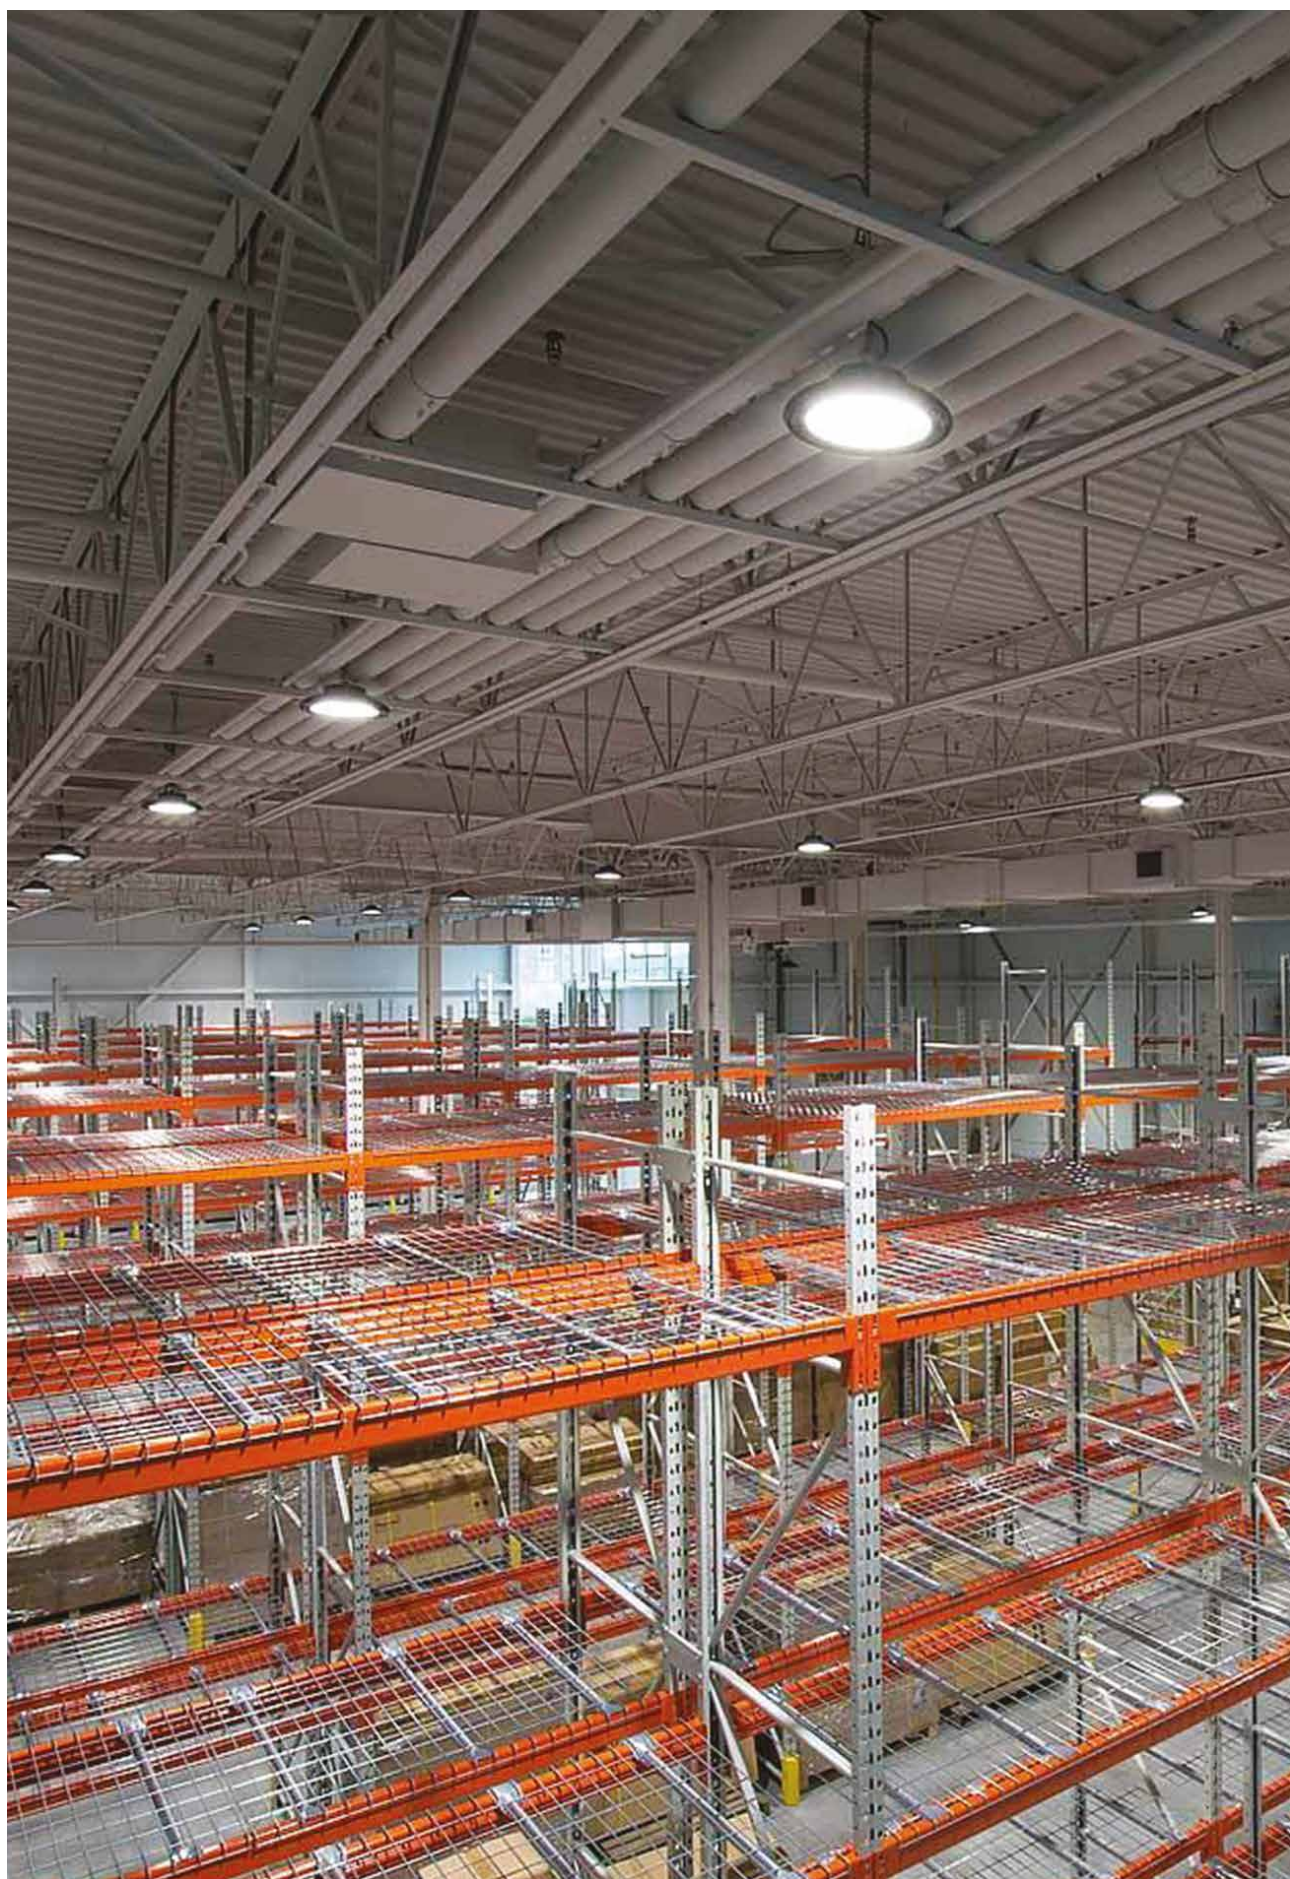




Proiettore LED UFO

15000
LUMEN

150
WATT

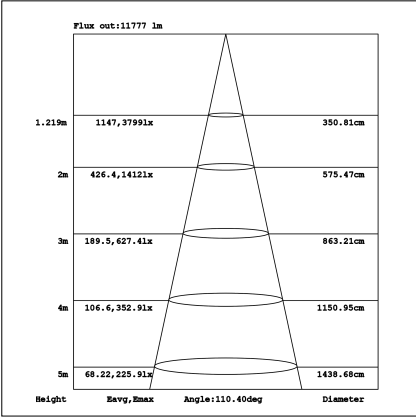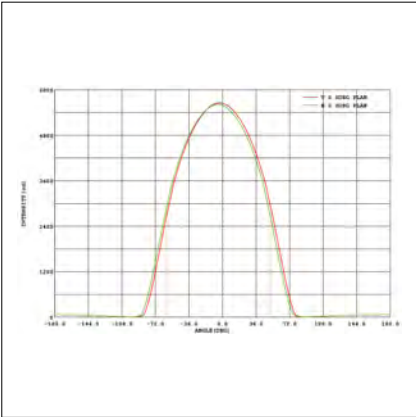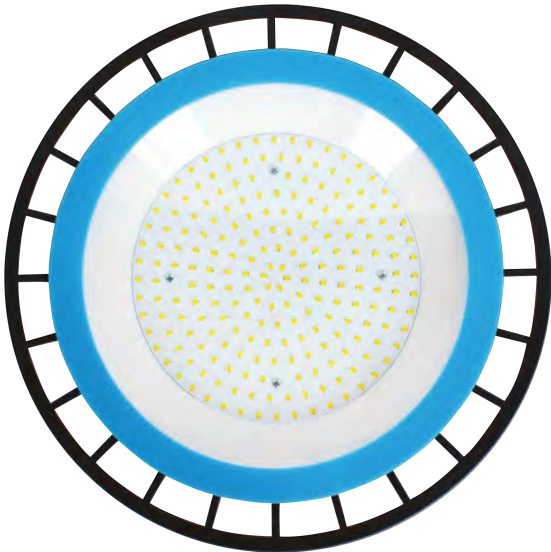

Ingresso	220-240V AC, 50/60Hz, 0.65A
Potenza assorbita	150W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso (Φ _{360°})	15000lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Temperatura di lavoro	da -20°C a 50°C
Cicli di accensione	25000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	F
Consumo	150kWh/1000h
Dimensioni	Ø340x50mm
Peso	2.13Kg circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930134	UFO150	Proiettore LED UFO 150W 15000lm	4000K	A t G F	1pz	€ 93,90




AlcaPower®

Proiettore LED High Bay





30000
LUMEN

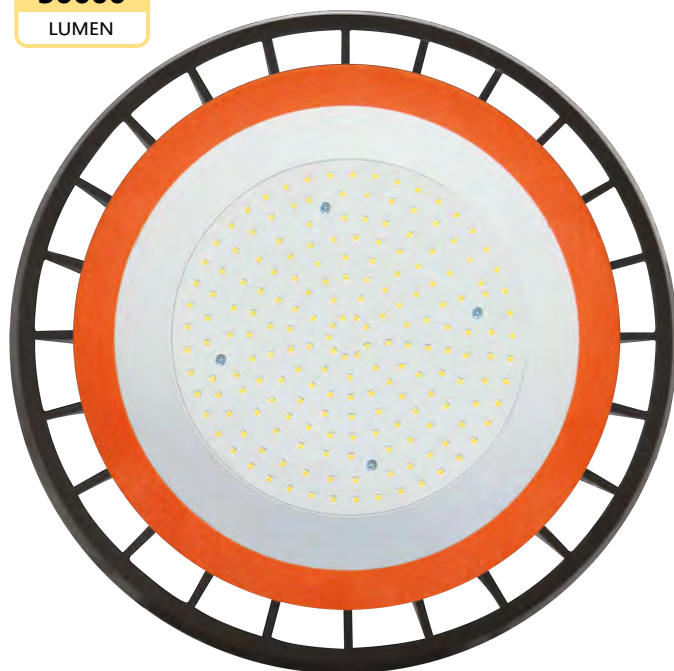

3 ANNI DI GARANZIA



Ingresso	100-265V AC, 50/60Hz, 1.07A
Potenza assorbita	250W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso (Φ_{360°)	30000lm
Temperatura di colore	4000K
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Chip LED	Philips SMD 3030
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Cicli di accensione	20000 cicli
Vita utile	50000 ore
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK10
Classe energetica	D
Consumo	250kWh/1000h
Dimensioni	Ø440x110mm
Peso	5.2Kg circa

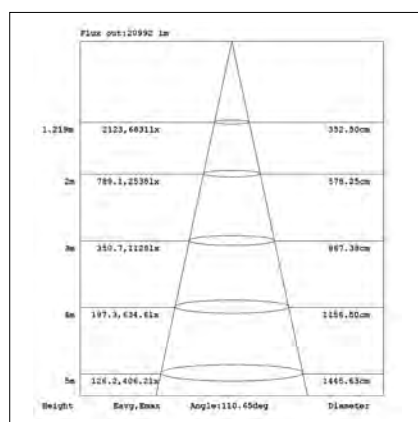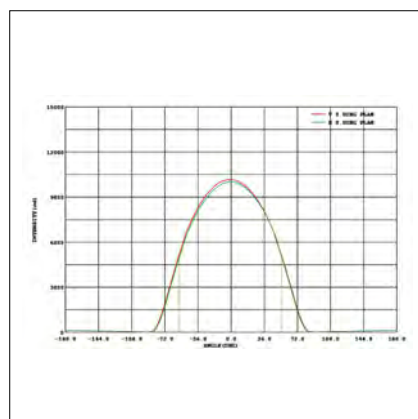

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930185	WB250	Proiettore LED High Bay 250W 30000lm	4000K	A1fD	1pz	€. 365,00





Plafoniera LED RAIL 120cm



40

WATT

4000

LUMEN



Corpo in alluminio che garantisce un'eccellente dissipazione.



x2




ACCESSORI IN DOTAZIONE



EASY LINK



Ingresso	175-250V AC 50Hz
Potenza	40W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K-4500K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	4000lm
Angolo del fascio	180°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000
Classe di isolamento	Classe I
CRI	80
Grado di protezione	IP44
Classe energetica	F
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	1180x70x52mm
Peso	750g

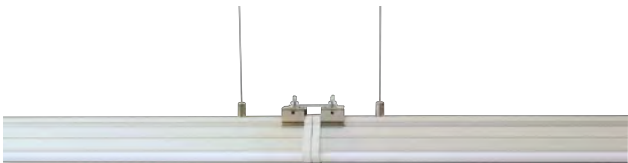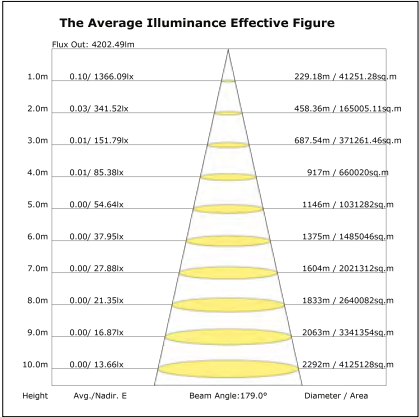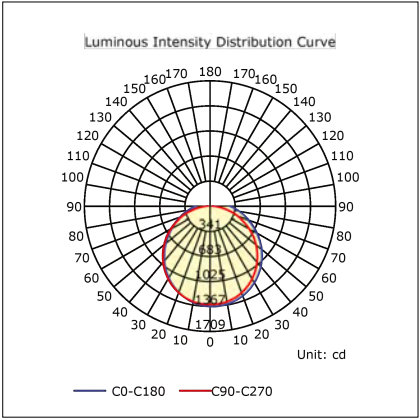

Numero massimo di plafoniere in serie: 5

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929650	RAIL40-120	Plafoniera LED Rail IP44 40W 120cm 4500K	4500K		1pz	€ 49,00



Plafoniera LED RAIL 150cm

60
WATT

6000
LUMEN





EASY LINK

Corpo in alluminio che garantisce un'eccellente dissipazione.



ACCESSORI IN DOTAZIONE

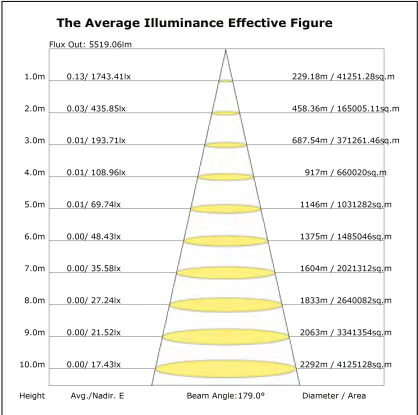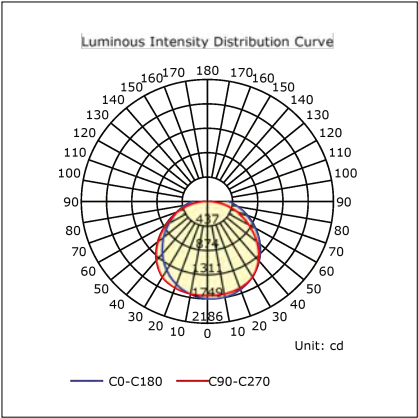


Ingresso	175-250V AC 50Hz
Potenza	60W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K-4500K
Flusso luminoso (Φ _{360°})	6000lm
Angolo del fascio	180°
Vita utile	50000 ore
Cicli di accensione	25000
Classe di isolamento	Classe I
CRI	80
Grado di protezione	IP44
Classe energetica	F
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	1480x70x52mm
Peso	950g



Numero massimo di plafoniere in serie: 5

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929651	RAIL60-150	Plafoniera LED Rail IP44 60W 150cm	4500K		1pz € 67,50


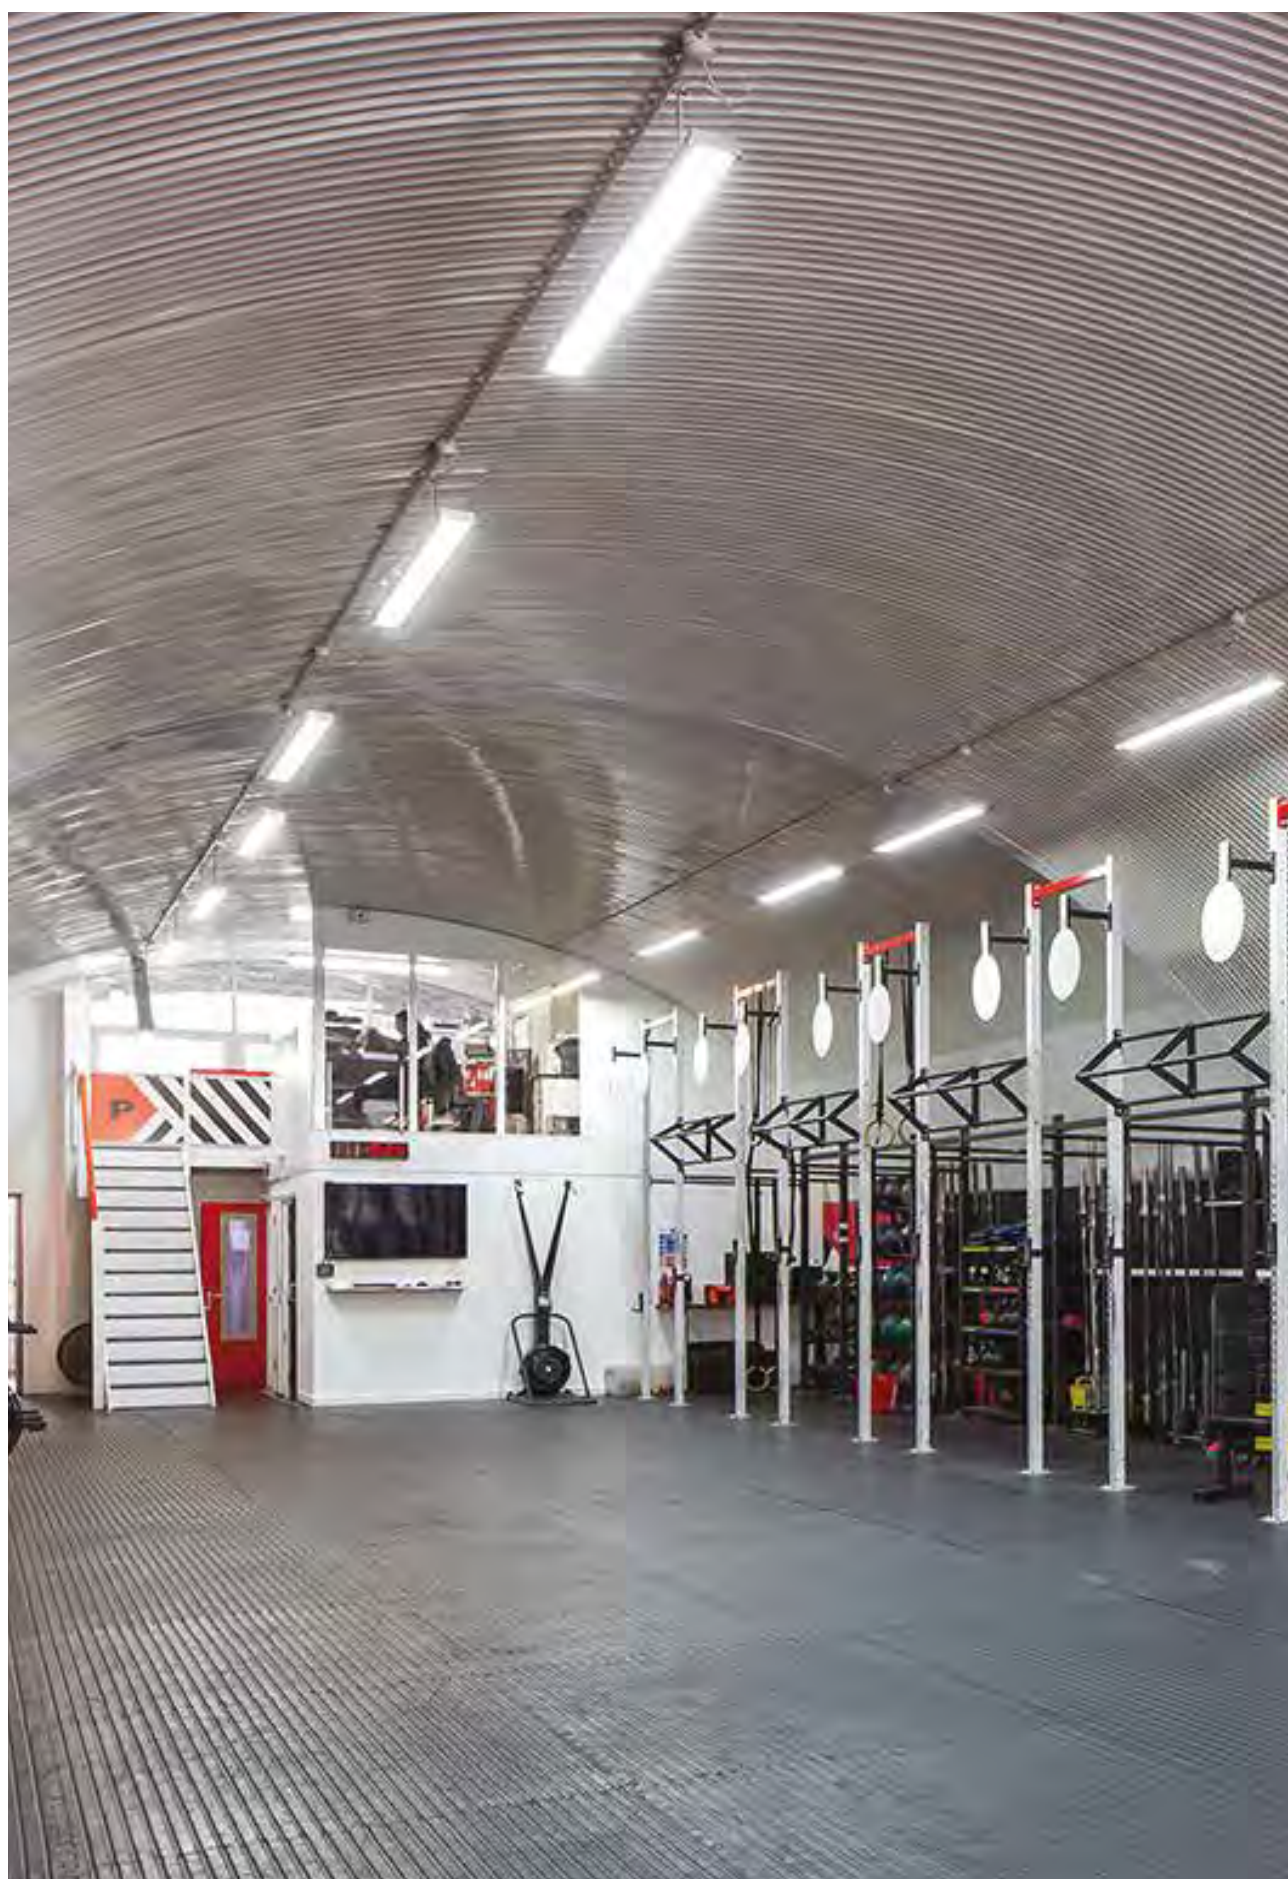




Plafoniera LED IP65 - 60cm

30
WATT

3000
LUMEN

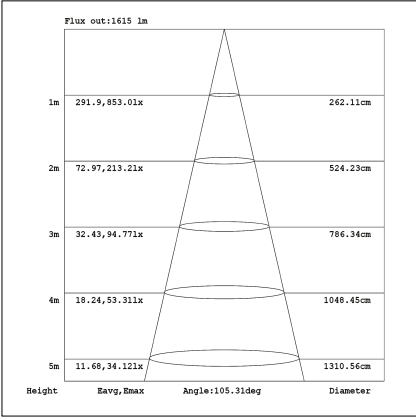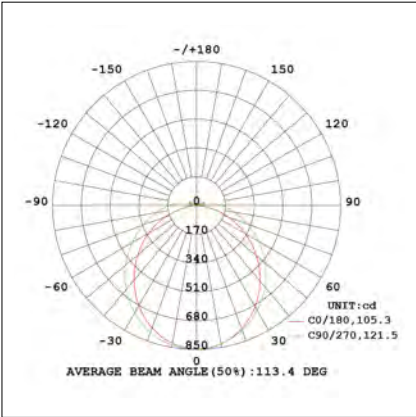

Ingresso	175-250V AC / 50-60Hz / 146mA
Potenza	30W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	3000lm
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40 °C
Classe energetica	F
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	600x80x45mm
Peso	280g circa

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929817	IP65-PL30W	Plafoniera LED IP65 - 60cm	4000K		2pz €. 26,90



Plafoniere LED IP65

AlcaPower®

Plafoniera LED IP65 - 120cm





60
WATT

6000lm
COD 929818

6000lm
COD 929820



Ingresso	175-250V AC / 50-60Hz / 290mA
Potenza	60W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K / 6000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	6000lm
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40 °C
Classe energetica	F
Consumo	60kWh/1000h
Dimensioni	1200x80x45mm
Peso	520g circa

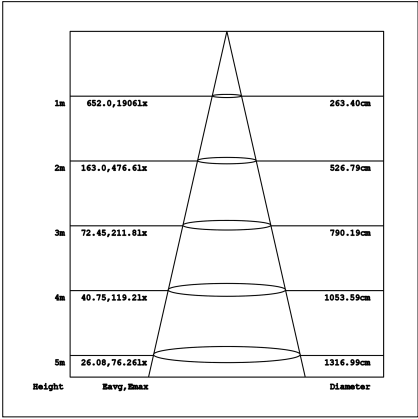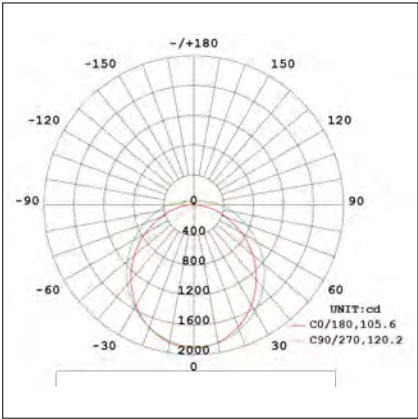

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929818	IP65-PL60W	Plafoniera LED IP65 - 120cm 60W 6000lm	4000K	A F	2pz	€ 41,90
929820	IP65-PL60WF	Plafoniera LED IP65 - 120cm 60W 6000lm	6000K	A F	2pz	€ 41,90





Plafoniera LED IP65 - 150cm

70
WATT

7000lm
COD 929819

7000lm
COD 929821

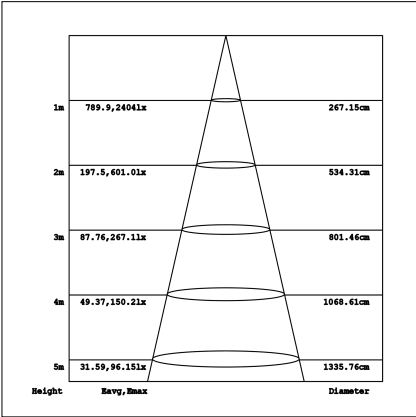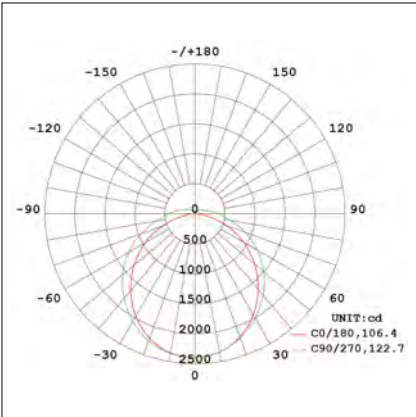


Ingresso	175-250V AC / 50-60Hz / 340mA
Potenza	70W
Fattore di sfasamento	>0.9
Temperatura di colore	4000K / 6000K
Flusso luminoso (Φ _{360°})	7000lm
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500
Grado di protezione	IP65
Grado di robustezza meccanica	IK08
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40 °C
Classe energetica	F
Consumo	70kWh/1000h
Dimensioni	1500x80x45mm
Peso	625g circa

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929819	IP65-PL70W	Plafoniera LED IP65 - 150cm 70W 7000lm	4000K		2pz	€. 47,90
929821	IP65-PL70WF	Plafoniera LED IP65 - 150cm 70W 7000lm	6000K		2pz	€. 47,90





Cornice LED CCT UGR <19 600x600



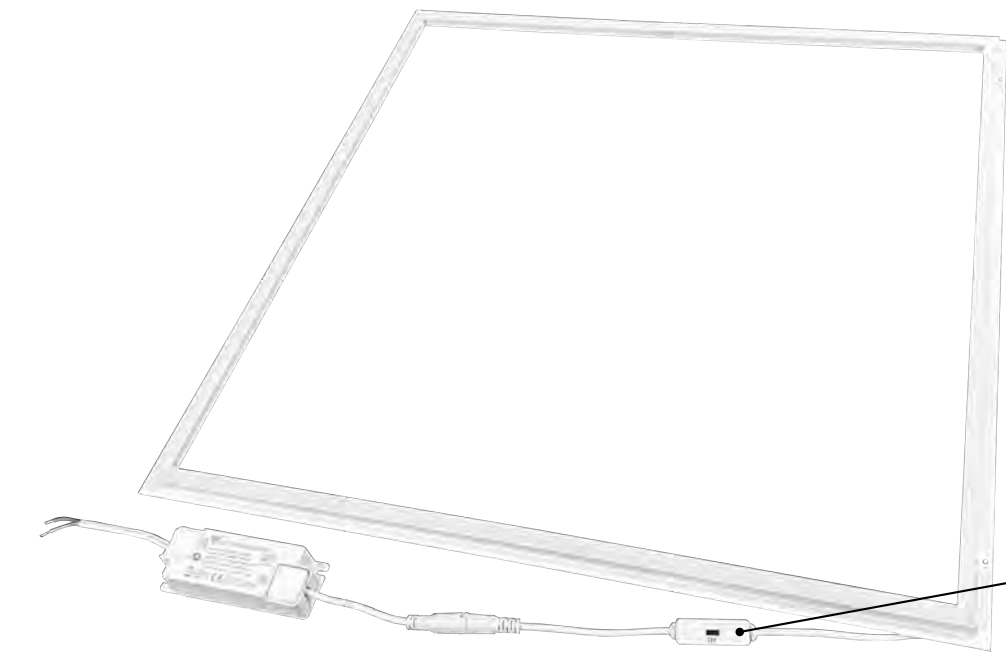


40
WATT


3000K 4000 lumen 6000K
4000K



SELETTORE PER IMPOSTARE
LA TEMPERATURA DI COLORE

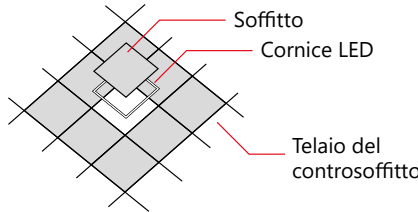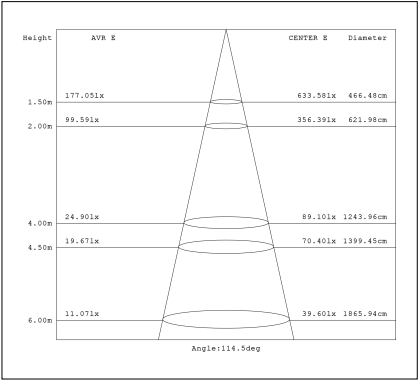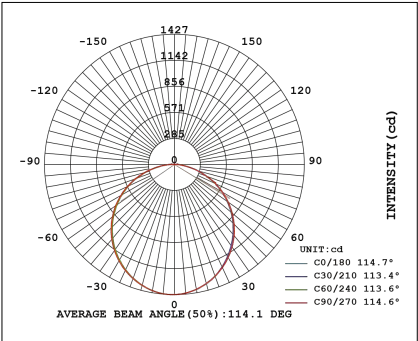

Alimentazione del LED Driver	220-240V AC, 0.3A, 50-60Hz
Tensione di uscita del LED Driver	25-40V DC
Corrente di lavoro	1000mA
Potenza	40W
Fattore di sfasamento	0.9
Flusso luminoso (Φ_{360°)	4000lm
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6000K selezionabile
Efficienza	100lm/w
Angolo del fascio	110°
CRI	80
Start time	<0.5s
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C
Vita utile	20000 ore
Cicli di accensione	10000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	591x591x11mm
Peso	430g

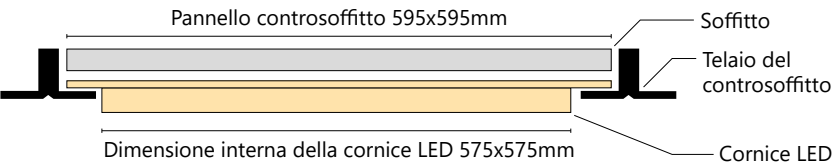

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930396	AP6060CCT	Cornice LED CCT 600x600 - 40W 4000lm	● ● ● CCT	A+ F	1pz	€. 44,90








Pannello LED 600x600

36
WATT

3500
LUMEN

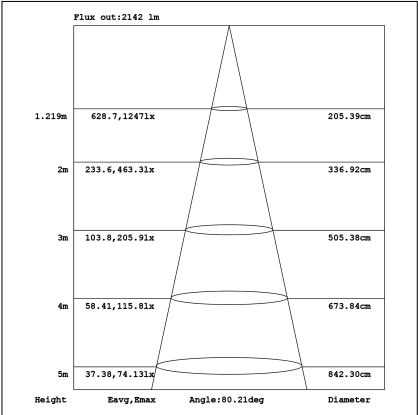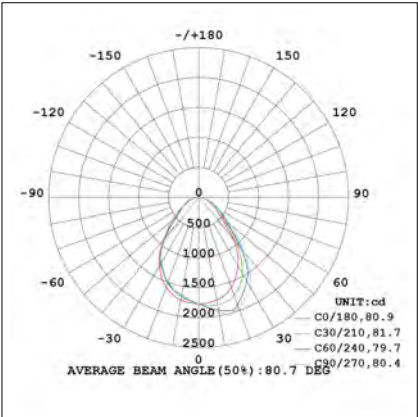

Alimentazione del LED Driver	220-240V AC, 0.24A 50-60Hz
Tensione di uscita del LED Driver	25-40V DC
Corrente di lavoro	900mA
Potenza	36W
Fattore di sfasamento	>0,9
Flusso luminoso (Φ_{360°)	3500lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	97lm/W
Angolo del fascio	120°
CRI	80
Start time	<0.5s
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C
Vita utile	20000 ore
Cicli di accensione	10000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	36kWh/1000h
Dimensioni	595x595x25mm
Peso	circa 1.42Kg

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930397	BACK-LIT40	Pannello LED 600x600 - 36W 3500lm	4000K		2pz € 37,60



Pannello LED UGR <19 600x600





40

WATT

4000



LUMEN

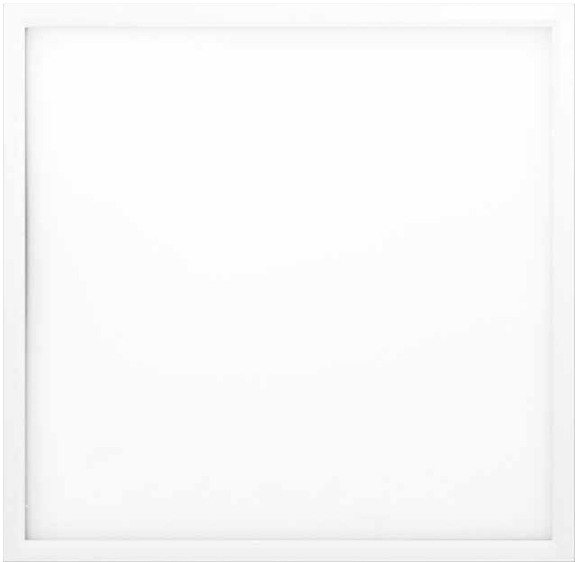

DIFFUSORE PRISMATICO




Alimentazione del LED Driver	220-240V AC, 0.25A 50-60Hz
Tensione di uscita del LED Driver	33-44V DC
Corrente di lavoro	1000mA
Potenza	40W
Fattore di sfasamento	>0,9
Flusso luminoso (Φ _{360°})	4000lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	110°
CRI	80
UGR	<19
Start time	<0.5s
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C
Vita utile	25000 ore
Cicli di accensione	12500 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	595x595x10mm
Peso	circa 2.2Kg

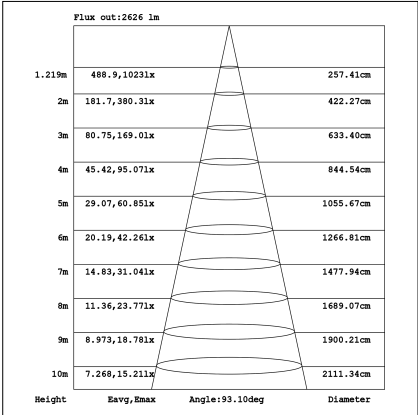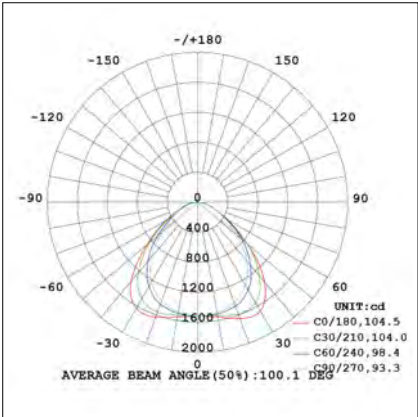




Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930398	UGR6060	Pannello LED 600x600 - 40W 4000lm	4000K	A+ F	1pz	€ 56,90



Pannello LED UGR <19 300x1200



DIFFUSORE PRISMATICO

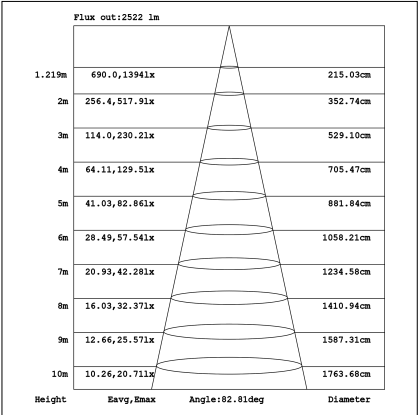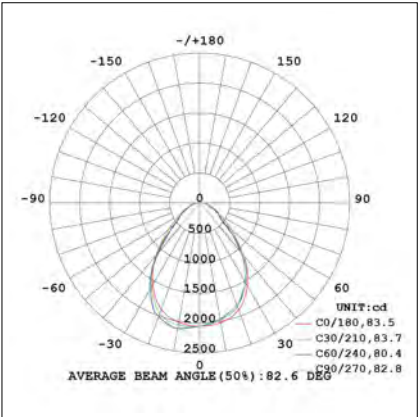


Alimentazione del LED Driver	220-240V AC / 50-60Hz / 0.25A
Tensione di uscita del LED Driver	33-40V DC
Corrente di lavoro	1000mA
Potenza	40W
Fattore di sfasamento	>0,9
Flusso luminoso (Φ _{360°})	4000lm
Temperatura di colore	4000K
Efficienza	100lm/W
Angolo del fascio	90°
CRI	80
UGR	<19
Start time	<0.5s
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +40°C
Vita utile	20000 ore
Cicli di accensione	10000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	E
Consumo	40kWh/1000h
Dimensioni	1195x295x10mm
Peso	circa 2.08Kg

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930399	UGR30120	Pannello LED 300x1200 - 40W 4000lm	4000K		1pz € 69,00



KIT cornice/telaio per pannelli 600x600

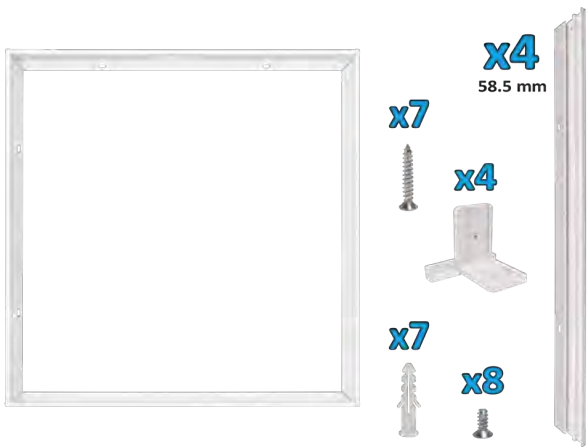


ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- 4 giunti
- 4 viti autofilettanti M3x30
- 7 tasselli da muro
- 7 viti autofilettanti M3x7
- 2 barre di supporto
- 2 barre di supporto con fori

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930417	AP7004KIT	Kit cornice/telaio per pannelli 600x600	1pz	€ 28,10


KIT di sospensione per pannelli LED



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- 4 calotte fissacavo
- 4 rondelle per calotta fissacavo
- 4 cilindri filettati con fermacavo
- 4 viti autofilettanti M4x30
- 4 tasselli da muro
- 4 cavi d'acciaio 1,5x1000mm


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930418	AP7005KIT	Kit di sospensione per pannelli LED	1pz	€ 7,10

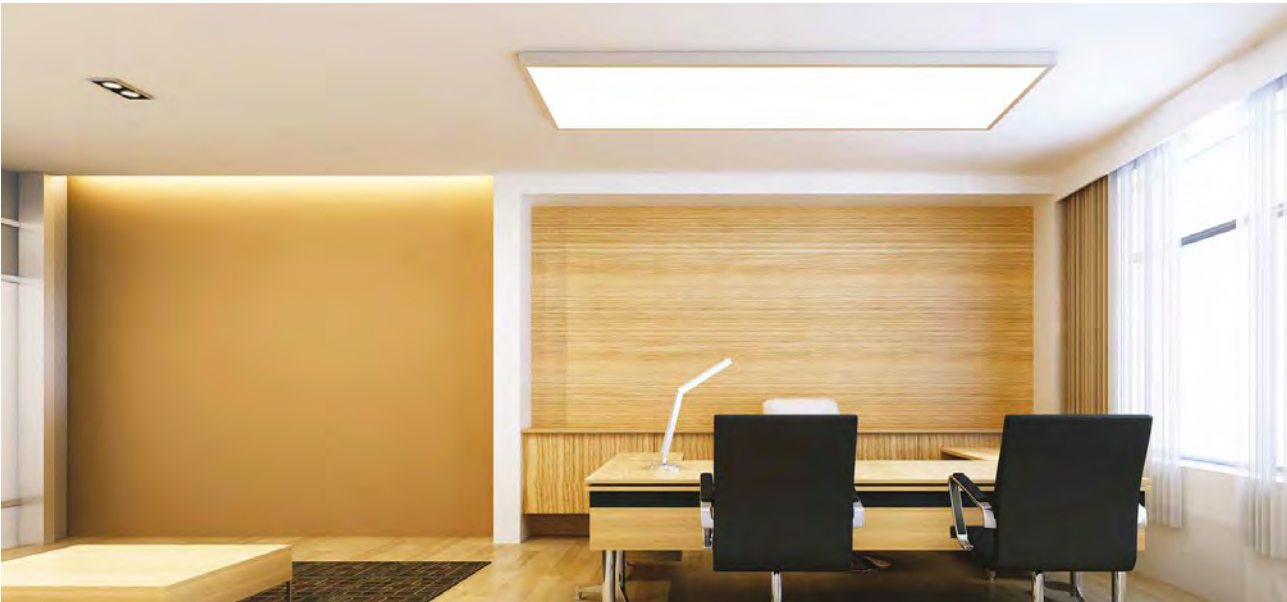

KIT cornice/telaio per pannelli 300x1200

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- 4 giunti
- 7 viti autofilettanti M4x25
- 7 tasselli
- 8 viti autofilettanti M3x7.5
- 2 barre di supporto
- 2 barre di supporto con fori

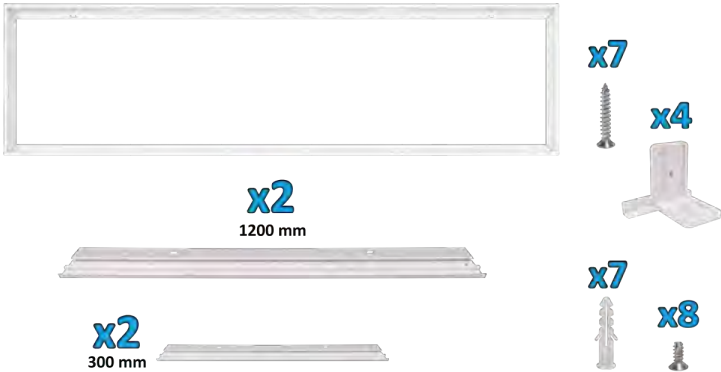

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930422	AP7006KIT	Kit cornice/telaio per pannelli 300x1200	1pz	€ 36,50

KIT installazione con fissaggio a molla



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- 8 viti di fissaggio ai bulloni
- 4 staffe a molla



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
930416	AP7003KIT	Kit installazione con fissaggio a molla	1pz	€ 7,10





Lampada d'emergenza da parete con funzione **SE+SA**



100
LUMEN

3h
AUTONOMIA



3 ADESIVI
SEGNALETICI
INCLUSI



Ingresso	220-240V AC 50Hz 150mA 3W max
Batteria interna	3.2V 600mAh, 1x LiFePO4 14500
Tempo di ricarica della batteria	<6 ore
Autonomia della batteria	3 ore
Flusso luminoso	100lm
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	12 LED SMD 3528 1.5W
Temperatura di lavoro	0°C ~ 35°C
Grado di protezione	IP65
Materiale	ABS + PC
Dimensioni	240x90x45.8mm
Peso	255g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930423	AP49312	Lampada d'emergenza da parete, funzione SE+SA, LiFePO4	6500K	1pz	€. 28,20



LED d'emergenza

AlcaPower®



Lampada d'emergenza da incasso e superficie
con funzione **SE+SA**



400
LUMEN

2h
AUTONOMIA



Cornice per montaggio
ad incasso in dotazione



Ingresso	220-240V AC 50Hz 120mA
Batteria interna	3.2V 1800mAh, 1x LiFePO4 18650
Tempo di ricarica della batteria	<15 ore
Autonomia della batteria	2 ore
Flusso luminoso	400lm
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	11 LED SMD 5730 3.5W
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS + PS
Dimensioni	238x80x40mm
Peso	218g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930473	AP49116	Lampada d'emergenza incasso e superficie, funzione SE+SA, LiFePO4	6500K	1pz	€. 32,00



Lampada d'emergenza da incasso e superficie



3 ADESIVI
SEGNALETICI
INCLUSI



100
LUMEN

8h
AUTONOMIA



Scatola per montaggio
ad incasso in dotazione



Ingresso	220-240V AC 50Hz 150mA 2W
Batteria interna	3.7V 2200mAh, 1x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	<24 ore
Autonomia della batteria	8 ore
Flusso luminoso	100lm
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	50 LED SMD 2835 1.5W
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS + PS
Dimensioni	293x100x55.3mm
Peso	320g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930415	AP49350	Lampada d'emergenza da incasso e superficie	6500K	1pz	€. 28,30



Lampada d'emergenza per box 503, Aut >5hr, 15lm




15

LUMEN

8h

AUTONOMIA

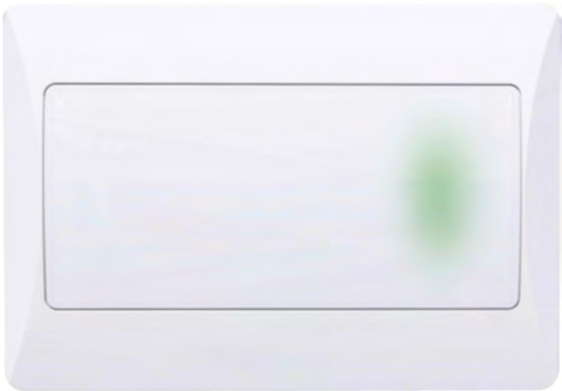

Ingresso	220-240V AC 50Hz 30mA 1W
Batteria interna	3.7V 500mAh, 1x Li-Ion 14500
Tempo di ricarica della batteria	<24 ore
Autonomia della batteria	8 ore
Flusso luminoso	15lm
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	11 LED SMD 2835 0.5W
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 45°C
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS + PS
Dimensioni e peso	115x80x30mm / 85g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930413	AP49311	Lampada d'emergenza per box 503, Aut >5hr, 15lm	6500K	1pz	€. 15,40



Lampada d'emergenza per box 503, Aut 2-3hr, 100lm



100

LUMEN

3h

AUTONOMIA



Ingresso	220-240V AC 47mA 0.8W
Batteria interna	3.7V 500mAh, 1x Li-Ion 14500
Tempo di ricarica della batteria	<15 ore
Autonomia della batteria	3 ore
Flusso luminoso	100lm
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	16 LED SMD 2835 1.2W
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS + PS
Dimensioni e peso	121x79.5x30mm / 73g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930414	AP49316	Lampada d'emergenza per box 503, Aut 2-3hr, 100lm	6500K	1pz	€. 15,10



Lampada notturna/d'emergenza, Li-Ion ricaricabile



50
LUMEN

3h
AUTONOMIA

Ingresso	220-240V AC 50Hz 8mA
Batteria interna	3.7V 500mAh, 1x Li-Ion 14500
Tempo di ricarica della batteria	<20 ore
Autonomia della batteria	>3 ore
Flusso luminoso	50lm
Temperatura di colore	3000K
Pannello LED	12 LED SMD 2835 0.8W
Sensore di presenza PIR	Distanza / Angolo di rilevamento: 4m / 120° Intervallo di accensione: 90s
Sensore crepuscolare	Soglia di attivazione: 10lx
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS + PC
Dimensioni e peso	120x26x68mm / 57g



Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930474	AP49912	Lampada notturna/d'emergenza, Li-Ion ricaricabile	3000K	1pz	€. 11,70



Lampada notturna e d'emergenza, Li-Po



30
LUMEN

3h
AUTONOMIA

Ingresso	Micro-USB 5V DC
Batteria interna	3.7V 300mAh, 1x Li-Po 602030
Tempo di ricarica della batteria	<3 ore
Autonomia della batteria	3 ore
Flusso luminoso	30lm
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	10 LED SMD 2835 0.6W
Sensore di presenza PIR	Distanza / Angolo di rilevamento: 4m / 120° Intervallo di accensione 30s
Sensore crepuscolare	Soglia di attivazione: 20lx
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS + PC
Dimensioni e peso	60x21.5mm / 31g



Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930475	AP49310	Lampada notturna e d'emergenza, Li-Po	6500K	1pz	€. 10,10



LED d'emergenza

AlcaPower®



Lampada portatile con carica USB + pannello solare



500
LUMEN

10h
AUTONOMIA



Ingresso	USB Type-C 5V DC 1.2A
Uscita	USB Type-A 5V DC 1A
Pannello solare	6V 2W
Batteria interna	3.7V 4500mAh, 1x Li-Ion 21700
Tempo di ricarica della batteria	<4h (USB Type-C) / 24h (pannello solare)
Autonomia della batteria	4 ore (500lm) / 10 ore (200lm)
Flusso luminoso	200~500lm (dimmerabile)
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	40 LED SMD 5730
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS + PC
Peso	350g



Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930476	AP18040	Lampada portatile con carica USB + pannello solare	6500K	1pz	€ 22,00



Lampada/Torcia portatile con batterie Li-Ion



250
LUMEN

8h
AUTONOMIA



Ingresso	110-240V AC 50/60Hz 135mA
Batteria interna	3.7V 2200mAh, 1x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	<22 ore
Autonomia della batteria	8 ore (torcia) / 3 ore (pannello LED)
Flusso luminoso	90lm (torcia) / 250lm (pannello LED)
Temperatura di colore	8000K (torcia) / 6500K (pannello LED)
Pannello LED	28 LED SMD 2835 2.5W
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Grado di protezione	IP20
Materiale	ABS + PS
Dimensioni	118x75x216mm
Peso	300g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930477	AP43340	Lampada/Torcia portatile con batterie Li-Ion	6500K	1pz	€ 19,10



Lampada LED notturna portatile, dimmerabile e CCT



Pannello LED	10 LED 3000K, 10 LED 6500K 2W
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso	100lm
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.7V 1200mAh 18650 Li-Ion
Tempo di ricarica	2.5h
Autonomia	8~40h
Ingresso per la carica	5V 0.5A USB Type-C
Temperatura di lavoro	0°C ~ 40°C
Cicli di accensione e vita utile	12500 cicli / 25000 ore
Grado di protezione	IP20
Dimensioni e peso	Ø90x100mm / 148g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930356	AP090X	Lampada LED notturna portatile, dimmerabile e CCT	●●● CCT	1pz	€. 22,50

Lampada LED notturna portatile e dimmerabile



Pannello LED	6 LED SMD 2835 1W
Temperatura di colore	5000K
Flusso luminoso	45lm
Regolazione flusso (dimmer)	10%~100%
Batteria interna	3.7V 400mAh 603040 Li-Po
Tempo di ricarica	1h
Autonomia	4~30h
Ingresso per la carica	5V 0.5A micro-USB
Temperatura di lavoro	0°C ~ 40°C
Cicli di accensione e vita utile	12500 cicli / 25000 ore
Grado di protezione	IP20
Dimensioni e peso	Ø80x25mm / 46g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930357	AP028X		5000K	1pz	€. 12,50

Lampada LED notturna con sensore crepuscolare



Ingresso	220-240V AC 50Hz 16mA
Soglia sensore crepuscolare	10lux
Pannello LED	1W 4 LED SMD 2835
Temperatura di colore	5000K
Flusso luminoso	20lm
CRI	80
Cicli di accensione / Vita utile	12500 cicli / 25000ore
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	Ø75x96mm
Peso	59g

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
930358	AP107GL		5000K	1pz	€. 7,00





Lampada da testa LED ricaricabile e regolabile



1030
LUMEN



ANSI FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	3Hz FLASH	ROSSA	3Hz FLASH ROSSA
	1030lm	540lm	260lm	50lm	NA	NA	NA
	14640cd	7250cd	3600cd	700cd	NA	NA	NA
	240m	170m	120m	50	NA	NA	NA
	2h30min	6h	9h30min	42h	15h	90h	285h
	IP66						



Flusso luminoso regolabile	TURBO, ALTA, MEDIA e BASSA
Intensità luminosa massima	1030lm
Controllo del focus	Sì
Funzione Flash	Sì
Batteria	Li-Po 3.8V 2850mAh ricaricabile inclusa OPPURE 4 x 1.5V AA Alcaline (non include) OPPURE 4 x 1.2V AA Ni-MH (non include)
Durata media della batteria	2.5 ore (massima luminosità)
Dimensioni	Torcia: 79x76x63mm Custodia batterie: 79x76x40mm
Peso	292g (pacco batteria incluso)



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500023	HL23	Lampada da testa LED ricaricabile e regolabile - 1030lm	1pz	€ 98,90



Pannello portatile ricaricabile e multifunzione

1400
LUMEN



NOTTURNA



CALDA



NATURALE



FREDDA

ANSI FL1	Luce NATURALE	Luce CALDA	Luce FREDDA	Luce NOTTURNA
	1400lm	625lm	300lm	8lm
	537cd	211cd	112cd	3cd
	46m	29m	21m	3m
	2h30min	6h	11h30min	206h
	●			
	IP67			

Tonalità regolabile	Luce NATURALE, CALDA, FREDDA e NOTTURNA
Intensità luminosa massima	1400lm
Pacco batterie	Li-ion 3.7V formato 18650 ricaricabile
Durata media della batteria	2h e 30min (max luminosità)
Dimensioni	154x104x31mm
Peso	301g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500040	PL40	Pannello portatile ricaricabile e multifunzione - 1400lm	1pz	€ 68,80



Torcia LED regolabile e ricaricabile



1400
LUMEN



ANSI FL1	LED SPOT ALTA	LED COB ALTA	SPOT+ COB ALTA	LED COB BASSA	8Hz FLASH
	950lm	750lm	1400lm	45lm	NA
	66000cd	390cd	59300cd	23cd	NA
	510m	39m	480m	10m	NA
	1h 15min	1h 45min	1h	20h	3h
	•				
	IP67				

Flusso luminoso regolabile	LED SPOT e LED COB
Intensità luminosa massima	1400lm
Controllo del focus	No
Funzione Flash	Sì
Batteria	Li-Po 3.7V 2600mAh ricaricabile
Durata media della batteria	1 ora (massima luminosità)
Dimensioni	148x165x78mm
Peso	450g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500005	FL05	Torcia LED regolabile e ricaricabile - 1400lm	1pz	€ 127,20



Lampada LED da lavoro ricaricabile e magnetica



125
LUMEN



ANSI FL1	FRONTALE	LED COB BASSA	LED COB ALTA
	35lm	42lm	125lm
	13cd	20cd	60cd
	7m	9m	15m
	5h	10h	3h
	•		
	IP64		


Flusso luminoso regolabile	FRONTALE e LED COB
Intensità luminosa massima	125lm
Controllo del focus	No
Funzione Flash	No
Batteria	Li-ion 3.7V 800mAh 14500 ricaricabile
Durata media della batteria	3 ore (massima luminosità)
Dimensioni	220x30x37mm
Peso	133g (con la batteria)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
500041	WL01	Lampada da lavoro 125lm, ricaricabile e magnetica	1pz	€ 51,40






Multipresa con 6 prese + interruttore - 1.5m



Schuko
Bipasso




3 poli Italia
10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 2 - Schuko Bipasso No. 4 - 3 poli Italia 10/16A




Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601001	AP-M6W	Multipresa 4 bipasso + 2 universali, spina 90° - 1.5m	bianco	1pz	€. 13,40
601002	AP-M6B	Multipresa 4 bipasso + 2 universali, spina 90° - 1.5m	nero	1pz	€. 13,40

Multipresa con 9 prese + interruttore - 1.5m



Schuko
Bipasso



3 poli Italia
10/16A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 3 - Schuko Bipasso No. 6 - 3 poli Italia 10/16A



Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601003	AP-M9W	Multipresa 6 bipasso + 3 universali spina 90° - 1.5m	bianco	1pz	€. 15,90
601004	AP-M9B	Multipresa 6 bipasso + 3 universali spina 90° - 1.5m	nero	1pz	€. 15,90



Multipresa con 4 prese + interruttore - 1.5m



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601005	AP-M4W	Multipresa con 4 prese universali, spina 90° - 1.5m	bianco	1pz	€. 12,70
601006	AP-M4B	Multipresa con 4 prese universali, spina 90° - 1.5m	nero	1pz	€. 12,70

Multipresa con 6 prese + interruttore - 1.5m




Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 6 - Schuko Bipasso

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601007	AP-M6LW	Multipresa con 6 prese universali, spina 90° - 1.5m	bianco	1pz	€. 13,70
601008	AP-M6LB	Multipresa con 6 prese universali, spina 90° - 1.5m	nero	1pz	€. 13,70



Multipresa con 4 prese + interruttori indipendenti - 1.5m



Schuko
Bipasso

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	Sì
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso




16A



16A

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601009	AP-M4IW	Multipresa 4 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	bianco	1pz	€. 14,40
601010	AP-M4IB	Multipresa 4 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	nero	1pz	€. 14,40

Multipresa con 6 prese + interruttori indipendenti - 1.5m



Schuko
Bipasso

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	Sì
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 6 - Schuko Bipasso



16A




16A

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
601011	AP-6IW	Multipresa 6 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	bianco	1pz	€. 18,30
601012	AP-6IB	Multipresa 6 prese universali con interruttori indipendenti - 1.5m	nero	1pz	€. 18,30



Multipresa spina 10A + 4 prese + int. - 1.5m




3 poli Italia
10/16A

Protezione contro il sovraccarico.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 10A
Presa	No. 4 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601016	AP-MP4W	Multipresa spina 10A + 4 prese + int. - 1.5m	1pz	€. 8,60

Multipresa spina 10A + 5 prese + int. - 1.5m



3 poli Italia
10/16A


Protezione contro il sovraccarico.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	Sì
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 10A
Presa	No. 5 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
601017	AP-MP5W	Multipresa spina 10A + 5 prese + int. - 1.5m	1pz	€. 9,00



Multipresa con 4 prese bipasso senza cavo



3 poli Italia
10/16A




Con attacco a parete.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	No
Interruttore singola presa	No
Presa	No. 4 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
601014	AP-M4NCW Multipresa con 4 prese bipasso senza cavo	1pz	€. 5,20

Multipresa con 6 prese bipasso senza cavo



3 poli Italia
10/16A




Con attacco a parete.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	2500W
Interruttore generale	No
Interruttore singola presa	No
Presa	No. 5 - 3 poli Italia 10/16A


Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
601015	AP-M6NCW Multipresa con 6 prese bipasso senza cavo	1pz	€. 6,80



Multipresa con 5 prese universali + 2 USB 2.1A



Schuko
Bipasso



USB
Type-A

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W
Interruttore generale	No
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 5 - Schuko Bipasso No. 2 - USB 2.1A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
601013	AP-M6USB Multipresa 5 universali + 2 USB 2.1A, spina 90° 1,5m	1pz	€. 23,10



Multipresa a cubo, 3 prese universali, 2 USB-A e 1 USB-C



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W / 20W porte USB
Interruttore generale	Si
Interruttore singola presa	No
Lunghezza cavo	1.5 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 3 - Schuko Bipasso No. 2 - USB Type-A No. 1 - USB Type C

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
601018	AP-MPC3 Multipresa a cubo, 3 prese universali, 2 USB-A e 1 USB-C	1pz	€. 35,00



Adattatore salvaspazio orientabile 16A
2 bipasso + 1 universale + interruttore




Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presse	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
606010	AP-TSIOW	Adattatore salvaspazio orientabile 16A, bipasso + 1 universale + interruttore	1pz	€ 7,20





Adattatore schuko 16A

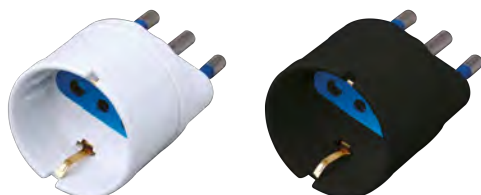

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	Schuko

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606001	AP-ASW	bianco	10pz	€. 2,20
606002	AP-ASB	nero	10pz	€. 2,20

Adattatore triplo 16A



Tensione max	250V AC			
Potenza max collegabile	1500W			
Spina	3 poli Italia 16A			
Presa	No. 3 - 3 poli Italia 10/16A			
Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606005	AP-T3W	bianco	10pz	€. 2,10
606006	AP-T3B	nero	10pz	€. 2,10

Adattatore triplo 16A, 2 bipasso + 1 universale



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606003	AP-TSW	bianco	10pz	€. 2,40
606004	AP-TSB	nero	10pz	€. 2,40

Adattatore salvaspazio 16A, 2 bipasso + 1 universale



Tensione max	250V AC			
Potenza max collegabile	1500W			
Spina	3 poli Italia 16A			
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A			
Codice	Modello	Colore	Min Qty	Prezzo
606007	AP-SP3W	bianco	10pz	€. 3,80
606008	AP-SP3B	nero	10pz	€. 3,80



Presa 10/16A bipasso con uscita cavo assiale



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Presa	3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
605001	AP-P16W	20pz	€. 2,10

Presa 16A bipasso/schuko



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Presa	Schuko Bipasso

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
605002	AP-P16UW	20pz	€. 2,70

Prezzi IVA esclusa



Spina 16A bipasso SMALL con uscita cavo 90°



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
604002	AP-S16SW	20pz	€. 1,60

Spina 16A bipasso con uscita cavo 90°



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W
Spina	3 poli Italia 16A

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
604003	AP-S16AW	20pz	€. 1,60



Prolunga spina 16A, presa bipasso




Prodotto certificato IMQ.

Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	3500W (3m, 5m) / 2500W (10m)
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	3 poli Italia 10/16A

Codice	Modello		Colore	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
603004	AP-P3W	Prolunga spina 16A, presa bipasso	bianco	3m	1pz	€. 8,60
603006	AP-P5W	Prolunga spina 16A, presa bipasso	bianco	5m	1pz	€. 12,30
603005	AP-P3B	Prolunga spina 16A, presa bipasso	nero	3m	1pz	€. 8,60
603007	AP-P5B	Prolunga spina 16A, presa bipasso	nero	5m	1pz	€. 12,30



Prolunga spina 16A con 3 prese e avvolgicavo - 8m




Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W/2200W
Lunghezza cavo	8 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 1 - Schuko Bipasso No. 2 - 3 poli Italia 10/16A



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
603010	AP-P8B Prolunga spina 16A con 3 prese e avvolgicavo - 8m	1pz	€. 41,00

Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 15m




Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W/2200W
Lunghezza cavo	15 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
603011	AP-P15B Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 15m	1pz	€. 67,20

Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 25m



Tensione max	250V AC
Potenza max collegabile	1500W/2200W
Lunghezza cavo	25 metri
Spina	3 poli Italia 16A
Presa	No. 4 - Schuko Bipasso



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
603012	AP-P25B Prolunga spina 16A con 4 prese e avvolgicavo - 25m	1pz	€. 96,70



Driver LED





30-42
VOLT

200
mA

8.4
WATT

Driver LED In 220-240V AC 8.4W



Ingresso	220-240V AC 50Hz 0.12A max
Fattore di potenza	≥0.5
Tensione di uscita a vuoto	56V DC max
Uscita	30-42V DC 200mA
Efficienza a pieno carico	75%
Potenza massima	8.4W
Potenza a vuoto	≤0.5W
Tempo d'avvio	<1s
Temperatura massima sul coperchio (Tc)	70°C
Dimensioni e peso	92x36.6x22.5mm / 50g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963015	DL8-200	Driver LED In 220-240V AC Out 30-42V 200mA 8.4W	1pz	€ 8,70

20-34
VOLT

350
mA

12
WATT

Driver LED In 220-240V AC 12W



Ingresso	220-240V AC 50Hz 0.2A max
Fattore di potenza	≥0.5
Tensione di uscita a vuoto	50V DC max
Uscita	20-34V DC 350mA
Efficienza a pieno carico	75%
Potenza massima	12W
Potenza a vuoto	≤0.5W
Tempo d'avvio	<1s
Temperatura massima sul coperchio (Tc)	70°C
Dimensioni e peso	92x36.6x22.5mm / 50g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963016	DL12-350	Driver LED In 220-240V AC Out 20-34V 350mA 12W	1pz	€ 9,30

24-42
VOLT


900
mA

40
WATT

Driver LED In 220-240V AC 40W



Ingresso	220-240V AC 50Hz 0.23A max
Fattore di potenza	≥0.95
Tensione di uscita a vuoto	52V DC max
Uscita	24-42V DC 900mA
Efficienza a pieno carico	86%
Potenza massima	40W
Potenza a vuoto	≤0.5W
Tempo d'avvio	<1s
Temperatura massima sul coperchio (Tc)	80°C
Dimensioni e peso	116x41.5x25mm / 100g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963017	DL40-900	Driver LED In 220-240V AC Out 24-42V 900mA 40W	1pz	€ 14,00





Alimentatore Switching

12
VOLT

0.5
A

6
WATT



Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	0.15A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	0.5A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	6W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	67.5x31x21mm
Peso	circa 32g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963007	SL126	Alimentatore Switching IP20 12V 6W 0.5A	1pz	€ 7,70



Alimentatore Switching

12
VOLT

1
A

12
WATT



Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	0.2A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	1A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	12W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	82x36x24mm
Peso	circa 45g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963009	SL1212	Alimentatore Switching IP20 12V 12W 1A	1pz	€ 9,20



Alimentatore Switching



12volt

COD 963011

1

A

15

WATT

24volt

COD 963012

0.625

A

15

WATT



	963011	963012
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.5	≥ 0.9
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	1A	0.625A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	15W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	160x30x16mm	
Peso	circa 65g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963011	SL1215	Alimentatore Switching IP20 15W 1.25A	12V DC	1pz	€ 10,20
963012	SL2415	Alimentatore Switching IP20 15W 0.625A	24V DC	1pz	€ 10,50

Alimentatore Switching



12volt

COD 963103

2.5

A

30

WATT

24volt

COD 963104

1.25

A

30

WATT



	963103	963104
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	2.5A	1.25A
Efficienza	85% min	
Potenza nominale	30W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	133x42x30mm	
Peso	circa 139g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963103	SL1230	Alimentatore Switching IP20 30W 2.5A	12V DC	1pz	€ 15,30
963104	SL2430	Alimentatore Switching IP20 30W 1.25A	24V DC	1pz	€ 15,30



12volt

COD 963307

5

A

60

WATT

24volt

COD 963308

2.5

A

60

WATT



	963307	963308
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	5A	2.5A
Efficienza	85% min	
Potenza nominale	60W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	186x64x22mm	
Peso	circa 230g	



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963307	SL1260	Alimentatore Switching IP20 60W 5A	12V DC	1pz	€ 26,40
963308	SL2460	Alimentatore Switching IP20 60W 2.5A	24V DC	1pz	€ 27,80



24

VOLT

3.125

A

75

WATT



Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.9
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	3.125A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	75W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	171x57x32mm
Peso	circa 277g



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963404	SL2475	Alimentatore Switching IP20 75W 3.1A	24V DC	1pz	€ 29,60



Alimentatore Switching



12volt

COD 963519

8.3

A

100

WATT

24volt

COD 963520

4.16

A

100

WATT



	963519	963520
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8.3A	4.16A
Efficienza	85% min	
Potenza nominale	100W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	160x58x18mm	
Peso		

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963519	SL12100T	Alimentatore Switching IP20 100W 8,33A	12V DC	1pz	€. 48,50
963520	SL24100T	Alimentatore Switching IP20 100W 4.16A	24V DC	1pz	€. 49,00



Alimentatore Switching



12

VOLT

11A

A

132

WATT



Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.9
Corrente d'ingresso	
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	11A
Efficienza	
Potenza nominale	132W
Consumo a vuoto	
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	
Peso	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963515	SL12150	Alimentatore Switching IP20 132W 11A	12V DC	1pz	€. 56,10



Alimentatore Switching



24

VOLT

6.25

A

150

WATT



Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.9
Corrente d'ingresso	1.3A
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6.25A
Efficienza	89%
Potenza nominale	150W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	179x58x20mm
Peso	310g



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963517	SL24150	Alimentatore Switching IP20 150W 6.25A	24V DC	1pz	€ 56,30



Alimentatore Switching

12

VOLT

15


A

180

WATT



Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	1.1A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	15A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	180W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	205x71x35mm
Peso	circa 540g

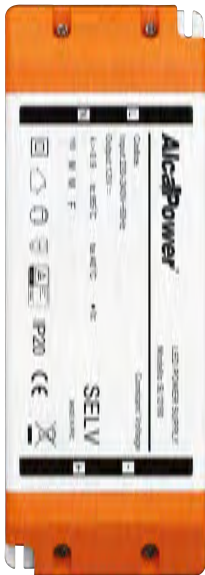

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963516	SL12180	Alimentatore Switching IP20 12V 180W 15A	1pz	€ 72,60



Alimentatore Switching



24

VOLT

8.3

A

200

WATT



Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	1.2A max
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8.3A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	200W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	205x71x35mm
Peso	circa 540g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963518	SL24200	Alimentatore Switching IP20 24V 200W 8.3A	1pz	€. 79,00

LEGENDA SIMBOLOGIA SU ALIMENTATORI PER ILLUMINOTECNICA

	Alimentatori in Classe I. Alimentatore dotato di singolo isolamento e conduttore/presa di messa a terra.
	Alimentatori in Classe II. Alimentatore dotato di doppio isolamento, senza conduttore/presa di terra.
	Alimentatore indipendente. Alimentatore che può essere montato separatamente all'esterno dell'apparecchio da alimentare senza alcun involucro supplementare.
ta	temperatura ambientale massima per il regolare funzionamento.
tc	temperatura massima ammessa sul contenitore in condizioni normali di funzionamento.
λ	Fattore di sfasamento.
	Alimentatore equipaggiato con protezione termica. Il valore numerico nel triAngolo del fascio, in questo esempio 110, indica la temperatura massima nominale (°C) sopportabile dall'involucro.
	Alimentatore idoneo per superfici infiammabili. La parte dell'alimentatore a contatto con la superficie infiammabile non supera i 95°C in condizioni di funzionamento normale e non supera i 115°C in caso di guasto dell'alimentatore. Conforme a normativa tedesca DIN VDE 0710-T14.
	Alimentatore che può essere installato su superfici normalmente infiammabili (130 °C) secondo EN 60598-1 ed. 2000 +A11:2000; +A12: 2002; +A1: 2006.
	Presenza di trasformatore di sicurezza. Significa che l'ingresso e l'uscita dell'alimentatore sono separate galvanicamente tramite trasformatore di sicurezza. Inoltre, l'alimentatore è dotato di protezione contro il cortocircuito.
SELV	Indica uscita sicura a bassissima tensione. Tensione SELV (Safety Extra-Low-Voltage/ Bassissima tensione di sicurezza) in un circuito isolato dalla rete di alimentazione. Indica che la tensione d'uscita è inferiore a 50V DC. Indica anche che l'uscita è isolata sia da circuiti di terra che dalla rete elettrica AC.



Alimentatore Switching Industriale

48
VOLT

3.1
A

150
WATT

Tensione di ingresso	230V AC 50Hz
Tensione nominale d'uscita	48V DC
Corrente nominale d'uscita	3.1A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	150W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	160x98x42mm
Peso	circa 389g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
960622	S48150	Alimentatore Switching 48V 150W 3.1A	1pz	€ 37,10

Alimentatore Switching con caricabatteria e funzione UPS

Tensione di ingresso	180 - 264V AC
Frequenza di ingresso	47 - 53Hz
Tensione nominale d'uscita	13.8V DC
Corrente nominale d'uscita	2A max
Tensione d'uscita caricabatteria	13.8V DC
Corrente d'uscita caricabatteria	0.5A max
Potenza	40W
Efficienza	85%
Regolazione di uscita	±2%
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni e peso	130x98x40mm / 255g

13.8
VOLT

2
A

40
WATT



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
964002	S40UPS	Alimentatore Switching 40W 13.8V con caricabatteria e funzione UPS	1pz	€ 28,10

Alimentatore Switching con caricabatteria e funzione UPS

Tensione di ingresso	176 - 264 VAC
Frequenza di ingresso	47 - 63Hz
Tensione nominale d'uscita	27.6V DC
Corrente nominale d'uscita	5A max
Tensione d'uscita caricabatteria	27.6V DC
Corrente d'uscita caricabatteria	1A max
Potenza	140W
Efficienza	80%
Regolazione di uscita	±1%
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni e peso	199x111x51mm / 900g

27.6
VOLT

5
A

140
WATT



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
964102	S140UPS-24	Alimentatore Switching 140W 27.6V con caricabatteria e funzione UPS	1pz	€ 74,70



Alimentatore Industriale Switching SLIM



12

VOLT

3

A

36

WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	3A
Efficienza	82% min
Potenza nominale	36W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	120x46x30mm
Peso	circa 115g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960006	AS1230	Alimentatore Switching SLIM 12V 36W 3A	12V DC	1pz	€. 14,90

Alimentatore Industriale Switching SLIM



24

VOLT

1.5

A

36

WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	1.5A
Efficienza	82% min
Potenza nominale	36W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	120x46x30mm
Peso	circa 115g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960007	AS2430	Alimentatore Switching SLIM 24V 36W 1.5A	24V DC	1pz	€. 15,00



Alimentatore Industriale Switching SLIM

12
VOLT

5
A

60
WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	60W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	160x40x32mm
Peso	circa 170g



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960211	AS1260	Alimentatore Switching SLIM 12V 60W 5A	12V DC	1pz	€. 16,30

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24
VOLT

2.5
A

60
WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	2.5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	60W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	160x40x32mm
Peso	circa 170g



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960212	AS2460	Alimentatore Switching SLIM 24V 60W 2.5A	24V DC	1pz	€. 16,30



Alimentatore Industriale Switching SLIM



12

VOLT

8.33

A

100

WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	8.33
Efficienza	85% min
Potenza nominale	100W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	188x47x35mm
Peso	circa 190g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960313	AS12100	Alimentatore Switching SLIM 12V 100W 8.33A	12V DC	1pz	€ 25,20

Alimentatore Industriale Switching SLIM



24

VOLT

4.16

A

100

WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	4.16
Efficienza	85% min
Potenza nominale	100W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	188x47x35mm
Peso	circa 190g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960314	AS24100	Alimentatore Switching SLIM 24V 100W 4.16A	24V DC	1pz	€ 25,20



Alimentatore Industriale Switching SLIM

12
VOLT

10
A

120
WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	10A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	120W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	188x47x35mm
Peso	circa 260g



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960415	AS12120	Alimentatore Switching SLIM 12V 120W 10A	12V DC	1pz	€. 29,50

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24
VOLT

6
A

144
WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	144W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	188x47x35mm
Peso	circa 280g



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960416	AS24150	Alimentatore Switching SLIM 24V 144W 6A	24V DC	1pz	€. 29,50



Alimentatore Industriale Switching SLIM



12

VOLT

16.5

A

200

WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	16.5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	200W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 215g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960503	AS12200	Alimentatore Switching SLIM 12V 200W 16.5A	12V DC	1pz	€ 42,90

Alimentatore Industriale Switching SLIM



24

VOLT

10.5

A

250

WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	10.5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	250W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 550g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960504	AS24250	Alimentatore Switching SLIM 24V 250W 10.5A	24V DC	1pz	€ 48,50



Alimentatore Industriale Switching SLIM

12
VOLT

25
A

300
WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	25A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	300W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 550g



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960618	AS12300	Alimentatore Switching SLIM 12V 300W 25A	12V DC	1pz	€. 64,50

Alimentatore Industriale Switching SLIM

24
VOLT

15
A

360
WATT


Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	15A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	360W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 575g



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960619	AS24360	Alimentatore Switching SLIM 24V 360W 15A	24V DC	1pz	€. 64,50



Alimentatore Switching



Indicato per impianti di videosorveglianza

12
VOLT

1.67
A

20
WATT



Tensione d'ingresso	100-240V AC 50Hz
Corrente d'ingresso	0.3A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	1.67A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	20W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe II
Cavo d'ingresso	120cm / 2x0.75m²
Cavo d'uscita	20cm
Dimensioni	50x50x25mm
Peso	140g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963521	IP1220R	Alim.Switch.IP67 20W 1.66A DC output 5.5x2.1mm	12V DC	1pz	€. 16,30

Alimentatore Switching



12
VOLT

1.66
A

20
WATT



Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.5
Corrente d'ingresso	0.3A max
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	1.66A
Efficienza	80% min
Potenza nominale	20W
Consumo a vuoto	<0.5W
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	59.28x59.28x28.5mm
Peso	140g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963500	IP1220	Alimentatore Switching IP67 20W 1.66A	12V DC	1pz	€. 14,80



Alimentatore Switching

12volt
COD 963503

1
A

12
WATT

24volt
COD 963504

0.5
A

12
WATT

	963503	963504
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.5	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	1A	0.5A
Efficienza	75% min	
Potenza nominale	12W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	57x40x26mm	
Peso	circa 95g	



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963503	IP1212	Alimentatore Switching IP67 12W 1A	12V DC	1pz	€. 11,50
963504	IP2412	Alimentatore Switching IP67 12W 0.5A	24V DC	1pz	€. 13,20



Alimentatore Switching

12volt
COD 963505

2
A

24
WATT

24volt
COD 963506

1
A

24
WATT

	963505	963506
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.5	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	2A	1A
Efficienza	78% min	
Potenza nominale	24W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	121x37x28mm	
Peso	circa 166g	



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963505	IP1224	Alimentatore Switching IP67 24W 2A	12V DC	1pz	€. 15,50
963506	IP2424	Alimentatore Switching IP67 24W 1A	24V DC	1pz	€. 15,50



Alimentatore Switching



12voltage

COD 963507

3.3

A

40

WATT

24voltage

COD 963508

1.65

A

40

WATT

	963507	963508
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	3.3A	1.65A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	40W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	148x40x30mm	
Peso	circa 258g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963507	IP1240	Alimentatore Switching IP67 40W 3.3A	12V DC	1pz	€ 21,50
963508	IP2440	Alimentatore Switching IP67 40W 1.66A	24V DC	1pz	€ 21,50

Alimentatore Switching



12voltage

COD 963509

5

A

60

WATT

24voltage

COD 963510

2.5

A

60

WATT

	963509	963510
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	5A	2.5A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	60W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	160x40x33mm	
Peso	circa 348g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963509	IP1260	Alimentatore Switching IP67 60W 5A	12V DC	1pz	€ 29,00
963510	IP2460	Alimentatore Switching IP67 60W 2.5A	24V DC	1pz	€ 29,00



12volt

COD 963511

6.25

A

75

WATT

24volt

COD 963512

3.125

A

75

WATT

	963511	963512
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6.25A	3.125A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	75W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	194x52x37mm	
Peso	circa 550g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963511	IP1280	Alimentatore Switching IP67 75W 6.25A	12V DC	1pz	€ 33,40
963512	IP2480	Alimentatore Switching IP67 75W 3.125A	24V DC	1pz	€ 40,80



12volt

COD 963513

8.33

A

100

WATT

24volt

COD 963514

4.16

A

100

WATT

	963513	963514
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8.33A	4.16A
Efficienza	80% min	
Potenza nominale	100W	
Consumo a vuoto	<1W	
Grado di protezione	IP67	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	194x52x37mm	
Peso	circa 558g	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963513	IP12100	Alimentatore Switching IP67 100W 8.3A	12V DC	1pz	€ 61,00
963514	IP24100	Alimentatore Switching IP67 100W 4.16A	24V DC	1pz	€ 61,00







8 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Alimentatore per ultrabook e tablet

5-20
VOLT

1A-2A
A

45
WATT




USB
5V/1A



Plug	Dimensioni	Notebook
N	7.9x0.9(pin)mm	IBM
QV2	7.4x0.6(pin)mm	HP/Compaq
G	5.0x1.0(pin)mm	Samsung
X	5.5x1.7mm	Acer
T	4.75x1.7mm	HP/Compaq
P	5.5x2.5mm	Acer - Compaq - Dell - HP Fujitsu - Gateway - Toshiba
AG	4.5x0.6(pin)mm	HP
AH	rettangolare	Lenovo

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz, 1.4A max	
Potenza	45W	
Uscite	5V	1000mA



Dimensioni

9.5V	3300mA
12V	3300mA
15V	2500mA
18V	2100mA
19V	2100mA
20V	2000mA

106.5x50.5x32mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950045	AP45WUSB	Alimentatore ultrabook e tablet 45W	1pz	€ 35,90



Adattatore veicolare per ultrabook e tablet

PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE 7

19.5
VOLT

2.3
A

45
WATT



Plug	Dimensioni	Notebook	Ingresso	12-14V DC
AA	3.0x1.0mm	Asus, Samsung	Uscite	19.5V DC
AG	4.5x0.6(pin)mm	HP	Corrente	2.3A
AH	rettangolare	Lenovo	Potenza	45W
V	4.0x1.7mm	HP - Mini notebook	Dimensioni	Ø30x81.51mm
g	2.5x0.7mm	Asus		
R	5.5x1.7mm	Acer		
QV2	7.4x0.6(pin)mm	HP/Compaq		

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950050	AP45C	Adattatore veicolare 19.5V / In 12V-14V	1pz	€ 30,70



Adattatore da rete Type-C


5-20
VOLT

3.25
A

65
WATT



Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz 1.5A max	
Potenza	65W max	
Uscite	5V DC	3A
	9V DC	3A
	12V DC	3A
	15V DC	3A
	20V DC	3.25A
Dimensioni	105x68x31mm	

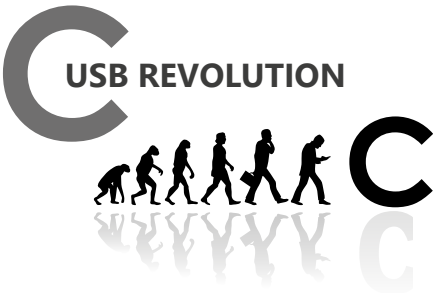

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950047	AP65TC	Adattatore da rete 100-240V Type-C 65W	1pz	€ 31,60



Adattatore Asus, Acer, Samsung, Toshiba

4 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

19.5
VOLT

3.25
A

65
WATT



Plug	Dimensioni	Notebook
M05	5.5x2.5x12.0mm	Toshiba, Asus
M07	4.5x3.0x11.0mm	Asus
M18	3.0x1.0x8.05mm	Asus, Acer, Samsung
M33	4.0x1.2x10.0mm	Asus

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz 1.5A max
Potenza	65W max
Uscita	19.5V DC 3.25A max
Dimensioni	68x105x31mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950040	AS65W4	Adattatore Asus, Acer, Samsung, Toshiba 65W	1pz	€ 35,90



Alimentatore universale notebook



Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Potenza	90W
Uscite	19.5V 4.651A
Dimensioni	135x59x32mm

19.5
VOLT

4.651
A

90
WATT

CAVO DI RETE
INCLUSO



10 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

COD 950041



Plug	Dimensioni	Notebook
M05	5.5x2.5x12.0mm	Toshiba, Asus
M06	5.5x3.0x12.0mm	Samsung
M08	6.5x4.5x12.0mm	Sony, Fujitsu
M09	7.4x5.0x12.0mm	Dell
M12	7.4x5.0x12.0mm	HP
M13	4.0x1.7x12.0mm	Dell, HP, Compaq, Lenovo, Toshiba
M18	3.0x1.0x8.5mm	Asus, Acer, Samsung
M19	4.0x1.35x9.7mm	Asus
M21	4.5x3.0x12.0mm	HP
M28	4.8x1.7x10.0mm	HP

5 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

COD 950039



Plug	Dimensioni	Notebook
M05	5.5x2.5x12.0mm	Toshiba, Asus
M06	5.5x3.0x12.0mm	Samsung
M08	6.5x4.5x12.0mm	Sony, Fujitsu
M13	4.0x1.7x12.0mm	Dell, HP, Compaq, Lenovo, Toshiba
M21	4.5x3.0x12.0mm	HP

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950039	AP90W-5	Adattatore Notebook Universale 90W (5 PLUG)	1pz	€ 38,00
950041	AP90W-10	Adattatore Notebook Universale 90W (10 PLUG)	1pz	€ 46,10



Alimentatore universale notebook

9 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

5-22
VOLT

2-3.5
A

90
WATT

CAVO DI RETE
INCLUSO



Plug	Dimensioni	Notebook	Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz, 1.6A max	
P	2,55x5mm	Acer/Compaq/Dell/HP/ Fujitsu/ Gateway/ Toshiba	Potenza	90W	
T	4,75x1,7mm	HP/Compaq	Uscite	5V	2000mA
E	6,5x1,40(pin)mm	Fujitsu, Panasonic, Sony, Samsung, Dell		12V	4000mA
G	5,0x1,0(pin)mm	Samsung		14V	4000mA
X	5,5x1,7mm	Acer		15V	4000mA
N	7,9x0,9(pin)mm	IBM		16V	4000mA
QV2	7,4x0,6(pin)mm	HP/Compaq		18V	4000mA
AG	4,5x0,6(pin)mm	HP		18.5V	4000mA
AH	rettangolare	Lenovo		19V	4000mA
				19.5V	4000mA
				20V	4000mA
				21V	3500mA
				22V	3500mA
			Dimensioni	154.70x59x36.80mm	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950044	AP100WUSB	1pz	€ 60,00



PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

10

Alim. universale notebook con uscita USB

19-20
VOLT

4.5-4.7
A

100
WATT



Plug	Dimensioni	Notebook
M5	5.5x2.5mm	Toshiba, Asus
M6	5.0x3.0mm	Samsung
M8	6.5x4.4mm	Sony VAIO
M11	7.9x5.4mm	Lenovo
M18	3.0x1.0mm	Acer, Asus, Samsung
M19	4.0x1.35mm	Asus
M21	4.5x3.0mm	HP
M22	4.5x3.0mm	Dell
M27	11x5.0mm	Lenovo
M28	4.8x1.7mm	HP

Ingresso	10-15V DC 12A max	
Uscite	19V	4700mA
	19.5V	4620mA
	20V	4500mA
USB	5V 2.1A	
Potenza max	100W	
Cavo d'uscita	115cm	
Cavo d'ingresso	50cm	
Dimensioni	66x55mm	
Peso	165g	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950034	AP100V	Alimentatore veicolare universale 100W con uscita USB	1pz	€ 43,60



Alimentatore universale notebook

9 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

12-24
VOLT

4.5-8.5
A

150
WATT

CAVO DI RETE
INCLUSO



USB 5V



Plug	Dimensioni	Notebook
N	7,9x0,9 (pin)mm	IBM
QV2	7,4x0,6 (pin)mm	HP/Compaq
G	5,0x1,0 (pin)mm	Samsung
X	5,5x1,7mm	Acer
E	6,5x1,4 (pin)mm	Fujitsu, Panasonic, Sony, Samsung, Dell
P	5,5x2,5mm	Acer - Compaq - Dell - HP - Fujitsu - Gateway - Toshiba
T	4,75x1,7mm	HP/Compaq
AH	rettangolare	Lenovo
AG	4,5x0,6 (pin)mm	HP

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz	
Uscite	12V	8500mA
	14V	7000mA
	15V	7000mA
	16V	6500mA
	18V	6500mA
	18.5V	6000mA
	19V	6000mA
	19.5V	6000mA
	20V	6000mA
	22V	5500mA
	24V	5500mA

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950024	AP150WUSB	Alimentatore notebook universale 150W	1pz	€. 105,00



PLUG INTERCambiabili
IN DOTAZIONE **9**

Alimentatore universale notebook

CAVO DI RETE
INCLUSO

19.5
VOLT

9.23
A

180
WATT



Plug	Dimensioni	Notebook	Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
T03	4.0*1.7*22.5mm	Dell, HP, Compaq, Lenovo, Toshiba	Uscita	19.5V DC
T04	7.9*0.9*27.5mm	Lenovo, IBM	Corrente	9.23A max
T06	4.0*1.2*22.5mm	Asus	Potenza	180W
T07	4.5*3.0*22.5mm	Asus	Dimensioni	143x71x29mm
T09	5.5*2.5*22.5mm	Toshiba Asus		
T12	5.5*1.7*22.5mm	Acer		
T13	3.0*1.1*21mm	Acer		
T15	4.8*1.7*22.5mm	HP Compaq		
T17	4.5*3.0*25.5mm	HP		

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950048	AP180U	Adattatore notebook universale 180W	1pz	€. 114,00



Alimentatore dedicato notebook LENOVO

**20**

VOLT

2.25

A

45

WATT

CAVO DI RETE
INCLUSO

Compatibilità	LENOVO
Ingresso	100-240V AC
Uscita	20V DC
Corrente	2.25A
Potenza	45W
Spinotto d'uscita	4.0x1.7mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950049	LE20V2.25	Alimentatore dedicato notebook LENOVO	1pz	€ 26,20

Alim. dedicato notebook SAMSUNG, TOSHIBA + Monitor LCD TV

**14**

VOLT

3

A

42

WATT

CAVO DI RETE
INCLUSO

Compatibilità	SAMSUNG, TOSHIBA
Ingresso	100-240V AC
Uscita	14V DC
Corrente	3A
Potenza	42W
Spinotto d'uscita	6.0x4.0mm + 1 pin

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950051	SAM14V3A	Alimentatore dedicato notebook SAMSUNG, TOSHIBA	1pz	€ 25,20

Alim. dedicato notebook SAMSUNG, TOSHIBA, LG + Monitor LCD TV

**19**

VOLT

3

A

57

WATT

CAVO DI RETE
INCLUSO

Compatibilità	SAMSUNG, TOSHIBA, LG
Ingresso	100-240V AC
Uscita	19V DC
Corrente	3A
Potenza	57W
Spinotto d'uscita	6.0x4.0mm + 1 pin

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950052	LG19V3A	Alimentatore dedicato notebook SAMSUNG, TOSHIBA, LG	1pz	€ 29,80



Adattatore 12/24V Uscita USB 5V, Mini USB, Micro USB e universale



3 connettori di uscita intercambiabili in dotazione per la ricarica e l'alimentazione di smartphone, tablet ed altri piccoli dispositivi elettronici.



Ingresso	12-24V DC
Uscite	5V DC
Corrente	2A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901152	AP52A	Adattatore 12/24V Uscita USB 5V, Mini USB, Micro USB e universale	1pz	€ 15,40

Adattatore 12/24V Uscita USB per GPS e Smartphone



5
VOLT

2.4
A

Ingresso	12-24V DC
Uscite	5V DC
Corrente	2.4A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901155	AP24AM	Adattatore 12/24V Uscita USB per GPS e Smartphone	1pz	€ 13,10

Caricatore veicolare Qualcomm 3.0

3.6-12
VOLT

3
A

Ingresso	12-24V DC	
Quick Charge	3.6V - 6.5V	3A
	6.5V - 9V	2A
	12V	1.5A
iPad, i Phone	5V	2.4A max



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950070	AP-QC3P	Caricatore veicolare Qualcomm 3.0	1pz	€ 18,80



Adattatore da rete USB+USB Type-C



Ingresso	100-240V AC 50/60Hz	
Corrente	800mA	
USB Type-A	5V	2A
	9V	2A
USB Type-C	5V	3A
	9V	2A
	12V	1.5A
USB-A + Type-C	5V 2A+ 5V 3A	
Dimensioni	61x39x27mm	
Peso	50g	

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950058	AP18WTC	Adattatore da rete USB+USB Type-C	1pz	€. 15,30

Adattatore da rete USB



Ingresso	100-240V AC 50/60Hz
Uscita USB Type-A	5V DC 1A 5W
Dimensioni	61x39x27mm
Peso	50g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950059	AP5WUSB	Adattatore da rete USB 5V 1A per smartphone-tablet	1pz	€. 7,20

Adattatore da viaggio USB con IC Control



Carica ed alimenta due dispositivi simultaneamente

- Adattatore da casa e da viaggio per ricaricare i propri dispositivi in Gran Bretagna (UK), USA (AF), Australia (SAA) ed Europa (U).
- Grazie al sistema incorporato IPC (Interactive Power Connection), è in grado di riconoscere il tablet o lo smartphone a cui viene collegato e di fornire la corrente di carica più adatta, nello stesso modo dell'adattatore originale.

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Uscite	5V DC 2.4A / 5V DC 1A

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950094	AP34WUi	Adattatore da viaggio USB 3.4A IC Control	1pz	€. 25,50



Cavo USB Type-C / USB 3.0

Connettore Type-C Reversibile.
Velocità di trasferimento: 5Gbps
Lunghezza: 1 metro (990077) / 2 metri (990078)



Codice	Modello	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
990077	APc-3.0	1 metro	1pz	€. 7,10
990078	APc-3.0-2	2 metri	1pz	€. 8,70

Cavo Dati/Carica USB 2.0 Micro USB

Lunghezza: 1 metro
Ricarica e sincronizzazione dei dati.



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990057	USB01	1pz	€. 3,40

Prezzi IVA esclusa

Cavo USB Type-C / USB Type-C


Connettore Reversibile.
Velocità di trasferimento: 10Gbps
Lunghezza: 1 metro



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990065	APc-IC	1pz	€. 19,80

Cavo Certificato MFi USB-Lightning

Lunghezza: 1 metro
Ricarica e sincronizzazione dei dati.
Connettore Lightning.
Certificato MFi



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
990063	API	1pz	€. 16,00



Adattatore Philips rasoio barba 15V 0.36A



15
VOLT

0.36
A



Tensione d'ingresso	100-240V AC-50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.1A
Tensione d'uscita	15V DC
Corrente d'uscita	0.36A
Potenza nominale	5.4W
Dimensioni	134x65x18,5mm
Peso	90g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950053	PH15V036	Adattatore Philips rasoio barba 15V 0.36A	1pz	€. 15,60

Adattatore universale per tagliacapelli, rasoio barba 4V 0.9A



4
VOLT

0.9
A



Tensione d'ingresso	100-240V AC-50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.1A
Tensione d'uscita	4V DC
Corrente d'uscita	0.9A
Potenza nominale	3.6W
Dimensioni	61x39x26mm
Peso	80g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950054	AP4V09	Adattatore universale per tagliacapelli, rasoio barba 4V 0.9A	1pz	€. 13,60

Adattatore per scope elettriche Dyson 26V 0.78A



26
VOLT

0.78
A



Tensione d'ingresso	100-240V AC-50/60Hz
Corrente d'ingresso	0.1A
Tensione d'uscita	26.1V DC
Corrente d'uscita	0.78A
Potenza nominale	20.36W
Dimensioni	79x74x30mm
Peso	90g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950055	DY26V078	Adattatore per scope elettriche Dyson 26V 0.78A	1pz	€. 16,30



Adatt. universale per scope elettriche, aspirapolvere 18-31V

26-30
VOLT

1.1
A

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz		
Uscite	18.2V DC	1.1A	20.02W
	21.4V DC	1.1A	23.54W
	24.8V DC	1.1A	27.28W
	26V DC	1.1A	28.60W
	27V DC	1.1A	29.70W
	28.8V DC	1.1A	31.68W
	30.45V	1.1A	33.5W
Dimensioni e peso	45.5x85x35mm / 123g		



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950056	AP2630	Adatt. universale per scope elettriche, aspirapolvere 18-31V	1pz	€. 27,00

Kit 9 plug per adattatori universale scope elettriche

Plug	Dimensioni	Notebook
A	6,5x4,4mm	Gtech
B	6,3x3,0mm	Marchi vari
C	5,5x2,5mm	Dyson, Deik, Moosoo
D	5,0x3,4mm	Marchi vari
F	4,8x1,7mm	Dyson
G	4,0x1,7mm	Marchi vari
H	3,5x1,35mm	Marchi vari
I	2.5x0,7mm	Marchi vari
L	3,0x1,1mm	Eureka



I plug possono essere utilizzati con adattatori che hanno connettori d'uscita 5,5x2,1mm oppure 5,5x2,5mm.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950057	KIT2630	Kit 9 plug per adattatori universale scope elettriche	1pz	€. 4,20





Alimentatore Switching Multitensione

5 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE



3-12 VOLT 600 mA



Ingresso	100-240V AC / 0.20A max
Uscite	3 - 4.5 - 5 - 6 - 7.5 - 9 - 12V DC
Corrente	600mA
Plug	5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm 4.0x1.7mm - 3.5x1.35mm - 2.35x0.75mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951009	AP06 Alimentatore Switching 600mA	5pz	€. 10,90

Alimentatore Switching Multitensione

5 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE



3-12 VOLT 1 A



Ingresso	100-240V AC / 0.20A max
Uscite	3 - 4.5 - 5 - 6 - 7.5 - 9 - 12V DC
Corrente	1A
Plug	5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm 4.0x1.7mm - 3.5x1.35mm - 2.35x0.75mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951013	AP010 Alimentatore Switching 1A	5pz	€. 12,60

Alim. Switching Multitensione

5 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE



9-24 VOLT 1.5A

Ingresso	100-240V AC, 0.70A max	
Uscite	9V DC	1500mA
Polarità del connettore di uscita selezionabile.	12V DC	1500mA
	15V DC	1500mA
	18V DC	1200mA
	20V DC	1200mA
	24V DC	1000mA
Plug	5.50x1.50mm - 5.50x2.50mm 5.50x2.10mm - 4x1.70mm - 13x3.50mm 3.50x1.40mm - 2.35x0.70mm	

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951019	AP924W Alimentatore Switching 1.5A	1pz	€. 24,00



PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE



Alimentatore Switching Multitensione

3-12
VOLT

2.25
A



Ingresso	100-240V AC
Uscite	3 - 4.5 - 5 - 6 - 7.5 - 9 - 12V DC
Corrente	2.25A
Plug	Micro USB 5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm - 4.0x1.7mm 3.5x1.35mm - 2.35x0.75mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950099	AP225	Alimentatore Switching 2.25A	1pz	€. 17,90

PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE



Alimentatore Switching 3A



5-15
VOLT

3
A

Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz	
Uscite	5V DC	3000mA
	6V DC	3000mA
Polarità del connettore di uscita selezionabile.	7.5V DC	3000mA
	9V DC	3000mA
	12V DC	3000mA
	13.5V DC	2400mA
	15V DC	2400mA
Plug	3.0x1.0mm - 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm	
	3.5x1.35mm - 4.0x1.7mm - 2.35x0.75mm	



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950088	AP515	Alimentatore Switching 3A	1pz	€. 30,20




Alim. Switching Multitensione

6 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

5-24
VOLT

3
A



Ingresso	100-240V AC, 800mA max							
Uscite	5V DC	3000mA	10V DC	3000mA	15V DC	2400mA	20V DC	1800mA
	6V DC	3000mA	11V DC	3000mA	16V DC	2200mA	21V DC	1700mA
	7V DC	3000mA	12V DC	3000mA	17V DC	2100mA	22V DC	1630mA
	8V DC	3000mA	13V DC	2700mA	18V DC	2000mA	23V DC	1560mA
	9V DC	3000mA	14V DC	2500mA	19V DC	1880mA	24V DC	1500mA
Plug	3.0x1.0mm - 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm - 3.5x1.35mm - 4x1.7mm - 2.35x 0.75mm							

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951080	AP524N	Alimentatore Switching 5/24V DC 3A max	1pz	€. 34,00

4 spine intercambiabili UK, SAA, AF, U e cavo di rete AC.



Set di 4 spine intercambiabili per poter utilizzare i propri dispositivi in Gran Bretagna (UK), USA (AF), Australia (SAA) ed Europa (U).

Connettore del cavo di rete	IEC C7.
Dimensioni d'ingombro adattatore	67x57x22mm
Lunghezza cavo	190cm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951081	AC-SET	4 spine intercambiabili UK, SAA, AF, U e cavo di rete AC.	1pz	€. 10,00





Alimentatore Switching Monotensione

7 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE



5 VOLT 2.5 A



Ingresso	100-240V AC
Uscita	5V DC
Corrente	2.5A
Plug	5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm - 4.75x1.7mm 4.0x1.7mm - Micro-USB - Mini-USB - USB-A Type I

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
951016	AP5A Alimentatore Switching 5V DC 2.5A	1pz	€ 23,00

Alimentatore Switching Monotensione

2 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE



5 VOLT 5 A



Ingresso	100-240V AC
Uscita	5V DC
Corrente	5000mA
Plug	5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950097	AP55A Alimentatore Switching 5V DC 5A	1pz	€ 19,90

Alimentatore Switching Monotensione

2 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE



9 VOLT 1.5 A



Ingresso	100-240V AC
Uscita	9V DC
Corrente	1500mA
Plug	5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950098	AP9A Alimentatore Switching 9V DC 1.5A	1pz	€ 11,20



Alimentatore Switching per frigo

12
VOLT

8
A



CAVO DI RETE
INCLUSO

Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	8A
Connettore di uscita	presa accendisigari
Lunghezza cavo uscita	33cm (presa accendisigari inclusa)




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
801004	AP128	Alimentatore Switching per frigo 12VDC 8A	1pz	€ 38,40





Alimentatore Switching Monotensione



12
VOLT


1
A



Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	1A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950046	AP12M1	1pz	€ 7,60

Alimentatore Switching Monotensione



12
VOLT


2
A



Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	2A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950035	AP12M2	1pz	€ 11,70

Alimentatore Switching Monotensione



12
VOLT

3
A



Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	3A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mmm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950036	AP12M3	1pz	€ 16,90



Alimentatore Switching Monotensione



12
VOLT

5
A



Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	5A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950037	AP12M5	Alimentatore Switching 12V 5A	1pz	€ 22,90

Alimentatore Switching Monotensione

12
VOLT

10
A




Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	10A
Plug	5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951011	PA-1120-56	Alimentatore Switching 12V DC 10A	1pz	€ 64,00

Alimentatore Switching Monotensione

12
VOLT

10
A



Ingresso	100-240V AC
Uscita	12V DC
Corrente	10A
Plug	spinotto 4 poli

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
951008	AP1210	Alimentatore Switching 12V DC 10A	1pz	€ 60,00



Alimentatore Switching Monotensione



24 VOLT 1 A




Ingresso	100-240V AC
Uscita	24V DC
Corrente	1A
Plug	5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950091	AP241 Alimentatore Switching 24V DC 1A	1pz	€ 13,00



Alimentatore Switching Monotensione



24 VOLT 3 A



Ingresso	100-240V AC
Uscita	24V DC
Corrente	3A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950042	AP24M3 Alimentatore Switching 24V 3A	1pz	€ 32,00

Alimentatore Switching Monotensione



24 VOLT 5 A



Ingresso	100-240V AC
Uscita	24V DC
Corrente	5A
Plug	5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
950093	AP245 Alimentatore Switching 24V DC 5A	1pz	€ 54,80



Adattatore veicoolare 12-24V / Out 12V 6A max

12

VOLT

6

A

Ingresso	10V ~ 30V DC
Uscita	12V DC
Corrente	6A
Connettore d'uscita	5.5x2.1mm / Polo positivo centrale
Dimensioni	33x45x115mm
Peso	180g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901164	ST156A	Adattatore veicoolare 12-24V / Out 12V 6A max	1pz	€ 39,90

Adattatore veicolare In 12-16V

1.5-12

VOLT

3

A




Ingresso	12-16V DC
Uscita	1.5 - 3 - 4.5 - 5 - 6 - 9 - 12V DC
Corrente max	3A
Potenza max	36W
Plug	5.50x2.50mm - 5.00x2.10mm 4.00x1.70mm - 3.50x1.3mm 3.50x1.40mm - 2.35x0.7mm




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
901153	APDR3000	Adattatore veicolare In 12-16V	1pz	€ 30,20



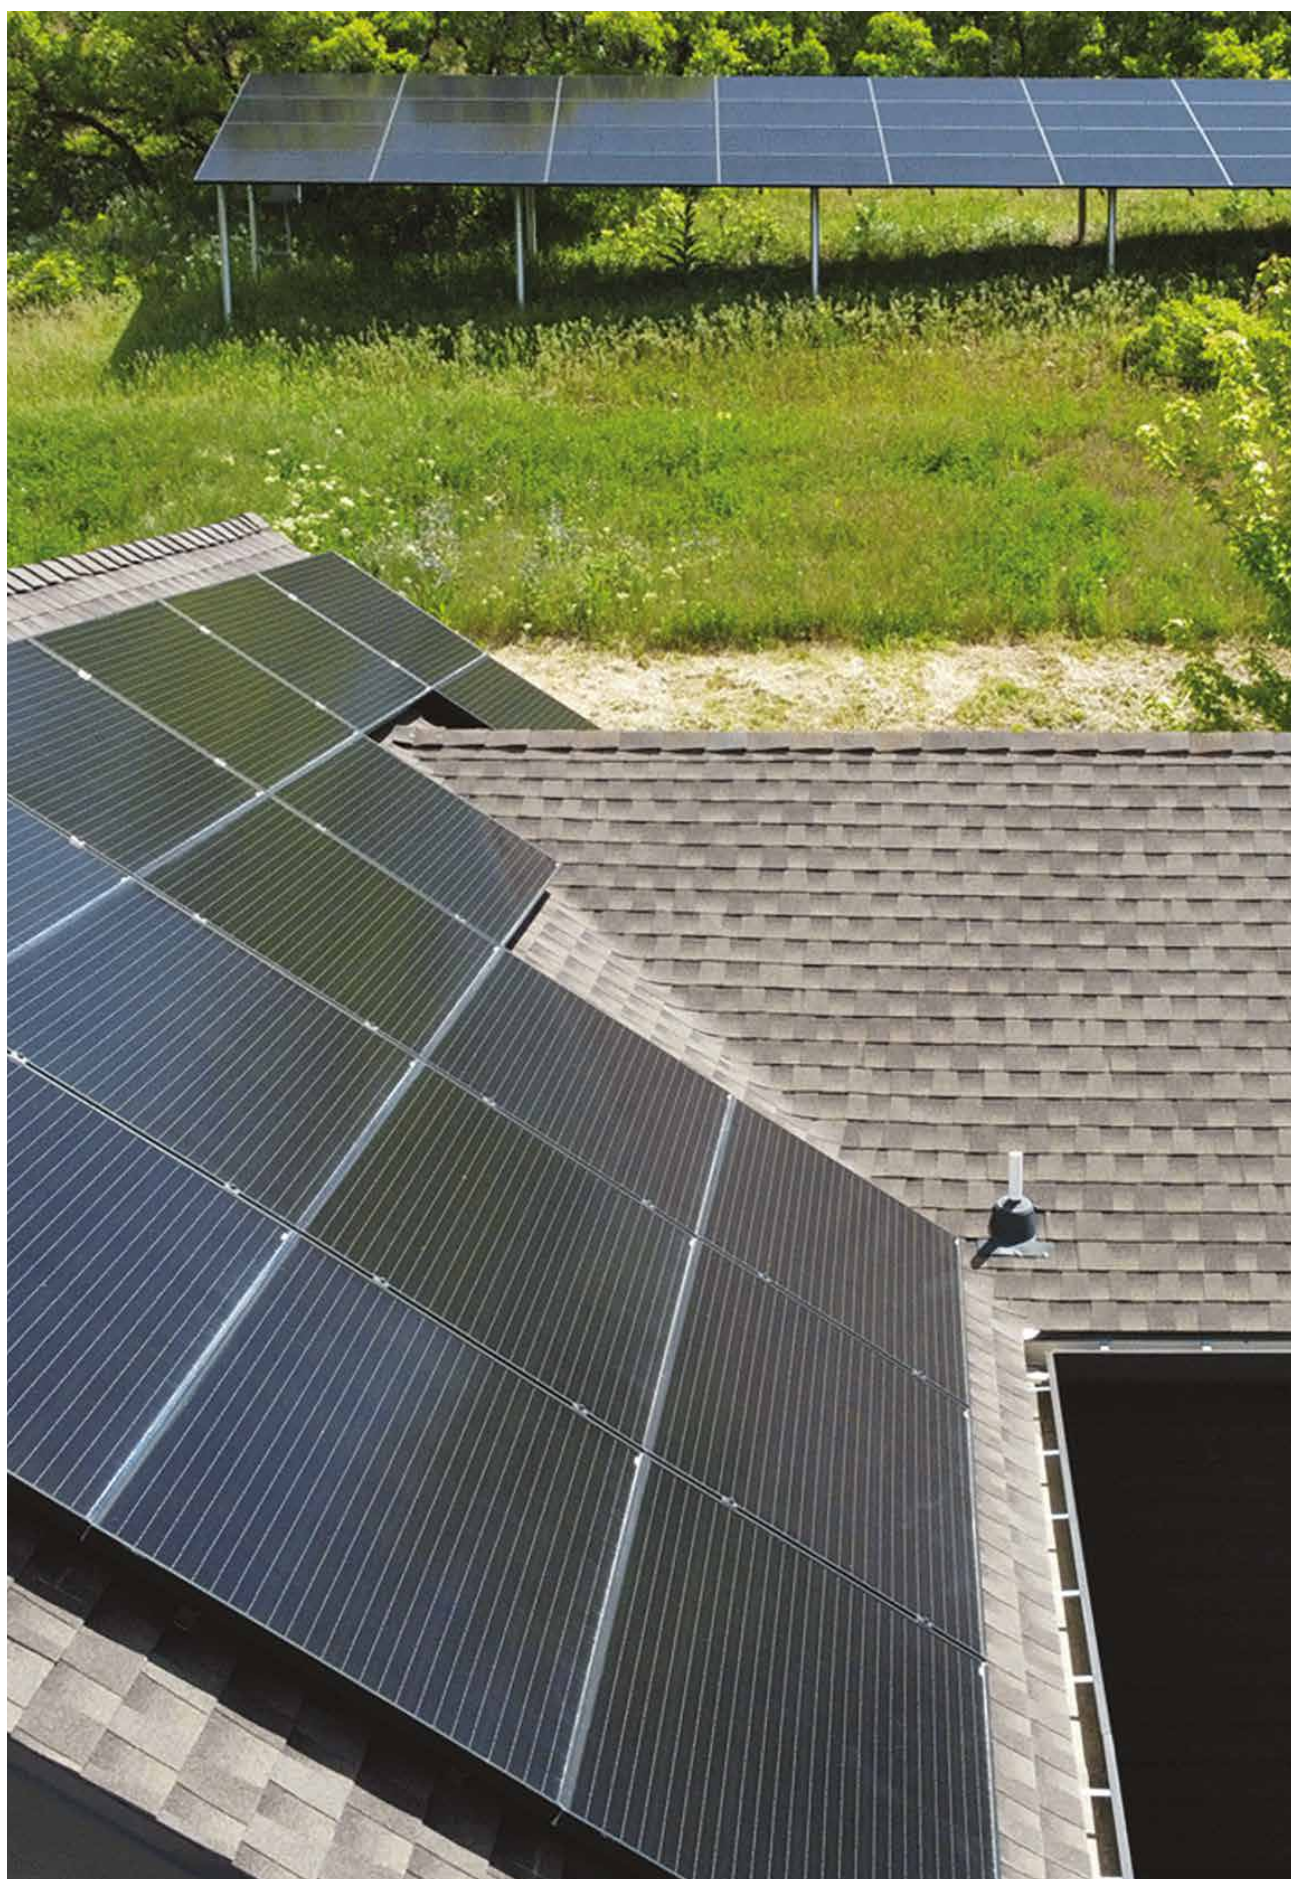




Black Solar Monocristallino 50W, 36 celle, 625x445x25mm

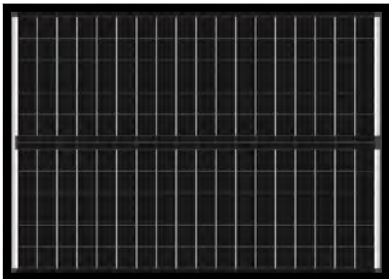

50
WATT

2.53
A

24.90
VOLT

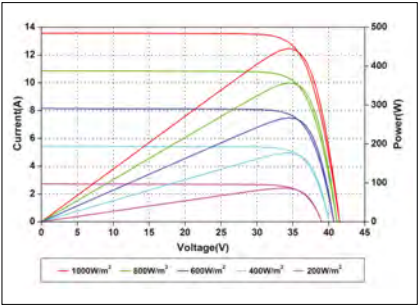

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	50W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	21.06V
Corrente massima	2.38A
Tensione a circuito aperto	24.90V
Corrente di cortocircuito	2.53A
Efficienza del modulo	17.98%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cella	210x30 Mono
Numero di celle	36 (3x12)
Dimensioni del modulo	625x445x25mm
Peso	2.9Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm² cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800079	ODA-050W18M2	Black Solar Monocristallino 50W, 36 celle, 625x445x25mm	1pz	€ 59,80



Black Solar Monocristallino 110W, 36 celle, 1075x540x30mm

110


WATT

5.4

A

19.48


VOLT

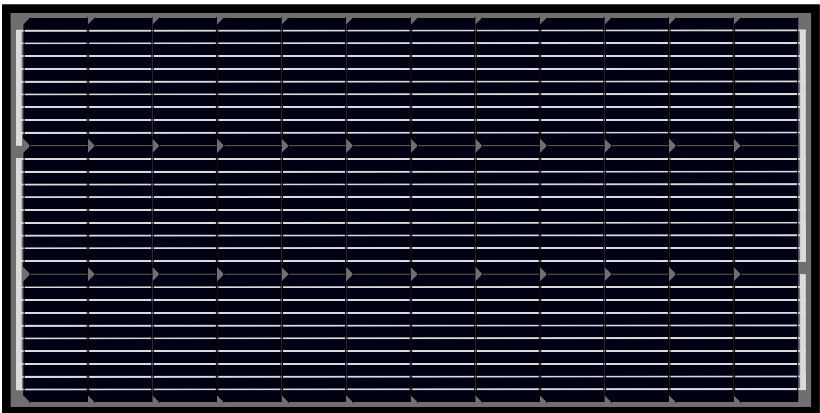

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730


Potenza massima	110W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	18.56V
Corrente massima	5.39A
Tensione a circuito aperto	21.92V
Corrente di cortocircuito	5.7A
Efficienza del modulo	19.03%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cella	166x83 Mono
Numero di celle	36 (3x12)
Dimensioni del modulo	1075x540x30mm
Peso	6.1Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm ² cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

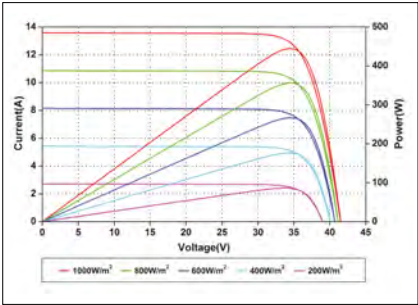

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800072	ODA-110W18M	Black Solar Monocristallino 110W, 36 celle, 1075x540x30mm	1pz	€ 118,60




Black Solar Monocristallino 160W, 72 celle, 1230x670x30mm

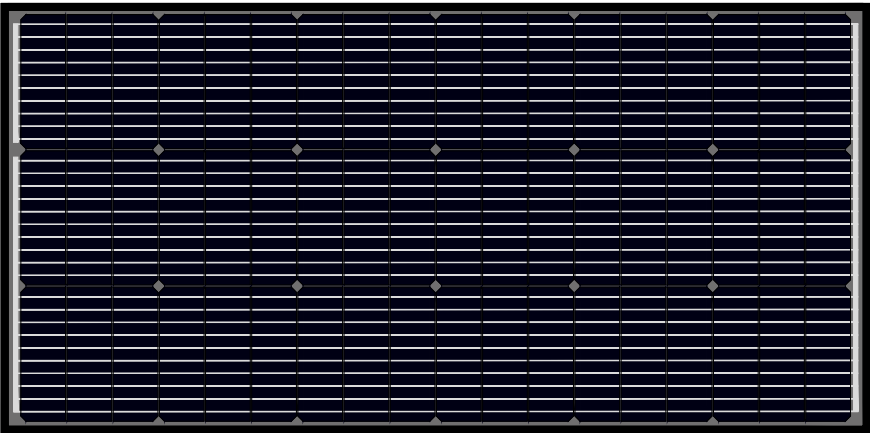

160
WATT

8.22
A

19.47
VOLT

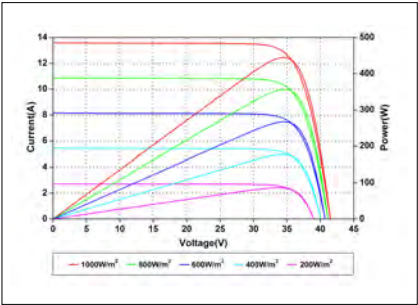

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	160W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	19.47V
Corrente massima	8.22A
Tensione a circuito aperto	22.67V
Corrente di cortocircuito	8.65A
Efficienza del modulo	19%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	15A
Tipo di cella	210x105 Mono
Numero di celle	33 (3x11)
Dimensioni del modulo	1230x670x30mm
Peso	8.66Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm² cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.400%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.330%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800078	ODA-160W18M2	Black Solar Monocristallino 160W, 72 celle, 1230x670x30mm	1pz	€ 167,40




Black Solar Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm

200
WATT

8.91
A


22.45
VOLT

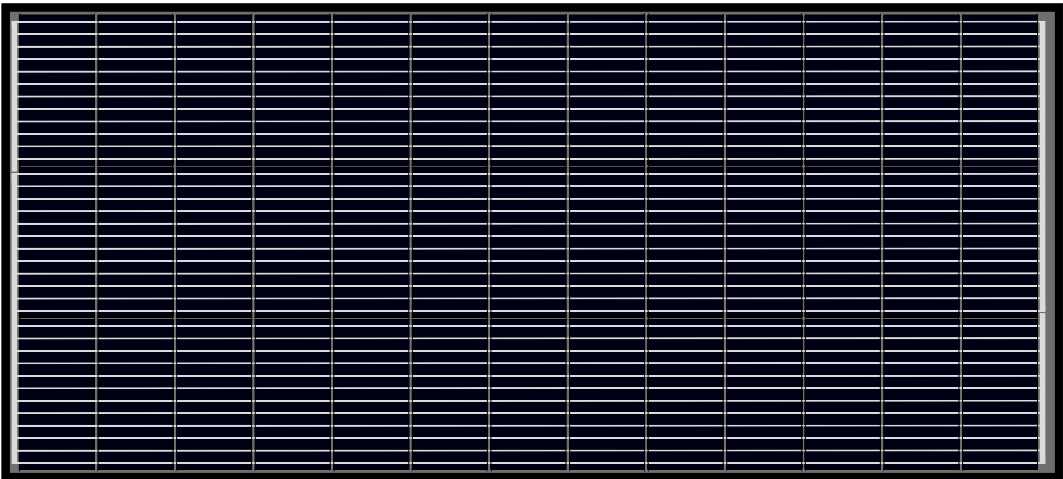

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	200W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	22.45V
Corrente massima	8.91A
Tensione a circuito aperto	26.01V
Corrente di cortocircuito	9.41A
Efficienza del modulo	20.8%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cella	210x105 Mono
Numero di celle	39 (3x13)
Dimensioni del modulo	1485x668x30mm
Peso	10.5Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm ² cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

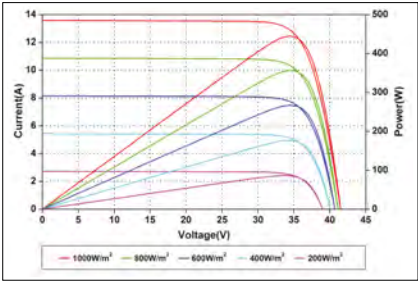

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800074	ODA-200W24M	Black Solar Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	1pz	€ 204,60





Staffa triangolare per pannello solare
≤100W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800101	AS01	1pz	€. 66,30

Staffa triangolare per pannello solare
200W-350W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800103	AS03	1pz	€. 89,70

Staffa triangolare per pannello solare
≤150W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800102	AS02	1pz	€. 74,10

Staffa di montaggio per gamba
inclinabile 15-30°



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800104	AS04	1pz	€. 74,10



Staffa Z per montaggio pannello solare ≤100W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800115	AS15	1pz	€. 10,40

KIT 7pz supporto angolare ABS



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800106	AS06	1pz	€. 39,00

Montaggio laterale, 2pz/kit



Codice	Modello		Dimensioni	Min Qty	Prezzo
800112	AS12	Montaggio laterale da 520 mm, 2 pezzi/kit	520mm	1pz	€. 45,30
800113	AS13	Montaggio laterale da 550 mm, 2 pezzi/kit	550mm	1pz	€. 46,80
800114	AS14	Montaggio laterale da 680 mm, 2 pezzi/kit	680mm	1pz	€. 68,70

Staffa Z per montaggio pannello solare ≤300W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800116	AS16	1pz	€. 12,60

KIT 5pz supporto angolare ABS



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800105	AS05	1pz	€. 27,30



Supporto laterale standard, 2pz/kit



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800111	AS11	1pz	€. 12,30

Scatola di ingresso cavi curva a doppio foro



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800107	AS07	1pz	€. 7,80



Scatola di ingresso cavi curva singola



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800108	AS08	1pz	€. 7,30

Alloggiamento nero per ingresso cavo



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800110	AS10	1pz	€. 6,90

Alloggiamento bianco per ingresso cavo



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800109	AS09	1pz	€. 6,90

Connettore MC4



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800117	AS17	1pz	€. 4,60

Chiave MC4



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800118	AS18	1pz	€. 8,60



Fermacavo 2 linee



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800119	AS19	10pz	€. 0,60

Connettori Solari Tipo-T



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800121	AS21	1pz	€. 15,40

Prolunga solare cavo singola testa



Codice	Modello	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
800123	AS23	1.5 metri	1pz	€. 13,80
800125	AS25	3 metri	1pz	€. 18,20
800127	AS27	4.5 metri	1pz	€. 28,60

Bobina 50m cavo singolo 1x6mm² NERO



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800129	AS29	1pz	€. 165,00

Prezzi IVA esclusa

Fermacavo 4 linee



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800120	AS20	10pz	€. 0,80

Connettori Solari Tipo-Y



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800122	AS22	1pz	€. 15,80

Prolunga solare cavo doppia testa



Codice	Modello	Lunghezza	Min Qty	Prezzo
800124	AS24	1.5 metri	1pz	€. 15,60
800126	AS26	3 metri	1pz	€. 19,90
800128	AS28	4.5 metri	1pz	€. 30,30

Bobina 50m cavo singolo 1x6mm² ROSSO



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800130	AS30	1pz	€. 165,00








Regolatore di carica PWM 10A 12-24V rilevamento automatico

Piombo

10A

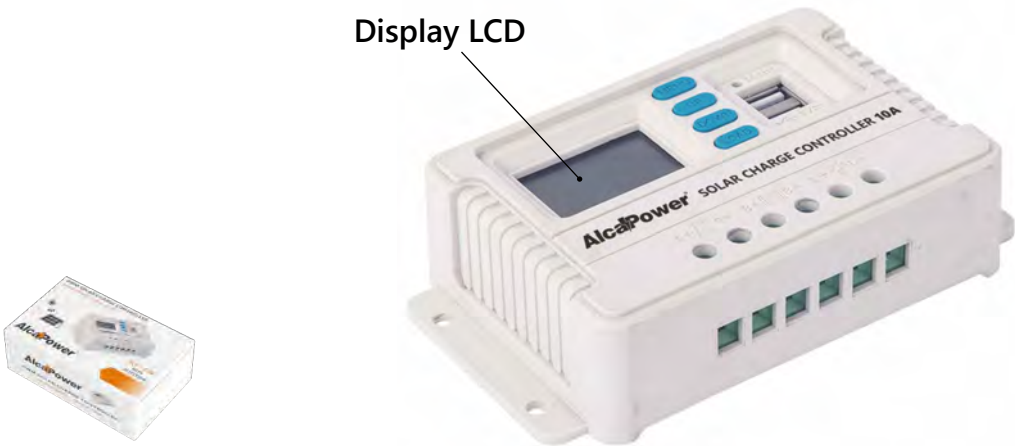

Tensione nominale della batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Carico massimo	10A
Potenza massima pannelli solari	120W@12V / 240W@24V
Tensione pannelli solari	15~40V (12V DC) / 30~55V (24V DC)
Efficienza	90%
Consumo massimo in stand-by	<20mA (12V) / <30mA (24V)
Uscita USB	2 x USB Type-A 5V DC 2.1A
Grado di protezione	IP22
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensione costante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Messa a terra	Positiva
Tipo di batteria	Piombo acido, GEL, AGM, ecc
Dimensioni	139x81.6x35.7mm
Peso	150g

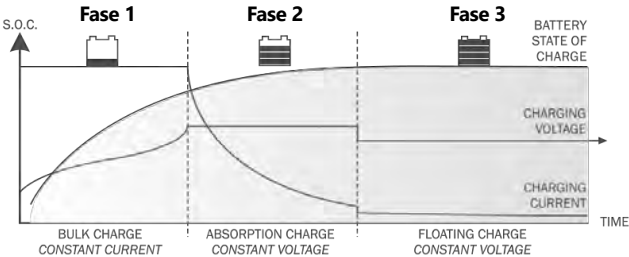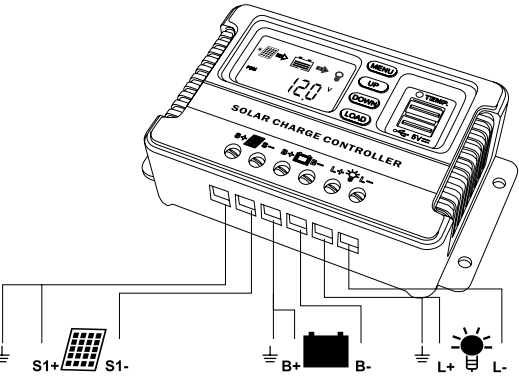

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800001	RC10PWM	Regolatore di carica PWM 10A 12-24V con rilevamento automatico	1pz	€ 56,60





Regolatore di carica PWM 20A 12-24V rilevamento automatico



Display LCD



Tensione nominale della batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Carico massimo	20A
Potenza massima pannelli solari	240W@12V / 480W@24V
Tensione pannelli solari	15~40V (12V DC) / 30~55V (24V DC)
Efficienza	90%
Consumo massimo in stand-by	<20mA (12V) / <30mA (24V)
Uscita USB	2 x USB Type-A 5V DC 2.1A
Grado di protezione	IP22
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensione costante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Messa a terra	Positiva
Tipo di batteria	Piombo acido, GEL, AGM, ecc
Dimensioni	139x81.6x35.7mm
Peso	150g

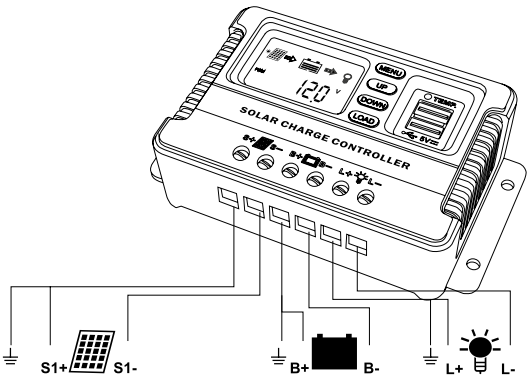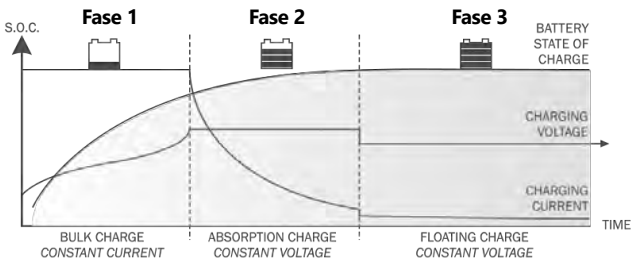

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800002	RC20PWM	Regolatore di carica PWM 20A 12-24V con rilevamento automatico	1pz	€ 65,70




Regolatore di carica PWM 30A 12-24V rilevamento automatico



Display LCD

Piombo

30
A

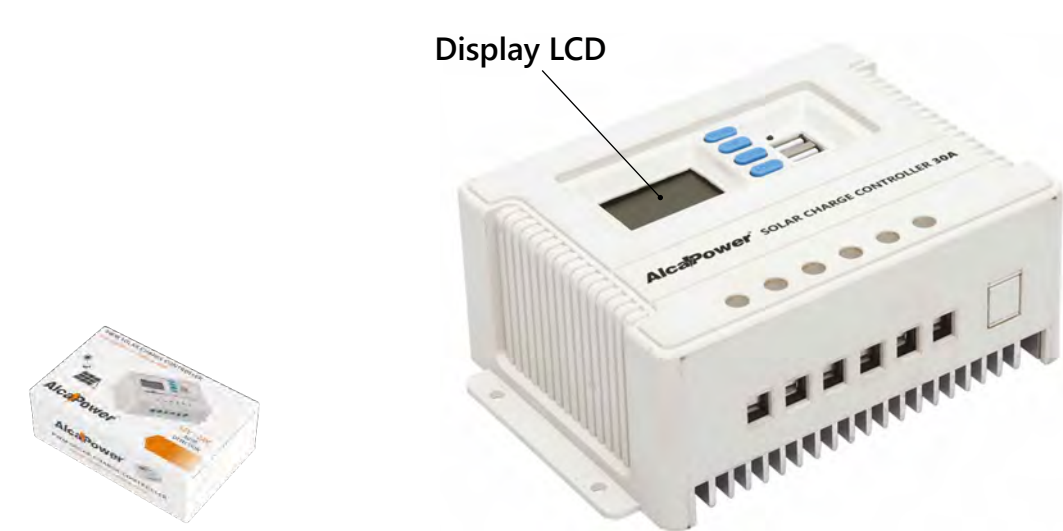


Tensione nominale della batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Carico massimo	30A
Potenza massima pannelli solari	360W@12V / 720W@24V
Tensione pannelli solari	15~40V (12V DC) / 30~55V (24V DC)
Efficienza	90%
Consumo massimo in stand-by	<20mA (12V) / <30mA (24V)
Uscita USB	2 x USB Type-A 5V DC 2.1A
Grado di protezione	IP22
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensione costante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Messa a terra	Positiva
Tipo di batteria	Piombo acido, GEL, AGM, ecc
Dimensioni	177.2x121.3x66.5mm
Peso	700g

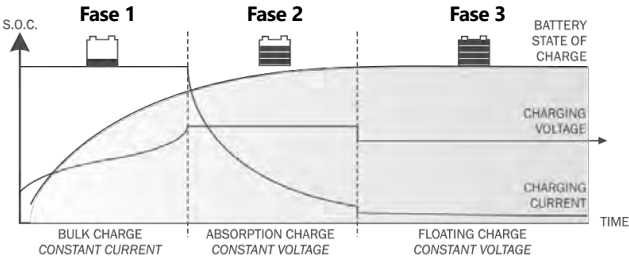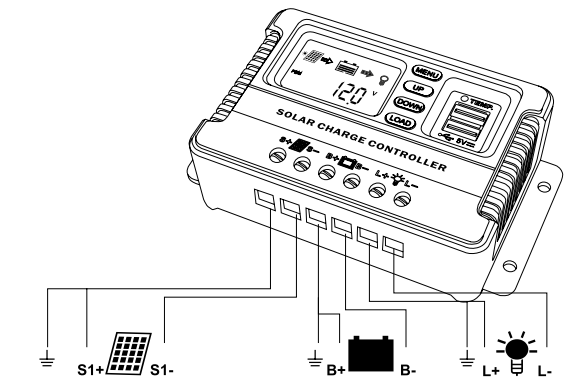


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800003	RC30PWM	Regolatore di carica PWM 30A 12-24V con rilevamento automatico	1pz	€ 86,90



Regolatore di carica MPPT 20A 12-24V con LCD Display

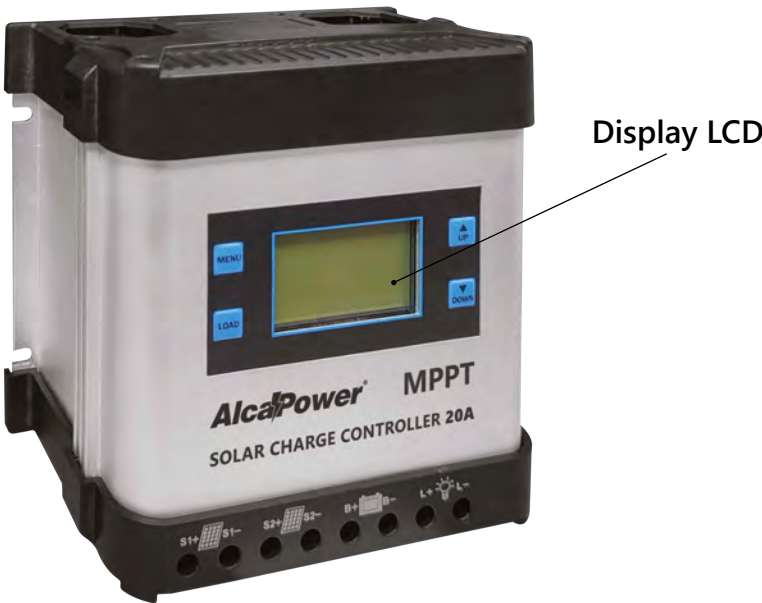

Tensione nominale batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Carico massimo	20A
Potenza massima pannelli solari	240W@12V / 480W@24V
Tensione pannelli solari	22~60V (12V DC) / 30~90V (24V DC)
Efficienza	95%
Consumo proprio a vuoto	15mA
Consumo proprio con carico attivo	130mA
Consumo massimo in stand-by	<1mA
Corrente di carica nominale (CC)	20A
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensione costante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Protezione surriscaldamento	Soglia attivazione protezione 90~105°C / Soglia disattivazione protezione 60°C
Grado di protezione	IP20
Messa a terra	Messa a terra del negativo
Dimensioni	195x175x95mm
Peso	150g

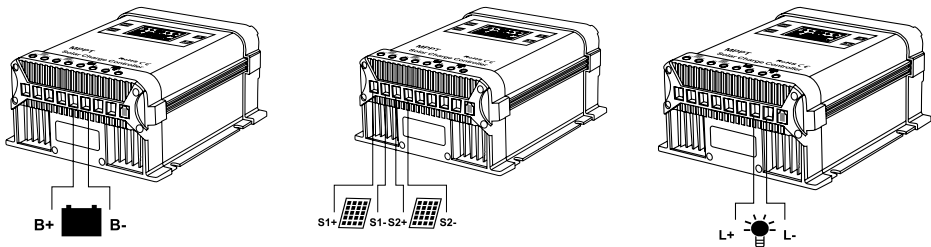


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800008	RC20MPPT	Regolatore di carica MPPT 20A 12-24V con LCD Display	1pz	€ 225,30





Regolatore di carica MPPT 40A 12-24V con LCD Display



Display LCD


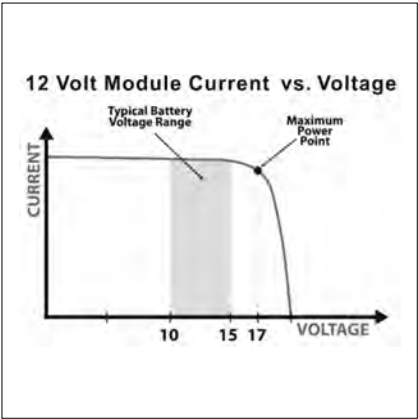


Tensione nominale batteria	Rilevamento automatico 12/24V
Corrente di carica nominale	40A
Potenza massima pannelli solari	560W / 12V - 1120W / 24V
Tensione massima array PV	100V
Carico massimo	20A
Consumo a vuoto	1-2W
Efficienza di conversione (picco)	97%
Sezione max cavi	25mm ² / #3 Awg
Grado di protezione	IP42
Dimensioni	220x148x64mm
Peso	1.5Kg

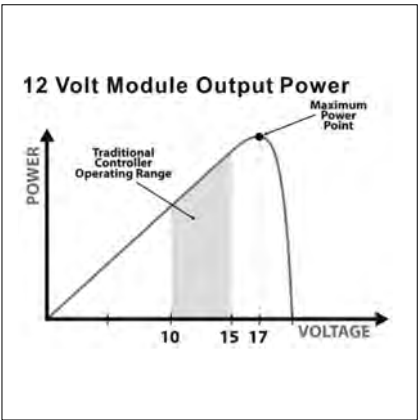


148

64




220

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800009	RC40MPPT	Regolatore di carica MPPT 40A 12-24V con LCD Display	1pz	€ 371,30

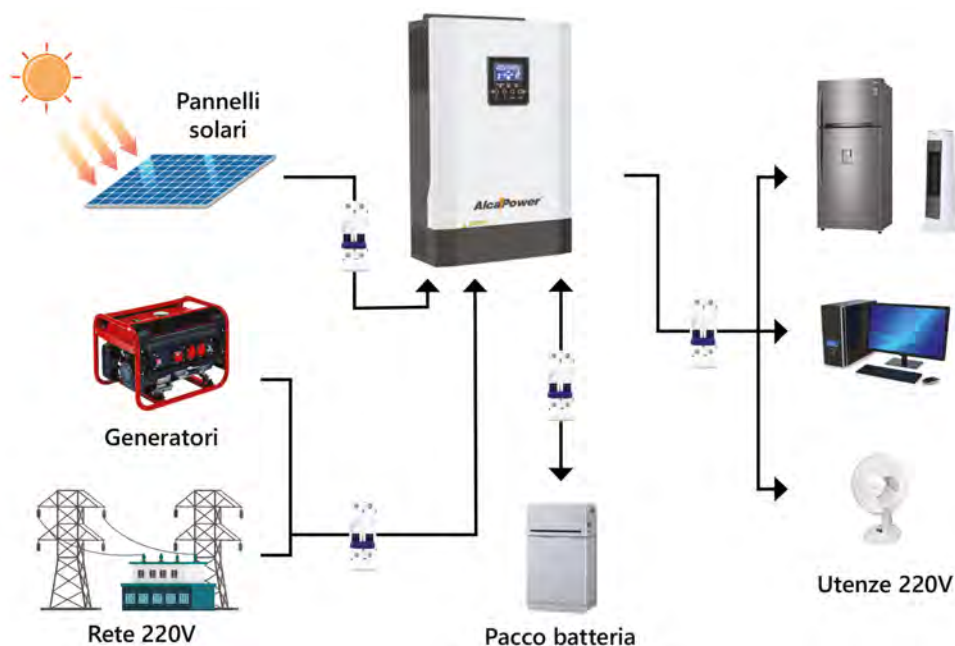

Funzionamento in parallelo fino a 6 unità per il modello da 5.5KW (codice 800052)

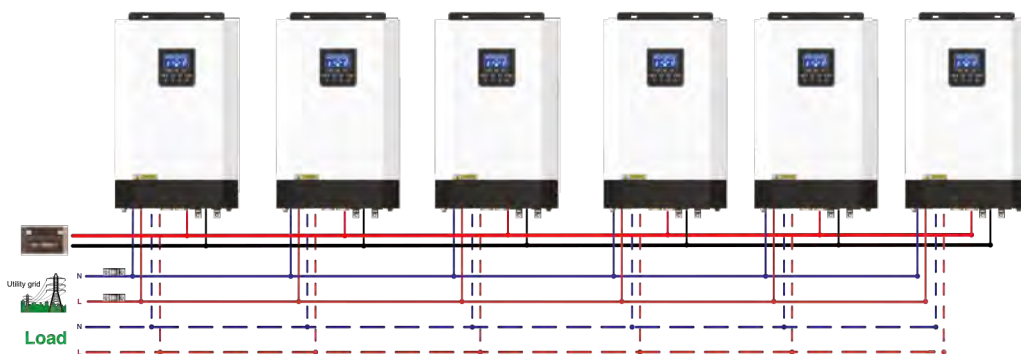

ATTENZIONE


Inverter idonei per applicazioni in isola (Off-Grid o Stand-Alone) e dotati di ingresso rete 230V. Non dispongono della funzione di immissione in rete, pertanto non sono adatti per cessione dell'energia in rete (CEI 0-21).



Inverter 2.4KW 230V 24V DC, MMPT 40A, PV max 80V DC



2.4
KWATT

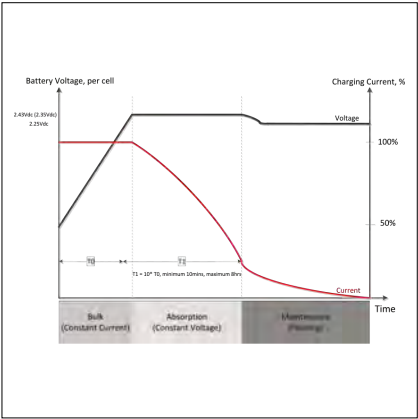

CARATTERISTICHE INVERTER

Tensione d'uscita	230V AC 50/60Hz ric. automatico
Intervallo di tensione selezionabile	170-280V AC (UPS) 90-280V AC (Appliances)
Regolazione della tensione (mod batteria)	230V AC $\pm 5\%$ 50Hz
Potenza d'uscita	3000VA / 2400W
Potenza di spunto	6000VA / 4800W
Efficienza (picco) da PV a INV	97%
Efficienza (picco) da BAT a INV	94%
Tempo di trasferimento	10ms (UPS) / 20ms (Appliances)
Dimensioni / Peso	334x260x93mm / 5.3Kg



FUNZIONE CARICABATTERIE

Tensione nominale della batteria	24V DC
Tensione di carica di mantenimento	27V DC
Corrente di carica massima	30A


FUNZIONE SOLAR CHARGER

Potenza massima array PV	1000W
Intervallo MPPT@ Tensione di esercizio	30-80V DC
Tensione max a circuito aperto array PV	102V DC
Corrente di carica massima	40A
Efficienza	98%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800050	IS2400-24	Inverter 2.4KW 230V 24V DC, MMPT 40A, PV max 80V DC	1pz	€ 836,30



Inverter 3.5KW, 230V 24V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC

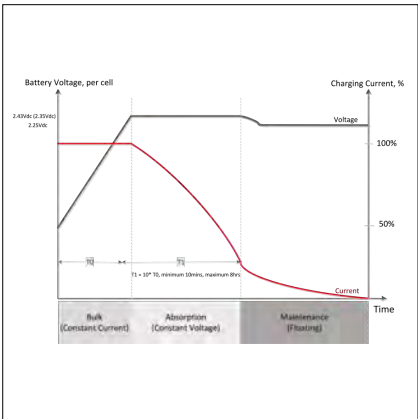

CARATTERISTICHE INVERTER

Tensione d'uscita	230V AC 50/60Hz ric. automatico
Intervallo di tensione selezionabile	170-280V AC (UPS) 90-280V AC (Appliances)
Regolazione della tensione (mod batteria)	230V AC $\pm 5\%$ 50Hz
Potenza d'uscita	3500W
Potenza di spunto	7000W
Efficienza (picco) da PV a INV	97%
Efficienza (picco) da BAT a INV	94%
Tempo di trasferimento	10ms (UPS) / 20ms (Appliances)
Dimensioni / Peso	472x297x133mm / 10Kg

FUNZIONE CARICABATTERIE

Tensione nominale della batteria	24V DC
Tensione di carica di mantenimento	27V DC
Corrente di carica massima	80A

FUNZIONE SOLAR CHARGER


Potenza massima array PV	5000W
Intervallo MPPT@ Tensione di esercizio	120-450V DC
Tensione max a circuito aperto array PV	500V DC
Corrente di carica massima	110A
Efficienza	98%

Controllo Remoto LCD con cavo da 10 metri

OPTIONAL




Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800053	IS-LCD	1pz	€. 92,50

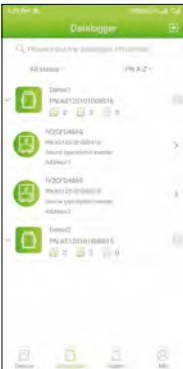

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800051	IS3500-24	Inverter 3.5KW, 230V 24V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz	€. 1477,90



Inverter 5.5KW, 230V 48V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC

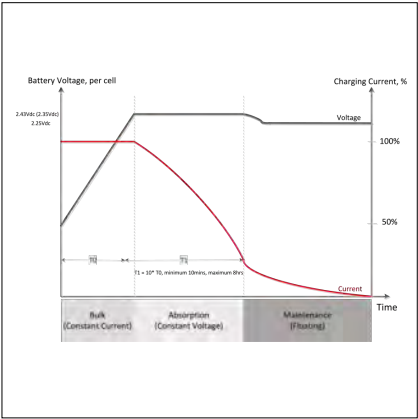

Controllo Remoto LCD
con cavo da 10 metri

OPTIONAL

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800053	IS-LCD	1pz	€. 92,50

SmartESS(iOS)

SmartESS(Android)

GET IT ON Google Play

Download on the App Store



Piombo

LiFePO4

5.5
KWATT

CARATTERISTICHE INVERTER

Tensione d'uscita	230V AC 50/60Hz ric. automatico
Intervallo di tensione selezionabile	170-280V AC (UPS) 90-280V AC (Appliances)
Regolazione della tensione (mod batteria)	230V AC $\pm 5\%$ 50Hz
Potenza d'uscita	5500W
Potenza di spunto	11000W
Efficienza (picco) da PV a INV	97%
Efficienza (picco) da BAT a INV	94%
Tempo di trasferimento	10ms (UPS) / 20ms (Appliances)
Dimensioni / Peso	472x297x133mm / 10.7Kg

FUNZIONE CARICABATTERIE

Tensione nominale della batteria	48V DC
Tensione di carica di mantenimento	54V DC
Corrente di carica massima	80A

FUNZIONE SOLAR CHARGER

Potenza massima array PV	6000W
Intervallo MPPT@ Tensione di esercizio	120-450V DC
Tensione max a circuito aperto array PV	500V DC
Corrente di carica massima	110A
Efficienza	98%

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800052	IS5500-48	Inverter 5.5KW, 230V 48V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz	€. 1989,80






Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 2400W

800050	INVERTER 2,4KW 230V 24V DC, MPPT 40A, PV Max 80V DC	1pz
800078	Pannello Solare Monocristallino 160W, 33 celle, 1230x670x30mm	6pz
204058	Ricaricabile Ermetica 12V 100Ah	2pz

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

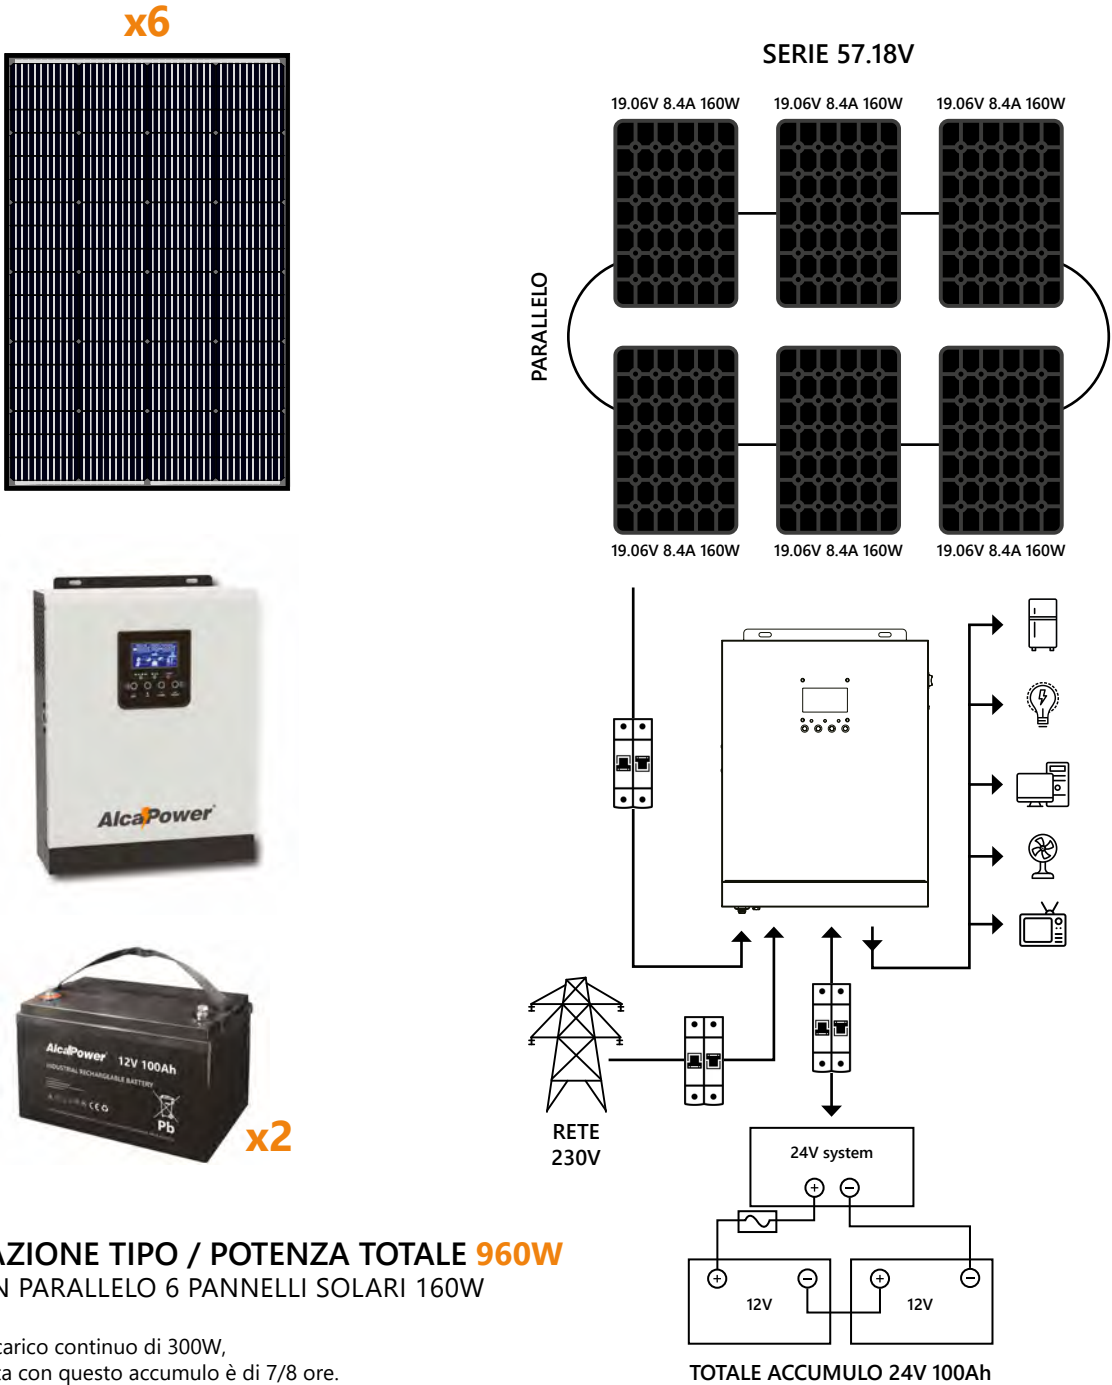


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800095	OFF-GRID-KIT2.4	Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 2400W	1pz	€. 2570,70



Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 3500W

800051	INVERTER 3,5KW 230V 24V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz
800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	10pz
204058	Ricaricabile Ermetica 12V 100Ah	4pz

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

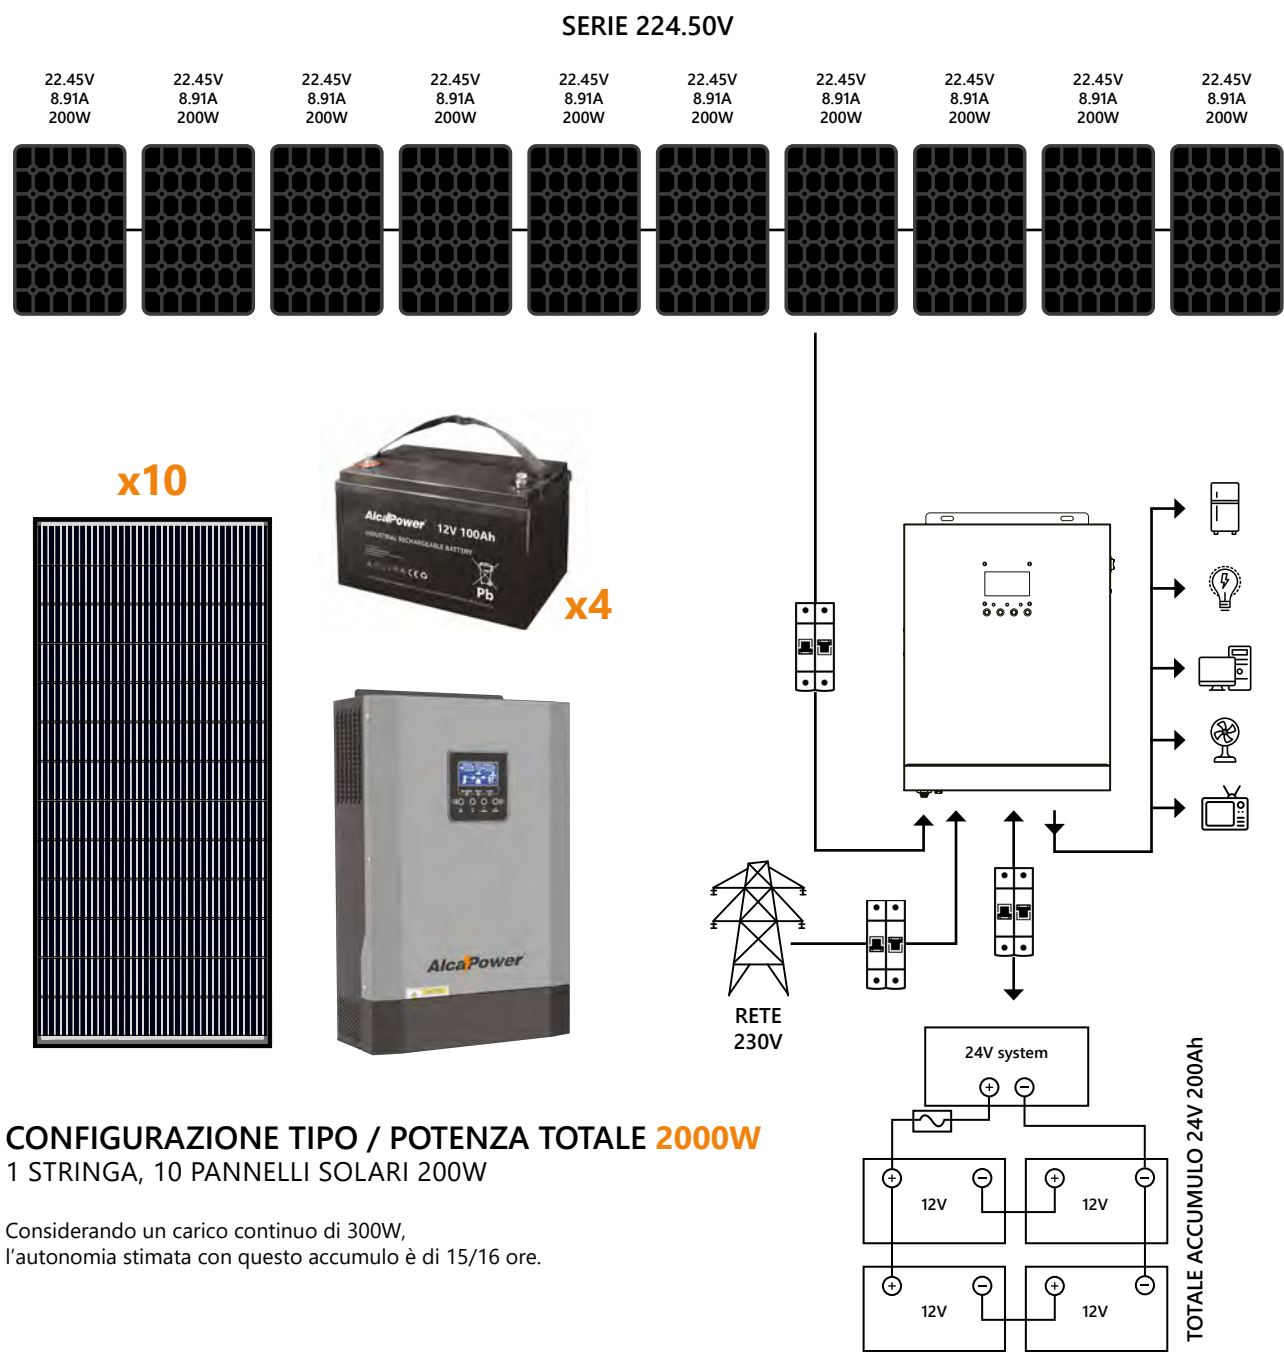


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800092	OFF-GRID-KIT2.0	Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 3500W	1pz	€. 4983,90



Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 3500W

800051	INVERTER 3,5KW 230V 24V DC, MPPT 110A, PV 120-500V DC	1pz
800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	20pz
204058	Ricaricabile Ermetica 12V 100Ah	4pz

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

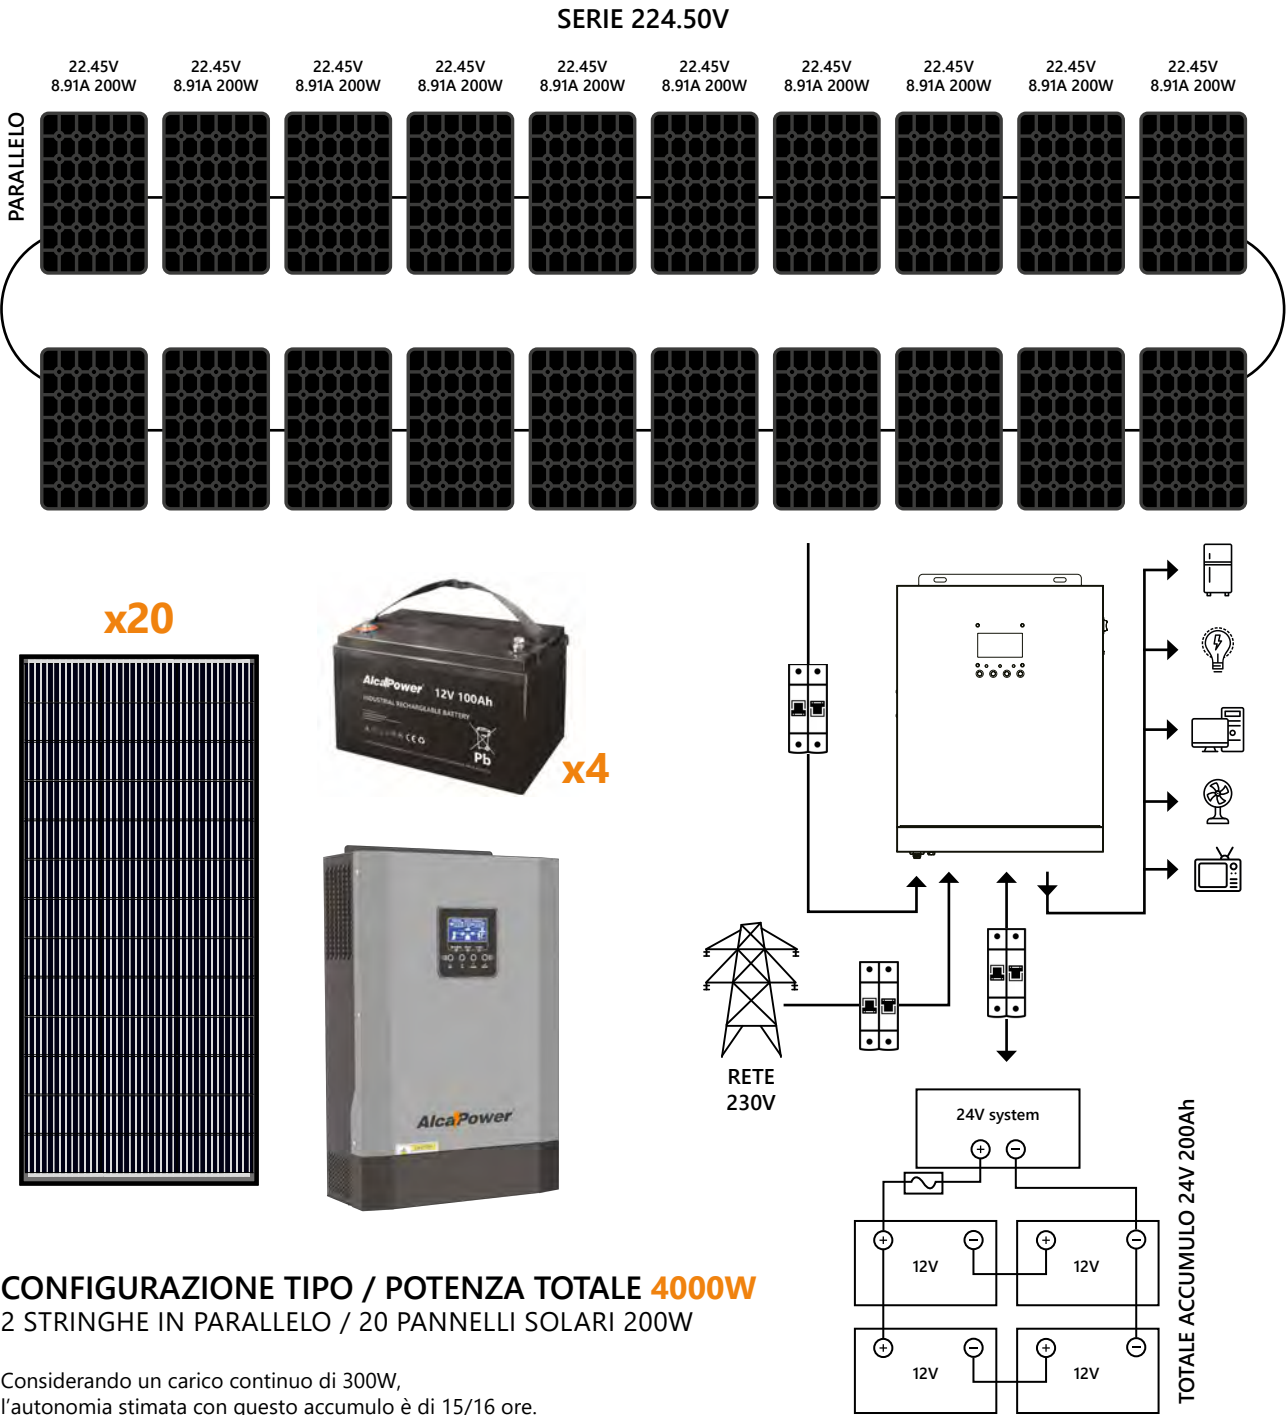


CONFIGURAZIONE TIPO / POTENZA TOTALE 4000W
2 STRINGHE IN PARALLELO / 20 PANNELLI SOLARI 200W

Considerando un carico continuo di 300W,
l'autonomia stimata con questo accumulo è di 15/16 ore.


Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800096	OFF-GRID-KIT3.5	Kit Fotovoltaico OFF-Grid Ibrido 3500W	1pz	€ 7.029,90



KIT FV a isola 50W



800079	Pannello Solare Monocristallino 50W, 36 celle, 625x445x25mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
940067	Classica LED 9-30V AC-DC 10W 1000lm 4000K E27	2pz
206005	Ricaricabile Ermetica Piombo Ciclica 12V 14Ah	2pz
800115	Staffe Z per montaggio pannelli solari ≤100W	1pz
800120	Fermacavo 4 linee	10pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz

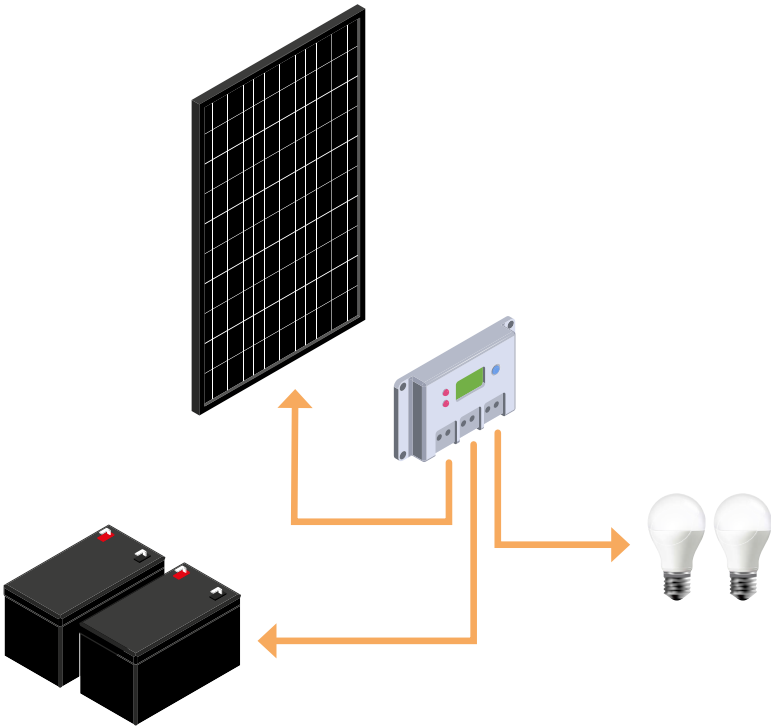

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.



Produzione giornaliera	200Wh/g
Produzione giornaliera	16,67Ah/g
Energia utile giornaliera	140Wh/g
Energia utile giornaliera	11,67Ah/g
Potenza pannello	50W
Potenza lampadine	20W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	7h
Capacità batteria consigliata	2x14Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800090	FV-KIT 50W	KIT Fotovoltaico a isola 50W	1pz	€ 289,00



KIT FV a isola 110W

800072	Pannello Solare Monocristallino 110W, 36 celle, 1075x540x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
940067	Classica LED 9-30V AC-DC 10W 1000lm 4000K E27	1pz
930136	Proiettore LED 9-30V 10W 850lm 4000K	1pz
206005	Ricaricabile Ermetica Piombo Ciclica 12V 14Ah	4pz
800115	Staffe Z per montaggio pannelli solari ≤100W	1pz
800120	Fermacavo 4 linee	10pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz

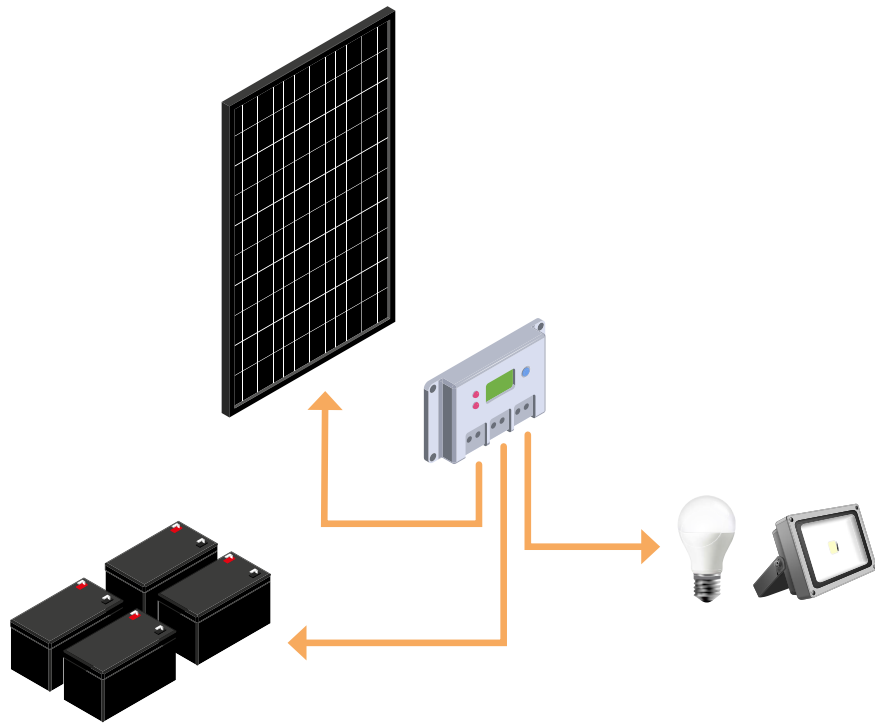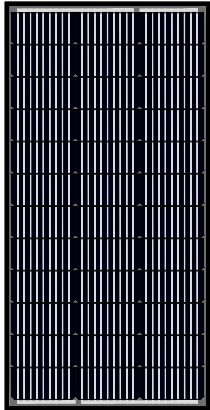

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

Produzione giornaliera	440Wh/g
Produzione giornaliera	36,67Ah/g
Energia utile giornaliera	308Wh/g
Energia utile giornaliera	25,67Ah/g
Potenza pannello	110W
Potenza lampadine	10W
Potenza proiettori	10W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	15,4h
Capacità batteria consigliata	4x14Ah



x4




x10



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800099	FV-KIT-110W	Kit Fotovoltaico a isola 110W	1pz	€ 475,00



KIT FV a isola 160W

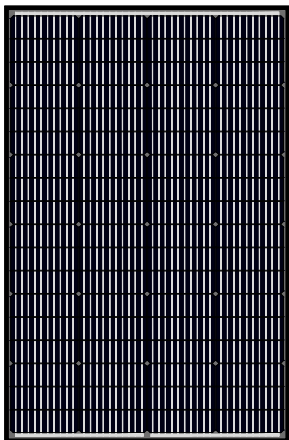

800078	Pannello Solare Monocristallino 160W, 33 celle, 1230x670x30mm	1pz
800002	Regolatore di Carica PWM 20A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
940067	Classica LED 9-30V AC-DC 10W 1000lm 4000K E27	2pz
930136	Proiettore LED 9-30V 10W 850lm 4000K	2pz
206005	Ricaricabile Ermetica Piombo Ciclica 12V 14Ah	4pz
800116	Staffe Z per montaggio pannelli solari ≤300W	1pz
800120	Fermacavo 4 linee	10pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz



x2




x2



x4



x10

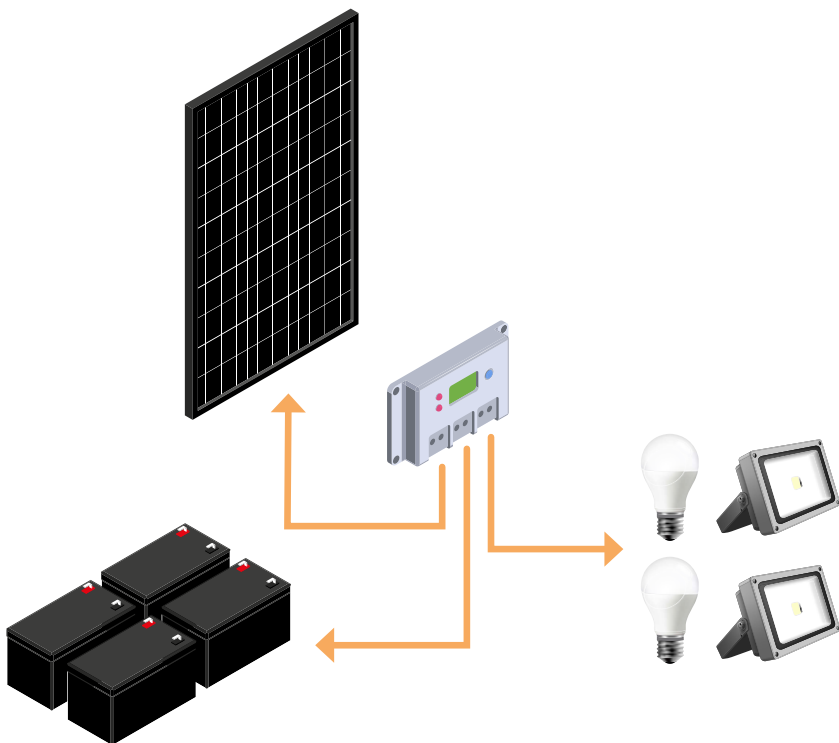

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.


Produzione giornaliera	640Wh/g
Produzione giornaliera	53,33Ah/g
Energia utile giornaliera	448Wh/g
Energia utile giornaliera	37,33Ah/g
Potenza pannello	160W
Potenza lampadine	20W
Potenza proiettori	20W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	11,2h
Capacità batteria consigliata	4x14Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800091	FV-KIT 160W	Kit Fotovoltaico a isola 160W	1pz	€ 556,70



KIT FV a isola 200W


800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	1pz
800002	Regolatore di Carica PWM 20A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
940067	Classica LED 9-30V AC-DC 10W 1000lm 4000K E27	1pz
930136	Proiettore LED 9-30V 10W 850lm 4000K	1pz
206005	Ricaricabile Ermetica Piombo Ciclica 12V 14Ah	4pz
912030	Inverter Soft Start 300W Input 12V DC Out 230V AC	1pz
800116	Staffe Z per montaggio pannelli solari ≤300W	1pz
800120	Fermacavo 4 linee	10pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz

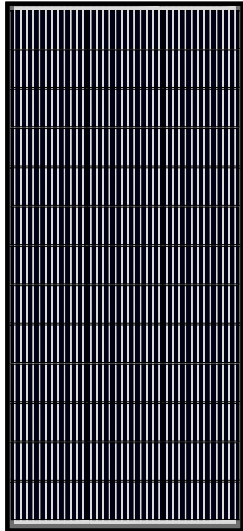

x4



x10

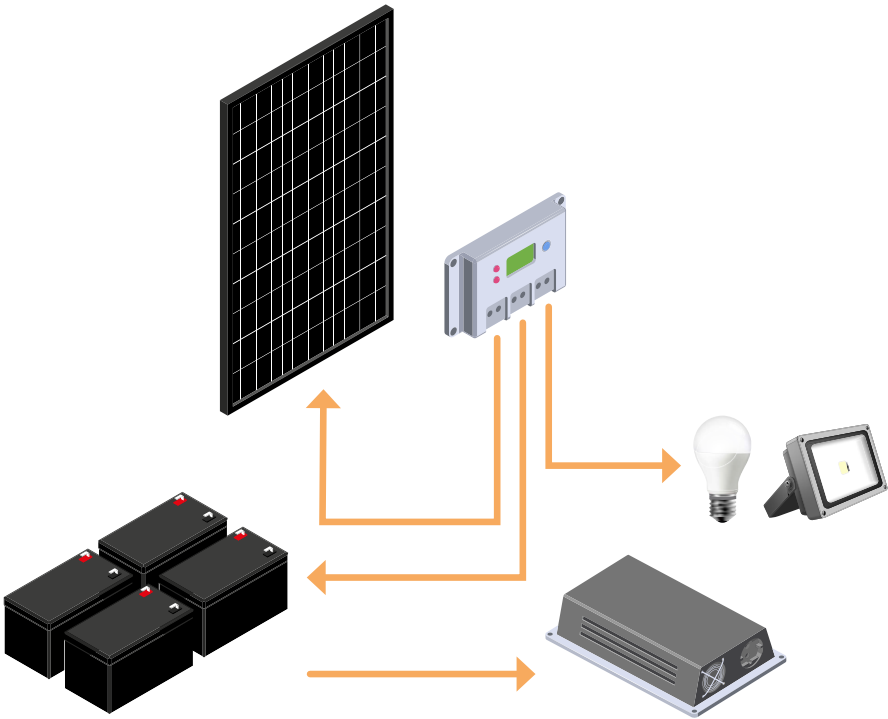

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.

Produzione giornaliera	800Wh/g
Produzione giornaliera	66,67Ah/g
Energia utile giornaliera	560Wh/g
Energia utile giornaliera	46,67Ah/g
Potenza pannello	200W
Potenza lampadine	10W
Potenza proiettori	10W
Ore di accensione giornaliera sostenibili	28h
Capacità batteria consigliata	4x14Ah

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800088	FV-KIT-200W	Kit Fotovoltaico a isola 200W	1pz	€ 642,30







KIT Fotovoltaico 400W per videosorveglianza

800074	Pannello Solare Monocristallino 200W 1485x668x30mm	2pz
800009	Regolatore di carica MPPT 40A 12-24V display LCD	1pz
204058	Ricaricabile Ermetica Piombo 12V 100Ah	1pz
800125	Prolunga solare cavo singola testa 3m	1pz
800103	Staffe triangolari per pannelli solari 200-350W	2pz
800119	Fermacavo 2 linee	10pz

x2

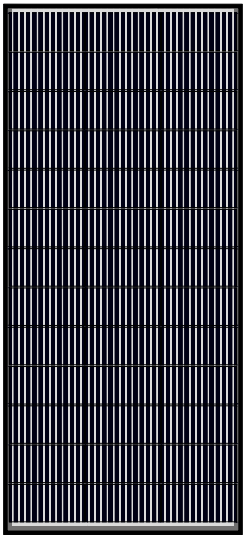

x2

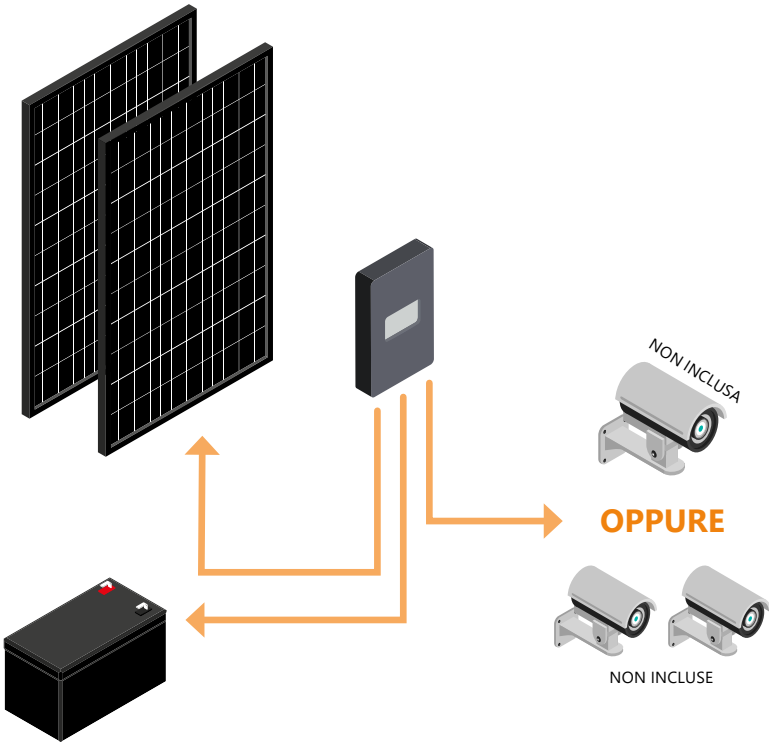

Tutti i dati sono tratti da un impianto realizzato a regola d'arte e in funzione nelle migliori condizioni possibili.


Produzione giornaliera	1600Wh/g
Produzione giornaliera	133,33Ah/g
Energia utile giornaliera	1120Wh/g
Energia utile giornaliera	93,33Ah/g
Potenza pannello	400W (2x200W)
Potenza totale telecamera/e	25W max
Autonomia	48h
Capacità batteria consigliata	100Ah

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800077	FV-KIT-400W-V KIT Fotovoltaico 400W per videosorveglianza	1pz	€ 1.349,10






KIT Fotovoltaico 110W per camper, barche e caravan

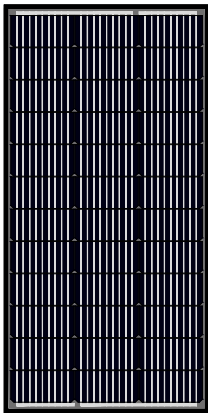

800072	Pannello Solare Monocristallino 110W, 36 celle, 1075x540x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
800107	Scatola di ingresso cavi curva a doppio foro	1pz
800105	KIT 5pz per supporto angolare nero ABS	1pz
800127	Prolunga solare cavo singola testa 4.5m	1pz


Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800089	FV-KIT-110W-M KIT Fotovoltaico 110W per camper, barche e caravan	1pz	€ 238,90

KIT Fotovoltaico 200W per camper, barche e caravan

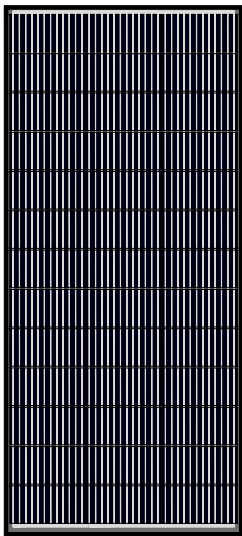

800074	Pannello Solare Monocristallino 200W, 39 celle, 1485x668x30mm	1pz
800001	Regolatore di Carica PWM 10A 12-24V LCD rilevamento automatico	1pz
800107	Scatola di ingresso cavi curva a doppio foro	1pz
800106	KIT 7pz per supporto angolare nero ABS	1pz
800127	Prolunga solare cavo singola testa 4.5m	1pz

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
800087	FV-KIT-200W-M KIT Fotovoltaico 200W per camper, barche e caravan	1pz	€ 345,70

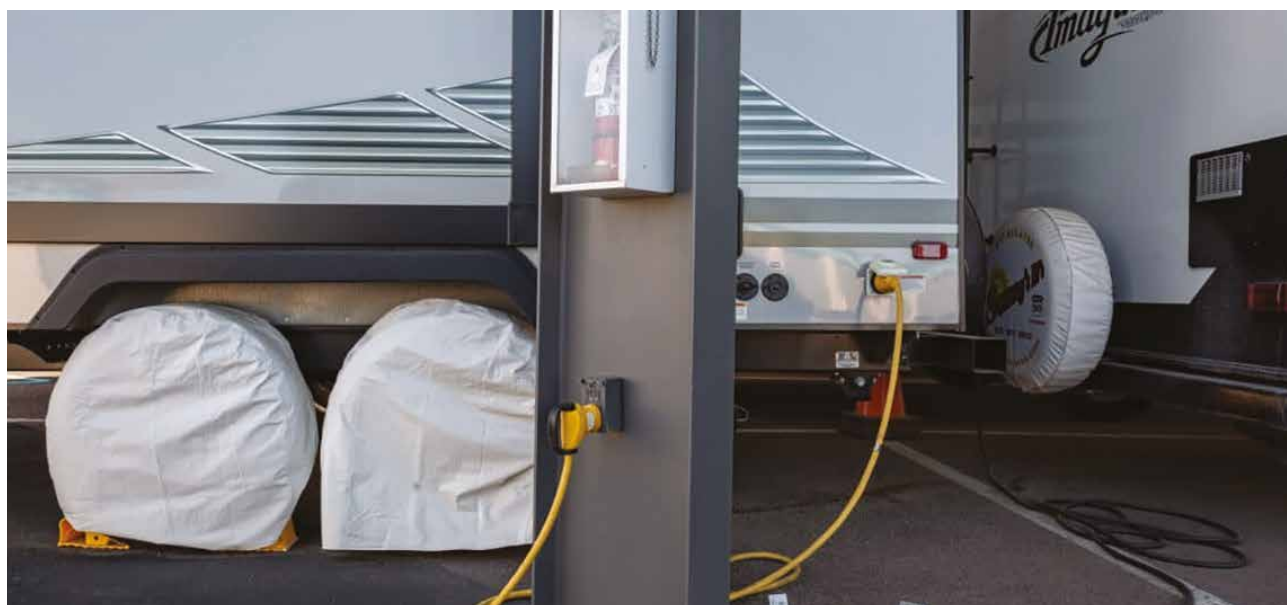



Inverter onda sinusoidale pura con Priority Switch, carica batterie e UPS



12volt
COD 912314
1000
WATT

24volt
COD 924314
1000
WATT

Controllo remoto per
inverter serie IPC - 5m
OPTIONAL



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
912004	REMOTE IPC	1pz	€ 24,10

CARATTERISTICHE INVERTER


	912314	924314
Tensione d'ingresso	10-15V DC	20-30V DC
Tensione d'uscita	220V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2x 5V DC - 2.1A	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura	
Efficienza	>90%	
Consumo a vuoto	0.45A	
Funzione UPS	Tempo di intervento <8ms	
Dimensioni	330x230x100mm	
Peso	3.6Kg	




Cavo ingresso 230V VDE



Cavo con occhielli



PIOMBO 12V



LiFePO4 12V

FUNZIONE CARICA BATTERIE

Tensione d'ingresso	170-260V DC
Corrente di carica	10A
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912314	IPC1000-12	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 1000W	12V DC	1pz	€ 475,00
924314	IPC1000-24	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 1000W	24V DC	1pz	€ 475,00



Inverter IPC onda pura



Inverter onda sinusoidale pura con **Priority Switch**, carica batterie e UPS

12volt

COD 912316

2000

WATT

24volt

COD 924316

2000

WATT



CARATTERISTICHE INVERTER

	912316	924316
Tensione d'ingresso	10-15V DC	20-30V DC
Tensione d'uscita	220V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2x 5V DC - 2.1A	
Potenza d'uscita	2000W	
Potenza di spunto	4000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura	
Efficienza	>90%	
Consumo a vuoto	< 0.75A	
Funzione UPS	Tempo di intervento <10ms	
Dimensioni	395x230x108mm	
Peso	5.7Kg	



PIOMBO 12V

LiFePO4 12V

FUNZIONE CARICA BATTERIE

Tensione d'ingresso	170-260V DC
Corrente di carica	15A
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4

Controllo remoto con cavo da 5m

Cavo ingresso 230V VDE



Cavo con occhielli

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912316	IPC2000-12	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 2000W	12V DC	1pz	€ 912,50
924316	IPC2000-24	Inverter Onda Pura PRI+CH+UPS 2000W	24V DC	1pz	€ 912,50



Gli inverter con funzione **Priority Switch / ByPass** hanno un ingresso per la 230V AC ed uno per la batteria. La funzione **Priority Switch / ByPass** alimenterà l'applicazione/carico dando precedenza all'ingresso 230V AC, contestualmente provvederà a caricare la batteria collegata all'inverter. In assenza dell'ingresso 230V AC, l'inverter alimenterà il carico ad esso collegato prelevando energia dalla batteria.

La commutazione tra i due ingressi è completamente automatica ed il ByPass è presente anche da inverter spento. La funzione carica batteria è inseribile o disinseribile tramite selettore.

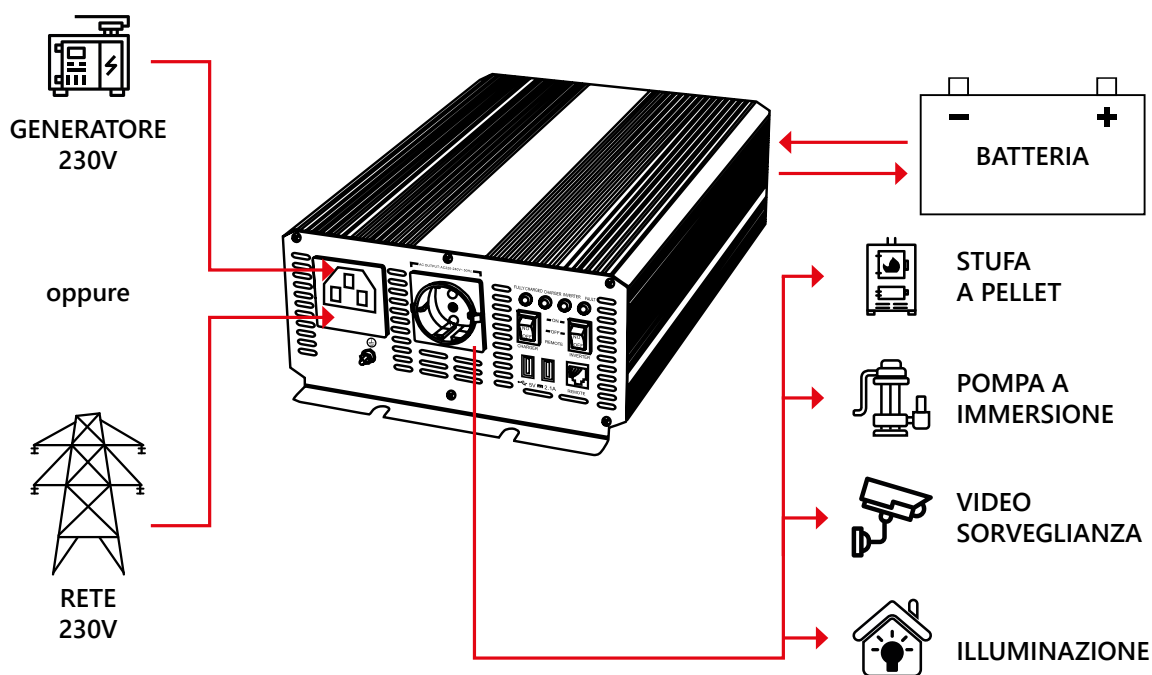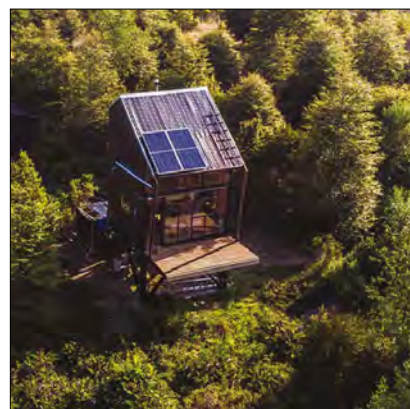





Inverter onda sinusoidale pura




12volt
COD 912130

300
WATT

24volt
COD 924130

300
WATT

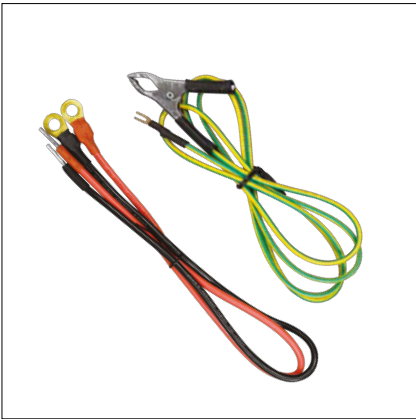


Controllo Remoto per
Inverter Onda Pura

OPTIONAL



Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	12V	1pz	€. 14,50
924125	RC24V-P	24V	1pz	€. 14,50

	912130	924130
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC $\pm 10\%$, 50Hz $\pm 0.5\text{Hz}$	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	300W	
Potenza di spunto	600W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	205x202x70mm	
Peso	circa 1.5Kg	

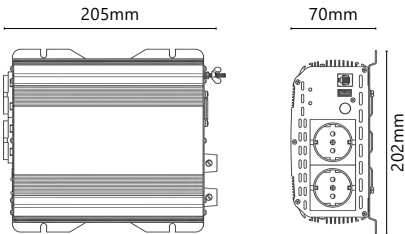

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912130	IRP300-12	Inverter Sinusoidale Pura 300W	12V DC	1pz	€. 154,90
924130	IRP300-24	Inverter Sinusoidale Pura 300W	24V DC	1pz	€. 154,90



Inverter onda sinusoidale pura

12volt

COD 912160

600

WATT

24volt


COD 924160

600

WATT



	912160	924160
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 0.5Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	600W	
Potenza di spunto	1200W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	230x205x90mm	
Peso	circa 2.2Kg	

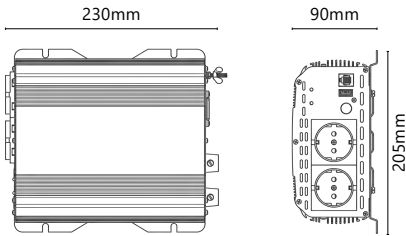

Controllo Remoto per
Inverter Onda Pura

OPTIONAL



Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	12V	1pz	€ 14,50
924125	RC24V-P	24V	1pz	€ 14,50

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912160	IRP600-12	Inverter Sinusoidale Pura 600W	12V DC	1pz	€ 265,00
924160	IRP600-24	Inverter Sinusoidale Pura 600W	24V DC	1pz	€ 265,00



Inverter onda sinusoidale pura



12volt
COD 912210

1000
WATT

24volt
COD 924210

1000
WATT




Controllo Remoto per
Inverter Onda Pura

OPTIONAL



Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	12V	1pz	€ 14,50
924125	RC24V-P	24V	1pz	€ 14,50

	912210	924210
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 1A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	316x205x95mm	
Peso	circa 3.3Kg	

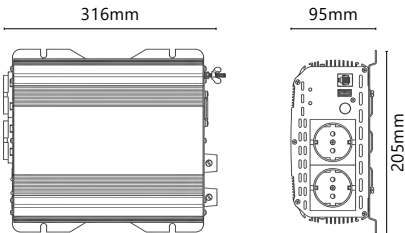

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912210	IRP1000-12	Inverter Sinusoidale Pura 1000W	12V DC	1pz	€ 366,00
924210	IRP1000-24	Inverter Sinusoidale Pura 1000W	24V DC	1pz	€ 366,00



Inverter onda sinusoidale pura

12

VOLT

1500

WATT





Consigliato per condizionatori e pompe di calore automotive.

Tensione d'ingresso	10-15.5V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Uscita USB	5V DC, 2.1A max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	4500W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<3% circa
Efficienza	>90%
Consumo a vuoto	< 1A circa
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	372x230x108mm
Peso	circa 5.8kg



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

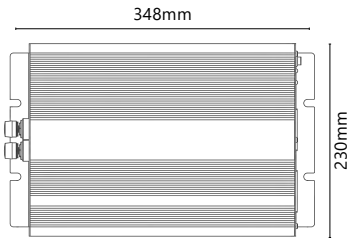

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912216	PSW1500-12	Inverter Sinusoidale Pura 1500W	12V DC	1pz	€ 620,00



Inverter onda sinusoidale pura

24
VOLT

1500
WATT




Tensione d'ingresso	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
Uscita USB	5V DC, 500mA max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	3000W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5% circa
Efficienza	>80%
Consumo a vuoto	< 1A
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	316x205x95mm
Peso	circa 3.5Kg

Controllo Remoto per
Inverter Onda Pura

OPTIONAL



Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912125	RC12V-P	12V	1pz	€. 14,50
924125	RC24V-P	24V	1pz	€. 14,50

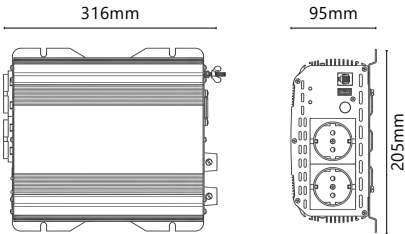

Codice	Modello	In	Min Qty	Prezzo
924215	IRP1500-24	Inverter Sinusoidale Pura 1500W	24V DC	1pz €. 470,00



Inverter onda sinusoidale pura con display LCD

12volt

COD 912231

3000

WATT

24volt


COD 924231

3000

WATT



	912231	924231
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	2 x 5V DC, 2.1A max	
Potenza d'uscita	3000W	
Potenza di spunto	6000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD<5%	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 2A	< 1A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	498x288x142mm	
Peso	circa 8.87Kg	

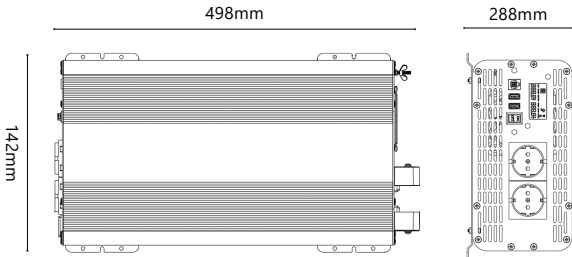

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912231	IRP3000D-12	Inverter Sinusoidale Pura 3000W	12V DC	1pz	€ 1.100,00
924231	IRP3000D-24	Inverter Sinusoidale Pura 3000W	24V DC	1pz	€ 1.150,00





Inverter onda ricostruita

12volt

COD 912015

150

WATT

24volt


COD 924015

150

WATT



	912015	924015
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC $\pm 10\%$, 50Hz ± 3 Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	150W	
Potenza di spunto	300W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>80%	
Consumo a vuoto	< 0.45A	< 0.3A
Fusibile d'ingresso DC	1 da 15A	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	152x103x61mm	
Peso	circa 580g	

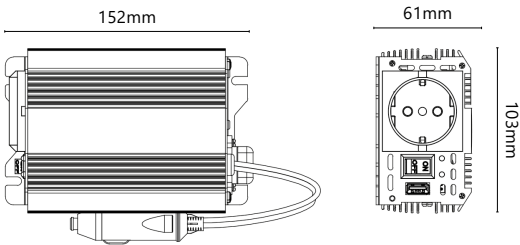

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912015	IRS150-12	Inverter Soft Start 150W	12V DC	1pz	€ 55,30
924015	IRS150-24	Inverter Soft Start 150W	24V DC	1pz	€ 57,60



Inverter onda ricostruita



12volt
COD 912030


300
WATT

24volt
COD 924030

300
WATT



	912030	924030
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	300W	
Potenza di spunto	600W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.45A	< 0.45A
Fusibile d'ingresso DC	1 da 40A	1 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	180x102x59mm	
Peso	circa 756g	

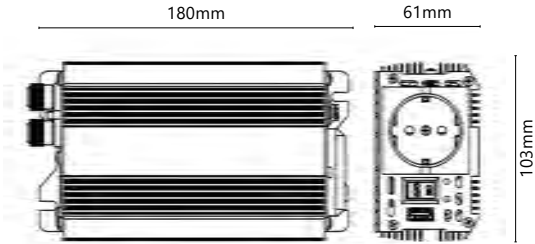

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912030	IRS300-12	Inverter Soft Start 300W	12V DC	1pz	€ 70,00
924030	IRS300-24	Inverter Soft Start 300W	24V DC	1pz	€ 73,30



Inverter onda ricostruita

12volt

COD 912060

600

WATT

24volt


COD 924060

600

WATT



	912060	924060
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC $\pm$ 10%, 50Hz $\pm$ 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	600W	
Potenza di spunto	1200W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.3A	< 0.3A
Fusibile d'ingresso DC	2 da 35A	2 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	230x102x59mm	
Peso	circa 1Kg	

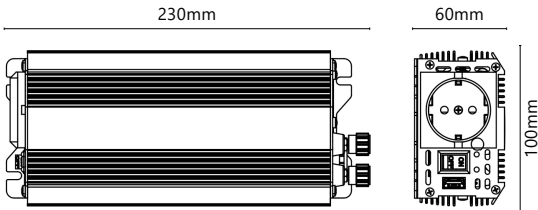

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912060	IRS600-12	Inverter Soft Start 600W	12V DC	1pz	€ 102,50
924060	IRS600-24	Inverter Soft Start 600W	24V DC	1pz	€ 109,00

Inverter onda ricostruita




Controllo Remoto per
Inverter Soft Start

OPTIONAL



Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912005	RC12V-S	12V	1pz	€ 14,50
924005	RC24V-S	24V	1pz	€ 14,50

	912100	924100
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1000W	
Potenza di spunto	2000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.35A	< 0.35A
Fusibile d'ingresso DC	3 da 40A	3 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	237x165x70mm	
Peso	circa 1.8Kg	

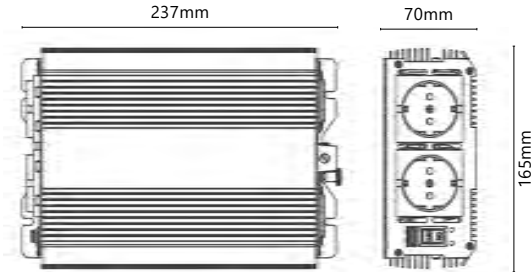

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912100	IRS1000-12	Inverter Soft Start 1000W	12V DC	1pz	€ 195,00
924100	IRS1000-24	Inverter Soft Start 1000W	24V DC	1pz	€ 205,00



Inverter Onda Ricostruita AlcaPower®

Inverter onda ricostruita

12volt

COD 912150

1500

WATT

24volt


COD 924150

1500

WATT



	912150	924150
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	1500W	
Potenza di spunto	3000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.4A	< 0.4A
Fusibile d'ingresso DC	5 da 35A	5 da 20A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	267x165x70mm	
Peso	circa 2.2Kg	

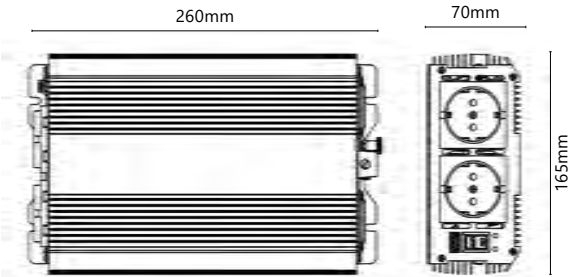

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912150	IRS1500-12	Inverter Soft Start 1500W	12V DC	1pz	€ 263,00
924150	IRS1500-24	Inverter Soft Start 1500W	24V DC	1pz	€ 279,00



Inverter onda ricostruita




12volt
COD 912200

3000
WATT

24volt
COD 924200

3000
WATT

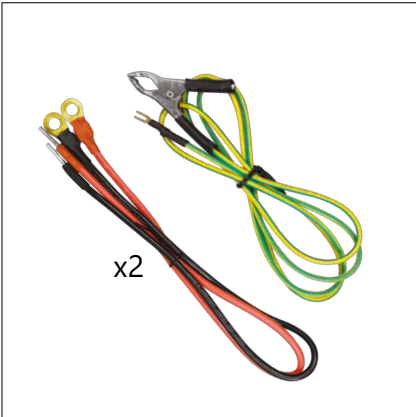


Controllo Remoto per
Inverter Soft Start

OPTIONAL

Codice	Modello	IN	Min Qty	Prezzo
912005	RC12V-S	12V	1pz	€ 14,50
924005	RC24V-S	24V	1pz	€ 14,50

	912200	924200
Tensione d'ingresso	11-15V DC	22-30V DC
Tensione d'uscita	230V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
Uscita USB	5V DC, 500mA max	
Potenza d'uscita	3000W	
Potenza di spunto	6000W	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata	
Efficienza	>85%	
Consumo a vuoto	< 0.5A	< 0.4A
Fusibile d'ingresso DC	9 da 40A	5 da 35A
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	407x220x100mm	
Peso	circa 6Kg	

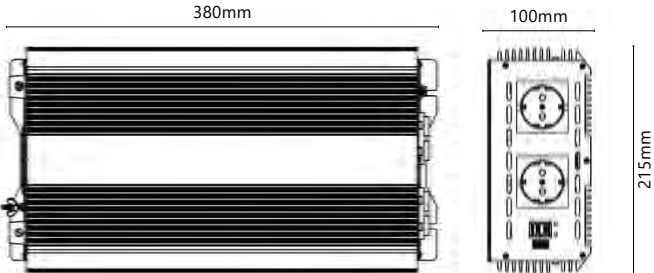

Codice	Modello		In	Min Qty	Prezzo
912200	IRS3000-12	Inverter Soft Start 3000W	12V DC	1pz	€ 625,00
924200	IRS3000-24	Inverter Soft Start 3000W	24V DC	1pz	€ 650,00





Riduttore di tensione

12
VOLT

10
A

120
WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC $\pm$ 5%
Corrente d'uscita nominale	10A
Massima corrente d'uscita	12A
Potenza nominale	120W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	$\leq$ 70mA
Dimensioni	120x91x47mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901161	K2410	1pz	€ 41,50

Riduttore di tensione

12
VOLT

15
A

180
WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC $\pm$ 5%
Corrente d'uscita nominale	15A
Massima corrente d'uscita	18A
Potenza nominale	180W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	$\leq$ 100mA
Dimensioni	150x91x47mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901162	K2415	1pz	€ 52,00

Riduttore di tensione

12
VOLT

30
A

360
WATT

Tensione d'ingresso	18-32V DC
Tensione d'uscita	12V DC $\pm$ 5%
Corrente d'uscita nominale	30A
Massima corrente d'uscita	32A
Potenza nominale	360W
Efficienza di conversione	>85%
Consumo a vuoto	$\leq$ 100mA
Dimensioni	150x91x47mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
901163	K2430	1pz	€ 73,90



EnerReady ricaricabili

AlcaPower®





Batteria ricaricabile Ni-MH AAA

1.2
VOLT

1100
mWh

Tensione	1.2V
Capacità	900mA
Riferimento IEC	HR03
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni e peso	Ø10.5x44.5mm / 12g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
104009	AP1100ER	50pz	€ 2,80

Batteria ricaricabile Ni-MH AA

1.2
VOLT

2900
mWh

Tensione	1.2V
Capacità	2400mA
Riferimento IEC	HR6
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 28g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
104008	AP2900ER	50pz	€ 5,40

Blister di 4 batterie ricaricabili Ni-MH AAA

1.2
VOLT

1100
mWh

Tensione	1.2V
Capacità	900mA
Riferimento IEC	HR03
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni e peso	Ø10.5x44.5mm / 12g cad



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
104011	AP1100ER-C4	5pz	€ 11,80

Blister di 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA

1.2
VOLT

2900
mWh

Tensione	1.2V
Capacità	2400mA
Riferimento IEC	HR6
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 28g cad



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
104010	AP2900ER-C4	5pz	€ 22,20





Digital 800

Batteria ricaricabile Ni-MH AAA

Tensione	1.2V
Capacità	800mAh
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm

800
mAh

1.2
VOLT



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202103	AP800AAAH	Batteria Ni-MH AAA 1.2V Digital 800	50pz	€. 2,20

Digital 800

Blister di 4 batterie ricaricabili Ni-MH AAA

Tensione	1.2V
Capacità	800mAh
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm

800
mAh

1.2
VOLT



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202104	AP800AAAH-C4	Blister di 4 batterie Ni-MH AAA 1.2V Digital 800	5pz	€. 9,00

Digital 1800

Batteria ricaricabile Ni-MH AA

Tensione	1.2V
Capacità	1600mAh
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm

1600
mAh

1.2
VOLT



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202025	AP1800AAH	Batteria Ni-MH AA 1.2V Digital 1800	50pz	€. 3,20

Digital 1800

Blister di 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA

Tensione	1.2V
Capacità	1600mAh
Norma IEC	EN61591-2
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm

1600
mAh

1.2
VOLT



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202026	AP1800AAH-C4	Blister di 4 batterie Ni-MH AA 1.2V Digital 1800	5pz	€. 13,50



Batteria ricaricabile Ni-MH Quadra



9
VOLT

300
mAh

Tensione	9V
Capacità	300mAh
Riferimento IEC	6HR61
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	25.50x48.00x16.50mm / 38g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202003	AP300N9V	Batteria Ni-MH Quadra 9V 300mAh	1pz	€. 12,00

Batteria ricaricabile Ni-MH AAA



1.2
VOLT

600
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	600mAh
Riferimento IEC	HR03
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	44.00x10.10mm / 10g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202006	AP580AAAH	Batteria Ni-MH AAA 1.2V 600mAh	70pz	€. 1,90



Batteria ricaricabile Ni-MH AAA

1.2
VOLT

800
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	800mAh
Riferimento IEC	HR03
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	44.00x10.10mm / 12g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202005	AP800AAAHV1P	Batteria Ni-MH AAA 1.2V 800mAh	10pz €. 2,40

Batteria ricaricabile Ni-MH AA

1.2
VOLT

1600
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	1600mAh
Riferimento IEC	HR6
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	50.60x14.10mm / 24g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202019	AP1600AAHV1P	Batteria Ni-MH AA 1.2V 1600mAh	10pz €. 3,20

Batteria ricaricabile Ni-MH AA

1.2
VOLT

2200
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	2200mAh
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	50.60x14.10mm /



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202004	AP2400AAHV1P	Batteria Ni-MH AAA 1.2V 2200mAh	10pz €. 4,20

Batteria ricaricabile Ni-MH 4/5 AF

1.2
VOLT

1800
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	1800mAh
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	42.00x16.80mm / 28g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202008	AP2000ASHV1P	Batteria Ni-MH 4/5 AF 1.2V 1800mAh	30pz €. 4,00



Batteria ricaricabile Ni-MH 1/2 AF



1.2
VOLT

1200
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	1200mAh
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	28.00x16.80mm / 18g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202009	AP1400AFHV1P Batteria Ni-MH 1/2 AF 1200mAh	48pz	€. 2,80

Batteria ricaricabile Ni-MH 4/5 SC



1.2
VOLT

2000
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	2000mAh
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	32.50x22.10mm / 40g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202024	AP2400S4CHV1P Batteria Ni-MH 4/5 SC 1.2V 2000mAh	20pz	€. 5,10

Batteria ricaricabile Ni-MH SC



1.2
VOLT

2400
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	2400mAh
Riferimento IEC	HR22C429
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	42.00x22.10mm / 48g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202016	AP2400SCHV1P Batteria Ni-MH SC 1.2V 2400mAh	20pz	€. 5,30

Batteria ricaricabile Ni-MH SC



1.2
VOLT

3300
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	3300mAh
Riferimento IEC	HR22C429
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	42.00x22.10mm / 55g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202017	AP3300SCHV1P Batteria Ni-MH SC 1.2V 3300mAh	20pz	€. 6,90



Batteria ricaricabile Ni-MH C

1.2
VOLT

4500
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	4500mAh
Riferimento IEC	HR14
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	49.00x25.30mm / 78g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202033	AP4500CH	Batteria Ni-MH C 1.2V 4500mAh	1pz € 8,60

Batteria ricaricabile Ni-MH C

1.2
VOLT

4500
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	4500mAh
Riferimento IEC	HR14
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	49.00x25.30mm / 75g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202034	AP4500CHV1P	Batteria Ni-MH C 1.2V 4500mAh	15pz € 10,70

Batteria ricaricabile Ni-MH D

1.2
VOLT

10000
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	10000mAh
Riferimento IEC	HR20
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	61.60x32.20mm / 157g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202030	AP10000DH	Batteria Ni-MH D 1.2V 10000mAh	2pz € 21,90

Batteria ricaricabile Ni-MH D

1.2
VOLT

10000
mAh

Tensione	1.2V
Capacità	10000mAh
Riferimento IEC	HR20
Norma IEC	EN61951-2
Dimensioni e peso	61.60x32.20mm / 148g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202032	AP10000DHV1P	Batteria Ni-MH D 1.2V 10000mAh	10pz € 22,00






Batteria Li-SOCL2 1/2 AA

3.6
VOLT

1200
mAh

Corrente di scarica standard	0.5mA
Corrente di scarica massima	40mA (continua), 80mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø14.5x25.2mm / 10g




Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202951	ER14250	Batteria Li-SOCL2 1/2 AA 3.6V 1200mAh	1pz € 3,70

Batteria Li-SOCL2 1/2 AA
CON REOFORI

3.6
VOLT

1200
mAh

Corrente di scarica standard	0.5mA
Corrente di scarica massima	40mA (continua), 80mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø14.5x25.2mm / 10g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202952	ER14250-AX	Batteria Li-SOCL2 1/2 AA 3.6V 1200mAh	1pz € 4,00

Batteria Li-SOCL2 AA

3.6
VOLT

2400
mAh

Corrente di scarica standard	2.0mA
Corrente di scarica massima	100mA (continua), 200mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 22g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202953	ER14505	Batteria Li-SOCL2 AA 3.6V 2400mAh	1pz € 5,80

Batteria Li-SOCL2 AA
CON REOFORI

3.6
VOLT

2400
mAh

Corrente di scarica standard	2.0mA
Corrente di scarica massima	100mA (continua), 200mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 22g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202954	ER14505-AX	Batteria Li-SOCL2 AA 3.6V 2400mAh	1pz € 6,00

Batteria Li-SOCL2 Quadra

10.8
VOLT

1200
mAh

Corrente di scarica standard	1.0mA
Corrente di scarica massima	50mA (continua), 100mA (impulso)
Dimensioni e peso	17.40x26.30x45.90mm / 40g



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202971	ER9V	Batteria Li-SOCL2 Quadra 10.8V 1.2Ah	1pz € 15,20



Batteria Li-SOCL2 C



3.6
VOLT

9000
mAh

Tensione	3.6V
Capacità	9000mAh
Corrente di scarica standard	2mA
Corrente di scarica massima	230mA (continua), 400mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø26.2x50.0mm / 55g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202961	ER26500	1pz	€ 13,90

Batteria Li-SOCL2 C

CON REOFORI



3.6
VOLT

9000
mAh

Tensione	3.6V
Capacità	9000mAh
Corrente di scarica standard	2mA
Corrente di scarica massima	230mA (continua), 400mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø26.2x50.0mm / 55g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202962	ER26500-AX	1pz	€ 15,40

Batteria Li-SOCL2 D



3.6
VOLT

19000
mAh

Tensione	3.6V
Capacità	19000mAh
Corrente di scarica standard	2mA
Corrente di scarica massima	230mA (continua), 500mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø34.2x61.5mm / 115g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202963	ER34615	1pz	€ 20,00

Batteria Li-SOCL2 D

CON REOFORI



3.6
VOLT

19000
mAh

Tensione	3.6V
Capacità	19000mAh
Corrente di scarica standard	2mA
Corrente di scarica massima	230mA (continua), 500mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø34.2x61.5mm / 115g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
202964	ER34615-AX	1pz	€ 22,80



Batteria Li-SOCL2 High Power C

3.6
VOLT

6500
mAh

Tensione	3.6V
Capacità	6500mAh
Corrente di scarica standard	10mA
Corrente di scarica massima	1000mA (continua), 2000mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø26.2x50.0mm / 53g




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202981	ER26500M	Batteria Li-SOCL2 C 3.6V 6500mAh	1pz	€. 16,10

Batteria Li-SOCL2 High Power C
CON REOFORI

3.6
VOLT

6500
mAh

Tensione	3.6V
Capacità	6500mAh
Corrente di scarica standard	10mA
Corrente di scarica massima	1000mA (continua), 2000mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø26.2x50.0mm / 53g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202982	ER26500M-AX	Batteria Li-SOCL2 C 3.6V 6500mAh	1pz	€. 17,00

Batteria Li-SOCL2 High Power D

3.6
VOLT

14000
mAh

Tensione	3.6V
Capacità	14000mAh
Corrente di scarica standard	10mA
Corrente di scarica massima	2000mA (continua), 3000mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø34.061.5mm / 118g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202983	ER34615M	Batteria Li-SOCL2 D 3.6V 14000mAh	1pz	€. 26,90

Batteria Li-SOCL2 High Power D
CON REOFORI

3.6
VOLT

14000
mAh

Tensione	3.6V
Capacità	14000mAh
Corrente di scarica standard	10mA
Corrente di scarica massima	2000mA (continua), 3000mA (impulso)
Dimensioni e peso	Ø34.061.5mm / 118g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202984	ER34615M-AX	Batteria Li-SOCL2 D 3.6V 14000mAh	1pz	€. 27,90





Batteria Litio Bottone Energy CR2016

3 VOLT 87 mAh

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR2016
Dimensioni e peso	Ø20x1.6mm / 1.8g



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203025	CR2016-5	Batteria Litio Bottone Energy CR2016, blister 5pz	5pz	€ 0,85

Batteria Litio Bottone Energy CR2025

3 VOLT 157 mAh

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR2025
Dimensioni e peso	Ø20x2.5mm / 2.5g



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203026	CR2025-5	Batteria Litio Bottone Energy CR2025, blister 5pz	5pz	€ 0,85

Batteria Litio Bottone Energy CR2032

3 VOLT 230 mAh

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR2032
Dimensioni e peso	Ø20x3.2mm / 3g



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203028	CR2032-5	Batteria Litio Bottone Energy CR2032, blister 5pz	5pz	€ 0,85
203010	CR2032	Batteria Litio Bottone Energy CR2032, bulk	320pz	€ 0,55

Batteria Litio Lithium Cylindrical CR123A

3 VOLT 1480 mAh

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR123A
Dimensioni e peso	Ø17x34.2mm / 16g



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203015	CR123	Batteria Litio Lithium Cylindrical CR123, bulk	80pz	€ 3,30

Batteria Litio Lithium Cylindrical CR2

3 VOLT 930 mAh

Tensione	3V
Riferimento IEC	CR2
Dimensioni e peso	Ø15.6x27mm / 11g



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203016	CR2	Batteria Litio Lithium Cylindrical CR2, bulk	10pz	€ 3,70



Batteria Litio Ultra Lithium AAA



1.5 VOLT 1100 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	1100mAh
Riferimento IEC	LR03
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm
Peso	7.3g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203029	AAA-6103-2	Pila Litio AAA 1.5V 1100mAh in blister da 2pz	2pz	€. 4,70
203030	AAA-6103-4	Pila Litio AAA 1.5V 1100mAh in blister da 4pz	4pz	€. 3,80



Batteria Litio Ultra Lithium AA



1.5 VOLT 2900 mAh

Tensione	1.5V
Capacità	2900Ah
Riferimento IEC	LR6
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm
Peso	7.3g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203032	AA-6106-2	Pila Litio AA 1.5V 2900mAh in blister da 2pz	2pz	€. 4,70
203033	AA-6106-4	Pila Litio AA 1.5V 2900mAh in blister da 4pz	4pz	€. 3,80



Batteria Litio Ultra Lithium 9V



9 VOLT 1200 mAh

Tensione	9V
Capacità	1200mAh
Riferimento IEC	6LR61
Dimensioni	26.5x48.5x17.5mm
Peso	47g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203040	9V-6122-1	Batteria Litio 9V 1200mAh, blister 1 pz	1pz	€. 19,50



Batteria Alcalina LongLife Power AAA



Tensione	1.5V
Capacità	1270mAh
Riferimento IEC	LR03
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm
Peso	11.4g

1.5
VOLT

1270
mAh



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203511	AAA-4903	Batteria Alcalina AAA LongLife Power, blister 4pz	40pz	€ 0,90

Batteria Alcalina LongLife Power AA



Tensione	1.5V
Capacità	2970mAh
Riferimento IEC	LR6
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm
Peso	23.8g

1.5
VOLT

2970
mAh



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203512	AA-4906	Batteria Alcalina AA LongLife Power, blister 4pz	40pz	€ 0,90

Batteria Alcalina LongLife Power C



Tensione	1.5V
Capacità	7800mAh
Riferimento IEC	LR14
Dimensioni	Ø26.2x50mm
Peso	65.8g

1.5
VOLT

7800
mAh



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203524	C-4914	Batteria Alcalina C LongLife Power, blister 2pz	10pz	€ 2,20

Batteria Alcalina LongLife Power D



Tensione	1.5V
Capacità	16500mAh
Riferimento IEC	LR20
Dimensioni	Ø34.2x61.5mm
Peso	7.3g

1.5
VOLT

16500
mAh



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203525	D-4920	Batteria Alcalina D LongLife Power, blister 2pz	12pz	€ 3,10

Batteria Alcalina LongLife Power 9V



Tensione	9V
Capacità	580mAh
Riferimento IEC	6LP3146
Dimensioni	26.5x48.5x17.5mm
Peso	47g

9
VOLT

580
mAh



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203526	9V-4922	Batteria Alcalina Quadra 9V LongLife Power, blister 1pz	10pz	€ 3,50



Batteria Alcalina Industrial Pro AA



1.5
VOLT

2970
mAh

Tensione	1.5V
Capacità	2970mAh
Riferimento IEC	LR06
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm
Peso	23.8g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203509	AA-4006V	Batteria Alcalina AA Industrial Pro, vassoio 10pz	20pz	€ 0,68
203510	AA-4006B	Batteria Alcalina AA Industrial Pro, bulk	500pz	€ 0,68
203513	AA-4006S	Batteria Alcalina AA Industrial Pro, shrink 4pz	4pz	€ 0,68

Batteria Alcalina Industrial Pro AAA



1.5
VOLT

1270
mAh

Tensione	1.5V
Capacità	1270mAh
Riferimento IEC	LR03
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm
Peso	11.4g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203503	AAA-4003V	Batteria Alcalina AAA Industrial Pro, vassoio 10pz	20pz	€ 0,66
203504	AAA-4003B	Batteria Alcalina AAA Industrial Pro, bulk	500pz	€ 0,66
203508	AAA-4003S	Batteria Alcalina AAA Industrial Pro, shrink 4pz	4pz	€ 0,66

Batteria Alcalina A23



1.5
VOLT

50
mAh

Tensione	1.5V
Capacità	50mAh
Dimensioni	Ø10.30x28.50mm
Peso	7.9g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203517	A23-4223B	Batteria Alcalina A23 12V Bulk	280pz	€ 0,60
203521	A23-4223S	Batteria Alcalina A23 12V in blister singolo	10pz	€ 1,70



Batteria Alcalina A27

1.5
VOLT

19
mAh

Tensione	1.5V
Capacità	19mAh
Dimensioni	Ø8x28.20mm
Peso	4.40g



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203523	A27-4227S	Batteria Alcalina A27 12V in blister singolo	10pz	€ 2,50

Batteria Alcalina Industrial Pro C

1.5
VOLT

7800
mAh

Tensione	1.5V
Capacità	7800mAh
Riferimento IEC	LR14
Dimensioni	Ø26.2x50mm
Peso	65.8g



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203514	C-4014V	Batteria Alcalina C Industrial Pro, vassoio 20pz	20pz	€ 1,60

Batteria Alcalina Industrial Pro D

1.5
VOLT

17000
mAh

Tensione	1.5V
Capacità	17000mAh
Riferimento IEC	LR20
Dimensioni	Ø34.2x61.5mm
Peso	140.4g



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203515	D-4020V	Batteria Alcalina D Industrial Pro, vassoio 20pz	20pz	€ 2,70

Batteria Alcalina Industrial Pro Quadra

9
VOLT

640
mAh

Tensione	9V
Capacità	640mAh
Riferimento IEC	6LR61
Dimensioni	26.5x48.5x17.5mm
Peso	47g



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203516	9V-4022V	Batteria Alcalina Quadra 9V Industrial Pro, vassoio 20pz	20pz	€ 2,40





BMS - Battery Management Systems

	202990	202991	202992
Tensione di lavoro	29.75V	42.50V	55.25V
Numero di celle	7S	10S	13S
Corrente di scarica	15A		
Corrente di spunto	40A (200ms)	50A (470ms)	60A (800ms)
Corrente di carica	5A		
Protezione sulla sovrascarica	2.8V/cell		
Protezione sulla sovraccarica	4.25V/cell		



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202990	BMS24	BMS per e-bike 15A 24V 7S	1pz	€ 39,80
202991	BMS36	BMS per e-bike 15A 36V 10S	1pz	€ 39,80
202992	BMS48	BMS per e-bike 15A 48V 13S	1pz	€ 39,80



Batteria ricaricabile **LiFePO4** 18650

3.2
VOLT

1500
mAh

Tensione	3.2V
Capacità	1500mAh
Dimensioni e peso	66x18mm / 40.5g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202800	LF18650FT	Batteria LiFePO4 18650 3.2V 1500mAh	1pz	€ 7,80



Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri



Tipo di batteria ricaricabile	Singola cella o pacchi Li-Ion / Li-Po da 1S a 4S
Ingresso	100 - 240V AC 50-60Hz 0.4A max
Tensione d'uscita	3.7V / 7.4V / 11.1V / 14.8V DC
Corrente di carica	1A
Tensione di fine carica	4.2V (1S) / 8.4V (2S) / 12.6V (3S) / 16.8V (4S)
Tensione minima inizio carica	3.9 ~ 4V (1S) / 7.8 ~ 8V (2S) / 11.7V ~ 12V (3S) / 15.6V ~ 16V (4S)
Corrente inversa	<500uA a 16.8V
Temperatura di lavoro	0°C ~ 25°C
Temperatura di stoccaggio	-25°C ~ 60°C
Lunghezza cavo di rete AC	180cm
Lunghezza cavo d'uscita	150cm
Dimensioni connettore	5.5x2.5mm
Peso	200g
Dimensioni	100x51x31mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700001	AP3714	Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri	1pz	€ 27,70



Batteria ricaricabile Li-Ion 14500 3.7V 750mAh

3.7

VOLT

750

mAh

Tensione	3.7V
Capacità	750mAh
Dimensioni e peso	51x14mm / 18g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202923	LIR14500FT	Batteria Li-Ion 14500 3.7V 750mAh	1pz	€. 6,60

Batteria ricaricabile Li-Ion 17335 3.7V 750mAh

3.7

VOLT

750

mAh

Tensione	3.7V
Capacità	750mAh
Dimensioni e peso	34x17mm / 19g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202924	LIR17335FT	Batteria Li-Ion 17335 3.7V 750mAh	1pz	€. 7,80

Batteria ricaricabile Li-Ion 17335 3.7V 750mAh

3.7

VOLT

750

mAh

Tensione	3.7V
Capacità	750mAh
Dimensioni e peso	36x17mm / 18g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202929	LIR17335C	Batteria Li-Ion 17335 3.7V 750mAh	1pz	€. 7,80

Batteria ricaricabile Li-Ion 18500 3.7V 1400mAh

3.7

VOLT

1300

mAh

Tensione	3.7V
Capacità	1400mAh
Dimensioni e peso	51x18mm / 34g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202927	LIR18500FT	Batteria Li-Ion 18500 3.7V 1400mAh	1pz	€. 9,50



Batteria ricaricabile Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh



3.7
VOLT

2600
mAh

Tensione nominale	3.7V
Capacità nominale	2600mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Tensione di fine scarica	3V
Corrente di scarica continua	3900mA
Corrente di scarica impulsiva	5200mA
Dimensioni e peso	Ø18x66mm / 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202919	LIR18650HFT	Batteria Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh	1pz	€. 6,80

Batteria ricaricabile Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh



3.7
VOLT

2600
mAh

Tensione nominale	3.7V
Capacità nominale	2600mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Tensione di fine scarica	3V
Corrente di scarica continua	3900mA
Corrente di scarica impulsiva	5200mA
Dimensioni e peso	Ø18x68mm / 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202930	LIR18650C	Batteria Li-Ion 18650 3.7V 2600mAh	1pz	€. 7,20

Batteria ricaricabile Li-ion 18650-29EA 3.6V 2900mAh



3.6
VOLT

2900
mAh

Tensione nominale	3.6V
Capacità nominale	2900mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Corrente di scarica continua	2900mA
Corrente di scarica impulsiva	8700mA
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202913	EA29-18650	Batteria Li-ion 18650-29EA 3.6V 2900mAh	1pz	€. 6,80

Batteria ricaricabile Li-ion 18650-29EA 3.6V 2900mAh



3.6
VOLT

2900
mAh

Tensione nominale	3.6V
Capacità nominale	2900mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Corrente di scarica continua	2900mA
Corrente di scarica impulsiva	8700mA
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 45g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202914	EA29-18650T	Batteria Li-ion 18650-29EA 3.6V 2900mAh	1pz	€. 7,80



Batteria ricaricabile Li-Ion 18650 3.7V 3000mAh

Tensione nominale	3.7V
Capacità nominale	3000mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Tensione di fine scarica	2.5V
Corrente di scarica massima	30000mA
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 52g

3.6
VOLT

3000
mAh



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202931	30M-18650	Batteria Li-ion 18650-30M 3.6V 3000mAh	1pz	€. 10,60

Batteria ricaricabile Li-Ion 18650 3.7V 3000mAh

Tensione nominale	3.7V
Capacità nominale	3000mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Tensione di fine scarica	2.5V
Corrente di scarica massima	30000mA
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 52g

3.6
VOLT

3000
mAh



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202932	30M-18650T	Batteria Li-ion 18650-30M 3.6V 3000mAh	1pz	€. 11,70

Batteria ricaricabile Li-ion 18650-33EA 3.6V 3300mAh

Tensione nominale	3.6V
Capacità nominale	3300mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Corrente di scarica continua	3300mA
Corrente di scarica impulsiva	9900mA
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 46g

3.6
VOLT

3300
mAh



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202915	EA33-18650	Batteria Li-ion 18650-33EA 3.6V 3300mAh	1pz	€. 8,20

Batteria ricaricabile Li-ion 18650-33EA 3.6V 3300mAh

Tensione nominale	3.6V
Capacità nominale	3300mAh
Tensione di fine carica	4.2V
Corrente di scarica continua	3300mA
Corrente di scarica impulsiva	9900mA
Dimensioni e peso	Ø18.35x65.05mm / 46g

3.6
VOLT

3300
mAh



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202916	EA33-18650T	Batteria Li-ion 18650-33EA 3.6V 3300mAh	1pz	€. 9,20





Batteria ermetica **Li-ion**

12
VOLT

10
Ah



Faston T2



CARICABATTERIE
CONSIGLIATO



701033



701047

Tensione	11.1V
Capacità	10Ah
Polo	Faston T2
Dimensioni	150x95x66mm
Peso	550g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
202904	LI12V10A	Batteria Ermetica Li-ion 11.1V 10Ah	1pz	€ 68,10





Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12


VOLT

10


Ah



Faston T2



Tensione	12V
Capacità	10Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x66mm

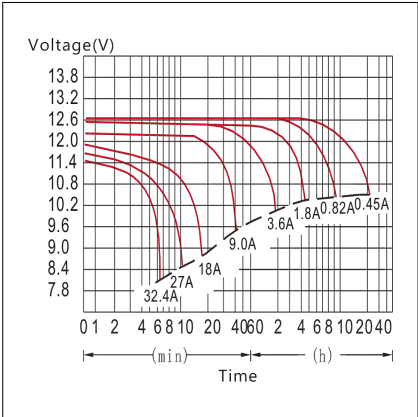

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206001	AP10C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 10Ah	1pz	€ 38,70

Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12


VOLT

14


Ah



Faston T2



Tensione	12V
Capacità	14Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x97mm

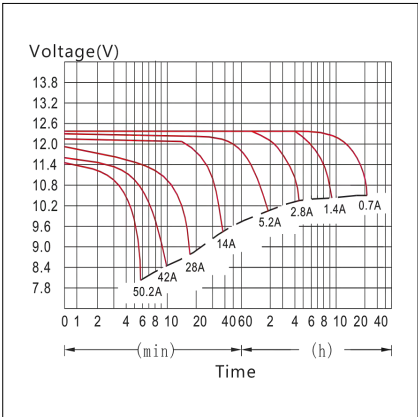

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206005	AP14C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 14Ah	1pz	€ 60,40





Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12
VOLT

22
Ah

Terminali T3

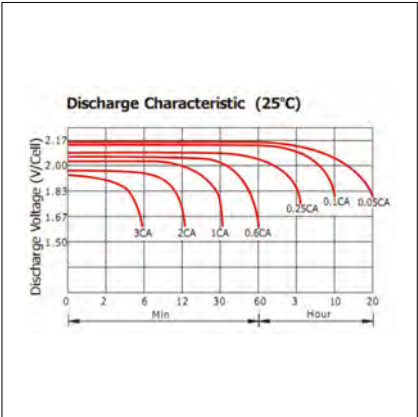


Tensione	12V
Capacità	22Ah
Terminali	T3
Dimensioni	181x167x77mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206012	AP22C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 22Ah	1pz	€ 79,70

Batteria ermetica al piombo **EV** per scooter e bici elettriche

12
VOLT

22
Ah

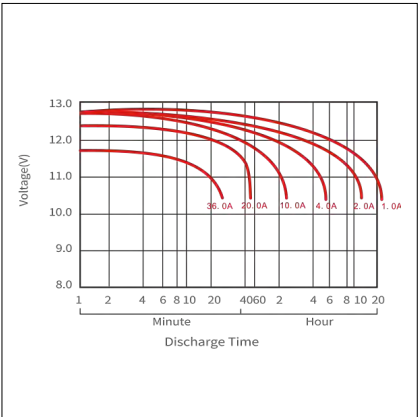

Tensione	12V
Capacità	22Ah
Terminali	a vite Ø9.8-M5
Dimensioni	180x170x77mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206013	AP22EV12	Batteria ermetica al piombo EV 12V 22Ah	2pz	€ 91,50



Batterie Piombo Cicliche

Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12


VOLT

26


Ah



a vite (M5)



Tensione	12V
Capacità	26Ah
Terminali	a vite (M5)
Dimensioni	166x125x175mm

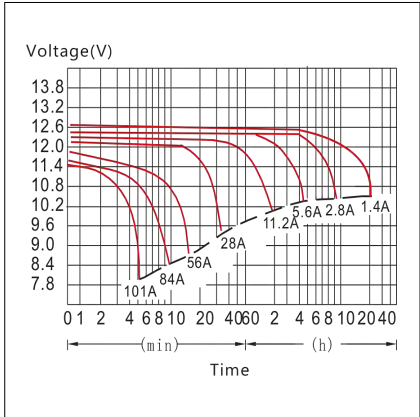

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206015	AP26C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 26Ah	1pz	€ 123,00



Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12


VOLT

36


Ah



a vite (M6)



Tensione	12V
Capacità	36Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	195x155x130mm

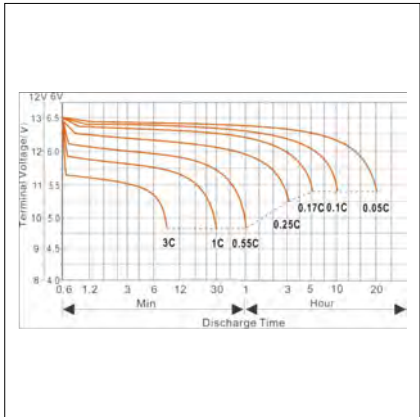



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206016	AP36C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 36Ah	1pz	€ 134,40



Batteria ermetica al piombo **ciclica**



a vite (M6)

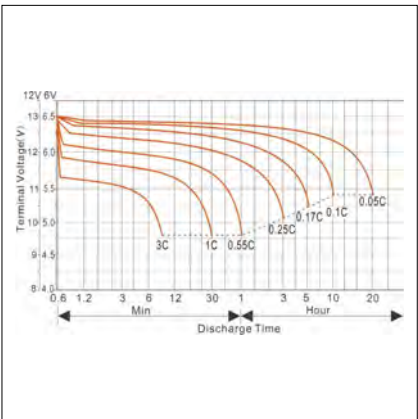

12
VOLT

50
Ah



Tensione	12V
Capacità	50Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	198x173x167mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206019	AP50C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 50Ah	1pz	€ 187,40

Batteria ermetica al piombo **ciclica**



a vite (M6)

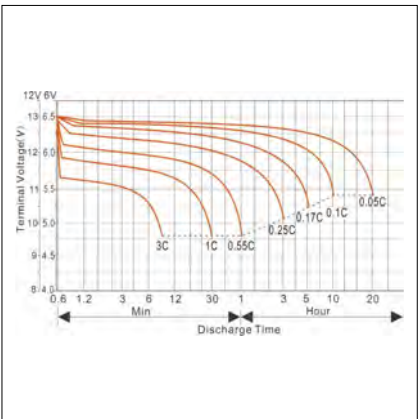

12
VOLT

55
Ah

Tensione	12V
Capacità	55Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	230x210x139mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206021	AP55C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 55Ah	1pz	€ 202,10





Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12
VOLT

80
Ah



a vite (M6)

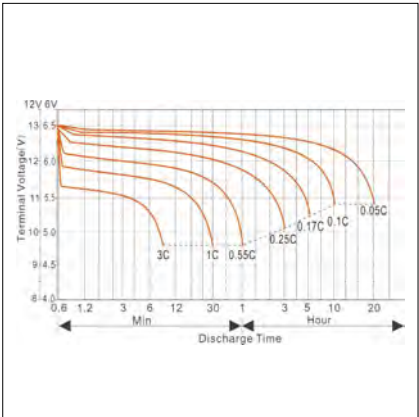

Tensione	12V
Capacità	80Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	260x213x169mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206024	AP80C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 80Ah	1pz	€ 287,70



Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12
VOLT

100
Ah



a vite (M8)

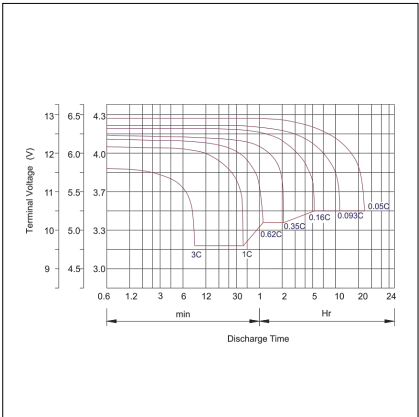

Tensione	12V
Capacità	100Ah
Terminali	a vite M8
Dimensioni	306x168x210mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206030	AP100C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 100Ah	1pz	€ 409,90





Batteria ermetica al piombo

6


VOLT

1.3


Ah



Faston T1



Tensione	6V
Capacità	1.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	98x52x25mm

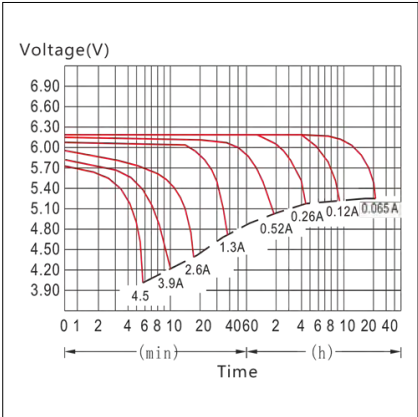

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204002	AP6V1,3AH	Batteria ermetica al piombo 6V 1.3Ah	1pz	€ 7,90

Batteria ermetica al piombo

6


VOLT

3.3


Ah



Faston T1



Tensione	6V
Capacità	3.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	133x60x34mm

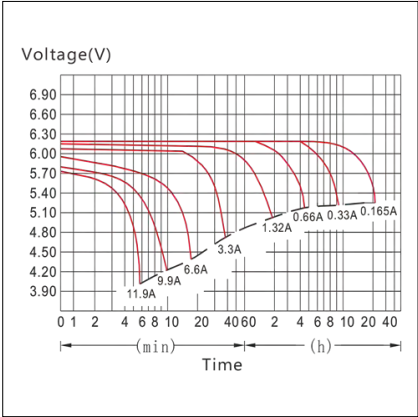

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204006	AP6V3AH	Batteria ermetica al piombo 6V 3.3Ah	1pz	€ 14,90





Batteria ermetica al piombo

6
VOLT

3.2
Ah

Faston T1

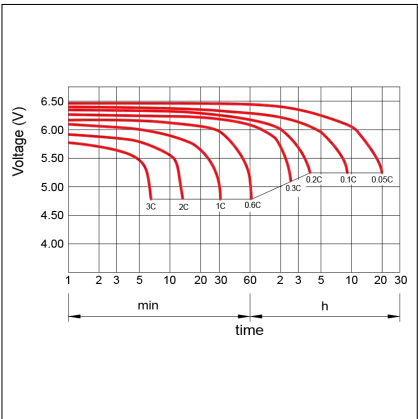

Tensione	6V
Capacità	3.2Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	33x66x103mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204008	AP6V3,2AH	Batteria ermetica al piombo 6V 3.2Ah	1pz	€ 11,40

Batteria ermetica al piombo

6
VOLT

5
Ah

Faston T1

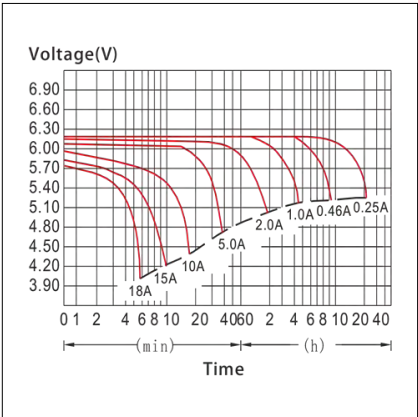

Tensione	6V
Capacità	5Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	70x101x48mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204011	AP6V5AH	Batteria ermetica al piombo 6V 5Ah	1pz	€ 9,60




Batteria ermetica al piombo

6
VOLT


7
Ah



Faston T1



Tensione	6V
Capacità	7Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	151x94x34mm

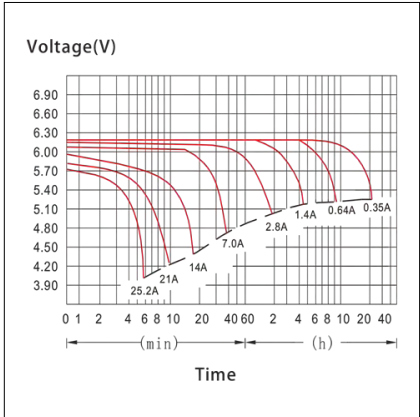

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204012	AP6V7AH	Batteria ermetica al piombo 6V 7Ah	1pz	€ 15,10


Batteria ermetica al piombo

6
VOLT


12
Ah



Faston T1



Tensione	6V
Capacità	12Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x93x50mm

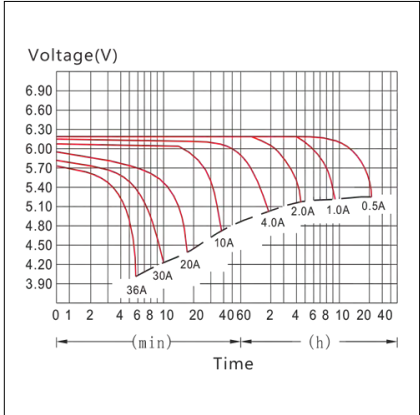

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204014	AP6V12AH	Batteria ermetica al piombo 6V 12Ah	1pz	€ 23,10





Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

1.3
Ah

Faston T1

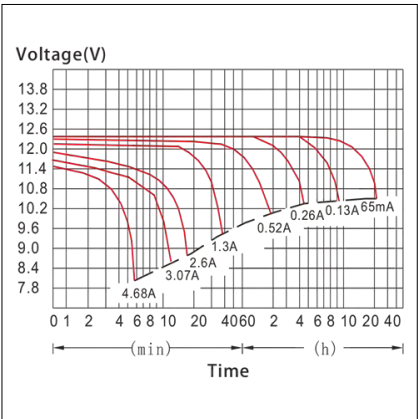

Tensione	12V
Capacità	1.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	98x51x45mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204018	AP12V1,3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 1.3Ah	1pz	€ 11,40

Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

2.3
Ah

Faston T1

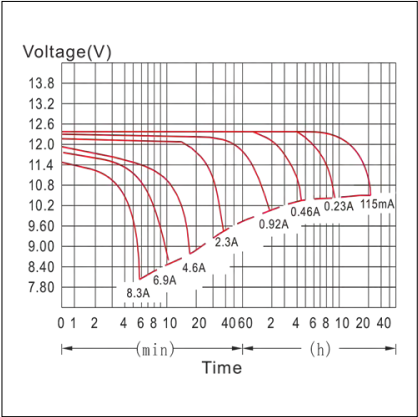

Tensione	12V
Capacità	2.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	178x60x34mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204022	AP12V2,3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 2.3Ah	1pz	€ 14,00




Batteria ermetica al piombo

12
VOLT


2.9
Ah



Faston T1



Tensione	12V
Capacità	2.9Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	70x47x99mm

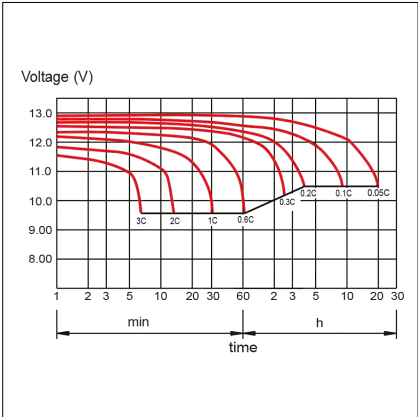

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204023	AP12V2.9AH-S Batteria ermetica al piombo 12V 2.9Ah	1pz	€ 24,00


Batteria ermetica al piombo

12
VOLT


2.9
Ah



Faston T1



Tensione	12V
Capacità	2.9Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	79x56x99mm

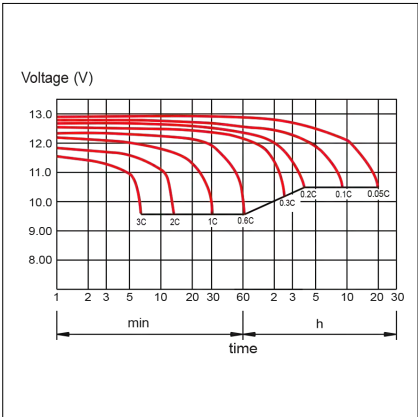

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
204024	AP12V2.9AH Batteria ermetica al piombo 12V 2.9Ah	1pz	€ 24,00



Batteria ermetica al piombo



12

VOLT

3.3

Ah

Faston T1

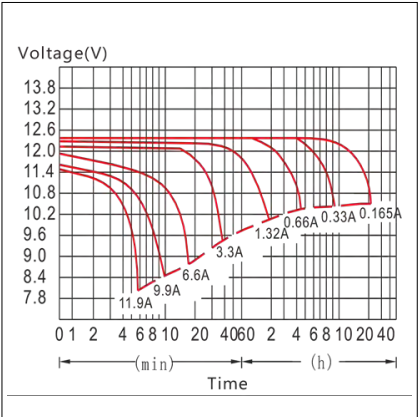

Tensione	12V
Capacità	3.3Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	134x66x67mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204026	AP12V3AH	Batteria ermetica al piombo 12V 3.3Ah	1pz	€ 23,80

Batteria ermetica al piombo



12

VOLT

5

Ah

Faston T1

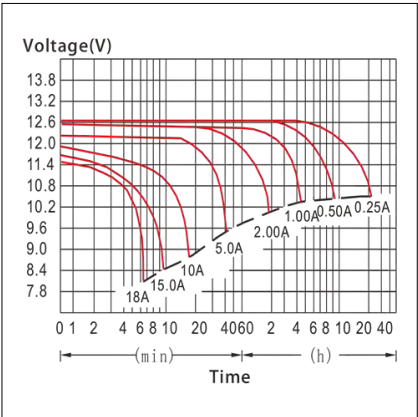

Tensione	12V
Capacità	5Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	90x101x70mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204031	AP12V5AH	Batteria ermetica al piombo 12V 5Ah	1pz	€ 20,50



Batteria ermetica al piombo

12


VOLT

6


Ah



Faston T1



Tensione	12V
Capacità	6Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x94x50mm

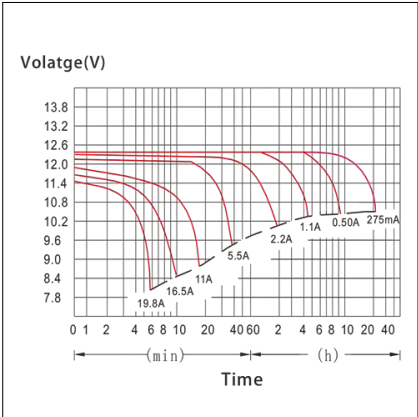

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204032	AP12V6AH	Batteria ermetica al piombo 12V 6Ah	1pz	€ 24,90

Batteria ermetica al piombo

12


VOLT

7.2


Ah



Faston T1



Tensione	12V
Capacità	7.2Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm

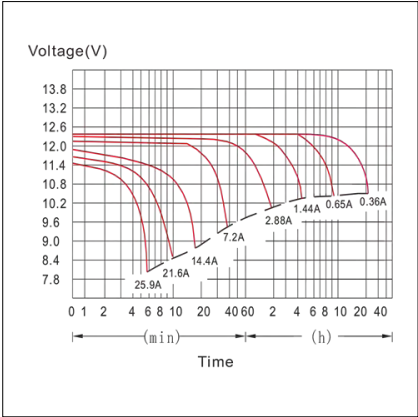

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204033	AP12V7,2AH	Batteria ermetica al piombo 12V 7.2Ah	8pz	€ 22,90





Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

10
Ah

Faston T2

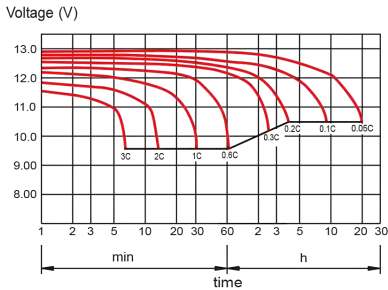


Tensione	12V
Capacità	10Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204036	AP12V10AH	Batteria ermetica al piombo 12V 10Ah	10pz	€. 29,00

Batteria ermetica al piombo




Faston T1



12
VOLT

10
Ah

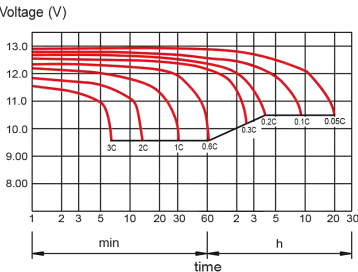

Tensione	12V
Capacità	10Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204037	AP12V10AH-T1	Batteria ermetica al piombo 12V 10Ah - T1	8pz	€. 29,00




Batteria ermetica al piombo

12
VOLT


12
Ah



Faston T2



Tensione	12V
Capacità	12Ah
Terminali	Faston T2
Dimensioni	150x95x97mm

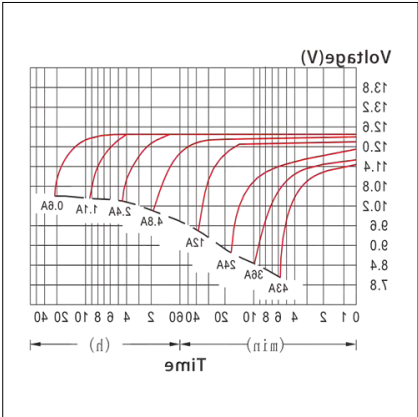

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204038	AP12V12AH	Batteria ermetica al piombo 12V 12Ah	1pz	€. 44,00


Batteria ermetica al piombo

12
VOLT


18
Ah



Terminali T3



Tensione	12V
Capacità	18Ah
Terminali	T3
Dimensioni	180x167x75mm

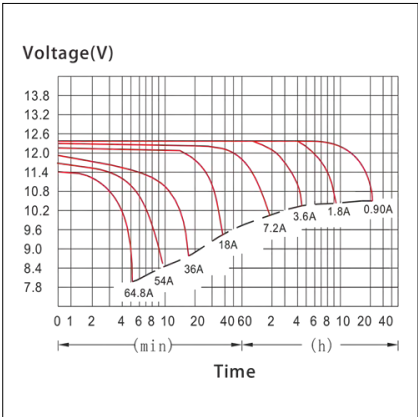

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204042	AP12V18AH	Batteria ermetica al piombo 12V 18Ah	2pz	€. 67,90





Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

26
Ah

a vite (M5)

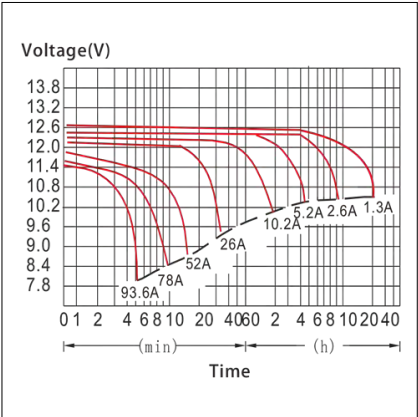

Tensione	12V
Capacità	26Ah
Terminali	a vite (M5)
Dimensioni	166x125x175mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204046	AP12V26AH	Batteria ermetica al piombo 12V 26Ah	1pz	€ 110,00

Batteria ermetica al piombo

12
VOLT

44
Ah

a vite (M6)

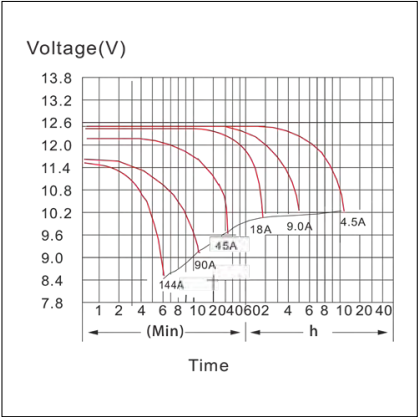

Tensione	12V
Capacità	44Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	196x173x165mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204050	AP12V44AH	Batteria ermetica al piombo 12V 44Ah	1pz	€ 200,00




Batteria ermetica al piombo

12
VOLT


65
Ah



a vite (M6)



Tensione	12V
Capacità	65Ah
Terminali	a vite M6
Dimensioni	347x176x168mm

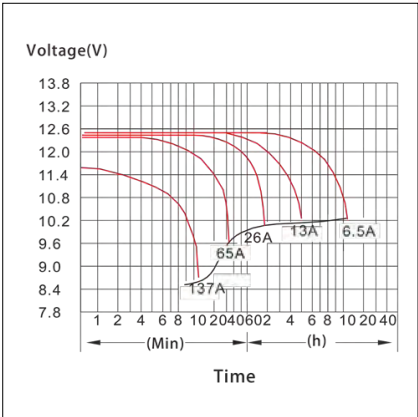

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204054	AP12V65AH	Batteria ermetica al piombo 12V 65Ah	1pz	€ 265,00


Batteria ermetica al piombo

12
VOLT


100
Ah



a vite (M8)



Tensione	12V
Capacità	100Ah
Terminali	a vite M8
Dimensioni	330x220x171mm

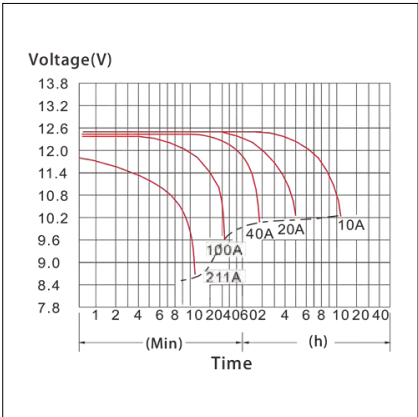

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204058	AP12V100AH	Batteria ermetica al piombo 12V 100Ah	1pz	€ 365,00





Compressore 150 PSI + Power Bank + Torcia



Batteria interna	14.8Wh / 7.4V / 2x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh
Ingresso ricarica batteria	USB Type-C 5V DC 2A max
Uscita USB powerbank	USB Type-A 5V DC 2A max
Pressione di gonfiaggio	2~150psi (0.15~10bar)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~45°C
Dimensioni	153x67x43.5mm
Peso	444g



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702880	PA-1	Compressore 150 PSI + Power Bank + Torcia	1pz	€ 69,00



Compressore 160 PSI + Power Bank + Torcia



Batteria interna	22.2Wh / 11.1V / 3x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh
Ingresso ricarica batteria	USB Type-C 5V DC 2A / 9V DC 1.5A
Uscita USB powerbank	USB Type-A 5V DC 2A max
Pressione di gonfiaggio	2~160psi (0.1~11bar)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~45°C
Dimensioni	160x63x62mm
Peso	576g



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702881	PA-2	Compressore 160 PSI + Power Bank + Torcia	1pz	€. 109,00



Avviatore d'emergenza 800A con funzione power bank e torcia



12

VOLT

800

A



Batteria interna	Li-ion QDSP
Capacità batteria interna	26.64Wh
Ingresso per la carica della batteria	USB Type-C 5V DC 2A
Uscita USB Type-C (IN/OUT)	
Uscita USB Fast Charge	5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A
Tempo massimo di ricarica	4 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	400A
Corrente di spunto	800A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Torcia LED	Alta luminosità
Dimensioni	138x80x34mm
Peso	350g circa



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702893	PJ-1PRO	Avviatore d'emergenza 800A + Power Bank Quick Charge + torcia	1pz	€ 126,90



Avviatore d'emergenza 2000A con funz. power bank e lanterna



12
VOLT


2000
A



Batteria interna	Li-ion QDSP
Capacità batteria interna	59.2Wh
Ingresso per la carica della batteria	18V 1A
Uscita USB	5V 2.4A
Tempo massimo di ricarica	5 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	1000A
Corrente di spunto	2000A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Lanterna LED	Alta luminosità
Dimensioni	120x260.41x132.78mm
Peso	1410g circa



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702894	PJ-2	Avviatore d'emergenza 2000A + Power Bank + lanterna	1pz	€ 255,00



Avviatore d'emergenza 3000A
con funzione power bank e compressore 150PSI



12
VOLT

3000
A



Batteria interna	Li-ion QDSP
Capacità batteria interna	74Wh
Ingresso per la carica della batteria Uscita USB Type-C (IN/OUT)	USB Type-C 5V DC 2.4A
Uscita USB Fast Charge	5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A
Tempo massimo di ricarica	5 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	1500A
Corrente di spunto	3000A
Pressione di gonfiaggio	2~150psi
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Torcia	Alta luminosità
Dimensioni	224.5x114x84.5mm
Peso	1.6kg



ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702891	PJ-3	Avviatore d'emergenza 3000A PowerBank + Compressore 150PSI	1pz	€



Avviatore d'emergenza 12-24V 4000A con funzione power bank e torcia




12-24
VOLT

4000
A



Batteria interna	Li-ion QDSP
Capacità batteria interna	155.4Wh
Ingresso per la carica della batteria	18V 2A
Uscita USB	5V 2.4A
Tempo massimo di ricarica	3.5 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12-24V DC
Corrente nominale	2000A
Corrente di spunto	4000A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Torcia LED	Alta luminosità
Dimensioni	273x202x109.5mm
Peso	2.2kg

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

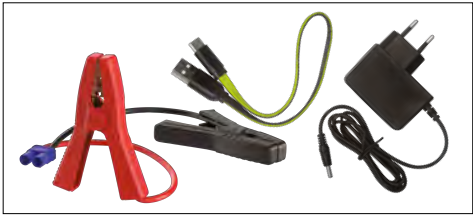

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702892	PJ-4	Avviatore d'emergenza 12-24V 4000A PowerBank + Torcia	1pz	€ 355,50





Carica batterie switching automatico



6-12
VOLT

2.5
A



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 500mA
Corrente di carica	2500mA max per batterie piombo 2500mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	113.6x68.4x34mm
Peso	190g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V	da 4Ah fino a 50Ah
Piombo 12V	da 4Ah fino a 50Ah
LiFePo4	da 2Ah fino a 15Ah



Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 8 modalità di carica.




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702908	SX-3	Carica batterie switching automatico 2.5A 6V/12V 1.2-50Ah LiFePO4	1pz	€ 34,50




Carica batterie switching automatico



LiFePO4 12.8V
8-50Ah



PIOMBO 6V
12-120Ah



PIOMBO 12V
1.2-120Ah



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO



Può essere gestito tramite App su sistemi Apple e Android. Cerca **AP charger 2.0** in App Store o Google Play.



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1A
Corrente di carica	6000mA max per batterie piombo 6000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	194.6x81.2x41.5mm
Peso	505g
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 6V	da 12Ah fino a 120Ah
Piombo 12V	da 1,2Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 8Ah fino a 50Ah

FUNZIONE DI RIATTIVAZIONE DA 0V PER BATTERIE LiFePO4

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 8 modalità di carica.



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702907	SX-1	Carica batterie switching automatico 6A 6V/12V 1.2-150Ah LiFePO4	1pz	€ 62,20




Carica batterie switching automatico




12-24
VOLT

10
A



PIOMBO 12-24V
4-240Ah



LiFePO4 12.8V
10-80Ah



- ALIMENTATORE
- 100% AUTOMATICO

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1.5A
Corrente di carica	10A max per batterie piombo 12V 5A max per batterie piombo 24V 5A max per batterie LiFePo4 12.8V
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	260.7x107.2x65.6mm
Peso	1075g
	CAPACITÀ CONSIGLiate
Piombo 12V	da 4Ah fino a 240Ah
Piombo 24V	da 10Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 10Ah fino a 80Ah




FUNZIONE DI RIATTIVAZIONE DA 0V PER BATTERIE LiFePO4

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore. Rilevamento automatico della tensione della batteria. 10 modalità di carica.



Può essere gestito tramite App su sistemi Apple e Android.
Cerca **AP charger 2.0** in App Store o Google Play.

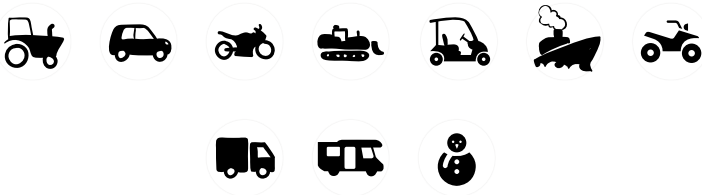

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702911	SX-2	Carica batterie switching automatico 10A 12/24V 5-240Ah LiFePO4	1pz	€ 99,00



Può essere gestito tramite App
su sistemi Apple e Android,
Cerca **AP charger 2.0**
in App Store o Google Play.





AppStore (iOS)



GooglePlay (Android)

ATTENZIONE: SOLO QUANDO È COLLEGATO CON SX-1 e SX-2

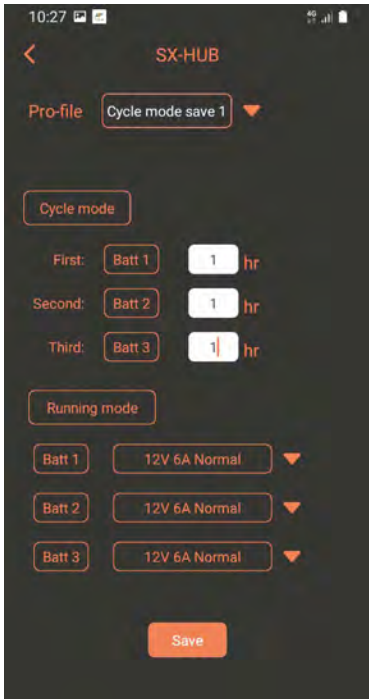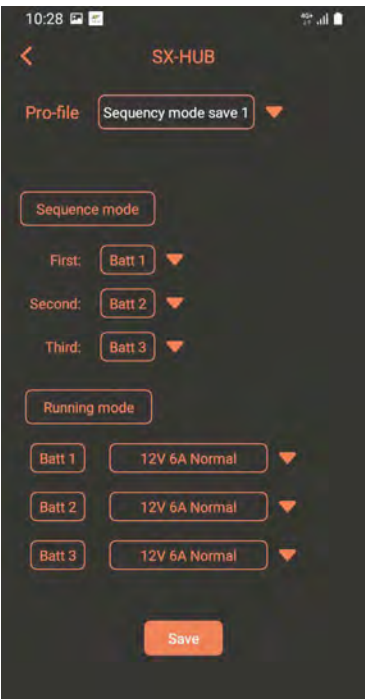



Switching Hub 3 uscite



Può essere gestito tramite App su sistemi Apple e Android, Cerca **AP charger 2.0** in App Store o Google Play.

ATTENZIONE: SOLO QUANDO È COLLEGATO CON SX-1 e SX-2

Unicamente compatibile con i carica batterie AlcaPower SX-1 e SX-2.

Ingresso	6-V/12V/24V
Consumo a vuoto	<30mA
Corrente di carica massima per ciascuna uscita	10A
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 65°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 85°C
Grado di protezione IP	IP65
Dimensioni	115X102.5X19.2MM
Peso	83g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702909	SX-HUB	Switching Hub 3 uscite	1pz	€. 24,00

Cavo con pinze coccodrillo per caricabatterie SX



Compatibile solo con SX-1 e SX-3

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708026	CABLE1-SX	1pz	€. 9,80

Cavo con occhielli per caricabatterie SX




Compatibile solo con SX-1 e SX-3

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708034	CABLE2-SX	1pz	€. 8,60



Carica batterie switching automatico



6-12
VOLT

1
Ah

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 180mA
Corrente di carica	1000mA max per batterie piombo
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM e Gel - 6V/12V
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	47.3x82x34.7mm
Peso	195g
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 6V e 12V	da 1.2Ah fino a 60Ah


Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
Rilevamento automatico della tensione della batteria. 4 modalità di carica.

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702923	CX-3	Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1,2-60Ah	5pz	€. 32,50



Tester per batterie 12V e 24V con Display LCD

Ingresso	da 5V DC a 40V DC $\pm$ 0,5V
Batterie collegabili	12V e 24V di tensione nominale
Retroilluminazione	1 LED di colore BLU
Temperatura di stoccaggio	da -25°C a + 60°C
Temperatura di funzionamento	da 0°C a + 25°C
Dimensioni	75,7x49,2x19mm
Peso	46g



- INDICAZIONI DISPLAY LCD
- Batteria in profonda scarica
 - Stato di carica della batteria
 - Lettura reale della tensione della batteria
 - Batteria in carica

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
708011	AP336	Tester per batterie 12V e 24V con LCD Display	1pz	€. 22,70



Carica batterie switching automatico



12-24
VOLT

26
A



LiFePO4 16V
25-250Ah



LiFePO4 12.8V
30-200Ah



PIOMBO 12-24V
25-500Ah



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 2.5A
Corrente di carica	26A max per batterie piombo 12V 19.5A max per batterie piombo 16V 13A max per batterie piombo 24V 26A max per batterie LiFePo4 12.8V 19.5A max per batterie LiFePo4 16V
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	321.0x144.5x77.5mm
Peso	1750g
Grado di protezione	IP65
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 12V	da 50Ah a 500Ah
Piombo 16V	da 25Ah a 250Ah
Piombo 24V	da 25Ah a 250Ah
LiFePo4 12.8V	da 30Ah a 200Ah
LiFePo4 16V	da 25Ah a 250Ah




Automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore. Rilevamento automatico della tensione della batteria. 12 modalità di carica.



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702928	CLX-5	Carica batterie switching automatico 26A 12/24V 25-500Ah LiFePO4	1pz	€ 256,40



Carica batterie per auto elettriche

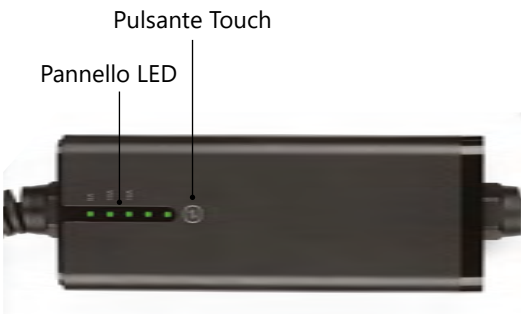

Tensione nominale	100-250V AC
Potenza	da 1.84kW a 3.68kW (a seconda dalla corrente di carica impostata)
Corrente nominale	impostabile tra 8A, 10A e 16A
Connettore di ricarica	IEC 62196-2 Type 2 femmina con cavo 4,2m
Cavo d'ingresso	Spina Schuko con cavo da 30cm
Grado di protezione	IP66 (caricatore), IP54 (connettore di ricarica), IP20 (Schuko)
Temperatura di lavoro	-25°C ~ +55°C
Umidità di lavoro	0-95%
Dimensioni	195x70x50mm
Peso	3kg

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
800061	EV20	Carica batterie per auto elettriche 16A 250V	1pz	€ 253,80



Caricatore switching per batterie Li-Ion

- 29.4volt

COD 701040

3

A
- 42volt

COD 701041

2

A
- 54.6volt

COD 701042

2

A



ACCESSORI
OPTIONAL

701030, 701031, 701032, 701033 e 701034



	701040	701041	701042
Ingresso	100-240V AC - 50/60 Hz		
Tensione di uscita	29,4V DC	42V DC	54.6V DC
Corrente di carica	3000mA max	2000mA	2000mA
Numero di celle	7S	10S	13S
Pacco batteria	Li-Ion 24V	Li-Ion 36V	Li-Ion 48V
Dimensioni	172.7x72.7x36.6mm		

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
701040	LI24V3	Caricatore 29.4V 3A per pacchi batterie Li-Ion 24V-7S	24V DC	1pz	€ 59,00
701041	LI36V3	Caricatore 42V 2A per pacchi batterie Li-Ion 36V-10S	36V DC	1pz	€ 59,00
701042	LI48V2	Caricatore 54.6V 2A per pacchi batterie Li-Ion 48V-13S	48V DC	1pz	€ 69,50



ACCESSORIO OPTIONAL  Connettore XLR 3 pin <table><tr><th>Codice</th><th>Modello</th></tr><tr><td>701030</td><td>C001</td></tr></table> <table><tr><th>MinQty</th><th>Prezzo</th></tr><tr><td>1pz</td><td>€. 7,70</td></tr></table>	Codice	Modello	701030	C001	MinQty	Prezzo	1pz	€. 7,70	ACCESSORIO OPTIONAL  Connettore coassiale 8.5mm - PIN 3.2mm <table><tr><th>Codice</th><th>Modello</th></tr><tr><td>701031</td><td>C002</td></tr></table> <table><tr><th>MinQty</th><th>Prezzo</th></tr><tr><td>1pz</td><td>€. 8,80</td></tr></table>	Codice	Modello	701031	C002	MinQty	Prezzo	1pz	€. 8,80	ACCESSORIO OPTIONAL  Connettore 3-port inline <table><tr><th>Codice</th><th>Modello</th></tr><tr><td>701032</td><td>C003</td></tr></table> <table><tr><th>MinQty</th><th>Prezzo</th></tr><tr><td>1pz</td><td>€. 7,20</td></tr></table>	Codice	Modello	701032	C003	MinQty	Prezzo	1pz	€. 7,20	ACCESSORIO OPTIONAL  Cavo con pinze coccodrillo <table><tr><th>Codice</th><th>Modello</th></tr><tr><td>701033</td><td>C004</td></tr></table> <table><tr><th>MinQty</th><th>Prezzo</th></tr><tr><td>1pz</td><td>€. 4,50</td></tr></table>	Codice	Modello	701033	C004	MinQty	Prezzo	1pz	€. 4,50	ACCESSORIO OPTIONAL  Cavo connettore 8x5,5mm - PIN 1,5mm <table><tr><th>Codice</th><th>Modello</th></tr><tr><td>701034</td><td>C005</td></tr></table> <table><tr><th>MinQty</th><th>Prezzo</th></tr><tr><td>1pz</td><td>€. 8,80</td></tr></table>	Codice	Modello	701034	C005	MinQty	Prezzo	1pz	€. 8,80
Codice	Modello																																											
701030	C001																																											
MinQty	Prezzo																																											
1pz	€. 7,70																																											
Codice	Modello																																											
701031	C002																																											
MinQty	Prezzo																																											
1pz	€. 8,80																																											
Codice	Modello																																											
701032	C003																																											
MinQty	Prezzo																																											
1pz	€. 7,20																																											
Codice	Modello																																											
701033	C004																																											
MinQty	Prezzo																																											
1pz	€. 4,50																																											
Codice	Modello																																											
701034	C005																																											
MinQty	Prezzo																																											
1pz	€. 8,80																																											

Caricatore switching per batterie al **piombo**



28.8volt
COD 701043

3
A

43.2volt
COD 701044

2
A

ACCESSORI
OPTIONAL

701030, 701031, 701032, 701033 e 701034



	701043	701044
Ingresso	100-240V AC - 50/60 Hz	
Tensione di uscita	28,8V DC	43,2V DC
Corrente di carica	3000mA	2000mA
Pacco batteria	Piombo 24V	Piombo 36V
Dimensioni	172.7x72.7x36.6mm	



Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
701043	P24V3	Caricatore switching per batterie al piombo 24V 3A	24V DC	1pz	€. 55,30
701044	P36V2	Caricatore switching per batterie al piombo 36V 2A	36V DC	1pz	€. 55,30



Caricatore per batterie al piombo



2-12
VOLT

600
mA



Ingresso	100-240V AC / 50-60Hz
Uscita	2-6-12V DC - 600mA
Capacità consigliata	12Ah max

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702002	AP2612C	Caricatore per batterie al piombo 2V/6V/12V 600mAh	1pz	€ 20,00

Caricatore per batterie al piombo



6
VOLT

600
mA



Ingresso	100-240V AC - 120mA
Potenza max di uscita	4,32W
Corrente di carica	0,6A +/- 10%
Tensione di carica	6,8 - 7,2V DC
Carica alla max corrente	da 3V a 6,8V DC
Dimensioni	68.4x38.7x68.4mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702010	AP6C06	Caricatore per batterie al piombo 6V 600mAh	1pz	€ 19,30

Caricatore per batterie al piombo



12
VOLT

1000
mA



Ingresso	100-240V AC - 340mA
Potenza max di uscita	14,4W
Corrente di carica	1,0A +/- 10%
Tensione di carica	14,4V DC +/- 04V DC
Carica alla max corrente	da 6,0 a 14,4V DC
Dimensioni	76.5x42.4x72.2mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702011	AP12C10	Caricatore per batterie al piombo 12V 1000mAh	1pz	€ 19,90



Caricatore per batterie Li-ion

12.6
VOLT

2
A



Ingresso	100-240V AC 50/60Hz 0.5A
Uscita	12.6V DC 2A
Connettore d'uscita	5.5x2.1mm
Cavo d'uscita	183cm
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	71.5x43.3x29mm (spina esclusa)
Peso	115g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701047	AP12LI-ION	Caricatore 2A per batterie Li-Ion 12V	1pz	€ 23,50

Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri



5.5x2.1mm



Ingresso	100-240V AC - 50/60Hz
Uscita	3.7V/8.4V/11.1V/14.8V DC
Corrente	3.7V 1A/1 cella 7.4V 1A/2 celle 11.1V 1A/3 celle 14.8V 1A/4 celle
Dimensioni	100x51x31mm
Peso	125g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700001	AP3714	Caricatore universale per pacchi batteria Li-ion e Polimeri	1pz	€ 27,70



Caricatore universale per pacchi batterie Ni-Cd e Ni-MH



Corrente di carica selezionabile	50mA - 80mA - 120mA 180 mA - 240mA - 300 mA
Ingresso	220V AC
Uscite	da 1.4V (1 cella) a 14V (10 celle)

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
701001	AP2168	Caricatore universale per pacchi batterie Ni-Cd e Ni-MH	1pz	€ 18,90

Caricatore universale per Li-Ion, LiFe-PO4, Ni-Cd e Ni-MH



USB Type-C

Display LCD

Pulsante di selezione del canale di ricarica

Display LCD



Batterie NON incluse

Segnale acustico di connessione alla fonte di alimentazione, di riconoscimento batteria e di visualizzazione canale di carica.

Seleziona automaticamente la corrente di carica in attacco alle condizioni ed alla tipologia di batteria inserita.

Alimentazione USB Type-C	5V 2A
3.2V LiFePO4 LIR/IMR/ICR	10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 22700, 26500, 26650.
3.6V/3.7V Li-Ion	
Ni-Cd/Ni-MH	A, AA, AAA, AAAA, SC, C.
Uscita Ni-Cd/Ni-MH	1.48V DC / 1A con 2 batterie in carica
Uscita Li-Ion/ICR/INR/LIR	4.2V DC / 2A con 1 batteria in carica / 1A con 2 batterie in carica
Uscita LiFe-PO4	3.65V DC / 2A con 1 batteria in carica / 1A con 2 batterie in carica
Dimensioni	121x60x32mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700004	UC2	Caricatore universale per Li-Ion, LiFe-PO4 Ni-Cd e Ni-MH	1pz	€ 31,30



Caricatore per Ni-MH e Ni-Cd, AA, AAA e 9V

Selezione automatica della corrente di carica per AA o AAA.
Timer di spegnimento automatico dopo 13,5 ore

Formato	Capacità	Tempo di carica	Modalità di fine carica
	1300-1500 mAh	6 - 7 ore	Rimozione manuale delle batterie
	1600-1800 mAh	7.5 - 8.5 ore	
	1800-2000 mAh	8.5 - 9.5 ore	
	2100-2300 mAh	10 - 11.5 ore	
	2500-2800 mAh	13.5 ore	Timer
AAA	600-700 mAh	7 - 8.5 ore	Rimozione manuale delle batterie
	750-850 mAh	9 - 10.5 ore	
	900-1100 mAh	13.5 ore	Timer
9V	150-250 mAh	13.5 ore	Timer



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
700000	AP99A	Caricatore per Ni-MH e Ni,Cd, AA, AAA e 9V	1pz	€. 15,10

Caricatore EnerReady per 2 o 4 AA o AAA Ni-MH/Ni-Cd



Adattatore AC	Ingresso	100-240V ~ 50/60Hz 190mA
	Uscita	12V DC 600mA 7.2VA
Caricabatteria	Ingresso	12V DC 600mA
	Uscita	AA x 2: (2.8V DC 1.15A 3.22VA)
		AA x 4: (2 x 2.8V DC 0.8A 4.48VA)
		AAA x 2: (2.8V DC 0.6A 1.68VA)
		AAA x 4: (2 x 2.8V DC 0.42A 2.35VA)
	Ingresso	5V DC 0.5A tramite adattatore USB
	Uscita	AA x 2: (2.8V DC 560mA 1.568VA)
		AA x 4: (2 x 2.8V DC 280mA 1.568VA)
		AAA x 2: (2.8V DC 560mA 1.568VA)
		AAA x 4: (2x 2.8V DC 280mA 1.568VA)

Dotato di display LCD che indica il livello di carica delle batterie.

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Cavo spina accendisigari
- Cavo alimentazione USB
- Alimentatore

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
104012	EnerReady Charger	Caricatore EnerReady per 2 o 4 AA o AAA Ni-MH/Ni-Cd	1pz	€. 26,00





Monitor LCD 12" a colori



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Telecomando
- Adattatore da rete

Schermo	Display LCD TFT 12"
Formato	4:3
Risoluzione massima	1024x768
Angolo di visuale	Superiore: 20°; Inferiore: 25°; Destra/Sinistra: 45°
Menu	OSD
Formato video ingressi RCA e BNC	PAL - NTSC - SECAM (riconoscimento automatico)
Ingresso video	1Vp-p 75Ω
Ingresso audio	2Vp-p (2 vie)
Altoparlanti interni	8Ω 2W per 2 altoparlanti
Uscita per gli auricolari	15mW
Connessioni	1 ingresso video BNC, 1 ingresso video RCA, 2 ingressi audio RCA (sinistra/destra), 1 ingresso VGA, 1 ingresso HDMI, 1 ingresso audio per PC (jack 3.5mm), 1 uscita audio per auricolari (jack 3.5mm), 1 presa per chiavetta USB.
Potenza assorbita	10W max
Adattatore AC	Ingresso: 110-240V AC 50/60Hz Uscita: 12V DC 2A
Dimensioni	302x256x43mm
Peso	1kg circa



Codice	Modello		Classe En.	Min Qty	Prezzo
970030	K-M128HD	Monitor LCD a colori 12"	A E	1pz	€. 224,90



Specchietto retrovisore con monitor LCD 7" integrato



Installabile sopra allo specchietto retrovisore già esistente.



ACCESSORI
IN DOTAZIONE

- Telecomando

Formato	16:9
Schermo	TFT LCD 7" RGB
Risoluzione	800x480
Alimentazione	12V DC
Potenza assorbita	circa 7,5W
Corrente assorbita	625mA max
Conessioni	AV1/AV2
Dimensioni e peso	250x108.6x22.8mm / 383g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970053	K-M7005	Specchietto retrovisore con monitor 7" integrato	1pz	€ 148,40

Prolunga RCA-RCA - 6 metri



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
970084	CAVO6	1pz	€ 10,40

Prolunga RCA-RCA - 15 metri



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
970066	CAVO15	1pz	€ 23,50

Prolunga RCA-RCA
e alimentazione - 20 metri



COD	MOD	Min Qty	Prezzo
970062	CAVO20	1pz	€ 31,10



Monitor LCD 7" a colori



Schermo	Display LCD TFT 7"
Formato	16:9
Menu	OSD
Sistema colori	PAL - NTSC selezione automatica
Ingresso alimentazione	12/24V DC
Potenza assorbita	5W max
Conessioni	HDMI, VGA, video composito, audio
Dimensioni	180x120.63x31mm
Peso	332g

ACCESSORI

IN DOTAZIONE

- Staffa di supporto
- Biadesivo
- Cavo A/V
- Adattatore AC
- Cavo HDMI
- Cavo VGA
- Telecomando

Codice	Modello		Classe En.	Min Qty	Prezzo
970025	TM-70H	Monitor LCD a colori 7"		1pz	€. 163,90

Monitor LCD 5" a colori



Formato	4:3
Schermo	TFT LCD 5" RGB
Risoluzione	640x480
Alimentazione	adattatore da auto 12V DC
Potenza assorbita	circa 8W
Corrente assorbita	650mA max
Conessioni	AV1/2, uscita auricolari, presa di collegamento alimentazione esterna; connettore sensore retromarcia
Dimensioni	163x125x30.5mm
Peso	circa 430g (+ mascherina da incasso)

ACCESSORI

IN DOTAZIONE

- Mascherina da incasso
- Staffa di supporto
- Biadesivo
- Adatt. veicolare 12/24V
- Cavo A/V e alimentazione
- Telecomando

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970026	K-M50	Monitor LCD a colori 5"	1pz	€. 142,20



Sensori di parcheggio



Il display digitale, grazie all'indicazione sia a barre luminose che in cifre, aiuta il guidatore a conoscere la distanza tra l'autoveicolo e l'ostacolo.



Presenza Ostacoli
Bep... Bep... Bep..
a lunghi intervalli



Ostacolo vicino
Bep.. Bep.. Bep.. Bep..
ad intervalli brevi



Pericolo
Bep. Bep. Bep. Bep. Bep..
a brevissimi intervalli



Tensione di alimentazione	da 9V a 18V DC
Temperatura di esercizio	da -30°C a 80°C
Distanza massima indicata dal display	1.8m
Rilevamento muri	< 1.8m
Rilevamento automezzi	< 1.8m
Rilevamento persone	< 1m
Rilevamento pali (ø0,4 - 1 m)	1.2m
Lunghezza cavo del display	15m

Codice	Modello		Colore	Min Qty	Prezzo
970050	AP2616-S	Sensori di Parcheggio	argento	1pz	€. 49,90
970051	AP2616-B	Sensori di Parcheggio	nero	1pz	€. 49,90



Telecamera CMOS da innesto

Sensore	CCD a colori – 1/3 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell’ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 Lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150 mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø18.5mx23.7mm
Peso	27g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970055	AP2612	Telecamera CCD innesto, con mirror e visione notturna	1pz	€ 61,90

Telecamera CMOS da innesto

Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628×586
Visione	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell’ottica	120°
Area del sensore	5,78x4,19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Illuminazione minima	0,3 lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø31.4mx35mm
Peso	55g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970054	AP2611	Telecamera CMOS innesto, orientabile, funzione mirror e visione notturna	1pz	€ 41,40



Telecamera PAL/NTSC a bulbo



FUNZIONI SPECIALI
PULSANTE DI REGOLAZIONE



- Attivazione linee guida
- Regolazione della larghezza
- Regolazione dell'altezza
- Riferimenti distanza
- Regolazione dell'inclinazione
- Orientamento dell'immagine
- Formato immagine
- Reset della telecamera

Sensore	1/4" a colori
Sistema Video	PAL / NTSC
Pixel Effettivi	628x586 (PAL), 510x496 (NTSC)
Otturatore ottico	625 linee, 25 campi/sec
Visione	Mirror / Normale
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	170°
Uscita video	1Vp-p 75Ohm
Illuminazione minima	0.3lx
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC- Off)
Alimentazione	12V DC ± 10%
Corrente assorbita	≤120mA
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	Ø18.5mmx22mm
Peso	18g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970049	EYE04	Telecamera PAL/NTSC a bulbo con funzione mirror e linee profondità	1pz	€. 56,50

1/3 CCD Telecamera 8 IR per la retromarcia



Sensore	CCD Sony da 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	976Hx596V
Risoluzione	650 linee TV
Visione	Mirror
N° di LED infrarossi	10
Illuminazione minima	0 lux / (LED infrarossi accesi)
Angolo dell'ottica	120°; f=2.8mm
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC-OFF)
Uscita video	Connettore RCA, 1.0Vp-p, 75ohm
Corrente assorbita	≤200mA
Alimentazione	12V DC
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	54x52.5x55.5mm
Peso	Circa 285g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970061	AP2620	1/3 CCD Camera a colori 8 IR per retromarcia - NERA	1pz	€. 111,10
970059	AP2620W	1/3 CCD Camera a colori 8 IR per retromarcia - BIANCA	1pz	€. 111,10



Telecamera Doppia Ottica CCD

Sensore	CCD Sony a colori - 1/3 di pollice
Sistema Video	PAL
Pixel Effettivi	752x582
Risoluzione	600 linee TV
Visione	Mirror
Angolo dell'ottica	120° / 45°
Lente	2,8mm / 8mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC off)
Corrente assorbita	< 150mA per telecamera
Illuminazione minima	0 lux IR accesi
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Dimensioni	100.7x66.8x78mm
Peso	522g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970052	AP2615	Telecamera Doppia Ottica CCD con funzione mirror	1pz	€. 250,00

1/3 CCD Telecamera 18 IR per Motorhome



PROLUNGA 20 METRI
IN DOTAZIONE

Sensore	1/3" CCD - Sony a colori
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	512x582 pixels
Risoluzione	600 Linee TV
Divisione	Mirror
Uscita video	1.0Vp-p / 75Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48db
Illuminazione minima	0 lux (IR ACCESI)
Corrente assorbita	300mA massimo
Tensione di alimentazione	Da 10V DC a 15V DC
Corrente assorbita	250mA (co IR accesi)
Potenza consumata	3W (con IR accesi)
Peso	386g



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
970060	AP2610	1/3 CCD Camera a colori 18 IR per Motor Home	1pz	€. 148,50



FOREX PUBBLICITARI
PRODOTTI
AlcaPower®

Il Forex è un materiale plastico realizzato con PVC espanso estremamente versatile: è leggero, ma allo stesso tempo resistente e non teme gli agenti atmosferici, il che lo rende perfetto per essere esposto sia all'interno che all'esterno.



SCAN ME

AlcaPower®
SOLAR LED LIGHTS

Batteria Li-ion, LUNGA AUTONOMIA. Sono in grado di fornire illuminazione anche in condizioni meteo di pioggia e nuvole.

SWL11
CODICE 929603

1000lm

SENSORE DI MOVIMENTO
SENSORE CREPUSCOLARE
ORIENTABILE
1x Li-Ion 18650 3.7V 2000mAh
TEMPERATURA DI COLORE SELEZIONABILE 3000K-4000K



SWL15
CODICE 929611

1000lm

MONTAGGIO SUL PALO OPPURE A PARETE.
SENSORE CREPUSCOLARE
1x Li-Ion 18650 3.7V 2000mAh
TEMPERATURA DI COLORE 4000K



SWL18
CODICE 929612

700lm

SENSORE CREPUSCOLARE
LUCE BIDIREZIONALE
2x Li-Ion 18650 3.7V 2000mAh
TEMPERATURA DI COLORE 4000K



SWL12
CODICE 929604

2000lm

SENSORE DI MOVIMENTO
SENSORE CREPUSCOLARE
ORIENTABILE
2x Li-Ion 18650 3.7V 4000mAh
TEMPERATURA DI COLORE SELEZIONABILE 3000K-4000K



AlcaPower®
www.alcapower.com

CARICA BATTERIE AUTOMATICI
SX Series

702907 SX-1

CHARGING CURRENT 6A

702908 SX-3

Switching HUB 3 uscite
702900 SX-HUB

Soltanto SX-1 e SX-HUB possono essere gestiti tramite App su sistemi Apple e Android. Cerca AP charger 2.0 in App Store o Google Play.

COMPRESSORI PORTATILI RICARICABILI
PA Series

702880 PA-1
702881 PA-2

AVVIATORI D'EMERGENZA
PJ Series

702893 PJ-IPRO 800A
702894 PJ-2 3000A

AlcaPower®
PLAFONIERE LED IP65

Tramite l'apposito selettore sul retro della plafoniera è possibile selezionare la temperatura di colore desiderata tra calda (3000K), neutra (4000K) e fredda (6500K).

15W 1500lm
24W 2400lm
36W 3600lm

175-240V

CCT
3000K
4000K
6500K

120°



Totem Bifacciale Strisce LED

Dimensioni: 60x180cm

Totem Bifacciale di presentazione con la gamma completa di Strisce LED COB e Snake Flex AlcaPower.



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102041	TOTEM STRIPS	1pz	€. 399,00

Espositore da terra HT LIGHT

Dimensioni: 42x165x26cm

Composto da 4 ripiani di dimensione 40x30cm
LAMPADINE NON INCLUSE.




Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102042	ESP-HT2	1pz	€. 99,00

KIT di presentazione Strisce LED Snake Flex

Il KIT comprende:
50cm di striscia LED Snake Flex 3000K
50cm di striscia LED Snake Flex 4000K
50cm di striscia LED Snake Flex 6500K
50cm di striscia LED Snake Flex BLU
50cm di striscia LED Snake Flex ROSSA
50cm di striscia LED Snake Flex ROSA
50cm di striscia LED Snake Flex VERDE

Profilo Snake e cavo spina 230V incluso.

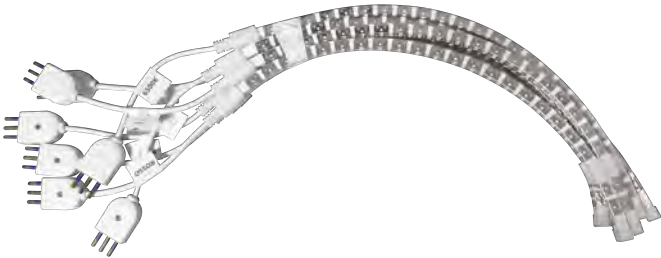

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
102040	KIT-SNAKE	KIT di presentazione Strisce LED Snake Flex	1pz	€. 60,00

Borsa di carta 18x8x24mm

Borsa di carta 27x12x37mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102016	BPALCA	1pz	€. 0,80

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102015	BGALCA	1pz	€. 1,00

Penna a sfera con gommino

Espositore da banco cartonato

Dimensioni: 42x25x78mm



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102030	PENNA1	1pz	€. 3,80

Blocco appunti A4



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102031	BLOCCOA4	1pz	€. 3,80

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
102019	ESP-BAN	1 pz	€. 109,50

AlcaPower[®]

GUIDA RAPIDA

ALIMENTAZIONE PER LUNGHEZZA DI TAGLIO ✂

MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT																					
IP20															IP65						
12V					24V										12V			24V			
927004	927005	927006	927100	927101	927001	927002	927003	927036	927014	927018	927041	927042	927043	927102	927103	927007	927008	927009	927037	927038	927039
3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	CCT	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K
22.73mm			7.94mm		45.45mm			100mm		50mm	50mm			13.89mm		22.73mm			45.45mm		



MONOCROMATICHE COLORATE / RGB / RGB-W / RGBIC DIGITAL DYNAMIC									
MONOCROMATICHE COLORATE				RGB / RGBIC					
24V IP20				12V IP65	24V IP65		24V IP20		
927010	927011	927012	927013	927015	927040	927096	927016	927017	927095
Blu	Rosso	Giallo	Verde	RGB	RGB	RGB-W	RGB	RGB	RGB-W
45.45mm				33mm	50mm	62.5mm	50mm	100mm	62.5mm

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

ALIMENTATORI MONOTENSIONE

	MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT										COLORATE / RGB / RGB-W / RGBIC DIGITAL DYNAMIC							
	IP20								IP65		MONOCROMATICHE COLORATE	RGB / RGB-W / RGBIC						
	12V		24V						12V	24V	24V IP20	12V IP65	24V IP65		24V IP20			
	927004 927005 927006	927100 927101	927001 927002 927003	927036	927014	927018	927042 927043	927102 927103	927007 927008 927009	927037 927038 927039	927010, 927011, 927012, 927013	927015	927040	927096	927016	927017	927095	
950046	0,6m	1,6m						0,6m			0,6m							
950035	1,3m	3,2m						1,3m			1,3m							
950036	2m	4,8m						2m			2m							
950037	3,20m	8m						3,20m			3,20m							
951011	6,5m	16m						6,5m			6,5m							
950091			1,3m	1,5m	1,2m	0,8m	0,8m		1,3m	1,3m		1,3m	1,2m	1,3m	1,3m	1,2m		
950042			3,9m	4,5m	3,6m	2,3m	2,3m		3,9m	3,9m		3,9m	3,6m	3,9m	4,1m	3,6m		
950093			6,5m	7,4m	6m	3,8m	3,8m		6,5m	6,5m		6,5m	6m	6,5m	6,9m	6m		

ALIMENTATORI SLIM

	MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT										COLORATE / RGB / RGBIC DIGITAL DYNAMIC							
	IP20								IP65		MONOCROMATICHE COLORATE	RGB/RGBIC						
	12V		24V						12V	24V	24V IP20	12V IP65	24V IP65		24V IP20			
	927004 927005 927006	927100 927101	927001 927002 927003	927036	927014	927018	927042 927043	927102 927103	927007 927008 927009	927037 927038 927039	927010, 927011, 927012, 927013	927015	927040	927096	927016	927017	927095	
960006	2m	4,8m						2m			2m							
960211	3,2m	8m						3,2m			3,2m							
960313	5,4m	13,3m						5,4m			5,4m							
960415	6,5m	16m						6,5m			6,5m							
960618	16,2m	40m						16,2m			16,2m							
960007			2m	2,2m	1,8m	1,1m	4,8m		2m	2m		2m	1,8m	2m	2m	1,8m		
960212			3,2m	3,7m	3m	1,9m	8m		3,2m	3,2m		3,2m	3m	3,2m	3,4m	3m		
960314			5,4m	6,1m	5m	3,2m	13,3m		5,4m	5,4m		5,4m	5m	5,4m	5,7m	5m		
960416			7,7m	8,9m	7,2m	4,6m	19,2m		7,7m	7,7m		7,7m	7,2m	7,7m	8,2m	7,2m		
960503	11m	27m						11m			11m							
960504			13,6m	15,4m	12,5m	8m	33,3m		13,6m	13,6m		13,6m	12,5m	13,6m	14,3m	12,5m		
960619			19,5m	22,1m		11,5m	48m		19,5m	19,5m		19,5m	18m	19,5m	20,6m	18m		

DIMMER e CONTROLLER



Dimmer per strisce LED
927055 DIM-LSC01



Dimmer per strisce LED + telecomando
927057 DIM-LSC03



Controller LED Smart Tuya RGB-W
927058 CON-LSC04



Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL RGB
927076 RC-DIG



Controllo remoto per strisce LED 24V CCT
927075 RC-CCT



Controllo remoto per strisce LED 24V DIGITAL WHITE
927048 RC-DIG4



ALIMENTATORI CONSIGLIATI

	MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT									COLORATE / RGB / RGB-W / RGBIC DIGITAL DYNAMIC							
	IP20							IP65		MONOCROMATICHE COLORATE	RGB / RGB-W / RGBIC						
	12V		24V					12V	24V	24V IP20	12V IP65	24V IP65		24V IP20			
	927004 927005 927006	927100 927101	927001 927002 927003	927036	927014	927018	927041 927042 927043	927102 927103	927007 927008 927009	927037 927038 927039	927010, 927011, 927012, 927013	927015	927040	927096	927016	927017	927095
963007	0,3m	0,8m						0,3m			0,3m						
963009	0,6m	1,6m						0,6m			0,6m						
963011	0,8m	2m						0,8m			0,8m						
963103	1,6m	4m						1,6m			1,6m						
963305	3,2m	8m						3,2m			3,2m						
963307	3,2m	8m						3,2m			3,2m						
963403	4m	10m						4m			4m						
963519	5,4m	13,3m						5,4m			5,4m						
963515	7m	17,6m						7m			7m						
963516	9,7m	24m						9,7m			9,7m						
963012			0,8m	0,9m	0,7m	0,4m	2m		0,8m	0,8m		0,8m	0,7m	0,8m	0,9m	0,7m	
963104			1,6m	1,8m	1,5m	1m	4m		1,6m	1,6m		1,6m	1,5m	1,6m	1,7m	1,5m	
963308			3,2m	3,7m	3m	1,9m	8m		3,2m	3,2m		3,2m	3m	3,2m	3,4m	3m	
963404			4m	4,6m	3,7m	2,4m	10m		4m	4m		4m	3,7m	4m	4,3m	3,7m	
963520			5,4m	6,1m	5m	3,2m	13,3m		5,4m	5,4m		5,4m	5m	5,4m	5,7m	5m	
963517			8m	9,2m	7,5m	4,8m	20m		8m	8m		8m	7,5m	8m	8,6m	7,5m	
963518			10,7m	12m	10m	6,4m	26,7m		10,7m	10,7m		10,7m	10m	10,7m	11,4m	10m	

LED ILLUMINOTECNICA

	MONOCROMATICHE BIANCHE / DIGITAL DYNAMIC / CCT									COLORATE / RGB / RGB-W / RGBIC DIGITAL DYNAMIC							
	IP20							IP65		MONOCROMATICHE COLORATE	RGB / RGB-W / RGBIC						
	12V		24V						12V	24V	24V IP20	12V IP65	24V IP65		24V IP20		
	927004 927005 927006	927100 927101	927001 927002 927003	927036	927014	927018	927041 927042 927043	927102 927103	927007 927008 927009	927037 927038 927039	927010, 927011, 927012, 927013	927015	927040	927096	927016	927017	927095
963500	1m	2,7m						1m			1m						
963503	0,6m	1,6m						0,6m			0,6m						
963505	1,3m	3,2m						1,3m			1,3m						
963507	2,1m	5,3m						2,1m			2,1m						
963509	3,2m	8m						3,2m			3,2m						
963511	4,1m	10m						4,1m			4,1m						
963513	5,4m	13,3m						5,4m			5,4m						
963504			0,6m	0,7m	0,6m	0,3m	1,6m		0,6m	0,6m		0,6m	0,6m	0,6m	0,7m	0,6m	
963506			1,3m	1,5m	1,2m	0,7m	3,2m		1,3m	1,3m		1,3m	1,2m	1,3m	1,4m	1,2m	
963508			2,1m	2,5m	2m	1,3m	5,3m		2,1m	2,1m		2,1m	2m	2,1m	2,3m	2m	
963510			3,2m	3,7m	3m	1,9m	8m		3,2m	3,2m		3,2m	3m	3,2m	3,4m	3m	
963512			4,1m	4,6m	3,7m	2,4m	10m		4,1m	4,1m		4,1m	3,7m	4,1m	4,3m	3,7m	
963514			5,4m	6,1m	5m	3,2m	13,3m		5,4m	5,4m		5,4m	5m	5,4m	5,7m	5m	

ALIMENTATORI IP67

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Bobina	Grado IP	Prezzo	Pag
 SLIM	927100	LSC6W-3000K-12V	12V	6W/m	600lm/m	3000K	5m	IP20	€ 41,60	32
	927101	LSC6W-4000K-12V			650lm/m	4000K				
 SLIM	927102	LSC6W-3000K-24V	24V	6W/m	560lm/m	3000K	5m	IP20	€ 39,20	33
	927103	LSC6W-4000K-24V			600lm/m	4000K				
 SURFACE	927041	LSC25W-3000K	24V	25W/m	2600lm/m	3000K	5m	IP20	€ 75,70	27
	927042	LSC25W-4000K			2750lm/m	4000K				
	927043	LSC25W-6500K				6000K				
	927007	LSC12V-3000K-IP	12V	15W/m	1300lm/m	3000K	5m	IP65	€ 71,00	29
	927008	LSC12V-4000K-IP			1500lm/m	4000K				
	927009	LSC12V-6500K-IP				6500K				
	927004	LSC12V-3000K	12V	15W/m	1300lm/m	3000K	5m	IP20	€ 62,70	28
	927005	LSC12V-4000K			1500lm/m	4000K				
	927006	LSC12V-6500K				6500K				
	927037	LSC15W-3000K-IP	24V	15W/m	1450lm/m	3000K	5m	IP65	€ 65,50	31
	927038	LSC15W-4000K-IP			1500lm/m	4000K				
	927039	LSC15W-6500K-IP				6000K				
	927001	LSC15W-3000K	24V	15W/m	1450lm/m	3000K	5m	IP20	€ 57,70	30
	927002	LSC15W-4000K			1500lm/m	4000K				
	927003	LSC15W-6000K				6000K				
 CCT	927018	LSC24V-CCT	24V	8+8W/m	1440lm/m	CCT	5m	IP20	€ 83,50	34
 DYNAMIC	927036	LSC24V-3000K-DIGITAL	24V	13W/m	1040lm/m	3000K	5m	IP20	€ 82,40	36
	927014	LSC24V-4000K-DIGITAL			1100lm/m	4000K				
 RGBW	927095	LSC24V-RGBW	24V	12+4W/m	300lm/m	RGB + 4000K	5m	IP20	€ 88,90	44
	927096	LSC24V-RGBW-IP						IP65	€ 95,80	45
 RGBIC DYNAMIC	927017	LSC24V-DIGITAL	24V	14W/m	//	RGB	5m	IP20	€ 92,70	42
 RGB	927015	LSC12V-RGB-IP	12V	15W/m	//	RGB	5m	IP65	€ 85,30	40
 RGB	927040	LSC24V-RGB-IP	24V	15W/m	//	RGB	5m	IP65	€ 85,30	41
	927016	LSC24V-RGB						IP20	€ 78,70	39
 BLU	927010	LSC15W-B	24V	15W/m	//	Blu	5m	IP20	€ 62,70	38
 ROSSO	927011	LSC15W-R	24V	15W/m	//	Rosso	5m	IP20	€ 62,70	38
 GIALLO	927012	LSC15W-Y	24V	15W/m	//	Giallo	5m	IP20	€ 62,70	38
 VERDE	927013	LSC15W-G	24V	15W/m	//	Verde	5m	IP20	€ 62,70	38

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Bobina	Grado IP	Prezzo	Pag
 SOB	927098	SOB15W-3000K	24V	15W/m	2000lm/m	3000K	5m	IP20	€ 62,90	24
	927099	SOB15W-4000K			2100lm/m	4000K				
	927115	SOB15W-6000K			2100lm/m	6500K				
 SOB	927116	SOB15W-3000K-IP	24V	15W/m	2000lm/m	3000K	5m	IP65	€ 75,00	25
	927117	SOB15W-4000K-IP			2100lm/m	4000K				
	927118	SOB15W-6500K-IP			2100lm/m	6500K				

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Bobina	Grado IP	Prezzo	Pag
 PROFILO SNAKE RECORD 4000K	927220	LS24V-4000K	24V	20W/m	1650lm/m	4000K	5m	IP65	€ 189,20	14

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Bobina	Segmento	Prezzo	Pag
 + ALTA EFFICIENZA 4000K	927330	HEM230V-5C	230V	15W/m	1500lm/m	3000K	5m	45.5mm	€ 93,10	16
	927331	HEM230V-5N			1500lm/m	4000K				
	927332	HEM230V-5F			1500lm/m	6500K				
 + ALTA EFFICIENZA 4000K	927333	HEM230V-20C	230V	15W/m	1500lm/m	3000K	20m	45.5mm	€ 362,20	17
	927334	HEM230V-20N			1500lm/m	4000K				
	927335	HEM230V-20F			1500lm/m	6500K				
 + ALTA EFFICIENZA 4000K	927336	HEM230V-50C	230V	15W/m	1500lm/m	3000K	50m	45.5mm	€ 789,50	18
	927337	HEM230V-50N				4000K				

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Kelvin	Bobina	Segmento	Grado IP	Prezzo	Pag
	927200	SF230V5M-3000K	230V	12W/m	3000K	5m PROFILO SNAKE INCLUSO	100mm	IP65	€ 117,60	8
	927201	SF230V5M-4000K			4000K					
	927202	SF230V5M-6500K			6500K					
	927203	SF230V20M-3000K	230V	12W/m	3000K	20m PROFILO SNAKE INCLUSO	100mm	IP65	€ 465,00	9
	927204	SF230V20M-4000K			4000K					
	927205	SF230V20M-6500K			6500K					
	927206	SF230V5M-B	230V	12W/m	Blu	5m + PROFILO SNAKE	100mm	IP65	€ 129,30	10
	927207	SF230V20M-B				20m + PROFILO SNAKE			€ 511,50	11
	927208	SF230V5M-R	230V	12W/m	Rosso	5m + PROFILO SNAKE	100mm	IP65	€ 129,30	10
	927209	SF230V20M-R				20m + PROFILO SNAKE			€ 511,50	11
	927210	SF230V5M-P	230V	12W/m	Rosa	5m + PROFILO SNAKE	100mm	IP65	€ 129,30	10
	927211	SF230V20M-P				20m + PROFILO SNAKE			€ 511,50	11
	927215	SF230V5M-G	230V	12W/m	Verde	5m + PROFILO SNAKE	100mm	IP65	€ 129,30	10
	927216	SF230V20M-G				20m + PROFILO SNAKE			€ 511,50	11

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	((())) PIR	Grado IP	Prezzo	Pag
	930144	FL10PIR	200-240V AC	10W	850lm	4000K	●	IP65 IP54	€. 18,50	179
	930136	ADC10W	9-30V AC/DC	10W	850lm	4000K		IP65	€. 14,00	183
	930363	PL10WN	220-240V AC	10W	950lm	4000K		IP65	€. 9,60	166
	930392	PL10WB	220-240V AC	10W	950lm	4000K		IP65	€. 9,60	173
	930364	PL20WN	220-240V AC	20W	2000lm	4000K		IP65	€. 13,60	167
	930393	PL20WB	220-240V AC	20W	2000lm	4000K		IP65	€. 13,60	174
	930467	LX20-PRO	220-240V AC	20W	2100lm	CCT	● OPTIONAL 930481	IP66	€. 25,30	154
	930145	FL30PIR	200-240V AC	30W	2550lm	4000K	●	IP65 IP54	€. 28,00	180
	930137	ADC30W	9-30V AC/DC	30W	2550lm	4000K		IP65	€. 32,00	184
	930365	PL30WN	220-240V AC	30W	3000lm	4000K		IP65	€. 19,10	168
	930394	PL30WB	220-240V AC	30W	3000lm	4000K		IP65	€. 19,10	175
	930468	LX30-PRO	220-240V AC	30W	3100lm	CCT	● OPTIONAL 930481	IP66	€. 38,60	155
	930480	LX35-RGB	220-240V AC	39W	//	RGB		IP66	€. 71,10	161
	930218	ADC50W	9-30V AC/DC	50W	4250lm	4000K		IP65	€. 45,20	185
	930146	FL50PIR	200-240V AC	50W	4250lm	4000K	●	IP65 IP54	€. 42,00	181
	930366	PL50WN	220-240V AC	50W	5000lm	4000K		IP65	€. 25,60	169
	930395	PL50WB	220-240V AC	50W	5000lm	4000K		IP65	€. 25,60	176

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	 PIR	Grado IP	Prezzo	Pag
	930469	LX50-PRO	220-240V AC	50W	4950lm	CCT	 OPTIONAL 930481	IP66	€. 58,50	156
	930367	PL100WN	220-240V AC	100W	10000lm	4000K		IP65	€. 45,90	170
	930378	PL100WB	220-240V AC	100W	10000lm	4000K		IP65	€. 45,90	177
	930470	LX100-PRO	220-240V AC	100W	10400lm	CCT	 OPTIONAL 930481	IP66	€. 88,10	157
	930368	PL150WN	220-240V AC	150W	15000lm	4000K		IP65	€. 69,50	171
	930471	LX150-PRO	220-240V AC	150W	16000lm	CCT	 OPTIONAL 930481	IP66	€. 143,40	158
	930472	LX200-PRO	220-240V AC	200W	19450lm	CCT	 OPTIONAL 930481	IP66	€. 193,00	159

Prodotto	Codice	Mod.	Lumen max	Flusso luminoso reg.	Tonalità regolabile	Controllo del focus	Flash	Magnetica	Gesture Control	Ric.	Prezzo	Pag
	500041	WL01	125lm								€. 51,40	229
	500023	HL23	1030lm								€. 98,90	226
	500040	PL40	1200lm								€. 68,80	227
	500005	FL05	1400lm								€. 127,20	228

Prodotto	Codice	Ingresso	Watt	Lumen	Kelvin	PIR	CCT	RGB	Smart	IP	Dimensioni	Prezzo	Pag
	930374	170-260V AC	12W	1200lm	CCT		●			IP20	Ø170x16mm	€. 13,70	78
	930338 BIANCO 930339 GRIGIO	220-240V AC	15W	1300lm	4000K					IP54	230x105x41mm	€. 15,80	80
	930340 BIANCO 930341 GRIGIO	220-240V AC	15W	1300lm	4000K					IP65	Ø240x163x78mm	€. 15,80	81
	930370	220-240V AC	15W	1400lm	CCT		●			IP65	220x106x60mm	€. 17,40	76
	930371	220-240V AC	15W	1400lm	CCT	●	●			IP65	220x106x60mm	€. 21,70	77
	930372	220-240V AC	15W	1400lm	CCT		●			IP65	Ø180x72mm	€. 17,70	76
	930373	220-240V AC	15W	1400lm	CCT	●	●			IP65	Ø180x72mm	€. 22,10	77
	930342 BIANCO 930343 GRIGIO	170-240V AC	15W	1500lm	CCT		●			IP54	Ø200x55mm	€. 21,00	73
	930375	170-260V AC	18W	1800lm	CCT		●			IP20	Ø225x16mm	€. 17,80	79
	930376	175-240V AC	18W	1600lm	CCT		●	●	●	IP54	Ø300x30mm	€. 70,90	70
	930377	175-240V AC	24W	2200lm	CCT		●	●	●	IP54	Ø400x30mm	€. 82,60	71
	930344 BIANCO 930345 GRIGIO	175-240V AC 175-240V AC	24W	2400lm	CCT		●			IP54	Ø300x30mm	€. 31,10	74
	930346 BIANCO 930359 GRIGIO	170-240V AC	36W	3600lm	CCT		●			IP54	Ø400x55mm	€. 50,00	75

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Formato	Base		Vetro	Prezzo	Pag
	929889	APF37FC4	230V AC	4W	500lm	3000K	C37	E14		frost	€. 3,10	100
	929888	APF37FN4			470lm	4000K						
	929887	APF37OC4	230V AC	4W	540lm	3000K	C35	E14		frost	€. 3,10	99
	929886	APF37ON4			450lm	4000K						
	929885	APF37TC4	230V AC	4W	510lm	3000K	C35	E14		frost	€. 3,10	99
	929884	APF37TN4			550lm	4000K						
	929883	APF45C4	230V AC	4W	500lm	3000K	G45	E14		frost	€. 3,10	98
	929882	APF45N4			450lm	4000K						
	929881	APF45CE27	230V AC	4W	500lm	3000K	G45	E14		frost	€. 3,10	98
	929880	APF45NE27			450lm	4000K						
	930034	AP35T3C	230V AC	4W	550lm	3000K	C37	E14		clear	€. 2,80	92
	930035	AP35T3N				4000K						
	930038	AP35TFC	230V AC	4W	500lm	3000K	C35	E14		clear	€. 2,80	91
	930039	AP35TFN				4000K						
	929794	APT25FC	230V AC	4W	510lm	3000K	T25			clear	€. 3,80	92
	929765	AP60Y	230V AC	4W	//	//	A60	E27			€. 4,80	102
	929766	AP60G	230V AC	4W	//	//	A60	E27			€. 4,80	102
	929767	AP60B	230V AC	4W	//	//	A60	E27			€. 4,80	102
	929768	AP60R	230V AC	4W	//	//	A60	E27			€. 4,80	102
	929790	AP45CE27-DIM	230V AC	6W	650lm	3000K	G45	E27		clear	€. 4,50	84
	929791	AP45NE27-DIM			650lm	4000K						
	929866	AP45B6C	230V AC	6W	810lm	3000K	G45	E14		milky	€. 3,90	95
	929867	AP45B6N				4000K						
	929757	AP45B6F				6000K						
	929826	AP45B6CE27	230V AC	6W	810lm	3000K	G45	E27		milky	€. 3,90	95
	929827	AP45B6NE27				4000K						
	929758	AP45B6FE27				6000K						
	929868	AP35B6C	230V AC	6W	810lm	3000K	C35	E14		milky	€. 3,90	96
	929869	AP35B6N				4000K						
	929759	AP35B6F				6000K						
	929824	AP45F6CE27	230V AC	6W	810lm	3000K	G45	E27		clear	€. 3,90	90
	929825	AP45F6NE27				4000K						
	929747	AP45F6FE27				6000K						

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Formato	Base		Vetro	Prezzo	Pag
	929838	AP45F6C	230V AC	6W	810lm	3000K	G45	E14		clear	€. 3,90	90
	929839	AP45F6N				4000K						
	929746	AP45F6F				6000K						
	929840	AP35F6C	230V AC	6W	810lm	3000K	C35	E14		clear	€. 3,90	91
	929841	AP35F6N				4000K						
	929748	AP35F6F				6000K						
	929788	AP35C-DIM	230V AC	6W	650lm	3000K	C35	E14		clear	€. 4,50	85
	929789	AP35N-DIM			600lm	4000K						
	929792	AP45C-DIM	230V AC	6W	650lm	3000K	G45	E14		clear	€. 4,50	84
	929793	AP45N-DIM				4000K						
	929862	AP608F4C	230V AC	8W	1060lm	3000K	A60	E27		clear	€. 4,90	89
	929863	AP608F4N			1100lm	4000K						
	929719	AP608F4F				6000K						
	929732	AP60C12-DIM	230V AC	12W	1520lm	3000K	A60	E27		clear	€. 6,90	83
	929733	AP60N12-DIM				4000K						
	929734	AP95C12-DIM	230V AC	12W	1520lm	3000K	G95	E27		clear	€. 9,00	83
	929735	AP95N12-DIM				4000K						
	929720	AP60F15C	230V AC	15W	2500lm	3000K	A60	E27		clear	€. 5,90	88
	929721	AP60F15N				4000K						
	929722	AP60F15F				6000K						
	929726	AP60B15C	230V AC	15W	2500lm	3000K	A67	E27		milky	€. 6,10	94
	929727	AP60B15N				4000K						
	929728	AP60B15F				6000K						
	929715	AP95F15C	230V AC	15W	2500lm	3000K	G95	E27		clear	€. 8,50	87
	929716	AP95F15N				4000K						
	929723	AP67F18C	230V AC	18W	3280lm	3000K	A60	E27		clear	€. 8,20	88
	929724	AP67F18N				4000K						
	929725	AP67F18F				6000K						
	929729	AP67B18C	230V AC	18W	3040lm	3000K	A67	E27		milky	€. 8,60	94
	929730	AP67B18N				4000K						
	929731	AP67B18F				6000K						
	929749	AP125F18C	230V AC	18W	3200lm	3000K	G125	E27		clear	€. 11,90	87
	929739	AP125F18N				4000K						

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Angolo	Formato	Base	Prezzo	Pag
	929773	APT22C2	220-240V AC	2W	130lm	3000K	300°	T22	E14	€. 3,40	121
	929764	APT22N2				4000K					
	929763	APT26C3	220-240V AC	3.5W	310lm	3000K	300°	T26	E14	€. 4,30	121
	929762	APT26N3			320lm	4000K					
	930282	AP4WC	220-240V AC	4W	350lm	3000K	360°	T16	E14	€. 5,00	121
	930283	AP4WN				4000K					
	930259	AP4WF				6000K					
	940013	AP456C27	175-250V AC	6W	510lm	3000K	160°	G45	E27	€. 2,20	116
	940014	AP456N27			470lm	4000K					
	940015	AP456F27				6000K					
	940062	AP506C	175-250V AC	6W	470lm	3000K	100°	R50	E14	€. 2,70	120
	940063	AP506N				4000K					
	940056	AP456C	175-250V AC	6W	470lm	3000K	160°	G45	E14	€. 2,20	117
	940057	AP456N				4000K					
	940058	AP456F				6000K					
	930361	AP930MSN	9-30V DC/AC	6W	510lm	4000K	160°	G45	E14	€. 5,00	115
	930362	AP930ON	9-30V DC/AC	6W	510lm	4000K	160°	C37	E14	€. 5,00	115
	940065	AP37F6C	175-250V AC	6W	470lm	3000K	160°	C37	E14	€. 2,20	119
	940064	AP37F6N				4000K					
	940059	AP376C	175-250V AC	6W	510lm	3000K	160°	C35	E14	€. 2,20	118
	940060	AP376N				4000K					
	940061	AP376F				6000K					
	940020	AP08SC27	175-250V AC	8W	750lm	3000K	160°	G45	E27	€. 2,40	116
	940021	AP08SN27				4000K					
	940022	AP08SF27				6000K					
	940042	AP638C	175-250V AC	8W	680lm	3000K	100°	R63	E27	€. 4,50	120
	940043	AP638N			690lm	4000K					
	940050	AP08SC	175-250V AC	8W	750lm	3000K	160°	G45	E14	€. 2,40	117
	940051	AP08SN				4000K					
	940052	AP08SF				6000K					
	940053	AP08OC	175-250V AC	8W	750lm	3000K	160°	C35	E27	€. 2,40	118
	940054	AP08ON				4000K					
	940055	AP08OF				6000K					
	940030	APT37C	175-250V AC	9W	800lm	3000K	180°	T37	E27	€. 5,30	119
	940031	APT37N				4000K					
	940010	AP6010C	175-250V AC	10W	890lm	3000K	180°	A60	E27	€. 2,50	113
	940011	AP6010N				4000K					
	940012	AP6010F				6000K					

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Angolo	Formato	Base	Prezzo	Pag
	940026	AP10PIR SENSORE LUCE + PIR	220-240V AC	10W	900lm	4000K	180°	A60	E27	€. 10,50	113
	929861	AP10LS SENSORE CREPUSCOLARE	220-240V AC	10W	800lm	4000K	180°	A60	E27	€. 9,50	114
	940066	AP930C2	9-30V DC/AC	10W	1000lm	3000K	180°	A60	E27	€. 7,60	114
	940067	AP930N2				4000K					
	940040	AP8010C	175-250V AC	10W	850lm	3000K	100°	R80	E27	€. 5,50	120
	940041	AP8010N				4000K					
	940007	AP6013C	175-250V AC	13W	1250lm	3000K	180°	A60	E27	€. 3,00	112
	940008	AP6013N				4000K					
	940009	AP6013F				6000K					
	940019	AP16C	175-250V AC	16W	1600lm	3000K	180°	A60	E27	€. 4,50	112
	940027	AP16N				4000K					
	940028	AP16F				6000K					
	930045	AP18GC	175-250V AC	18W	1570lm	3000K	180°	G95	E27	€. 8,90	111
	930046	AP18GN				4000K					
	930087	AP18GF				6000K					
	940023	AP19CC	175-250V AC	19W	2000lm	3000K	180°	A60	E27	€. 8,90	111
	940024	AP19CN				4000K					
	940025	AP19CF				6000K					
	940016	AP20GCL	175-250V AC	20W	2000lm	3000K	220°	G120	E27	€. 13,00	110
	940017	AP20GNL				4000K					
	940018	AP20GFL				6000K					
	929877	AP25G130C	175-250V AC	25W	2600lm	3000K	220°	G125	E27	€. 19,70	110
	929878	AP25G130N				4000K					
	929879	AP25G130F				6000K					

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Angolo	Formato	Base		Prezzo	Pag
	929860	MR11N3	9-30V	3W	250lm	4000K	36°	MR11	GU4		€. 6,50	127
	929913	AP06DC	175-250V	6W	470lm	3000K	110°	MR16	GU10		€. 2,50	126
	929914	AP06DN				4000K						
	929915	AP06DF				6000K						
	929984	AP06DC12	10-14V	6W	450lm	3000K	105°	MR16	GU5.3		€. 3,50	127
	929983	AP06DN12				4000K						
	929982	AP06DF12				6000K						
	929916	AP07DC	175-250V	7W	580lm	3000K	105°	MR16	GU10		€. 6,50	125
	929917	AP07DN				4000K						
	929918	AP07DF				6000K						
	929919	AP07DC12	10-14V	7W	560lm	3000K	105°	MR16	GU5.3		€. 6,50	126
	929849	AP07DN12				4000K						
	929848	AP07DF12				6000K						
	929775	AP07C-DIM	175-250V	7W	500lm	3000K	115°	MR16	GU10		€. 3,90	124
	929776	AP07N-DIM				4000K						
	929777	AP07F-DIM				6000K						
	929795	GX53F	175-250V	8W	720lm	4000K	120°	PAR	GX53		€. 6,80	128
	930075	AP08COB-C	175-250V	8.5W	580lm	2700K	38°	MR16	GU10		€. 8,90	125
	930076	AP08COB-N				4000K						
	930077	AP08COB-F				6000K						
	929717	AP6810DG	220-240V	6W 8W 10W	800lm 1000lm 1200lm	5CCT	105°	MR16	GU10		€. 11,50	123
	929718	AP6810DT	220-240V	6W 8W 10W	800lm 1000lm 1200lm	CCT	105°	MR16	a vite		€. 12,00	122

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Lumen	Kelvin	Angolo	Formato	Base		Prezzo	Pag
	929896	AP930G4C	9-30V	1.8W	170lm	3000K	120°	Bispina	G4		€. 6,50	130
	929874	AP930G4F				6000K						
	929853	G4C18	12V DC/AC	2W	240lm	3000K	360°	Bispina	G9		€. 6,50	130
	929854	G4N18			250lm	4000K						
	929855	G4F18			200lm	6000K						
	929856	G9C35	220-240V	4W	350lm	3000K	360°	Lineare	G9		€. 6,80	129
	929857	G9N35			370lm	4000K						
	929858	G9F35			350lm	6000K						
	930257	R7SC4-78	220-240V	5W	500lm	3000K	360°	Lineare	R7S		€. 9,50	131
	930258	R7SN4-78				4000K						
	929737	R7SC12	220-240V	11W	1500lm	3000K	360°	Lineare	R7S		€. 17,60	131
	929738	R7SN12				4000K						

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Cavo	Interruttori	Spina 90°	Presa schuko bipasso	Presa 3 poli IT 10/16A	Presa USB	Prezzo	Pag
	601014	bianco	250V AC	2500W				0	4	0	€. 5,20	235
	601015	bianco	250V AC	2500W				0	5	0	€. 6,80	235
	601016	bianco	250V AC	2500W	1.5m	generale	3 poli IT 10A	0	4	0	€. 8,60	234
	601017	bianco	250V AC	2500W	1.5m	generale	3 poli IT 10A	0	5	0	€. 9,00	234
	601018	bianco	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	3	0	3 2 USB-A 1 USB-C	€. 35,00	236
	601001	bianco	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	2	4	0	€. 13,40	231
	601002	nero										
	601003	bianco	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	3	6	0	€. 15,90	231
	601004	nero										
	601005	bianco	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	4	0	0	€. 12,70	232
	601006	nero										
	601007	bianco	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	6	0	0	€. 13,70	232
	601008	nero										
	601009	bianco	250V AC	3500W	1.5m	generale + indipendenti	3 poli IT 16A	4	0	0	€. 14,40	233
	601010	nero										
	601011	bianco	250V AC	3500W	1.5m	generale + indipendenti	3 poli IT 16A	6	0	0	€. 18,30	233
	601012	nero										
	601013	bianco	250V AC	3500W	1.5m	generale	3 poli IT 16A	5	0	2	€. 23,10	236

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Cavo	Spina	Prezzo	Pag
	604002	bianco	250V AC	1500W	uscita 90°	SMALL 3 poli IT 16A	€. 1,60	239
	604003	bianco	250V AC	1500W	uscita 90°	3 poli IT 16A	€. 1,60	239

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Presa schuko bipasso	Presa 3 poli IT 10/16A	Prezzo	Pag
	605001	bianco	250V AC	1500W	0	1	€. 2,10	239
	605002	bianco	250V AC	1500W	1	1	€. 2,70	239

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Interruttori	Spina 90°	Presa schuko bipasso	Presa 3 poli IT 10/16A	Orientabile	Prezzo	Pag
	606001	bianco	250V AC	1500W		3 poli IT 16A	1	0		€. 2,20	238
	606002	nero									
	606003	bianco	250V AC	1500W		3 poli IT 16A	1	2		€. 2,40	238
	606004	nero									
	606005	bianco	250V AC	1500W		3 poli IT 16A	0	3		€. 2,10	238
	606006	nero									
	606007	bianco	250V AC	1500W		3 poli IT 16A	1	2		€. 3,80	238
	606008	nero									
	606010	bianco	250V AC	1500W	generale	3 poli IT 16A	1	2		€. 7,20	238

Prodotto	Codice	Colore	Ingresso	Potenza max collegabile	Cavo	Avvolgicavo	Spina	Presa schuko bipasso	Presa 3 poli IT 10/16A	Prezzo	Pag
	603004	bianco	250V AC	3500W	3m		3 poli IT 16A	0	1	€. 8,60	240
	603005	nero									
	603006	bianco	250V AC	3500W	5m		3 poli IT 16A	0	1	€. 12,30	240
	603007	nero									
	603010	nero	250V AC	2200W	8m		3 poli IT 16A	1	2	€. 41,00	241
	603011	nero	250V AC	2200W	15m		3 poli IT 16A	4	0	€. 67,20	241
	603012	nero	250V AC	2200W	25m		3 poli IT 16A	4	0	€. 96,70	241

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Uscita	Corrente	Funz. UPS	Grado IP	Prezzo	Pag
	963007	SL126	220-240V	6W	12V	0.5A		IP20	€. 7,70	245
	963009	SL1212	220-240V	12W	12V	1A		IP20	€. 9,20	245
	963503	IP1212	220-240V	12W	12V	1A		IP67	€. 11,50	259
	963504	IP2412			24V	0.5A			€. 13,20	
	963011	SL1215	220-240V	15W	12V	1.25A		IP20	€. 10,20	246
	963012	SL2415			24V	0.625A			€. 10,50	
	963500	IP1220	220-240V	20W	12V	1.66A		IP67	€. 14,80	258
	963521	DC output 5.5x2.1mm	220-240V	20W	12V	1.67A		IP67	€. 16,30	258
	963505	IP1224								
	963506	IP2424	220-240V	24W	24V	1A		IP67	€. 15,50	259
	963103	SL1230	220-240V	30W	12V	2.5A		IP20	€. 15,30	246
	963104	SL2430			24V	1.25A				
	960006	AS1230	180-264V	36W	12V	3A			€. 14,90	252
	960007	AS2430			24V	1.5A			€. 15,00	
	963507	IP1240	220-240V	40W	12V	3.3A		IP67	€. 21,50	260
	963508	IP2440			24V	1.66A				
	964002	S40UPS	180-264V	40W	13.8V	2A			€. 28,10	251
	963307	SL1260	220-240V	60W	12V	5A		IP20	€. 26,40	247
	963308	SL2460			24V	2.5A			€. 27,80	
	963509	IP1260	220-240V	60W	12V	5A		IP67	€. 29,00	260
	963510	IP2460			24V	2.5A				
	960211	AS1260	180-264V	60W	12V	5A			€. 16,30	253
	960212	AS2460			24V	2.5A				
	963404	SL2475	220-240V	75W	24V	3.1A		IP20	€. 29,60	247
	963511	IP1280	220-240V	75W	12V	6.25A		IP67	€. 33,40	261
	963512	IP2480			24V	3.125A			€. 40,80	
	963519	SL12100T	220-240V	100W	12V	8.33A		IP20	€. 48,50	248
	963520	SL24100T			24V	4.17A			€. 49,00	

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza	Uscita	Corrente	Funz. UPS	Grado IP	Prezzo	Pag
	963513	IP12100	220-240V	100W	12V	8.3A		IP67	€. 61,00	261
	963514	IP24100			24V	4.16A				
	960313	AS12100	180-264V	100W	12V	8A			€. 25,20	254
	960314	AS24100			24V	4A				
	960415	AS12120	180-264V	120W	12V	10A			€. 29,50	255
	963515	SL12150	220-240V	132W	12V	11A			€. 56,10	248
	964102	S140UPS-24	176-264V	140W	27.6V	5A			€. 74,70	251
	960416	AS24150	180-264V	144W	24V	6A			€. 29,50	255
	963517	SL24150	220-240V	150	24V	6.25A			€. 56,30	249
	960622	S48150	220-240V	150W	48V	3.1A			€. 37,10	251
	963516	SL12180	220-240V	180W	12V	15A		IP20	€. 72,60	249
	960503	AS12200	220-240V	200W	12V	16.5A		IP20	€. 42,90	256
	963518	SL24200	220-240V	200W	24V	8.3A		IP20	€. 79,00	250
	960504	AS24250	180-264V	250W	24V	10.5A			€. 48,50	256
	960618	AS12300	180-264V	300W	12V	25A			€. 64,50	257
	960619	AS24360	180-264V	360W	12V	15A			€. 64,50	257

Prodotto	Codice	Modello	INVERTER Potenza d'uscita	INVERTER Potenza di spunto	Tensione nominale batteria	Tensione di carica di mantenimento	Corrente di carica massima	Potenza massima array PV	Prezzo	Pag
	800050	IS2400-24	2400W	4800W	24V	27V	30A	1000W	€ 836,30	305
	800051	IS3500-24	3500W	7000W	24V DC	27V DC	80A	5000W	€ 1.477,90	306
	800052	IS5500-48	5500W	11000W	48V DC	54V DC	80A	6000W	€ 1.989,80	307

Prodotto	Codice	Modello	Tensione nominale	Potenza max pannelli solari	Carico massimo	Tensione max pannelli solari	PWM	MPPT	Prezzo	Pag
	800001	RC10PWM	12V/24V rilevamento automatico	120W@12V 240W@24V	10A	15~40V (12V) 30~55V (24V)			€ 56,60	299
	800002	RC20PWM	12V/24V rilevamento automatico	240W@12V 480W@48V	20A	15~40V (12V) 30~55V (24V)			€ 65,70	300
	800008	RC20MPPT	12V/24V rilevamento automatico	240W@12V 480W@48V	20A	22~60V (12V) 30~90V (24V)			€ 225,30	302
	800003	RC30PWM	12V/24V rilevamento automatico	360W@12V 720W@48V	30A	15~40V (12V) 30~55V (24V)			€ 86,90	301
	800009	RC40MPPT	12V o 24V (9-30V)	560W@12V 1120W@24V	40A	100V			€ 371,30	303

Prodotto	Codice	Modello	Potenza	Tensione massima	Corrente massima	Tipo di cella	Numero di celle	Dimensioni	Prezzo	Pag
	800079	ODA-050W18M2	50W ±3%	21.06V	2.38A	210x30 Mono	36 (2x18)	625x445x25mm	€ 59,80	289
	800072	ODA-110W18M	110W ±3%	20.12V	5.47A	166x83 Mono	36 (3x12)	1075x540x30mm	€ 118,60	290
	800078	ODA-160W18M2	160W ±3%	19.47V	8.22A	210x105 Mono	33 (3x11)	1230x670x30mm	€ 167,40	291
	800074	ODA-200W24M	200W ±3%	22.45V	8.91A	210x105 Mono	39 (3x13)	1485x668x30mm	€ 204,60	292

Prodotto	Codice	Potenza pannelli	Potenza inverter	Batteria accumulo	Potenza totale erogata	FV Ibrido OFF-GRID	FV a isola	FV camper barche caravan	FV video sorveglianza	Accessori per il montaggio inclusi	Prezzo	Pag
	800090	50W	//	Pb ciclica 12V 26Ah	50W		●			●	€. 289,00	312
	800099	110W	//	Pb ciclica 12V 26Ah x2	110W		●			●	€. 475,00	313
	800089	110W	//	//	110W		●	●		●	€. 238,90	319
	800091	160W	//	Pb ciclica 12V 26Ah x2	160W		●			●	€. 556,70	314
	800088	200W	//	Pb ciclica 12V 26Ah x2	200W		●			●	€. 642,30	315
	800087	200W	//	//	200W		●	●		●	€. 345,70	319
	800077	2x200W	//	//	400W		●		●	●	€ 1.349,10	317
	800095	160Wx6	2.4kW	Piombo 12V 100Ah x2	960W	●					€. 2.570,70	309
	800092	200Wx10	3.5kW	Piombo 12V 100Ah x4	2000W	●					€. 4.983,90	310
	800096	200Wx20	3.5kW	Piombo 12V 100Ah x4	4000W	●					€. 7.029,90	311

Prodotto	Codice	Modello	Ingresso	Potenza continua	Potenza di spunto	Uscita	Onda modificata	Onda pura	IPC	Prezzo	Pag
	912015	IRS150-12	11-15V	150W	300W	230V				€. 55,30	332
	924015	IRS150-24	22-30V							€. 57,60	
	912030	IRS300-12	11-15V	300W	600W	230V				€. 70,00	333
	924030	IRS300-24	22-30V							€. 73,30	
	912130	IRP300-12	11-15V	300W	600W	230V				€. 154,90	325
	924130	IRP300-24	22-30V							€. 154,90	
	912060	IRS600-12	11-15V	600W	1200W	230V				€. 102,50	334
	924060	IRS600-24	22-30V							€. 109,00	
	912160	IRP600-12	11-15V	600W	1200W	230V				€. 265,00	326
	924160	IRP600-24	22-30V								
	912100	IRS1000-12	11-15V	1000W	2000W	230V				€. 195,00	335
	924100	IRS1000-24	22-30V							€. 205,00	
	912210	IRP1000-12	11-15V	1000W	2000W	230V				€. 366,00	327
	924210	IRP1000-24	22-30V								
	912314	IPC1000-12	11-15V	1000W	2000W	230V				€. 475,00	321
	924314	IPC1000-24	22-30V								
	912150	IRS1500-12	11-15V	1500W	3000W	230V				€. 263,00	336
	924150	IRS1500-24	22-30V							€. 279,00	
	912216	PSW1500-12	11-15V	1500W	3000W	230V				€. 620,00	328
	924215	IRP1500-24	22-30V	1500W	3000W	230V				€. 470,00	329
	912316	IPC2000-12	11-15V	2000W	4000W	230V				€. 912,50	322
	924316	IPC2000-24	22-30V								
	912200	IRS3000-12	11-15V	3000W	6000W	230V				€. 625,00	337
	924200	IRS3000-24	22-30V							€. 650,00	
	912231	IRP3000D-12	11-15V	3000W	6000W	230V				€. 1.100,00	330
	924231	IRP3000D-24	22-30V							€. 1.150,00	

IPC
Inverter con Priority Switch, carica batterie e funzione UPS

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo	Pag
	203025	CR2016-5 blister 5pz	CR2016	Litio	3V	//			€. 0,85 singola batteria	353
	203026	CR2025-5 blister 5pz	CR2025	Litio	3V	//			€. 0,85 singola batteria	353
	203028	CR2032-5 blister 5pz	CR2032	Litio	3V	//			€. 0,85 singola batteria	353
	203010	CR2032 bulk	CR2032	Litio	3V	//			€. 0,68 singola batteria	353
	203015	CR123 bulk	CR123A	Litio	3V	//			€. 3,30 singola batteria	353
	203016	CR2 bulk	CR2	Litio	3V	1480mAh	consumer		€. 3,70 singola batteria	353
	203517	A23-4223B bulk	A23	Alcalina	12V	50mAh	consumer		€. 0,60 singola batteria	356
	203521	A23-4223S blister singolo	A23	Alcalina	12V	50mAh	consumer		€. 1,70 singola batteria	356
	203523	A27-4227S blister singolo	A27	Alcalina	12V	19mAh	consumer		€. 2,50 singola batteria	357
	202951	ER14250	1/2AA	Li-SOCL2	3.6V	1200mAh	consumer		€. 3,70	349
	202952	ER14250-AX	1/2AA	Li-SOCL2	3.6V	1200mAh	reofori		€. 4,00	349
	202009	AP1400AFHV1P	1/2AF	Ni-MH	1.2V	1100mAh	a saldare	●	€. 2,80	346
	202924	LIR17335FT	17335	Li-ion	3.7V	750mAh	a saldare	●	€. 7,80	361
	202929	LIR17335C	17335	Li-ion	3.7V	750mAh	a saldare	●	€. 7,80	361
	202008	AP2000ASHV1P	4/5AF	Ni-MH	1.2V	1800mAh	a saldare	●	€. 4,00	345
	202006	AP580AAAH	AAA	Ni-MH	1.2V	600mAh	consumer	●	€. 1,90	344
	202005	AP800AAAHV1P	AAA	Ni-MH	1.2V	800mAh	a saldare	●	€. 2,40	345

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo	Pag
	202103	AP800AAAH	AAA	Ni-MH	1.2V	800mAh	consumer	●	€. 2,20	343
	202104	AP800AAAH-C4	AAA	Ni-MH	1.2V	800mAh	consumer	●	€. 9,00	343
	104009	AP1100ER	AAA	Ni-MH	1.2V	1100mWh	consumer	●	€. 2,80	341
	104011	AP1100ER-C4	AAA	Ni-MH	1.2V	1100mWh	consumer	●	€. 11,80	341
	203029	AAA-6103-2 blister 2pz	AAA	Litio	1.5V	1100mAh	consumer		€. 4,70 singola batteria	354
	203030	AAA-6103-4 blister 4pz	AAA	Litio	1.5V	1100mAh	consumer		€. 3,80 singola batteria	354
	203503	AAA-4003V Industrial PRO vassoio 10 pz	AAA	Alcalina	1.5V	1270mAh	consumer		€. 0,66 singola batteria	356
	203504	AAA-4003B Industrial PRO bulk	AAA	Alcalina	1.5V	1270mAh	consumer		€. 0,66 singola batteria	356
	203508	AAA-4003S Industrial PRO shrink 4pz	AAA	Alcalina	1.5V	1270mAh	consumer		€. 0,66 singola batteria	356
	203511	AAA-4903 LongLife Power blister 4pz	AAA	Alcalina	1.5V	1270mAh	consumer		€. 0,90 singola batteria	355
	202019	AP1600AAHV1P	AA	Ni-MH	1.2V	1500mAh	a saldare	●	€. 3,20	345
	202025	AP1800AAH	AA	Ni-MH	1.2V	1600mAh	consumer	●	€. 3,20	343
	202026	AP1800AAH-C4	AA	Ni-MH	1.2V	1600mAh	consumer	●	€. 13,50	343
	202004	AP2400AAHV1P	AA	Ni-MH	1.2V	2200mAh	a saldare	●	€. 4,20	345
	202953	ER14505	AA	Li-SOCL2	3.6V	2400mAh	consumer		€. 5,80	349
	202954	ER14505-AX	AA	Li-SOCL2	3.6V	2400mAh	reofori		€. 6,00	349
	104008	AP2900ER	AA	Ni-MH	1.2V	2900mWh	consumer	●	€. 5,40	341

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo	Pag
	104010	AP2900ER-C4	AA	Ni-MH	1.2V	2900mWh	consumer	●	€. 22,20	341
	203032	AA-6106-2 blister 2pz	AA	Litio	1.5V	2900mAh	consumer		€. 4,70 singola batteria	354
	203033	AA-6106-4 blister 4pz	AA	Litio	1.5V	2900mAh	consumer		€. 3,80 singola batteria	354
	203509	AA-4006V vassoio 10pz	AA	Alcalina	1.5V	2970mAh	consumer		€. 0,68 singola batteria	356
	203510	AA-4006B bulk	AA	Alcalina	1.5V	2970mAh	consumer		€. 0,68 singola batteria	356
	203513	AA-4006S shrink 4pz	AA	Alcalina	1.5V	2970mAh	consumer		€. 0,68 singola batteria	356
	203512	AA-4906 blister 4pz	AA	Alcalina	1.5V	2970mAh	consumer		€. 0,90 singola batteria	355
	202923	LIR14500FT	14500	Li-ion	3.7V	650mAh	a saldare	●	€. 6,60	361
	202927	LIR18500FT	18500	Li-ion	3.7V	1300mAh	a saldare	●	€. 9,50	361
	202800	LF18650FT	18650	LiFePO4	3.2V	1500mAh	a saldare	●	€. 7,80	359
	202919	LIR18650HFT	18650	Li-ion	3.7V	2600mAh	a saldare	●	€. 6,80	362
	202930	LIR18650C	18650	Li-ion	3.7V	2600mAh	consumer	●	€. 7,20	362
	202913	EA29-18650	18650	Li-ion	3.6V	2900mAh	consumer	●	€. 6,80	362
	202914	EA29-18650T	18650	Li-ion	3.6V	2900mAh	a saldare	●	€. 7,80	362
	202931	30M-18650	18650	Li-ion	3.7V	3000mAh	consumer	●	€. 10,60	363
	202932	30M-18650T	18650	Li-ion	3.7V	3000mAh	a saldare	●	€. 11,70	363
	202915	EA33-18650	18650	Li-ion	3.6V	3300mAh	consumer	●	€. 8,20	363

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo	Pag
	202916	EA33-18650T	18650	Li-ion	3.6V	3300mAh	a saldare	●	€. 9,20	363
	202024	AP2400S4CHV1P	4/5SC	Ni-MH	1.2V	2000mAh	a saldare	●	€. 5,10	346
	202016	AP2400SCHV1P	SC	Ni-MH	1.2V	2400mAh	a saldare	●	€. 5,30	346
	202017	AP3300SCHV1P	SC	Ni-MH	1.2V	3300mAh	a saldare	●	€. 6,90	346
	202033	AP4500CH	C	Ni-MH	1.2V	4500mAh	consumer	●	€. 8,60	347
	202034	AP4500CHV1P	C	Ni-MH	1.2V	4500mAh	a saldare	●	€. 10,70	347
	202981	ER26500M	C	Li-SOCL2	3.6V	6500mAh	consumer		€. 16,10	351
	202982	ER26500M-AX	C	Li-SOCL2	3.6V	6500mAh	reofori		€. 17,00	351
	203514	C-4014V Industrial PRO vassoio 20pz	C	Alcalina	1.5V	7800mAh	consumer		€. 1,60 singola batteria	357
	203524	C-4914 LongLife Power blister 2pz	C	Alcalina	1.5V	7800mAh	consumer		€. 2,20 singola batteria	355
	202961	ER26500	C	Li-SOCL2	3.6V	9000mAh	consumer		€. 13,90	350
	202962	ER26500-AX	C	Li-SOCL2	3.6V	9000mAh	reofori		€. 15,40	350
	202003	AP300N9V	Quadra	Ni-MH	9V	300mAh	consumer	●	€. 12,00	344
	203516	9V-4022V Industrial PRO vassoio 20pz	Quadra	Alcalina	9V	640mAh	consumer		€. 2,40 singola batteria	357
	203526	9V-4922 LongLife Power blister 1pz	Quadra	Alcalina	9V	580mAh	consumer		€. 3,50	355
	203040	9V-6122-1 blister 1pz	Quadra	Litio	9V	1200mAh	consumer		€. 19,50 singola batteria	354
	202971	ER9V	Quadra	Li-SOCL2	10.8V	1200mAh	consumer		€. 15,20	349

Prodotto	Codice	Modello	Formato	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ric.	Prezzo	Pag
	202030	AP10000DH	D	Ni-MH	1.2V	10000mAh	consumer		€. 21,90	347
	202032	AP10000DHSV1P	D	Ni-MH	1.2V	10000mAh	a saldare		€. 22,00	347
	202983	ER34615M	D	Li-SOCL2	3.6V	14000mAh	consumer		€. 26,90	351
	202984	ER34615M-AX	D	Li-SOCL2	3.6V	14000mAh	reofori		€. 27,90	351
	203515	D-4020V Industrial PRO vassoio 20pz	D	Alcalina	1.5V	17000mAh	consumer		€. 2,70 singola batteria	357
	203525	D-4920 LongLife Power blister 2pz	D	Alcalina	1.5V	16500mAh	consumer		€. 3,10 singola batteria	355
	202963	ER34615	D	Li-SOCL2	3.6V	19000mAh	consumer		€. 20,00	350
	202964	ER34615-AX	D	Li-SOCL2	3.6V	19000mAh	reofori		€. 22,80	350

Prodotto	Codice	Modello	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ricaricabile	Ciclica	Prezzo	Pag
	204002	AP6V1,3AH	Pb	6V	1.3Ah	Faston T1	●		€. 7,90	372
	204006	AP6V3AH	Pb	6V	3Ah	Faston T1	●		€. 14,90	372
	204008	AP6V3,2AH	Pb	6V	3.2Ah	Faston T1	●		€. 11,40	373
	204011	AP6V5AH	Pb	6V	5Ah	Faston T1	●		€. 9,60	373
	204012	AP6V7AH	Pb	6V	7Ah	Faston T1	●		€. 15,10	374
	204014	AP6V12AH	Pb	6V	12Ah	Faston T1	●		€. 23,10	374
	204018	AP12V1,3AH	Pb	12V	1.3Ah	Faston T1	●		€. 11,40	375
	204022	AP12V2,3AH	Pb	12V	2.3Ah	Faston T1	●		€. 14,00	375
	204023	AP12V2.9AH-S 70x47x99mm	Pb	12V	2.9Ah	Faston T1	●		€. 24,00	376
	204024	AP12V2.9AH 79x56x99mm	Pb	12V	2.9Ah	Faston T1	●		€. 24,00	376
	204026	AP12V3AH	Pb	12V	3Ah	Faston T1	●		€. 23,80	377
	204031	AP12V5AH	Pb	12V	5Ah	Faston T1	●		€. 20,50	377
	204032	AP12V6AH	Pb	12V	6Ah	Faston T1	●		€. 24,90	378
	204033	AP12V7.2AH	Pb	12V	7.2Ah	Faston T1	●		€. 22,90	378
	202904	LI12V10A	Li-ion	11.1V 12.6V	10Ah	Faston T2	●		€. 68,10	364
	204036	AP12V10AH	Pb	12V	10Ah	Faston T2	●		€. 29,00	379
	204037	AP12V10AH-T1	Pb	12V	10Ah	Faston T1	●		€. 29,00	379

Prodotto	Codice	Modello	Composizione chimica	Tensione	Capacità	Terminali	Ricaricabile	Ciclica	Prezzo	Pag
	206001	AP10C12	Pb	12V	10Ah	Faston T2	●	●	€. 38,70	366
	204038	AP12V12AH	Pb	12V	12Ah	Faston T2	●		€. 44,00	380
	206005	AP14C12	Pb	12V	14Ah	Faston T2	●	●	€. 60,40	366
	204042	AP12V18AH	Pb	12V	18Ah	Terminali T3	●		€. 67,90	380
	206012	AP22C12	Pb	12V	22Ah	Terminali T3	●	●	€. 79,70	367
	206013	AP22EV12	Pb EV	12V	22Ah	A vite M5	●	●	€. 91,50	367
	204046	AP12V26AH	Pb	12V	26Ah	A vite M5	●		€. 110,00	381
	206015	AP26C12	Pb	12V	26Ah	A vite M5	●	●	€. 123,00	368
	206016	AP36C12	Pb	12V	36Ah	A vite M6	●	●	€. 134,40	368
	204050	AP12V44AH	Pb	12V	44Ah	A vite M6	●		€. 200,00	381
	206019	AP50C12	Pb	12V	50Ah	A vite M6	●	●	€. 187,40	369
	206021	AP55C12	Pb	12V	55Ah	A vite M6	●	●	€. 202,10	369
	204054	AP12V65AH	Pb	12V	65Ah	A vite M6	●		€. 265,00	382
	206024	AP80C12	Pb	12V	80Ah	A vite M6	●	●	€. 287,70	370
	204058	AP12V100AH	Pb	12V	100Ah	A vite M8	●		€. 365,00	382
	206030	AP100C12	Pb	12V	100Ah	A vite M8	●	●	€. 409,90	370

Prodotto	Codice	Mod.	V out	A max	Pb	LiFe Po4										IP	Prezzo	Pag	
	702908	SX-3	6V 12V	2.5A	●	●	●	●	●	●						IP 65	€. 34,50	390	
	702907	SX-1	6V 12V	6A	●	●	●	●	●	●	●				●	●	IP 65	€. 62,20	391
	702911	SX-2	12V 24V	10A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		IP 65	€. 99,00	392





Prodotto	Codice	Mod.	V out	A max	Pb	LiFe Po4										IP	Prezzo	Pag	
	702923	CX-3	6V 12V	1A	●		●	●	●								IP 65	€. 32,50	395
	702928	CLX-5	12V 16V 24V	26A	●	●	●			●	●	●	●	●	●		IP 65	€. 256,40	396

Prodotto	Codice	Modello	Batteria	Tensione	Capacità	Power Bank	Torcia	USB Fast Charge	Air Pump	IP	Prezzo	Pag
	702893	PJ-1PRO	Litio ricaricabile QDSP 7200mAh	12V	800A	●	●	●		IP 30	€. 126,90	386
	702894	PJ-2	Litio ricaricabile QDSP 16000mAh	12V	2000A	●	●			IP 30	€. 255,00	387
	702891	PJ-3	Litio ricaricabile QDSP 20000mAh	12V	3000A	●	●	●	●	IP 30		388
	702892	PJ-4	Litio ricaricabile QDSP 49000mAh	12V 24V	4000A	●	●			IP 30	€. 355,50	389







Prodotto	Codice	Modello	Batteria ricaricabile	Pressione								Power Bank	Torcia	Prezzo	Pag
	702880	PA-1	2x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh	150psi		●	●	●	●	●	●	●	●	€. 69,00	384
	702881	PA-2	3x Li-ion 18650 3.7V 2000mAh	160psi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	€. 109,00	385







AlcaPower[®]






INDICE PRODOTTI








COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
102019		1pz		414
ESP-BAN	8059174951092			
102030				414
PENNA1				
102031				414
BLOCCOA4				
102040				413
KIT-SNAKE	8059174956233			
102041				413
TOTEM STRIPS				
102042				413
ESP-HT2				
104008		1000pz		341
AP2900ER	8055323211161			
104009		1000pz		341
AP1100ER	8055323211178			
104010		200pz		341
AP2900ER-C4	8055323210331			
104011		200pz		341
AP1100ER-C4	8055323210348			
104012 EnerReady Charger		24pz		403
	8055323210355			
202003		100pz		344
AP300N9V	8055323210379			
202004		500pz		345
AP2400AAHV1P	8055323218443			
202005		800pz		345
AP800AAAHV1P	8055323218450			
202006		700pz		344
AP580AAAH	8055323218467			
202008		320pz		345
AP2000ASHV1P	8055323218474			
202009		500pz		346
AP1400AFHV1P	8055323218481			
202016		200pz		346
AP2400SCHV1P	8055323218498			







COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
202017		200pz		346
AP3300SCHV1P	8055323218504			
202019		250pz		345
AP1600AAHV1P	8055323218511			
202024		200pz		346
AP2400S4CHV1P	8055323218542			
202025		1000pz		343
AP1800AAH	8055323210416			
202026		200pz		343
AP1800AAH-C4	8055323210386			
202030		36pz		347
AP10000DH	8055323218559			
202032		100pz		347
AP10000DHV1P	8055323218566			
202033		126pz		347
AP4500CH	8055323218573			
202034		150pz		347
AP4500CHV1P	8055323218580			
202103		1000pz		343
AP800AAAH	8055323210423			
202104		200pz		343
AP800AAAH-C4	8055323210393			
202800		160pz		359
LF18650FT	8055323219594			
202904		14pz		364
LI12V10A	8059174957056			
202913		300pz		362
EA29-18650	8059174953942			
202914		300pz		362
EA29-18650T	8059174953959			
202915		300pz		363
EA33-18650	8059174953966			
202916		300pz		363
EA33-18650T	8059174953973			
202919		75pz		362
LIR18650HFT	8055323218962			







COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
202923		400pz		361
LIR14500FT	8055323218986			
202924		400pz		361
LIR17335FT	8055323218597			
202927		75pz		361
LIR18500FT	8055323218610			
202929		400pz		361
LIR17335C	8055323216111			
202930		300pz		362
LIR18650C	8055323215121			
202931		200pz		363
30M-18650	8059174954789			
202932		100pz		363
30M-18650T	8059174954796			
202951		500pz		349
ER14250	8055323218627			
202952		420pz		349
ER14250-AX	8055323218634			
202953		900pz		349
ER14505	8055323218641			
202954		180pz		349
ER14505-AX	8055323218658			
202961		225pz		350
ER26500	8055323218665			
202962		120pz		350
ER26500-AX	8055323218672			
202963		30pz		350
ER34615	8055323218689			
202964		80pz		350
ER34615-AX	8055323218696			
202971		240pz		349
ER9V	8055323218702			
202981		180pz		351
ER26500M	8055323218719			
202982		150pz		351
ER26500M-AX	8055323218726			







COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
202983		180pz		351
ER34615M	8055323218733			
202984		80pz		351
ER34615M-AX	8055323218740			
202990				359
BMS24	8059174951146			
202991				359
BMS36	8059174951153			
202992				359
BMS48	8059174951160			
203010		640pz		353
CR2032	4043752372885			
203015		400pz		353
CR123	4008496520657			
203016		460pz		353
CR2	4008496520435			
203025		500pz		353
CR2016-5	4008496034529			
203026		500pz		353
CR2025-5	4008496034581			
203028		500pz		353
CR2032-5	4008496034727			
203029		100pz		354
AAA-6103-2	4008496680399			
203030		200pz		354
AAA-6103-4	4008496680436			
203032		200pz		354
AA-6106-2	4008496680474			
203033		400pz		354
AA-6106-4	4008496680511			
203040		50pz		354
9V-6122-1	4008496675265			
203503		700pz		356
AAA-4003V	4008496356652			
203504		500pz		356
AAA-4003B	4008496356768			







COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
203508		600pz		356
AAA-4003S	4008496356737			
203509		400pz		356
AA-4006V	4008496882069			
203510		500pz		356
AA-4006B	4008496356621			
203511		200pz		355
AAA-4903	4008496559749			
203512		400pz		355
AA-4906	4008496559435			
203513		40pz		356
AA-4006S	4008496356553			
203514		20pz		357
C-4014V	4008496356515			
203515		20pz		357
D-4020V	4008496356447			
203516		20pz		357
9V-4022V	4008496356799			
203517		2240pz		356
A23-4223B	4008496224159			
203521		10pz		356
A23-4223S	4008496261628			
203523		10pz		357
A27-4227S	4008496747009			
203524		200pz		355
C-4914	4008496559312			
203525		120pz		355
D-4920	4008496128518			
203526		50pz		355
9V-4922	4008496559862			
204002		20pz		372
AP6V1,3AH	8055323213172			
204006		10pz		372
AP6V3AH	8055323213189			
204008		20pz		373
AP6V3.2AH	8055323213196			








COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
204011		20pz		373
AP6V5AH	8055323213219			
204012		10pz		374
AP6V7AH	8055323213226			
204014		10pz		374
AP6V12AH	8055323213233			
204018		20pz		375
AP12V1,3AH	8055323213240			
204022		20pz		375
AP12V2,3AH	8055323213257			
204023		20pz		376
AP12V2.9AH-S	8059174956493			
204024		10pz		376
AP12V2.9AH	8055323213264			
204026		10pz		377
AP12V3AH	8055323213271			
204031		10pz		377
AP12V5AH	8055323213295			
204032		10pz		378
AP12V6AH	8055323213301			
204033		8pz		378
AP12V7.2AH	8055323213165			
204036		10pz		379
AP12V10AH	8055323213325			
204037		8pz		379
AP12V10AH-T1	8059174955656			
204038		4pz		380
AP12V12AH	8055323213332			
204042		2pz	√	380
AP12V18AH	8055323213356			
204046		1pz	√	381
AP12V26AH	8055323213363			
204050		1pz	√	381
AP12V44AH	8055323213370			
204054		1pz	√	382
AP12V65AH	8055323213387			






COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
204058		1pz	✓	382
AP12V100AH	8055323213394			
206001		10pz		366
AP10C12	8055323213400			
206005		4pz	✓	366
AP14C12	8055323213417			
206012		2pz	✓	367
AP22C12	8059174953010			
206013		2pz	✓	367
AP22EV12	8059174950774			
206015		1pz	✓	368
AP26C12	8055323213431			
206016		1pz	✓	368
AP36C12	8059174955915			
206019		1pz	✓	369
AP50C12	8059174956226			
206021		1pz	✓	369
AP55C12	8059174955922			
206024		1pz	✓	370
AP80C12	8059174955939			
206030		1pz	✓	370
AP100C12	8059174954505			
400063		40pz		106
HT13N	8059174956240			
400064		40pz		106
HT13C	8059174956257			
400065		40pz		106
HT13F	8059174956264			
400066		40pz		106
HT7SN	8059174956271			
400067		40pz		106
HT7SC	8059174956288			
400068		40pz		106
HT7SF	8059174956295			
400069		40pz		107
HT7CN	8059174956301			







COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
400098		40pz		107
HT7CC	8059174956318			
400099		40pz		107
HT7CF	8059174956325			
400101		40pz		107
HT6DN	8059174956332			
400102		40pz		107
HT6DC	8059174956349			
400103		40pz		107
HT6DF	8059174956356			
500005		12pz	✓	228
FL05	8059174951115			
500023		12pz	✓	226
HL23	8059174951139			
500040		48pz	✓	227
PL40	8055323219563			
500041		48pz	✓	229
WL01	8059174951580			
500050		8pz	✓	65
EVA-G	8059174954826			
500051		8pz	✓	65
EVA-C	8059174954833			
500052			✓	65
WC-EVA	8059174954840			
500055		12pz	✓	67
CLIO-B	8059174954918			
500058		20pz		64
VERA-W	8059174954925			
500080		6pz	✓	68
GA-B	8059174954369			
500082		6pz	✓	68
GA-S	8059174954383			
601001		30pz		231
AP-M6W	8059174951610			
601002		30pz		231
AP-M6B	8059174951627			






COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
601003		30pz		231
AP-M9W	8059174951634			
601004		30pz		231
AP-M9B	8059174951641			
601005		40pz		232
AP-M4W	8059174951658			
601006		40pz		232
AP-M4B	8059174951665			
601007		30pz		232
AP-M6LW	8059174951672			
601008		30pz		232
AP-M6LB	8059174951689			
601009		30pz		233
AP-M4IW	8059174951696			
601010		30pz		233
AP-M4IB	8059174951702			
601011		30pz		233
AP-6IW	8059174951719			
601012		30pz		233
AP-6IB	8059174951726			
601013		30pz		236
AP-M6USB	8059174951733			
601014		50pz		235
AP-M4NCW	8059174952969			
601015		40pz		235
AP-M6NCW	8059174952976			
601016		50pz		234
AP-MP4W	8059174952983			
601017		50pz		234
AP-MP5W	8059174952990			
601018		20pz		236
AP-MPC3	8059174956486			
603004		50pz		240
AP-P3W	8059174951771			
603005		50pz		240
AP-P3B	8059174951788			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
603006		30pz		240
AP-P5W	8059174951795			
603007		30pz		240
AP-P5B	8059174951801			
603010		10pz	✓	241
AP-P8B	8059174953027			
603011		1pz	✓	241
AP-P15B	8059174953034			
603012		1pz	✓	241
AP-P25B	8059174953041			
604002		200pz		239
AP-S16SW	8059174953065			
604003		200pz		239
AP-S16AW	8059174953072			
605001		200pz		239
AP-P16W	8059174953089			
605002		200pz		239
AP-P16UW	8059174953096			
606001		200pz		238
AP-ASW	8059174951818			
606002		200pz		238
AP-ASB	8059174951825			
606003		200pz		238
AP-TSW	8059174951832			
606004		200pz		238
AP-TSB	8059174951849			
606005		200pz		238
AP-T3W	8059174951856			
606006		200pz		238
AP-T3B	8059174951863			
606007		200pz		238
AP-SP3W	8059174951870			
606008		200pz		238
AP-SP3B	8059174951887			
606010		48pz		237
AP-TSIOW	8059174953119			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
700000		48pz		403
AP99A	8055323210515			
700001		50pz		360 401
AP3714	8059174954406			
700004		60pz		402
UC2	8059174951023			
701001		60pz		402
AP2168	8055323214056			
701030				399
C001	8059174950989			
701031				399
C002	8059174950996			
701032				399
C003	8059174951009			
701033				399
C004	8059174951016			
701034				399
C005	8059174954475			
701040		20pz	✓	398
LI24V3	8059174950934			
701041		20pz	✓	398
LI36V2	8059174950941			
701042		20pz	✓	398
LI48V2	8059174950958			
701043		20pz	✓	399
P24V3	8059174950965			
701044		20pz	✓	399
P36V2	8059174950972			
701047		70pz		401
AP12LI-ION	8059174950057			
702002		40pz		400
AP2612C	8055323215732			
702010		50pz		400
AP6C06	8055323213851			
702011		50pz		400
AP12C10	8055323213868			







COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
702880		20pz	✓	384
PA-1	8059174950736			
702881		15pz	✓	385
PA-2	8059174950743			
702891		6pz	✓	388
PJ-3	8059174957230			
702892		4pz	✓	389
PJ-4	8059174952945			
702893		10pz	✓	386
PJ-1PRO	8059174952204			
702894		6pz	✓	387
PJ-2	8055323219792			
702907		20pz	✓	391
SX-1	8059174955410			
702908		40pz	✓	390
SX-3	8059174955427			
702909				394
SX-HUB	8059174955434			
702911		10pz	✓	391
SX-2	8059174955908			
702923		40pz	✓	395
CX-3	8055323211741			
702928		5pz	✓	396
CLX-5	8059174952280			
708011		40pz		395
AP336	8055323215718			
708026				394
CABLE1-SX	8059174955458			
708034				394
CABLE2-SX	8059174955465			
708061		50bl		135
AP2002	8055323212410			
708062		50bl		135
AP2003	8055323212427			
708063		50bl		135
AP2004	8055323212434			








COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
708064		50bl		135
AP2005	8055323212441			
708065		50bl		135
AP2006	8055323212458			
708066		50bl		135
AP2007	8055323212465			
708067		50bl		135
AP2008	8055323212472			
708068		50bl		135
AP2009	8055323212489			
708069		50bl		135
AP2010	8055323212496			
800001		72pz	✓	299
RC10PWM	8059174953867			
800002		72pz	✓	300
RC20PWM	8059174953874			
800003		18pz	✓	301
RC30PWM	8059174953881			
800008		12pz	✓	302
RC20MPPT	8059174953898			
800009		6pz	✓	303
RC40MPPT	8059174953904			
800050		1pz	✓	305
IS2400-24	8059174953829			
800051		1pz	✓	306
IS3500-24	8059174953836			
800052		1pz	✓	307
IS5500-48	8059174953843			
800053		1pz	✓	306 307
IS-LCD	8059174953850			
800061		10pz	✓	397
EV20	8059174957209			
800072		1pz	✓	290
ODA-110W18M	8059174954000			
800074		1pz	✓	292
ODA-200W24M	8059174954024			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
800077			✓	317
FV-KIT-400W-V				
800078		1pz	✓	291
ODA-160W18M2	8059174955311			
800079		1pz	✓	289
ODA-050W18M2	8059174956790			
800087			✓	319
FV-KIT-200W-M				
800088			✓	315
FV-KIT-200W				
800089			✓	319
FV-KIT-110W-M				
800090			✓	312
FV-KIT 50W				
800091			✓	314
FV-KIT 160W				
800092			✓	310
OFF-GRID-KIT2.0				
800095			✓	309
OFF-GRID-KIT2.4				
800096			✓	311
OFF-GRID-KIT3.5				
800099			✓	313
FV-KIT-110W				
800101				294
AS01	8059174954048			
800102				294
AS02	8059174954055			
800103				294
AS03	8059174954062			
800104				294
AS04	8059174954079			
800105				295
AS05	8059174954086			
800106				295
AS06	8059174954093			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
800107				296
AS07	8059174954109			
800108				296
AS08	8059174954116			
800109				296
AS09	8059174954123			
800110				296
AS10	8059174954130			
800111				296
AS11	8059174954147			
800112				295
AS12	8059174954154			
800113				295
AS13	8059174954161			
800114				295
AS14	8059174954178			
800115				295
AS15	8059174954185			
800116				295
AS16	8059174954192			
800117				296
AS17	8059174954208			
800118				296
AS18	8059174954215			
800119				296
AS19	8059174954222			
800120				297
AS20	8059174954239			
800121				297
AS21	8059174954246			
800122				297
AS22	8059174954253			
800123				297
AS23	8059174954260			
800124				297
AS24	8059174954277			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
800125				297
AS25	8059174954284			
800126				297
AS26	8059174954291			
800127				297
AS27	8059174954307			
800128				297
AS28	8059174954314			
800129				297
AS29	8059174954710			
800130				297
AS30	8059174954727			
801004		38pz		283
AP128	8059174954802			
901152		100pz		273
AP52A	8055323210553			
901153		48pz		287
APDR3000	8055323210560			
901155		40pz		273
AP24AM	8055323210584			
901161		40pz		339
K2410	8055323216890			
901162		40pz		339
K2415	8055323216906			
901163		40pz		339
K2430	8055323216913			
901164		38pz		287
ST156A	8059174954611			
912004		100pz	✓	321
REMOTE IPC	8059174950415			
912005		100pz	✓	335
RC12V-S	8055323216777			
912015		30pz	✓	332
IRS150-12	8055323216555			
912030		20pz	✓	333
IRS300-12	8055323216579			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
912060		20pz	✓	334
IRS600-12	8055323216593			
912100		5pz	✓	335
IRS1000-12	8055323216616			
912125		100pz		325
RC12V-P	8055323216791			
912130		5pz	✓	325
IRP300-12	8055323216678			
912150		5pz	✓	336
IRS1500-12	8055323216630			
912160		5pz	✓	326
IRP600-12	8055323216692			
912200		3pz	✓	337
IRS3000-12	8055323216654			
912210		3pz	✓	327
IRP1000-12	8055323216715			
912216		2pz	✓	328
PSW1500-12	8055323218313			
912231		1pz	✓	330
IRP3000D-12	8059174952518			
912314		2pz	✓	321
IPC1000-12	8059174950354			
912316		2pz	✓	322
IPC2000-12	8059174950392			
924005		100pz	✓	335
RC24V-S	8055323216784			
924015		30pz	✓	332
IRS150-24	8055323216562			
924030		20pz	✓	333
IRS300-24	8055323216586			
924060		20pz	✓	334
IRS600-24	8055323216609			
924100		5pz	✓	335
IRS1000-24	8055323216623			
924125		100pz		325
RC24V-P	8055323216876			








COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
924130		5pz	✓	325
IRP300-24	8055323216685			
924150		5pz	✓	336
IRS1500-24	8055323216647			
924160		5pz	✓	326
IRP600-24	8055323216708			
924200		3pz	✓	337
IRS3000-24	8055323216661			
924210		3pz	✓	327
IRP1000-24	8055323216722			
924215		3pz	✓	329
IRP1500-24	8055323216746			
924231		1pz	✓	330
IRP3000D-24	8059174952525			
924314		2pz	✓	321
IPC1000-24	8059174950361			
924316		2pz	✓	322
IPC2000-24	8059174950408			
927000		100pz		22 61
DIM-WF300	8059174957216			
927001		70pz	✓	30
LSC15W-3000K	8059174951238			
927002		70pz	✓	30
LSC15W-4000K	8059174951245			
927003		70pz	✓	30
LSC15W-6000K	8059174951252			
927004		70pz	✓	28
LSC12V-3000K	8059174952105			
927005		70pz	✓	28
LSC12V-4000K	8059174952112			
927006		70pz	✓	28
LSC12V-6500K	8059174952129			
927007		70pz	✓	29
LSC12V-3000K-IP	8059174952136			
927008		70pz	✓	29
LSC12V-4000K-IP	8059174952150			






COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
927009		70pz	✓	29
LSC12V-6500K-IP	8059174952143			
927010		70pz	✓	38
LSC15W-B	8059174951269			
927011		70pz	✓	38
LSC15W-R	8059174951276			
927012		70pz	✓	38
LSC15W-Y	8059174951283			
927013		70pz	✓	38
LSC15W-G	8059174951290			
927014		70pz	✓	36
LSC24V-4000K-DIGITAL	8059174954659			
927015		70pz	✓	40
LSC12V-RGB-IP	8059174952174			
927016		70pz	✓	39
LSC24V-RGB	8059174952181			
927017		70pz	✓	42
LSC24V-DIGITAL	8059174954413			
927018		70pz	✓	34
LSC24V-CCT	8059174954420			
927032			✓	53
RGB-KIT1	8059174952211			
927036		70pz	✓	36
LSC24V-3000K-DIGITAL	8059174955052			
927037		70pz	✓	31
LSC15W-3000K-IP	8059174955076			
927038		70pz	✓	31
LSC15W-4000K-IP	8059174955083			
927039		70pz	✓	31
LSC15W-6500K-IP	8059174955090			
927040		70pz	✓	41
LSC24V-RGB-IP	8059174950798			
927041		70pz	✓	27
LSC25W-3000K	8059174955106			
927042		70pz	✓	27
LSC25W-4000K	8059174955113			








COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
927043		70pz	✓	27
LSC25W-6500K	8059174955120			
927044				37
ANG05	8059174950750			
927045				55
ANG02	8059174954734			
927046				35
ANG03	8059174954741			
927047				43
ANG04	8059174954758			
927048				37
RC-DIG4	8059174954666			
927049				21
ANG220	8059174953553			
927050				55
STS01	8059174951306			
927051				55
WS02	8059174951313			
927052				55
SWS03	8059174951320			
927053				55
WM04	8059174952259			
927054				55
WF05	8059174952266			
927055		100pz		59
DIM-LSC01	8059174951337			
927057		100pz		59
DIM-LSC03	8059174952235			
927058		100pz	✓	58
CON-LSC04	8059174952242			
927060				54
ALU-PR01	8059174951351			
927062		5pz		54
ALU-PR03	8059174951375			
927064		6pz		54
ALU-PR04	8059174952822			







COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
927065				21
CLIP220	8059174952914			
927066				21
TA220	8059174952921			
927067				21
SIL220	8059174952938			
927069		100pz	✓	63 164
APS2300	8059174953362			
927070		100pz	✓	63 164
APS1150	8059174953379			
927072				21
WI220	8059174953423			
927073				35
CR24CCT	8059174954437			
927074				37 43
C24D	8059174954444			
927075				35
RC-CCT	8059174954451			
927076				43
RC-DIG	8059174954468			
927077				35
CC24CCT	8059174954499			
927078				20
CA220V2	8059174954574			
927079				20
CA220SW	8059174954765			
927080				21
GIU220N	8059174954772			
927082				21
FI220R	8059174955038			
927083				21
FI220S	8059174955045			
927090		5pz		23 54
ALU-PR06	8059174955267			
927091		5pz		55
ALU-PR07	8059174955274			








COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
927092		5pz		23 55
ALU-PR08	8059174955441			
927093		100pz	✓	60 22
DIM-L300W	8059174955861			
927094		100pz	✓	62
DIM-LSC05	8059174955878			
927095		70pz	✓	44
LSC24V-RGBW	8059174956004			
927096		70pz	✓	45
LSC24V-RGBW-IP	8059174956011			
927097				21
CA65	8059174956011			
927098		70pz	✓	24
SOB15W-3000K	8059174957070			
927099		70pz	✓	24
SOB15W-4000K	8059174957087			
927100		70pz	✓	32
LSC6W-3000K-12V	8059174955960			
927101		70pz	✓	32
LSC6W-4000K-12V	8059174955977			
927102		70pz	✓	33
LSC6W-3000K-24V	8059174955984			
927103		70pz	✓	33
LSC6W-4000K-24V	8059174955991			
927104				56
STS02	8059174956028			
927105				56
STS03	8059174956035			
927106				56
WS03	8059174956042			
927107				56
WS04	8059174956059			
927108				56
SWS05	8059174956066			
927109				56
SWS04	8059174956073			






COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
927110				57
BEETLE10	8059174956080			
927111				56
STS04	8059174956516			
927112				56
WS05	8059174956523			
927113				56
SWS06	8059174956530			
927114				56
ANG06	8059174956509			
927115		70pz	✓	24
SOB15W-6000K	8059174957094			
927116		70pz	✓	25
SOB15W-3000K-IP	8059174957100			
927117		70pz	✓	25
SOB15W-4000K-IP	8059174957117			
927118		70pz	✓	25
SOB15W-6000K-IP	8059174957124			
927200		20pz		8
SF230V5M-3000K	8059174956929			
927201		20pz		8
SF230V5M-4000K	8059174956936			
927202		20pz		8
SF230V5M-6500K	8059174956943			
927203		2pz		9
SF230V20M-3000K	8059174956950			
927204		2pz		9
SF230V20M-4000K	8059174956967			
927205		2pz		9
SF230V20M-6500K	8059174957179			
927206		20pz		10
SF230V5M-B	8059174956974			
927207		2pz		11
SF230V20M-B	8059174956981			
927208		20pz		10
SF230V5M-R	8059174955540			







COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
927209		2pz		11
SF230V20M-R	8059174955571			
927210		20pz		10
SF230V5M-P	8059174955557			
927211		2pz		11
SF230V20M-P	8059174955588			
927212				12
SF-CR230	8059174955595			
927213				12
SF-TAP230	8059174955601			
927214				12
SF-PRO1	8059174955618			
927215		20pz		10
SF230V5M-G	8059174955816			
927216		2pz		11
SF230V20M-G	8059174955823			
927217		20pz		12
ALU-PR09	8059174956912			
927218				12 20
SPD-20HP-277S	8059174957193			
927220		5pz		14
LS24V-4000K	8059174955625			
927230				13
LS24V-TAP	8059174955632			
927231				13
LS24V-CON1	8059174955649			
927330		20pz	✓	16
HEM230V-5C	8059174956561			
927331		20pz	✓	16
HEM230V-5N	8059174956578			
927332		20pz	✓	16
HEM230V-5F	8059174956585			
927333		5pz	✓	17
HEM230V-20C	8059174956592			
927334		5pz	✓	17
HEM230V-20N	8059174956608			








COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
927335		5pz	✓	17
HEM230V-20F	8059174956615			
927336		2pz	✓	18
HEM230V-50C	8059174956622			
927337		2pz	✓	18
HEM230V-50N	8059174956639			
929603		60pz	✓	144
SWL11	8059174950156			
929604		24pz	✓	145
SWL12	8059174952532			
929605		20pz	✓	148
SWL1-PRO	8059174950378			
929607		4pz	✓	150
SWL3-PRO	8059174950477			
929608		50pz	✓	150
SWL3-AD	8059174950514			
929609		10pz	✓	151
SWL23	8059174953546			
929610		8pz	✓	149
SOL10-PRO	8059174953539			
929611		48pz	✓	142
SWL15	8059174955946			
929612		48pz	✓	143
SWL18	8059174955953			
929613		20pz	✓	146
SWL13	8059174956776			
929614		20pz	✓	147
SWL14	8059174956783			
929623		4pz	✓	152
SL21	8059174952549			
929650		12pz		202
RAIL40-120	8059174953720			
929651		12pz		203
RAIL60-150	8059174953737			
929715				87
AP95F15C	8059174957155			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
929716				87
AP95F15N	8059174957162			
929717		100pz		123
AP6810DG	8059174957254			
929718		100pz		124
AP6810DT	8059174957261			
929719		50pz		89
AP608F4F	8059174957063			
929720		100pz		88
AP60F15C	8059174956097			
929721		100pz		88
AP60F15N	8059174956103			
929722		100pz		88
AP60F15F	8059174956110			
929723		100pz		88
AP67F18C	8059174956127			
929724		100pz		88
AP67F18N	8059174956134			
929725		100pz		88
AP67F18F	8059174956141			
929726		100pz		94
AP60B15C	8059174956158			
929727		100pz		94
AP60B15N	8059174956165			
929728		100pz		94
AP60B15F	8059174956172			
929729		100pz		94
AP67B18C	8059174956189			
929730		100pz		94
AP67B18N	8059174956196			
929731		100pz		94
AP67B18F	8059174956202			
929732		100pz		83
AP60C12-DIM	8059174956462			
929733		100pz		83
AP60N12-DIM	8059174956479			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
929734				83
AP95C12-DIM	8059174957131			
929735				83
AP95N12-DIM	8059174957148			
929737		100pz		131
R7SC12	8059174956806			
929738		100pz		131
R7SN12	8059174956813			
929739		20pz		87
AP125F18N	8059174956455			
929746		50pz		90
AP45F6F	8059174953454			
929747		50pz		90
AP45F6FE27	8059174953461			
929748		50pz		91
AP35F6F	8059174953478			
929749		20pz		87
AP125F18C	8059174956448			
929757		50pz		95
AP45B6F	8059174953225			
929758		50pz		95
AP45B6FE27	8059174953232			
929759		50pz		96
AP35B6F	8059174953249			
929762		500pz		121
APT26N3	8059174952860			
929763		500pz		121
APT26C3	8059174952853			
929764		500pz		121
APT22N2	8059174952846			
929765		100pz		102
AP60Y	8059174951528			
929766		100pz		102
AP60G	8059174951535			
929767		50pz		102
AP60B	8059174951542			







COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
929768		100pz		102
AP60R	8059174951559			
929773		500pz		121
APT22C2	8059174952839			
929775		100pz		124
AP07C-DIM	8059174952488			
929776		100pz		124
AP07N-DIM	8059174952495			
929777		100pz		124
AP07F-DIM	8059174952501			
929788		50pz		85
AP35C-DIM	8059174952631			
929789		50pz		85
AP35N-DIM	8059174951467			
929790		50pz		84
AP45CE27-DIM	8059174951474			
929791		40pz		84
AP45NE27-DIM	8059174951481			
929792		40pz		84
AP45C-DIM	8059174951498			
929793		40pz		84
AP45N-DIM	8059174951504			
929794		50pz		92
APT25FC	8059174951511			
929813		25pz		137
T5-5W	8059174950064			
929814		25pz		138
T5-9W	8059174950071			
929815		25pz		139
T5-12W	8059174950088			
929816		25pz		140
T5-18W	8059174950095			
929817		12pz		205
IP65-PL30W	8059174951740			
929818		12pz		206
IP65-PL60W	8059174950453			








COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
929819		12pz		207
IP65-PL70W	8059174950460			
929820		12pz		206
IP65-PL60WF	8059174950842			
929821		12pz		207
IP65-PL70WF	8059174950859			
929824		50pz		90
AP45F6CE27	8059174952792			
929825		50pz		90
AP45F6NE27	8059174952808			
929826		50pz		95
AP45B6CE27	8059174952716			
929827		50pz		95
AP45B6NE27	8059174952723			
929835		8pz		103
AP10E27	8059174952471			
929838		50pz		90
AP45F6C	8059174952433			
929839		50pz		90
AP45F6N	8059174952440			
929840		50pz		91
AP35F6C	8059174952457			
929841		50pz		91
AP35F6N	8059174952464			
929848		100pz		126
AP07DF12	8055323213639			
929849		100pz		126
AP07DN12	8055323219099			
929853		100pz		130
G4C18	8055323216968			
929854		100pz		130
G4N18	8055323216975			
929855		100pz		130
G4F18	8055323216982			
929856		100pz		129
G9C35	8055323216999			








COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
929857		100pz		129
G9N35	8055323217002			
929858		100pz		129
G9F35	8055323217019			
929860		100pz		127
MR11N3	8055323217033			
929861		100pz		114
AP10LS	8055323217910			
929862		100pz		89
AP608F4C	8055323218764			
929863		100pz		89
AP608F4N	8055323218771			
929866		50pz		95
AP45B6C	8059174952310			
929867		50pz		95
AP45B6N	8059174952327			
929868		50pz		96
AP35B6C	8059174952334			
929869		50pz		96
AP35B6N	8059174952341			
929874		100pz		130
AP930G4F	8059174951184			
929877		20pz		110
AP25G130C	8059174950422			
929878		20pz		110
AP25G130N	8059174950439			
929879		20pz		110
AP25G130F	8059174950446			
929880		40pz		98
APF45NE27	8055323218757			
929881		50pz		98
APF45CE27	8055323217965			
929882		40pz		98
APF45N4	8055323217958			
929883		50pz		98
APF45C4	8055323217941			







COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
929884		50pz		99
APF37TN4	8055323213622			
929885		50pz		99
APF37TC4	8055323213615			
929886		40pz		99
APF37ON4	8055323213608			
929887		50pz		99
APF37OC4	8055323213592			
929888		50pz		100
APF37FN4	8055323213585			
929889		50pz		100
APF37FC4	8055323213578			
929896		100pz		130
AP930G4C	8055323219143			
929899		30pz		104
AP6012	8055323217781			
929901		50pz		104
AP6002A	8055323213097			
929902		50pz		104
AP6003R	8055323213103			
929903		50pz		104
AP6004A	8055323213110			
929904		50pz		104
AP6005V	8055323213127			
929905		50pz		104
AP6006B	8055323213134			
929913		100pz		126
AP06DC	8055323219006			
929914		100pz		126
AP06DN	8055323219013			
929915		100pz		126
AP06DF	8055323219020			
929916		100pz		125
AP07DC	8055323219044			
929917		100pz		125
AP07DN	8055323219051			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
929918		100pz		125
AP07DF	8055323219068			
929919		100pz		126
AP07DC12	8055323219075			
929921		25pz		104
AP6021	8055323215367			
929923		25pz		104
AP6023	8055323215381			
929924		25pz		104
AP6024	8055323215398			
929925		25pz		104
AP6025	8055323215404			
929982		100pz		127
AP06DF12	8055323213820			
929983		50pz		127
AP06DN12	8055323213813			
929984		50pz		127
AP06DC12	8055323213806			
930034		50pz		92
AP35T3C	8055323212632			
930035		50pz		92
AP35T3N	8055323212649			
930038		50pz		91
AP35TFC	8055323212670			
930039		50pz		91
AP35TFN	8055323212687			
930045		20pz		111
AP18GC	8055323211437			
930046		50pz		111
AP18GN	8055323211444			
930075		100pz		125
AP08COB-C	8055323214001			
930076		100pz		125
AP08COB-N	8055323214018			
930077		100pz		125
AP08COB-F	8055323214025			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
930087		20pz		111
AP18GF	8055323211451			
930130		50pz	✓	197
UFO-HB	8055323218269			
930134		5pz	✓	199
UFO150	8059174950217			
930136		50pz		183
ADC10W	8059174950293			
930137		30pz		184
ADC30W	8059174950309			
930144		50pz		179
FL10PIR	8059174950231			
930145		20pz		180
FL30PIR	8059174950248			
930146		20pz		181
FL50PIR	8059174950255			
930185		1pz	✓	200
WB250	8059174951603			
930218		20pz		185
ADC50W	8059174952952			
930233		1pz	✓	194
UFO100E	8059174954857			
930234		1pz	✓	195
UFO150H	8059174954864			
930247		1pz		197
C150H	8059174954871			
930248		50pz		128
APX53GB	8059174953485			
930249		50pz		128
APX53GS	8059174953331			
930251		50pz		188
AP3002SP	8055323211116			
930252		50pz		188
AP3003SP	8055323211123			
930253		100pz		189
AP3004SP	8055323217842			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
930254		100pz		190
AP3005SP	8055323217859			
930255		100pz		190
AP3006SP	8055323217866			
930256		50pz		190
AP3007SP	8055323217873			
930257		200pz		131
R7SC4-78	8059174953515			
930258		200pz		131
R7SN4-78	8059174953522			
930259		200pz		121
AP4WF	8059174950682			
930262		100pz		135
AP034G	8055323212373			
930263		100pz		135
AP034B	8055323212380			
930268		50pz		133
PFS-RW	8055323215688			
930269		100pz		133
PFI-RW	8055323215695			
930274		100pz		133
PFI-RS	8055323215701			
930275		100pz		134
PFI-SWO	8055323215725			
930276		100pz		134
PFI-RWO	8055323215930			
930277		100pz		133
PFI-SW1	8055323215985			
930279		100pz		134
PFI-SW2	8055323216418			
930281		100pz		134
PFI-SW3	8055323217514			
930282		200pz		121
AP4WC	8059174950668			
930283		200pz		121
AP4WN	8059174950675			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
930319		1pz		197
B150H	8059174954888			
930336		1pz		196
S150H	8059174954895			
930337		1pz		196
RC150H	8059174954901			
930338		32pz		80
PL15-54OW	8059174954932			
930339		32pz		80
PL15-54OG	8059174954949			
930340		20pz		81
PL15-65OW	8059174954956			
930341		20pz		81
PL15-65OG	8059174954963			
930342		20pz		73
PL15-65RB	8059174954970			
930343		20pz		73
PL15-65RG	8059174954987			
930344		10pz		74
PL24-65RB	8059174954994			
930345		10pz		74
PL24-65RG	8059174955007			
930346		10pz		75
PL36-65RB	8059174955014			
930356		50pz		224
AP090X	8059174953744			
930357		100pz		224
AP028X	8059174953751			
930358		50pz		224
AP107GL	8059174953768			
930359		10pz		75
PL36-65RG	8059174955021			
930361		50pz		115
AP930MSN	8059174955199			
930362		50pz		115
AP930ON	8059174955205			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
930363		40pz		166
PL10WN	8059174955670			
930364		20pz		167
PL20WN	8059174955687			
930365		20pz		168
PL30WN	8059174955694			
930366		10pz		169
PL50WN	8059174955700			
930367		5pz	√	170
PL100WN	8059174955717			
930368		5pz	√	171
PL150WN	8059174955724			
930369		8pz	√	192
UFO80-SM	8059174955663			
930370		20pz		76
PL15-O	8059174955755			
930371		20pz		77
PL15-OS	8059174955762			
930372		20pz		76
PL15-R	8059174955779			
930373		20pz		77
PL15-RS	8059174955786			
930374		60pz		78
RIS12W	8059174955731			
930375		40pz		79
RIS18W	8059174955748			
930376		10pz		70
PL18-SM	8059174955793			
930377		10pz		71
PL24-SM	8059174955809			
930378		5pz	√	177
PL100WB	8059174956400			
930392		40pz		173
PL10WB	8059174956363			
930393		20pz		174
PL20WB	8059174956370			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
930394		20pz		175
PL30WB	8059174956387			
930395		10pz		176
PL50WB	8059174956394			
930396		10pz		209
AP6060CCT	8059174955212			
930397		6pz		211
BACK-LIT40	8055323213646			
930398		5pz		212
UGR6060	8055323216920			
930399		5pz		213
UGR30120	8055323216937			
930413		40pz		220
AP49311	8059174956820			
930414		40pz		220
AP49316	8059174956837			
930415		20pz		219
AP49350	8059174956844			
930416		//		215
AP7003KIT	8055323215145			
930417		//		214
AP7004KIT	8055323215152			
930418		//		214
AP7005KIT	8055323215169			
930422		//		215
AP7006KIT	8055323216869			
930423		10pz		217
AP49312	8059174956851			
930467		24pz		154
LX20-PRO	8059174956646			
930468		24pz		155
LX30-PRO	8059174956653			
930469		20pz	√	156
LX50-PRO	8059174956660			
930470		12pz	√	157
LX100-PRO	8059174956677			







COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
930471		6pz	√	158
LX150-PRO	8059174956684			
930472		6pz	√	159
LX200-PRO	8059174956691			
930473		50pz		218
AP49116	8059174956868			
930474		60pz		221
AP49912	8059174956875			
930475		60pz		221
AP49310	8059174956882			
930476		20pz		222
AP18040	8059174956899			
930477		10pz		223
AP43340	8059174956905			
930480		24pz		161
LX35-RGB	8059174956707			
930481		100pz		160
PIR-PRO	8059174956714			
930482		100pz		189
AP3008SP	8059174957001			
930483		50pz		189
AP3009SP	8059174957018			
930484		50pz		187
AP3010SP	8059174957025			
930485		50pz		187
AP3011SP	8059174957032			
930486		50pz		186
AP3012SP	8059174957049			
930490				162
CG-1	8059174956721			
930491				162
CG-2	8059174956738			
930492				163
SG-2	8059174956745			
930493				163
SG-3	8059174956752			






COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
930494				163
SG-4	8059174956769			
930495				162
CG-3	8059174956998			
940007		50pz		112
AP6013C	8055323219396			
940008		50pz		112
AP6013N	8055323219402			
940009		50pz		112
AP6013F	8055323219419			
940010		50pz		113
AP6010C	8055323219815			
940011		50pz		113
AP6010N	8055323219822			
940012		50pz		113
AP6010F	8055323219839			
940013		50pz		116
AP456C27	8055323219846			
940014		50pz		116
AP456N27	8055323219853			
940015		50pz		116
AP456F27	8055323219860			
940016		20pz		110
AP20GCL	8055323217880			
940017		20pz		110
AP20GNL	8055323217897			
940018		20pz		110
AP20GFL	8055323217903			
940019		50pz		112
AP16C	8059174955830			
940020		50pz		116
AP08SC27	8055323219426			
940021		50pz		116
AP08SN27	8055323219433			
940022		50pz		116
AP08SF27	8055323219440			







COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
940023		50pz		111
AP19CC	8059174955229			
940024		50pz		111
AP19CN	8059174955236			
940025		50pz		111
AP19CF	8059174955243			
940026		50pz		113
AP10PIR	8059174955250			
940027		50pz		112
AP16N	8059174955847			
940028		50pz		112
AP16F	8059174955854			
940030		100pz		119
APT37C	8055323219686			
940031		100pz		119
APT37N	8055323219693			
940040		50pz		120
AP8010C	8055323213752			
940041		50pz		120
AP8010N	8055323214162			
940042		50pz		120
AP638C	8055323214179			
940043		50pz		120
AP638N	8055323214230			
940050		50pz		117
AP08SC	8055323219457			
940051		50pz		117
AP08SN	8055323219464			
940052		50pz		117
AP08SF	8055323219471			
940053		50pz		118
AP08OC	8055323219488			
940054		50pz		118
AP08ON	8055323219495			
940055		50pz		118
AP08OF	8055323219501			








COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
940056		50pz		117
AP456C	8055323219877			
940057		50pz		117
AP456N	8055323219884			
940058		50pz		117
AP456F	8055323219891			
940059		50pz		118
AP376C	8055323219907			
940060		50pz		118
AP376N	8055323219914			
940061		50pz		118
AP376F	8055323219921			
940062		50pz		120
AP506C	8055323214247			
940063		50pz		120
AP506N	8055323215664			
940064		50pz		119
AP376N	8059174950033			
940065		50pz		119
AP376C	8059174950040			
940066		50pz		114
AP930C2	8059174955885			
940067		50pz		114
AP930N2	8059174955892			
950024		20pz	✓	270
AP150WUSB	8055323210638			
950034		38pz		269
AP100V	8059174950699			
950035		100pz		284
AP12M2	8059174950705			
950036		50pz		284
AP12M3	8059174950712			
950037		50pz		285
AP12M5	8059174950729			
950039		38pz		267
AP90W-5	8059174955281			





COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
950040		38pz		266
AS65W4	8059174955397			
950041		38pz		267
AP90W-10	8059174955298			
950042		38pz		286
AP24M3	8059174955403			
950044		20pz		268
AP100WUSB	8059174950866			
950045		50pz		263
AP45WUSB	8059174950873			
950046		100pz		284
AP12M1	8059174951597			
950047		38pz		265
AP65TC	8059174953713			
950048		24pz	✓	271
AP180U	8059174953706			
950050		40pz		264
AP45C	8055323216470			
950051		38pz		272
SAM14V3A	8059174953638			
950053		100pz		276
PH15V036	8059174953652			
950054		100pz		276
AP4V09	8059174953669			
950055		100pz		276
DY26V078	8059174953676			
950056		100pz		277
AP2630	8059174953683			
950057		150pz		277
KIT2630	8059174953690			
950058		200pz		274
AP18WTC	8059174953799			
950059		200pz		274
AP5WUSB	8059174953805			
950070		40pz		273
AP-QC3P	8055323216180			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
950088		40pz		279
AP515	8055323215749			
950091		100pz		286
AP241	8055323215596			
950093		36pz		286
AP245	8055323212120			
950094		40pz		274
AP34WUi	8055323210669			
950097		50pz		282
AP55A	8055323212335			
950098		100pz		282
AP9A	8055323212342			
950099		100pz		279
AP225	8055323211246			
951008		22pz	✓	285
AP1210	8055323212175			
951009		100pz		278
AP06	8055323214308			
951011		22pz	✓	285
PA-1120-56	8055323212182			
951013		100pz		278
AP010	8055323214315			
951016		48pz		282
AP5A	8055323210690			
951019		50pz		278
AP924W	8055323210713			
951080		20pz		280
AP524N	8059174950491			
951081		100pz		280
AC-SET	8059174950507			
960006		100pz		252
AS1230	8059174951955			
960007		100pz		252
AS2430	8059174951962			
960211		50pz		253
AS1260	8059174951979			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
960212		50pz		253
AS2460	8059174951986			
960313		50pz		254
AS12100	8059174951993			
960314		50pz		254
AS24100	8059174952006			
960415		50pz		255
AS12120	8059174952013			
960416		50pz		255
AS24150	8059174952020			
960503		20pz		256
AS12200	8059174950767			
960504		20pz		256
AS24250	8059174952044			
960618		20pz	✓	257
AS12300	8059174952051			
960619		20pz	✓	257
AS24360	8059174952068			
960622		20pz		251
S48150	8055323213554			
963007		200pz		245
SL126	8055323217477			
963009		100pz		245
SL1212	8055323217484			
963011		100pz		246
SL1215	8055323217491			
963012		100pz		246
SL2415	8055323217507			
963015		100pz		243
DL8-200	8059174955328			
963016		100pz		243
DL12-350	8059174955335			
963017		100pz		243
DL40-900	8059174955342			
963103		100pz		246
SL1230	8055323217538			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
963104		100pz		246
SL2430	8055323217545			
963307		50pz		247
SL1260	8055323217552			
963308		50pz		247
SL2460	8055323217569			
963404		50pz		247
SL2475	8055323217583			
963500		100pz		258
IP1220	8059174950835			
963503		100pz		259
IP1212	8055323217613			
963504		100pz		259
IP2412	8055323217620			
963505		50pz		259
IP1224	8055323217637			
963506		50pz		259
IP2424	8055323217644			
963507		50pz		260
IP1240	8055323217651			
963508		50pz		260
IP2440	8055323217668			
963509		50pz		260
IP1260	8055323217675			
963510		50pz		260
IP2460	8055323217682			
963511		20pz		261
IP1280	8055323217699			
963512		20pz		261
IP2480	8055323217705			
963513		20pz	✓	261
IP12100	8055323217712			
963514		20pz	✓	261
IP24100	8055323217729			
963515		50pz		248
SL12150	8059174955373			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
963516		20pz		249
SL12180	8059174950804			
963517		50pz		249
SL24150	8059174955380			
963518		20pz		250
SL24200	8059174950828			
963519		50pz		248
SL12100T	8059174955359			
963520		50pz		248
SL24100T	8059174955366			
963521		100pz		258
IP1220R	8059174956547			
964002		50pz		251
S40UPS	8055323213561			
964102		21pz	✓	251
S140UPS-24	8055323214384			
970025		10pz	✓	407
TM-70H	8059174951177			
970026		10pz	✓	407
K-M50	8055323211215			
970030		4pz	✓	405
K-M128HD	8055323216883			
970049		50pz	✓	410
EYE04	8055323219747			
970050		20pz		408
AP2616-S	8055323215602			
970051		20pz		408
AP2616-B	8055323215619			
970052		25pz	✓	411
AP2615	8055323215237			
970053		20pz	✓	406
K-M7005	8055323215183			
970054		100pz		409
AP2611	8055323215190			
970055		100pz	✓	409
AP2612	8055323215206			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
970059		50pz	√	410
AP2620W	8055323212571			
970060		25pz	√	411
AP2610	8055323211277			
970061		50pz	√	410
AP2620	8055323212540			
970062		35pz		406
CAVO20	8055323214346			
970066		80pz		406
CAVO15	8055323215343			
970084		100pz		406
CAVO6	8055323215497			
990057		250pz		275
USB01	8055323216272			
990063		50pz		275
APi	8055323210720			
990065		28pz		275
APc-IC	8055323216203			
990077		72pz		275
APc-3.0	8055323216227			
990078		50pz		275
APc-3.0-2	8059174950194			

COD/MOD	Codice EAN	Box	Service	Pag
---------	------------	-----	---------	-----

- Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. Questo listino è indicativo e può subire variazioni in qualsiasi momento.
- Tutti i marchi riportati nel presente catalogo sono indicati con il solo scopo di fornire informazioni sulla compatibilità dei prodotti ed appartengono ai legittimi proprietari.
- Foto e disegni sono di proprietà di Alca Power Distribuzione ed il presente catalogo è protetto dalla legge sul Copyright.
- Le immagini e le specifiche dei prodotti riportate sul catalogo sono a puro titolo informativo, non sono contrattuali e possono subire variazioni in qualsiasi momento anche senza preavviso.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

www.alcapower.com



AlcaPower Distribuzione s.r.l.

Via Cilavegna 25

28071 Borgolavezzaro (NO) - Italy