AlcaPower®

www.alcapower.com

ILLUMINAZIONE
DI EMERGENZA



AUTONOMIA GARANTITA

INSTALLAZIONE RAPIDA

SICUREZZA CERTIFICATA



LAMPADA D'EMERGENZA DA PARETE

CODICE **930423**
MODELLO **AP49312**

IP65
SE+SA




3 ADESIVI SEGNALETICI INCLUSI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	220-240V AC 50Hz 16mA 3W max
Batteria interna	3.2V 600mAh, 1x14500 LiFePO4
Tempo di ricarica della batteria	<6 ore
Autonomia della batteria	**3 ore**
Flusso luminoso	**100lm**
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	12 LED SMD 3528 1.5W
Peso	255g

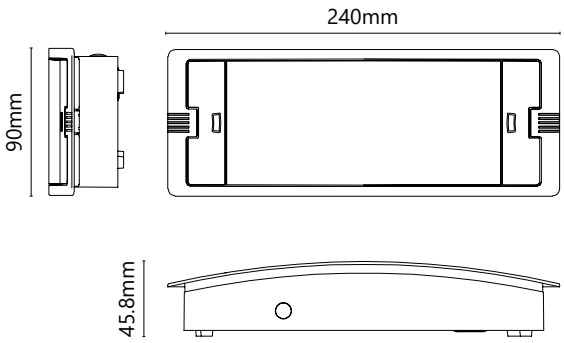


LAMPADA D'EMERGENZA DA INCASSO E SUPERFICIE

CODICE **930473**
MODELLO **AP49116**

IP20
SE+SA






Cornice per montaggio ad incasso in dotazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	220-240V AC 50Hz 120mA
Batteria interna	3.2V 1800mAh, 1x18650 LiFePO4
Tempo di ricarica della batteria	<15 ore
Autonomia della batteria	**2 ore**
Flusso luminoso	**400lm**
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	11 LED SMD 5730 3.5W
Peso	218g

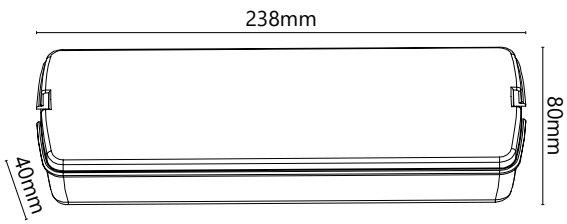

LAMPADA D'EMERGENZA DA INCASSO E SUPERFICIE

CODICE **930415**
MODELLO **AP49350**



Scatola per il montaggio ad incasso in dotazione




3 ADESIVI SEGNALETICI INCLUSI

IP20



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	220-240V AC 50Hz 150mA 2W
Batteria interna	3.7V 2200mAh, 1x18650 Li-Ion
Tempo di ricarica della batteria	<24 ore
Autonomia della batteria	**8 ore**
Flusso luminoso	**100lm**
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	50 LED SMD 2835 1.5W
Peso	320g

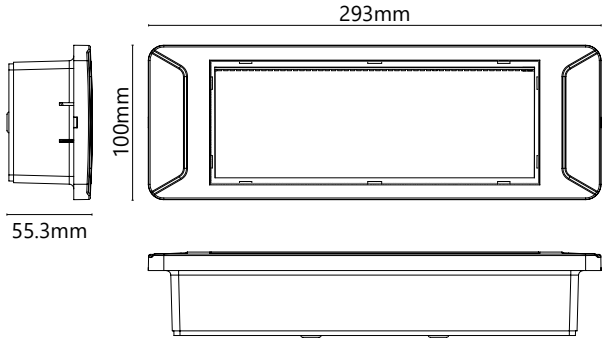

LAMPADA D'EMERGENZA TONDA DA INCASSO E SUPERFICIE

CODICE **930489**
MODELLO **AP49202**

NEW




Per installazione a parete e a incasso su controsoffitto.

IP20
SE+AUTOTEST



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	220-240V AC 50Hz 3W
Batteria interna	3.7V 2200mAh, 1x18650 Li-Ion
Tempo di ricarica della batteria	24 ore
Autonomia della batteria	**2 ore**
Flusso luminoso	**250lm**
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	2 LED SMD 3535
Peso	180g

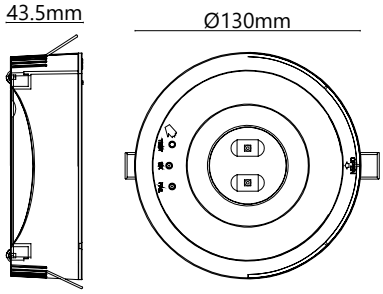

LAMPADA D'EMERGENZA DA INCASSO E SUPERFICIE

CODICE **930478**
MODELLO **AP49050**



NEW









3 ADESIVI SEGNALETICI INCLUSI

Per installazione a parete, incasso, incasso su controsoffitto.

IP65
SE+AUTOTEST

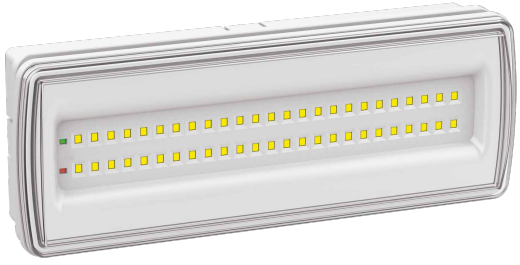

Ingresso	220-240V AC 50Hz 1.5W
Batteria interna	3.2V 1800mAh, 2x18650 LiFePO4
Tempo di ricarica della batteria	24 ore
Autonomia della batteria	**1.5 ore**
Flusso luminoso	**800lm**
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	50 LED SMD 2835 0.5W
Peso	550g

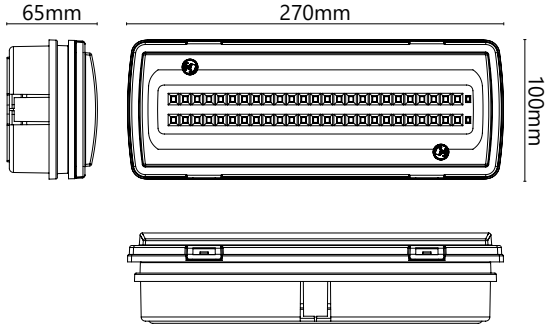

LAMPADA D'EMERGENZA DA INCASSO E SUPERFICIE

CODICE **930479**
MODELLO **AP49006**

NEW




Per installazione a parete, incasso, incasso su controsoffitto.

IP20
SE



Ingresso	220-240V AC 50Hz 1W
Batteria interna	3.7V 1200mAh, 1x18650 Li-Ion
Tempo di ricarica della batteria	24 ore
Autonomia della batteria	**3 ore**
Flusso luminoso	**150lm**
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	6 LED SMD 2835 0.5W
Peso	360g

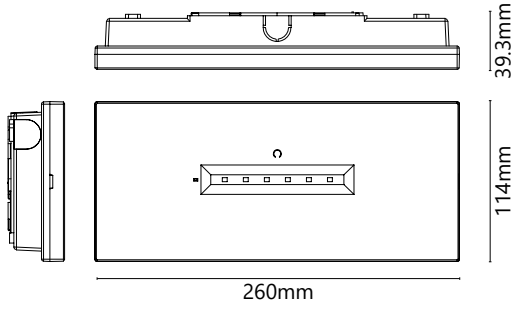

SEGNALAZIONE USCITA D'EMERGENZA

AlcaPower®



LAMPADA A BANDIERA PER SEGNALAZIONE USCITA D'EMERGENZA


CODICE **930487**
MODELLO **AP41320**

NEW

IP20
SA



Ingresso	220-240V AC 50Hz 4W
Batteria interna	3.7V 2200mAh, 1x18650 Li-Ion
Tempo di ricarica della batteria	24 ore
Autonomia della batteria	**6 ore**
Flusso luminoso	**50lm**
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	16 LED SMD 2835
Peso	705g

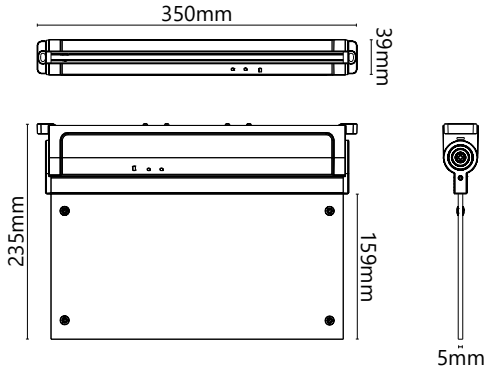

LAMPADA DA SOFFITTO PER SEGNALAZIONE USCITA D'EMERGENZA


CODICE **930488**
MODELLO **AP49175**

NEW

IP65
SE+SA




Ingresso	220-240V AC 50Hz 5.5W
Batteria interna	3.2V 1800mAh, 1x18650 LiFePO4
Tempo di ricarica della batteria	15 ore
Autonomia della batteria	**3 ore**
Flusso luminoso	**130lm (AC), 180lm (DC)**
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	30 LED SMD 5730
Peso	535g

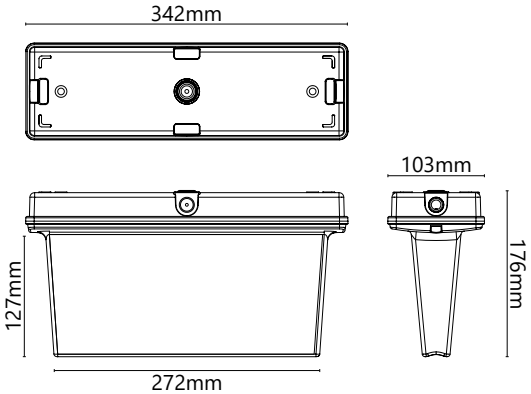




LAMPADA D'EMERGENZA DA INCASSO PER BOX 503


CODICE **930496**
MODELLO **AP49311H**



IP20

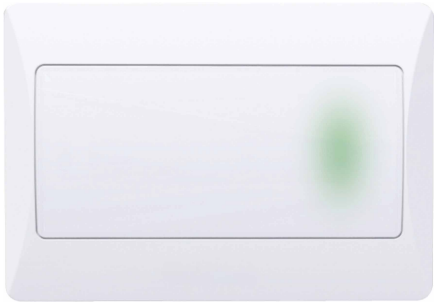

Ingresso	220-240V AC 50Hz 30mA 1W
Batteria interna	3.7V 800mAh, 1x14500 Li-Ion
Tempo di ricarica della batteria	<24 ore
Autonomia della batteria	**2 ore**
Flusso luminoso	**170lm**
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	11 LED SMD 2835 0.5W
Peso	85g

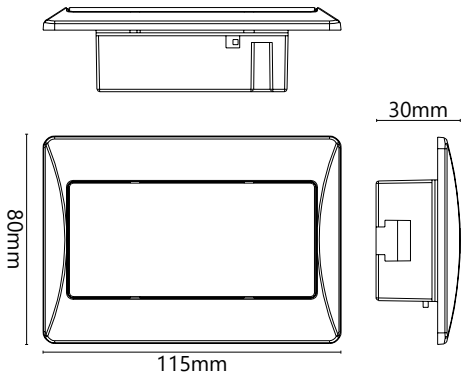

LAMPADA D'EMERGENZA DA INCASSO PER BOX 503


CODICE **930414**
MODELLO **AP49316**



IP20



Ingresso	220-240V AC 47mA 0.8W
Batteria interna	3.7V 500mAh, 1x14500 Li-Ion
Tempo di ricarica della batteria	<15 ore
Autonomia della batteria	**3 ore**
Flusso luminoso	**100lm**
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	16 LED SMD 2835 1.2W
Peso	73g

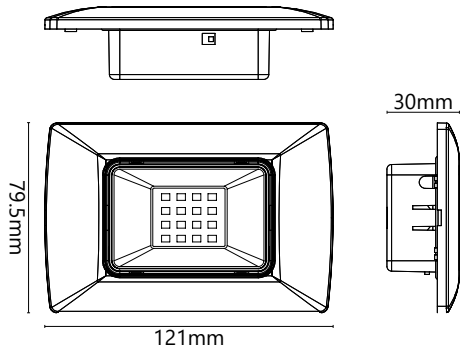




LAMPADA NOTTURNA D'EMERGENZA


CODICE **930474**
MODELLO **AP49912**

IP20



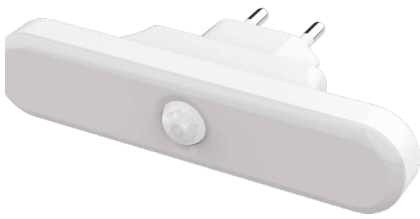

Ingresso	220-240V AC 50Hz 8mA
Batteria interna	3.7V 500mAh, 1x14500 Li-Ion
Tempo di ricarica della batteria	<20 ore
Autonomia della batteria	**3 ore**
Flusso luminoso	**50lm**
Temperatura di colore	6000K
Pannello LED	12 LED SMD 2835 0.8W
Peso	57g

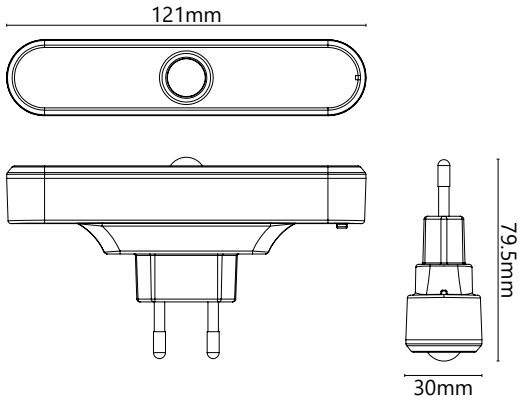

LAMPADA NOTTURNA D'EMERGENZA


CODICE **930475**
MODELLO **AP49310**

IP20





Ingresso	Micro-USB 5V DC
Batteria interna	3.7V 300mAh, 1x602030 Li-Po
Tempo di ricarica della batteria	<3 ore
Autonomia della batteria	**3 ore**
Sensore di presenza PIR	Distanza/angolo rilevamento: 4m/120° Intervallo di accensione 30s
Sensore crepuscolare	Soglia di attivazione: 20lx
Flusso luminoso	**30lm**
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	10 LED SMD 2835 0.6W
Peso	31g

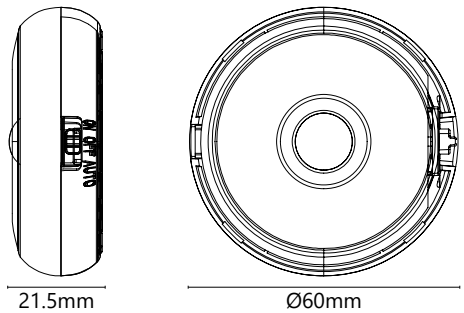



LAMPADA PORTATILE CON PANNELLO SOLARE E USB


CODICE **930476**
MODELLO **AP18040**



IP20



Ingresso	USB Type-C 5V DC 1.2A
Uscita	USB Type-A 5V DC 1A
Pannello solare	6V 2W
Batteria interna	3.7V 4500mAh, 1x21700 Li-Ion
Tempo di ricarica della batteria	<4 ore (USB Type-C) 24 ore (pannello solare)
Autonomia della batteria	**4 ore (500lm) / 10 ore (200lm)**
Flusso luminoso	**200~500lm**
Temperatura di colore	6500K
Pannello LED	40 LED SMD 5730
Peso	350g

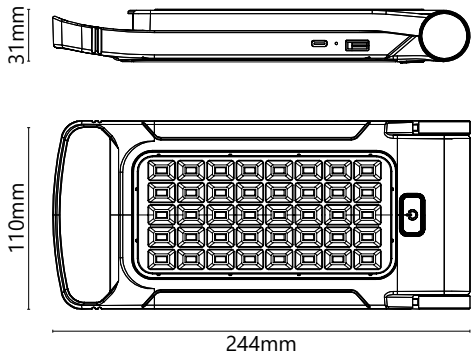

TORCIA PORTATILE D'EMERGENZA


CODICE **930477**
MODELLO **AP43340**



IP20



Ingresso	110-240V AC 50/60Hz 135mA
Batteria interna	3.7V 2200mAh, 1 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	<22 ore
Autonomia della batteria	**8 ore(torcia) / 3 ore(pannello LED)**
Flusso luminoso	**90lm (torcia) / 250lm (pannello LED)**
Temperatura di colore	8000K (torcia) / 6500K (pannello LED)
Pannello LED	28 LED SMD 2835 2.5W
Peso	300g

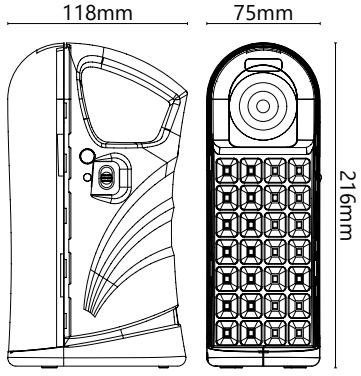

Li-Ion 14500 3.7V 800mAh

Ricambio per:
930496 AP49311H



CODICE	MODELLO
930506	BR49311H

Li-ion 14500 3.7V 500mAh Connettore JST PH 2mm


Ricambio per:
930414 AP49316



CODICE	MODELLO
930501	BR49316

LiFePO4 14500 3.2V 600mAh Connettore JST XH 2.54mm

Ricambio per:
930423 AP49312



CODICE	MODELLO
930503	BR49312

Li-ion 18650 3.7V 2200mAh Connettore JST XH 2.54mm

Ricambio per:
930415 AP49350
930489 AP49202
930479 AP49006



CODICE	MODELLO
930502	BR49350

Li-ion 18650 3.7V 2200mAh Connettore JST XH 2.54mm

Ricambio per:
930477 AP43340



CODICE	MODELLO
930505	BR43340

Li-Ion 18650 3.7V 2200mAh Connettore JST SYP-02T-1

Ricambio per:
930487 AP41320



CODICE	MODELLO
930508	BR41320

LiFePO4 18650 3.2V 1800mAh Connettore JST XH 2.54mm

Ricambio per:
930478 AP49050



CODICE	MODELLO
930507	BR49050

LiFePO4 18650 3.2V 1800mAh Connettore JST XH 2.54mm

Ricambio per:
930473 AP49116



CODICE	MODELLO
930504	BR49116

LiFePO4 18650 3.2V 1800mAh Connettore JST XH 2.54mm

Ricambio per:
930488 AP49175



CODICE	MODELLO
930509	BR49175

FUNZIONE AUTOTEST
La lampada effettua periodicamente, in maniera automatica, un controllo del corretto funzionamento e segnala eventuali guasti.


FUNZIONE SE (non permanente)
In modalità **Solo Emergenza (SE)** la lampada si accende solo in caso di blackout.

FUNZIONE SA (permanente)
In modalità **Sempre Acceso (SA)** la lampada rimane sempre accesa.
In caso di blackout passa istantaneamente all'alimentazione a batteria.

FUNZIONE SE+SA
Può essere configurata per funzionare in modalità SE (Solo Emergenza) o SA (Sempre Acceso).





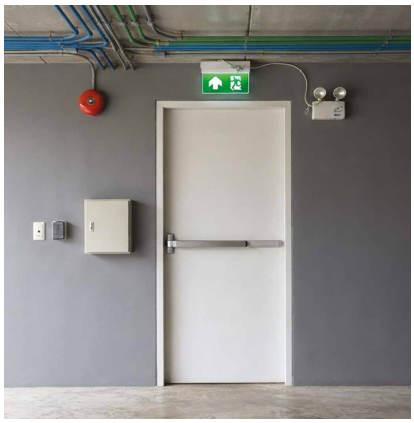


www.alcapower.com

AlcaPower Distribuzione s.r.l.

Via Cilavegna 25

28071 Borgolavezzaro (NO) - Italy