

AlcaPower®



CARICA BATTERIE AUTOMATICI
SX Series



702907 SX-1

CHARGING CURRENT 6A

AP CHARGER

Switching HUB 3 uscite



702908 SX-3

Soltanto SX-1 e SX-HUB possono essere gestiti tramite App su sistemi Apple e Android. Cerca Alca-charger 2.0 in App Store o Google Play.



NOVITÀ 2024-2025



Proiettore LED Cover Milky



10
WATT

950
LUMEN





Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	44mA
Potenza	10W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	950lm
Efficienza	950lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	89x62x25.5mm
Peso	110g

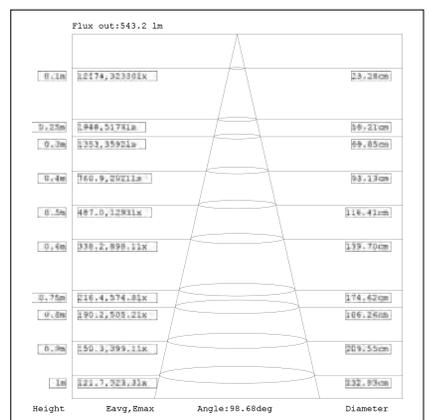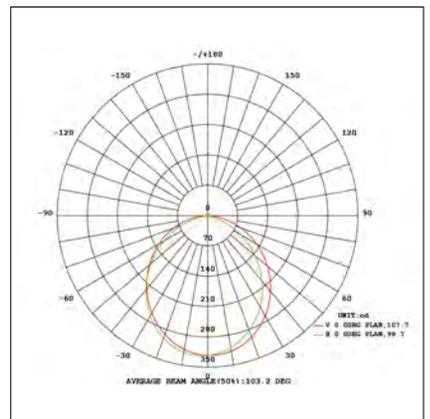

Codice **Modello**

Kelvin **Classe En.** **Min Qty** **Prezzo**

930363 PL10WN Proiettore LED 200-240VAC 10W Cover Milky

4000K 1pz €. 9,60



Proiettore LED Cover Milky





20
WATT

2000
LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

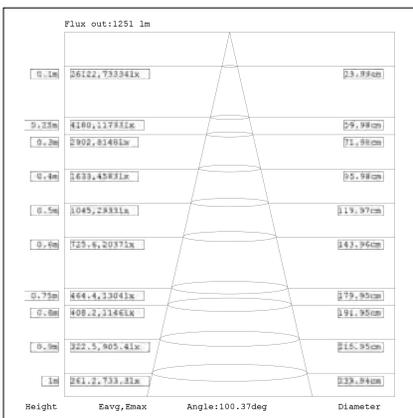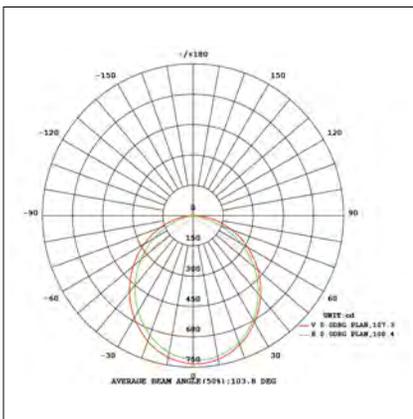

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	88mA
Potenza	20W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni	112x80x25.5mm
Peso	150g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930364	PL20WN	Proiettore LED 200-240VAC 20W Cover Milky	4000K		1pz	€. 13,60



Proiettore LED Cover Milky



30
WATT

3000
LUMEN





Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	132mA
Potenza	30W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	3000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	140x100x25.7mm
Peso	210g

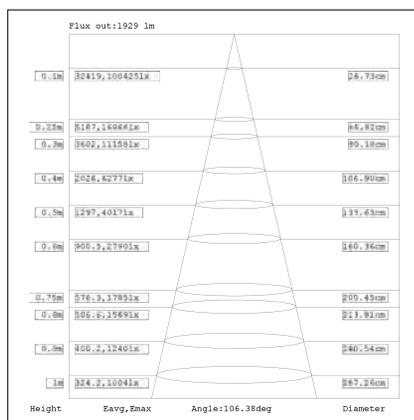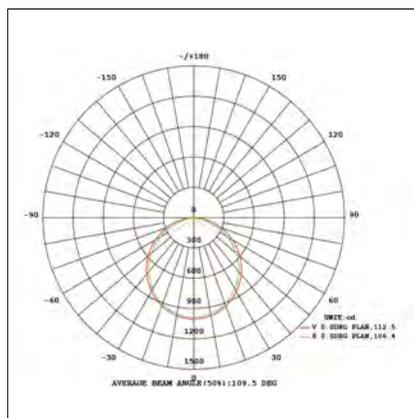

Codice **Modello**

Kelvin **Classe En.** **Min Qty** **Prezzo**

930365 PL30WN

Proiettore LED 200-240VAC 30W Cover Milky

4000K



1pz

€ 19,10



Proiettore LED Cover Milky





50
WATT

5000
LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

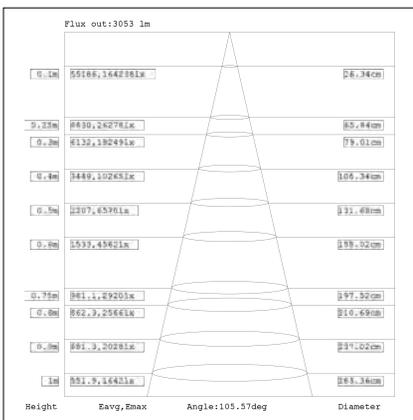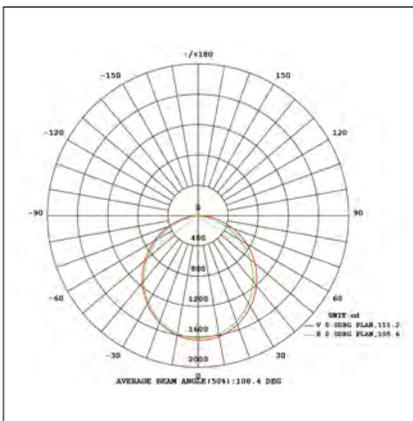

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	214mA
Potenza	50W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	5000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	175x125x27.5mm
Peso	315g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930366	PL50WN	Proiettore LED 200-240VAC 50W Cover Milky	4000K		1pz	€. 25,60



Proiettore LED Cover Milky



100
WATT

10000
LUMEN





Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	450mA
Potenza	100W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	10000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	266x190x30mm
Peso	715g

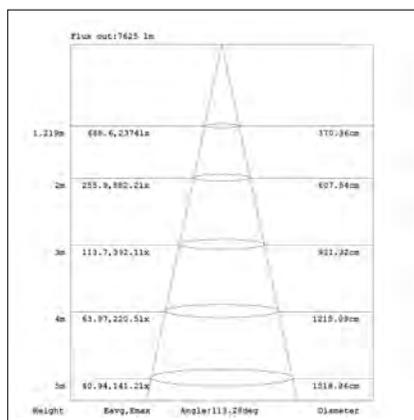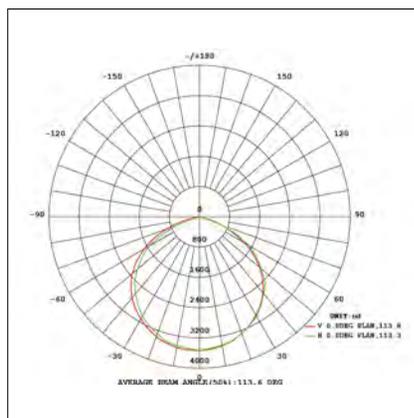

Codice **Modello**

Kelvin **Classe En.** **Min Qty** **Prezzo**

930367 PL100WN Proiettore LED 200-240VAC 100W Cover Milky

4000K 1pz €. 45,90



Valvola compensatrice e anticondensa





Proiettore LED Cover Milky

150
WATT

15000
LUMEN



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

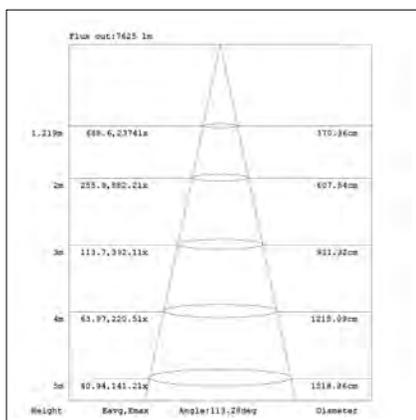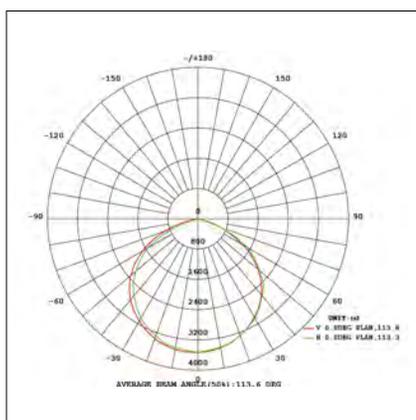

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	652mA
Potenza	150W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	15000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	150kWh/1000h
Dimensioni	321x222x34.5mm
Peso	1025g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930368	PL150WN	Proiettore LED 200-240VAC 150W Cover Milky	4000K		1pz	€. 69,50



Proiettore LED Cover Milky





10
WATT

950
LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

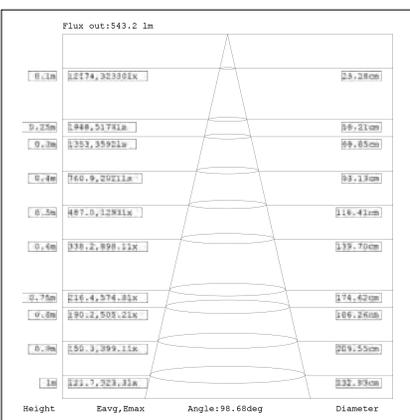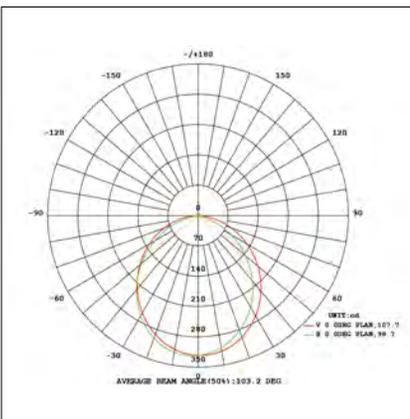

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	44mA
Potenza	10W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	950lm
Efficienza	950lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	10kWh/1000h
Dimensioni	80x63x30mm
Peso	110g

Codice Modello

Kelvin Classe En. Min Qty Prezzo

930392 PL10WB

Proiettore LED 200-240VAC 10W Cover Milky

4000K

1pz

€ 9,60



Proiettore LED Cover Milky



20
WATT

2000
LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

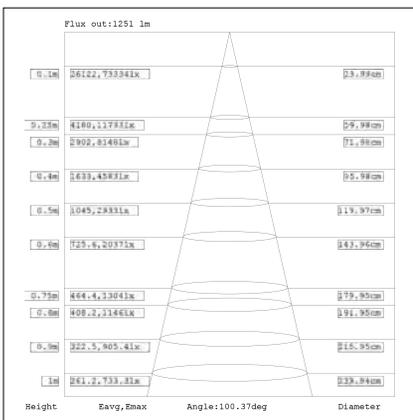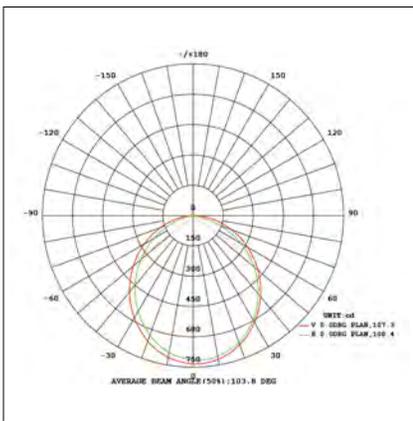

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	88mA
Potenza	20W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ _{360°})	2000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni	112x80x30mm
Peso	150g

Codice Modello

Kelvin Classe En. Min Qty Prezzo

930393	PL20WB	Proiettore LED 200-240VAC 20W Cover Milky	4000K		1pz	€ 13,60
--------	--------	---	-------	--	-----	---------



Proiettore LED Cover Milky



30
WATT

3000
LUMEN





Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	132mA
Potenza	30W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	3000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	30kWh/1000h
Dimensioni	140x100x31.5mm
Peso	210g

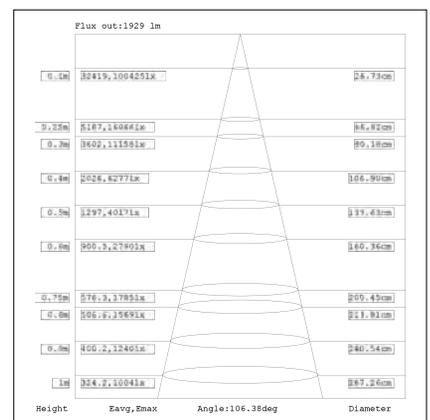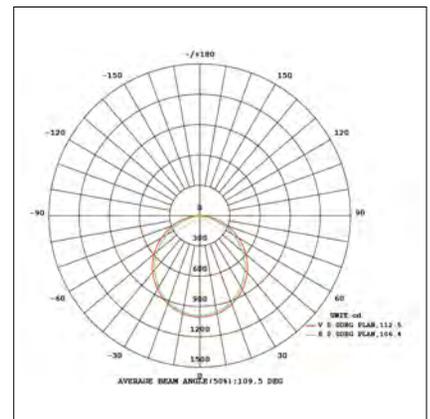

Codice Modello

Kelvin Classe En. Min Qty Prezzo

930394 PL30WB Proiettore LED 200-240VAC 30W Cover Milky

4000K 1pz € 19,10



Proiettore LED Cover Milky



50
WATT

5000
LUMEN

Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

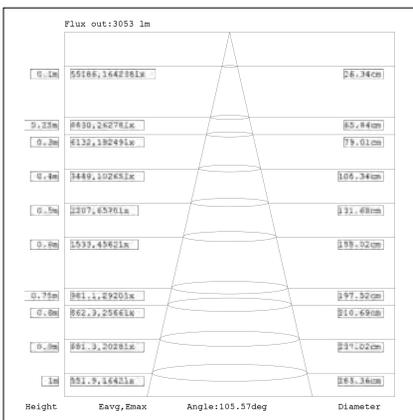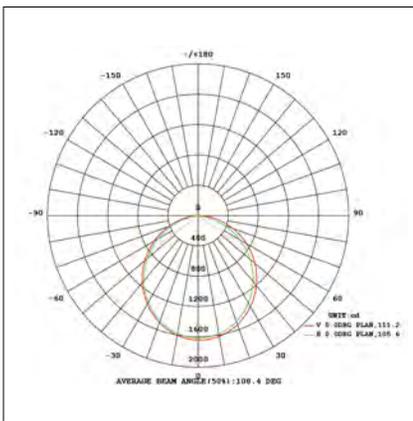

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	214mA
Potenza	50W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	5000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	50kWh/1000h
Dimensioni	175x125x34.2mm
Peso	315g

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930395	PL50WB	Proiettore LED 200-240VAC 50W Cover Milky	4000K		1pz	€. 25,60



Proiettore LED Cover Milky



100
WATT

10000
LUMEN





Valvola compensatrice e anticondensa



COVER MILKY, CORPO IN ALLUMINIO

Tensione d'ingresso	220-240V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	450mA
Potenza	100W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso (Φ_{360°)	10000lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	100kWh/1000h
Dimensioni	266x190x40mm
Peso	715g

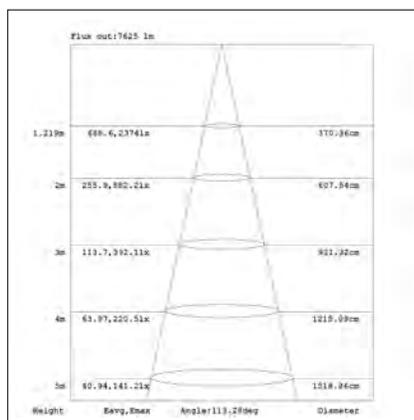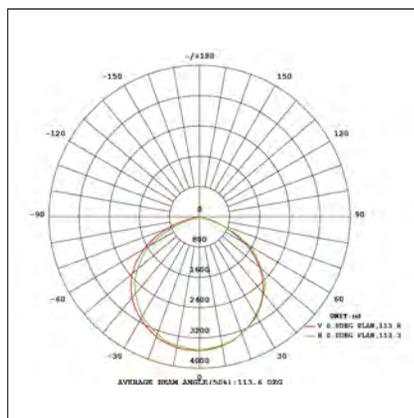

Codice **Modello**

Kelvin **Classe En.** **Min Qty** **Prezzo**

930378 PL100WB



Proiettore LED 200-240VAC 100W Cover Milky

4000K



1pz

€. 45,90

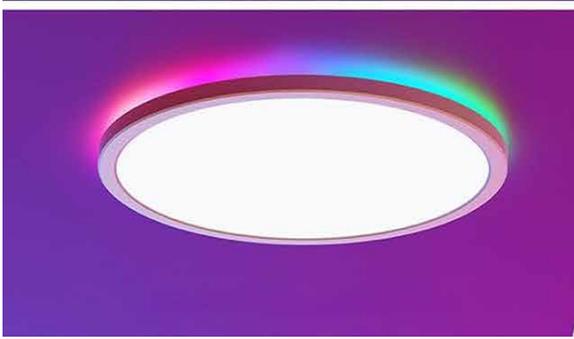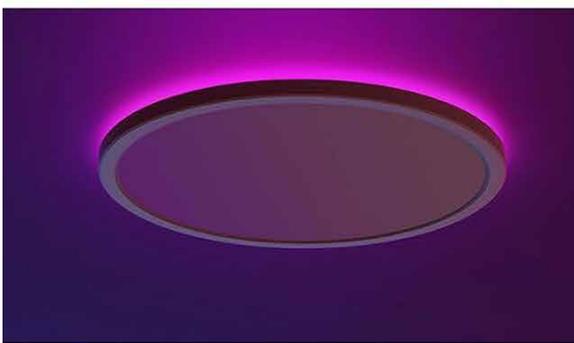



LED da incasso e superficie



12
WATT






DRIVER CCT



INSTALLAZIONE 2 IN 1 DA INCASSO E SUPERFICIE

Tensione d'ingresso	170-260V AC
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.086A
Potenza	12W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1200lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	12kWh/1000h
Dimensioni	Ø170x16mm (foro Ø150-160mm)
Peso	165g (luce LED) / 55g (supporto circolare)

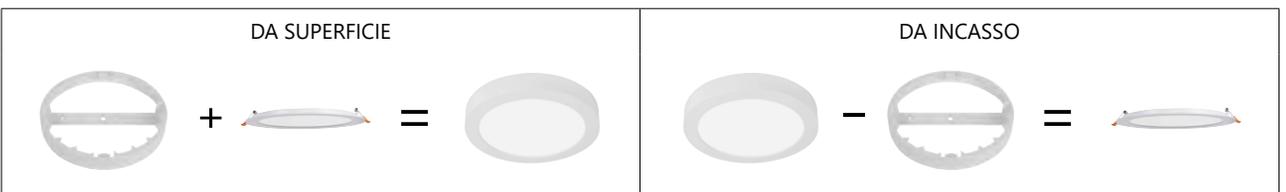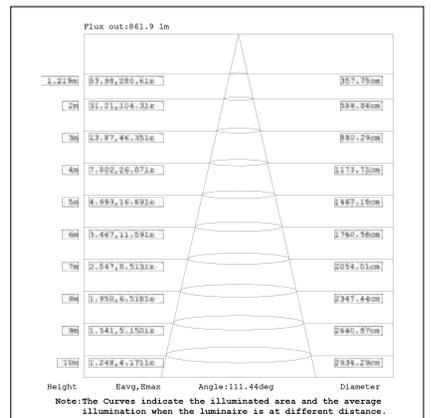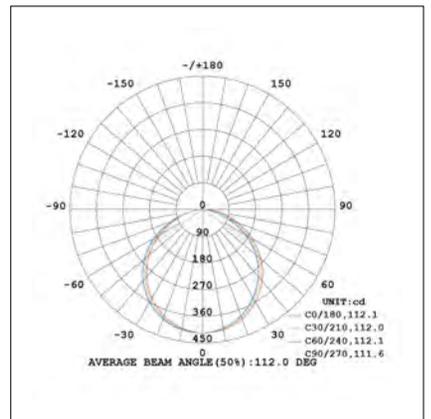

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930374	RIS12W	LED Rotondo da incasso e superficie 12W CCT	●●● CCT	F	1pz	€. 13,70





LED da incasso e superficie



DRIVER CCT



**INSTALLAZIONE 2 IN 1
DA INCASSO E SUPERFICIE**

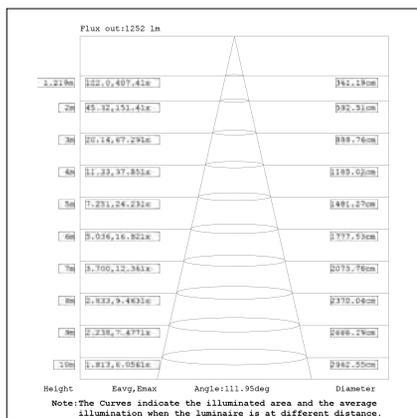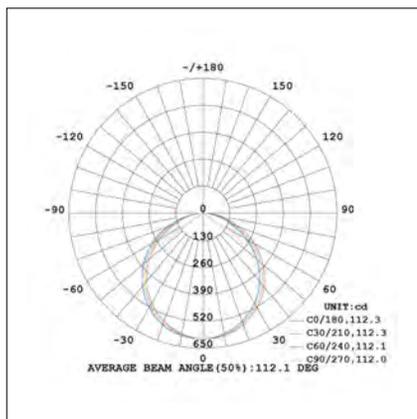

Tensione d'ingresso	170-260V AC
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.12A
Potenza	18W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ _{360°})	1800lm
Efficienza	100lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	F
Consumo	18kWh/1000h
Dimensioni	Ø225x16mm (foro Ø205-210mm)
Peso	280g (luce LED) / 82g (supporto circolare)

DA SUPERFICIE



DA INCASSO



Codice Modello

930375 RIS18W LED Rotondo da incasso e superficie 18W CCT

Kelvin Classe En. Min Qty Prezzo

••• CCT **F** 1pz € 17,80



Plafoniere LED CCT

AlcaPower®


Plafoniera LED CCT 15W



15
WATT




Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.10A
Potenza	15W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1400lm
Efficienza	93lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø180x72 (rotonda) / 220x106x60mm (ovale)
Peso	270g

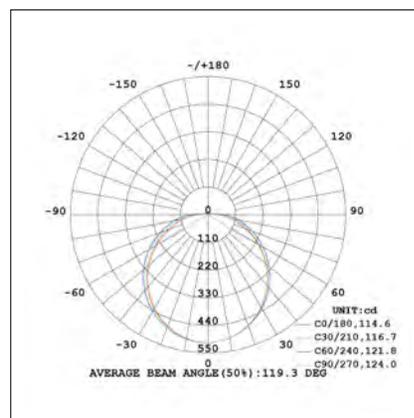


Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930370	PL15-O	Plafoniera LED IP65 CCT 15W Ovale	●●● CCT	A G F	1pz	€. 17,40
930372	PL15-R	Plafoniera LED IP65 CCT 15W Rotonda	●●● CCT	A G F	1pz	€. 17,70



Plafoniera LED CCT 15W con sensore PIR

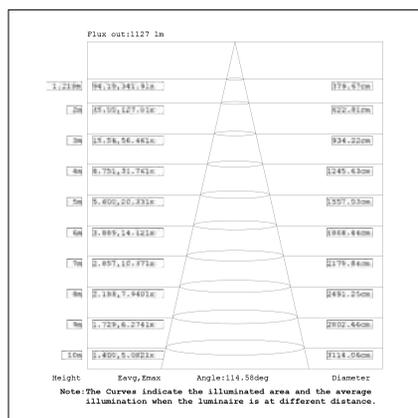

Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.10A
Potenza	15W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1400lm
Efficienza	93lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	F
Consumo	15kWh/1000h
Dimensioni	Ø180x72 (rotonda) / 220x106x60mm (ovale)
Peso	270g

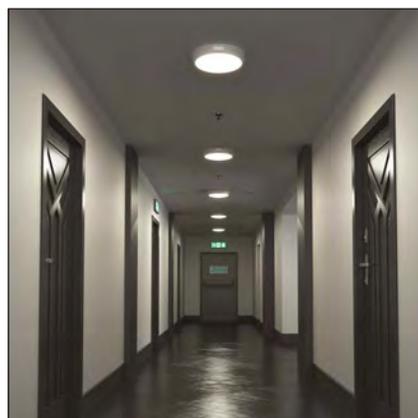

Soglia crepuscolare	10~2000lx (regolabile)
Tempo di accensione	10s ~ 3min (regolabile)
Distanza di rilevamento	10±2m (25°C)
Angolo di rilevamento	120°

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930371	PL15-OS	Plafoniera LED IP65 CCT 15W Ovale con sensore PIR	●●● CCT	A+ F	1pz	€. 21,70
930373	PL15-RS	Plafoniera LED IP65 CCT 15W Rotonda con sensore PIR	●●● CCT	A+ F	1pz	€. 22,10



Plafoniere LED Smart Tuya

AlcaPower®

Plafoniera Wi-Fi CCT RGB Tuya



18
WATT

RGB
COD 930376



LUCE
RGB
LATO SUPERIORE



TEMPERATURA DI COLORE SELEZIONABILE



Tensione d'ingresso	175-240V AC
Fattore di sfasamento	0.7
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.14A
Potenza	18W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1600lm
Efficienza	89lm/W
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	F
Consumo	18kWh/1000h
Dimensioni	Ø300x30mm
Peso	630g

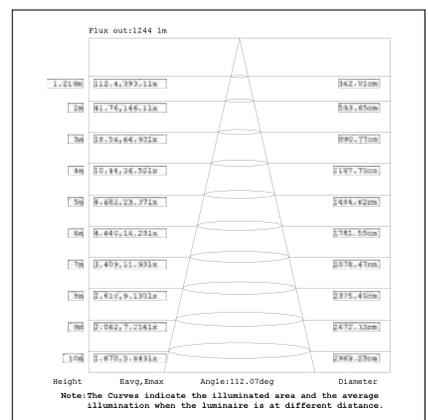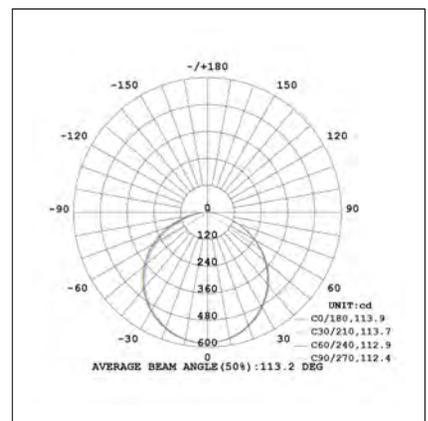

Con l'app dedicata è possibile regolare la luminosità ed impostare giochi di luce vari.



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930376	PL18-SM	Plafoniera Wi-Fi CCT RGB Tuya 18W	●●● CCT	F	1pz	€ 70,90



LUCE
RGB
LATO SUPERIORE

Plafoniera Wi-Fi CCT RGB Tuya

RGB
COD 930377

24
WATT

3000K
2200
lumen
4000K
6500K



TEMPERATURA DI COLORE SELEZIONABILE

tuya.com
Smart life, smart living

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

works with the
Google Assistant

WORKS WITH
amazon alexa

works with
Smart Life



Tensione d'ingresso	175-240V AC
Fattore di sfasamento	0.5
Classe di isolamento	Classe II
Corrente	0.17A
Potenza	24W
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2200lm
Efficienza	89lm/W
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP54
Classe energetica	F
Consumo	24kWh/1000h
Dimensioni	Ø400x30mm
Peso	630g



Con l'app dedicata è possibile
regolare la luminosità ed
impostare giochi di luce vari.



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
930377	PL24-SM	Plafoniera Wi-Fi CCT RGB Tuya 24W	••• CCT	F	1pz	€ 82,60



Proiettori LED UFO

AlcaPower®

LED UFO Wi-Fi CCT Regolabile



80
WATT





AGGANCIO
MAGNETICO

CONTROLLO SMART
WI-FI INCLUSO



Tensione d'ingresso	100-265V AC
Fattore di sfasamento	0.9
Classe di isolamento	Classe I
Corrente	0.367A
Potenza	80W / Dimmerabile 50% 75% 100%
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	3000K / 4000K / 6500K Selezionabile
Flusso luminoso (Φ_{360°)	10000lm
Efficienza	125lm/w
CRI	80
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 50°C
Vita utile e cicli	50000 ore / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	E
Consumo	80kWh/1000h
Dimensioni	Ø200x318mm
Peso	1370g

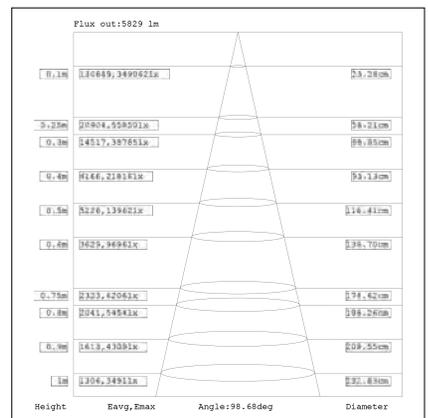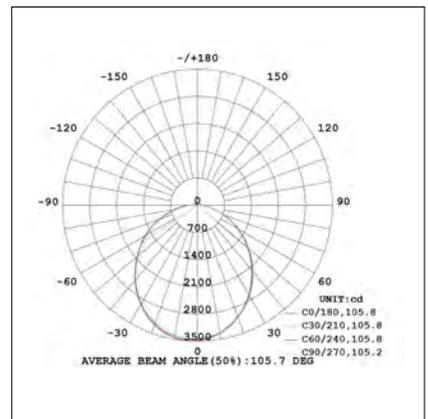

Codice Modello

Kelvin

Classe En.

Min Qty

Prezzo

930369 UFO80-SM Proiettore LED UFO Wi-Fi CCT Dimmerabile

●●● CCT




1pz

€ 160,20



CONTROLLO SMART WI-FI INCLUSO

Tramite connessione WiFi è possibile accendere, spegnere o regolare la luminosità del proiettore LED UFO.

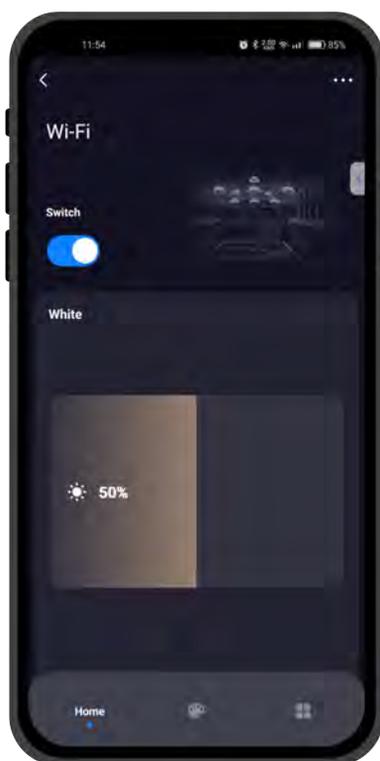



Strisce LED Snake Flex

AlcaPower®

DIMMERABILE


Striscia LED Snake Flex 220V - 5 metri



11
w/m **900lm/m**
COD 927200

11
w/m **900lm/m**
COD 927201


11
w/m **900lm/m**
COD 927202



PROFILO SNAKE INCLUSO



	927200	927201	927202
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz		
Fattore di sfasamento	0.9		
Classe di isolamento	Classe II		
Corrente	0.048/m		
Potenza	11W/m		
Tipo di LED	SMD 2835		
Numero di LED	120 LED/m		
Angolo del fascio	120°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	20m max		
Flusso luminoso (Φ_{360°)	900lm/m		
Efficienza	82lm/W		
Dimmerabile	Sì		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C		
Vita utile e cicli	25000h / 12500 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Angolo di curvatura	≥45°		
Raggio di curvatura	≥7.5cm		
Classe energetica	G		
Consumo	11kWh/1000h		
Dimensioni	10x10x5000mm		
Peso	100g/m		

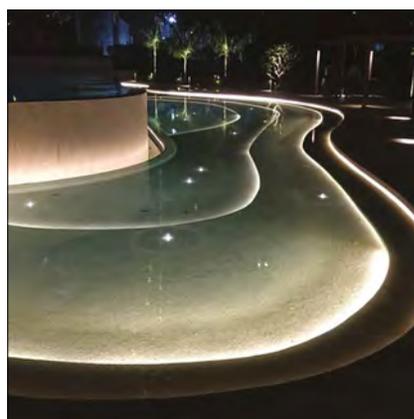

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927200	SF230V5M-3000K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 11W/m 900lm/m - 5m	3000K	A+ G	1pz	€ 117,60
927201	SF230V5M-4000K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 11W/m 900lm/m - 5m	4000K	A+ G	1pz	€ 117,60
927202	SF230V5M-6500K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 11W/m 900lm/m - 5m	6500K	A+ G	1pz	€ 117,60




Striscia LED Snake Flex 220V - 20 metri

DIMMERABILE

11 w/m **900lm/m**
COD 927203

11 w/m **900lm/m**
COD 927204

11 w/m **900lm/m**
COD 927204



PROFILO SNAKE INCLUSO



	927203	927204	927204
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz		
Fattore di sfasamento	0.9		
Classe di isolamento	Classe II		
Corrente	0.048/m		
Potenza	11W/m		
Tipo di LED	SMD 2835		
Numero di LED	120 LED/m		
Angolo del fascio	120°		
Temperatura di colore	3000K	4000K	6500K
Collegamento in serie	20m max		
Flusso luminoso (Φ _{360°})	900lm/m		
Efficienza	82lm/W		
Dimmerabile	Sì		
CRI	80		
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C		
Vita utile e cicli	25000h / 12500 cicli		
Grado di protezione	IP65		
Angolo di curvatura	≥45°		
Raggio di curvatura	≥7.5cm		
Classe energetica	G		
Consumo	11kWh/1000h		
Dimensioni	10x10x20000mm		
Peso	100g/m		

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927203	SF230V20M-3000K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 11W/m 900lm/m - 20m	3000K	A+ G	1pz	€ 465,00
927204	SF230V20M-4000K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 11W/m 900lm/m - 20m	4000K	A+ G	1pz	€ 465,00
927205	SF230V20M-6500K	Striscia LED Snake Flex IP65 230V 11W/m 900lm/m - 20m	6500K	A+ G	1pz	€ 465,00



Strisce LED Snake Flex

AlcaPower®

DIMMERABILE

Striscia LED Snake Flex 220V



11 COD 927206
WATT

11 COD 927208
WATT

11 COD 927210
WATT

11 COD 927215
WATT



PROFILO SNAKE INCLUSO




	927206	927207	927208	927209	927210	927011	927215	927216
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz							
Fattore di sfasamento	0.9							
Corrente	0.048A/m							
Potenza	11W/m							
Tipo di LED	SMD 2835							
Numero di LED	120 LED/m							
Angolo del fascio	120°							
Collegamento in serie	20m max							
Colore dei LED	Blu		Rosso		Rosa		Verde	
Lunghezza bobina	5m	20m	5m	20m	5m	20m	5m	20m
Dimmerabile	Sì							
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C							
Vita utile e cicli	25000h							
Cicli di accensione	12500 cicli							
Grado di protezione	IP65							
Angolo curvatura	≥45°							
Raggio di curvatura	≥7.5cm							
Dimensioni	10x10mm							
Peso	100g/m							

Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
927206	SF230V5M-B	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 5m	Blu	1pz	€ 129,30
927208	SF230V5M-R	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 5m	Rosso	1pz	€ 129,30
927210	SF230V5M-P	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 5m	Rosa	1pz	€ 129,30
927215	SF230V5M-G	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 5m	Verde	1pz	€ 129,30



Striscia LED Snake Flex 220V

DIMMERABILE

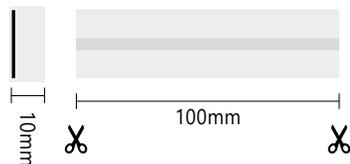




11 COD 927207
WATT

11 COD 927209
WATT

11 COD 927210
WATT

11 COD 927216
WATT

PROFILO SNAKE INCLUSO

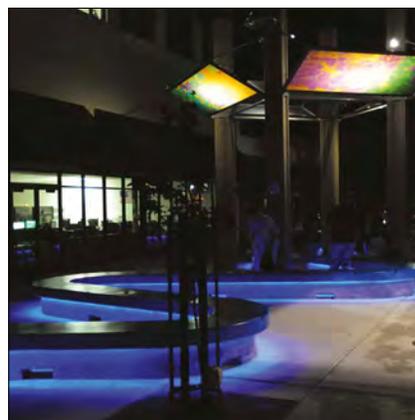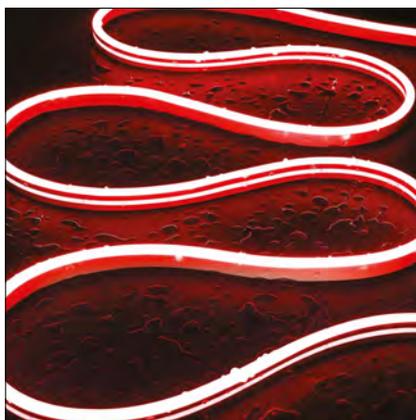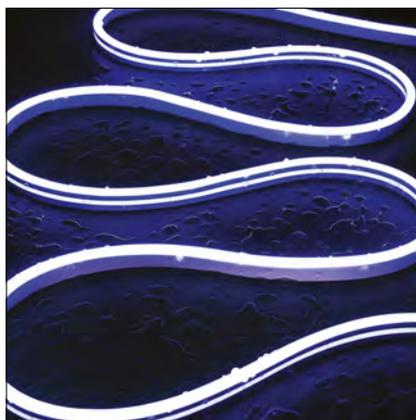


Codice	Modello		Kelvin	Min Qty	Prezzo
927207	SF230V20M-B	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 20m	Blu	1pz	€ 511,50
927209	SF230V20M-R	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 20m	Rosso	1pz	€ 511,50
927211	SF230V20M-P	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 20m	Rosa	1pz	€ 511,50
927216	SF230V20M-G	Striscia LED Snake Flex Monocromatica IP65 230V 11W/m - 20m	Verde	1pz	€ 511,50




Profilo Snake Flex per cartongesso - 2 metri

Striscia LED Snake Flex
NON inclusa

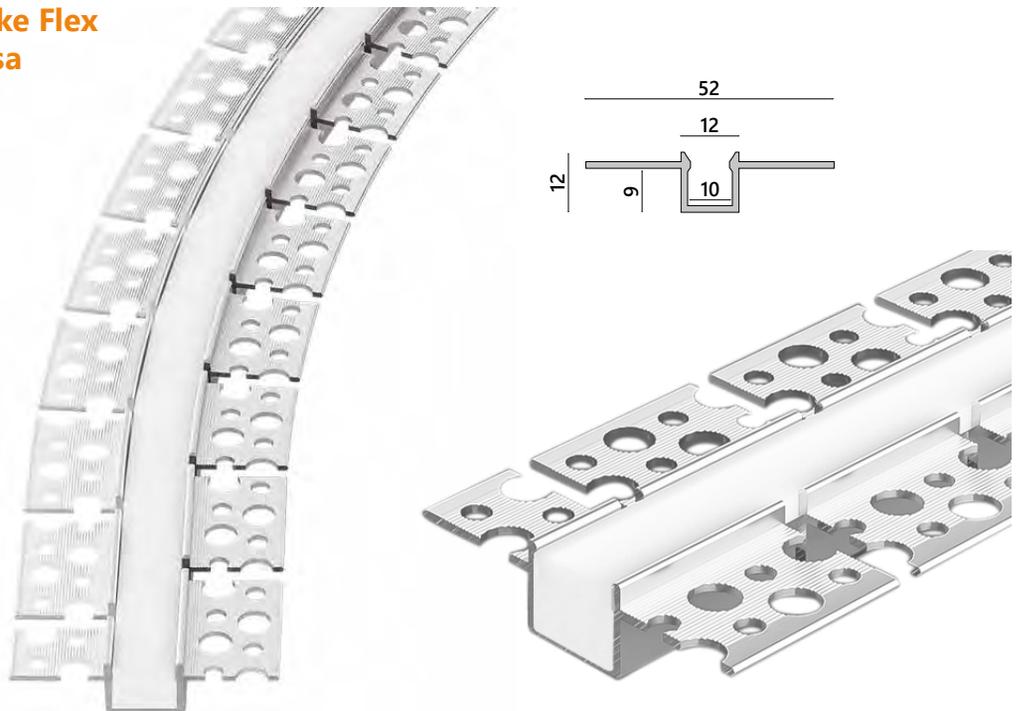

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927214	SF-PRO1	Profilo Snake Flex da incasso - 2 metri	1pz	€ 39,00

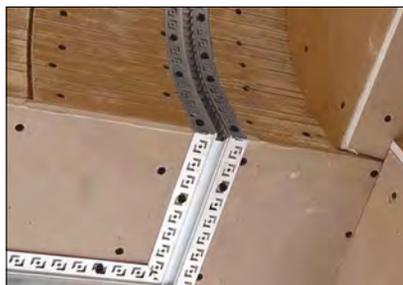

KIT cappucci per striscia LED Snake Flex




Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927213	SF-TAP230	5pz	€ 4,90

Connettore rapido per striscia LED Snake Flex



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927212	SF-CR230	1pz	€ 4,90

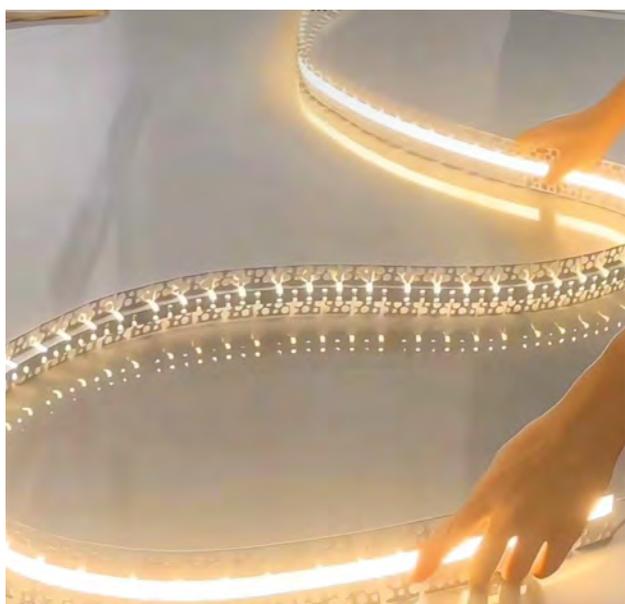





DIMMERABILE

Wall Washer LED 24V - 5 metri




20
w/m

1650lm/m
COD 927220

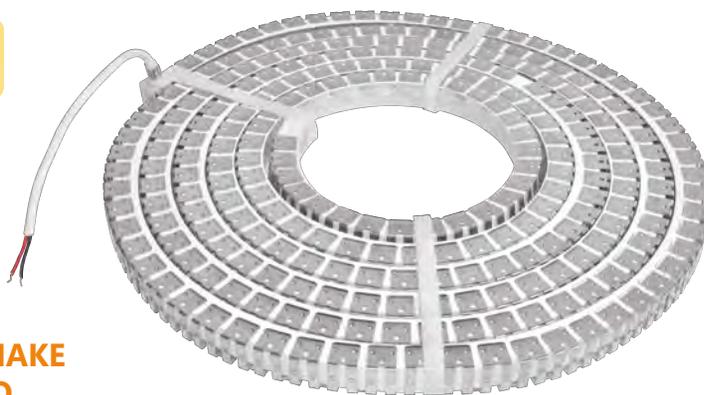


**PROFILO SNAKE
INCLUSO**

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente	0.83A/m
Potenza	20W/m
Numero di LED	42 LED/m
Angolo del fascio	36°
Temperatura di colore	4000K
Collegamento in serie	10m max
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1650lm/m
Efficienza	82.5lm/W
Dimmerabile	Sì
CRI	90
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C
Vita utile e cicli	20000h / 10000 cicli
Grado di protezione	IP65
Angolo curvatura	$\geq 45^\circ$
Classe energetica	F
Consumo	20kWh/1000h
Dimensioni	18x16x5000mm
Peso	225g/m

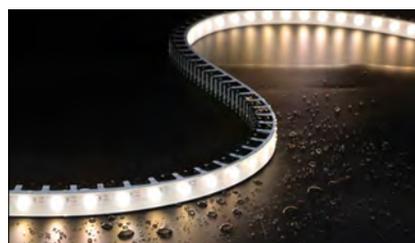

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927220	LS24V-4000K	Wall Washer LED IP65 24V 20W/m 1650lm/m - 5m	4000K		1pz	€ 189,20

Kit cappucci per striscia LED Light Shower



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927230	LS24V-TAP	5pz	€ 5,10


Connettore Waterproof per Light Shower 4000K




Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927231	LS24V-CON1	1pz	€ 10,20



Profilo alluminio per cartongesso con copertura opaca - 2m

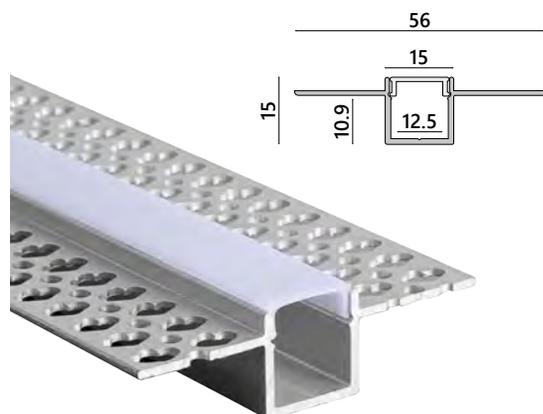

Profilo alluminio per cartongesso con copertura opaca - 2m

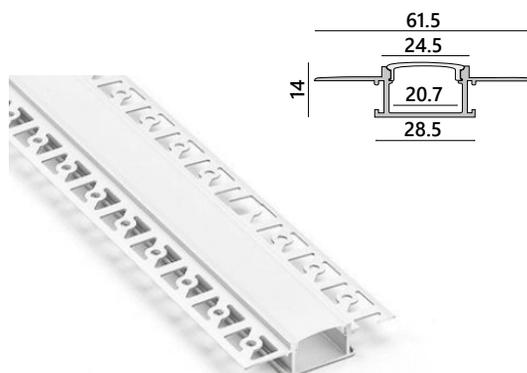

COMPATIBILITÀ

- ✓ Strisce LED COB 220V
- ✓ Strisce LED COB SURFACE 25W

Potenza dissipabile	20W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 tappi


Potenza dissipabile	30W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927091	ALU-PR07	5pz	€. 25,80

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927092	ALU-PR08	5pz	€. 29,90



Profilo alluminio piatto con copertura opaca - 2m

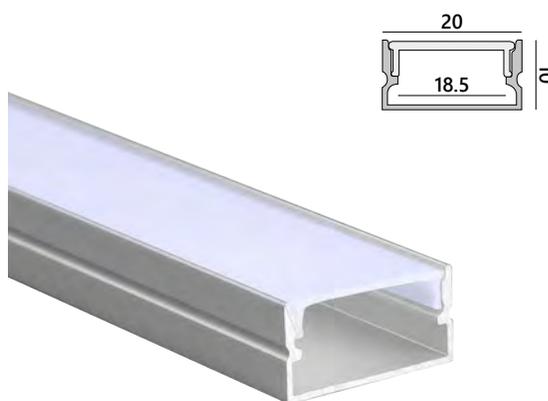

COMPATIBILITÀ

- ✓ Strisce LED COB 220V
- ✓ Strisce LED COB SURFACE 25W



Potenza dissipabile	30W/m
Grado di protezione	IP20
Accessori	4 supporti + 4 tappi

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927090	ALU-PR06	5pz	€. 16,00



Strisce LED COB SLIM

AlcaPower®

DIMMERABILE

Striscia LED COB SLIM 12V - 5 metri


IP20

6
w/m

600lm/m
COD 927100

6
w/m

650lm/m
COD 927101

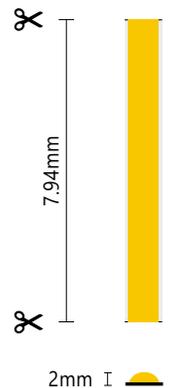

	927100	927101
Tensione d'ingresso	12V DC	
Corrente	0.5A/m	
Potenza	6W/m	
Numero di LED	504 LED/m	
Angolo del fascio	180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K
Collegamento in serie	2m max se alimentata su un solo lato. 5m max se alimentata da entrambi i lati.	
Flusso luminoso (Φ_{360°)	600lm/m	650lm/m
Efficienza	100lm/W	108lm/W
Dimmerabile	Sì	
CRI	80	
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C	
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione	IP20	
Classe energetica	F	
Consumo	6kWh/1000h	
Dimensioni	5x2x5000mm	
Peso	10g/m	




Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927100	LSC6W-3000K-12V	Striscia LED COB SLIM IP20 12V 6W/m 600lm/m - 5m	3000K	A+ F	1pz	€ 46,50
927101	LSC6W-4000K-12V	Striscia LED COB SLIM IP20 12V 6W/m 650lm/m - 5m	4000K	A+ F	1pz	€ 46,50



Striscia LED COB SLIM 24V - 5 metri

DIMMERABILE



I 2mm

6
w/m560lm/m
COD 9271026
w/m600lm/m
COD 927103

I 5mm



	927102	927103
Tensione d'ingresso	24V DC	
Corrente	0.25A/m	
Potenza	6W/m	
Numero di LED	504 LED/m	
Angolo del fascio	180°	
Temperatura di colore	3000K	4000K
Collegamento in serie	5m max	
Flusso luminoso (Φ_{360°)	560lm/m	600lm/m
Efficienza	92lm/W	100lm/W
Dimmerabile	Sì	
CRI	80	
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C	
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli	
Grado di protezione	IP20	
Classe energetica	F	
Consumo	6kWh/1000h	
Dimensioni	5x2x5000mm	
Peso	10g/m	

Codice **Modello**

Codice	Modello	Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927102	LSC6W-3000K-24V	3000K	A F	1pz	€ 46,50
927103	LSC6W-4000K-24V	4000K	A F	1pz	€ 46,50



Strisce LED COB RGB-W

AlcaPower®

DIMMERABILE


Striscia LED COB RGB-W 24V - 5 metri

IP20


4
w/m

RGB
COD 927095

300
LUMEN

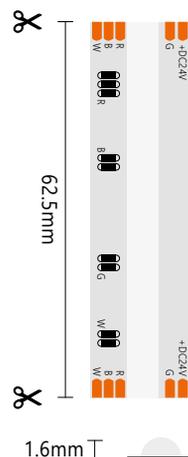

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente	0.67A/m
Potenza	12W (RGB) / 4W (4000K)
Numero di LED	896 LED/m
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore (W)	4000K
Collegamento in serie	5m max
Flusso luminoso (W) (Φ_{360°)	300lm/m
Dimmerabile	Sì
CRI (W)	90
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	G
Consumo	4kWh/1000h
Dimensioni	12x1.6x5000mm
Peso	16g/m

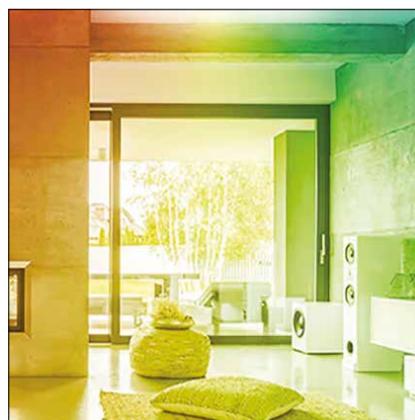


Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927095	LSC24V-RGBW	Striscia LED COB IP20 5m RGBW 24V 12+4W/m	4000K		1pz	€ 88,90



Striscia LED COB RGB-W 24V - 5 metri

DIMMERABILE

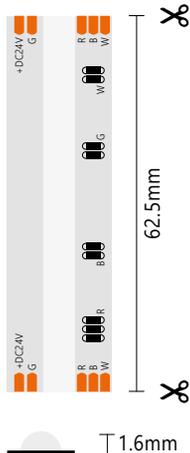

Tensione d'ingresso	24V DC
Corrente	0.67A/m
Potenza	12W (RGB) / 4W (4000K)
Numero di LED	896 LED/m
Angolo del fascio	180°
Temperatura di colore (W)	4000K
Collegamento in serie	5m max
Flusso luminoso (W) (Φ_{360°)	300lm/m
Dimmerabile	Sì
CRI (W)	90
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 45°C
Vita utile e cicli	50000h / 25000 cicli
Grado di protezione	IP65
Classe energetica	G
Consumo	4kWh/1000h
Dimensioni	12x1.6x5000mm
Peso	16g/m

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
927096	LSC24V-RGBW-IP	Striscia LED COB IP65 5m RGBW 24V 12+4W/m	4000K		1pz	€ 95,80



Connettore rapido per strisce LED COB SLIM



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927104	STS02	10pz	€. 2,00

Connettore rapido per strisce LED COB RGB-W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927105	STS03	10pz	€. 2,40

Connettore con cavo per strisce LED COB SLIM



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927106	WS03	10pz	€. 2,70

Connettore con cavo per strisce LED COB RGB-W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927107	WS04	10pz	€. 3,10

Cavo con connettori di giunzione per strisce LED COB SLIM



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927108	SWS05	5pz	€. 3,50


Cavo con connettori di giunzione per strisce LED COB RGB-W



Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
927109	SWS04	5pz	€. 4,10




Connettore multifunzione per strisce 10mm

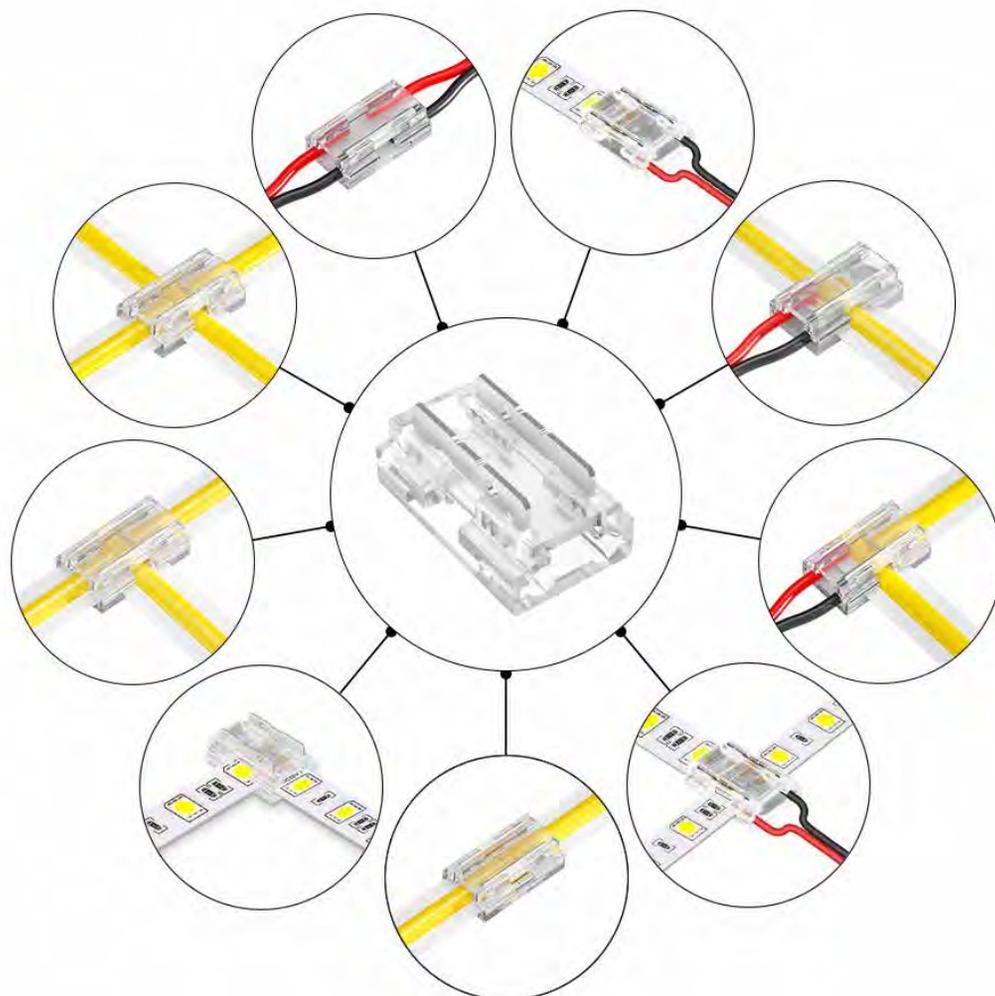

Connettore 9 in 1

Adatto per strisce LED COB e LED SMD.

Grado IP	IP20
Tensione e corrente di lavoro	3~24V DC, 5A max
Spessore PCB striscia LED	0.25~0.35mm
Larghezza striscia LED	10mm
AWG cavo collegabile	22~20AWG, sezione 0.32~0.53mm ² , diametro esterno 1.6~1.8mm,
Temperatura di lavoro	-10 ~ 45°C
Temperatura di deformazione	80°C
Dimensioni	17.4x11.6x5.3mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927110	BEETLE10	Connettore multifunzione per strisce 10mm	10pz	€ 2,40



Smart Dimmer

AlcaPower®

Smart Dimmer 220-240V AC 300W




300
WATT



Tensione nominale	220-240V AC
Potenza nominale	300W
Carico collegabile	LED/CFL 3W~300W Incandescenza 15W~250W Alogene con trasformatore elettronico: 3W~250W
	Alogene con trasformatore a nucleo di ferro: 3W~250W
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

	Pulsante	App
Connessione alla rete	✓	✗
Accendere / Spegner le luci	✓	✓
Regolazione luminosità (dimming)	✓	✓
Regolare alla massima luminosità	✓	✓
Impostare la minima luminosità	✓	✓
Impostazione luminosità massima	✓	✓
Ripristino livelli min/max luminosità	✓	✗
Ripristino impostazioni di fabbrica	✓	✗
Schedule on/off	✗	✓
Condividi dispositivo	✗	✓
Controllo gruppo	✗	✓

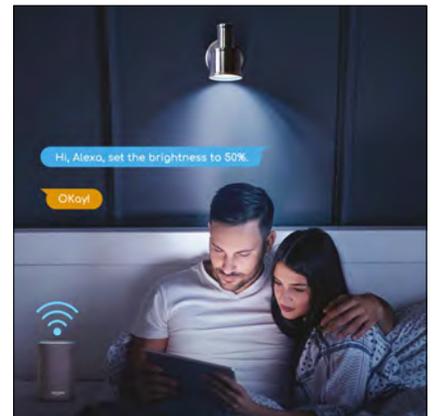



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927093	DIM-L300W	Smart Dimmer 220-240V AC 300W	1pz	€ 40,90



Smart Dimmer **12-24V DC 240W**



240
WATT

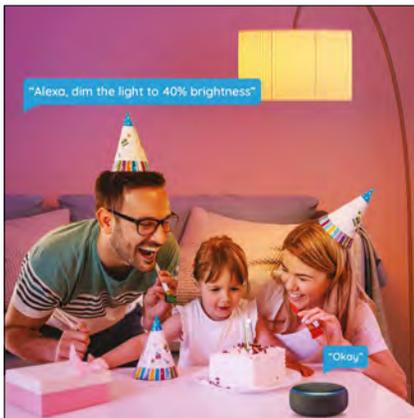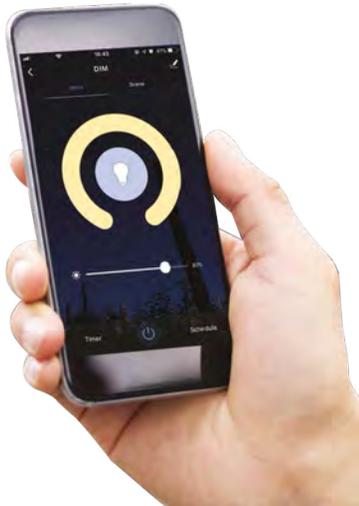

Tensione nominale	12-24V DC
Potenza nominale	240W
Carico collegabile	Sorgenti LED 12V: 120W 10A Sorgenti LED 24V: 240W 10A Lampade Alogene 12V: 60W 5A Lampade Alogene 24V: 120W 5A
Temperatura di lavoro	0 ~ 35°C
Dimensioni	44x44x22mm

	Pulsante	App
Connessione alla rete	✓	✗
Accendere / Spegnerne le luci	✓	✓
Regolazione luminosità (dimming)	✓	✓
Regolare alla massima luminosità	✓	✓
Impostare la minima luminosità	✓	✓
Impostazione luminosità massima	✓	✓
Ripristino livelli min/max luminosità	✓	✗
Schedule on/off	✗	✓
Condividi dispositivo	✗	✓
Controllo gruppo	✗	✓

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
927094	DIM-LSC05	Smart Dimmer 12-24V DC 240W	1pz	€ 32,50



Lampadina LED Classica A67 Classic



18
WATT

3040lm
COD 929729

3040lm
COD 929730

3040lm
COD 929731

Tensione	230V
Potenza	18W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	3040lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A67
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	18kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	180W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929729	AP67B18C	A67 Fil. Vetro Bianco LED 230V 18W 3040lm E27	3000K	A G C	5pz	€ 8,60
929730	AP67B18N	A67 Fil. Vetro Bianco LED 230V 18W 3040lm E27	4000K	A G C	5pz	€ 8,60
929731	AP67B18F	A67 Fil. Vetro Bianco LED 230V 18W 3040lm E27	6000K	A G C	5pz	€ 8,60

Lampadina LED Classica A60 Classic



15
WATT

2500lm
COD 929720

2500lm
COD 929721

2500lm
COD 929722

Tensione	230V
Potenza	15W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2500lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	15kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	153W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929726	AP60B15C	A60 Fil. Vetro Bianco LED 230V 15W 2500lm E27	3000K	A G C	5pz	€ 6,10
929727	AP60B15N	A60 Fil. Vetro Bianco LED 230V 15W 2500lm E27	4000K	A G C	5pz	€ 6,10
929728	AP60B15F	A60 Fil. Vetro Bianco LED 230V 15W 2500lm E27	6000K	A G C	5pz	€ 6,10



Lampadina LED Classica A67 Filamento

18 WATT	3280lm COD 929723	3280lm COD 929724	3280lm COD 929725
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Tensione	230V
Potenza	18W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	3280lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A67
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	18kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	192W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929723	AP67F18C	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 18W 3280lm E27	3000K	A+ G C	5pz	€ 8,20
929724	AP67F18N	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 18W 3280lm E27	4000K	A+ G C	5pz	€ 8,20
929725	AP67F18F	A67 Fil. Vetro Trasp LED 230V 18W 3280lm E27	6000K	A+ G C	5pz	€ 8,20

Lampadina LED Classica A60 Filamento

15 WATT	2500lm COD 929720	2500lm COD 929721	2500lm COD 929722
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Tensione	230V
Potenza	15W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2500lm
Angolo del fascio	320°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	>0.7
Classe energetica	C
Consumo	15kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	153W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
929720	AP60F15C	A60 Fil. Vetro Trasp LED 230V 15W 2500lm E27	3000K	A+ G C	5pz	€ 5,90
929721	AP60F15N	A60 Fil. Vetro Trasp LED 230V 15W 2500lm E27	4000K	A+ G C	5pz	€ 5,90
929722	AP60F15F	A60 Fil. Vetro Trasp LED 230V 15W 2500lm E27	6000K	A+ G C	5pz	€ 5,90



Lampadina LED Classica A60



16 WATT	1600lm COD 940019	1600lm COD 940027	1600lm COD 940028
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Tensione	175-250V AC
Potenza	16W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1600lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	16kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	105W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940019	AP16C	Lampadina Classica A60 16W 1600lm	3000K	A F	5pz	€. 4,50
940027	AP16N	Lampadina Classica A60 16W 1600lm	4000K	A F	5pz	€. 4,50
940028	AP16F	Lampadina Classica A60 16W 1600lm	6000K	A F	5pz	€. 4,50

Lampadina LED Classica A60



19 WATT	2200lm COD 940023	2200lm COD 940024	2200lm COD 940025
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Tensione	175-250V AC
Potenza	19W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	2200lm
Angolo del fascio	270°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	E
Consumo	19kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	136W

Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940023	AP19CC	Lampadina Classica A60 19W 2200lm	3000K	A E	5pz	€. 8,90
940024	AP19CN	Lampadina Classica A60 19W 2200lm	4000K	A E	5pz	€. 8,90
940025	AP19CF	Lampadina Classica A60 19W 2200lm	6000K	A E	5pz	€. 8,90



Lampadina LED Classica A60 con sensore luce e sensore PIR

10
WATT

900lm
COD 940026

Tensione	220-240V AC
Potenza	10W
Flusso luminoso (Φ_{360°)	900lm
Angolo del fascio	180°
Attacco	E27
Formato	A60
Dimmerabile	No
Cicli e durata della vita	12500 cicli / 25000 ore
Fattore di sfasamento	0.5
Classe energetica	F
Consumo	10kWh/1000h
CRI	>80
Sostituisce incandescenza	66W



Codice	Modello		Kelvin	Classe En.	Min Qty	Prezzo
940026	AP10PIR	Lampadina Classica 10W 800lm con sensore luce + PIR	4000K	A F	5pz	€ 10,50





Alimentatore Industriale Switching SLIM



12
VOLT

16.5
A

200
WATT

Tensione d'ingresso	180-264V AC 47-53Hz
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	16.5A
Efficienza	85% min
Potenza nominale	200W
Classe di isolamento	Classe I
Dimensioni	223x68x40mm
Peso	circa 550g

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
960503	AS12200	Alimentatore Switching SLIM 12V 200W 16.5A	12V DC	1pz	€ 42,90

Alimentatore Switching



12volt
COD 963519

8.3
A

100
WATT

24volt
COD 963520

4.16
A

100
WATT



	963519	963520
Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz	
Fattore di sfasamento	≥ 0.9	
Tensione nominale d'uscita	12V DC	24V DC
Corrente nominale d'uscita	8.3A	4.16A
Efficienza	85% min	
Potenza nominale	100W	
Consumo a vuoto	<0.5W	
Grado di protezione	IP20	
Classe di isolamento	Classe II	
Dimensioni	160x58x18mm	
Peso		

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963519	SL12100T	Alimentatore Switching IP20 100W 8,33A	12V DC	1pz	€ 48,50
963520	SL24100T	Alimentatore Switching IP20 100W 4.16A	24V DC	1pz	€ 49,00



Alimentatore Switching



Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.9
Corrente d'ingresso	
Tensione nominale d'uscita	12V DC
Corrente nominale d'uscita	11A
Efficienza	
Potenza nominale	132W
Consumo a vuoto	
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	
Peso	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963515	SL12150	Alimentatore Switching IP20 132W 11A	12V DC	1pz	€ 56,10



Alimentatore Switching



Tensione d'ingresso	220-240V AC 50Hz
Fattore di sfasamento	≥ 0.9
Corrente d'ingresso	
Tensione nominale d'uscita	24V DC
Corrente nominale d'uscita	6.25A
Efficienza	
Potenza nominale	150W
Consumo a vuoto	
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni	
Peso	

Codice	Modello		Out	Min Qty	Prezzo
963517	SL24150	Alimentatore Switching IP20 150W 6.25A	24V DC	1pz	€ 56,30



Driver LED In 220-240V AC 8.4W

30-42
VOLT

200
mA

8.4
WATT



Ingresso	220-240V AC 50Hz 0.12A max
Fattore di potenza	≥0.5
Tensione di uscita a vuoto	56V DC max
Uscita	30-42V DC 200mA
Efficienza a pieno carico	75%
Potenza massima	8.4W
Potenza a vuoto	≤0.5W
Tempo d'avvio	<1s
Temperatura massima sul coperchio (Tc)	70°C
Dimensioni e peso	92x36.6x22.5mm / 50g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963015	DL8-200	Driver LED In 220-240V AC Out 30-42V 200mA 8.4W	1pz	€ 8,70

Driver LED In 220-240V AC 12W

20-34
VOLT

350
mA

12
WATT



Ingresso	220-240V AC 50Hz 0.2A max
Fattore di potenza	≥0.5
Tensione di uscita a vuoto	50V DC max
Uscita	20-34V DC 350mA
Efficienza a pieno carico	75%
Potenza massima	12W
Potenza a vuoto	≤0.5W
Tempo d'avvio	<1s
Temperatura massima sul coperchio (Tc)	70°C
Dimensioni e peso	92x36.6x22.5mm / 50g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963016	DL12-350	Driver LED In 220-240V AC Out 20-34V 350mA 12W	1pz	€ 9,30

Driver LED In 220-240V AC 40W

24-42
VOLT

900
mA

40
WATT



Ingresso	220-240V AC 50Hz 0.23A max
Fattore di potenza	≥0.5
Tensione di uscita a vuoto	52V DC max
Uscita	24-42V DC 900mA
Efficienza a pieno carico	86%
Potenza massima	40W
Potenza a vuoto	≤0.5W
Tempo d'avvio	<1s
Temperatura massima sul coperchio (Tc)	80°C
Dimensioni e peso	116x41.5x25mm / 100g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
963017	DL40-900	Driver LED In 220-240V AC Out 24-42V 900mA 40W	1pz	€ 14,00



Alimentatore Switching Monotensione



24
VOLT

3
A



Ingresso	100-240V AC
Uscita	24V DC
Corrente	3A
Plug	a baionetta: 5.5x2.1mm - 5.5x2.5mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950042	AP24M3	Alimentatore Switching 24V 3A	1pz	€ 32,00





Adattatore Asus, Acer, Samsung, Toshiba

4 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE



Plug	Dimensioni	Notebook	Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz 1.5A max
M05	5.5x2.5x12.0mm	Toshiba, Asus	Potenza	65W max
M07	4.5x3.0x11.0mm	Asus	Uscite	
M18	3.0x1.0x8.05mm	Asus, Acer, Samsung	Dimensioni	68x105x31mm
M33	4.0x1.2x10.0mm	Asus		

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950040	AS65W4	Adattatore Asus, Acer, Samsung, Toshiba 65W	1pz	€ 35,90



5 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Alimentatore universale notebook

90
WATT



Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Potenza	90W
Uscite	19.5V 4.651A
Dimensioni	135x59x32mm

Plug	Dimensioni	Notebook
M05	5.5x2.5x12.0mm	Toshiba, Asus
M06	5.5x3.0x12.0mm	Samsung
M08	6.5x4.5x12.0mm	Sony, Fujitsu
M13	4.0x1.7x12.0mm	Dell, HP, Compaq, Lenovo, Toshiba
M21	4.5x3.0x12.0mm	HP

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950039	AP90W-5	Adattatore Notebook Universale 90W (5 PLUG)	1pz	€ 38,00

10 PLUG INTERCAMBIABILI
IN DOTAZIONE

Alimentatore universale notebook

90
WATT



Ingresso	100-240V AC, 50/60Hz
Potenza	90W
Uscite	19.5V 4.651A
Dimensioni	135x59x32mm

Plug	Dimensioni	Notebook
M05	5.5x2.5x12.0mm	Toshiba, Asus
M06	5.5x3.0x12.0mm	Samsung
M08	6.5x4.5x12.0mm	Sony, Fujitsu
M09	7.4x5.0x12.0mm	Dell
M12	7.4x5.0x12.0mm	HP
M13	4.0x1.7x12.0mm	Dell, HP, Compaq, Lenovo, Toshiba
M18	3.0x1.0x8.5mm	Asus, Acer, Samsung
M19	4.0x1.35x9.7mm	Asus
M21	4.5x3.0x12.0mm	HP
M28	4.8x1.7x10.0mm	HP

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
950041	AP90W-10	Adattatore Notebook Universale 90W (10 PLUG)	1pz	€ 46,10



Batteria Litio AAA



1.5
VOLT

1100
mAh

Tensione	1.5V
Capacità	1100mAh
Riferimento IEC	LR03
Dimensioni e peso	Ø10.5x44.5mm / 7.3g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203029	AAA-6103-2	Pila Litio AAA 1.5V 1100mAh in blister da 2pz	1pz	€. 4,70
203030	AAA-6103-4	Pila Litio AAA 1.5V 1100mAh in blister da 4pz	1pz	€. 3,80

Batteria Litio AA



1.5
VOLT

2900
mAh

Tensione	1.5V
Capacità	2900Ah
Riferimento IEC	LR6
Dimensioni e peso	Ø14.5x50.5mm / 7.3g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203032	AA-6106-2	Pila Litio AA 1.5V 2900mAh in blister da 2pz	1pz	€. 4,70
203033	AA-6106-4	Pila Litio AA 1.5V 2900mAh in blister da 4pz	1pz	€. 3,80

Batteria Litio 9V



9
VOLT

1200
mAh

Tensione	9V
Capacità	1200mAh
Riferimento IEC	6LR61
Dimensioni e peso	26.5x48.5x17.5mm / 47g

Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203040	9V-6122-1	Pila Litio 9V 1200mAh in blister 1 pz	1pz	€. 19,50



Batteria Alcalina Long Life Power AAA

Tensione	1.5V
Capacità	1270mAh
Riferimento IEC	LR03
Dimensioni	Ø10.5x44.5mm
Peso	11.4g

1.5 VOLT 1270 mAh



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203511	AAA-4903	Alcalina AAA Long Life Power, blister 4pz	20pz	€ 0,90

Batteria Alcalina Long Life Power AA

Tensione	1.5V
Capacità	2970mAh
Riferimento IEC	LR6
Dimensioni	Ø14.5x50.5mm
Peso	23.8g

1.5 VOLT 2970 mAh



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203512	AA-4906	Alcalina AA Long Life Power, blister 4pz	20pz	€ 0,90

Batteria Alcalina Long Life Power C

Tensione	1.5V
Capacità	7800mAh
Riferimento IEC	LR14
Dimensioni	Ø26.2x50mm
Peso	65.8g

1.5 VOLT 7800 mAh



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203524	C-4914	Alcalina C Long Life Power, blister 2pz	10pz	€ 2,20

Batteria Alcalina Long Life Power D

Tensione	1.5V
Capacità	16500mAh
Riferimento IEC	LR20
Dimensioni	Ø34.2x61.5mm
Peso	7.3g

1.5 VOLT 16500 mAh



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203525	D-4920	Alcalina D Long Life Power, blister 2pz	10pz	€ 3,10

Batteria Alcalina Long Life Power 9V

Tensione	9V
Capacità	580mAh
Riferimento IEC	6LP3146
Dimensioni	26.5x48.5x17.5mm
Peso	47g

9 VOLT 580 mAh



Codice	Modello		Min Qty*	Prezzo*
203526	9V-4922	Alcalina Quadra 9V Long Life Power, blister 1pz	10pz	€ 3,50




Batteria ermetica al piombo

12
VOLT


2.9
Ah



Faston T1



Tensione	12V
Capacità	2.9Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	70x99x47mm

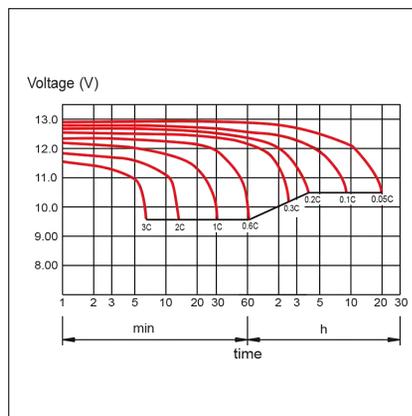

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204023	AP12V2.9AH-S	Batteria ermetica al piombo 12V 2.9Ah	1pz	€ 24,00


Batteria ermetica al piombo

12
VOLT


2.9
Ah



Faston T1



Tensione	12V
Capacità	2.9Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	80x99x56mm

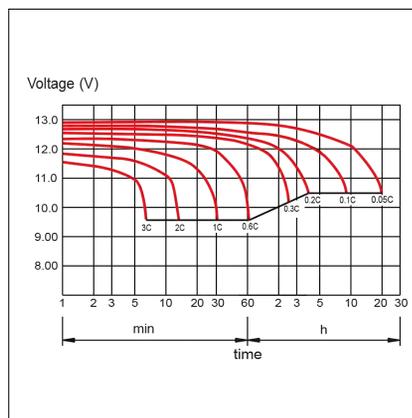

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204024	AP12V2.9AH	Batteria ermetica al piombo 12V 2.9Ah	1pz	€ 24,00




Batteria ermetica al piombo

12
VOLT


10
Ah



Faston T1



Tensione	12V
Capacità	10Ah
Terminali	Faston T1
Dimensioni	150x95x66mm

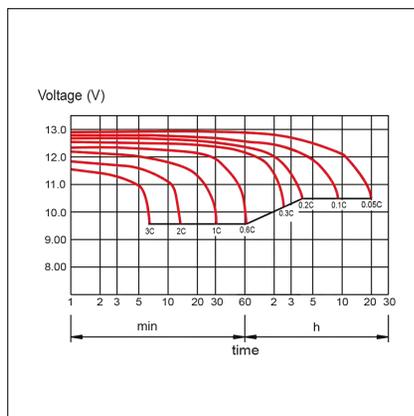

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
204037	AP12V10AH-T1	Batteria ermetica al piombo 12V 10Ah - T1	8pz	€ 29,00






Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12
VOLT


36
Ah



a vite (M6)



Tensione	12V
Capacità	36Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	195x155x130mm

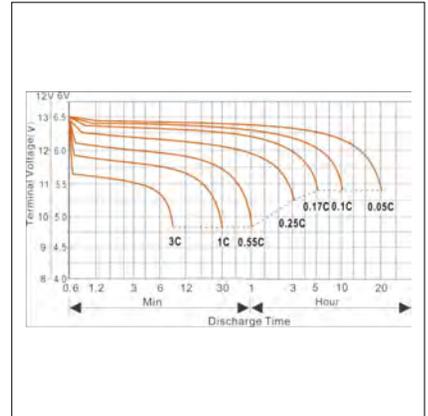

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206016	AP36C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 36Ah	1pz	€ 134,40


Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12
VOLT


50
Ah



a vite (M6)



Tensione	12V
Capacità	50Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	197x170x160mm

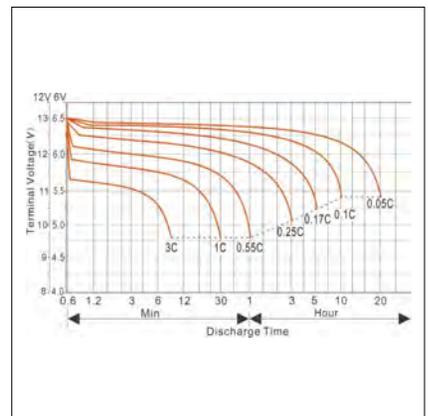

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206019	AP50C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 50Ah	1pz	€ 187,40





Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12
VOLT

55
Ah

a vite (M6)

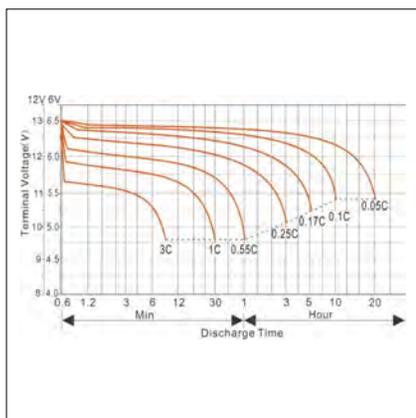

Tensione	12V
Capacità	55Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	230x210x139mm



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206021	AP55C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 55Ah	1pz	€ 202,10

Batteria ermetica al piombo **ciclica**

12
VOLT

80
Ah

a vite (M6)

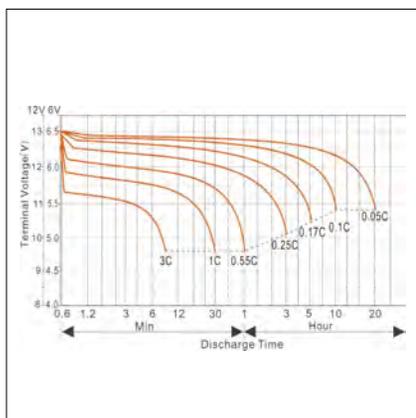

Tensione	12V
Capacità	80Ah
Terminali	a vite (M6)
Dimensioni	260x213x169mm

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
206024	AP80C12	Batteria ermetica al piombo ciclica 12V 80Ah	1pz	€ 287,70




Carica batterie switching automatico




6-12
VOLT

2.5
A



PIOMBO 6-12V
4-26Ah



LiFePO4 12.8V
2-15Ah



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 500mA
Corrente di carica	2500mA max per batterie piombo 2500mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	113.6x68.4x34mm
Peso	190g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V	da 4Ah fino a 50Ah
Piombo 12V	da 4Ah fino a 50Ah
LiFePo4	da 2Ah fino a 15Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.

Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.

Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utente.


Rilevamento automatico della tensione della batteria. **8 modalità di carica.**




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702908	SX-3	Carica batterie switching automatico 2.5A 6V/12V 1.2-50Ah LiFePO4	1pz	€ 34,50




Carica batterie switching automatico



LiFePO4 12.8V
8-50Ah



PIOMBO 6V
12-120Ah



PIOMBO 12V
1.2-120Ah



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO



Può essere gestito tramite App su sistemi Apple e Android. Cerca **AP charger 2.0** in App Store o Google Play.



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1A
Corrente di carica	6000mA max per batterie piombo 6000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	194.6x81.2x41.5mm
Peso	505g
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 6V	da 12Ah fino a 120Ah
Piombo 12V	da 1,2Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 8Ah fino a 50Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.

Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.

Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.


Rilevamento automatico della tensione della batteria. **8 modalità di carica.**




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702907	SX-1	Carica batterie switching automatico 6A 6V/12V 1.2-150Ah LiFePO4	1pz	€ 62,20



Può essere gestito tramite App su sistemi Apple e Android, Cerca **AP charger 2.0** in App Store o Google Play.





AppStore (iOS)



GooglePlay (Android)

ATTENZIONE: SOLO QUANDO È COLLEGATO CON SX1

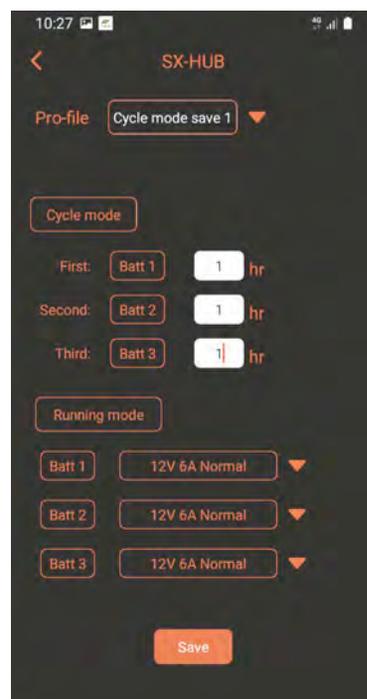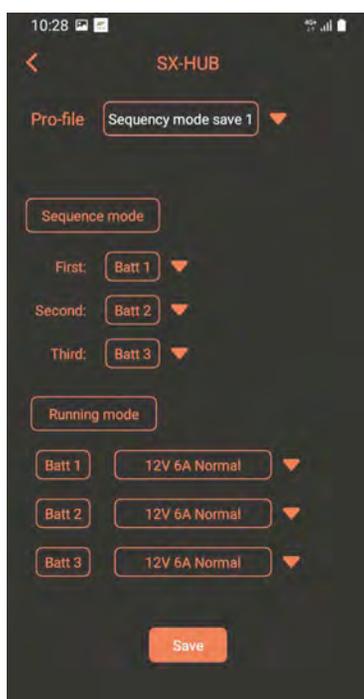



Switching Hub 3 uscite



Può essere gestito tramite App su sistemi Apple e Android, Cerca **AP charger 2.0** in App Store o Google Play.

ATTENZIONE: SOLO QUANDO È COLLEGATO CON SX-1



Unicamente compatibile con i carica batterie AlcaPower della serie SX.

Ingresso	6-V/12V/24V
Consumo a vuoto	<30mA
Corrente di carica massima per ciascuna uscita	10A
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 65°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 85°C
Grado di protezione IP	IP65
Dimensioni	115X102.5X19.2MM
Peso	83g

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702909	SX-HUB	Switching Hub 3 uscite	1pz	€ 24,00

Cavo con pinze coccodrillo per caricabatterie SX



Compatibile solo con SX-1 e SX-3

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708026	CABLE1-SX	1pz	€ 9,80

Cavo con occhielli per caricabatterie SX



Compatibile solo con SX-1 e SX-3

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708034	CABLE2-SX	1pz	€ 8,60






Solare da parete con sensore crepuscolare e di movimento



Multifunzione Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.4V 2W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, 1 x Li-Ion 8650
Tempo di ricarica della batteria	4.5 ore
Autonomia della batteria	> 72 ore
Soglia sensore crepuscolare	< 10 lux, disattivazione > 50lux
Distanza e angolo di rilevamento PIR	5m, 120° max
Flusso luminoso (Φ_{360°)	1000lm
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	20 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	152.3x121.6x55.85mm
Peso	450g



Codice **Modello**

929611 SWL15 LED solare da parete 1000lm con PIR e crepuscolare


Kelvin **Min Qty** **Prezzo**

4000K 1pz € 38,50




Solare da parete bidirezionale

PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO

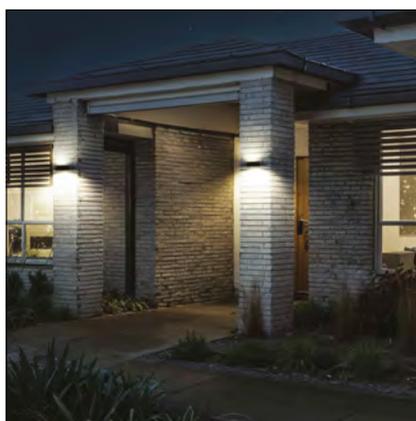

Multifunzione
Modalità e intensità luce selezionabile / variabile

Pannello solare	4.4V 1.7W
Batteria interna	3.7V 2000mAh, 1 x Li-Ion 18650
Tempo di ricarica della batteria	5.5 ore
Autonomia della batteria	>7 giorni
Soglia sensore crepuscolare	<10 lux, disattivazione >50lux
Flusso luminoso (Φ_{360°)	700lm (200lm pannello LED superiore) (500lm pannello LED inferiore)
Angolo del fascio	120°
Temperatura di colore	4000K
Pannello LED	21 LED SMD 2835
Grado di protezione	IP65
Altezza d'installazione	2.5m
Area d'illuminazione	7.8m ²
Dimensioni	175x124x50mm
Peso	420g

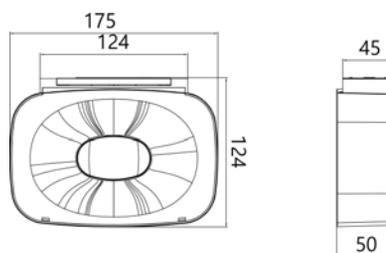

Codice Modello

929612 SWL18 LED solare da parete bidirezionale

Kelvin Min Qty Prezzo

4000K 1pz € 40,90



Black Solar Monocristallino 160W, 72 celle, 1230x670x30mm

160


WATT

8.4

A

19.06


VOLT

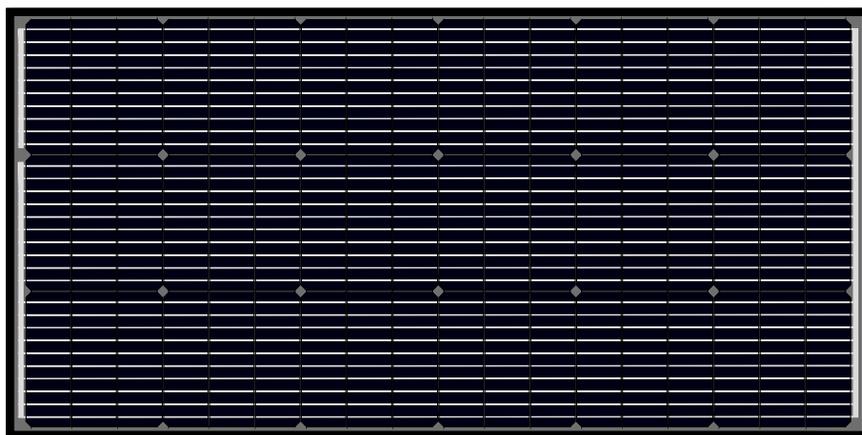

SCATOLA DI GIUNZIONE E CAVI INCLUSI

Certificazione IEC / EN 61215 e IEC / EN 61730

Potenza massima	160W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	19.06V
Corrente massima	8.4A
Tensione a circuito aperto	22.24V
Corrente di cortocircuito	8.89A
Efficienza del modulo	17.61%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10A
Tipo di cellula	182x60.66 Mono
Numero di celle	72 (4x18)
Dimensioni del modulo	1180x770x30mm
Peso	9.54Kg
Copertura frontale	3.2mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2.5mm ² cavo 50cm+MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400Pa/5400Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2°C
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0.350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0.270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	+0.048%

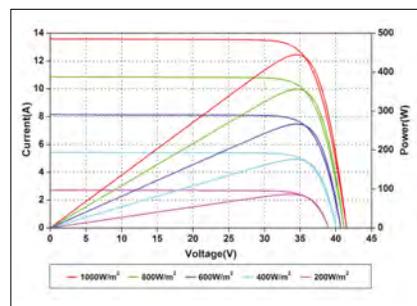

Codice Modello

Min Qty Prezzo

800078 ODA-160W18M2 Pannello Solare Monocristallino 160W 1230x670x30mm


1pz € 167,40



KIT Fotovoltaici



Pannelli BLACK SOLAR

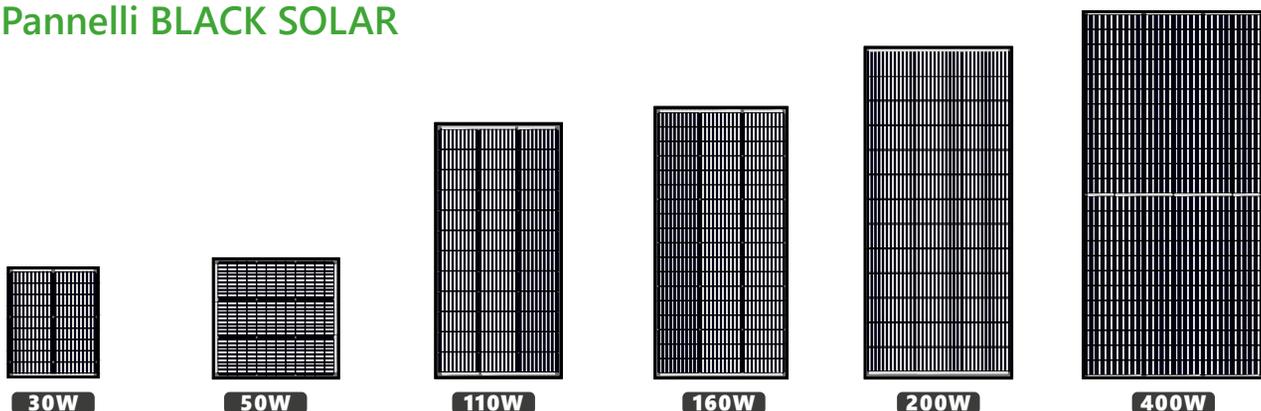

Regolatori di carica PWM e MPPT



Inverter Ibridi OFF-Grid

Batterie d'accumulo



Accessori, sistemi di fissaggio, connettori e cavi

