AlcaPower®

www.alcapower.com

Codice 929603 Modello SWL11
Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Fare leva con un attrezzo plastico nella parte inferiore del proiettore, fino a separare la parte trasparente dal corpo:

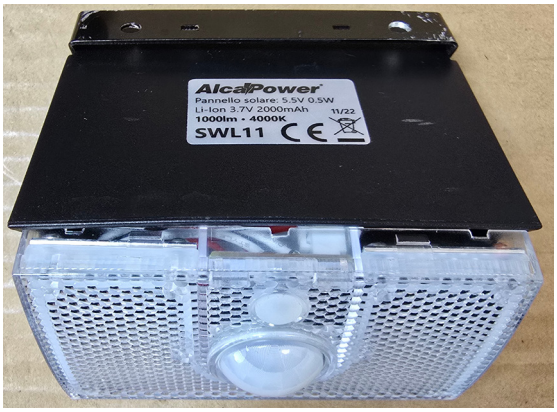

2. Tirare verso l'esterno la parte trasparente per separare completamente il trasparente dal corpo e poter accedere all'interno del proiettore.

3. Individuare i cavi rosso/nero della batteria e separarli dal connettore presente sulla scheda elettronica:

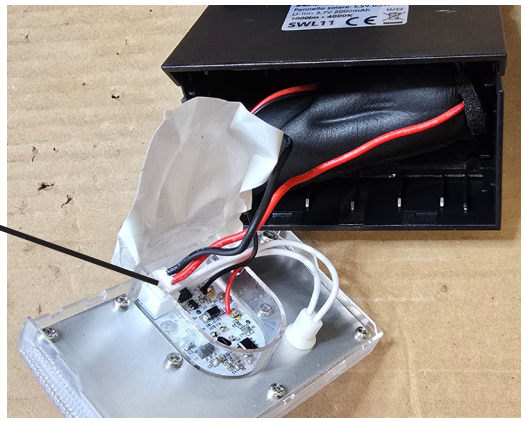

4. Estrarre la batteria dall'alloggiamento, rimuovere la plastica protettiva e sostituirla con equivalente:
Tipo: **Li-Ion** Tensione: **3,6V** Formato: **18650** Capacità: **2000mAh**

⚠ **IMPORTANTE**: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

5. Collegare il connettore della nuova batteria alla scheda elettronica e procedere al riassemblaggio del proiettore.

6. Smaltire correttamente la batteria esausta.

Documento di proprietà di AlcaPower Distribuzione Srl - Corso di Porta Vittoria 18, 20122 Milano, It - P. Iva 02237430034 www.alcapower.com - © Tutti i diritti sono riservati