


Codice 929607 Modello SWL3-PRO Istruzioni per sostituzione batteria interna

1. Svitare le due viti su entrambi i lati lunghi:



2. Separare le due parti per avere accesso all'interno:

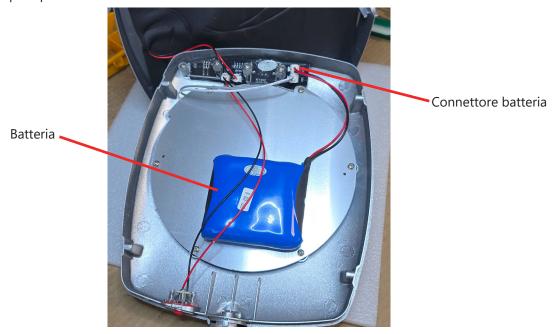

- 3. Scollegare il connettore della batteria dalla scheda elettronica e rimuovere l'adesivo con cui è fissata la batteria utilizzando un cacciavite di plastica; prestare attenzione a non danneggiare o forare la batteria.
- 4. Sostituire la batteria con equivalente:

Tipo: Pacco batteria Li-Ion con BMS Tensione: 3,7V Capacità: 10400mAh Formato: 18650 x4 (4 elementi 18650 da 3,7V 2600mAh in parallelo)

IMPORTANTE: Durante la manipolazione delle batterie, prestare attenzione a non porre mai in cortocircuito i due poli positivo e negativo.

- 5. Fissare la nuova batteria con adesivo siliconico; collegare il connettore della batteria alla scheda elettronica e procedere al riassemblaggio del proiettore.
- 6. Smaltire correttamente la batteria esausta.



IMPORTANTE: la rimozione e la sostituzione della batteria interna può essere fatta solo da personale tecnico qualificato.